

brother®

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA



MFC-9840CDW



Jeśli musisz skontaktować się z Działem Obsługi Klienta

Wypełnij poniższe informacje na wypadek, gdybyś ich potrzebował w przyszłości:

Numer modelu: MFC-9840CDW

Numer seryjny:¹ _____

Data Zakupu: _____

Miejsce Zakupu: _____

¹Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia. Zachowaj ten Podręcznik Użytkownika, wraz z dokumentem zakupu jako trwały dowód twojego zakupu, na wypadek kradzieży, pożaru lub konieczności skorzystania z serwisu gwarancyjnego.

Zarejestruj swój produkt on-line pod adresem:

<http://www.brother.com/registration>

Rejestrując swój produkt w firmie Brother, zostaniesz wpisany do bazy prawowitych właścicieli produktu. Twoja rejestracja w firmie Brother:

- może służyć jako potwierdzenie daty zakupu twojego produktu, w przypadku zagubienia dokumentu zakupu; i
- może być pomocna przy dochodzeniu odszkodowania w przypadku utraty produktu, objętej ubezpieczeniem.

Informacje o zatwierdzeniu oraz Nota dotycząca opracowania i Publikacji.

INFORMACJE O ZATWIERDZENIU

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać prawidłowo poza krajem oryginalnego zakupu i nie oferuje żadnych gwarancji, jeśli ten produkt będzie używany z wykorzystaniem publicznych linii telekomunikacyjnych w innych krajach.

Nota dotycząca Opracowania i Publikacji

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy i specyfikacje produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne tego produktu podlegają zmianom bez powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach i dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Deklaracja zgodności EC według dyrektywy R & TTE



Deklaracja zgodności EC

Producent

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Fabryka

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Chiny

Niniejszym oświadczam że:

Opis produktu: Urządzenie kopiujące

Typ: Grupa 3

Nazwa Modelu: MFC-9840CDW

jest zgodne z przepisami Dyrektywy R&TTE (1999/5/EC) i oświadczamy, że jest zgodna z następującymi standardami:

Zharmonizowane:

Bezpieczeństwo: EN60950-1 + A11:2004
EMC: EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Klasa B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio: EN301 489-1 V1.6.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

Rok wprowadzenia oznaczenia CE: 2006

Wydane przez: Brother Industries, Ltd.

Data: 15 grudnia 2006

Miejsce: Nagoya, Japonia

Podpis :

Junji Shiota
General Manager
Quality Management Dept.
Printing & Solutions Company

Spis treści

Sekcja I Informacje ogólne

1	Informacje ogólne	2
	Korzystanie z dokumentacji	2
	Symbole i konwencje stosowane w dokumentacji	2
	Gdzie znaleźć Podręczniki Użytkownika	3
	Przeglądanie dokumentacji	3
	Przegląd panelu sterowania	6
	Wskazania Lampki LED stanu urządzenia	9
2	Ładowanie papieru i dokumentów	11
	Dozwolony papier i inne nośniki	11
	Zalecany papier	11
	Typ i rozmiar papieru	11
	Przechowywanie i używanie papieru specjalnego	13
	Obszar niezadrukowywany	16
	Obszar niezadrukowywany dla kopii	16
	Obszar niezadrukowywany podczas drukowania przy pomocy komputera	17
	Ładowanie papieru i kopert	17
	Ładowanie dokumentów	20
	Korzystanie z ADF (automatycznego podajnika dokumentów)	20
	Korzystanie z szyby skanera	21
3	Ustawienia ogólne	22
	Czasomierz zmiany trybu	22
	Ustawienia papieru	22
	Typ papieru	22
	Rozmiar papieru	23
	Używany podajnik papieru w trybie kopiowania	23
	Używany podajnik papieru w trybie faksu	24
	Używany podajnik papieru w trybie drukowania	24
	Ustawienia głośności	25
	Głośność dzwonka	25
	Głośność brzęczyka	25
	Głośność głośnika	25
	Automatyczna zmiana czasu	26
	Funkcje ekologiczne	26
	Funkcja oszczędzania tonera	26
	Czas uśpienia	26
	Wyłączanie lampy skanera	27
	Kontrast wyświetlacza LCD	27

4 Funkcje bezpieczeństwa 28

Bezpieczeństwo	28
Blokada ustawień	28
Blokada funkcji	29
Ustawianie hasła administratora	30
Ustawianie Użytkownika publicznego	30
Ustawianie użytkowników z ograniczeniami	31
Włączanie / wyłączanie Blokad funkcji	31
Włączanie Blokad funkcji	31
Wyłączanie Blokad funkcji	31
Przełączanie użytkowników	32

Sekcja II Faks

5 Wysyłanie faksu 34

Jak faksować	34
Włączanie trybu faksu	34
Wysyłanie jednostronnego faksu z ADF	34
Wysyłanie dwustronnego faksu z ADF	34
Wysyłanie faksu z szyby skanera	34
Wysyłanie faksem dokumentów formatu Legal z szyby skanera	35
Anulowanie faksu w toku	35
Rozsyłanie (tylko czarno-białe)	36
Anulowanie rozpoczętego rozsyłania	36
Dodatkowe operacje wysyłania	37
Wysyłanie faksów przy użyciu wielu ustawień	37
Elektroniczna strona tytułowa (tylko czarno-białe)	37
Kontrast	39
Zmiana rozdzielczości faksu	39
Podwójny dostęp (tylko czarno-białe)	40
Transmisja w czasie rzeczywistym	40
Tryb międzykontynentalny	41
Faks wysłany z opóźnieniem (tylko czarno-białe)	41
Transmisja w pakiecie z opóźnieniem (tylko czarno-białe)	42
Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań	42
Ręczne wysyłanie faksu	43
Komunikat Out of memory	43

6	Odbieranie faksu	44
	Tryby odbierania	44
	Wybór trybu odbierania	44
	Używanie trybów odbierania	45
	Tylko faks	45
	Faks/Telefon	45
	Tryb ręczny	45
	Zewnętrzny Automat Zgłoszeniowy	45
	Ustawienia trybu odbierania	46
	Liczba dzwońków	46
	Czas dzwonienia F/T	46
	Wykrywanie faksu	47
	Ustawianie gęstości druku	47
	Dodatkowe operacje odbierania	48
	Drukowanie faksu przychodzącego w pomniejszeniu	48
	Druk dwustronny w trybie faksu	48
	Drukowanie daty odbioru (tylko czarno-białe)	48
	Odbieranie faksów do pamięci (tylko czarno-białe)	49
	Drukowanie faksu z pamięci	49
7	Telefon i urządzenia zewnętrzne	50
	Usługi na linii telefonicznej	50
	Ustawianie typu linii telefonicznej	50
	BT call sign (tylko Wielka Brytania)	51
	Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego	52
	Połączenia	52
	Nagrywanie powitania	53
	Połączenia wieloliniowe (PBX)	53
	Telefony zewnętrzne lub wewnętrzne	53
	Operacje wykonywane przy pomocy telefonów wewnętrznych	53
	Tylko dla trybu Faks/Telefon	54
	Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego	54
	Używanie zewnętrznej słuchawki bezprzewodowej innego producenta	55
	Używanie kodów zdalnych	55
8	Wybieranie i zapisywanie numerów	57
	Jak wybierać numer	57
	Wybieranie ręczne	57
	Szybkie wybieranie	57
	Wybieranie skrócone	57
	Wyszukiwanie	58
	Wyszukiwanie na serwerze LDAP	58
	Powtarzanie ostatniego numeru faksu	58
	Zapisywanie numerów	59
	Zapisywanie pauzy	59
	Zapisywanie numerów szybkiego wybierania	59
	Zapisywanie numerów skróconych	60
	Zmiana numerów szybkiego wybierania i numerów skróconych	61
	Ustawianie grup do rozsyłania	62
	Łączenie numerów uproszczonego wybierania	63
	Wybieranie tonowe lub impulsowe	63

9 Opcje faksu zdalnego (tylko czarno-białe) 64

Przekazywanie faksów	64
Magazynowanie faksów	65
Odbieranie faksów przy pomocy komputera	65
Zmiana komputera docelowego	66
Zmiana opcji faksu zdalnego	66
Wyłączanie opcji faksu zdalnego	67
Odzyskiwanie zdalne	67
Konfigurowanie kodu zdalnego dostępu	67
Korzystanie z kodu zdalnego dostępu	68
Odzyskiwanie wiadomości faksowych	68
Zmiana numeru przekazywania faksów	69
Polecenia faksu zdalnego	70

10 Polling 71

Odbieranie przy użyciu funkcji Polling	71
Polling z kodem bezpieczeństwa	71
Polling z opóźnieniem	72
Polling sekwencyjny	72
Transmisja przy użyciu funkcji Polling (tylko czarno-białe)	73
Konfigurowanie urządzenia do transmisji przez polling	73
Konfigurowanie urządzenia do transmisji przez polling z kodem bezpieczeństwa	74

11 Drukowanie raportów 75

Raporty dotyczące faksów	75
Raport weryfikacji transmisji	75
Dziennik faksów	75
Raporty	76
Jak wydrukować raport	76

Sekcja III Kopiowanie

12 Wykonywanie kopii 78

Jak kopiować	78
Włączanie trybu kopiowania	78
Wykonywanie pojedynczej kopii	78
Wykonywanie wielu kopii	78
Zatrzymywanie kopiowania	78
Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)	79
Zmiana jakości kopiowania	79
Powiększanie lub pomniejszanie kopiowanego obrazu	79
Wykonywanie kopii N na 1 (układ strony)	80
Kopiowanie dwustronne	81
Sortowanie kopii przy użyciu ADF	83
Dopasowywanie jasności, kontrastu i koloru	83
Wybór podajnika papieru	85
Komunikat Out of memory	85

Sekcja IV Drukowanie bezpośrednio

13	Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego	88
	Przed użyciem PictBridge	88
	Wymagania PictBridge	88
	Korzystanie z PictBridge	88
	Konfigurowanie twojego aparatu cyfrowego	88
	Drukowanie obrazów	89
	Drukowanie DPOF	90
	Podłączanie aparatu jako urządzenia magazynującego	90
	Znaczenie komunikatów błędów	91
14	Drukowanie danych z pamięci flash USB	92
	Obsługiwane formaty plików	92
	Tworzenie pliku PRN lub PostScript® 3™ do drukowania bezpośredniego	92
	Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB	93
	Znaczenie komunikatów błędów	94

Sekcja V Oprogramowanie

15	Oprogramowanie i funkcje sieciowe	96
	Jak czytać Podręczniki Użytkownika w formacie HTML	96
	Dla Windows	96
	Dla Macintosh	96

Sekcja VI Dodatki

A	Bezpieczeństwo i uwagi prawne	98
	Wybór miejsca	98
	Ważne informacje	99
	Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa	99
	Specyfikacja IEC60825-1+A2:2001	101
	Odłączanie urządzenia	102
	Informacje na temat okablowania (tylko dla Wielkiej Brytanii)	102
	Połączenie LAN	102
	Zakłócenia radiowe	102
	Stwierdzenie zgodności z International ENERGY STAR	103
	Dyrektywa EU 2002/96/EC i EN50419	103
	Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	103
	Ograniczenia prawne związane z kopiowaniem	105
	Znaki handlowe	106

B	Opcje	107
	Opcjonalny podajnik papieru	107
	Instalowanie opcjonalnego podajnika papieru	107
	Moduł pamięci	110
	Typy modułów SO-DIMM	110
	Instalowanie dodatkowej pamięci	110
C	Rozwiązywanie problemów i rutynowa konserwacja	112
	Rozwiązywanie problemów	112
	Rozwiązania dla typowych problemów	112
	Poprawianie jakości druku	119
	Ustawianie wykrywania tonu wybierania	130
	Zakłócenia na linii telefonicznej	130
	Komunikaty błędów i obsługi	131
	Sprawdzanie, czy urządzenie ma w pamięci fakсы	137
	Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego	137
	Przesyłanie faksów do twojego komputera	137
	Blokady dokumentu	138
	Blokady papieru	139
	Rutynowa konserwacja	149
	Czyszczenie powierzchni zewnętrznej urządzenia	149
	Czyszczenie skanera	150
	Czyszczenie okien skanera laserowego	151
	Czyszczenie przewodów wyladowczych	155
	Czyszczenie zespołu bębna	159
	Wymiana materiałów eksploatacyjnych	166
	Wymiana kasety z tonerem	168
	Wymiana zespołu bębna	173
	Wymiana pasa transmisyjnego	180
	Wymiana pojemnika na zużyty toner	185
	Pakowanie i transport urządzenia	190
	Ponowne pakowanie urządzenia	191
	Informacje na temat urządzenia	198
	Sprawdzanie numeru seryjnego	198
	Sprawdzanie liczników stron	198
	Sprawdzanie stanu zużycia części	199
D	Menu oraz funkcje	200
	Programowanie na ekranie	200
	Tabela menu	200
	Zapisywanie ustawień w pamięci	200
	Klawisze menu	200
	Jak włączyć do tryb menu	201
	Tabela menu	202
	Wprowadzanie tekstu	219

E	Specyfikacje	221
	Ogólne	221
	Nośniki druku	223
	Faks	224
	Kopiowanie	225
	Skanowanie	226
	Drukowanie	227
	Interfejsy	228
	PictBridge	228
	Funkcja druku bezpośredniego	228
	Wymagania systemowe	229
	Materiały eksploatacyjne	230
	Sieć przewodowa Ethernet	231
	Sieć bezprzewodowa Ethernet	232
	Uwierzytelnianie i szyfrowanie tylko dla użytkowników sieci bezprzewodowej	233
	Certyfikat Wi-Fi Alliance	234
F	Słownik	235
G	Indeks	239



Sekcja I



Informacje ogólne

Informacje ogólne	2
Ładowanie papieru i dokumentów	11
Ustawienia ogólne	22
Funkcje bezpieczeństwa	28

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia Brother!
Przeczytanie dokumentacji pomoże ci w pełni
wykorzystać Twoje urządzenie.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole
oraz konwencje.

Bold Druk wytłuszczony wskazuje klawisze
na panelu sterowania urządzenia lub
na ekranie komputera.

Italics Tekst pisany kursywą uwydatnia
ważny punkt lub odsyła do
okrewnego tematu.

Courier New Czcionką Courier New przedstawiono
komunikaty wyświetlane na
wyświetlaczu LCD urządzenia.



Ostrzeżenia mówią co robić, aby uniknąć możliwego zranienia.



Ikony Zagrożenia Elektrycznego ostrzegają o
możliwym porażeniu elektrycznym.



Ikony Gorącej Powierzchni przestrzegają przed
dotykaniem gorących części urządzenia.



Uwagi przedstawiają procedury, które musisz
przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia
urządzenia.



Ikony nieprawidłowej konfiguracji ostrzegają, że
urządzenia i operacje nie są zgodne z urządzeniem.



Informacje dostarczają przydatne wskazówki.

Jak znaleźć Podręczniki Użytkownika

Wersja drukowana Podręcznika Użytkownika nie zawiera wszystkich informacji na temat twojego urządzenia. Zaawansowane funkcje Drukarki, Sieci, Skanera oraz funkcja PC Fax są omówione w Podręcznikach Użytkownika Oprogramowania i Sieci, które znajdziesz na płycie CD-ROM.

Przeglądanie dokumentacji

Przeglądanie dokumentacji (Windows®)

Aby przeglądać dokumentację, z menu **Start** wskaż **Brother, MFC-9840CDW** z grupy programy, a następnie kliknij **Podręczniki Użytkownika w formacie HTML**.

Jeśli nie zainstalowałeś oprogramowania, możesz znaleźć dokumentację w następujący sposób:

- 1 Włącz swój komputer.
Włóż płytę CD-ROM Brother, oznaczoną Windows® do twojego napędu CD-ROM.
- 2 Gdy pojawi się ekran wyboru języka, kliknij swój język.
- 3 Gdy pojawi się ekran z nazwą modelu, kliknij nazwę swojego modelu.
Pojawi się menu główne płyty CD-ROM.



Jeśli to okno się nie pojawi, użyj Windows® Explorer, aby znaleźć i uruchomić program start.exe z głównego katalogu płyty CD-ROM Brother.

- 4 Kliknij **Dokumentacja**.

5 Kliknij dokumentację, którą chcesz przeczytać:

- Dokumenty HTML (3 podręczniki): Podręcznik Użytkownika w formacie HTML dla autonomicznych operacji, Podręcznik Użytkownika Oprogramowania i Podręcznik Użytkownika Sieci.

Ten format jest zalecany do przeglądania na twoim komputerze.

- Dokumenty PDF (4 podręczniki): Podręcznik Użytkownika w formacie PDF dla autonomicznych operacji, Podręcznik Użytkownika Oprogramowania, Podręcznik Użytkownika Sieci i Podręcznik Szybkiej Instalacji.

Ten format jest zalecany do drukowania podręczników. Kliknij, aby przejść do Brother Solutions Center, gdzie możesz przeglądać lub pobierać dokumenty PDF. (Wymagany dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF.)

Jak znaleźć instrukcje dotyczące skanowania

Jest kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje możesz znaleźć w następujących lokalizacjach:

Podręcznik Użytkownika Oprogramowania:

- Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika TWAIN w Rozdziale 2
- Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika WIA (Dla Windows® XP/Windows Vista™) w rozdziale 2
- Używanie ControlCenter3 w Rozdziale 3
- Skanowanie przez sieć w Rozdziale 4


Instrukcja programu ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR

- Pełna instrukcja ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR jest dostępna wybierając Help w aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE z OCR

Przeglądanie dokumentacji (Macintosh®)

- 1 Włącz swój komputer Macintosh. Włóż płytę CD-ROM Brother, oznaczoną Macintosh do swojego napędu CD-ROM.

- 2 Pojawi się następujące okno.

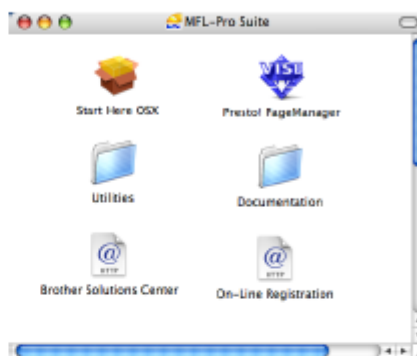

- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę Dokumentacja.
- 4 Gdy pojawi się ekran wyboru języka, kliknij dwukrotnie swój język.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik ze strony głównej, aby zobaczyć Podręcznik Użytkownika, Podręcznik Użytkownika Oprogramowania i Podręcznik Użytkownika Sieci w formacie HTML.
- 6 Kliknij dokumentację, którą chcesz przeczytać.
 - Podręcznik Użytkownika
 - Podręcznik Użytkownika Oprogramowania
 - Podręcznik Użytkownika Sieci



Informacja

Dokumenty są również dostępne w formacie PDF (4 podręczniki): Podręcznik Użytkownika w formacie PDF dla autonomicznych operacji, Podręcznik Użytkownika Oprogramowania, Podręcznik Użytkownika Sieci i Podręcznik Szybkiej Instalacji. Format PDF jest zalecany do drukowania podręczników. Kliknij dwukrotnie ikonę Brother Solutions Center aby przejść do Brother Solutions Center, gdzie możesz przeglądać lub pobierać dokumenty PDF. (wymagany dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF)

Jak znaleźć instrukcje dotyczące skanowania

Jest kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje możesz znaleźć w następujących lokalizacjach:

Podręcznik Użytkownika Oprogramowania:


- Skanowanie w Rozdziale 9
- Używanie ControlCenter2 w Rozdziale 10
- Skanowanie przez sieć w Rozdziale 11


Podręcznik Użytkownika Presto!®


PageManager®:

- Kompletny Podręcznik Użytkownika Presto!® PageManager® jest dostępny wybierając Help w aplikacji Presto!® PageManager®

Przegląd panelu sterowania

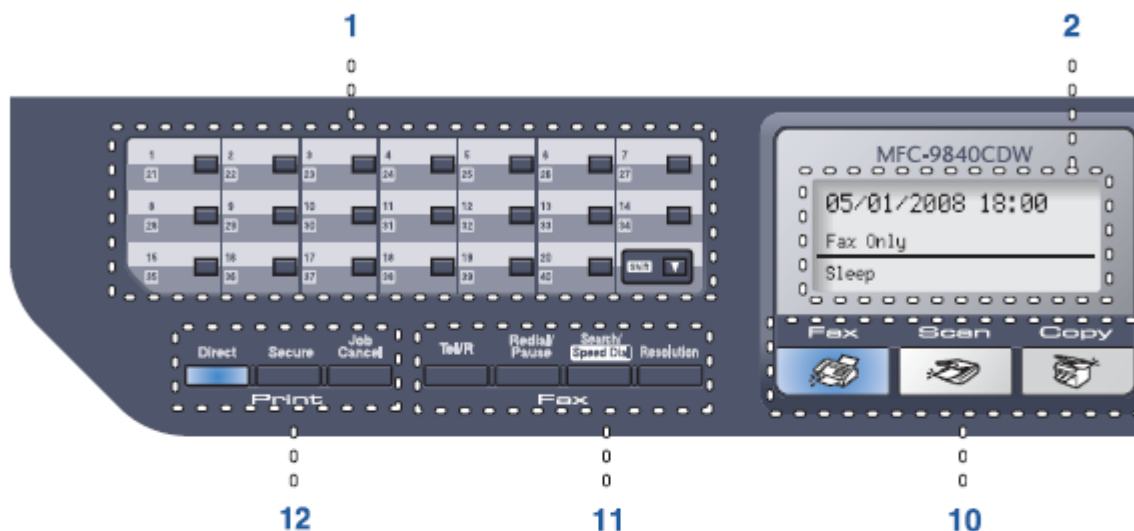

- 1 Klawisze szybkiego wybierania**
Te 20 klawiszy daje ci natychmiastowy dostęp do 40 wcześniej zapisanych numerów.
Shift
Naciskając ten klawisz, uzyskasz dostęp do numerów szybkiego wybierania od 21 do 40
- 2 LCD**
Wyświetla komunikaty, pomagające skonfigurować i używać twoje urządzenie.
- 3 Lampka LED stanu urządzenia**
Lampka LED będzie migać i zmieniać kolor w zależności od stanu urządzenia.
- 4 Klawisze menu:**
Menu
Pozwala wejść do menu w celu zaprogramowania twoich ustawień w tym urządzeniu.
Clear/Back
Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia anulowanie bieżącego ustawienia.
OK
Umożliwia zapisanie twoich ustawień w urządzeniu.
Klawisze głośności
 lub
 pozwalają przewijać wybory menu do tyłu lub do przodu.
 Gdy urządzenie jest w trybie faksu lub w trybie czuwania, naciśnij je, aby zmienić głośność.
 ▲ lub ▼
 Przewija wybory menu i opcje.
- 5 Klawiatura wybierania**
Użyj tych klawiszy do wybierania numerów telefonu i faksu lub jako klawiatury do wprowadzania informacji do urządzenia.
Podczas połączenia telefonicznego, klawisz # przełącza tymczasowo tryb wybierania z impulsowego na tonowe.
- 6 Stop/Exit**
Pozwala zatrzymać operację lub wyjść z menu.
- 7 Start:**
Kolor
Pozwala rozpocząć wysyłanie faksów lub kopiowanie w trybie pełnokolorowym.
Mono
Pozwala rozpocząć wysyłanie faksów lub kopiowanie w trybie czarno-białym.

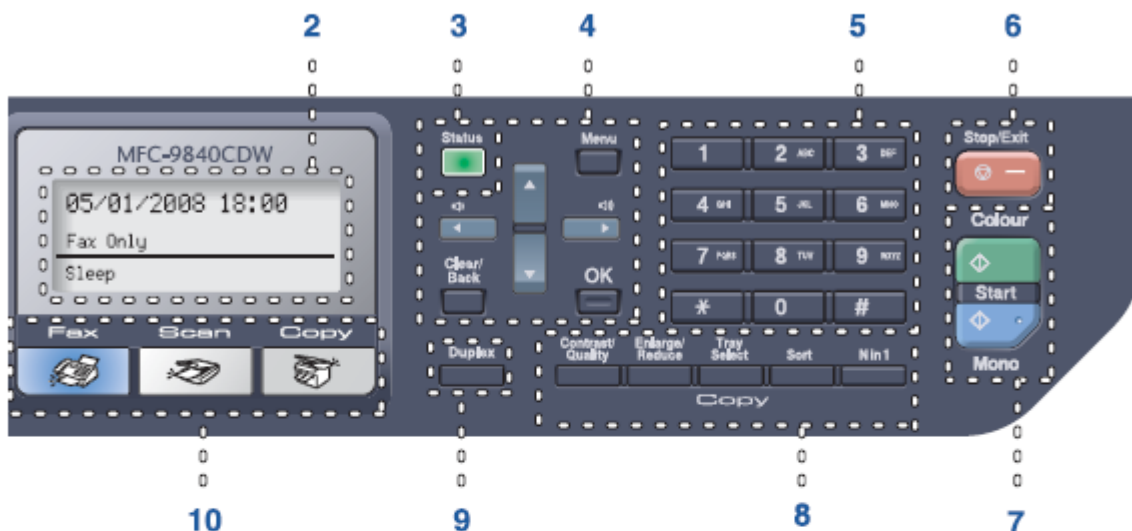

8 Klawisze kopiowania

Contrast/Quality

Umożliwia zmianę jakości lub kontrastu dla następnej kopii.

Enlarge/Reduce

Pomniejsza lub powiększa kopie.

Tray Select

Umożliwia zmianę podajnika papieru, który będzie używany do wykonania następnej kopii.

Sort

Sortuje wiele kopii przy użyciu ADF.

N in 1

Możesz wybrać kopiowanie N na 1, aby wydrukować 2 lub 4 strony na jednej stronie.

9 Duplex

Możesz wybrać Duplex, aby kopiować po obu stronach papieru.

10 Klawisze trybu:



Fax

Przełącza urządzenie na tryb faksu.



Scan

Przełącza urządzenie na tryb skanowania. (Aby poznać szczegóły dotyczące skanowania, zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM).



Copy

Przełącza urządzenie na tryb kopiowania.

11 Klawisze faksu i telefonu:

Tel/R

Umożliwia odebranie połączenia przychodzącego za pomocą telefonu zewnętrznego.

Gdy urządzenie jest podłączone do centrali PBX, możesz użyć tego klawisza, aby uzyskać dostęp do linii zewnętrznej, aby wywołać ponownie operatora lub przekazać połączenie do innego telefonu wewnętrznego.

Redial/Pause

Wybiera ponownie ostatnio wybrany numer. Klawisz pozwala ponadto wstawić pauzę podczas programowania numerów skróconych.

Search/Speed Dial

Pozwala przeszukiwać zapisane numery w pamięci numerów skróconych i na serwerze LDAP.

Zapisanego numeru możesz szukać alfabetycznie. Numery zapisane w pamięci numerów skróconych można również szukać naciskając jednocześnie klawisz Shift i Search/Speed Dial, a następnie trzy-cyfrowy numer.

Resolution

Pozwala ustawić rozdzielczość wysyłanego faksu.

12 Klawisze drukowania:

Direct

Umożliwia drukowanie z pamięci flash USB lub aparatu zgodnego z Pictbridge, podłączonego bezpośrednio do urządzenia.

Secure

Jeśli używasz Blokad Funkcji możesz przełączać użytkowników z ograniczeniami naciskając jednocześnie klawisz **Shift** i klawisz **Secure**. (Zobacz *Blokada funkcji na stronie 29*).

Dane zapisane w pamięci możesz drukować jeśli wprowadzisz cztero-cyfrowe hasło. (Aby poznać szczegóły dotyczące używania klawisza Secure, zobacz *Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM*).


Job Cancel

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i usuwa dane drukowania z pamięci urządzenia.





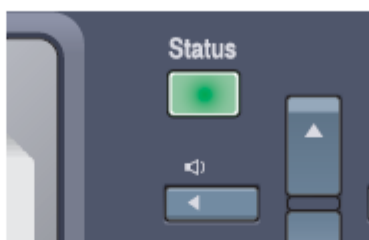


Wskazania diody LED stanu urządzenia






Dioda LED (dioda emitująca światło) będzie migać i zmieniać kolor w zależności od stanu urządzenia.



1



W tym rozdziale ilustracje przedstawiają wskazania diody LED pokazane w poniższej tabeli.

Dioda LED	Stan diody LED
	Dioda LED jest wyłączona.
   Zielona Żółta Czerwona	Dioda LED jest włączona.
   Zielona Żółta Czerwona	Dioda LED miga.

Dioda LED	Stan urządzenia	Opis
	Tryb uśpienia	Przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej lub urządzenie jest w trybie uśpienia.
 Zielona	Rozgrzewanie	Urządzenie rozgrzewa się do drukowania.
 Zielona	Tryb gotowości	Urządzenie jest gotowe do drukowania.
 Żółta	Odbieranie danych	Urządzenie odbiera dane z komputera, przetwarza dane znajdujące się w pamięci lub drukuje dane.
 Żółta	Dane pozostałe w pamięci	Dane drukowania pozostały w pamięci urządzenia.

Dioda LED	Stan urządzenia	Opis
 Czerwona	Serwis	Wykonaj następujące kroki. 1. Wyłącz przełącznik zasilania. 2. Poczekaj kilka sekund, a następnie włącz go ponownie i spróbuj wydrukować jeszcze raz. Jeśli nie można zlikwidować błędu i po ponownym włączeniu urządzenia widzisz ten sam komunikat kontaktu z serwisem, skontaktuj się ze swoim dealerem Brother.
 Czerwona	Pokrywa otwarta	Pokrywa przednia lub pokrywa tylna jest otwarta. Zamknij pokrywę.
	Toner zużyty	Wymień kasetę z tonerem na nową.
	Błąd papieru	Załaduj papier w podajniku papieru lub usuń zablokowany papier. Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD.
	Blokada skanera	Sprawdź czy dźwignia blokady papieru jest zwolniona.
	Brak pamięci	Pamięć jest pełna.
Inne	Sprawdź komunikat na wyświetlaczu LCD.	


Informacja

Gdy przełącznik zasilania jest w pozycji wyłączonej lub urządzenie jest w trybie uśpienia, dioda LED jest wyłączona.

Dozwolony papier i inne nośniki

Zalecany papier

Aby uzyskać najlepszą jakość druku, sugerujemy używanie następującego papieru.

Typ papieru	Produkt
Papier zwykły	Xerox Premier 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papier makulaturowy	Xerox Recycled Supreme
Etykiety	Avery laser label L7163
Koperta	Antalis River series (DL)

Jakość druku może się różnić w zależności od typu używanego papieru.

Możesz używać następujących typów nośników: papier zwykły, etykiety lub koperty.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, postępuj zgodnie z następującymi zaleceniami.

- Używaj papieru zaprojektowanego do kopiowania na papierze zwykłym.
- Używaj papieru o gramaturze 75 do 90 g/m².
- Używaj etykiet zaprojektowanych dla drukarek laserowych.
- Unikaj dotykania zadrukowanej powierzchni papieru natychmiast po drukowaniu.
- Używaj papieru długoziarnistego o neutralnym Ph i o wilgotności około 5%.

UWAGA

NIE umieszczaj kopert, etykiet lub grubego papieru (o gramaturze powyżej 105 g/m²) w podajniku papieru lub opcjonalnym dolnym podajniku papieru. Może to powodować blokadę papieru.

Typ i rozmiar papieru

Urządzenie pobiera papier z zainstalowanego standardowego podajnika papieru, uniwersalnego podajnika papieru lub opcjonalnego dolnego podajnika papieru.

Standardowy podajnik papieru

Ponieważ standardowy podajnik papieru jest uniwersalny, możesz używać wszystkich rozmiarów papieru (jeden typ papieru i rozmiar papieru jednocześnie), wymienionych w tabeli w sekcji Pojemność podajników papieru na stronie 12. Standardowy podajnik papieru może pomieścić do 250 arkuszy papieru formatu Letter/A4, Legal i Folio (80 g/m²). Papier może być ładowany do znaku maksymalnej ilości papieru na przesuwalnej prowadnicy szerokości papieru.

Podajnik wielofunkcyjny (Podajnik MP)

Podajnik MP może pomieścić do 50 arkuszy papieru (80 g/m²) lub do 3 kopert. Papier może być ładowany do znaku maksymalnej ilości papieru na przesuwalnej prowadnicy szerokości papieru.

Opcjonalny dolny podajnik papieru (LT-100CL).

Opcjonalny dolny podajnik papieru może pomieścić do 500 arkuszy papieru formatu Letter/A4, Legal i Folio (80 g/m²). Papier może być ładowany do górnej linii znaku maksymalnej ilości papieru na przesuwalnej prowadnicy szerokości papieru.

Nazwy podajników papieru w sterowniku drukarki i w tym Podręczniku są następujące:

Podajnik i podajnik opcjonalny	Nazwa
Standardowy podajnik papieru	Tray 1
Opcjonalny dolny podajnik papieru	Tray 2
Podajnik wielofunkcyjny	MP Tray

Pojemność podajników papieru

	Rozmiar papieru	Typ papieru	Liczba arkuszy
Podajnik papieru (Tray #1)	A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 i Folio ¹	Papier zwykły, Papier cienki i Papier makulaturowy	do 250 (80 g/m ²)
Podajnik wielofunkcyjny (MP Tray)	Szerokość: 69.9 do 215.9 mm Długość: 116.0 do 406.4 mm	Papier zwykły, Papier cienki, Papier gruby, Papier makulaturowy, Papier Bond, Koperta i Etykiety	do 50 (papier zwykły) (80 g/m ²) do 3 (koperty)
Podajnik papieru (Tray #2)	A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5, B6 i Folio ¹	Papier zwykły, Papier cienki i Papier makulaturowy	do 500 (80 g/m ²)

Format Folio to 8 cali. × 13 cali

Zalecane specyfikacje papieru

Dla tego urządzenia są odpowiednie następujące specyfikacje papieru.

Basis weight (g/m ²)	75-90
Grubość (μm)	80-110
Chropowatość (sek.)	Wyższa niż 20
Sztywność (cm ³ /100)	90-150
Kierunek włókien	Długoziarnisty
Oporność objętościowa (ohm)	10e ⁹ -10e ¹¹
Oporność powierzchniowa (ohm)	10e ⁹ -10e ¹²
Wypełniacz	CaCO ₃ (Neutralny)
Zawartość popiołu (wt%)	Poniżej 23
Jasność (%)	Wyższa niż 80
Nieprzezroczystość (%)	Wyższa niż 85

Przechowywanie i używanie papieru specjalnego

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby dobrze działało z większością typów papieru kserograficznego i bond. Jednak, niektóre właściwości papieru mogą mieć wpływ na jakość druku lub niezawodność obsługi. Zawsze przetestuj próbki papieru przed zakupem, aby zapewnić pożądaną wydajność. Przechowuj papier w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Przechowuj papier płasko i z dala od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego lub wysokiej temperatury. Ważne wskazówki dotyczące wyboru papieru:


- Twój dostawca powinien zostać poinformowany, że papier lub koperty będą używane w kolorowym urządzeniu laserowym.
- Papier wstępnie zadrukowany może zawierać tusze, które wytrzymują temperaturę procesu topienia (200 stopni C przez okres 0.1 sekundy).
- Jeśli wybrałeś papier bawełniany bond, papier o chropowatej powierzchni, na przykład papier marszczony lub żeberkowany lub papier, który jest pomarszczony lub pofałdowany, może on się charakteryzować pogorszoną wydajnością.

Typy papieru, jakich należy unikać

! UWAGA

Niektóre typy papieru mogą nie działać dobrze lub mogą spowodować uszkodzenie twojego urządzenia. NIE używaj papieru:

- mocnej tekstury
- bardzo gładkiego lub błyszczącego
- wygiętego lub krzywego

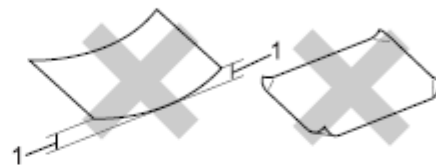

1 2 mm lub więcej

- powlekanego lub wykończonego chemicznie
- uszkodzonego, pofałdowanego
- nie spełniającego zalecanej w tym Podręczniku gramatury
- z nalepkami i zszywkami
- z nagłówkiem wydrukowanym przy pomocy farby niskotemperaturowej lub termografii
- wieloczęściowego lub bezwęglowego
- do drukarek atramentowych


Jeśli używasz któregokolwiek z typów papieru wymienionych powyżej, mogą one uszkodzić urządzenie. Takie uszkodzenie nie jest objęte gwarancją Brother.

Koperty

Większość kopert będzie odpowiednia dla twojego urządzenia. Jednak, w przypadku niektórych kopert mogą wystąpić problemy z jakością druku, związane ze sposobem ich wykonania. Odpowiednia koperta powinna posiadać równe krawędzie, dobrze zagięte brzegi, a górna krawędź nie powinna być grubsza niż dwie kartki papieru. Koperta powinna być płaska i nie powinna mieć słabej lub umożliwiającej zwiększenie objętości konstrukcji. Powinieneś zakupić koperty dobrej jakości od dostawcy, który zdaje sobie sprawę z tego, że będą one używane w urządzeniu laserowym.

Koperty mogą być pobierane tylko z podajnika MP. Zanim umieścisz koperty w podajniku, sprawdź:

- Koperty powinny mieć podłużną klapkę.
- Klapki powinny być równo i prawidłowo złożone (nieregularnie ucięte lub złożone koperty mogą spowodować blokadę papieru).
- Koperty powinny składać się z dwóch warstw papieru w miejscach otoczonych na poniższej ilustracji.

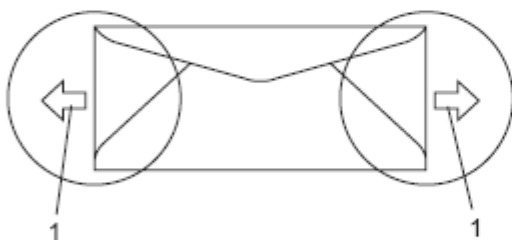

1 Kierunek pobierania

Informacja

- Przed drukowaniem kopert należy rozwachlować stos, aby zapobiec blokowaniu papieru i nieprawidłowemu pobieraniu kopert.
- Przed wydrukowaniem większej ilości kopert, przetestuj jedną, aby upewnić się, że rezultat jest zadowalający.
- Łączenia koperty, sklejone przez producenta powinny być pewne.
- NIE umieszczaj w podajniku papieru różnych typów papieru jednocześnie, ponieważ może to spowodować blokadę papieru lub nieprawidłowe pobieranie).
- W celu prawidłowego drukowania, musisz wybrać w oprogramowaniu taki sam rozmiar papieru, jaki znajduje się w podajniku papieru.
- Zalecamy nie drukować na obszarze 15 mm od krawędzi kopert.
- Zobacz *Dozwolony papier i inne nośniki na stronie 11*

Typy kopert, jakich należy unikać

! UWAGA

NIE używaj kopert:

- uszkodzonych, zwijających się, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie
- bardzo błyszczących lub o mocnej teksturze
- zawierających klamry, zatrzaski lub tasiemki
- z zamknięciem samoprzylepnym
- o luźnej konstrukcji
- nieostro sprasowanych
- wytłaczanych (posiadających wypukły napis)
- zadrukowanych wcześniej przez urządzenie laserowe
- zadrukowanych wewnątrz
- których nie można ułożyć równo w stos
- wykonanych z papieru o większej gramaturze niż gramatura dopuszczalna dla urządzenia.
- których brzegi nie są proste lub prostopadłe.
- z okienkami, otworami, wycięciami lub perforacjami
- z klejem na powierzchni, jak pokazano na poniższej ilustracji

- ze skrzydełkami, które nie były zamknięte w momencie zakupu
- ze skrzydełkami, jak pokazano na poniższej ilustracji



- z każdym bokiem zagiętym, jak pokazano na poniższej ilustracji



Jeżeli używasz któregoś z powyższych typów kopert, możesz spowodować uszkodzenie twojego urządzenia. Takie uszkodzenie nie jest objęte żadną gwarancją firmy Brother.

Sporadycznie, mogą wystąpić problemy z pobieraniem papieru, spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem skrzydełka używanej koperty.



- z dwoma skrzydełkami, jak pokazano na poniższej ilustracji



Etykiety

Urządzenie drukuje na większości typów etykiet, zaprojektowanych dla urządzenia laserowego. Etykiety powinny być wyposażone w klej akrylowy, ponieważ taki materiał jest bardziej odporny na wysoką temperaturę w grzałce utrwalającej. Etykiety nie powinny wchodzić w kontakt z jakąkolwiek częścią urządzenia, ponieważ zapas etykiet może przyczepić się do pasa transmisyjnego lub wałków, powodując blokadę papieru oraz problemy z jakością druku. Między etykietami nie powinno być odsłoniętego kleju. Etykiety powinny być ułożone tak, aby zakrywały całą długość i szerokość arkusza. Używanie etykiet z odstępami może spowodować odklejenie się etykiet i poważne blokady papieru lub problemy z drukowaniem. Wszystkie etykiety, używane z tym urządzeniem muszą wytrzymać temperaturę 392 stopni Fahrenheita (200 stopni Celsjusza) przez okres 0.1 sekundy. Arkusze etykiet powinny spełniać ograniczenia dotyczące gramatury, opisane w tym Podręczniku Użytkownika. Etykiety niespełniające specyfikacji mogą być nieprawidłowo pobierane lub drukowane i mogą spowodować uszkodzenie twojego urządzenia. Etykiety mogą być pobierane tylko z podajnika MP.

Typy etykiet, jakich należy unikać

Nie używaj etykiet uszkodzonych, zwijających się, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie.




! UWAGA

NIE wkładaj arkuszy etykiet częściowo zużytych. Taki nośnik może uszkodzić twoje urządzenie.

Obszar niezadrukowywany

Obszar niezadrukowywany dla kopii

Obszar drukowania zaczyna się około 4 mm od góry i od dołu oraz 2 mm od obu brzegów bocznych arkusza papieru.



- | | |
|---|-----|
| 1 | 4mm |
| 2 | 2mm |




Informacja

Ten niezadrukowywany obszar pokazany powyżej dotyczy pojedynczej kopii lub kopii 1 na 1 na papierze formatu A4. Niezadrukowywany obszar zmienia się w zależności od rozmiaru papieru.

Obszar niezadrukowywany podczas drukowania z komputera


Jeśli używasz domyślnego sterownika, obszar wydruku jest mniejszy, niż rozmiar papieru, jak pokazano poniżej.

Portret



- 1 4.23 mm
- 2 4.23 mm

Krajobraz



- 1 4.23 mm
- 2 4.23 mm



Informacja

Powyższy niezadrukowywany obszar dotyczy papieru formatu A4. Niezadrukowywany obszar zmienia się w zależności od rozmiaru papieru.

Ładowanie papieru i kopert

Urządzenie może pobierać papier ze standardowego podajnika papieru, opcjonalnego dolnego podajnika papieru lub uniwersalnego podajnika papieru.

Drukując na papierze zwykłym 60 do 105 g/m² używaj podajnika papieru.

Drukując na innych typach nośników, używaj podajnika MP (wielofunkcyjnego podajnika papieru).

Umieszczając papier w podajniku papieru, zwróć uwagę:

- Jeżeli twoje oprogramowanie obsługuje wybór rozmiaru papieru w menu drukowania, możesz wybrać go w twojej aplikacji. Jeśli twoja aplikacja tego nie obsługuje, możesz ustawić rozmiar papieru w sterowniku drukarki lub przy użyciu przycisków panelu sterowania.
- Przed użyciem papieru, który jest przedziurkowany, na przykład kart organizera, musisz rozwachlować stos, aby zapobiec zablokowaniu lub nieprawidłowemu pobieraniu papieru.




Ładowanie papieru zwykłego do podajnika papieru


- 1 Rozłóż klapkę podpierającą tacy wyjściowej papieru (1).



- 2 Wyciągnij podajnik papieru całkowicie z urządzenia.

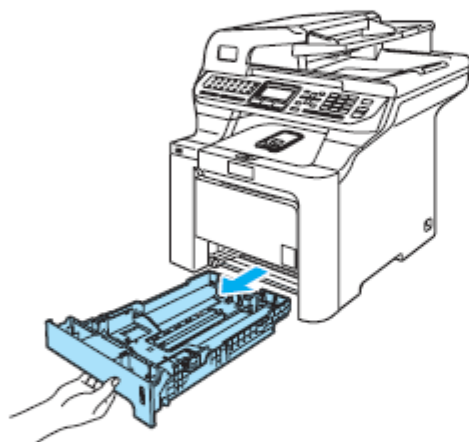


- 3 Naciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnicy papieru (1), przesunij prowadnice papieru w taki sposób, aby dopasować je do rozmiaru papieru. Upewnij się, że prowadnice są mocno umieszczone w szczelinach.

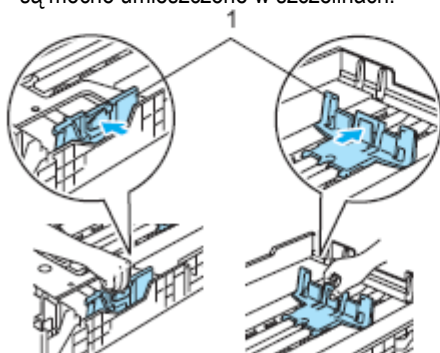


- 4 Dobrze rozwachluj stos papieru, aby uniknąć problemów z pobieraniem.



- 5 Umieść papier w podajniku papieru górną krawędzią do przodu i stroną zadrukowywaną do dołu. Upewnij się, że papier leży płasko w podajniku papieru i że nie przekracza znaku maksymalnej ilości papieru (1).

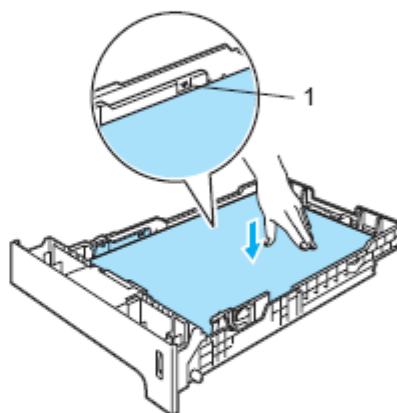

- 6 Wsuń ponownie podajnik papieru mocno do urządzenia.

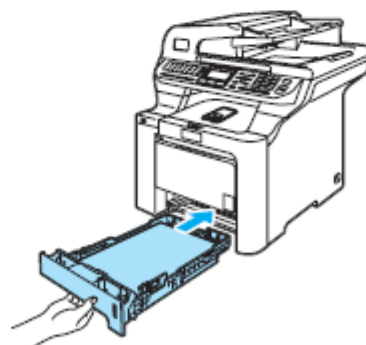

Ładowanie kopert lub innych nośników w uniwersalnym podajniku papieru (podajniku MP).


Jeśli drukujesz na kopertach, etykietach lub grubym papierze, użyj podajnika wielofunkcyjnego (MP Tray). Przed ich załadowaniem, naciśnij rogi i brzoje kopert, aby je jak najbardziej spłaszczyć.



- 1 Rozłóż klapkę podpierającą tacy wyjściowej papieru (1)



- 2 Otwórz podajnik MP i delikatnie go opuść.

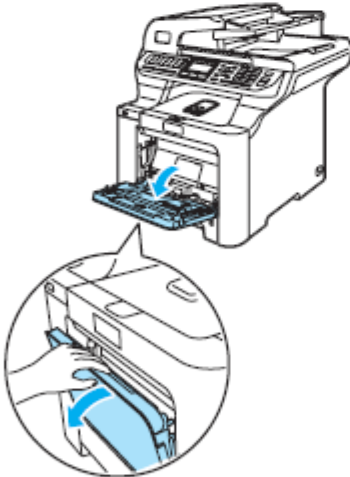

- 3 Wyciągnij klapkę podpierającą podajnika MP (1).



- 4 Umieść koperty (maks. 3) lub inny nośnik w podajniku MP górną krawędzią do przodu i stroną zadrukowywaną do góry.

Ładowanie dokumentów

Możesz wysyłać fakсы, kopiować i skanować za pomocą ADF (automatycznego podajnika dokumentów) oraz za pomocą szyby skanera.

Korzystanie z ADF (automatycznego podajnika)

ADF mieści do 50 arkuszy i pobiera każdy arkusz oddzielnie. Używaj standardowego papieru 80 g/m² i zawsze rozwachluj kartki zanim umieścisz je w ADF.

! UWAGA


NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. W przeciwnym razie, ADF może się zablokować.

NIE używaj papieru zwiniętego, pofalowanego, podartego, ze zszywkami, spinaczami, taśmą.


NIE używaj tektury, papieru gazetowego lub tkaniny.

- Upewnij się, że dokumenty zadrukowane tuszem są całkowicie suche.
- Dokumenty do faksowania muszą mieć wymiary 147.3 do 215.9 mm szerokości i 147.3 do 356 mm długości oraz standardową gramaturę (80 g/m²).

- 1 Rozłóż klapkę podtrzymującą dokument wychodzący z podajnika (1) oraz klapkę podpierającą ADF (2).

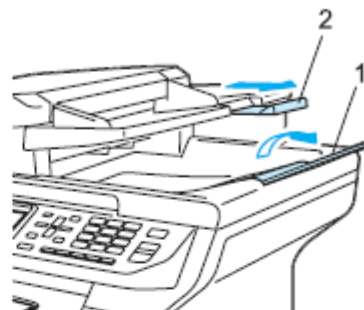

- 2 Dobrze rozwachluj kartki.
- 3 Wsuń swój dokument, stroną zadrukowaną do góry górnym brzegiem do przodu do ADF, aż poczujesz, że dotknął rolki pobierającej.
- 4 Dopasuj prowadnice papieru do szerokości twojego dokumentu.

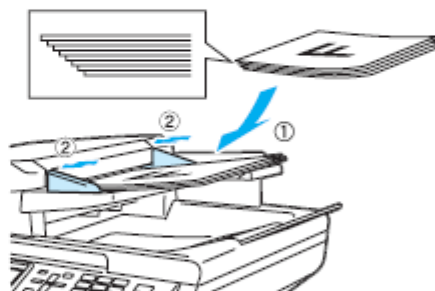

! UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, podczas używania ADF, NIE pociągaj za dokument podczas jego pobierania.

Aby skanować niestandardowe dokumenty, zobacz Korzystanie z szyby skanera na stronie 21.


Korzystanie z szyby skanera

Możesz użyć szyby skanera do faksowania, skanowania, lub kopiowania stron książki lub jednej strony jednocześnie. Maksymalne wymiary dokumentów to 215.9 mm (szerokość) i 355.6 mm (długość).

Aby móc korzystać z szyby skanera, ADF musi być pusty.

2

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Używając prowadnicy po lewej stronie, wyśrodkuj dokument stroną zapisaną do dołu na szybie skanera.

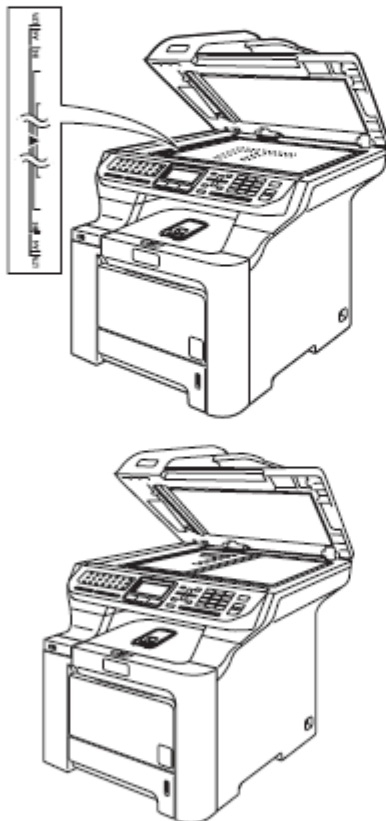

- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.



UWAGA

Jeżeli dokumentem jest książka lub inny gruby dokument, NIE zamykaj gwałtownie pokrywę, ani na nią nie naciskaj.

3

Ustawienia ogólne


Czasomierz zmiany trybu

Urządzenie ma na panelu sterowania trzy klawisze trybu: **Fax**, **Scan**, oraz **Copy**.

Możesz zmieniać czas, przez jaki urządzenie oczekuje po ostatniej operacji kopiowania lub skanowania, aby wrócić do trybu faksowania. Jeśli wybierzesz *Off* (Wyłączone), urządzenie pozostanie w ostatnio używanym trybie. Ponadto, to ustawienie ustawia czas, po którym urządzenie zmienia tryb pojedynczego użytkownika na tryb użytkownika publicznego jeśli włączona jest Blokada funkcji. (Zobacz Blokada funkcji na stronie 29.).



- 1 Naciśnij **Menu, 1, 1**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins lub Off. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Ustawienia papieru

Typ papieru

Ustaw w urządzeniu typ używanego papieru, aby uzyskać najlepszą jakość druku.

- 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby ustawić typ papieru dla podajnika wielofunkcyjnego MP Tray, naciśnij **Menu, 1, 2, 1**.
 - Aby ustawić typ papieru dla podajnika Tray#1, naciśnij **Menu, 1,2,2**.
 - Aby ustawić typ papieru dla podajnika Tray#2, naciśnij **Menu, 1,2,3**, jeśli zainstalowałeś opcjonalny podajnik papieru.




- 2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Dla podajnika Tray#1 lub Tray#2, naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać Thin, Plain lub Recycled Paper.
 - Dla podajnika uniwersalnego MP Tray, naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać Thin, Plain, Thick, Thicker lub Recycled Paper.Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Rozmiar papieru

Do drukowania kopii możesz używać dziewięciu rozmiarów papieru: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6 i Folio oraz czterech rozmiarów do drukowania faksów: A4, Letter, Legal lub Folio (8"×13").

Jeśli zmienisz rozmiar papieru w podajniku papieru, musisz również zmienić ustawienie rozmiaru papieru, aby twoje urządzenie mogło zmieścić dokument lub przychodzący faks na stronie.

- 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika MP Tray, naciśnij **Menu, 1, 3, 1**.
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika Tray#1, naciśnij **Menu, 1, 3, 2**.
 - Aby ustawić rozmiar papieru dla podajnika Tray#2, naciśnij **Menu, 1, 3, 3**, jeśli zainstalowałeś opcjonalny podajnik papieru.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać A4, Letter, Legal, Executive, A5, A6, B5, B6, Folio lub Any. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Informacja

Opcja *Any* (jakikolwiek) pojawia się tylko wówczas, gdy wybrałeś podajnik wielofunkcyjny MP Tray (**Menu, 1, 3, 1**).


- Jeśli wybierzesz *Any* w opcji Rozmiar papieru podajnika MP Tray, musisz wybrać *MP Only* w ustawieniu używanego podajnika.
- Nie możesz używać opcji *Any* dla podajnika MP Tray, gdy wykonujesz kopie N na 1. Musisz wówczas wybrać jedną z innych dostępnych opcji rozmiaru papieru dla podajnika MP Tray.
- Format A6 nie jest dostępny dla opcjonalnego podajnika Tray #2.

Używany podajnik w trybie kopiowania

Możesz zmienić podajnik, który urządzenie będzie używać w pierwszej kolejności do drukowania kopii. Jeśli wybierzesz *Tray#1 Only*, *MP Only* lub *Tray#2 Only*, urządzenie pobiera papier tylko z tego podajnika. Jeśli w wybranym podajniku nie ma papieru, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat *No Paper*. Uzupełnij papier w pustym podajniku papieru.

Aby zmienić ustawienie używanego podajnika, wykonaj poniższe czynności:

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 7, 1**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Tray#1 Only*, *Tray#2 Only*¹, *MP Only*, *MP>T1>T21* lub *T1>T21>MP*. Naciśnij **OK**.

¹Opcja *Tray#2 Only* lub *T2* pojawia się tylko wówczas, gdy jest zainstalowany opcjonalny podajnik papieru.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Informacja

ADF może wykryć rozmiar dokumentu. Gdy urządzenie pobiera dokumenty z ADF i wybrano *MP>T1>T2* lub *T1>T2>MP*, urządzenie wyszukuje podajnika papieru z najbardziej odpowiednim papierem i pobiera papier z tego podajnika.

Gdy korzystasz z szyby skanera, twój dokument jest kopiowany na papierze z podajnika o wyższym priorytecie nawet wówczas, gdy bardziej odpowiedni papier znajduje się w innym podajniku papieru.

Używany podajnik papieru w trybie faksu

Możesz zmienić domyślny podajnik papieru, który urządzenie będzie używać do drukowania odebranych faksów.

Jeśli wybierzesz Tray#1 Only, MP Only lub Tray#2 Only¹, urządzenie pobiera papier tylko z tego podajnika. Jeśli w wybranym podajniku nie ma papieru, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat No Paper. Uzupełnij papier w pustym podajniku papieru.

Jeśli wybierzesz T1>T21>MP, urządzenie pobiera papier z podajnika Tray#1, dopóki jest w nim papier, następnie z podajnika Tray#2, a następnie z podajnika MP Tray.

Jeśli wybierzesz MP>T1>T21, urządzenie pobiera papier z podajnika MP Tray, dopóki jest w nim papier, następnie z podajnika Tray#1, a następnie z podajnika Tray#2.




Informacja

Do drukowania faksów możesz używać czterech rozmiarów papieru: A4, Letter, Legal lub Folio. Jeżeli w żadnym z podajników papieru nie ma odpowiedniego rozmiaru, odebrane fakсы będą zapisywane w pamięci urządzenia, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Check Paper Size. (Aby poznać szczegóły, zobacz *Komunikaty błędów i obsługi* na stronie 131).

Jeżeli w podajniku nie ma papieru, a w pamięci urządzenia znajdują się odebrane fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat No Paper. Uzupełnij papier w pustym podajniku papieru.

1 Naciśnij **Menu, 1, 7, 2.**



2 Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać Tray#1 Only, Tray#2 Only, MP Only, MP>T¹>T21 lub T1>T21>MP. Naciśnij **OK.**


¹Opcja Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wówczas, gdy jest zainstalowany opcjonalny podajnik papieru.

3 Naciśnij **Stop/Exit.**

Używany podajnik papieru w trybie drukowania

Możesz zmienić domyślny podajnik papieru, który urządzenie używa do drukowania z twojego

1 Naciśnij **Menu, 1, 7, 3.**



2 Naciśnij lub , aby wybrać Tray#1 Only, Tray#2 Only¹, MP Only, MP>T1>T21 lub T1>T21>MP. Naciśnij **OK.**

¹Opcja Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wówczas, gdy jest zainstalowany opcjonalny podajnik papieru.

3 Naciśnij **Stop/Exit.**



Informacja



- Ustawienie sterownika drukarki ma pierwszeństwo nad ustawieniami dokonanymi na panelu sterowania.
- Jeżeli na panelu sterowania ustawiono Tray#1 Only, MP Only lub Tray#2 Only i w sterowniku drukarki wybierzesz **Auto Select**, urządzenie pobiera papier z tego podajnika.

¹Opcja Tray#2 Only lub T2 pojawia się tylko wówczas, gdy jest zainstalowany opcjonalny podajnik papieru.


Ustawienia głośności

Głośność dzwonka

Możesz wybrać poziom głośności dzwonka z zakresu ustawień, od **High** (Głośno) do **Off** (Wyłączony).

W trybie faksu naciśnij  lub , aby dostosować poziom głośności. Na wyświetlaczu LCD wyświetlane jest bieżące ustawienie, a każde naciśnięcie klawisza zmienia głośność o jeden poziom. Urządzenie zachowa nowe ustawienie do czasu jego ponownej zmiany. Głośność dzwonka możesz również zmienić za pomocą menu:

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 4, 1**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Off**, **Low**, **Med** lub **High**. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Głośność brzęczyka

Jeżeli brzęczyk jest włączony, urządzenie będzie odtwarzać dźwięk gdy naciśniesz klawisz, popełnisz błąd lub po wysłaniu lub odebraniu faksu. Możesz wybrać poziom głośności z zakresu od **High** (Głośno) do **Off** (Wyłączony).

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 4, 2**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Off**, **Low**, **Med** lub **High**. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Głośność głośnika

Możesz wybrać poziom głośności głośnika z zakresu od **High** (Głośno) do **Off** (Wyłączony). Głośność głośnika możesz również zmienić za pomocą menu:

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 4, 3**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Off**, **Low**, **Med** lub **High**. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Automatyczna zmiana czasu

Możesz skonfigurować urządzenie tak, aby zmieniało automatycznie godzinę na czas letni. Urządzenie samo przestawi czas o jedną godzinę do przodu wiosną i ponownie o jedną godzinę do tyłu jesienią.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 5**.




- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Funkcje ekologiczne

Funkcja oszczędzania tonera

Korzystając z tej funkcji, możesz oszczędzać toner. Gdy włączysz oszczędzanie tonera, wydruki będą jaśniejsze. Ustawieniem domyślnym jest **Off** (Wyłączone).

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 6, 1**.



- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.



Informacja

NIE zalecamy używania funkcji oszczędzania tonera do drukowania obrazów fotograficznych lub w skali szarości.


Czas uśpienia

Ustawienie czasu uśpienia zmniejsza pobór energii poprzez wyłączenie grzałki utrwalającej w czasie, gdy urządzenie jest bezczynne.

Możesz wybrać jak długo urządzenie musi być bezczynne (od 000 do 240 minut) zanim przejdzie do trybu uśpienia. Gdy urządzenie odbiera faks, dane z komputera lub kopiuje, czasomierz zostaje zresetowany. Domyślne ustawienie to 005 minutes.

Podczas gdy urządzenie jest w trybie uśpienia, wyświetlacz LCD wyświetla *Sleep*. Gdy drukujesz lub kopiujesz w trybie uśpienia, minie chwila, zanim grzałka utrwalająca nagrzej się.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 6, 2**.




- 2 Wprowadź czas przez jaki urządzenie ma być bezczynne przed przejściem do trybu uśpienia (000 do 240). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Wyłączanie lampy skanera

Lampa skanera jest włączona przez 30 minut, po czym automatycznie się wyłączy, aby wydłużyć trwałość lampy i zmniejszyć zużycie energii.

Aby wyłączyć lampę skanera ręcznie, naciśnij jednocześnie klawisze ◀ i ▶. Lampa skanera pozostanie wyłączona do czasu ponownego użycia funkcji skanowania.




Informacja

Częste wyłączanie lampy zmniejszy jej trwałość.

Kontrast wyświetlacza LCD

Możesz zmienić kontrast ekranu LCD, aby uzyskać jaśniejszy lub ciemniejszy obraz.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 8**.



- 2 Naciśnij ▶, aby uzyskać ciemniejszy obraz na LCD. lub naciśnij ◀, aby uzyskać jaśniejszy obraz na LCD.
Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Bezpieczeństwo

Możesz ustawić w urządzeniu wiele poziomów bezpieczeństwa stosując Blokadę Ustawień i Blokadę funkcji. Nie będzie możliwe dalsze planowanie Faksów wysyłanych z opóźnieniem. Jednak, wszystkie wcześniej zaplanowane Faksy zostaną wysłane, nawet jeśli włączysz Blokadę Funkcji, zatem nie zostaną one utracone.

Blokada ustawień

Włączenie blokady pozwala ustawić hasło, aby zapobiec przypadkowym zmianom ustawień urządzenia przez inne osoby.


Uważnie zapisz swoje hasło. Jeśli je zapomnisz, skontaktuj się z dealerem Brother.

Gdy Blokada ustawień jest włączona, bez podania hasła nie możesz zmienić poniższych ustawień.

- Data/Godzina
- Identyfikator stacji
- Ustawienia Szybkiego wybierania
- Czasomierz zmiany trybu
- Typ Papieru
- Rozmiar Papieru
- Głośność
- Automatyczna zmiana czasu
- Ekologia
- Używany podajnik papieru
- Kontrast LCD
- Blokada ustawień
- Blokada funkcji

Ustawianie hasła

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **9**, **1**.

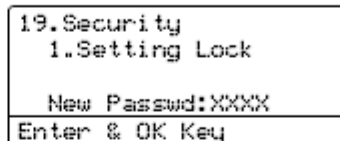


```

19.Security
 1.Setting Lock
New Passwd:XXXX
Enter & OK Key
  
```

- 2 Wprowadź cztery cyfry hasła przy użyciu liczb 0-9, * lub #.
Naciśnij **OK**.
- 3 Gdy na ekranie pojawi się *Verify*, wprowadź ponownie swoje hasło.
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Zmiana twojego hasła blokady ustawień

- 1 Naciśnij **Menu**, **1**, **9**, **1**.

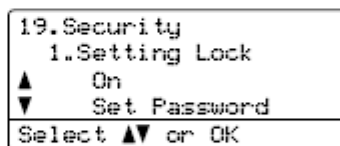

```

19.Security
 1.Setting Lock
▲ On
▼ Set Password
Select ▲▼ or OK
  
```


- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Set Password*.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło.
Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź cztery cyfry nowego hasła.
Naciśnij **OK**.
- 5 Gdy na ekranie pojawi się *Verify*, wprowadź ponownie swoje nowe hasło.
Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Stop/Exit**.

Włączanie/Wyłączanie blokady ustawień

Jeśli podczas wykonywania poniższych instrukcji wprowadzisz nieprawidłowe hasło LCD wyświetli **Wrong Password**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie blokady ustawień


- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 1**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **On** (Włączone). Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Wyłączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 1**.



- 2 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło naciśnij **OK** dwa razy.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

Blokada funkcji

Blokada funkcji pozwala ograniczyć publiczny dostęp do niektórych funkcji urządzenia (Wysłanie faksu, Odbieranie faksu, Kopiowanie, Skanowanie i Drukowanie¹). Ta funkcja zapobiega również zmianom przez użytkowników domyślnych ustawień urządzenia, ograniczając dostęp do ustawień Menu.

Aby włączyć Blokadę funkcji dla użytkownika publicznego, wymagane jest wyłączenie przynajmniej jednej funkcji.

Dostęp do ograniczonej operacji może być włączony przez utworzenie użytkownika z ograniczeniami. Aby używać urządzenia, użytkownicy z ograniczeniami muszą wybrać swoją nazwę i wprowadzić hasło. Uważnie zapisz swoje hasło. Jeśli je zapomnisz, skontaktuj się z dealerem Brother.

¹ Drukowanie oznacza zarówno wysyłanie PC-Fax, jak i zadania drukowania.



Informacja

- Możesz utworzyć do 25 pojedynczych użytkowników i jednego użytkownika publicznego.
- Gdy ustawisz użytkownika publicznego, możesz udostępnić jedną lub więcej funkcji urządzenia wszystkim użytkownikom, którzy nie mają hasła.
- Tylko administratorzy mogą ustawiać ograniczenia i dokonywać zmian dla każdego użytkownika.
- Jeżeli Drukowanie jest wyłączone, zadania drukowania z komputera będą utracone bez ostrzeżenia.
- Gdy Blokada funkcji jest włączona, w menu fax możesz używać tylko 21.Kontrast, 26.Polled TX lub 27.Coverpg Setup.
- Odbieranie przy użyciu funkcji Polling jest włączone tylko wówczas, gdy włączone są zarówno Fax Tx (Wysyłanie faksów), jak i Fax Rx (Odbieranie faksów).

Ustawianie hasła administratora

Hasło, które ustawisz w tych krokach jest hasłem administratora. To hasło jest używane do ustawiania użytkowników i do włączania lub wyłączania Blokad funkcji. Zobacz *Ustawianie użytkowników z ograniczeniami* na stronie 31 i *Włączanie Blokad funkcji* na stronie 31.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 2**.

```
19.Security
2.Function Lock

New Passwd:XXXX
Enter & OK Key
```

- 2 Wprowadź cztery cyfry hasła przy użyciu liczb 0-9, * lub #.
Naciśnij **OK**.
- 3 Gdy na ekranie pojawi się *Verify*, wprowadź ponownie swoje hasło.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Ustawianie użytkownika publicznego

Możesz ustawić użytkownika publicznego. Użytkownicy publiczni nie muszą wprowadzać hasła.

Informacja

Aby włączyć Blokadę funkcji dla użytkownika publicznego, musisz wyłączyć przynajmniej jedną funkcję.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 2**.

```
19.Security
2.Function Lock
▲ Lock Off-On
▼ Set Password
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Setup User*.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź hasło administratora.
Naciśnij **OK**.

```
19.Security
Setup User
▲ Public
▼ User01
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Public*.
Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Enable* lub *Disable* dla *Fax Tx*.
Naciśnij **OK**.
Po ustawieniu *Fax Tx*, powtórz ten krok dla *Fax Rx*, *Copy (Color)*, *Copy(B&W)*, *Scan* i *Print*.
Naciśnij **OK**.

Informacja

Możesz ustawić drukowanie z komputera tylko dla użytkownika publicznego. Jeżeli Drukowanie jest wyłączone dla użytkownika publicznego, wszyscy użytkownicy z ograniczeniami nie będą mogli używać funkcji drukowania.

- 6 Naciśnij **Stop/Exit**.

Ustawianie użytkowników z ograniczeniami

Możesz ustawić użytkowników z ograniczeniami i hasłem.

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 2**.

```
19.Security
 2.Function Lock
▲ Lock Off-On
▼ Set Password
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Setup User**.
Naciśnij **OK**.

- 3 Wprowadź hasło administratora.
Naciśnij **OK**.

```
19.Security
 Setup User
▲ Public
▼ User01
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **User01**.
Naciśnij **OK**.
- 5 Użyj klawiszy numerycznych, aby wprowadzić nazwę użytkownika. (Zobacz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 219).
- 6 Wprowadź cztero-cyfrowe hasło dla użytkownika.
Naciśnij **OK**.
- 7 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Enable** lub **Disable** dla **Fax Tx**.
Naciśnij **OK**.
Po ustawieniu **Fax Tx**, powtórz ten krok dla **Fax Rx**, **Copy (Color)**, **Copy (B&W)** i **Scan**.
Naciśnij **OK**.
- 8 Powtórz kroki od **4** do **7**, aby wprowadzić każdego dodatkowego użytkownika i hasło.
- 9 Naciśnij **Stop/Exit**.



Informacja

Nie możesz użyć tego samego hasła, które ustawiłeś dla innego użytkownika.

Włączanie / Wyłączanie Blokady funkcji

Jeśli podczas wykonywania poniższych instrukcji wprowadzisz złe hasło, LCD wyświetli **Wrong Password**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie Blokady funkcji

4

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 2**.

```
19.Security
 2.Function Lock
▲ Lock Off-On
▼ Set Password
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Lock Off-On**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło administratora.
Naciśnij **OK**.

Wyłączanie Blokady funkcji

- 1 Naciśnij **Menu, 1, 9, 2**.

```
19.Security
 2.Function Lock
▲ Lock On-Off
▼ Change User
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Lock Off-On**.
Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło administratora.
Naciśnij **OK**.

Przełączanie użytkowników


Ta opcja umożliwia użytkownikowi z ograniczeniami zalogować się do urządzenia, gdy włączona jest Blokada funkcji.



Informacja

Gdy użytkownik z ograniczeniami zakończy używanie urządzenia, powróci ono do trybu użytkownika publicznego, po tym samym czasie, jaki został ustawiony jako opcja czasomierza zmiany trybu (**Menu, 1, 1**). (Zobacz *Czasomierz zmiany trybu* na stronie 22. Możesz również wyjść z konta pojedynczego użytkownika naciskając podświetlony klawisz trybu.)


- 1 Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Secure**.



- 2 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.

Gdy tryb kopiowania jest wyłączony:


- 1 Naciśnij przycisk **Copy**



- 2 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.

Gdy tryb skanowania jest wyłączony:

- 1 Naciśnij przycisk **Scan**.



- 2 Wprowadź swoje cztero-cyfrowe hasło. Naciśnij **OK**.

Sekcja II



Faks

Wysyłanie faksu	34
Odbieranie faksu	44
Telefon i urządzenia zewnętrzne	50
Wybieranie i zapisywanie numerów	57
Opcje faksu zdalnego (tylko czarno-białe)	64
Polling	71
Drukowanie raportów	75

5

Wysyłanie faksu

Jak faksować


Włączanie trybu faksu

Aby włączyć tryb faksu, naciśnij klawisz (Fax), aby podświetlić go na niebiesko.



Wysyłanie jednostronnego faksu z ADF

Korzystanie z ADF do wysyłania faksów jest najłatwiejszym sposobem.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument stroną zadrukowaną do góry w ADF.
- 3 Wybierz numer faksu. (Zobacz *Jak wybierać numer* na stronie 57.)
- 4 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.
 - Jeżeli naciśniesz **Mono Start**, urządzenie skanuje strony do pamięci, a następnie wysyła dokument.
 - Jeżeli naciśniesz **Colour Start**, urządzenie rozpoczyna wybieranie numeru i wysyła dokument w czasie rzeczywistym.




Informacja

- Aby anulować faks w trakcie wysyłania, naciśnij **Stop/Exit**.
- Jeżeli podczas skanowania czarno-białego dokumentu do pamięci pojawia się komunikat *Out of Memory*, naciśnij **Stop/Exit**, aby anulować lub **Mono Start**, aby wysłać zeskanowane strony.

Wysyłanie dwustronnego faksu z ADF

Możesz wysłać 2-stronny dokument z ADF. Aby anulować faks w trakcie wysyłania, naciśnij **Stop/Exit**.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Umieść swój dokument w ADF.
- 3 Naciśnij **Duplex**.
- 4 Wybierz numer faksu. (Zobacz *Jak wybierać numer* na stronie 57.)
- 5 Naciśnij **Mono Start**.




Informacja

Dokumentów 2-stronnych formatu Legal nie można wysyłać faksem przy użyciu ADF.

Wysyłanie faksu z szyby skanera

Możesz użyć szyby skanera, aby wysłać faksem strony książki lub jedną stronę jednocześnie. Dokumenty mogą mieć rozmiar Letter, A4, Legal lub Folio. Z szyby skanera możesz wysłać tylko 1-stronne fakсы kolorowe.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument stroną zadrukowaną do dołu na szybie skanera.
- 3 Wybierz numer faksu. (Zobacz *Jak wybierać numer* na stronie 57.)
- 4 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

Jeżeli naciśniesz **Mono Start**, urządzenie rozpoczyna skanowanie pierwszej strony. Przejdź do **5**.

Jeżeli naciśniesz **Colour Start**, urządzenie rozpoczyna wysyłanie. Przejdź do **7**.

- 5 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie, LCD poprosi o wybór jednej z poniższych opcji:

```
Flatbed Fax:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No (Send)
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij 1, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do 6.

Naciśnij 2 lub Mono Start, aby wysłać dokument. Przejdź do 7.

- 6 Umieść następną stronę na szybie skanera, naciśnij **OK**. Powtórz 5 i 6 dla każdej dodatkowej strony.

```
Flatbed Fax:
Set Next Page
Then Press OK
```

- 7 Twoje urządzenie automatycznie wyśle faks.



Informacja

- Naciśnij **Stop/Exit**, aby anulować faks w trakcie wysyłania.
- Jeśli wysyłasz faksem wiele stron z szyby skanera, transmisja w czasie rzeczywistym powinna być wyłączona.

Wysyłanie faksem dokumentów formatu Legal z szyby skanera

Wysyłając dokumenty formatu Legal, musisz ustawić rozmiar szyby skanera na Legal/Folio, w przeciwnym wypadku, fragment twoich faksów zostanie obcięty.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

- 2 Naciśnij **Menu, 1, 0, 1**.

```
10.Document Scan
1.Glass ScanSize
▲ A4/Letter
▼ Legal/Folio
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Legal/Folio.

Naciśnij **OK**.

- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Anulowanie faksu w toku

Naciśnij **Stop/Exit**, aby anulować faks w toku. Jeśli urządzenie wybiera już numer lub wysyła faks, będziesz musiał ponadto nacisnąć 1, aby potwierdzić.

Rosyłanie (tylko czarno-białe)

Rosyłanie umożliwia wysłanie tej samej wiadomości faksowej do więcej niż jednego numeru faksu. W jednym zadaniu rosyłania możesz zawrzeć Grupy, numery szybkiego wybierania, numery skrócone i do 50 numerów wybieranych ręcznie.


Możesz rozesłać faks do 390 różnych numerów. Będzie to zależało od ilości zapisanych grup, kodów dostępu lub numerów kart kredytowych oraz ilości faksów wysyłanych z opóźnieniem lub zapisanych w pamięci.



Informacja

Użyj **Search/Speed Dial**, aby ułatwić sobie wybór numerów.

1

Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2

Załaduj swój dokument.


3

Wprowadź numer.

Naciśnij **OK**.

Możesz użyć klawiszy szybkiego wybierania, numerów skróconych, numerów grup lub numerów wprowadzonych ręcznie przy pomocy klawiatury wybierania. (Zobacz *Jak wybierać numer* na stronie 57.)

4

Powtórz , aż zostaną wprowadzone wszystkie numery faksów, do których chcesz wysłać faks.


5

Naciśnij **Mono Start**.

Po zakończeniu rosyłania urządzenie wydrukuje raport rosyłania, aby poinformować cię o wynikach transmisji.



Informacja

- Do numerów IFAX możesz wysłać faks tylko w rozdzielczości *Standard*, *Fine* lub *Photo*.
- Do rosyłania będzie zastosowany profil skanowania pierwszego wybranego numeru szybkiego wybierania, numeru skróconego, numeru grupy.
- Jeżeli rozdzielczość faksu dla pierwszego wybranego numeru faksu to *S.Fine* i wprowadzisz zapisany numer IFAX, na wyświetlaczu LCD pojawi się *Select Std/Fine*. Naciśnij **Resolution** i wybierz *Standard*, *Fine* lub *Photo*, następnie wprowadź ponownie numer IFAX. Jeśli chcesz wprowadzić inne numery, wróć do .

Anulowanie rosyłania w toku

Podczas rosyłania możesz anulować faks, który jest aktualnie wysyłany lub całe zadanie rosyłania.

1

Naciśnij **Menu, 2, 6**.

LCD wyświetli faks, którego numer jest wybierany (na przykład #001 0123456789) i numer zadania rosyłania (na przykład *Broadcast#001*):


```
26. Remaining Jobs
▲ #001 0123456789
▼ Broadcast#001
Select ▲▼ or OK
```

2

Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać numer zadania, które chcesz anulować. Naciśnij **OK**.

3

Naciśnij **1**, aby anulować numer zadania lub **2**, aby zrezygnować.

Jeśli wybierzesz do anulowania tylko faks aktualnie wysyłany w , urządzenie zapyta, czy chcesz anulować zadanie rosyłania. Naciśnij **1**, aby usunąć całe zadanie rosyłania lub **2**, aby wyjść.


4


Naciśnij **Stop/Exit**.

Dodatkowe operacje wysyłania

Wysyłanie faksów przy użyciu wielu ustawień

Przed wysłaniem faksu, możesz ustawić wszystkie kombinacje następujących ustawień: kontrast, rozdzielczość, tryb międzykontynentalny, czasomierz faksu wysyłanego z opóźnieniem, transmisja przez polling, transmisja w czasie rzeczywistym lub ustawienia strony tytułowej.

- 1  Upewnij się, że jesteś w trybie faksu. Po zaakceptowaniu każdego z ustawień, LCD zapyta czy chcesz zmienić więcej ustawień:



- 2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby wybrać więcej ustawień naciśnij 1. LCD powraca do menu *Setup Send* abyś mógł wybrać inne ustawienie.
 - Jeśli zakończyłeś wybieranie ustawień, naciśnij 2 i przejdź do następnego kroku, aby wysłać swój faks.

Elektroniczna strona tytułowa (tylko czarno-białe)

Ta funkcja będzie działać tylko jeśli wcześniej zaprogramowałeś swój Identyfikator stacji. (Zobacz *Podręcznik Szybkiej Instalacji*.) Możesz automatycznie wysłać stronę tytułową z każdym faksem. Twoja strona tytułowa zawiera twój Identyfikator stacji, komentarz i nazwę zapisaną w pamięci numerów szybkiego wybierania lub numerów skróconych.

Wybierając *Next Fax: On* możesz również umieścić na stronie tytułowej liczbę stron. Możesz wybrać jeden z poniższych predefiniowanych komentarzy.

- 1.*Comment Off* (Komentarz: Wył)
- 2.*Please Call* (Proszę oddzwonić)
- 3.*Urgent* (Pilne)
- 4.*Confidential* (Poufne)

Zamiast używania jednego z predefiniowanych komentarzy, możesz wprowadzić dwie własne wiadomości, o długości do 27 znaków. Użyj tabeli na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie znaków. (Zobacz *Wprowadzanie swoich własnych komentarzy* na stronie 38.)

- 5.(Zdefiniowany przez użytkownika)
6. (Zdefiniowany przez użytkownika)




Informacja

Stronę tytułową możesz wysłać tylko dla faksów czarno-białych. Jeśli naciśniesz **Colour Start**, aby wysłać faks, strona tytułowa nie zostanie wysłana.

Tworzenie swoich własnych komentarzy

Możesz utworzyć do dwóch swoich własnych komentarzy.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 8**.


```
22.Setup Send
 8.Coverpage Note
▲ 5.
▼ 6.
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 5 lub 6, aby zapisać swój własny komentarz. Naciśnij **OK**.
- 4 Wpisz swój własny komentarz przy użyciu klawiatury wybierania. Naciśnij **OK**.

Użyj tabeli na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie znaków.

Wysyłanie strony tytułowej dla następnego faksu

Jeśli chcesz wysłać stronę tytułową tylko dla następnego faksu, twoje urządzenie poprosi cię o wprowadzenie liczby wysyłanych stron, aby wydrukować ją na stronie tytułowej.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 7**.


```
22.Setup Send
 7.Coverpg Setup
▲ Next Fax:On
▼ Next Fax:Off
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Next Fax: On (lub Next Fax:Off). Naciśnij **OK**.
- 5 Naciśnij lub , aby wybrać komentarz. Naciśnij **OK**.

- 6 Wprowadź dwie cyfry, aby wydrukować liczbę wysyłanych stron. Naciśnij **OK**.
Na przykład, wprowadź **0, 2** dla 2 stron lub **0, 0**, aby nie drukować liczby stron.
Jeśli popełnisz błąd, naciśnij lub **Clear/Back**, aby cofnąć i ponownie wprowadzić liczbę stron.

Wysyłanie strony tytułowej dla wszystkich faksów

Możesz ustawić urządzenie tak, aby wysyłało stronę tytułową zawsze, gdy wysyłasz faks.


- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 7**.

```
22.Setup Send
 7.Coverpg Setup
▲ Next Fax:On
▼ Next Fax:Off
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone). Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać komentarz. Naciśnij **OK**.

Używanie wydrukowanej strony tytułowej

Jeśli chcesz użyć wydrukowanej strony tytułowej, na której możesz pisać, możesz wydrukować próbkę stron i dołączyć ją do twojego faksu.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 7**.

```
22.Setup Send
 7.Coverpg Setup
▲ Next Fax:On
▼ Next Fax:Off
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Print Sample. Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.
Twoje urządzenie wydrukuje kopię twojej strony tytułowej.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit**.

Kontrast

Dla większości dokumentów ustawienie domyślne **Auto**, da najlepsze rezultaty. Urządzenie automatycznie wybiera odpowiedni kontrast dla twojego dokumentu.


Jeśli twój dokument jest bardzo jasny lub bardzo ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu. Użyj **Dark**, aby przesyłane faksem dokumenty były jaśniejsze.

Użyj **Light**, aby przesyłane faksem dokumenty były ciemniejsze.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

- 2 Załaduj swój dokument.

- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 1**.



- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Auto**, **Light** lub **Dark**. Naciśnij **OK**.



Informacja


Nawet jeśli wybrałeś **Light** lub **Dark**, urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia **Auto**, jeśli wybierzesz rozdzielczość faksu **Photo**.

Zmiana rozdzielczości faksu


Jakość faksu można poprawić przez zmianę rozdzielczości faksu.

Rozdzielczość może być zmieniona dla następnego faksu lub dla wszystkich faksów.

Aby zmienić rozdzielczość faksu dla następnego faksu

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Resolution**, następnie **▲** lub **▼**, aby wybrać rozdzielczość. Naciśnij **OK**.

Aby zmienić domyślną rozdzielczość faksu

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 2**.



- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać żadaną rozdzielczość. Naciśnij **OK**.

**Informacja**

Możesz wybrać cztery różne ustawienia rozdzielczości faksów czarno-białych i dwa dla faksów kolorowych.

Czarno-białe	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych.
Fine	Dobra dla małych wydruków i wysyła trochę wolniej, niż w rozdzielczości standardowej.
S. Fine	Dobra dla małych wydruków lub ilustracji i wysyła wolniej, niż w rozdzielczości Fine.
Photo	Używaj, jeśli dokumenty są zmieniające się odcienie szarości lub jeśli dokument jest fotografią. Transmisja jest w tym przypadku najwolniejsza.

Kolor	
Standard	Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych.
Fine	Użyj jeśli dokument jest fotografią. Czas transmisji jest dłuższy niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

Jeśli wybrałeś *S. Fine* lub *Photo*, a następnie użyjesz klawisza **Colour Start**, aby wysłać faks, urządzenie wyśle faks przy użyciu ustawienia *Fine*.

Podwójny dostęp (tylko czarno-białe)

Twoje urządzenie obsługuje podwójny dostęp, który umożliwia wybieranie numeru i rozpoczęcie skanowania faksu do pamięci podczas wysyłania lub odbierania faksu.

LCD pokaże numer nowego zadania. Liczba stron, jaką możesz zeskanować do pamięci będzie zależała od danych jakie się na nich znajdują.

**Informacja**

- Twoje urządzenie zwykle korzysta z podwójnego dostępu.
- Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas skanowania pierwszej strony faksu, naciśnij **Stop/Exit**, aby anulować skanowanie. Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas skanowania kolejnej strony, możesz nacisnąć **Mono Start**, aby wysłać zeskanowane dotychczas strony lub nacisnąć **Stop/Exit**, aby anulować operację.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Gdy wysyłasz faks, przed wysłaniem urządzenie zeskanuje dokumenty do pamięci. Następnie, gdy tylko linia telefoniczna będzie wolna, urządzenie rozpocznie wybieranie numeru i wysyłanie.

Czasami, możesz chcieć wysłać ważny dokument natychmiast, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Możesz ustawić *Real Time TX* na *On* (Włączone) dla wszystkich dokumentów lub *Next Fax: On* tylko dla następnego faksu.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich faksów

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.


```

22.Setup Send
 5.Real Time TX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK

```

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać *On* (Włączone). Naciśnij **OK**.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym tylko dla następnego faksu

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.

```
22.Setup Send
 5.Real Time TX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```


- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Next Fax: On**. Naciśnij **OK**.



Informacja

W transmisji w czasie rzeczywistym, funkcja automatycznego powtarzania numeru nie działa, jeśli używasz szyby skanera.

Nie wysyłanie w czasie rzeczywistym tylko dla następnego faksu

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 2, 5**.

```
22.Setup Send
 5.Real Time TX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```


- 3 Naciśnij **▼** lub **▲**, aby wybrać **Next Fax: Off** (Nast. faks: Wyl). Naciśnij **OK**.



- Jeśli pamięć jest pełna lub wysyłasz faks kolorowy, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli funkcja **Real Time TX** jest wyłączona).
- W transmisji w czasie rzeczywistym, jeśli używasz szyby skanera, funkcja automatycznego powtarzania numeru nie działa.

Tryb międzykontynentalny

Jeśli masz problemy z wysłaniem faksu na dalekie odległości z powodu złej jakości połączenia, może pomóc włączenie trybu międzykontynentalnego. Jest to ustawienie tymczasowe i będzie ono aktywne tylko dla następnego faksu.


- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 9**.

```
22.Setup Send
 9.Overseas Mode
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone). Naciśnij **OK**.

Faks wysłany z opóźnieniem (tylko czarno-białe)

Możesz zapisać w pamięci do 50 faksów, które zostaną wysłane w ciągu dwudziestu czterech godzin.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 3**.

```
22.Setup Send
 3.Delayed Fax
Set Time=00:00
Enter & OK Key
```

- 4 Wprowadź godzinę, o której faks ma być wysłany (w formacie 24-godzinnym). (Na przykład, wprowadź 19:45 dla godziny 7:45 po południu.) Naciśnij **OK**.

Liczba stron, jaką możesz zeskanować do pamięci zależy od ilości danych wydrukowanych na każdej stronie.

Transmisja w pakiecie z opóźnieniem (tylko czarno-białe)

Przed wysłaniem faksów z opóźnieniem, twoje urządzenie pomoże ci zaoszczędzić, sortując wszystkie fakсы w pamięci urządzenia według adresata i zaplanowanego czasu transmisji.

Wszystkie fakсы, zaplanowane do wysłania w tym samym czasie do tego samego numeru faksu będą wysłane jako jeden faks, aby zaoszczędzić czas transmisji.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij Menu, 2, 2, 4.

```
22.Setup Send
 4.Batch TX
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wylączone). Naciśnij OK.

4 Naciśnij Stop/Exit.

Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań

Sprawdź, jakie zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli nie ma zadań, LCD pokaże No Jobs Waiting. Możesz anulować zadanie faksowania, zapisane i oczekujące w pamięci.

1 Naciśnij Menu, 2, 6.

```
26.Remaining Jobs
▲ #001 12:34 BROTHER
#002 15:30 BIE
▼ #003 17:30 ABCDEFG
Select ▲▼ or OK
```

Wyświetlona zostanie liczba zadań pozostałych do wysłania.

2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:


- Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewinąć oczekujące zadania, naciśnij OK, aby wybrać zadanie, a następnie naciśnij 1, aby je anulować.
- Naciśnij 2, aby wyjść bez anulowania zadań.

3 Po zakończeniu, naciśnij Stop/Exit.

Ręczne wysyłanie faksu

Transmisja ręczna

Transmisja ręczna pozwala usłyszeć tony wybierania, dzwonka i odbierania faksów podczas wysyłania faksu.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Podnieś słuchawkę zewnętrznego telefonu i poczekaj na ton wybierania.
- 4 Wybierz numer faksu, z którym chcesz się połączyć.
- 5 Gdy usłyszysz sygnał faksu, naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**
 - Jeśli używasz szyby skanera naciśnij **1**, aby wysłać faks.
- 6 Jeśli podniosłeś słuchawkę telefonu zewnętrznego, odłóż ją.

Komunikat Out of memory

Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas skanowania pierwszej strony faksu, naciśnij **Stop/Exit**, aby anulować faks.

Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas skanowania kolejnej strony, będziesz mógł nacisnąć **Mono Start**, aby wysłać dotychczas zeskanowane strony lub nacisnąć **Stop/Exit**, aby anulować operację.



Informacja

Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas faksowania i nie chcesz usuwać swoich zapisanych faksów, aby zwolnić pamięć, możesz wysłać faks w czasie rzeczywistym. (Zobacz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 40.)


6

Odbieranie faksu

Tryby odbierania

Musisz wybrać tryb odbierania w zależności od urządzeń zewnętrznych i usług telefonicznych, jakie masz na swojej linii. Poniższy schemat pomoże ci wybrać odpowiedni tryb. (Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące trybów odbierania, zobacz Używanie trybów odbierania na stronie 45.)

Wybór trybu odbierania

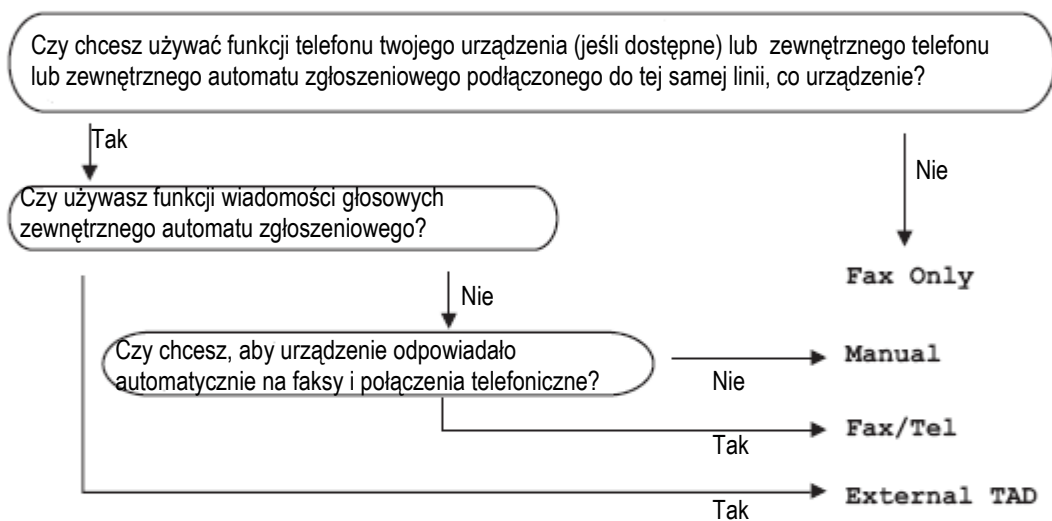

Aby ustawić tryb odbierania, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Naciśnij **Menu, 0, 1**.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać tryb odbierania. Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

LCD wyświetli bieżący tryb odbierania.

```
01.Receive Mode
▲ Fax Only
Fax/Tel
▼ External TAD
Select ▲▼ or OK
```


Używanie trybów odbierania

Niektóre tryby odbierania automatycznie odbierają połączenia (Fax Only i Fax/Tel). Przed użyciem tych trybów możesz zmienić czas dzwonka. (Zobacz *Liczba dzwonek* na stronie 46.)

Tylko faks

W trybie Tylko faks (Fax Only) urządzenie odpowie automatycznie na wszystkie połączenia jak na faks.

Faks/Telefon

Tryb Faks/Telefon (Fax/Tel) pomoże ci automatycznie zarządzać połączeniami przychodzącymi, rozpoznając czy połączenie jest faksem czy połączeniem głosowym i traktując je w jeden z poniższych sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe uruchomią dzwonek F/T, aby poinformować cię o konieczności odebrania telefonu. Dzwonek F/T jest szybkim podwójnym dzwonkiem, emitowanym przez twoje urządzenie.

(Zobacz również *Czas dzwonka F/T* na stronie 46 i *Liczba dzwonek* na stronie 46.)

Tryb ręczny

Tryb ręczny (Manual) wyłącza wszystkie automatyczne funkcje odbierania, chyba że używasz funkcji BT Call sign¹.

¹ BT Call Sign dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, po usłyszeniu tonów faksu (krótkie powtarzane sygnały) naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**. Możesz użyć funkcji wykrywania faksu, aby odbierać fakсы przez podniesienie słuchawki na tej samej linii, co urządzenie.

(Zobacz również *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)

Zewnętrzny Automat Zgłoszeniowy

Tryb zewnętrznego automatu zgłoszeniowego (External TAD) umożliwia zewnętrznemu automatowi zgłoszeniowemu zarządzać twoimi przychodzącymi połączeniami. Połączenia przychodzące będą obsługiwane w jeden z poniższych sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- W przypadku połączeń głosowych, rozmówcy mogą nagrać wiadomość na zewnętrznym automacie zgłoszeniowym.

(Aby uzyskać więcej informacji zobacz *Podłączanie zewnętrznego automatu zgłoszeniowego* na stronie 52.)

Ustawienia trybu odbierania

Liczba dzwonek

Parametr ten określa ile razy urządzenie dzwoni przed odebraniem połączenie w trybie Tylko faks i Faks/Telefon.

Jeśli masz telefony zewnętrzne lub wewnętrzne na tej samej linii, co urządzenie lub korzystasz z usługi BT Call Sign¹, zachowaj maksymalną liczbę dzwonek. (Zobacz *Operacje z telefonów wewnętrznych* na stronie 53 i *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)

¹ BT Call Sign dotyczy tylko Wielkiej Brytanii.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 1**.

```
21.Setup Receive
 1.Ring Delay
▲  02
▼  03
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać ile razy linia ma dzwonić zanim urządzenie odbierze połączenie.
Naciśnij **OK**.

4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Czas dzwonienia F/T

Gdy ktoś dzwoni do twojego urządzenia, ty i twój rozmówca usłyszysz normalny dźwięk dzwonka telefonu. Liczba dzwonek jest określona przez ustawienie Liczba dzwonek

Jeśli połączenie to faks, urządzenie odbierze go; natomiast, jeśli jest to połączenie głosowe, urządzenie odtwarza dzwonek F/T (szybki podwójny dzwonek) przez czas, jaki ustawiłeś w ustawieniu czas dzwonka F/T. Jeśli słyszysz dzwonek F/T oznacza to, że na linii jest rozmówca. Ponieważ dzwonek F/T jest odtwarzany przez urządzenie, telefony wewnętrzne i zewnętrzne nie będą dzwonić; natomiast, możesz nadal odebrać połączenie za pomocą któregośkolwiek telefonu. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Używanie kodów zdalnych* na stronie 55.)

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 2**.

```
21.Setup Receive
 2.F/T Ring Time
▲  30 Secs
▼  40 Secs
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij a lub b, aby wybrać jak długo urządzenie ma dzwonić, aby powiadomić cię o połączeniu głosowym (20, 30, 40 lub 70 sekund).
Naciśnij **OK**.

4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Wykrywanie faksów

Włączenie Wykrywania faksów umożliwia urządzeniu automatyczne odbieranie połączeń faksowych jeśli podniesiesz jakąkolwiek słuchawkę na tej samej linii, co urządzenie.

Gdy na LCD widzisz *Receiving* lub słyszysz 'ćwierkanie' w słuchawce telefonu wewnętrznego podłączonego do innego ściennego gniazdka telefonicznego, po prostu odłóż słuchawkę, a twoje urządzenie odbierze faks.

Jeśli ta funkcja jest włączona, a twoje urządzenie nie nawiązuje połączenia po podniesieniu słuchawki telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego naciśnij *51 na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym. (Zobacz *Operacje z telefonów wewnętrznych* na stronie 53.)



Informacja

- Aby móc używać kodu odbierania faksu *51, musisz włączyć obsługę kodów zdalnych. (Zobacz *Używanie kodów zdalnych* na stronie 55.)
- Jeśli używasz modemu, lub wysyłasz fakсы z komputera, podłączonego do tej samej linii, a twoje urządzenie je przechwytyje, wyłącz wykrywanie faksów.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 3.**

```
21.Setup Receive
 3.Fax Detect
▲   On
▼   Off
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać *On* (Włączone) lub *Off* (Wyłączone).
Naciśnij **OK**.

4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Ustawianie gęstości druku

Możesz dostosować gęstość wydruku, aby twoje wydrukowane strony były ciemniejsze lub jaśniejsze.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 7.**

```
21.Setup Receive
 7.Print Density
--□□□□+
Select ◀▶ & OK
```


3 Naciśnij ▶, aby pociemnić wydruk.
Lub, naciśnij ◀, aby rozjaśnić wydruk.
Naciśnij **OK**.

4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Dodatkowe operacje odbierania

Drukowanie faksu przychodzącego w pomniejszeniu

Jeśli wybierzesz On (Włączone), urządzenie automatycznie zmniejszy każdą stronę przychodzącego faksu, aby zmieścić go na jednej stronie formatu A4, Letter, Legal lub Folio. Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru strony faksu i twojego ustawienia Rozmiaru Papieru (**Menu, 1, 3**).


- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 5**.

```
21. Setup Receive
 5. Auto Reduction
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Druk dwustronny w trybie faksu

Jeśli włączysz druk dwustronny dla odbioru faksów, urządzenie będzie drukować odebrane faksu po obu stronach papieru. Z tą funkcją możesz użyć rozmiaru papieru A4, Letter, Legal lub Folio (8"x13").


- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
 - 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 0**.
- ```
21. Setup Receive
 0. Duplex
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).  
Naciśnij **OK**.
  - 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Informacja

Jeśli włączysz druk dwustronny, włączana jest również funkcja automatycznego zmniejszania.

## Ustawianie drukowania daty odbioru (tylko czarno-białe)

Możesz ustawić, aby urządzenie drukowało datę i godzinę odbioru na środku każdej odebranej strony faksu u góry.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 9**.

```
21. Setup Receive
 9. Fax Rx Stamp
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).  
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Informacja

Data i godzina odbioru nie pojawi się jeśli korzystasz z Internet Fax. Upewnij się, że ustawiłeś w urządzeniu bieżącą datę i godzinę.

## Odbieranie faksów do pamięci (tylko czarno-białe)


Gdy podczas odbioru faksu podajnik papieru jest pusty, LCD wyświetla *No Paper* i prosi o uzupełnienie papieru w podajniku papieru (Zobacz *Ładowanie papieru i kopert* na stronie 17.) Jeśli nie możesz umieścić papieru w podajniku papieru, sytuacja będzie następująca:

### Jeśli Odbiór do pamięci jest włączony (**Memory Receive- On**):

Urządzenie będzie kontynuować odbieranie faksu, zapisując pozostałe strony w pamięci, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość pamięci. Kolejne fakсы przychodzące również będą zapisywane w pamięci, dopóki pamięć się nie zapełni. Gdy pamięć się zapełni, urządzenie przestanie automatycznie odpowiadać na połączenia. Aby wydrukować fakсы, uzupełnij papier w podajniku papieru.

### Jeśli Odbiór do pamięci jest wyłączony (**Memory Receive - Off**):


Urządzenie będzie kontynuować odbieranie faksu, zapisując pozostałe strony w pamięci, jeśli dostępna jest wystarczająca ilość pamięci. Następnie, twoje urządzenie przestanie automatycznie odpowiadać na połączenia do czasu uzupełnienia papieru w podajniku papieru. Aby wydrukować ostatni odebrany faks, uzupełnij papier w podajniku papieru.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 6**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone).  
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli używasz funkcji Magazynowania faksów (**Menu, 2, 5, 1**), możesz drukować faks z pamięci gdy jesteś przy urządzeniu. Zobacz Zapisywanie faksów na stronie 65.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 3**.




- 2 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Usługi na linii telefonicznej

### Ustawianie typu linii telefonicznej

Jeśli podłączasz urządzenie do linii, na której działa PBX lub ISDN, aby wysyłać i odbierać fakсы, konieczna jest również odpowiednia zmiana ustawienia typu linii telefonicznej, którą się dokonuje według poniższych kroków. Jeżeli korzystasz z linii, na której działa PBX, możesz również ustawić swoje urządzenie, aby uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.

- 1 Naciśnij **Menu**, **0**, **6**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **PBX**, **ISDN** (lub **Normal**).  
Naciśnij **OK**.  
Jeśli wybrałeś **ISDN** lub **Normal**, naciśnij **OK** i przejdź do 6. Jeśli wybrałeś **PBX**, naciśnij **OK** i przejdź do 3.
- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **On** (Włączone) lub **Always** (Zawsze).  
Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz 1. **Change** (Zmień) lub 2. **Exit** (Wyjście).  
Jeśli wybrałeś 1. **Change** (Zmień), przejdź do kroku 5.  
Jeśli wybrałeś 2. **Exit**, przejdź do kroku 6.

- 5 Wprowadź numer prefiksu (do 5cyfr) na klawiaturze wybierania.  
Naciśnij **OK**.



#### Informacja

- Możesz użyć cyfr 0 do 9, #, \* i !.  
(Naciśnij **Tel/R** aby wyświetlić "!".)
- Jeśli wybrałeś **On**, naciśnięcie **Tel/R** (na ekranie wyświetlany jest "!") pozwoli uzyskać dostęp do linii zewnętrznej.
- Jeśli wybrałeś **Always**, możesz uzyskać dostęp do linii zewnętrznej bez naciskania **Tel/R**.

- 6 Naciśnij **Stop/Exit**.

### PBX i TRANSFER

Urządzenie zostało fabrycznie ustawione na **Normal**, co umożliwia podłączenie urządzenia do standardowej linii PSTN (Public Switched Telephone Network). Tymczasem, wiele biur korzysta ze scentralizowanego systemu telefonicznego lub centrali PBX. Twoje urządzenie może być podłączone do większości typów centrali PBX. Funkcja wywołania powtórnego obsługuje tylko wywołania TBR (Timed Break Recall). TBR działa z większością systemów PBX, pozwalając ci uzyskać dostęp do linii zewnętrznej, lub przekierować połączenia do innego telefonu wewnętrznego. Funkcja działa jeśli wciśnięty jest przycisk **Tel/R**.

### Informacja

Możesz zaprogramować naciśnięcie klawisza **Tel/R** jako część numeru zapisanego w lokalizacji szybkiego wybierania lub numeru skróconego. Programując numer szybkiego wybierania lub numer skrócony, (**Menu, 2, 3, 1** lub **2, 3, 2**) naciśnij najpierw **Tel/R** (LCD wyświetla "!"), następnie wprowadź numer telefonu. Gdy to zrobisz, nie musisz naciskać **Tel/R** przy każdym wybieraniu numeru przy użyciu lokalizacji szybkiego wybierania lub numeru skróconego. (*Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 59 lub *Zapisywanie numerów skróconych* stronie 60.) Jednakże, jeśli nie wybrano PBX w opcji Typ Linii Telefonicznej, nie możesz używać numeru szybkiego wybierania lub numeru skróconego, w którym zaprogramowane jest naciśnięcie klawisza **Tel/R**.

## BT call sign (tylko Wielka Brytania)

Usługa abonencka BT Call Sign jest sposobem, aby posiadać oddzielny numer dla twojego urządzenia, pozwala ci na posiadanie przynajmniej dwóch oddzielnych numerów telefonu na jednej linii telefonicznej. Każdy numer telefonu ma swój własny wzorec wyróżniającego dzwonka.

Możesz ustawić swoje urządzenie, aby odpowiadało tylko na drugi numer.

Jeśli włączysz funkcję BT Call Sign, tryb odbioru ustawiony zostanie automatycznie na Ręczny (*Manual*). W trybie ręcznym urządzenie nie odpowiada na przychodzące połączenia telefoniczne, ponieważ numer, który używasz do połączeń telefonicznych będzie używał normalnego wzorca dzwonka. Jeśli wyłączysz tę funkcję, tryb odbierania pozostanie ustawiony na *Manual*.

### Aby włączyć w urządzeniu obsługę BT Call Sign

Ta funkcja będzie działać tylko z twoim telefonem zewnętrznym.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 0, 2**. Wyświetlacz LCD wyświetla bieżące ustawienie.

```

20.Miscellaneous
 2.BT Call Sign
▲ Off
▼ Set
Select ▲▼ or OK

```

- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Set** (Ustaw) lub **Off** (Wyłączone). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Podłączanie zewnętrznego Automatu Zgłoszeniowego

Możesz podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy do tej samej linii, co twoje urządzenie. Gdy automat zgłoszeniowy odbiera połączenie, twoje urządzenie będzie "nasłuchiwać" tonów wysyłania faksów (CNG), wysyłanych przez wysyłające urządzenie faksowe. Jeśli je usłyszysz, przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli nie usłyszysz tonów CNG, umożliwi automatowi zgłoszeniowemu odebranie wiadomości głosowej i wyświetli na ekranie **Telephone**.

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy musi odpowiedzieć w czasie czterech dzwonek (zalecane ustawienie to dwa dzwonki). Spowodowane jest to tym, że twoje urządzenie nie może usłyszeć tonów CNG do chwili odebrania połączenia przez automat zgłoszeniowy. Urządzenie wysyłające wysła tony CNG tylko osiem do dziesięciu sekund dłużej. Nie zaleca się korzystania z funkcji bezpłatnego sprawdzania nowych wiadomości na zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli potrzebuje ona więcej niż czterech dzwonek, aby ją aktywować.




### Informacja

Jeśli masz problemy z odbieraniem faksów, zmniejsz ustawienie ilości dzwonek w twoim automacie zgłoszeniowym.

## Połączenia

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy musi być podłączony w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji.

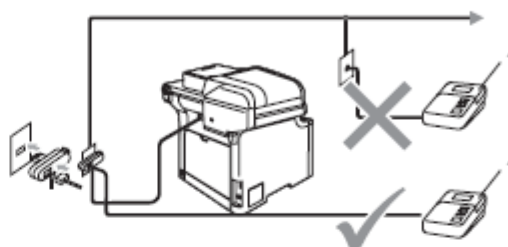

1 Automat Zgłoszeniowy

- 1 Ustaw swój zewnętrzny automat zgłoszeniowy na jeden lub dwa dzwonki. (Liczba dzwonek ustawiona w urządzeniu nie ma zastosowania.)
- 2 Nagraj na swoim zewnętrznym automacie zgłoszeniowym powitanie.
- 3 Ustaw automat zgłoszeniowy, aby odbierał połączenia.
- 4 Ustaw Tryb odbierania na **External TAD** (Zewnętrzny Automat Zgłoszeniowy). (Zobacz *Wybór trybu odbierania* na stronie 44.)



## Nagrywanie powitania

1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku twojego komunikatu. Daje to czas twojemu urządzeniu na "nasłuchiwanie" tonów wysyłania faksów.

2 Wiadomość głosową należy ograniczyć do 20 sekund.



### Informacja

Zaleca się rozpoczęcie swojego powitania 5-sekundowym okresem ciszy, ponieważ urządzenie może nie usłyszeć tonów faksu na tle donośnego głosu. Można pominąć ten czas ciszy, lecz jeśli urządzenie ma problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać powitanie, uwzględniając ją.

## Połączenia wieloliniowe (PBX)

Sugerujemy, aby skontaktować się z firmą, która instalowała PBX i zwrócić się do niej o podłączenie twojego urządzenia. Jeżeli korzystasz z systemu wieloliniowego, sugerujemy, aby poprosić instalatora o podłączenie jednostki do ostatniej linii systemu. Zapobiega to aktywacji urządzenia za każdym razem, gdy system odbiera połączenie telefoniczne. Jeśli wszystkie połączenia przychodzące będą odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie ręcznego trybu odbioru (*Manual*).

Nie możemy zagwarantować, że twoje urządzenie będzie działać prawidłowo we wszystkich okolicznościach po jego podłączeniu do PBX. Wszelkie problemy związane z wysyłaniem lub odbieraniem faksów należy zgłaszać w pierwszej kolejności do firmy obsługującej twoją centralę PBX.

## Telefony zewnętrzne lub wewnętrzne



### Informacja

Aby używać kodu odbierania faksu \*51 i kodu odbierania połączenia telefonicznego #51, musisz włączyć obsługę kodów zdalnych. (Zobacz *Używanie kodów zdalnych* na stronie 55.)

## Operacje z telefonów wewnętrznych

Jeśli odbierzesz połączenie faksowe za pomocą telefonu wewnętrznego lub telefonu zewnętrznego, który jest prawidłowo podłączony do odpowiedniego gniazdka w urządzeniu, używając kodu odbierania faksu możesz spowodować, aby twoje urządzenie odebrało połączenie. Jeśli wprowadzisz Kod Odbierania Faksu \*51 urządzenie rozpocznie odbierać faks.

### Jeśli po odebraniu połączenia nikogo nie ma na linii:

Należy założyć, że odbierasz ręcznie nadawany faks. Naciśnij \*51 i poczekaj na "ćwierkanie" lub na pojawienie się na ekranie LCD komunikatu *Receiving*, a następnie odłóż słuchawkę.



### Informacja

Możesz również użyć funkcji Wykrywania faksu, aby twoje urządzenie ręcznie odbierało połączenie. (Zobacz *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)


## Tylko dla trybu Faks/Telefon

Gdy urządzenie pracuje w trybie Faks/Telefon, używa opcji Czas dzwonienia F/T (pseudodzwonienia / podwójnego dzwonienia) do informowania o przychodzącym połączeniu głosowym.

Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego, a następnie naciśnij **Tel/R**, aby odpowiedzieć. Jeśli korzystasz z telefonu wewnętrznego, musisz podnieść słuchawkę w czasie zdefiniowanym w opcji Czas dzwonienia F/T, a następnie nacisnąć **#51** pomiędzy dzwonekami. Jeżeli nikogo nie ma na linii, lub ktoś chce wysłać ci faks, przekaż połączenie z powrotem do urządzenia, naciskając **\*51**.

## Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Możesz podłączyć oddzielny telefon bezpośrednio do twojego urządzenia, jak przedstawiono na poniższym schemacie.

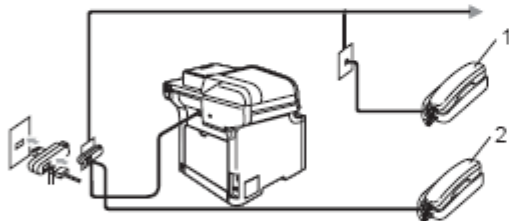

- 1 Telefon wewnętrzny
- 2 Telefon zewnętrzny

Kiedy używasz telefonu zewnętrznego, ekran LCD wyświetla jest **TeLePhone**.

## Korzystanie z telefonów wewnętrznych (Tylko Wielka Brytania)

Możliwe, że w wykorzystywanych pomieszczeniach zainstalowano okablowanie dla równoległych telefonów wewnętrznych (podłączonych do gniazdek w innych pomieszczeniach budynku) lub, być może, zamierzasz dodać telefony wewnętrzne na twojej linii. O ile najprostszą konfiguracją jest połączenie równoległe, istnieją przyczyny, dla których może ona powodować problemy.


Najczęstszym problemem jest sytuacja, gdy ktoś odbiera telefon wewnętrzny w czasie, gdy urządzenie próbuje wysłać faks.

Takie problemy można łatwo wyeliminować przez wprowadzenie modyfikacji do obwodu telefonów wewnętrznych, która spowoduje, że urządzenia wewnętrzne będą podłączone "poza" twoim urządzeniem, w konfiguracji urządzenia nadrzędne/podrzędne (zobacz *ilustracja 2* na stronie 55.) W takiej konfiguracji, to urządzenie może zawsze wykryć czy telefon jest w użyciu i nie będzie w tym czasie próbować uzyskać dostępu do linii. Funkcja ta jest nazywana "wykrywaniem telefonu na linii".

Konfiguracja odradzana jest przedstawiona na *Rysunku 1*, a zalecana konfiguracja nadrzędne/podrzędne jest przedstawiona na *Rysunku 2*.


Wykonanie nowej konfiguracji można zlecić firmie BT, Kingston upon Hull Telecommunications, twojej firmie serwisującej centralę PBX lub wykwalifikowanej firmie telefoniczno- instalatorskiej. Krótko mówiąc, obwód telefonów wewnętrznych należy zakończyć normalnym wtykiem modularnym (typu BT 431A), który, z kolei, należy podłączyć do modularnego gniazdka białego łącznika "T", dostarczanego razem z zestawem kabla telefonicznego.

Rysunek 1

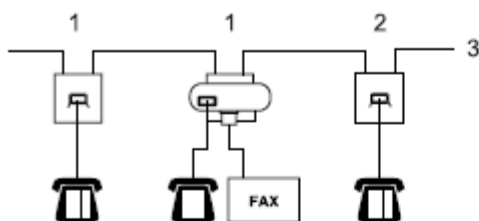

- 1 Gniazdko telefonu wewnętrznego
- 2 Gniazdko nadrzędne
- 3 Linia wejściowa

Rysunek 2: Zalecane połączenie gniazdek telefonów wewnętrznych

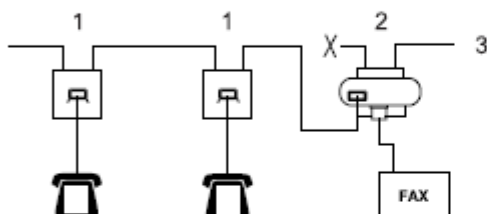

- 1 Gniazdko telefonu wewnętrznego
- 2 Gniazdko nadrzędne
- 3 Linia wejściowa

Te telefony są teraz podłączone jako urządzenia zewnętrzne, jak pokazano na stronie 54, ponieważ są podłączone do faksu poprzez złącze typu T.

## Używanie bezprzewodowej słuchawki zewnętrznej producenta

Jeżeli twój telefon bezprzewodowy producenta innego niż Brother jest podłączony do linii telefonicznej (zobacz strona 54), a słuchawkę bezprzewodową zwykle przechowujesz w innym miejscu, łatwiej jest odpowiadać na połączenia podczas czasu określonego w opcji Liczba dzwonek.

Jeśli urządzenie odpowie jako pierwsze, musisz podejść do urządzenia i nacisnąć klawisz **Tel/R**, aby przekazać połączenie do słuchawki bezprzewodowej.

## Używanie kodów zdalnych

### Kod odbierania faksu

Jeśli odbierzesz połączenie faksowe za pomocą telefonu wewnętrznego lub telefonu zewnętrznego, możesz sprawić, aby urządzenie odebrało je, naciskając kod odbierania faksu. **\*51**. Zaczekaj na 'ćwierkanie', następnie odłóż słuchawkę. (Zobacz *Wykrywanie faksu* na stronie 47.)

### Kod odbioru połączenia telefonicznego

Jeśli otrzymasz połączenie głosowe i urządzenie jest w trybie F/T, po początkowym czasie trwania dzwonka, zostanie odtworzony dzwonek F/T (podwójny dzwonek). Jeśli odbierzesz połączenie za pomocą telefonu wewnętrznego możesz wyłączyć dzwonek F/T naciskając **#51** (upewnij się, że ten kod wprowadzasz pomiędzy dzwonekami).

### Włączanie kodów zdalnych

Aby używać kodu odbierania faksu i kodu odbierania połączenia telefonicznego, musisz włączyć obsługę kodów zdalnych.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 4**.

```
21.Setup Receive
 4..Remote Codes
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **On** (Włączone). Naciśnij **OK**.

4 Jeśli nie chcesz zmieniać kodu odbierania faksu, naciśnij **OK**.

5 Jeśli nie chcesz zmieniać Kodu odbierania połączenia telefonicznego, naciśnij **OK**.

6 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Zmiana kodów zdalnych

Ustawiony fabrycznie kod odbierania faksu to \*51. Ustawiony fabrycznie kod odbierania połączenia telefonicznego to #51. Jeśli podczas próby uzyskania dostępu do swojego zewnętrznego automatu zgłoszeniowego jesteś zawsze rozłączany, spróbuj zmienić trzy-cyfrowe kody zdalne, na przykład ### i 555.

1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 4.**

```
21.Setup Receive
 4.Remote Codes
▲ On
▼ Off
Select ▲▼ or OK
```

3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).

Naciśnij **OK.**

4 Jeśli w kroku 3 wybrałeś On, wprowadź nowy kod odbierania faksu.

Naciśnij **OK.**

5 Wprowadź nowy kod odbierania połączenia telefonicznego.

Naciśnij **OK.**

6 Naciśnij **Stop/Exit.**

# 8

## Wybieranie i zapisywanie numerów

### Jak wybierać numer

Numer możesz wybierać w jeden z poniższych sposobów.

#### Wybieranie ręczne

Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić wszystkie cyfry numeru telefonu lub faksu.



#### Szybkie wybieranie



Naciśnij przycisk szybkiego wybierania, pod którym jest zapisany numer, który chcesz wybrać. (Zobacz *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 59.)



Aby wybrać numery szybkiego wybierania od 21 do 40, przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij klawisz szybkiego wybierania.

### Numery skrócone

Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial**, a następnie wprowadź trzy-cyfrowy numer skrócony. (Zobacz *Zapisywanie numerów skróconych* na stronie 60.)



Trzy-cyfrowy numer



#### Informacja

Jeżeli po wprowadzeniu numeru szybkiego wybierania lub numeru skróconego, LCD pokazuje *Not Registered*, oznacza to, że numer nie jest tam zapisany.

## Wyszukiwanie

Możesz szukać alfabetycznie nazw, które zapisałeś w pamięciach numerów szybkiego wybierania i numerów skróconych. (Zobacz *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 59 i *Zapisywanie numerów skróconych* na stronie 60.)


- 1 Naciśnij **Search/Speed Dial**.
- 2 Naciśnij na klawiaturze wybierania klawisz pierwszej litery nazwy. Naciśnij **OK**.  
Użyj tabeli *Wprowadzanie tekstu* na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie liter.)
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewinąć listę, aż do znalezienia wyszukiwanej nazwy. Naciśnij **OK**.



### Informacja

Możesz nacisnąć **Resolution**, aby zmienić rozdzielczość wyświetlania.

- 4 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

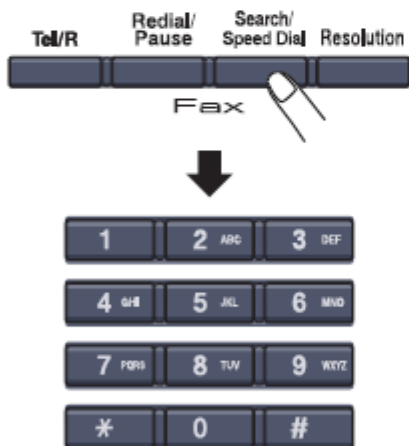

### Informacja

- Jeżeli nie wprowadzisz żadnej litery i naciśniesz **OK** w 2, pojawią się wszystkie zarejestrowane nazwy. Naciśnij ▲ lub ▼, aby przewinąć listę, aż do znalezienia wyszukiwanej nazwy.
- Jeżeli po wprowadzeniu pierwszej litery nazwy, LCD pokazuje `No Contact Found`, oznacza to, że żadna nazwa zaczynająca się tą literą nie jest zapisana.

## Wyszukiwanie na serwerze LDAP

Jeżeli urządzenie jest podłączone do twojego serwera LDAP, możesz szukać informacji takich jak numery faksu i adresy e-mail na twoim serwerze. (Aby poznać szczegóły dotyczące konfiguracji LDAP, zobacz *Podręcznik Użytkownika Sieci* na płycie CD-ROM.)

## Ponowne wybieranie numeru faksu

Jeżeli wysyłasz faks automatycznie i linia jest zajęta, urządzenie automatycznie wybierze numer ponownie do trzech razy w pięciominutowych odstępach czasu. Jeżeli wysyłasz faks ręcznie i linia jest zajęta, naciśnij **Redial/Pause**, zaczekaj na odpowiedź drugiego urządzenia faksowego, a następnie naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby spróbować ponownie. Jeśli chcesz wykonać drugie połączenie do ostatnio wybranego numeru, możesz oszczędzić czas naciskając **Redial/Pause** i **Mono Start** lub **Colour Start**.

**Redial/Pause** działa tylko jeśli numer był wybierany za pomocą panelu sterowania.

## Zapisywanie numerów

Możesz skonfigurować urządzenie, aby wykonywało następujące rodzaje łatwego wybierania numeru: Szybkie wybieranie, Numery skrócone i Grupy do Rozsyłania faksów. Możesz również określić domyślną rozdzielczość dla każdego numeru szybkiego wybierania i numeru skróconego. Gdy wybierzesz zapisany numer, LCD pokazuje nazwę, jeśli została zapisana, lub numer. Profil skanowania może być również zapisany z numerem faksu lub adresem e-mail. W przypadku przerwy w zasilaniu, numery ułatwionego wybierania zapisane w pamięci nie zostaną utracone. Profil skanowania zawiera ustawienie rozdzielczości i inne ustawienia skanowania, która wybrałeś podczas zapisywania numeru.

Na przykład, jeśli wybrałeś opcję Faks/Telefon, będziesz mógł wybrać Standard, Fine, S. Fine lub Photo. Lub, jeśli wybrałeś opcję E-Mail, będziesz mógł wybrać B/W200dpi, B/W200x100, Color150dpi, Color300dpi lub Color600dpi.

## Zapisywanie pauzy

Naciśnij **Redial/Pause**, aby wstawić 2.8-sekundową pauzę między numerami. Możesz nacisnąć **Redial/Pause** tyle razy, ile to konieczne, aby zwiększyć długość pauzy.

## Zapisywanie numerów szybkiego wybierania

Twoje urządzenie oferuje 20 klawiszy szybkiego wybierania, dla których możesz zapisać 40 numerów faksu lub telefonu, adresów E-mail do automatycznego wybierania. Aby móc korzystać z numerów 21 do 40, przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij klawisz szybkiego wybierania.



### 1 Naciśnij **Menu, 2, 3, 1.**

```
23.Set Quick-Dial
 1.One-Touch Dial
One-Touch:
Select One-Touch
```

### 2 Naciśnij klawisz wybierania, pod którym chcesz zapisać numer.

### 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać Fax/Tel, E-Mail lub IFAX. Naciśnij **OK**.

### 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:

- Wprowadź numer (do 20 znaków). Jeśli wybrałeś Fax/Tel Naciśnij **OK**.
- Wprowadź adres E-mail (do 60 znaków) jeśli wybrałeś E-mail lub IFAX. Użyj tabeli *Wprowadzanie tekstu* na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie liter.

Naciśnij **OK**.



### Informacja

Jeśli wybrałeś E-mail i zapisałeś adres E-mail możesz użyć adresu E-mail tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrałeś IFAX i zapisałeś adres E-mail możesz użyć adresu E-mail tylko w trybie faksu.

- 5 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wprowadź nazwę przy użyciu klawiatury wybierania (do 15 znaków). Naciśnij **OK**.
  - Naciśnij **OK**, aby zapisać numer lub adres E mail bez nazwy.
- 6 Jeśli chcesz zapisać rozdzielczość faksowania/ skanowania przypisaną do numeru, wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jeśli wybrałeś **Faks/Tel** w 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Std**, **Fine**, **S.Fine** lub **Photo**. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
  - Jeśli wybrałeś **E-mail** w 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **B/W200dpi**, **B/W200x100**, **Color150dpi**, **Color300dpi** lub **Color600dpi**. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 7.
  - Jeśli wybrałeś **IFAX** w 3, naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać **Std**, **Fine** lub **Photo**. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
  - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 8.
- 7 Wybierz jedną z poniższych opcji:  
Jeśli wybrałeś **B/W200x100** lub **B/W200dpi** w 6, wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie używany do wysłania do twojego komputera. Jeśli wybrałeś **Color150dpi**, **Color300dpi** lub **Color600dpi** w 6, wybierz format pliku (PDF lub JPEG), który będzie użyty do przesłania do twojego komputera. Naciśnij **OK**.
- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:  
Aby zapisać inny numer szybkiego wybierania, przejdź do 2.  
Aby zakończyć zapisywanie numerów szybkiego wybierania naciśnij **Stop/Exit**.

#### Informacja

Gdy używasz funkcji rozsyłania i zapisałeś profil skanowania wraz z numerem lub adresem E-mail, profil skanowania numeru szybkiego wybierania, numeru skróconego lub numeru Grupy który wybierzesz jako pierwszy, będzie zastosowany do rozsyłania.

## Zapisywanie numerów skróconych

Możesz zapisać swoje często używane numery jako numery skrócone, dzięki czemu gdy wybierasz numer, musisz nacisnąć tylko kilka klawiszy (przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial**, trzy-cyfrowy numer, i **Mono Start** lub **Colour Start**). Urządzenie może zapisać 300 numerów skróconych (001 - 300).

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **3**, **2**.

```
23.Set Quick-Dial
2.Speed-Dial
Speed-Dial? #
Enter & OK Key
```

- 2 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić trzy cyfrowy numer skrócony (001 - 300). Naciśnij **OK**.
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Fax/Tel**, **E-Mail** lub **IFAX**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wprowadź numer (do 20 znaków) gdy wybierzesz **Fax/Tel**. Naciśnij **OK**.
  - Wprowadź adres E-mail (do 60 znaków) jeśli wybrałeś **E-mail** lub **IFAX**. Użyj tabeli *Wprowadzanie tekstu* na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie liter. Naciśnij **OK**.



#### Informacja

Jeśli wybrałeś **E-mail** i zapisałeś adres E-mail, możesz użyć adresu E-mail tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrałeś **IFAX** i zapisałeś adres E-mail, możesz użyć adresu E-mail tylko w trybie faksu.



- 5 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Wprowadź nazwę przy użyciu klawiatury wybierania (do 15 znaków). Naciśnij **OK**.
  - Naciśnij **OK**, aby zapisać numer lub adres E-mail bez nazwy
- 6 Jeśli chcesz zapisać rozdzielczość faksowania/ skanowania przypisaną do numeru, wybierz jedną z poniższych opcji:
- Jeśli wybrałeś Faks/Tel w 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Std, Fine, S.Fine lub Photo. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
  - Jeśli wybrałeś E-mail w 3, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać B/W200dpi, B/W200x100, Color150dpi, Color300dpi lub Color600dpi. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 7.
  - Jeśli wybrałeś IFAX w 3, naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać Std, Fine lub Photo. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 8.
  - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 8.
- 7 Jeśli wybrałeś Czarno-białe w 6, wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie używany do wysłania do twojego komputera. Jeśli wybrałeś Kolor w 6, wybierz format pliku (PDF lub JPEG), który będzie użyty do przesłania do twojego komputera. Naciśnij **OK**.
- 8 Wybierz jedną z poniższych opcji:
- Aby zapisać inny numer skrócony przejdź do 2.
  - Aby zakończyć zapisywanie numerów skróconych, naciśnij **Stop/Exit**.



#### Informacja

Gdy używasz funkcji rozsyłania i zapisałeś profil skanowania wraz z numerem lub adresem E-mail, zastosowany będzie profil skanowania numeru szybkiego wybierania, numeru skróconego lub numeru grupy, który wybierzesz jako pierwszy.

## Zmiana numerów szybkiego wybierania i numerów skróconych

Jeśli próbujesz zapisać numer szybkiego wybierania lub numer skrócony na numerze istniejącym, LCD pokaże nazwę lub numer zapisane w tej lokalizacji.

- 1 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby zmienić zapisany numer, naciśnij 1.
  - Aby wyjść bez dokonywania zmiany, naciśnij 2.

```
23.Set Quick-Dial
#005:MIKE
▲ 1.Change
▼ 2.Exit
Select ▲▼ or OK
```


- 2 Naciśnij ▲ lub ▼ aby wybrać Fax/Tel, E-Mail lub IFAX. Naciśnij **OK**.
- 3 Wprowadź nowy numer lub znak. Naciśnij ◀ lub ▶, aby ustawić kursor pod znakiem, który chcesz zmienić, a następnie naciśnij **Clear/Back**, aby go usunąć. Powtórz dla każdego znaku, który chcesz usunąć. Powtórz ten krok, aby zmienić nazwę.
- 4 Postępuj zgodnie z wskazówkami rozpoczynającymi się w 6 w Zapisywanie numerów szybkiego wybierania i Zapisywanie numerów skróconych. (Zobacz *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 59 i *Zapisywanie numerów skróconych* na stronie 60.)

## Konfigurowanie grup do rozsyłania

Jeśli często wysyłasz jedną wiadomość faksową do wielu numerów faksów, możesz ustawić grupę. Grupy są przypisywane klawiszowi szybkiego wybierania lub numerowi skróconemu. Każda grupa zajmuje klawisz szybkiego wybierania lub lokalizację numeru skróconego. Możesz następnie wysłać wiadomość faksową do wszystkich numerów zapisanych w grupie, naciskając jedynie klawisz szybkiego wybierania lub wpisując numer skrócony, a następnie naciskając **Mono Start**.

Przed dodaniem numerów do grupy, musisz zapisać je jako numery szybkiego wybierania lub numery skrócone. Możesz utworzyć do 20 małych grup, lub przypisać do 339 numerów do jednej dużej grupy.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **3**, **3**.



- 2 Wybierz pustą lokalizację, w której chcesz zapisać grupę w jeden z poniższych sposobów:
- Naciśnij klawisz szybkiego wybierania.
  - Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial**, a następnie wprowadź trzy-cyfrowy numer skrócony.
- Naciśnij **OK**.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić numer grupy (01 to 20).  
Naciśnij **OK**.
- 4 Naciśnij lub aby wybrać **Fax/IFAX** lub **E-Mail**.  
Naciśnij **OK**.

- 5 Aby dodać numer szybkiego wybierania lub numer skrócony, wykonaj poniższe czynności:
- Dla numerów szybkiego wybierania, naciśnij klawisze szybkiego wybierania jeden po drugim.
  - Dla numerów skróconych, przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial**, a następnie wprowadź trzy-cyfrowy numer skrócony.
- LCD wyświetli twoje wybrane numery szybkiego wybierania z \*, a numery skrócone z # na początku (na przykład \*0006, #009).

- 6 Naciśnij **OK**, jeśli zakończyłeś dodawanie numerów.

- 7 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Wprowadź nazwę przy użyciu klawiatury wybierania (do 15 znaków). Użyj tabeli *Wprowadzanie tekstu* na stronie 219, aby ułatwić sobie wprowadzanie liter. Naciśnij **OK**.
  - Naciśnij **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.

- 8 Możesz zapisać razem z numerem rozdzielczość faksu/skanowania. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Jeśli wybrałeś **Fax/IFAX** w 4, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Std**, **Fine**, **S.Fine** lub **Photo**. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 10.
  - Jeśli wybrałeś **E-Mail** w 4, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **B/W200x100**, **B/W200dpi**, **Color150dpi**, **Color300dpi** lub **Color600dpi**. Naciśnij **OK**, a następnie przejdź do 9.
  - Naciśnij **OK**, jeśli nie chcesz zmieniać domyślnej rozdzielczości. Przejdź do 10.



### Informacja

Jeśli w 4 wybrałeś **Fax/IFAX** i dodałeś numery szybkiego wybierania lub numery skrócone, które są zapisane jako **'IFAX'**, nie możesz wybrać **S.Fine**.

- 9 Jeśli w 8 wybrałeś B/W200dpi lub B/W200x100 wybierz format pliku (TIFF lub PDF), który będzie używany do wysłania do twojego komputera. Jeśli wybrałeś Color150dpi, Color300dpi lub Color600dpi w 8, wybierz format pliku (PDF lub JPEG), który będzie użyty do przesłania do twojego komputera. Naciśnij **OK**.
- 10 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby zapisać inną grupę do rozsyłania Przejdź do 2.
  - Aby zakończyć zapisywanie grup do rozsyłania, naciśnij **Stop/Exit**.



#### Informacja

Rozsyłanie faksów jest dostępne tylko w trybie czarno-białym.

## Łączenie numerów uproszczonego wybierania

Wybierając numer, możesz łączyć więcej niż jeden numer uproszczonego wybierania. Ta funkcja może być przydatna, jeśli musisz wprowadzać kod dostępu dla tańszych połączeń innych operatorów międzymiastowych.

Na przykład, założmy, że zapisałeś '555' pod numerem skróconym #003 i '7000' pod numerem skróconym #002. Możesz użyć oba te numery, aby wybrać '555-7000' jeśli naciśniesz następujące klawisze:

Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial, 003**. Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial, 002** i **Mono Start** lub **Colour Start**.

Można dodawać numery ręcznie wprowadzając je na klawiaturze wybierania:

Przytrzymaj wciśnięty klawisz **Shift** i naciśnij **Search/Speed Dial, 003, 7001** (na klawiaturze wybierania) i **Mono Start** lub **Colour Start**.

Spowoduje to wybranie numeru '555-7001'. Możesz również dodać pauzę, naciskając klawisz **Redial/Pause**.

## Wybieranie tonowe lub impulsowe

Jeśli korzystasz z usługi telefonicznej z wybieraniem impulsowym, lecz musisz wysłać sygnały tonowe (na przykład, w bankowości telefonicznej), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli korzystasz z usługi telefonicznej z wybieraniem tonowym, nie będziesz potrzebować tej funkcji, aby wysłać sygnały tonowe.

- 1 Podnieś słuchawkę zewnętrznego telefonu i naciśnij **Tel/R**.
- 2 Naciśnij **#** na panelu sterowania urządzenia. Wszystkie wciśnięte cyfry po tej operacji spowodują wysłanie sygnałów tonowych. Po rozłączeniu, urządzenie powróci do wybierania impulsowego.

## 9

# Opcje faksu zdalnego (tylko czarno-białe)


Opcje faksu zdalnego **NIE SĄ** dostępne faksu kolorowego.

Opcje faksu zdalnego umożliwiają odbieranie faksów, gdy jesteś z dala od urządzenia. Możesz używać *tylko jednej* opcji faksu zdalnego jednocześnie.

## Przekazywanie faksów

Funkcja przekazywanie faksów umożliwia ci automatyczne przekazanie twoich odebranych faksów do innego urządzenia.

- 1 Naciśnij **Menu**, **2**, **5**, **1**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Fax Forward**. Naciśnij **OK**.  
LCD poprosi o wprowadzenie numeru faksu, na który mają być przekazywane fakсы.


- 3 Wprowadź numer przekazywania (do 20 cyfr) używając klawisza szybkiego wybierania lub przytrzymując wciśnięty klawisz **Shift** i naciskając **Search/Speed Dial**, a następnie trzy-cyfrowy numer skrócony.



### Informacja

- Jeśli zapiszesz grupę pod klawiszem szybkiego wybierania lub pod numerem skróconym, fakсы będą przekazywane do kilku numerów faksu.
- Możesz również wprowadzić adres E-mail, jeśli twoje urządzenie zostało skonfigurowane do funkcji Internet Fax. (Aby poznać szczegóły dotyczące funkcji Internet Fax, zobacz *Podręcznik Użytkownika Sieci* na płycie CD-ROM.
- Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania faksów na pocztę E-mail, zobacz Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com> )

- 4 Naciśnij lub , aby wybrać **On** (Włączone) lub **Off** (Wyłączone).



Naciśnij **OK**.

- 5 Naciśnij **Stop/Exit**.



### Informacja

Jeżeli wybierzesz Backup Print On (Kopia bezpieczeństwa: Wł), urządzenie wydrukuje również faks na twoim urządzeniu, zatem będziesz mieć kopię. Jest to funkcja bezpieczeństwa, na wypadek wystąpienia awarii zasilania przed przekazaniem faksu lub problemu z urządzeniem odbierającym. W przypadku wystąpienia awarii zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы do 60 godzin. Fakсы zapisane w pamięci urządzenia zostaną skasowane.

## Magazynowanie faksów

Funkcja magazynowania faksów umożliwia zapisywanie twoich odbieranych faksów w pamięci urządzenia. Możesz odzyskać zapisane wiadomości faksowe z urządzenia faksowego w innej lokalizacji przy użyciu poleceń zdalnego odzyskiwania, zobacz *Odzyskiwanie wiadomości faksowych* na stronie 68. Twoje urządzenie automatycznie wydrukuje kopię zapisanego faksu.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 1**.

```
25.Remote Fax Opt
 1.Forward/Store
▲ Off
▼ Fax Forward
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Fax Storage**. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.



### Informacja

Jeśli funkcja magazynowania faksów jest włączona, twoje urządzenie nie może odbierać faksów kolorowych, chyba że urządzenie wysyłające przekonwertuje go na czarno-biały.

## Odbieranie faksów przy pomocy komputera

Funkcja odbierania faksów przy pomocy komputera umożliwia automatyczne wysyłanie twoich odebranych faksów do twojego komputera. Możesz następnie użyć swojego komputera, aby przeglądać i zapisywać te fakсы. Jeżeli podczas odbierania faksu twój komputer jest wyłączony, twoje urządzenie zachowa je w pamięci do czasu ponownego włączenia komputera. Jeżeli wybierzesz Backup Print On (Kopia bezpieczeństwa: Wł), urządzenie również wydrukuje faks.

Aby odbieranie faksu na komputerze działało, urządzenie musi być podłączone do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem MFL-Pro Suite. (Zobacz Odbieranie faksów przy pomocy komputera w Rozdziale 6 w *Podręczniku Użytkownika Oprogramowania* na płycie CD-ROM.)

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 1**.

```
25.Remote Fax Opt
 1.Forward/Store
▲ Off
▼ Fax Forward
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **PC Fax Receive**. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **<USB>** lub nazwę swojego komputera jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.

```
25.Remote Fax Opt
 1.Forward/Store
▲ <USB>
▼ ABC012
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij **OK**.

- 4 Naciśnij lub , aby wybrać **On (Włączone)** lub **Off (Wyłączone)**

```
25.Remote Fax Opt
 Backup Print
▲ Off
▼ On
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij **OK**

- 5 Naciśnij **Stop/Exit**.

 Informacja

Jeżeli w twoim urządzeniu wystąpił problem i nie można drukować faksów z pamięci, możesz użyć tego ustawienia, aby przesłać twoje fakсы do komputera. (Aby poznać szczegóły, zobacz *Komunikaty błędów i obsługi* na stronie 131). Jeżeli wybierzesz Backup Print On (Kopia bezpieczeństwa: Wł), urządzenie wydrukuje również fakсы na twoim urządzeniu, zatem będziesz mieć kopię. Jest to funkcja bezpieczeństwa na wypadek awarii zasilania przed przekazaniem faksu lub problemu z urządzeniem odbierającym. W przypadku wystąpienia awarii zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы do 60 godzin

## Zmiana komputera docelowego

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 1**

```
25.Remote Fax Opt
 1.Forward/Store
▲ Off
▼ Fax Forward
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać PC Fax Receive.  
Naciśnij **OK**

- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać Change.

- 4 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać <USB> lub komputer podłączony do sieci, który ma odebrać.  
Naciśnij **OK**

- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).

```
25.Remote Fax Opt
 Backup Print
▲ Off
▼ On
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij **OK**

- 6 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Zmiana opcji faksu zdalnego

Jeśli podczas wyłączenia opcji zdalnego faksu w pamięci urządzenia pozostały odebrane fakсы, LCD wyświetli następujący komunikat:

```
25.Remote Fax Opt
 Erase All Doc?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ or OK
```

lub

```
25.Remote Fax Opt
 Print All Fax?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ or OK
```


- Jeśli naciśniesz **1**, przed zmianą ustawienia, fakсы znajdujące się w pamięci zostaną skasowane lub wydrukowane. Jeśli już wcześniej kopia bezpieczeństwa została wydrukowana, nie będzie ona drukowana ponownie.
- Jeśli naciśniesz **2**, fakсы znajdujące się w pamięci nie zostaną skasowane, ani wydrukowane i ustawienia pozostaną niezmienione.

Jeśli podczas zmiany na PC Fax Receive z innej opcji zdalnego faksu (Fax Forward lub Fax Storage) w pamięci urządzenia pozostały odebrane fakсы, LCD wyświetli następujący komunikat:

```
25.Remote Fax Opt
 Send Fax to PC?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ or OK
```

- Jeśli naciśniesz **1**, przed zmianą ustawienia, fakсы znajdujące się w pamięci zostaną wysłane do komputera. Fakсы znajdujące się w pamięci zostaną wysłane do twojego komputera gdy na twoim komputerze aktywna jest ikona PC Fax Receive. (Zobacz *Podręcznik Użytkownika Oprogramowania* na płycie CD-ROM).
- Jeśli naciśniesz **2**, fakсы znajdujące się w pamięci nie zostaną skasowane, ani przesłane do komputera i ustawienie pozostanie niezmienione.

LCD wyświetli następujący komunikat:



Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać On (Włączone) lub Off (Wyłączone).

Naciśnij **OK** Naciśnij **Stop/Exit**.




#### Informacja

Jeżeli wybierzesz Backup Print On (Kopia bezpieczeństwa: Wł), urządzenie wydrukuje również faks na twoim urządzeniu, zatem będziesz mieć kopię. Jest to funkcja bezpieczeństwa na wypadek awarii zasilania przed przekazaniem faksu lub problemu z urządzeniem odbierającym. W przypadku wystąpienia awarii zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы do 60 godzin. Fakсы zapisane w pamięci urządzenia zostaną skasowane.

## Wyłączanie opcji faksu zdalnego

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 1**.



- 2 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Off (Wyłączone).  
Naciśnij **OK**



#### Informacja

Jeśli w pamięci urządzenia nadal są odebrane fakсы, LCD wyświetli opcje. (Zobacz *Zmiana opcji faksu zdalnego* na stronie 66.)

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.


## Odzyskiwanie zdalne

Funkcja odzyskiwania zdalnego pozwala odzyskać twoje zapisane wiadomości faksowe gdy nie ma cię w pobliżu urządzenia. Możesz zadzwonić do swojego urządzenia z jakiegokolwiek telefonu z wybieraniem tonowym lub urządzenia faksowego, następnie użyć Kodu Zdalnego Dostępu.

## Konfigurowanie kodu zdalnego

Kod zdalnego dostępu pozwala uzyskać dostęp do funkcji odzyskiwania zdalnego, gdy jesteś z dala od twojego urządzenia. Przed użyciem funkcji zdalnego dostępu i odzyskiwania zdalnego, musisz ustawić swój własny kod. Domyślny kod to kod nieaktywny: ---\*

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 5, 2**.



- 2 Wprowadź trzy-cyfrowy kod, składający się z cyfr 0 - 9, \* lub #.  
Naciśnij **OK**

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.



#### Informacja

NIE używaj takiego samego kodu, jak twój kod odbierania faksu (\*51) lub kod odbierania połączenia telefonicznego (#51). (Zobacz *Zmiana kodów zdalnych* na stronie 56.)

Możesz zmienić swój kod w każdym czasie. Jeśli chcesz dezaktywować swój kod, naciśnij **Clear/Back** i **OK** w 2, aby przywrócić ustawienie kodu nieaktywnego ---\*.

## Korzystanie z kodu zdalnego dostępu

- 1 Wybierz swój numer faksu za pomocą telefonu lub innego urządzenia faksowego z wybieraniem tonowym.
- 2 Gdy twoje urządzenie odpowie, natychmiast wprowadź swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry i \*).
- 3 Urządzenie sygnalizuje jeśli odebrało wiadomości:
  - *Brak sygnału*  
*Nie ma odebranych wiadomości*
  - *1 długi dźwięk*  
*Odebrana wiadomość faksowa.*
- 4 Urządzenie odtwarza dwa krótkie dźwięki, aby poinformować o konieczności wprowadzenia polecenia. Jeśli w ciągu 30 sekund nie wprowadzisz polecenia, urządzenie rozłączy się. Jeśli wprowadzisz nieprawidłowe polecenie, urządzenie odtworzy dźwięk trzy razy.
- 5 Po zakończeniu, naciśnij **9 0**, aby zresetować urządzenie
- 6 Rozłącz się.



### Informacja

Jeśli twoje urządzenie jest ustawione na tryb ręczny, nadal możesz korzystać z funkcji odzyskiwania zdalnego. Wybierz numer faksu w normalny sposób i pozwól urządzeniu dzwonić. Po 2 minutach usłyszysz długi dźwięk, informujący o konieczności wprowadzenia kodu zdalnego dostępu. Od tej chwili, masz 30 sekund, aby wprowadzić kod.

## Odzyskiwanie wiadomości faksowych

- 1 Wybierz swój numer za pomocą telefonu lub innego urządzenia faksowego z wybieraniem tonowym
- 2 Gdy twoje urządzenie odpowie, natychmiast wprowadź swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry i \*). Gdy usłyszysz jeden długi dźwięk, oznacza to, że masz wiadomości.
- 3 Gdy usłyszysz dwa krótkie dźwięki, użyj klawiatury wybierania, aby nacisnąć **9 6 2**.
- 4 Zaczekaj na długi sygnał, a następnie użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić numer zdalnego urządzenia faksowego, do którego chcesz wysłać swoje wiadomości faksowe, zakończony **##**.
- 5 Po usłyszeniu sygnału urządzenia, rozłącz się. Twoje urządzenie zadzwoni do drugiego urządzenia, które wydrukuje twoje wiadomości faksowe.



### Informacja

Możesz wstawić pauzę w numerze faksu, naciskając klawisz #.



## Zmiana numeru przekazywania faksów

Możesz zmienić domyślne ustawienie twojego numeru przekazywania faksu przy użyciu innego telefonu lub innego urządzenia faksowego z wybieraniem tonowym.

- 1 Wybierz swój numer faksu za pomocą telefonu lub innego telefonu lub urządzenia faksowego z wybieraniem tonowym
- 2 Gdy twoje urządzenie odpowie, wprowadź swój kod zdalnego dostępu (3 cyfry zakończone \*). Gdy usłyszysz jeden długi sygnał, oznacza to, że masz wiadomości.
- 3 Gdy usłyszysz dwa krótkie dźwięki, użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić **9 5 4**.
- 4 Zaczekaj na długi sygnał, a następnie użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić nowy numer zdalnego urządzenia faksowego, do którego mają być przekazywane twoje wiadomości faksowe, zakończony **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po zakończeniu naciśnij **9 0** aby zresetować urządzenie.
- 6 Po usłyszeniu sygnału urządzenia, rozłącz się.



### Informacja

Możesz wstawić pauzę w numerze faksu używając klawisza **#**.

## Polecenia faksu zdalnego

Postępuj zgodnie z poniższymi poleceniami, aby uzyskać dostęp do funkcji, gdy jesteś z dala od urzędu. Gdy zadzwonisz do urzędu i wprowadzisz Kod Dostępu Zdalnego (3 cyfry zakończone \*), system odtworzy dwa krótkie dźwięki, po czym należy wprowadzić komendę zdalną.

| Polecenia zdalne       |                                                                     | Szczegóły operacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 95                     | <b>Zmień ustawienia przekazywania faksów lub zapisywania faksów</b> | .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                        | 1 OFF                                                               | Możesz wybrać <i>OFF</i> (Wył) po odzyskaniu lub skasowaniu wszystkich swoich wiadomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | 2 Przekazywanie faksu                                               | Jeden długi sygnał oznacza, że zmiana została zaakceptowana. Jeśli usłyszysz trzy krótkie dźwięki, nie możesz dokonać zmiany, ponieważ warunki nie zostały spełnione (na przykład, rejestracja numeru przekazywania faksu). Możesz zarejestrować swój numer przekazywania faksów, naciskając 4. (Zobacz <i>Zmiana numeru przekazywania faksu</i> na stronie 69.) Gdy tylko zarejestrujesz numer, przekazywanie faksów będzie działać. |
|                        | 4 Numer przekazywania faksów                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6 Magazynowanie faksów |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 96                     | <b>Odzyskaj faks</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 2 Odzyskaj wszystkie fakсы                                          | Wprowadź numer zdalnego urzędu faksowego, aby odebrać zapisane wiadomości faksowe. (Zobacz <i>Odzyskiwanie wiadomości faksowych</i> na stronie 68.)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                        | 3 Skasuj fakсы z pamięci                                            | Jeśli usłyszysz jeden długi sygnał, oznacza to, że wiadomości faksowe zostały skasowane z pamięci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97                     | <b>Sprawdź status odbierania</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 1 Faks                                                              | Możesz sprawdzić, czy urządzenie odebrało jakieś fakсы. Jeśli tak, usłyszysz jeden długi dźwięk. Jeśli nie, usłyszysz trzy krótkie dźwięki.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 98                     | <b>Zmień tryb odbierania</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                        | 1 Zewn. Automat Zgłoszeniowy                                        | Jeśli usłyszysz jeden długi sygnał oznacza, że twoja zmiana została zaakceptowana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | 2 Faks/Telefon                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 Tylko faks           |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90                     | <b>Wyjście</b>                                                      | Naciśnij <b>9 0</b> , aby wyjść z trybu odzyskiwania zdalnego. Zaczekaj na długi sygnał, następnie odłóż słuchawkę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

# 10

## Polling

Polling umożliwia ustawienie urządzenia tak, aby inni mogli odbierać fakсы od ciebie, lecz to oni płacą za połączenie. Pozwala to również tobie zadzwonić do urządzenia faksowego kogoś innego i odebrać z niego faks, płacąc za połączenie. Funkcja Polling musi być skonfigurowana na obu urządzeniach, aby mogła działać. Nie wszystkie urządzenia obsługują tę funkcję.

### Odbieranie przy pomocy funkcji Polling

Odbieranie przy pomocy funkcji Polling umożliwia połączenie z innym urządzeniem faksowym, aby odebrać z niego faks.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu 

- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 8**.

```
21.Setup Receive
 8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Standard**.  
Naciśnij **OK**
- 4 Wprowadź numer faksu, z którego odbierasz dokument.  
Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

### Polling z kodem bezpieczeństwa

Polling z kodem bezpieczeństwa umożliwia ograniczyć, kto może pobrać dokumenty, które zostały udostępnione do pobrania. Polling z kodem bezpieczeństwa działa tylko z urządzeniami faksowymi Brother. Jeśli chcesz pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia Brother musisz wprowadzić kod bezpieczeństwa.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu 

- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 8**

```
21.Setup Receive
 8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Secure**.  
Naciśnij **OK**
- 4 Wprowadź cztero-cyfrowy kod bezpieczeństwa.  
Naciśnij **OK**  
Jest to kod bezpieczeństwa urządzenia faksowego udostępniającego dokument.
- 5 Wprowadź numer faksu, który odpytujesz.
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

## Polling z opóźnieniem

Polling z opóźnieniem pozwala skonfigurować urządzenie tak, aby rozpoczęło odbieranie przez polling w późniejszym terminie. Możesz ustawić tylko jedną operację pollingu z opóźnieniem.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 8**.

```
21.Setup Receive
 8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Timer**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wprowadź godzinę (w formacie 24 godzinnym) o której chcesz rozpocząć odbieranie dokumentu. Naciśnij **OK**.  
Na przykład, wprowadź 21:45 dla 9:45 po południu.
- 5 Wprowadź numer faksu, który udostępnia dokument. Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.  
O zaprogramowanej godzinie, urządzenie wykonuje połączenie w celu odebrania faksu.

## Polling sekwencyjny

Polling sekwencyjny pozwala żądać dokumenty z kilku urządzeń faksowych w ramach jednej operacji.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .

- 2 Naciśnij **Menu, 2, 1, 8**.

```
21.Setup Receive
 8.Polling RX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Standard**, **Secure** lub **Timer**. Naciśnij **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji.
  - Jeśli wybrałeś **Standard**, przejdź do 5.
  - Jeśli wybrałeś **Secure**, wprowadź czterocyfrowy numer, naciśnij **OK**, przejdź do 5.
  - Jeśli wybrałeś **Timer**, wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym), o której chcesz rozpocząć odbieranie dokumentu i naciśnij **OK**, następnie przejdź do 5.
- 5 Określ docelowe urządzenia faksowe, z którymi chcesz się połączyć w celu pobrania faksu przez polling przy użyciu klawiszy szybkiego wybierania, numerów skróconych, Wyszukiwania, Grupy i /lub klawiatury wybierania. Między każdą lokalizacją musisz nacisnąć **OK**.
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.  
Urządzenie łączy się z każdym numerem lub grupą w celu pobrania dokumentu.


Naciśnij **Stop/Exit** podczas gdy urządzenie wybiera numer, aby anulować proces pollingu.

Aby anulować wszystkie zadania odbierania przez polling sekwencyjny, naciśnij **Menu, 2, 6**. (Zobacz *Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań* na stronie 42.)

## Transmisja przy użyciu funkcji polling (tylko czarno-białe)

Transmisja przy użyciu funkcji polling pozwala ustawić twoje urządzenie tak, aby oczekiwało z udostępnionym dokumentem, aby inne urządzenie faksowe mogło się połączyć i go pobrać.

### Konfigurowanie urządzenia do transmisji przez polling

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 6**.

```
22.Setup Send
 6.Polled TX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać Standard. Naciśnij OK
- 5 Gdy LCD wyświetli poniższe komunikaty naciśnij 2, lub , aby wybrać 2. No (Nie), jeśli nie chcesz wprowadzać innych ustawień:

```
22.Setup Send
Next?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ or OK
```

- 6 Naciśnij **Mono Start**.
- 7 Jeśli używasz szyby skanera, LCD poprosi o wybranie jednej z poniższych opcji:

```
Flatbed Fax:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No (Send)
Select ▲▼ or OK
```

- Naciśnij 1, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do 8.
- Naciśnij 2 lub **Mono Start**, aby wysłać dokument.

- 8 Umieść następną stronę na szybie skanera, naciśnij **OK**. Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej dodatkowej strony.

```
Flatbed Fax:
Set Next Page
Then Press OK
```




#### Informacja

Dokument zostanie zapisany i będzie mógł być pobrany za pomocą jakiegokolwiek innego urządzenia faksowego, dopóki nie usuniesz go z pamięci. Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij **Menu, 2,6**. (Zobacz *Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań* na stronie 42.)

## Konfigurowanie urządzenia do transmisji przez polling z kodem bezpieczeństwa.

Polling z kodem bezpieczeństwa pozwala określić, kto może pobrać dokumenty, które zostały udostępnione do pobrania. Polling z kodem bezpieczeństwa działa tylko z urządzeniami faksowymi Brother. Jeśli inna osoba chce pobrać faks z twojego urządzenia, będzie musiała wprowadzić kod bezpieczeństwa.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie faksu .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Menu, 2, 2, 6**.

```
22.Setup Send
 6.Polled TX
▲ Standard
▼ Secure
Select ▲▼ or OK
```

- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Secure**.  
Naciśnij **OK**.
- 5 Wprowadź cztero-cyfrowy numer.  
Naciśnij **OK**.
- 6 Gdy LCD wyświetla poniższe komunikaty, naciśnij **2**, aby wybrać **2**. **No (Nie)**, jeśli nie chcesz wprowadzać innych ustawień.

```
22.Setup Send
Next?
▲ 1.Yes
▼ 2.No
Select ▲▼ or OK
```

- 7 Naciśnij **Mono Start**.
- 8 Jeśli używasz szyby skanera, LCD poprosi o wybranie jednej z poniższych opcji:

```
Flatbed Fax:
Next Page?
▲ 1.Yes
▼ 2.No (Send)
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij **1**, aby wysłać kolejną stronę.

Przejdź do **9**.

Naciśnij **2** lub **Mono Start**, aby wysłać dokument.

- 9 Umieść następną stronę na szybie skanera, naciśnij **OK**. Powtórz kroki **7** i **8** dla każdej dodatkowej strony.

```
Flatbed Fax:
Set Next Page
Then Press OK
```



### Informacja

Dokument zostanie zapisany i będzie mógł być pobrany za pomocą jakiegokolwiek innego urządzenia faksowego, dopóki nie usuniesz go z pamięci. Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij **Menu, 2, 6**. (Zobacz *Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań* na stronie 42.)

## Raporty dotyczące faksów

Niektóre raporty dotyczące faksu (weryfikacja transmisji i dziennik faksów) mogą być drukowane automatycznie i ręcznie.

### Raport weryfikacji transmisji


Możesz użyć raportu transmisji jako dowód, że wysłałeś faks. Ten raport zawiera godzinę i datę transmisji oraz informację czy transmisja powiodła się (oznaczona jako "OK"). Jeśli wybierzesz **On (Wł)** lub **On+Image (Wł+Obraz)**, raport będzie drukowany dla każdego faksu, który wysyłasz.

Jeśli wysyłasz wiele faksów na ten sam numer, możesz potrzebować więcej informacji, niż tylko numery zadań, aby wiedzieć które fakсы musisz wysłać ponownie.

Jeśli wybierzesz **On+Image (Wł+Obraz)** lub **Off+Image (Wyl+Obraz)**, na raporcie będzie drukowany fragment pierwszej strony faksu, aby ułatwić identyfikację.

Gdy Raport weryfikacji jest wyłączony lub wybrano opcję **Off+Image**, raport będzie drukowany tylko wówczas, gdy wystąpił błąd transmisji.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 4, 1**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **On**, **On+Image**, **Off** lub **Off+Image**. Naciśnij **OK**
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Dziennik faksów

Możesz ustawić urządzenie, aby drukowało dziennik faksów (raport aktywności) w określonych przedziałach czasowych (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Ustawieniem domyślnym jest Co 50 faksów, to oznacza, że twoje urządzenie będzie drukowało dziennik gdy urządzenie zapisze 50 zadań. Jeśli ustawisz częstotliwość na **Off (Wyl)**, możesz nadal drukować raport wykonując kroki podane na następnej stronie.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 4, 2**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać częstotliwość. Naciśnij **OK**  
Jeśli wybierzesz 7 dni, będziesz musiał wybrać dzień, od którego ma się rozpocząć odliczanie okresów 7 dniowych.
- 3 Wprowadź godzinę, o której ma się rozpocząć drukowanie w formacie 24 godzinnym. Naciśnij **OK**  
Na przykład: wprowadź 19:45 dla 7:45 po południu.
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

Jeśli wybierzesz 6, 12, 24 godziny, 2 lub 7 dni, urządzenie wydrukuje raport w wybranym czasie, a następnie usunie wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeśli pamięć urządzenia będzie zawierać 200 zadań zanim nadejdzie termin drukowania dziennik, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci. Jeśli chcesz wydrukować dodatkowy raport przed czasem jego automatycznego drukowania, możesz wydrukować go ręcznie bez usuwania zadań, znajdujących się w pamięci.

## Raporty

Dostępne są następujące raporty:

### 1 XMIT Verify

Drukuje Raport weryfikacji transmisji dla twoich ostatnich 200 wysłanych faksów oraz drukuje ostatni raport.

### 2 Help List

Drukuje listę często używanych funkcji, aby pomóc w zaprogramowaniu twojego urządzenia.

### 3 Tel Index List

Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci szybkiego wybierania lub numerów skróconych w kolejności numerycznej lub alfabetycznej.

### 4 Dziennik faksów

Drukuje informacje na temat twoich ostatnich 200 przychodzących i wychodzących faksów. (TX: transmisja.) (RX: odbieranie.)

### 5 User Settings

Drukuje listę twoich bieżących ustawień.

### 6 Network Config

Drukuje twoje ustawienia sieci.

### 7 Order Form

Możesz wydrukować formularz zamówienia akcesoriów, który możesz wypełnić i wysłać do twojego dealera Brother.

## Jak wydrukować raport

1 Naciśnij **Menu**, **6**.

```
6.Print Reports
1.XMIT Uerify
2.Help List
3.Tel Index List
Select ▲▼ or OK
```

2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:

- Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać raport Naciśnij **OK**
- Wprowadź numer raportu, który chcesz wydrukować. Na przykład, naciśnij **2**, aby wydrukować Pomoc.

3 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

4 Naciśnij **Stop/Exit**.





# Kopiowanie

---

Wykonywanie kopii


78

# 12

## Wykonywanie kopii

### Jak kopiować

#### Włączanie trybu kopiowania


Naciśnij , aby włączyć tryb kopiowania.

```
1 — Contrast: -□□■□□+
2 — Quality :Auto
3 — Enlg/Red:100%
4 — Tray :MP>T1 01—5
 Press ▲▼ or Start
```


```
6 — Bright :-□□■□□+ 01
 Select ◀▶ & OK
```

- 1 Kontrast
- 2 Jakość
- 3 Współczynnik powiększenia / pomniejszenia kopii
- 4 Wybór podajnika
- 5 Liczba kopii
- 6 Jasność

#### Wykonywanie pojedynczej kopii

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

#### Wykonywanie wielu kopii

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.



#### Informacja

(Aby sortować swoje kopie, zobacz Sortowanie kopii przy użyciu ADF na stronie 83.)


Jeśli podczas wykonywania wielu kopii, LCD pokazuje "Please Wait" i urządzenie przestaje kopiować, poczekaj 30 do 40 sekund, aż urządzenie zakończy rejestrację kolorów i proces czyszczenia pasa transmisyjnego.

#### Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij **Stop/Exit**.

## Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)

Gdy chcesz szybko zmienić tymczasowe ustawienia kopiowania dla następnej kopii, użyj klawiszy **Copy**. Możesz użyć różnych kombinacji.



Domyślne ustawienia urządzenia są przywracane po 60 sekundach lub gdy czasomierz zmiany trybu przywróci tryb faksu. (Zobacz *Czasomierz zmiany trybu* na stronie 22.)

### Zmiana jakości kopiowania

Możesz wybrać ustawienia jakości. Ustawieniem domyślnym jest **Auto** (Automatycznie).

**Auto**

Auto to zalecany tryb dla zwykłych wydruków, odpowiedni dla dokumentów, zawierających zarówno tekst, jak i fotografie.


**Text**

Odpowiedni dla dokumentów, zawierających wyłącznie tekst.

**Photo**

Odpowiedni do kopiowania fotografii.

Aby zmienić tymczasowo ustawienie jakości, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Contrast/Quality** Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Quality**.  
Naciśnij **OK**
- 5 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Auto**, **Text** lub **Photo**.
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj poniższe kroki:


- 1 Naciśnij **Menu**, **3**, **1**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać jakość kopii.  
Naciśnij **OK**
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.


### Powiększanie lub pomniejszanie kopiowanego obrazu

Możesz wybrać jeden z poniższych współczynników powiększenia lub pomniejszenia:

|                                                                                      |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Naciśnij                                                                             | 100%*            |
|  | 104% EXE-LTR     |
|                                                                                      | 141% A5-A4       |
|                                                                                      | 200%             |
|                                                                                      | Custom (25-400%) |
|                                                                                      | 50%              |
|                                                                                      | 70% A4-A5        |
|                                                                                      | 78% LGL-LTR      |
|                                                                                      | 83% LGL-A4       |
|                                                                                      | 85% LTR-EXE      |
|                                                                                      | 91% Full Page    |
|                                                                                      | 94% A4-LTR       |
|                                                                                      | 97% LTR-A4       |

Custom (25-400%) umożliwia wpisanie współczynnika od 25% do 400%.

Aby powiększyć lub pomniejszyć następną kopię, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania 
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Enlarge/Reduce** .  
Naciśnij ► .
- 5 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać żądany współczynnik powiększenia lub pomniejszenia.  
Naciśnij **OK**
  - Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać Custom (25–400%).  
Naciśnij **OK**  
Użyj klawiatury wybierania, aby wpisać współczynnik powiększenia lub pomniejszenia od 25% do 400%. (Na przykład, naciśnij **5 3**, aby wprowadzić 53%.)  
Naciśnij **OK**.

- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.



#### Informacja


Opcje układu strony *2 in 1 (P)*, *2 in 1 (L)*, *4 in 1 (P)*, *4 in 1 (L)* *nie są dostępne* jeśli używasz funkcji **Enlarge/Reduce**.

## Wykonywanie kopii N na 1 (układ strony)

Możesz zmniejszyć ilość zużywanego papieru kopiując przy użyciu funkcji kopiowania N na 1. Pozwala ona kopiować dwie lub cztery strony na jednej stronie, pozwalając zaoszczędzić papier.

### Ważne

- Upewnij się, że ustawiony rozmiar papieru to *Letter*, *A4*, *Legal* lub *Folio*.
- (P) oznacza Portret, a (L) oznacza Krajobraz.
- Nie możesz użyć ustawienia **Enlarge/Reduce**, jeśli używasz funkcji N na 1.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania 
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **N in 1**.
- 5 Naciśnij ▲ lub ▼ , aby wybrać *2 in 1 (P)*, *2 in 1 (L)*, *4 in 1 (P)*, *4 in 1 (L)* lub *Off (1 in 1)*.  
Naciśnij **OK**
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby zeskanować stronę. Jeśli umieścisz dokument w ADF, urządzenie skanuje strony i rozpoczyna drukowanie.

Jeśli używasz szyby skanera, przejdź do 7.

- 7 Po zeskanowaniu strony przez urządzenie, naciśnij **1**, aby zeskanować następną stronę.

|                 |
|-----------------|
| Flatbed Copy:   |
| Next Page?      |
| ▲ 1.Yes         |
| ▼ 2.No          |
| Select ▲▼ or OK |

- 8 Umieść następną stronę na szybie skanera.  
Naciśnij **OK**  
Powtórz kroki 7 i 8 dla każdej strony układu strony.
- 9 Po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij **2** w kroku 7 aby zakończyć.


**Jeśli kopiujesz z ADF:**

Włóż swój dokument stroną zadrukowaną do góry w kierunku pokazanym poniżej:

- 2 na 1 (P)




- 2 na 1 (L)



- 4 na 1 (P)



- 4 na 1 (L)


**Jeśli kopiujesz z szyby skanera:**

Włóż swój dokument stroną zadrukowaną do dołu w kierunku pokazanym poniżej:


- 2 na 1 (P)




- 2 na 1 (L)



- 4 na 1 (P)



- 4 na 1 (L)

**Kopiuwanie dwustronne**


Jeśli chcesz użyć funkcji kopiowania "2 strony → 2 strony" lub "2 strony → 1 strony", załaduj swój dokument do ADF.

Jeżeli podczas wykonywania kopii dwustronnych otrzymasz komunikat Out of Memory, spróbuj zainstalować dodatkową pamięć. (Zobacz *Komunikat Out of memory* na stronie 85.)


**Kopiuwanie dwustronne (długi brzeg)**

- 1 strony → 2stronny

Portret




Krajobraz




- 2 strony → 2 strony

Portret




Krajobraz





- 2 strony → 1 strony

Portret



Krajobraz



- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij Duplex i ▲ lub ▼, aby wybrać  
1sided → 2sided,  
2sided → 2sided lub  
2sided → 1sided.

```
Duplex
▲1sided - 2sided
2sided - 2sided
▼2sided - 1sided
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij OK..

- 5 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby zeskanować dokument.




Informacja

Kopiowanie dwustronne dokumentu 2-stronnego formatu Legal nie jest dostępne.


## Kopiowanie dwustronne zaawansowane (krótki brzeg)

### Zaawansowany 2stronny → 1 stronny

Portret




Krajobraz





### Zaawansowany 1 stronny → 2 stronny

Portret



Krajobraz



- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij Duplex i ▲ lub ▼, aby wybrać Advanced.

```
Duplex
▲1sided - 2sided
2sided - 2sided
▼2sided - 1sided
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij OK..

- 5 Naciśnij lub aby wybrać  
2sided → 1sided lub  
1sided → 2sided  
Naciśnij **OK**

```
Duplex Advanced
▲2sided - 1sided
▼1sided - 2sided
Select ▲▼ or OK
```

- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby zeskanować dokument.




#### Informacja

Kopiowanie dwustronne dokumentu 2-stronnego formatu Legal nie jest dostępne przy użyciu ADF.

## Sortowanie kopii przy użyciu ADF

Możesz sortować wiele kopii. Strony będą układane w kolejności 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, itd.


- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument w ADF.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Sort**.
- 5 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

## Dostosowywanie jasności, kontrastu i koloru

### Jasność

Dostosuj jasność kopiowania, aby kopie były ciemniejsze lub jaśniejsze.

Aby zmienić *tymczasowo* ustawienie jasności kopiowania, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **Bright**.

```
Quality : Auto
Enlg/Red: 100%
Tray : MP>T1
Bright : -■■■■+►
Select ◀ ▶ & OK
```

- 5 Naciśnij ►, aby wykonać jaśniejszą kopię lub naciśnij ◀, aby wykonać ciemniejszą kopie.
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Naciśnij **Menu, 3, 2**.




- 2 Naciśnij **▶**, aby wykonać jaśniejszą kopię lub naciśnij **◀**, aby wykonać ciemniejszą kopię. Naciśnij **OK**

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Kontrast

Dopasuj kontrast, aby obraz był ostrzejszy i żywszy. Aby zmienić tymczasowo ustawienie kontrastu, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .

- 2 Załaduj swój dokument.

- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).

- 4 Naciśnij **Contrast/Quality**. Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Contrast**. Naciśnij **OK**




- 5 Naciśnij **◀** lub **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast.

Naciśnij **OK**

- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Naciśnij **Menu, 3, 3**.




- 2 Naciśnij **◀** lub **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć kontrast. Naciśnij **OK**.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Dopasowanie koloru

Możesz zmienić domyślne ustawienie nasycenia kolorów. Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj poniższe kroki:

- 1 Naciśnij **Menu, 3, 4**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać 1.Red, 2.Green lub 3.Blue. Naciśnij **OK**


- 3 Naciśnij **◀** lub **▶**, aby zwiększyć lub zmniejszyć nasycenie kolorów. Naciśnij **OK**

- 4 Wróć do **2**, aby wybrać następny kolor. Lub naciśnij **Stop/Exit**.



## Wybór podajnika

Możesz zmienić używany podajnik tylko dla następnej kopii.

- 1 Upewnij się, że jesteś w trybie kopiowania .
- 2 Załaduj swój dokument.
- 3 Użyj klawiatury wybierania, aby wprowadzić liczbę kopii (do 99).
- 4 Naciśnij **Tray Select**.
- 5 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać MP>T1, T1>MP, #1 (XXX)<sup>1</sup> i MP (XXX)<sup>1</sup>. Naciśnij **OK**.
- 6 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Naciśnij <b>Tray Select</b> | MP>T1 lub M>T1>T2     |
|                             | T1>MP lub T1>T2>M     |
|                             | #1 (XXX) <sup>1</sup> |
|                             | #2 (XXX) <sup>1</sup> |
|                             | MP (XXX) <sup>1</sup> |

<sup>1</sup>XXX to rozmiar papieru ustawiony w **Menu**, 1, 3.



### Informacja

- T2 lub #2 pojawia się tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru.
- Aby zmienić domyślne ustawienie Wyboru podajnika, zobacz *Używany podajnik w trybie kopiowania* na stronie 23.

## Komunikat Out of memory

Jeśli pamięć zapełni się podczas wykonywania kopii, komunikat na LCD przeprowadzi cię do następnego kroku.

Jeśli otrzymasz komunikat *Out of Memory* podczas skanowania kolejnej strony, będziesz mógł nacisnąć **Mono Start** lub **Colour Start**, aby skopiować dotychczas zeskanowane strony lub **Stop/Exit**, aby anulować operację.

Aby zwolnić dodatkową pamięć, możesz wykonać poniższe czynności:

- Wydrukuj faksy, znajdujące się w pamięci. (Zobacz *Drukowanie faksu z pamięci* na stronie 49.)
- Wyłącz Magazynowanie faksów. (Zobacz *Wyłączanie opcji faksu zdalnego* na stronie 67.)
- Dodaj opcjonalną pamięć. (Zobacz *Karta pamięci* na stronie 110.)



### Informacja

Jeżeli otrzymasz komunikat *Out of Memory*, możesz wykonywać kopie, jeśli najpierw wydrukujesz faksy przychodzące znajdujące się w pamięci, aby zwolnić całkowicie pamięć.





# Drukowanie bezpośrednie

---

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego  | 88 |
| Drukowanie danych z pamięci flash USB | 92 |



Twoje urządzenie Brother obsługuje standard PictBridge, pozwalający na podłączenie i drukowanie zdjęć bezpośrednio z jakiegokolwiek aparatu cyfrowego obsługującego ten standard. Jeśli twój aparat używa standardu USB Mass Storage, możesz drukować zdjęcia również z aparatu cyfrowego bez PictBridge. (Zobacz *Podłączanie aparatu jako urządzenia magazynującego* na stronie 90.)

## Przed użyciem PictBridge Wymagania PictBridge

Aby uniknąć błędów, pamiętaj o następujących punktach:

- Urządzenie i aparat cyfrowy muszą być podłączone przy użyciu odpowiedniego kabla USB.
- Plik obrazu musi być utworzony za pomocą aparatu cyfrowego, który chcesz podłączyć do

## Korzystanie z PictBridge

### Konfigurowanie twojego aparatu cyfrowego

Upewnij się, że twój aparat cyfrowy jest w trybie PictBridge. Poniższe ustawienia PictBridge mogą być dostępne z LCD twojego aparatu zgodnego z PictBridge.

- Kopie
- Jakość
- Rozmiar papieru
- Drukowanie daty
- Drukowanie nazwy pliku
- Rozmieszczenie



#### Informacja

Nazwy oraz dostępność każdego ustawienia zależy od specyfikacji twojego aparatu.

Poniższe ustawienia PictBridge możesz ustawić również przy użyciu panelu sterowania.

| Wybory menu     | Opcje                        |
|-----------------|------------------------------|
| Rozmiar papieru | Letter, A4, B5, A5, B6, A6   |
| Orientacja      | Portret, Pejzaż <sup>1</sup> |
| Data i Godzina  | Wył, Wł                      |
| Nazwa pliku     | Wył, Wł                      |
| Jakość druku    | Normalna, Dobra              |

<sup>1</sup>Jeśli wybierzesz rozmiar papieru Letter, A4 lub B5, zostanie wybrana orientacja Portret. Jeśli wybierzesz rozmiar papieru A5, B6 lub A6, zostanie wybrana orientacja Pejzaż.

- 1 Naciśnij **Menu**, 5, 3.

```
53.PictBridge
 1.Paper Size
 2.Orientation
 3.Date & Time
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Aby skonfigurować ustawienia PictBridge, naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać 1. Paper Size, 2.Orientation, 3.Date & Time, 4.File Name, lub 5.Print Quality.  
Naciśnij **OK**
- 3 Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać opcję dla każdego ustawienia menu.  
Naciśnij **OK**
- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.  
Powtórz kroki 2 do 3 dla każdego ustawienia PictBridge.



#### Informacja


Ustawienia aparatu mają priorytet jeśli twój aparat nie jest ustawiony tak, aby używał ustawień twojego urządzenia (ustawień domyślnych). Jeśli twój aparat jest ustawiony tak, aby używał ustawień twojego urządzenia, urządzenie wydrukuje twoje zdjęcie przy użyciu poniższych ustawień.

| Ustawienia urządzenia | Ustawienia domyślne |
|-----------------------|---------------------|
| Rozmiar papieru       | A4                  |
| Orientacja            | Portret             |
| Data i Godzina        | Wył.                |
| Nazwa pliku           | Wył.                |
| Jakość drukowania     | Normalna            |

Zobacz dokumentację twojego aparatu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień PictBridge.

## Drukowanie obrazów

- 1 Upewnij się, że twój aparat jest wyłączony. Podłącz twój aparat do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) z przodu urządzenia przy użyciu odpowiedniego kabla USB.

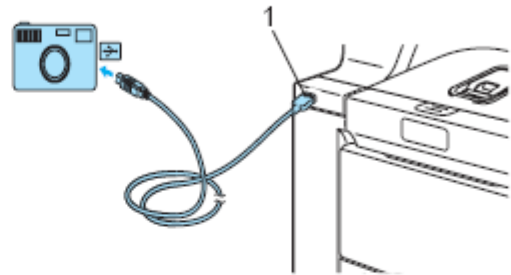

- 2 Włącz aparat. Upewnij się, że twój aparat jest w trybie PictBridge. Gdy urządzenie rozpozna aparat, LCD pokaże następujący komunikat w zależności od trybu, w jakim jest urządzenie:

```
01/09/2008 09:03
Fax Only
Camera Connected
```

```
▲Scan to FTP
Scan to E-mail
Scan to Image
▼Scan to OCR
Camera Connected
```

```
Contrast:-■■■■+
Quality :Auto
Enlg/Red:100%
Tray :MP>T1
Camera Connected
```

- 3 Ustaw twój aparat do drukowania zdjęcia. Gdy zostaniesz o to poproszony, ustaw liczbę kopii.

Gdy urządzenie rozpoczyna drukowanie obrazu, LCD wyświetli następujący komunikat:

```
PictBridge
Printing. Keep...
```

**Informacja**

Zobacz dokumentację twojego aparatu, aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat operacji drukowania przy użyciu PictBridge.

**UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia twojego urządzenia, NIE podłączaj żadnego urządzenia innego niż aparat cyfrowy lub pamięć flash USB do gniazda bezpośredniego interfejsu USB.

NIE odłączaj aparatu cyfrowego z gniazda bezpośredniego interfejsu USB zanim urządzenie nie zakończy drukowania.

**Drukowanie DPOF**

DPOF to skrót od Digital Print Order Format (Cyfrowy Format Zamawiania Wydruków).

Główni producenci aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. i Sony Corporation) utworzyli ten standard, aby ułatwić drukowanie obrazów z aparatów cyfrowych. Jeśli twój aparat cyfrowy obsługuje drukowanie DPOF, możesz wybrać na wyświetlaczu aparatu cyfrowego obrazy oraz liczbę kopii, jaką chcesz wydrukować.

Dostępne są następujące ustawienia DPOF.

- Drukowanie 1 na 1
- Kopie

**Podłączanie aparatu jako urządzenia magazynującego**

Nawet jeśli twój aparat nie jest w trybie PictBridge lub nie obsługuje PictBridge, możesz podłączyć swój aparat jako zwykłe urządzenie magazynujące. Pozwala to na drukowanie zdjęć z twojego aparatu. Postępuj zgodnie z krokami w sekcji *Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci Flash USB* na stronie 93. (Jeśli chciałbyś drukować zdjęcia w trybie PictBridge, zobacz *Ustawianie twojego aparatu cyfrowego* na stronie 88.)

**Informacja**

Nazwa trybu magazynowania i działanie różnią się w zależności od aparatu. Zobacz dokumentację twojego aparatu, aby uzyskać szczegółowe informacje, na przykład jak przełączyć aparat z trybu PictBridge na tryb pamięci masowej.

## Znaczenie komunikatów błędów

Gdy poznasz typy błędów, jakie mogą wystąpić podczas używania bezpośredniego interfejsu USB, będziesz mógł łatwo zidentyfikować i rozwiązać każdy problem.

### Out of Memory

Ten komunikat pojawi się, gdy pracujesz z plikami, które są zbyt duże dla pamięci urządzenia.

### Unusable Device

Ten komunikat pojawi się, jeśli podłączysz niekompatybilne lub uszkodzone urządzenie do bezpośredniego interfejsu USB. Aby usunąć błąd, odłącz urządzenie z bezpośredniego interfejsu USB.

(Aby uzyskać bardziej szczegółowe rozwiązania, zobacz *Komunikaty błędów i obsługi* na stronie 131)

# 14

## Drukowanie danych z pamięci flash USB

Dzięki funkcji drukowania bezpośredniego, do drukowania danych nie potrzebujesz komputera. Możesz po prostu podłączyć swoją pamięć flash USB do gniazda bezpośredniego interfejsu USB urządzenia.



### Informacja

Niektóre pamięci flash USB mogą nie działać z urządzeniem.

## Obsługiwane formaty plików

Funkcja druku bezpośredniego obsługuje następujące formaty plików:

- PDF wersja 1.6 <sup>1</sup>
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (utworzone przez sterownik MFC-9840CDW)
- TIFF (zeskanowane przez wszystkie modele Brother MFC lub DCP)

PostScript® 3™ (utworzone przez sterownik drukarki MFC-9840CDW BRScript3)

<sup>1</sup>Dane znajdujące się w pliku obrazu JBIG2, pliku obrazu JPEG2000 i plikach wielowarstwowych nie są obsługiwane.


## Tworzenie pliku PRN lub PostScript 3™ do drukowania



### Informacja

Ilustracje w tej sekcji mogą się różnić w zależności od twojej aplikacji i systemu operacyjnego.

- 1 Z paska menu aplikacji, kliknij **Plik**, a następnie **Drukuj**.
- 2 Wybierz **Drukarka Brother MFC-9840CDW** (1) i zaznacz pole **Drukuj do pliku** (2). Kliknij **Drukuj**.

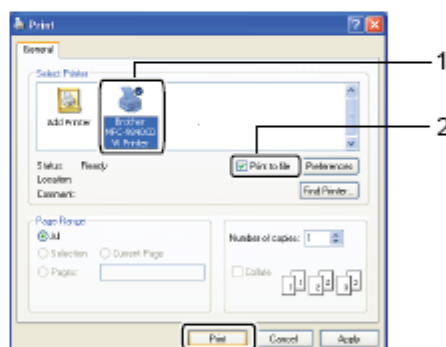

- 3 Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik i, gdy zostaniesz o to poproszony, wpisz nazwę pliku.  
Wybierz folder, w którym chcesz zapisać plik i, gdy zostaniesz o to poproszony, wpisz nazwę pliku. Na przykład:


C:\Temp\FileName.prn

Jeśli podłączyłeś swoją pamięć flash USB do twojego komputera, możesz zapisać plik bezpośrednio do pamięci flash USB.




## Drukowanie danych bezpośrednio z pamięci flash USB

- 1 Podłącz swoją pamięć flash USB do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) z przodu urządzenia.



- 2 Gdy urządzenie rozpozna pamięć flash USB, dioda LED Direct zmieni kolor na niebieski. Naciśnij klawisz **Direct**.



- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać nazwę folderu lub nazwę pliku, który chcesz wydrukować. Naciśnij **OK**.  
Jeśli wybrałeś nazwę folderu, naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać nazwę pliku, który chcesz wydrukować. Naciśnij **OK**.

### Informacja

- Jeśli chcesz wydrukować indeks plików, wybierz **Index Print**, a następnie naciśnij **OK**. Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby wydrukować dane.
- Nazwy plików zawierające więcej, niż 8 znaków będą wyświetlane na wyświetlaczu LCD jako pierwsze 6 znaków nazwy pliku, zakończone tyldą (~) i liczbą. Na przykład "HOLIDAY2007.JPG" zostanie wyświetlony jako "HOLIDA~1.JPG". Na wyświetlaczu LCD mogą być wyświetlone tylko następujące znaki:  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ' - @  
{ } ~ ! # ( ) & \_ ^


- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać ustawienie, które musisz zmienić i **OK**, a następnie naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję dla ustawienia i naciśnij **OK**.
  - Jeśli nie musisz zmieniać bieżących ustawień domyślnych, przejdź do **5**.

### Informacja

- Możesz wybrać następujące ustawienia:  
Paper Size (Rozmiar Papieru)  
Multiple Page (Strona wielokrotna)  
Orientation (Orientacja)  
Duplex (Druk dwustronny)  
Media Type (Typ nośnika)  
Collate (Układanie)  
Tray Use (Używany podajnik)  
Print Quality (Jakość drukowania)  
PDF Option (Opcja PDF)
- W zależności od typu pliku, niektóre z tych ustawień mogą się nie pojawić.

- 5 Jeśli zakończyłeś, naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

- 6 Naciśnij klawisz na klawiaturze wybierania, aby wprowadzić żądaną liczbę kopii.  
Naciśnij **OK**



- 7 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**, aby wydrukować dane.
- 8 Naciśnij **Stop/Exit**.

### **! UWAGA**

Aby uniknąć uszkodzenia twojego urządzenia, **NIE** podłączaj żadnego urządzenia innego niż aparat cyfrowy lub pamięć flash USB do gniazda bezpośredniego interfejsu USB.

**NIE** odłączaj pamięci flash USB z gniazda bezpośredniego interfejsu USB dopóki urządzenie nie zakończy drukowania.



### Informacja

- Jeśli chcesz zmienić ustawienie domyślne podajnika papieru, z którego urządzenie ma pobierać papier, naciśnij **Menu, 1, 7, 3**, aby zmienić ustawienie podajnika papieru.
- Gdy urządzenie nie jest w trybie druku bezpośredniego, możesz zmienić domyślne ustawienia druku bezpośredniego przy użyciu panelu sterowania. Naciśnij **Menu, 5**, aby wejść do menu `USB Direct I/F`. Zobacz *Tabela menu* na stronie 200.

## Znaczenie komunikatów błędów

Gdy poznasz typy błędów, jakie mogą wystąpić podczas używania bezpośredniego interfejsu USB, będziesz mógł łatwo zidentyfikować i rozwiązać każdy problem.

### Out of Memory

Ten komunikat pojawi się gdy pracujesz z plikami, które są zbyt duże dla pamięci urządzenia.

### Unusable Device

Ten komunikat pojawi się, jeśli podłączysz niekompatybilne lub uszkodzone urządzenie do bezpośredniego interfejsu USB. Aby usunąć błąd, odłącz urządzenie z bezpośredniego interfejsu USB.

(Zobacz *Komunikaty błędów i obsługi* na stronie 131, aby uzyskać szczegółowe rozwiązania.)



# Oprogramowanie

---

Oprogramowanie i funkcje sieciowe

96

Podręcznik Użytkownika na płycie CD-ROM zawiera Podręcznik Użytkownika Oprogramowania i Podręcznik Użytkownika Sieci, zawierające informacje dotyczące funkcji, dostępnych po podłączeniu urządzenia do komputera (na przykład, drukowanie i skanowanie). Te podręczniki oferują łatwe w użyciu łącza, które, po kliknięciu, przeniosą cię bezpośrednio do konkretnej sekcji. Możesz znaleźć informacje na temat następujących funkcji:

- Drukowanie
- Skanowanie
- ControlCenter3 (dla Windows®)
- ControlCenter2 (dla Macintosh®)
- Zdalna konfiguracja
- Wysyłanie faksów przy pomocy komputera
- LDAP
- Wysyłanie faksów przez sieć
- Drukowanie przez sieć
- Skanowanie przez sieć
- Dla użytkowników sieci bezprzewodowej



#### Informacja

Zobacz *Jak znaleźć Podręczniki Użytkownika* na stronie 3.

## Jak czytać Podręczniki Użytkownika w formacie HTML

Oto szybka procedura korzystania z Podręczników użytkownika w formacie HTML.

### Dla Windows®



#### Informacja

Jeśli nie zainstalowałeś oprogramowania, zobacz *Przeglądanie dokumentacji (Windows®)* na stronie 3.

- 1 Z menu **Start** wskaż **Brother, MFC-9840CDW** z grupy Programy, następnie kliknij **Podręczniki Użytkownika w formacie HTML**.

- 2 Kliknij żądany podręcznik (**PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA**, **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SIECI** lub **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**) z głównego menu.




- 3 Z listy po lewej stronie okna, kliknij nagłówek, który chciałbyś zobaczyć.



### Dla Macintosh®

- 1 Upewnij się, że twój komputer Macintosh jest włączony. Włóż płytę CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.
- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **Dokumentacja**.
- 3 Kliknij dwukrotnie folder twojego języka, a następnie kliknij dwukrotnie plik z głównej strony.
- 4 Kliknij żądany podręcznik (**PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA**, **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SIECI** lub **PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA**) z głównego menu, a następnie kliknij nagłówek, który chciałbyś przeczytać z listy po lewej stronie okna.

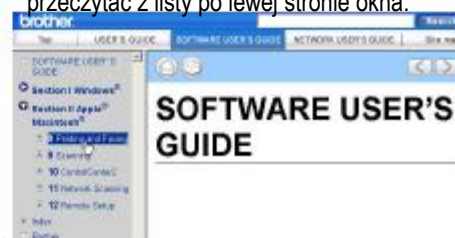



# Załączniki

---

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| A Bezpieczeństwo i uwagi prawne                | 98  |
| Akcesoria opcjonalne                           | 107 |
| Rozwiązywanie problemów i rutynowa konserwacja | 112 |
| Menu oraz funkcje                              | 200 |
| Specyfikacje                                   | 221 |
| Słownik                                        | 235 |

# A

## Bezpieczeństwo i uwagi prawne

### Wybór miejsca

Umieść swoje urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, która jest wolna od drgań. Ustaw urządzenie w pobliżu gniazdka telefonicznego i standardowego, uziemionego gniazdka elektrycznego. Wybierz miejsce, w którym temperatura wynosi pomiędzy 10° C i 32.5° C, a wilgotność wynosi między 20% a 80% (bez kondensacji).

- Upewnij się, że kable podłączone do urządzenia NIE niosą za sobą ryzyka potknięcia się.
- Unikaj stawiania urządzenia na dywanie.
- NIE ustawiaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, substancji chemicznych lub lodówek.
- NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, wilgoci lub pyłu.
- NIE podłączaj swojego urządzenia do gniazdek elektrycznych sterowanych wyłącznikami ściennymi lub automatycznymi wyłącznikami czasowymi, lub w tym samym obwodzie, do którego są podłączone duże urządzenia, które mogą spowodować odcięcie zasilania.
- Unikaj źródeł zakłóceń, takich jak głośniki lub stacje bazowe telefonów bezprzewodowych innych producentów.



## Ważne informacje


### Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa


A


Prosimy przeczytać te instrukcje przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych i zachować je do późniejszego wykorzystania. Używając twojego sprzętu telefonicznego, przestrzegaj elementarnych zasad bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub zranienia.


- NIE używaj tego produktu w pobliżu wody lub w wilgotnym otoczeniu.
- Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego spowodowanego piorunem.
- NIE zalecamy używania przedłużacza.
- Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj gniazdka ściennego w wilgotnym miejscu.
- Jeśli kable są uszkodzone, odłącz urządzenie i skontaktuj się z dealerem Brother.
- NIE stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu, ani nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Ten produkt powinien być podłączony do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania prądem zmiennym o zakresie podanym na etykiecie znamionowej. NIE podłączaj go do źródła zasilania prądem stałym. Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- NIE wyrzucaj baterii do ognia. Mogą one wybuchnąć. Poszukaj w przepisach lokalnych możliwych specjalnych instrukcji usuwania.


#### OSTRZEŻENIE


 Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia, odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.


 NIE chwytaj wtyczki mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie elektryczne.

 Zawsze się upewnij, że wtyczka jest całkowicie włożona do gniazdka.




 Bezpośrednio po użyciu, niektóre części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracji.

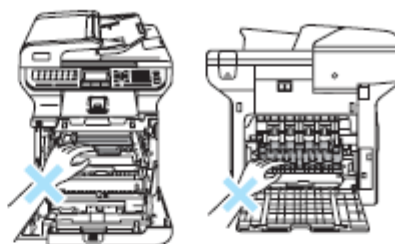


 Grzałka utrwalająca jest oznaczona etykietą ostrzegawczą. NIE zdejmuj, ani nie niszczyć etykiety.




 Aby zapobiec obrażeniom, uważaj, aby nie kłaść rąk na krawędzi urządzenia pod pokrywą dokumentów, jak pokazano na ilustracji.




 Aby zapobiec obrażeniom, nie kładź palców w miejscu pokazanym na ilustracji.




 NIE używaj odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie się pyłu tonera wewnątrz odkurzacza, wywołując pożar. Ostrożnie zetrzyj pył tonera suchą, nie pozostawiającą włókien ściereczką i usuń go zgodnie z lokalnymi przepisami.



-  Przenosząc swoje urządzenie w inne miejsce, używaj uchwytów. Najpierw upewnij się, że odłączyłeś wszystkie kable. Aby zapobiec obrażeniom podczas przenoszenia lub podnoszenia tego urządzenia, powinno się to odbywać przy udziale przynajmniej dwóch osób.



A

-  NIE używaj substancji łatwopalnych, ani żadnych aerozoli do czyszczenia urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Zobacz *Rutynowa konserwacja* na stronie 149, aby dowiedzieć się, jak czyścić urządzenie.



## Specyfikacja IEC60825-1+A2:2001

To urządzenie jest produktem laserowym klasy 1, według definicji podanej w specyfikacji IEC60825-1+A2:2001. W krajach, gdzie jest to wymagane jest przyklejona etykieta przedstawiona poniżej.

To urządzenie jest wyposażone w diodę laserową klasy 3B, która wytwarza niewidzialne promieniowanie laserowe w jednostce skanera. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać jednostki skanera.



### Dioda laserowa

Długość fali: 780 - 800 nm  
Wyjście: maks. 25 mW  
Klasa lasera: Klasa 3B

### OSTRZEŻENIE

Używanie ustawień lub procedur innych niż określone w tym podręczniku może narazić na niebezpieczne działanie promieniowania.

## Odłączenie urządzenia

---

Ten produkt należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. W przypadku sytuacji awaryjnej musisz odłączyć przewód zasilania z gniazdka elektrycznego, aby całkowicie odciąć zasilanie.

## Informacje na temat okablowania (tylko dla Wielkiej Brytanii)

---

Jeśli musisz wymienić bezpiecznik instalowany we wtyczce, dobierz bezpiecznik, który jest zatwierdzony przez ASTA do BS1362 o tej samej mocy, co oryginalny bezpiecznik.

Zawsze załóż ponownie pokrywę bezpiecznika. Nigdy nie używaj wtyczki, która nie ma założonej pokrywy. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

**Ostrzeżenie - Ta drukarka musi być uziemiona.**

Przewody w wyprowadzeniu sieci mają następujące kolory:

- Zielony i Żółty: Ziemia
- Niebieski Neutralny
- Brązowy Napięcie

## Połączenie LAN

---

### UWAGA

NIE podłączaj tego produktu do sieci LAN, zagrożonej przepięciami.

## Zakłócenia radiowe

---

Ten produkt jest zgodny z normą EN55022 (CISPR Publikacja 22)/ Klasa B. Podłączając urządzenie do komputera, upewnij się, że używasz poniższych kabli interfejsu.

Kabel USB, który nie może przekraczać 2.0 m długości.

## Stwierdzenie zgodności z International ENERGY STAR®

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja energooszczędnych urządzeń biurowych. Jako partner ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. ustaliła, że ten produkt spełnia wytyczne programu ENERGY STAR® pod względem oszczędności energii.

A



## Dyrektywa EU 2002/96/EC i EN50419



Tylko Unia Europejska

Ten sprzęt został oznaczony powyższym symbolem recyklingu. Oznacza to, że na koniec życia sprzętu, należy go oddać oddzielnie do odpowiedniego punktu odbioru, a nie umieszczać go w normalnym domowym pojemniku na śmieci bez sortowania. Przyniesie to korzyść dla środowiska i dla nas wszystkich. (Tylko Unia Europejska)

## Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje.
2. Zachować je do późniejszego wykorzystania.
3. Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i wskazówek, umieszczonych na produkcie.
4. Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia, odłącz produkt z gniazdka ściennego. NIE używaj środków czyszczących płynnych lub w aerozolu. Do czyszczenia używaj zwilżonej szmatki.
5. NIE ustawiaj tego produktu na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Produkt może przewrócić się, powodując jego poważne uszkodzenie.

6. Szczeliny i otwory w obudowie oraz z tyłu i w podstawie są przeznaczone do wentylacji. Muszą pozostać niezablokowane i odkryte, aby zapewnić niezawodne działanie produktu oraz chronić go przed przegrzaniem. Otwory nie mogą być blokowane przez umieszczenie produktu na łóżku, sofie, dywanie lub podobnej powierzchni. Tego produktu nie wolno umieszczać w pobliżu lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Tego produktu nie wolno umieszczać w zabudowanych instalacjach, o ile nie zapewniono odpowiedniej wentylacji.
7. Ten produkt powinien być podłączony do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania prądem zmiennym o zakresie podanym na etykiecie znamionowej. NIE podłączaj go do źródła zasilania prądem stałym. Jeśli nie jesteś pewny, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
8. Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę z uziemieniem. Ta wtyczka będzie pasować tylko do gniazdek wyposażonych w uziemienie. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeśli nie można podłączyć wtyczki do gniazdka, należy zlecić elektrykowi wymianę przestarzałego gniazda. NIE lekceważ celu zastosowania wtyczki z uziemieniem.
9. Używaj tylko przewodu zasilania, dostarczonego razem z tym urządzeniem.
10. NIE umieszczaj żadnych przedmiotów na kablu zasilania. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, w którym istnieje możliwość następowania na kabel.
11. NIE umieszczaj żadnych przedmiotów z przodu urządzenia, mogących blokować odbierane fakсы. Nie można umieszczać żadnych przedmiotów na drodze odbieranych faktów.
12. Przed podniesieniem stron należy poczekać, aż wyjdą one całkowicie z urządzenia.
13. Odłącz produkt od gniazda zasilania i przekazać uprawnionemu personelowi serwisowemu Brother w następujących przypadkach:
  - Gdy kabel zasilania jest uszkodzony lub postrzępiony.
  - Gdy na produkt rozlano płyn.
  - Gdy produkt był narażony na deszcz lub wodę.
  - Gdy produkt nie działa poprawnie mimo przestrzegania instrukcji obsługi. Należy dostosowywać tylko te parametry, które opisano w instrukcji obsługi. Niepoprawna zmiana innych parametrów może spowodować uszkodzenie, a przywrócenie produktu do normalnego stanu często wymaga dużej ilości pracy wykwalifikowanego technika.
  - Gdy produkt upuszczono lub obudowa została uszkodzona.
  - Jeśli produkt wykazuje wyraźne zmiany wydajności, wskazując na konieczność serwisowania.
14. Aby chronić produkt przed anomalią zasilania, zalecamy podłączenie go do urządzenia ochronnego (Ochrona przeciwprzepięciowa).
15. W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i zranienia osób, zwróć uwagę na następujące:
  - NIE używaj tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, basenie pływackim lub w mokrej piwnicy.
  - NIE używaj tego urządzenia podczas burzy (istnieje niewielkie ryzyko porażenia elektrycznego) lub do powiadamiania o wycieku gazu, znajdując się w sąsiedztwie wycieku.

## Ograniczenia prawne kopiowania

Przestępstwem jest wykonywanie reprodukcji niektórych dokumentów z zamiarem dokonania oszustwa. Niniejsza lista powinna służyć jako przewodnik, a nie jako pełna lista. W razie wątpliwości co do poszczególnych dokumentów, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednimi władzami.

Poniżej podajemy przykłady dokumentów, które nie mogą być kopiowane:

- Pieniądze
- Obligacje lub inne papiery wartościowe
- Certyfikaty depozytowe
- Dokumenty dotyczących służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe.
- Pasporty
- Znaczkę pocztowe (stemplowane i niestemplowane)
- Dokumenty imigracyjne
- Dokumenty opieki społecznej
- Czeki lub projekty stworzone przez agencje rządowe
- Dokumenty tożsamości, odznaki lub insygnia
- Licencje oraz certyfikaty uprawniające do prowadzenia pojazdów silnikowych

Prace podlegające prawom autorskim nie mogą być kopiowane. Fragmenty pracy podlegającej prawom autorskim mogą być kopiowane tylko z przeznaczeniem do "legalnego rozprowadzania". Wielokrotne kopiowanie może wskazywać na nieprawidłowe wykorzystywanie.

Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne podlegające prawom autorskim.

## Znaki handlowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem handlowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem handlowym Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem handlowym Brother International Corporation.

Microsoft, Windows i Windows Server są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Windows Vista jest albo zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Macintosh i TrueType są zarejestrowanymi znakami handlowymi Apple Inc.

Postscript jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a Postscript 3 jest znakiem handlowym Adobe Systems Incorporated.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Nuance Communications, Inc lub firm powiązanych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Presto! PageManager jest zarejestrowanym znakiem handlowym NewSoft Technology Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup oraz logo SecureEasySetup są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Broadcom Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Java i wszystkie pochodne znaki handlowe i loga są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Wszystkie firmy, których nazwy oprogramowania są cytowane w niniejszym podręczniku mają Umowy licencyjne oprogramowania właściwe dla programów będących ich własnością.

**Wszystkie inne nazwy firmowe i nazwy produktów wymienione w Podręczniku Użytkownika, Podręczniku Użytkownika Oprogramowania i Podręczniku użytkownika Sieci są zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczególnych firm.**


# B

## Opcje

### Opcjonalny podajnik papieru

Numer do zamówienia: LT-100CL

Można zainstalować opcjonalny dolny podajnik papieru, który może pomieścić do 500 arkuszy papieru 80 g/m<sup>2</sup>. Gdy zainstalowano opcjonalny podajnik papieru, urządzenie może pomieścić do 800 arkuszy zwykłego papieru. Jeśli chcesz kupić opcjonalny dolny podajnik papieru, skontaktuj się z dealerem Brother.

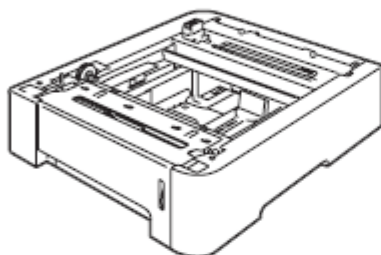


### Instalowanie opcjonalnego podajnika papieru




#### OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest ciężkie. Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie powinno być podnoszone przez przynajmniej dwie osoby. Uważaj, aby nie przycisnąć sobie palców ustawiając urządzenie na podłożu.


- 1 Wyłącz przełącznik zasilania. Odłącz przewód linii telefonicznej i kabel interfejsu, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.




- 2 Przy pomocy drugiej osoby, podnieś ostrożnie urządzenie i połóż je na opcjonalnym dolnym podajniku papieru tak, aby bolce dolnego podajnika papieru weszły w otwory w spodzie urządzenia, jak pokazano na ilustracji.

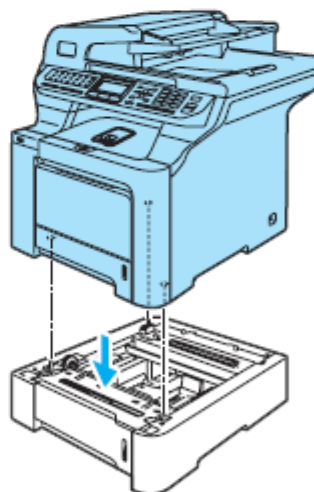

- 3 Wyjmij standardowy podajnik papieru całkowicie z urządzenia i wyjmij papier z podajnika.

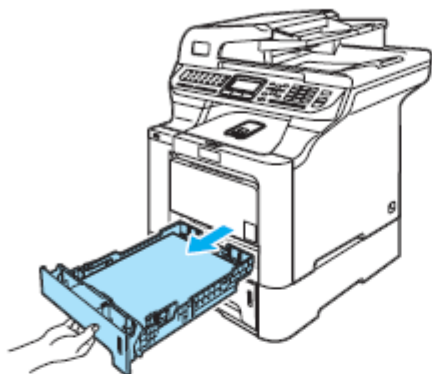



- 4 Przy pomocy śrubokręta (1), wykręć dwie śruby, jak na ilustracji, i zachowaj je (będziesz je potrzebował w kroku 6), a następnie zdejmij panel przedni (2) ze standardowego podajnika papieru.

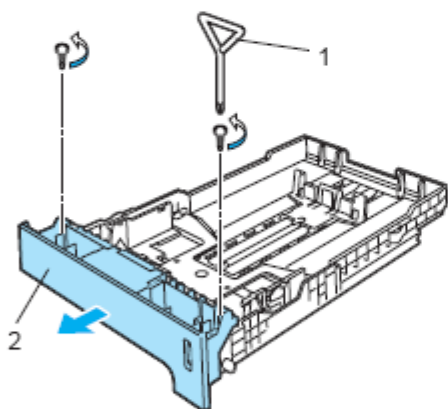


- 5 Wykonaj poniższe kroki, aby wymienić panel przedni standardowego podajnika papieru na nowy (1).

- 1 Ostrożnie podnieś i przytrzymaj metalową płytkę wewnątrz podajnika papieru (2).
- 2 Podczas gdy metalowa płytkę jest podniesiona, umieść nowy panel przedni (1) z przodu podajnika papieru. Upewnij się, że niebieska dźwignia wskaźnika ilości papieru (3) przeszła przez otwór (4).

- 2 Po prawidłowym dopasowaniu panelu przedniego, zwolnij metalową płytkę. Niebieska dźwignia powinna znaleźć się pod metalową płytką.

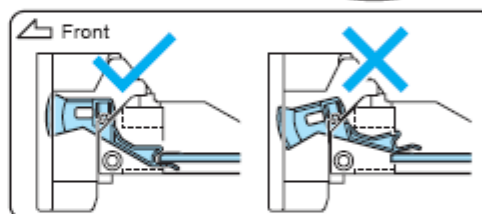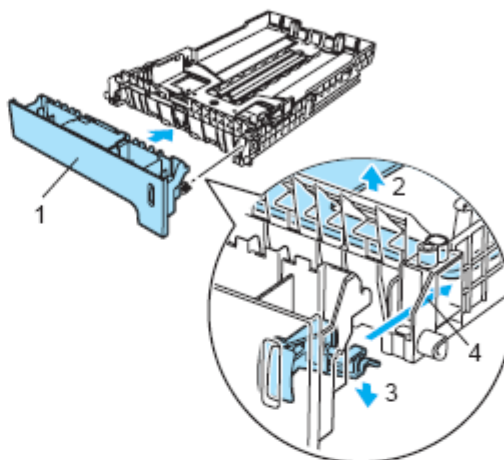

- 6 Przymocuj nowy panel przedni podajnika papieru do standardowego podajnika papieru wkręcając ponownie dwie śruby (wykręcone w kroku 4). Następnie umieść ponownie papier w podajniku papieru i umieść ponownie podajnik papieru mocno w urządzeniu.

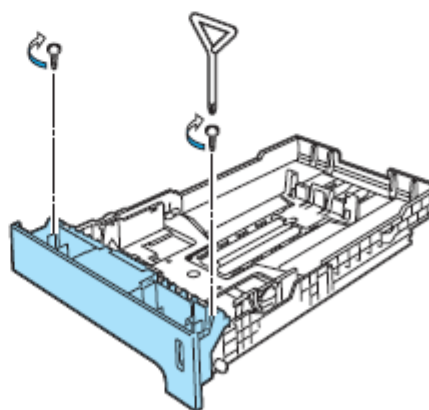




- 7** Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable i przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.
- 8** Aby ustawić rozmiar papieru dla dolnego podajnika, naciśnij **Menu, 1, 3, 3**. Naciśnij **▲** lub **▲**, aby wybrać *A4, Letter, Legal, Executive, A5, B5, B6* lub *Folio*. Naciśnij **OK**, a następnie naciśnij **Stop/Exit**.
- 9** **Dla użytkowników Windows®:** Przejdź do **Start > Panel Sterowania > Drukarki i Faksy**. Kliknij prawym klawiszem myszy na ikonie twojej drukarki i wybierz **Właściwości**. Wybierz zakładkę **Accessories** i kliknij **Auto Detect**.. Gdy opcjonalny dolny podajnik i rozmiar papieru zostaną wykryte, naciśnij **Apply**.

#### Dla użytkowników Macintosh®:

Sterownik drukarki jest już skonfigurowany do korzystania z dolnego podajnika papieru. Nie są wymagane żadne dodatkowe czynności.

B

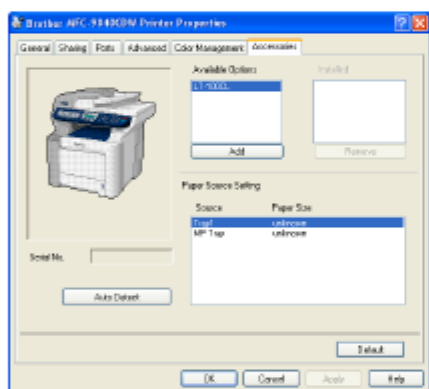

#### Informacja

Funkcja **Auto Detect** nie jest dostępna w następujących sytuacjach:

- Przełącznik zasilania urządzenia jest w pozycji wyłączonej.
- Urządzenie jest w stanie błęd.
- Urządzenie działa w środowisku dzielnym w sieci.
- Kabel nie jest prawidłowo podłączony do urządzenia.

Jeżeli ta sytuacja wystąpi, możesz ręcznie dodać akcesoria opcjonalne, które zainstalowałeś. W **Available Options** wybierz akcesoria, jakie zainstalowałeś, kliknij **Add**, a następnie kliknij **Apply**.

## Moduł pamięci

To urządzenie posiada 128 MB pamięci standardowej i jedno gniazdo na opcjonalny rozszerzający moduł pamięci. Możesz rozszerzyć pamięć do 640 MB, instalując małe dwu-rzędowe moduły pamięci SO-DIMM 144-pin. Dodając opcjonalną pamięć, zwiększysz wydajność operacji kopiowania i drukowania.

### Typy modułów SO-DIMM

Możesz zainstalować następujące moduły SO-DIMM:

#### Buffalo SO-DIMM

| Pojemność | Numer części Buffalo           |
|-----------|--------------------------------|
| 128 MB    | VN133-D128/MF<br>VN133-D128/SD |
| 256 MB    | VN133-D256/MB<br>VN133-D256/SD |
| 512 MB    | VN133-D512/SCD                 |

#### Tech Works SO-DIMM

| Pojemność | Numer części Buffalo |
|-----------|----------------------|
| 128 MB    | 12462-0001           |
| 256 MB    | 12485-0001           |
| 512 MB    | 12475-0001           |



#### Informacja

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Buffalo Technology pod adresem <http://www.buffalo-technology.com>.

Ogólnie, moduły SO-DIMM muszą spełniać następujące specyfikacje:  
Typ: 144 pin, 64 bit  
CAS latency: 2  
Częstotliwość zegara: 100 MHz lub większa  
Pojemność 64, 128, 256 lub 512 MB  
Wysokość: 31.75 mm  
Typ Dram: SDRAM 2 Bank




#### Informacja

- Niektóre moduły SO-DIMM mogą nie działać z urządzeniem.
- Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z dealerem, u którego kupiłeś urządzenie.

## Instalowanie dodatkowej pamięci

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz przewód linii telefonicznej.
- 2 Odłącz kabel interfejsu z urządzenia, a następnie odłącz przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.

- 3 Zdejmij pokrywę modułów DIMM (1 i 2).

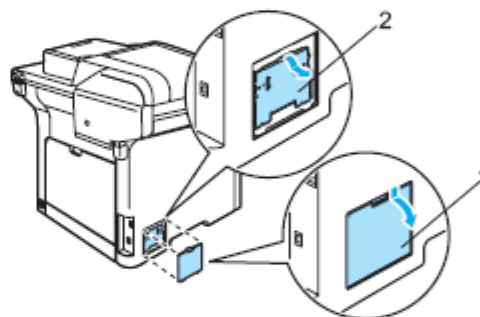


- 4 Rozpakuj moduł DIMM i chwyć go za brzegi.




#### UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj mikroukładów lub powierzchni modułu.

- 5 Trzymaj moduł pamięci DIMM za jego brzegi i dopasuj wycięcie w module DIMM do wypukłości w gnieździe. Umieść moduł pamięci DIMM po przekątnej (1), następnie przechyl go w kierunku płyty interfejsu, aż wyczujesz kliknięcie (2).

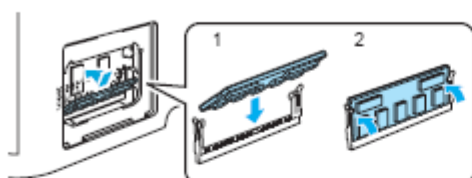

- 6 Załóż ponownie pokrywę modułów DIMM (2 i 1).

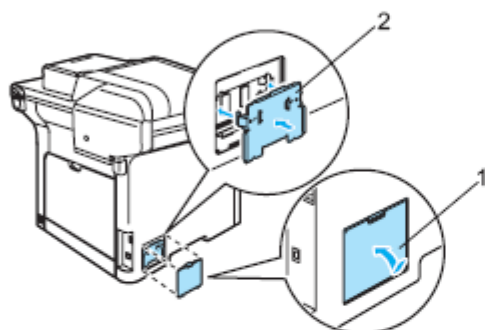

- 7 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz kabel interfejsu.
- 8 Podłącz przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.



#### Informacja

Aby upewnić się, że prawidłowo zainstalowałeś moduł SO-DIMM, możesz wydrukować stronę ustawień użytkownika, na której prezentowany jest aktualny rozmiar pamięci. (Zobacz *Raporty* na stronie 76.)

## C

# Rozwiązywanie problemów i rutynowa konserwacja

## Rozwiązywanie problemów

Jeżeli sądzisz, że w twoim urządzeniu wystąpił problem, sprawdź poniższą tabelę i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

Większość problemów można łatwo rozwiązać samemu. Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, Brother Solutions Center oferuje najnowsze odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz porady dotyczące rozwiązywania problemów. Odwiedź nas pod adresem <http://solutions.brother.com>

## Rozwiązania typowych problemów

Jeżeli sądzisz, że jest problem z wyglądem faksów, wykonaj najpierw kopię. Jeżeli kopia wygląda dobrze, problem nie leży, być może, po stronie urządzenia. Sprawdź poniższą tabelę i postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

### Drukowanie lub odbieranie faksów

| Problemy                                                                                                                                                               | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Druk zagęszczony</li> <li>• Poziome smugi</li> <li>• Zdania u góry i na dole są obcięte</li> <li>• Brakujące linie</li> </ul> | Zwykle jest to spowodowane złą jakością połączenia telefonicznego. Jeśli twoja kopia wygląda dobrze, masz prawdopodobnie złą jakość połączenia, spowodowaną zakłóceniami atmosferycznymi lub zakłóceniami na linii telefonicznej. Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie faksu.                                                                                                                                                                                                                     |
| Zła jakość druku                                                                                                                                                       | Zobacz <i>Poprawianie jakości druku</i> na stronie 119.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Czarne pionowe linie podczas odbierania                                                                                                                                | Jeden z przewodów wyładowczych do drukowania może być brudny. Wyczyść cztery przewody wyładowcze. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyładowczych</i> na stronie 155.)<br>Skaner strony wysyłającej może być brudny. Poproś osobę wysyłającą o wykonanie kopii, aby sprawdzić, czy nie ma problemu z urządzeniem wysyłającym. Spróbuj odebrać z innego urządzenia faksowego.<br>Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z firmą Brother lub dealerem Brother, aby poprosić o obsługę serwisową. |
| Odebrane fakсы ukazują się jako podzielone lub puste strony.                                                                                                           | Jeśli odebrane fakсы są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeśli otrzymujesz dodatkową pustą stronę, być może ustawienie rozmiaru papieru nie jest prawidłowe dla papieru, jaki używasz. (Zobacz <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 23.)<br>Włącz automatyczne pomniejszanie. (Zobacz <i>Drukowanie faksu przychodzącego w pomniejszeniu</i> na stronie 48.)                                                                                                                               |

### Linia telefoniczna lub połączenia

| Problemy               | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wybieranie nie działa. | Sprawdź ton wybierania.<br>Zmień ustawienie Wybieranie Tonowe/Impulsowe. (Zobacz <i>Podręcznik Szybkiej Instalacji</i> .)<br>Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.<br>Sprawdź czy urządzenie jest podłączone i włączone.<br>Jeżeli do urządzenia podłączony jest telefon zewnętrzny, wyślij ręcznie faks podnosząc słuchawkę telefonu zewnętrznego i wybierając numer. Poczekaj na usłyszenie tonów odbierania faksu, a następnie naciśnij <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> . |

**Linia telefoniczna lub połączenia (ciąg dalszy)**

| Problemy                                | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie odpowiada na połączenia. | Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru, właściwym dla twojej konfiguracji. (Zobacz <i>Odbieranie faksu</i> na stronie 44.) Sprawdź ton wybierania. Jeśli to możliwe, zadzwoń do urządzenia, aby usłyszeć czy odpowie. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź połączenie przewodu linii telefonicznej. Jeśli urządzenie nie dzwoni, gdy łączysz się z twoim urządzeniem, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie linii. |

**Wysyłanie faksów**

| Problemy                                           | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zła jakość wysyłania.                              | Spróbuj zmienić rozdzielczość na <i>Fine</i> lub <i>S . Fine</i> . Wykonaj kopię w celu sprawdzenia działania skanera urządzenia. Jeżeli jakość kopii nie jest dobra, wyczyść skaner. (Zobacz <i>Czyszczenie skanera</i> na stronie 150.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Raport weryfikacji transmisji mówi 'RESULT:ERROR'. | Prawdopodobnie jest tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeżeli wysyłasz wiadomość faksową z komputera i otrzymujesz 'RESULT ERROR' w raporcie weryfikacji transmisji, urządzenie może mieć zapelnioną pamięć. Aby zwolnić dodatkową pamięć, możesz wyłączyć magazynowanie faksów (Zobacz <i>Wyłączenie opcji faksu zdalnego</i> na stronie 67), wydrukować wiadomości faksowe z pamięci (Zobacz <i>Drukowanie faksów z pamięci</i> na stronie 49) lub anulować Faks wysyłany z opóźnieniem lub Zadanie Pollingu (Zobacz <i>Sprawdzanie i anulowanie oczekujących zadań</i> na stronie 42). Jeśli problem nadal występuje, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie twojej linii telefonicznej. |
|                                                    | Jeżeli często otrzymujesz błędy transmisji z powodu możliwych zakłóceń na linii telefonicznej, spróbuj zmienić konfigurację <i>Compatibility</i> na <i>Basic (for VoIP)</i> . (Zobacz <i>Zakłócenia na linii telefonicznej</i> na stronie 130.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pionowe czarne linie podczas wysyłania.            | Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zwykle spowodowane brudem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. (Zobacz <i>Czyszczenie skanera</i> na stronie 150.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Obsługa połączeń przychodzących**

| Problemy                                      | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie interpretuje głos jako ton CNG.    | Jeżeli wykrywanie faksu jest włączone, urządzenie jest bardziej wrażliwe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Dezaktywuj urządzenie, naciskając <b>Stop/Exit</b> . Spróbuj uniknąć tego problemu wyłączając wykrywanie faksu. (Zobacz <i>Wykrywanie faksu</i> na stronie 47.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wysyłanie połączenia faksowego do urządzenia. | Jeżeli odpowiedziałeś za pomocą telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, naciśnij Kod Odbioru Faksu. [Ustawieniem domyślnym jest (* 51)]. Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funkcje użytkownika na jednej linii.          | Jeżeli korzystasz z funkcji Połączenie oczekujące, Poczta głosowa, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub innej funkcji użytkownika na tej samej linii, co urządzenie, może to powodować problem przy wysyłaniu lub odbieraniu faksów.<br><b>Na przykład</b> : Jeżeli korzystasz z usługi Połączenie oczekujące lub niektórych innych usług spersonalizowanych i ich sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić lub uszkodzić fakсы. Funkcja ECM powinna pomóc obejść ten problem. Ten stan związany jest z przemysłem systemów telefonicznych i jest wspólny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami użytkownika. Jeżeli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla twojej firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji użytkownika. |

### Trudności w dostępie do menu

| Problemy                                                                                                     | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Operacje wykonywane za pomocą klawiszy nie działają.                                                         | Sprawdź czy panel sterowania jest prawidłowo założony na urządzenie. Zainstaluj ponownie panel sterowania.                                                                                                                                                           |
| Urządzenie wydaje sygnał, gdy próbujesz wejść do menu konfiguracji odbierania i menu konfiguracji wysyłania. | Jeżeli klawisz faksu nie jest podświetlony, naciśnij go, aby włączyć tryb faksu. Konfigurowanie ustawień odbierania ( <b>Menu, 2, 1</b> ) i konfigurowanie ustawień wysyłania ( <b>Menu, 2, 2</b> ) jest dostępne tylko wówczas, gdy urządzenie jest w trybie faksu. |

### Problemy z jakością kopiowania

| Problemy                                       | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na kopiach pojawiają się czarne pionowe linie. | Pionowe czarne linie na kopiach są zwykle spowodowane brudem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby, lub jeden z przewodów wyładowczych do drukowania jest brudny. (Zobacz <i>Czyszczenie skanera</i> na stronie 150 i <i>Czyszczenie przewodów wyładowczych</i> na stronie 155.) |

### Problemy z drukowaniem

| Problemy                                                                                               | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie drukuje                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź czy urządzenie jest podłączone i czy włącznik jest w pozycji włączonej.</li> <li>• Sprawdź czy kasety z tonerem i zespół bębna są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Sprawdź połączenie kabla interfejsu zarówno w urządzeniu, jak i w komputerze. (Zobacz <i>Podręcznik Szybkiej Instalacji</i>.)</li> <li>• Sprawdź czy zainstalowano i wybrano prawidłowy sterownik drukarki.</li> <li>• Sprawdź czy wyświetlacz LCD nie wyświetla komunikatu błędu. (Zobacz <i>Komunikaty błędów i obsługi</i> na stronie 131)</li> <li>• Sprawdź czy urządzenie jest w trybie online:<br/>(Dla Windows Vista™)<br/>Kliknij przycisk <b>Start, Panel sterowania, Sprzęt i Dźwięk</b>, a następnie <b>Drukarki</b>. Kliknij prawym klawiszem myszy <b>Brother MFC-9840CDW Printer</b>. Upewnij się, że pole <b>Używaj drukarki offline</b> jest odznaczone.<br/>(Dla Windows® XP i Windows Server® 2003)<br/>Kliknij przycisk <b>Start</b> i wybierz <b>Drukarki i Faksy</b>. Kliknij prawym klawiszem myszy <b>Brother MFC-9840CDW Printer</b>. Upewnij się, że pole <b>Używaj drukarki offline</b> jest odznaczone.<br/>(Dla Windows® 2000)<br/>Kliknij przycisk <b>Start</b> i wybierz <b>Ustawienia</b>, a następnie <b>Drukarki</b>. Kliknij prawym klawiszem myszy <b>Brother MFC-9840CDW Printer</b> Upewnij się, że pole <b>Używaj drukarki offline</b> jest odznaczone.</li> </ul> |
| Urządzenie drukuje gdy się tego nie spodziewamy lub drukuje przypadkowe znaki.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyjmij podajnik papieru i poczekaj, aż urządzenie przestanie drukować. Następnie wyłącz przełącznik zasilania urządzenia i odłącz z gniazdka elektrycznego na kilka minut. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.)</li> <li>• Sprawdź ustawienia w twojej aplikacji, aby upewnić się, że jest ustawiona do współpracy z twoim urządzeniem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Urządzenie drukuje pierwsze kilka stron prawidłowo, a następnie na niektórych stronach brakuje tekstu. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź ustawienia w twojej aplikacji, aby upewnić się, że jest ustawiona do współpracy z twoim urządzeniem.</li> <li>• Twój komputer nie rozpoznaje sygnału pełnego bufora wejściowego. Upewnij się, że prawidłowo podłączyłeś kabel interfejsu. (Zobacz <i>Podręcznik Szybkiej Instalacji</i>.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Problemy z drukowaniem (ciąg dalszy)**

| Problemy                                                                                                           | Sugestie                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nagłówki lub stopki strony pojawiają się podczas oglądania dokumentu na ekranie, ale nie pojawiają się na wydruku. | Na górze i na dole są obszary niezadrukowywane. Dopasuj górny i dolny margines w dokumencie, aby to umożliwić.                     |
| Urządzenie nie drukuje po obu stronach papieru, chociaż w sterowniku drukarki ustawiono Duplex.                    | Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w sterowniku drukarki. Musisz wybrać A4, Letter, Legal lub Folio.                              |
| Urządzenie nie drukuje lub przestało drukować, a dioda LED statusu urządzenia zmieniła kolor na żółty.             | Naciśnij <b>Job Cancel</b> . Gdy urządzenie anuluje zadanie i usuwa je z pamięci, może się zdarzyć, że wydruk będzie niekompletny. |

**Problemy ze skanowaniem**

| Problemy                                       | Sugestie                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Podczas skanowania wyświetlane są błędy TWAIN. | Upewnij się, że jako główne źródło wybrano sterownik TWAIN Brother. W PaperPort™ 11SE, kliknij <b>Plik, Skanuj lub Pobierz zdjęcie</b> i wybierz <b>sterownik TWAIN Brother</b> . |
| Skanowanie przez sieć nie działa.              | Zobacz <i>Problemy z siecią</i> na stronie 116.                                                                                                                                   |

**Problemy z oprogramowaniem**

| Problemy                                             | Sugestie                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.  | Uruchom program <b>Reapair MFL-Pro Suite</b> , znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie. |
| Nie można wykonać drukowania '2 na 1' lub '4 na 1'.  | Sprawdź ustawienie rozmiaru papieru w aplikacji i sterowniku drukarki jest takie samo.                                                     |
| Urządzenie nie drukuje z programu Adobe Illustrator. | Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość druku. (Zobacz <i>zakładkę Zaawansowane w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania</i> na płycie CD-ROM.)   |

**Problemy z obsługą papieru**

| Problemy                                                                                                  | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Urządzenie nie pobiera papieru. Wyświetlacz LCD pokazuje komunikat <b>No Paper</b> lub <b>Paper Jam</b> . | <ul style="list-style-type: none"> <li>Jeżeli nie ma papieru, załaduj nowy stos papieru w podajniku papieru.</li> <li>Jeżeli w podajniku papieru jest papier, upewnij się, że leży on prosto. Jeżeli papier jest zwinięty, wyprostuj go. Czasami pomaga wyjęcie papieru, odwrócenie stosu i ułożenie go ponownie w podajniku papieru.</li> <li>Zmniejsz ilość papieru w podajniku papieru, a następnie spróbuj ponownie.</li> <li>Sprawdź, czy w sterowniku drukarki nie wybrano trybu Podajnika MP.</li> <li>Jeżeli wyświetlacz LCD pokazuje komunikat <b>Paper Jam</b> i nadal masz problem, zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.</li> </ul> |
| Urządzenie nie pobiera papieru z podajnika MP.                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwchluj dobrze papier i ponownie umieść go mocno w podajniku.</li> <li>Upewnij się, że w sterowniku drukarki wybrano tryb Podajnika MP.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Jak drukować koperty?                                                                                     | Koperty są pobierane z podajnika MP. Twoja aplikacja musi być ustawiona do drukowania kopert o używanym rozmiarze. Zwykle wykonuje się to w menu Ustawienia Strony lub Ustawienia Dokumentu w twojej aplikacji. (Zobacz podręcznik twojej aplikacji, aby uzyskać więcej informacji.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Problemy z obsługą papieru (ciąg dalszy)

| Problemy                 | Sugestie                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaki papier mogę używać? | Możesz używać papier zwykły, papier makulaturowy, koperty i etykiety, przeznaczone dla urządzeń laserowych. (Aby poznać szczegóły, zobacz Dozwolony papier i inne nośniki na stronie 11.) |
| Zablokował się papier.   | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                           |

### Problemy z jakością druku

| Problemy                      | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drukowane strony są zwinęte.  | <ul style="list-style-type: none"><li>Ten problem może być spowodowany niską jakością cienkiego lub grubego papieru lub niedrukowanie z zalecanej strony papieru. Spróbuj obrócić stos papieru w podajniku papieru.</li><li>Upewnij się, że wybrałeś Typ papieru, który odpowiada nośnikowi, który używasz. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li></ul>                                                                                      |
| Drukowane strony są zamazane. | Ustawienie Typu Papieru może być nieprawidłowe dla używanego rodzaju nośnika lub nośnik drukowania może być zbyt gruby albo mieć chropowatą powierzchnię. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i> )                                                                                                                                                          |
| Wydruki są zbyt jasne.        | <ul style="list-style-type: none"><li>Jeżeli wystąpi ten problem podczas wykonywania kopii lub drukowania odbieranych faksów, wyłącz tryb <i>Oszczędzania tonera</i> w ustawieniach menu urządzenia. (Zobacz <i>Funkcja oszczędzania tonera</i> na stronie 26.)</li><li>Wyłącz funkcję oszczędzania tonera w zakładce <i>Zaawansowane sterownika drukarki</i>. (Zobacz <i>zakładkę Zaawansowane w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li></ul> |

### Problemy z siecią

| Problemy                                | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie można drukować w sieci przewodowej. | Jeśli używasz połączenia bezprzewodowego lub masz problemy z siecią zobacz <i>Podręcznik Użytkownika Sieci</i> na płycie CD-ROM, aby uzyskać więcej informacji. Upewnij się, że urządzenie jest włączone i że jest online i w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracji sieci, aby poznać bieżące ustawienia sieci. (Zobacz <i>Jak drukować raport</i> na stronie 76.) Podłącz ponownie kabel LAN do huba, aby sprawdzić czy kabel i połączenia sieciowe są dobre. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu na twoim hubie przy użyciu innego kabla. Jeśli połączenia są prawidłowe, górna dioda LED tylnego panelu urządzenia zapali się na zielono. |



## Problemy z siecią (ciąg dalszy)

| Problemy                                                                                                                                                                      | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Funkcja skanowania przez sieć nie działa.</p> <p>Funkcja odbierania faksów za pomocą komputera przez sieć nie działa.</p> <p>Funkcja drukowania przez sieć nie działa.</p> | <p>(Tylko dla Windows) Ustawienia Firewalla na twoim komputerze mogą odrzucać potrzebne połączenie sieciowe. Wykonaj poniższe instrukcje, aby skonfigurować firewall. Jeśli używasz oprogramowania firewall, zobacz Podręcznik Użytkownika twojego oprogramowania lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p> <p><b>Dla użytkowników Windows® XP SP2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kliknij przycisk <b>Start, Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe</b>, a następnie <b>Zapora systemu Windows</b>. Upewnij się, że <b>Zapora systemu Windows</b> z zakładce <b>Ogólne</b> jest włączona.</li> <li>2 Kliknij zakładkę <b>Zaawansowane</b> i przycisk <b>Ustawienia... Ustawień Połączenia sieciowego</b>.</li> <li>3 Kliknij przycisk <b>Dodaj</b>.</li> <li>4 Aby dodać port 54925 do skanowania przez sieć, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W polu <b>Opis usługi</b>: Wprowadź jakikolwiek opis, na przykład "Skaner Brother".</li> <li>2. W polu <b>Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera, na którym jest uruchomiona ta usługa w twojej sieci</b>: Wprowadź "Localhost".</li> <li>3 W polu <b>Numer Portu zewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "54925".</li> <li>4. W polu <b>Numer Portu wewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "54925".</li> <li>5 Upewnij się, że wybrano <b>UDP</b>.</li> <li>6. Kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> </li> <li>5 Kliknij przycisk <b>Dodaj</b>.</li> <li>6 Aby dodać port 54925 do faksowania za pomocą komputera przez sieć, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W polu <b>Opis usługi</b>: Wprowadź jakikolwiek opis, na przykład "Brother PC Fax".</li> <li>2. W polu <b>Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera, na którym jest uruchomiona ta usługa w twojej sieci</b>: Wprowadź "Localhost".</li> <li>3 W polu <b>Numer Portu zewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "54926".</li> <li>4. W polu <b>Numer Portu wewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "54926".</li> <li>5 Upewnij się, że wybrano <b>UDP</b>.</li> <li>6. Kliknij <b>OK</b></li> </ol> </li> <li>7 Jeśli nadal masz problemy z twoim połączeniem sieciowym, kliknij przycisk <b>Dodaj</b>.</li> <li>8 Aby dodać port 137 do skanowania przez sieć, drukowania przez sieć i odbierania faksów na komputer przez sieć, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W polu <b>Opis usługi</b>: - Wprowadź jakikolwiek opis, na przykład "Odbieranie Brother PC Fax"</li> <li>2. W polu <b>Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera, na którym jest uruchomiona ta usługa w twojej sieci</b>: Wprowadź "Localhost".</li> <li>3 W polu <b>Numer Portu zewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "137".</li> <li>4. W polu <b>Numer Portu wewnętrznego dla tej usługi</b>: Wprowadź "137".</li> <li>5 Upewnij się, że wybrano <b>UDP</b>.</li> <li>6. Kliknij <b>OK</b></li> </ol> </li> <li>9 Upewnij się, czy nowe ustawienie zostało dodane i zaznaczone, a następnie kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> |

## Problemy z siecią (ciąg dalszy)




| Problemy                                                                                                                                                                                                                   | Sugestie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Funkcja skanowania przez sieć nie działa.<br/>           Funkcja odbierania faksów za pomocą komputera przez sieć nie działa.<br/>           Funkcja drukowania przez sieć nie działa.<br/>           (ciąg dalszy)</p> | <p><b>Dla użytkowników Windows Vista™ :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Kliknij przycisk <b>Start, Panel sterowania, Sieć i Internet, Zapora systemu Windows</b> i kliknij <b>Zmień ustawienia</b>.</li> <li>2 Gdy pojawi się ekran obsługi Konta użytkownika, wykonaj następujące czynności.               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użytkownicy, którzy mają prawa administratora: <b>Kliknij Kontynuuj</b>.</li> <li>• Dla użytkowników, którzy nie mają praw administratora: Wprowadź hasło administratora i kliknij <b>OK</b>.</li> </ul> </li> <li>3 Upewnij się, że Zapora systemu Windows z zakładce Ogólne jest włączona.</li> <li>4 Kliknij zakładkę <b>Wyjątki</b>.</li> <li>5 Kliknij przycisk <b>Dodaj port...</b></li> <li>6 Aby dodać port 54925 do skanowania przez sieć, wprowadź poniższe informacje:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W polu <b>Nazwa</b>: Wprowadź jakikolwiek opis, na przykład "Skaner Brother".</li> <li>2. W polu <b>Numer Portu</b>: Wprowadź "54925".</li> <li>3. Upewnij się, że wybrano <b>UDP</b> Następnie kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> </li> <li>7 Kliknij przycisk <b>Dodaj port...</b></li> <li>8 Aby dodać port 54925 do faksowania za pomocą komputera przez sieć, wprowadź poniższe informacje:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. W polu <b>Nazwa</b>: Wprowadź jakikolwiek opis, na przykład "Brother PC Fax".</li> <li>2. W polu <b>Numer Portu</b>: Wprowadź "54926".</li> <li>3. Upewnij się, że wybrano <b>UDP</b> Następnie kliknij <b>OK</b>.</li> </ol> </li> <li>9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i zaznaczone, a następnie kliknij <b>Zastosuj</b>.</li> <li>10 Jeśli nadal masz problemy z twoim połączeniem sieciowym, na przykład ze skanowaniem lub drukowaniem przez sieć, zaznacz pole <b>Udostępnianie plików i drukarek</b> w zakładce <b>Wyjątki</b>, a następnie kliknij <b>Zastosuj</b>.</li> </ol> |
| <p>Twój komputer nie może znaleźć twojego urządzenia.</p>                                                                                                                                                                  | <p><b>Dla użytkowników Windows®:</b> Ustawienia Firewalla na twoim komputerze mogą odrzucać potrzebne połączenie sieciowe. Aby uzyskać szczegóły, zobacz instrukcje powyżej.</p> <p><b>Dla użytkowników Macintosh®:</b> Wybierz ponownie swoje urządzenie w aplikacji DeviceSelector, znajdującej się w <b>Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities</b> lub z menu modelu w ControlCenter2.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |




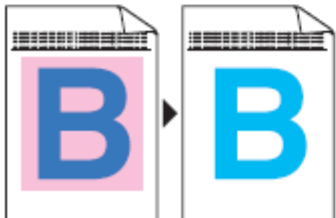
## Poprawianie jakości druku





Jeśli masz problem z jakością druku, wydrukuj najpierw stronę testową (**Menu, 4, 2, 3**). Jeżeli wydruk wygląda dobrze, problemem nie jest, prawdopodobnie, urządzenie. Sprawdź kabel interfejsu lub wypróbuj urządzenie na innym komputerze.


### Informacja

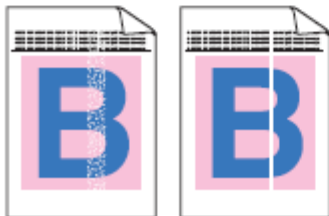
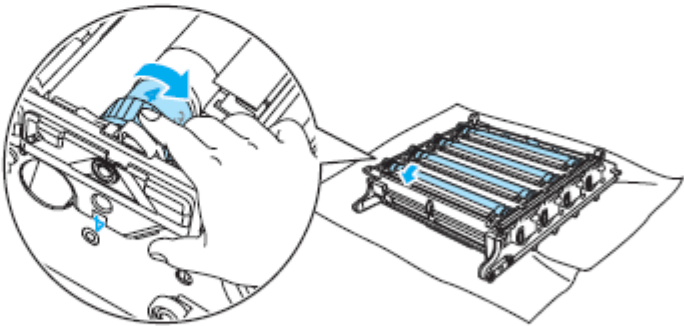
Gdy LCD pokazuje komunikat **Toner Life End**, możesz rozwiązać problem związany z jakością druku, wymieniając kasetę z tonerem na nową.

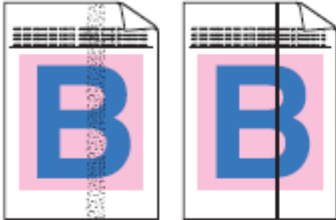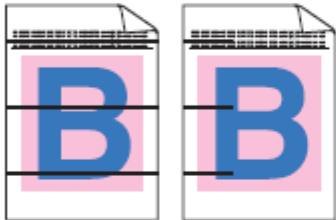

| Przykłady złej jakości druku                                                                                                                | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Białe linie lub pasy lub pręgi w poprzek strony.</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że urządzenie stoi na stabilnej powierzchni.</li> <li>• Upewnij się, że kasety z tonerem są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Wstrząśnij lekko kasety z tonerem.</li> <li>• Upewnij się, że zespół bębna jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. Ten problem może być spowodowany przez papier o chropowatej powierzchni lub grube nośniki drukowania. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Wyczyść okna skanera laserowego miękką szmatką. (Zobacz <i>Czyszczenie okien skanera laserowego</i> na stronie 151.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul> |
| <p>Na całej stronie kolory są jasne lub niewyraźne.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używany jest zalecany papier.</li> <li>• Zamień papier na świeżo rozpakowany.</li> <li>• Upewnij się, że przednia pokrywa jest prawidłowo zamknięta.</li> <li>• Wstrząśnij lekko kasety z tonerem.</li> <li>• Wyczyść okna skanera laserowego miękką szmatką. (Zobacz <i>Czyszczenie okien skanera laserowego</i> na stronie 151.)</li> <li>• Wyłącz funkcję oszczędzania tonera (Zobacz <i>Funkcja oszczędzania tonera</i> na stronie 26.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Białe smugi lub pasy wzdłuż strony</p>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wstrząśnij lekko kasety z tonerem.</li> <li>• Wyczyść okna skanera laserowego miękką szmatką. (Zobacz <i>Czyszczenie okien skanera laserowego</i> na stronie 151.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Przykłady złej jakości druku                                                                                                                   | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kolorowe smugi lub pasy wzdłuż strony.</p>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedna z kaset z tonerem może być uszkodzona. Wymień kasety z tonerem, która odpowiada kolorowi smugi lub pasa.</li> <li>• Wyczyść wszystkie cztery przewody wyladowcze (jeden dla każdego koloru) zespołu bębna przesuując zieloną wypustkę. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyladowczych</i> na stronie 155.)</li> <li>• Upewnij się, że zielona wypustka każdego przewodu wyladowczego jest na swojej pierwotnej pozycji (▼).</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Grzałka utrwalająca może być zabrudzona. Skontaktuj się z firmą Brother lub twoim dealerem, aby poprosić o obsługę serwisową.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>Kolorowe linie w poprzek strony</p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jedna z kaset z tonerem może być uszkodzona. Wymień kasety z tonerem, która odpowiada kolorowi linii.</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Wyczyść wszystkie cztery przewody wyladowcze (jeden dla każdego koloru) zespołu bębna przesuując zieloną wypustkę. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyladowczych</i> na stronie 155.)</li> <li>• Wyczyść okna skanera laserowego miękką szmatką. (Zobacz <i>Czyszczenie okien skanera laserowego</i> na stronie 151.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>Białe plamki lub wydruk z przerwami</p>                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Upewnij się, że używany jest zalecany papier.</li> <li>• Wybierz tryb Gruby papier w sterowniku drukarki lub menu Paper Type urządzenia lub użyj cieńszego papieru od obecnie używanego. (Zobacz <i>Typ papieru</i> na stronie 22 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania</i> na płycie CD ROM.)</li> <li>• Zamień papier na świeżo rozpakowany.</li> <li>• Sprawdź środowisko, w jakim pracuje urządzenie. Warunki takie jak wysoka wilgotność mogą powodować druk z przerwami. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 98.)</li> <li>• Wyczyść wszystkie cztery przewody wyladowcze (jeden dla każdego koloru) zespołu bębna przesuując zieloną wypustkę. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyladowczych</i> na stronie 155.)</li> <li>• Jeśli jakość druku nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul> |
| <p>Całkiem pusta strona lub brakuje niektórych kolorów</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że kasety z tonerem są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Jedna z kaset z tonerem może być uszkodzona. Zidentyfikuj brakujący kolor i zainstaluj nową kasety z tonerem dla koloru z białą linią. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| Przykłady złej jakości druku                                                                                            | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Kolorowe kropki co 75 mm</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurz, proszek papieru, klej, itd. mogą przyczepić się do powierzchni bębna światłoczułego (OPC), powodując pojawienie się czarnych lub białych kropek na drukowanych dokumentach.</li> <li>• Wykonaj kilka kopii czystej, białej kartki papieru. (Zobacz <i>Wykonywanie wielu kopii</i> na stronie 78.)</li> <li>• Jeśli po wykonaniu wielu kopii, nadal widzisz kropki na drukowanych dokumentach, wyczyść zespół bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 159.)</li> <li>• Jeśli jakość druku nadal nie poprawiła się, musisz zainstalować nowy bęben. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Rozpryski lub plamy od tonera</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź środowisko, w jakim pracuje urządzenie. Warunki, takie jak wysoka wilgotność i wysokie temperatury mogą powodować ten problem związany z jakością druku. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 98.)</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. Ten problem może być spowodowany użyciem papieru o chropowatej powierzchni. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Zainstaluj nową kasetę z tonerem dla koloru powodującego problem. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Wyczyść przewody wyładowcze i zespół bębna dla koloru powodującego problem. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyładowczych</i> na stronie 155 i <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 159.) Jeśli jakość druku nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul> |
| <p>Szare lub kolorowe tło</p>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Sprawdź środowisko, w jakim pracuje urządzenie. Warunki, takie jak wysokie temperatury i wysoka wilgotność mogą zwiększyć stopień podbarwienia tła. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 98.)</li> <li>• Zainstaluj nową kasetę z tonerem dla koloru powodującego problem. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Wyczyść przewody wyładowcze zespołu bębna dla koloru powodującego problem. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyładowczych</i> na stronie 155.) Jeśli jakość druku nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <p>Strona wydrukowana skośnie</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że papier lub inne nośniki druku są załadowane prawidłowo w podajniku papieru i że prowadnice nie są za blisko, ani za daleko stosu papieru.</li> <li>• Ustaw prawidłowo prowadnice papieru.</li> <li>• W podajniku papieru może znajdować się zbyt dużo papieru.</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |


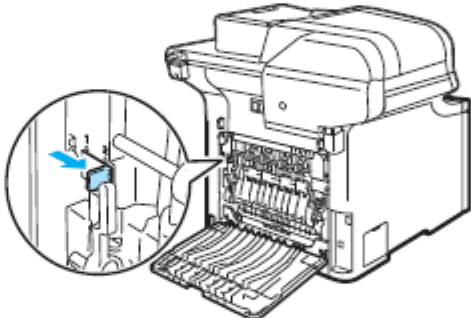

| Przykłady złej jakości druku                                                                         | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Obraz widmo</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. Ten problem może być spowodowany użyciem papieru o chropowatej powierzchni lub grubego papieru. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy typ papieru w sterowniku drukarki lub w menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Kolor drukowanych dokumentów nie jest taki, jakiego się spodziewałeś</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że kasety z tonerem są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Upewnij się, że kasety z tonerem nie są puste (Zobacz <i>Komunikat Toner life end</i> na stronie 168.)</li> <li>• Upewnij się, że zespół bębna jest zainstalowany prawidłowo (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Upewnij się, że pas transmisyjny jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> <li>• Wykonaj kalibrowanie przy użyciu panelu sterowania. Naciśnij <b>Menu, 4, 6</b>.</li> </ul> <p>1 Naciśnij <b>OK</b>, aby wybrać <i>Calibrate</i>.</p> <p>2 Naciśnij <b>1</b>, aby wybrać <i>Yes (Tak)</i>.</p> <p>(Aby uzyskać więcej informacji, zobacz <i>Podręcznik Użytkownika Oprogramowania</i> na płycie CD-ROM.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dopasuj kolor używając ustawień spersonalizowanych w sterowniku drukarki.</li> <li>• Kolory, jakie urządzenie może drukować i kolory, jakie widzisz na monitorze różnią się. Urządzenie może nie być w stanie odtworzyć kolorów widocznych na twoim monitorze.</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Zainstaluj nowy pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> </ul> |
| <p>Wszystko w jednym kolorze</p>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyczyść przewody wyladowcze zespołu bębna dla koloru powodującego problem. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyladowczych</i> na stronie 155.) Jeśli jakość druku nie poprawiła się, zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |


| Przykłady złej jakości druku                                                                                              | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nieprawidłowa rejestracja koloru</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że zespół bębna jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Upewnij się, że pas transmisyjny jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> <li>• Upewnij się, że pojemnik na zużyty toner jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.)</li> <li>• Wykonaj automatyczną rejestrację koloru przy użyciu panelu sterowania. Naciśnij <b>Menu, 4, 7, 1</b>.</li> <li>lub</li> <li>• Wykonaj ręczną rejestrację koloru przy użyciu panelu sterowania.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Wydrukuj tabelę korekcyjną przy użyciu panelu sterowania. Naciśnij <b>Menu, 4, 8, 1</b>.</li> <li>2 Wprowadź wartość korekcyjną podaną w tabeli. Naciśnij <b>Menu, 4, 8, 2</b>.</li> </ol> <p>Jeśli nieprawidłowa rejestracja koloru nie została poprawiona po ręcznym zarejestrowaniu koloru, wyjmij wszystkie kasety z tonerem z zespołu bębna i obróć zespół bębna, następnie upewnij się, czy cztery koła zębate zespołu bębna są w pozycji wyjściowej. Pozycję wyjściową każdego bębna można określić dopasowując numer na kole zębatym zespołu bębna do tego samego numeru z boku zespołu bębna, jak pokazano na ilustracji.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Zainstaluj nowy pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> <li>• Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.)</li> <li>• Jeśli pełne obszary koloru lub obrazów mają brzegi koloru turkusowego, karmazynowego lub żółtego, możesz użyć funkcji automatycznej rejestracji, aby naprawić ten problem.</li> </ul> |


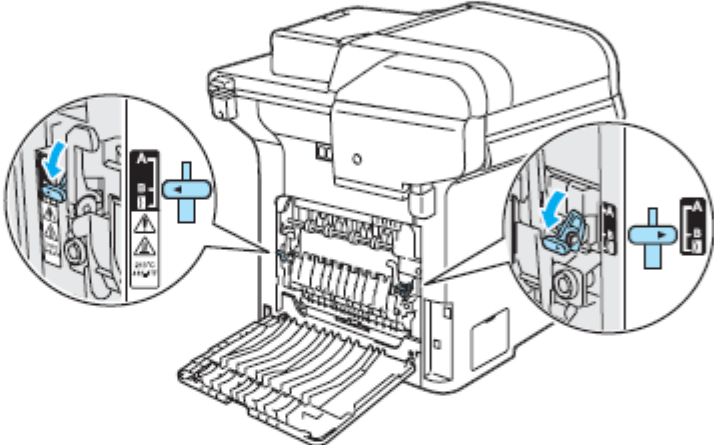
| Przykłady złej jakości druku                                                                                                                                  | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>W poprzek strony cyklicznie pojawia się brak jednorodności gęstości.</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zidentyfikuj niejednorodny kolor i zainstaluj nową kasetę z tonerem dla tego koloru. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Upewnij się, że grzałka utrwalająca jest zainstalowana prawidłowo.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>Brakujący obraz na brzegu</p>                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że kasety z tonerem są zainstalowane prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Upewnij się, że zespół bębna jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Jedna z kaset z tonerem może być uszkodzona. Zidentyfikuj brakujący kolor i zainstaluj nową kasetę z tonerem dla koloru z białą linią. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Brakujący obraz w cienkiej linii</p>                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli używasz sterownika drukarki dla Windows®, otwórz okno <b>Właściwości</b>, a następnie kliknij <b>Opcje drukowania</b>. Wybierz zakładkę <b>Zaawansowane</b>, <b>Opcje urządzenia</b>, <b>Ustawienia druku</b>, a następnie zaznacz pola <b>Popraw drukowanie deseni</b> lub <b>Popraw cienie linie</b>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Pomarszczenie</p>                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamień papier na papier zalecanego typu. (Zobacz <i>Zalecany papier</i> na stronie 11.)</li> <li>• Sprawdź typ papieru oraz jego jakość. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Upewnij się, że tylna pokrywa jest prawidłowo zamknięta.</li> <li>• Upewnij się, że papier jest załadowany prawidłowo.</li> <li>• Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy typ nośnika w sterowniku drukarki lub w menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i zakładkę <i>Podstawowe</i> w <i>Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM</i>.)</li> <li>• Obróć stos papieru w podajniku papieru lub obróć papier poziomo o 180° w podajniku papieru.</li> <li>• Upewnij się, że zespół bębna jest zainstalowany prawidłowo. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> <li>• Upewnij się, że grzałka utrwalająca jest zainstalowana prawidłowo.</li> <li>• Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z dealerem Brother</li> </ul> |
| <p>Brak połysku</p>                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zamień papier na papier zalecanego typu. (Zobacz <i>Zalecany papier</i> na stronie 11.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |


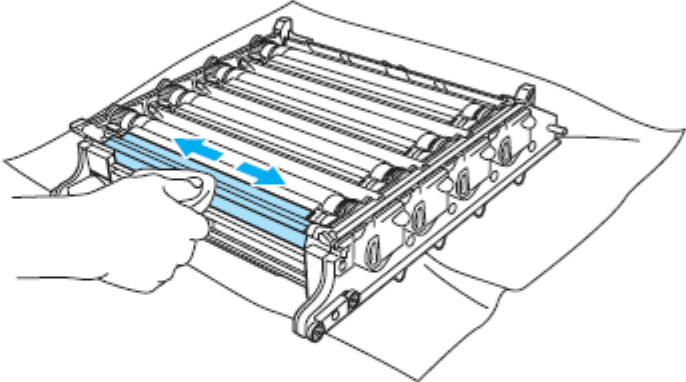


| Przykłady złej jakości druku                                                                                 | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Przesunięcie obrazu</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprawdź środowisko, w jakim pracuje urządzenie. Ten problem mogą powodować warunki, takie jak wysokie temperatury i wilgotność. (Zobacz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 98.)</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy typ nośnika w sterowniku drukarki lub w menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Zamień papier na papier zalecanego typu. (Zobacz <i>Zalecany papier</i> na stronie 11.)</li> <li>• Zespół bębna może być uszkodzony. Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)</li> </ul> |
| <p>Złe utrwalenie</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> <li>• Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy typ nośnika w sterowniku drukarki lub w menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Upewnij się, że dźwignia zwalniania grzałki utrwalającej jest w pozycji zamkniętej.</li> <li>• Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z dealerem Brother.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>Złe utrwalenie przy drukowaniu na grubym papierze</p>                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wybierz tryb <b>Gruby papier</b> w sterowniku drukarki lub menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Typ papieru</i> na stronie 22 i <i>zakładkę Podstawowe w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Upewnij się, że używasz papier, który odpowiada specyfikacjom. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Przykłady złej jakości druku                                                                                              | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Papier zwijający się lub falisty</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Upewnij się, że wybrałeś prawidłowy typ nośnika w sterowniku drukarki lub w menu Paper Type urządzenia. (Zobacz <i>Dozwolony papier i inne nośniki</i> na stronie 11 i <i>zakładkę Podstawowe</i> w <i>Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD ROM</i>.)</li> <li>• Sprawdź typ papieru oraz jego jakość. Zwijanie się papieru mogą powodować wysokie temperatury i wysoka wilgotność.</li> <li>• Jeśli nie używasz często urządzenia, możliwe, że papier pozostawał w podajniku zbyt długo. Obróć stos papieru w podajniku papieru. Ponadto, rozwachluj stos, a następnie obróć papier o 180° w podajniku papieru.</li> <li>• Wykonaj następujące kroki:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz pokrywę tylną.</li> <li>2 Przesuń szarą dźwignię w prawo, jak pokazano na ilustracji.</li> </ol> </li> </ul>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Zamknij pokrywę tylną i uruchom ponownie drukowanie.</li> </ol> <p> <b>Informacja</b></p> <p>Po zakończeniu drukowania, otwórz pokrywę tylną i przywróć pierwotną pozycję dźwigni.</p> |

| Przykłady złej jakości druku                                                                                                             | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="237 393 421 421">Koperta pognieciona</p>  | <ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="597 436 837 469">1 Otwórz pokrywę tylną.</li> <li data-bbox="597 493 1345 552">2 Pociągnij w dół obie szare dźwignie (jedną z lewej strony i jedną z prawej strony) do pozycji koperty, jak pokazano na poniższej ilustracji.</li> <li data-bbox="597 1078 1136 1111">3 Zamknij pokrywę tylną i uruchom ponownie drukowanie.</li> </ol> <div data-bbox="628 613 1315 1061" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="597 1137 637 1181"></p> <p data-bbox="637 1153 733 1181"><b>Informacja</b></p> <p data-bbox="591 1190 1290 1247">Po zakończeniu drukowania, otwórz pokrywę tylną i przywróć pierwotną pozycję dwóch szarych dźwigni.</p> |

| Przykłady złej jakości druku                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Białe linie lub pręgi na stronie podczas drukowania po obu stronach papieru.</p>  <p><b>Informacja</b><br/>Pozycja B przeznaczona jest do drukowania po obu stronach papieru makulaturowego tylko gdy temperatura i wilgotność są niskie.</p> | <p>Wybierz tryb <b>Cienki papier</b> w sterowniku drukarki i uruchom ponownie drukowanie. Jeśli po wydrukowaniu kilku stron problem nie został rozwiązany, wykonaj następujące kroki:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Otwórz pokrywę tylną.</li> <li>2 Pociągnij w dół obie szare dźwignie (jedną z lewej strony i jedną z prawej strony do pozycji B, jak pokazano na poniższej ilustracji).</li> </ol>  <ol style="list-style-type: none"> <li>3 Zamknij pokrywę tylną.</li> <li>4 Wybierz tryb <b>Papier zwykły</b> w sterowniku drukarki i uruchom ponownie drukowanie.</li> <li>5 Jeśli po wydrukowaniu kilku stron problem nie został rozwiązany, wybierz tryb <b>Cienki papier</b> w sterowniku drukarki i uruchom ponownie drukowanie.</li> </ol> <p><b>Informacja</b><br/>Po zakończeniu drukowania, otwórz pokrywę tylną i przywróć pierwotną pozycję dwóch szarych dźwigni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Użyj grubszego papieru od obecnie używanego.</li> </ul> |


| Przykłady złej jakości druku                                                                                                                                        | Zalecenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Rozpryski lub plamy od tonera na brzegach arkuszy drukowanych dwustronnie.</p>  | <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>! UWAGA</b></p> </div> <p>Zalecamy ułożyć zespół bębna i kasety z tonerem na czystej, płaskiej powierzchni przykrytej jednorazowym papierem na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.</p> <hr/> <p>NIE dotykaj powierzchni bębna światłoczułego.</p> <div style="background-color: #cccccc; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Wyjmij wszystkie kasety z tonerem z zespołu bębna i odwróć zespół bębna. Wytrzyj toner na brzegu zespołu bębna za pomocą suchej, niepozostawiającej włókien szmatki, jak pokazano na ilustracji.</p> </div>  |

C

## Ustawianie wykrywania tonu wybierania

Gdy wysyłasz faks automatycznie, domyślnie twoje urządzenie będzie czekać ustaloną ilość czasu przed rozpoczęciem wybierania numeru. Zmieniając ustawienie Ton wybierania na *Detection* (Wykrywanie), możesz sprawić, by urządzenie zaczęło wybierać numer zaraz po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie pozwala zaoszczędzić małą ilość czasu przy wysyłaniu faksu do wielu różnych numerów. Jeśli po zmianie tego ustawienia zaczniesz mieć problemy z wybieraniem, powinieneś zmienić to ustawienie ponownie na ustawienie domyślne (*No Detection*).

- 1 Naciśnij **Menu, 0, 5**.




- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Detection* lub *No Detection*. Naciśnij **OK**
- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Zakłócenia na linii telefonicznej

Jeśli masz problemy z wysłaniem lub odbieraniem faksu spowodowane możliwymi zakłóceniami na linii telefonicznej, możesz zmniejszyć szybkość faksu, aby zmniejszyć ilość błędów.

- 1 Naciśnij **Menu, 2, 0, 1**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać *Basic* (for VoIP) lub *Normal* (lub *High*).

- *Basic* (dla VoIP) zmniejsza szybkość modemu do 9600 bps. i wyłącza tryb korekcji błędów (ECM). Dla standardowej linii telefonicznej: Jeżeli regularnie napotykasz zakłócenia na twojej standardowej linii telefonicznej, spróbuj użyć tego ustawienia. Jeśli używasz VoIP: Dostawcy usługi VoIP oferują obsługę faksów przy użyciu różnych standardów. Jeżeli regularnie napotykasz błędy podczas transmisji faksów, spróbuj użyć tego ustawienia.
- *Normal* ustawia szybkość modemu na poziomie 14400 bps.
- *High* ustawia szybkość modemu na poziomie 33600 bps.

Naciśnij **OK**

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.



### Informacja

Jeśli w opcji *Compatibility* wybierzesz wartość *Basic* (dla VoIP), funkcja ECM jest dostępna tylko dla wysyłania faksów kolorowych.

## Komunikaty błędów i obsługi

Jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu, mogą być wyświetlane komunikaty błędów i obsługi. Poniżej przedstawiono najczęstsze komunikaty błędów i obsługi.

| Komunikat błędu                                                                                                                                                                             | Przyczyna                                                                                                          | Postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access Error                                                                                                                                                                                | Urządzenie jest wyjęte z gniazda bezpośredniego interfejsu USB podczas przetwarzania danych.                       | Naciśnij <b>Stop/Exit</b> . Włóż ponownie urządzenie i spróbuj wydrukować przy pomocy funkcji druku bezpośredniego lub PictBridge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| BT Call Sign On<br>(Tylko Wielka Brytania)                                                                                                                                                  | Funkcja BT Call Sign jest włączona. Nie możesz zmienić Trybu odbierania z ręcznego ( <i>Manual</i> ) na inny tryb. | Wyłącz obsługę BT Call Sign. (Zobacz <i>BT call sign (tylko Wielka Brytania)</i> na stronie 51.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Calibrate                                                                                                                                                                                   | Kalibracja nie powiodła się.                                                                                       | Naciśnij <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> i spróbuj ponownie.<br>Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Poczekaj kilka sekund, następnie włącz ponownie.</li> <li>• Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 174.)</li> <li>• Zainstaluj nowy pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> <li>• Zainstaluj nowy pojemnik na zużyty toner. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.)</li> <li>• Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z dealerem Brother.</li> </ul> |
| Cartridge Error<br>Put the Black (K)<br>Toner Cartridge<br>back in. <sup>1</sup><br><small><sup>1</sup> Kolor kasety z tonerem, której dotyczy problem jest wskazany w komunikacie.</small> | Kaseta z tonerem nie jest zainstalowana prawidłowo.                                                                | Wyciągnij zespół bębna, wyjmij kasetę z tonerem, wskazaną w komunikacie na wyświetlaczu LCD i włóż ją ponownie do zespołu bębna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Change Parts<br>Belt Unit                                                                                                                                                                   | Nadszedł czas wymiany pasa transmisyjnego.                                                                         | Wymień pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Change Parts<br>Drum                                                                                                                                                                        | Bęben jest prawie zużyty.                                                                                          | Używaj zespołu bębna dopóki nie ma problemów z jakością druku; następnie wymień zespół bębna na nowy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                             | Licznik zespołu bębna nie został zresetowany po zainstalowaniu nowego bębna.                                       | Naciśnij <b>Menu, 8, 4</b> , a następnie <b>▲</b> lub <b>▼</b> , aby wybrać <b>Drum</b> .<br>Naciśnij <b>OK</b> i naciśnij <b>1</b> , aby zresetować licznik zespołu bębna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Komunikat błędu                         | Przyczyna                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Change Parts<br>Fuser Unit              | Nadszedł czas wymiany grzałki utrwalającej.                                                                                                                                                                                                                                                  | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu nowej grzałki utrwalającej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Change Parts<br>Laser Unit              | Nadszedł czas wymiany zespołu lasera.                                                                                                                                                                                                                                                        | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu nowego zespołu lasera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Change Parts<br>PF kit MP               | Nadszedł czas wymiany zestawu do pobierania papieru dla podajnika MP.                                                                                                                                                                                                                        | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu PF Kit MP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Change Parts<br>PF kit 1                | Nadszedł czas wymiany zestawu do pobierania papieru dla Podajnika 1.                                                                                                                                                                                                                         | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu PF Kit 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Change Parts<br>PF kit 2                | Nadszedł czas wymiany zestawu do pobierania papieru dla Podajnika 2.                                                                                                                                                                                                                         | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu PF Kit 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Change Parts<br>Waste Toner Box         | Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełen.                                                                                                                                                                                                                                                  | Przygotuj się na wymianę pojemnika na zużyty toner. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Check Paper Size                        | Papier załadowany w podajniku nie ma prawidłowego rozmiaru.                                                                                                                                                                                                                                  | Załaduj papier prawidłowego formatu do podajnika i ustaw Rozmiar papieru ( <b>Menu, 1, 3</b> ) i Używany podajnik ( <b>Menu, 1, 7</b> ). (Zobacz <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 23, <i>Używany podajnik w trybie kopiowania</i> na stronie 23, <i>Używany podajnik w trybie faksu</i> na stronie 24 i <i>Używany podajnik w trybie drukowania</i> na stronie 24.)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Comm.Error                              | Zła jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.                                                                                                                                                                                                                                 | Spróbuj wysłać faks ponownie lub spróbuj podłączyć urządzenie do innej linii telefonicznej. Jeśli problem nadal występuje, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie twojej linii telefonicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Connection Fail                         | Próbowałeś odebrać faks przez polling z urządzenia, które nie jest w trybie oczekiwania na wysłanie dokumentu przez polling.                                                                                                                                                                 | Sprawdź ustawienia funkcji polling drugiego urządzenia faksowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cooling Down<br>Wait for a while        | Temperatura zespołu bębna lub kasety z tonerem jest zbyt wysoka. Urządzenie wstrzyma bieżące zadanie drukowania i przejdzie w tryb chłodzenia. W trybie chłodzenia, będziesz słyszeć działanie wentylatora, a na ekranie będzie wyświetlany komunikat <i>Cooling Down Wait for a while</i> . | Upewnij się, że słyszysz działanie wentylatora w urządzeniu i że otwór wywiewny nie jest przez nic blokowany.<br>Gdy wentylator się obraca, usuń wszystkie przeszkody z otoczenia otworu wywiewnego, a następnie pozostaw urządzenie włączone, ale nie używaj go przez kilka minut.<br>Jeśli wentylator nie obraca się, zastosuj poniższe sugestie.<br>Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz ponownie. Jeśli komunikat błędu jest nadal wyświetlany, zostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.) |
| Cover is Open<br>Close the Front Cover. | Pokrywa przednia nie jest prawidłowo zamknięta.                                                                                                                                                                                                                                              | Zamknij pokrywę przednią urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Komunikat błędu                          | Przyczyna                                                                                       | Postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cover is Open<br>Close the Back<br>Cover | Pokrywa tylna nie jest prawidłowo zamknięta.                                                    | Zamknij pokrywę tylną urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Disconnected                             | Połączenie zostało przerwane przez twojego rozmówcę lub jego urządzenie faksowe.                | Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Document Jam                             | Dokument nie został prawidłowo włożony lub pobrany lub dokument skanowany z ADF był zbyt długi. | Zobacz <i>Blokady dokumentów</i> na stronie 138 lub <i>Korzystanie z ADF (automatycznego podajnika dokumentów)</i> na stronie 20.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Drum Error                               | Należy wyczyścić przewody wyladowcze na zespole bębna.                                          | Wyczyść cztery przewody wyladowcze na zespole bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie przewodów wyladowczych</i> na stronie 155.)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EL Error                                 | W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.                                                      | Otwórz pokrywę przednią i ponownie ją zamknij.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fuser Error                              | Temperatura grzałki utrwalającej nie wzrasta do określonej temperatury w określonym czasie.     | Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia, poczekaj kilka sekund, a następnie włącz ponownie. Zostaw urządzenie na 15 minut z włączonym zasilaniem. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.) (Zobacz <i>Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы</i> na stronie 137.)                                                                  |
|                                          | Grzałka utrwalająca jest zbyt gorąca.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Init Unable XX                           | W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.                                                      | Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz ponownie. Jeśli komunikat błędu jest nadal wyświetlany, zostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie drukować, kopiować lub skanować. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.) (Zobacz <i>Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы</i> na stronie 137.) |
| Jam Duplex                               | Papier został zablokowany w duplekserze.                                                        | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jam Rear                                 | Papier został zablokowany z tyłu urządzenia.                                                    | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jam Inside                               | Papier został zablokowany wewnątrz urządzenia.                                                  | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JamMPTray                                | Papier został zablokowany w podajniku MP urządzenia.                                            | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| JamTray1<br>JamTray2                     | Papier został zablokowany w podajniku papieru urządzenia.                                       | (Zobacz <i>Blokady papieru</i> na stronie 139.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Low Temperature                          | Temperatura urządzenia jest zbyt niska.                                                         | Zwiększ temperaturę pomieszczenia, aby umożliwić działanie urządzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No Belt Unit                             | Pas transmisyjny nie jest zainstalowany.                                                        | Zainstaluj pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No Drum Unit                             | Zespół bębna nie jest zainstalowany.                                                            | Zainstaluj zespół bębna. (Zobacz <i>Wymiana zespołu bębna</i> na stronie 173.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Komunikat błędu  | Przyczyna                                                                                           | Postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No Paper         | W urządzeniu zabrakło papieru lub papier nie jest prawidłowo załadowany w podajniku papieru.        | Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Uzupelnij papier w podajniku papieru lub podajniku MP.</li> <li>• Wyjmij papier i załaduj go ponownie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| No Response/Busy | Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.                                                        | Sprawdź numer i spróbuj ponownie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| No Tray          | Podajnik papieru nie jest całkowicie zamknięty.                                                     | Zamknij prawidłowo podajnik papieru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| No Waste Toner   | Pojemnik na zużyty toner nie jest zainstalowany.                                                    | Zainstaluj pojemnik na zużyty toner. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Not Registered   | Próbowałeś użyć numeru szybkiego wybierania lub numeru skróconego, który nie został zaprogramowany. | Ustaw numer szybkiego wybierania lub numer skrócony. (Zobacz <i>Zapisywanie numerów szybkiego wybierania</i> na stronie 59 i <i>Zapisywanie numerów skróconych</i> na stronie 60.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Out of Memory    | Pamięć urządzenia jest pełna.                                                                       | <b>Operacja wysyłania faksu lub kopiowania jest w toku</b><br>Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Naciśnij <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b>, aby wysłać lub kopiować zeskanowane strony.</li> <li>• Naciśnij <b>Stop/Exit</b> i poczekaj, aż inne operacje będące w toku zostaną ukończone, a następnie spróbuj ponownie.</li> <li>• Usuń dane z pamięci. (Zobacz <i>Komunikat Out of memory</i> na stronie 43 lub stronie 85.)</li> </ul> <b>Operacja drukowania w toku</b><br>Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zmniejsz rozdzielczość druku. (Zobacz <i>zakładkę Zaawansowane w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Usuń fakсы z pamięci. (Zobacz <i>Komunikat Out of memory</i> na stronie 85.)</li> </ul> |
| Print Unable XX  | W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny                                                           | Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz ponownie. Jeśli komunikat błędu jest nadal wyświetlany, zostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie drukować, kopiować lub skanować. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.) (Zobacz <i>Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы</i> na stronie 137.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Protected Device | Przełącznik ochronny pamięci Flash USB jest w pozycji włączonej.                                    | Wyłącz przełącznik ochronny pamięci Flash USB.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Komunikat błędu                                                                                                                                                 | Przyczyna                                                                                                                                           | Postępowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Registration                                                                                                                                                    | Rejestracja nie powiodła się.                                                                                                                       | Naciśnij <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> i spróbuj ponownie.<br>Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spróbuj zarejestrować ręcznie, <b>Menu, 4, 8.</b> (Zobacz <i>Rejestracja ręczna w Podręczniku Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i>)</li> <li>• Zainstaluj nowy pas transmisyjny. (Zobacz <i>Wymiana pasa transmisyjnego</i> na stronie 180.)</li> <li>• Zainstaluj nowy zespół bębna. (Zobacz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 159.)</li> <li>• Wymień pustą kasetę z tonerem na nową. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Poczekaj kilka sekund, następnie włącz ponownie.</li> <li>• Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z dealerem Brother.</li> </ul> |
| Rename the File                                                                                                                                                 | W pamięci Flash USB znajduje się już plik z tą samą nazwą, co plik, który próbujesz zapisać.                                                        | Zmień nazwę pliku w pamięci Flash USB lub pliku, który próbujesz zapisać.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Scan Unable XX                                                                                                                                                  | W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.                                                                                                          | Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia, a następnie włącz ponownie. Jeśli komunikat błędu jest nadal wyświetlany, zostaw urządzenie na kilka minut, a następnie spróbuj ponownie. (Urządzenie można wyłączyć na czas do 60 godzin i nie zostaną utracone fakсы zapisane w pamięci.) (Zobacz <i>Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы</i> na stronie 137.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                 | Dokument jest zbyt długi do skanowania dwustronnego.                                                                                                | Naciśnij <b>Stop/Exit</b> . Do skanowania dwustronnego użyj odpowiedniego rozmiaru papieru. (Zobacz <i>Skanowanie</i> na stronie 226.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scanner Locked                                                                                                                                                  | Blokada skanera jest zablokowana.                                                                                                                   | Otwórz pokrywę dokumentu, a następnie zwołnij dźwignię blokady skanera.<br>Naciśnij <b>Stop/Exit</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Toner Life End<br>Replace Black (K)<br>Toner Cartridge <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Kolor kasety z tonerem, której dotyczy problem jest wskazany w komunikacie. | Zespół bębna i zespół kaset z tonerem nie są zainstalowane prawidłowo, lub jedna lub kilka kaset z tonerem są zużyte i drukowanie nie jest możliwe. | Wykonaj jedną z poniższych czynności: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zainstaluj ponownie kasety z tonerem i zespół bębna.</li> <li>• Wymień pustą kasetę z tonerem na nową. (Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.)</li> <li>• Jeśli jedna z kaset z tonerem kolorowym jest pusta, wybierz <b>Mono</b> w sterowniku drukarki, aby móc kontynuować drukowanie w trybie czarno-białym.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Komunikat błędu                                                                                                                                                   | Przyczyna                                                                                                                                                               | Postępowanie                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toner Low<br>Prepare New Black<br>(K)<br>Toner Cartridge <sup>1</sup><br><sup>1</sup> Kolor kasety z tonerem, której dotyczy problem jest wskazany w komunikacie. | Gdy LCD pokazuje komunikat Toner Low, nadal możesz drukować; lecz, urządzenie informuje, że czas używania kasety z tonerem dobiega końca i toner wkrótce się wyczerpie. | Zamów nową kasetę z tonerem dla koloru, który się wyczerpuje.                                      |
| Too Many Files                                                                                                                                                    | W pamięci Flash USB znajduje się zbyt dużo zapisanych plików.                                                                                                           | Zmniejsz liczbę plików zapisanych w pamięci Flash USB.                                             |
| Unusable Device                                                                                                                                                   | Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono niekompatybilne lub uszkodzone urządzenie.                                                                                  | Odłącz urządzenie z bezpośredniego interfejsu USB.                                                 |
| Waste Toner Full                                                                                                                                                  | Nadszedł czas na wymianę pojemnika na zużyty toner.                                                                                                                     | Wymień pojemnik na zużyty toner. (Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185.) |
| Wrong Paper Size                                                                                                                                                  | Papier załadowany w podajniku nie ma prawidłowego rozmiaru lub podajnik jest pusty.                                                                                     | Załaduj papier odpowiedniego formatu w podajniku.                                                  |

## Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы

Jeśli LCD pokazuje komunikat błędu, możesz sprawdzić czy w pamięci urządzenia są fakсы.

- 1 Naciśnij **Menu, 9, 0, 1**.
- 2 Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Jeśli LCD wyświetla **No Data**, w pamięci urządzenia nie pozostały żadne fakсы. Naciśnij **Stop/Exit**.
  - Jeśli LCD wyświetla **Dial & Start**, w pamięci urządzenia znajdują się fakсы.
    - Możesz wysłać fakсы do innego urządzenia faksowego. (Zobacz *Przesyłanie fakсов do innego urządzenia faksowego* na stronie 137.)
    - Możesz wysłać fakсы z pamięci urządzenia do twojego komputera. (Zobacz *Przesyłanie fakсов do twojego komputera* na stronie 137.)



### Informacja

Możesz wysłać raport Dziennik Fakсов do innego urządzenia faksowego naciskając **Menu, 9, 0, 2 w 1**.

## Przesyłanie fakсов do innego urządzenia faksowego

Jeśli nie ustawiłeś swojego identyfikatora stacji, nie możesz włączyć trybu przesyłania fakсов.

- 1 Wykonaj kroki 1 i 2 w *Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы* na stronie 137.
- 2 Wprowadź numer faksu, na który zostaną wysłane fakсы.
- 3 Naciśnij **Mono Start** lub **Colour Start**.

## Przesyłanie fakсов do twojego komputera

Możesz przenieść fakсы z pamięci urządzenia do twojego komputera.

- 1 Jeśli wykonałeś kroki 1 i 2 w *Sprawdzanie, czy urządzenie ma w swojej pamięci fakсы* na stronie 137, naciśnij **Stop/Exit**.
- 2 Upewnij się, że zainstalowałeś **MFL-Pro Suite** na twoim komputerze, a następnie włącz Odbieranie fakсов na komputerze. (Aby poznać szczegóły dotyczące Odbierania fakсов na komputerze, zobacz *Odbieranie fakсов przy pomocy komputera* w *Podręczniku Użytkownika Oprogramowania* na płycie CD-ROM.)
- 3 Upewnij się, że ustawiłeś w urządzeniu Odbieranie fakсов przez komputer. (Zobacz *Odbieranie fakсов przy pomocy komputera* na stronie 65.) Podczas konfiguracji LCD zapyta, czy chcesz wysłać fakсы do twojego komputera.
- 4 Wykonaj jedną z poniższych czynności: Aby wysłać wszystkie fakсы do twojego komputera, naciśnij 1. Aby wyjść i pozostawić fakсы w pamięci, naciśnij 2.
- 5 LCD wyświetli następujący komunikat:

```
25.Remote Fax Opt
Backup Print
▲ Off
▼ On
Select ▲▼ or OK
```

Naciśnij ▲ lub ▼, aby wybrać **On** (Włączone) lub **OFF** (Wyłączone).

Naciśnij **OK**.  
Naciśnij **Stop/Exit**.

6

## Informacja

Jeśli po wysłaniu wszystkich faksów na LCD urządzenia zostanie wyświetlony komunikat błędu, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut, a następnie podłącz je ponownie. Jeżeli wybierzesz Backup Print On (Kopia bezpieczeństwa: WI), urządzenie wydrukuje ponadto faks na twoim urządzeniu, zatem będziesz mieć kopię. Jest to funkcja bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemu z urządzeniem odbierającym. W przypadku awarii zasilania, urządzenie może przechowywać fakсы do 60 godzin.


## Blokady dokumentu

Jeśli dokument jest zablokowany, wykonaj poniższe kroki.

### Dokument jest zablokowany u góry ADF

Być może dokument zablokował się, ponieważ nie został prawidłowo włożony lub pobrany lub był zbyt długi. Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć blokadę dokumentu.


- 1 Wyjmij z ADF cały papier, który nie jest zablokowany.
- 2 Otwórz pokrywę ADF.
- 3 Wyciągnij zablokowany dokument w lewo.

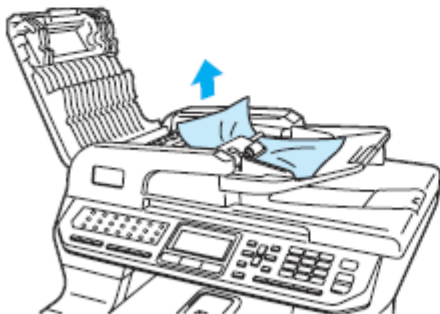

- 4 Zamknij pokrywę ADF.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Dokument zablokował się pod pokrywą dokumentu.

- 1 Wyjmij z ADF cały papier, który nie jest zablokowany
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Wyciągnij zablokowany dokument w prawo.

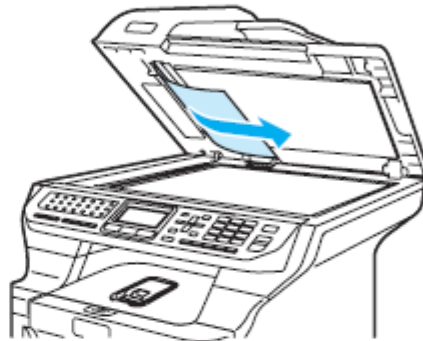

- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Dokument jest zablokowany w tacy odbiorczej

- 1 Wyjmij z ADF cały papier, który nie jest zablokowany.
- 2 Wyciągnij zablokowany dokument w prawo.



- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.

### Dokument jest zablokowany w szczelinie dupleksera

- 1 Wymij z ADF cały papier, który nie jest zablokowany.
- 2 Wyciągnij zablokowany dokument w prawo.



- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.


### Blokady papieru

Aby usunąć blokady papieru, wykonaj kroki przedstawione w tej sekcji.



#### GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre jego części wewnętrzne będą bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracji.

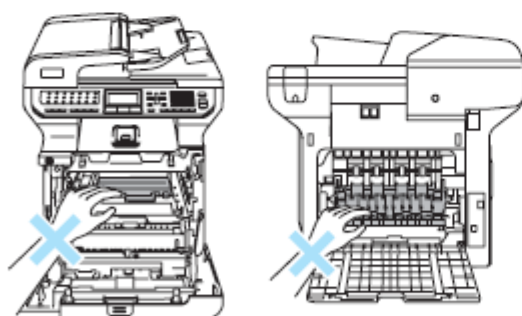

#### Informacja

Nazwy podajników papieru wyświetlane na LCD są następujące:


Standardowy podajnik papieru: Tray 1

Opcjonalny dolny podajnik papieru: Tray 2

Podajnik wielofunkcyjny: MP Tray

### Papier został zablokowany w podajniku wielofunkcyjnym

Jeśli LCD pokazuje komunikat Jam MP Tray, wykonaj następujące kroki:



- 1 Wymij papier z podajnika wielofunkcyjnego.
- 2 Wymij zablokowany papier z wnętrza i z otoczenia podajnika wielofunkcyjnego.




- 3 Zamknij podajnik wielofunkcyjny. Następnie otwórz pokrywę przednią i ponownie ją zamknij, aby zresetować urządzenie. Otwórz ponownie podajnik wielofunkcyjny.

- 4 Rozwachluj stos papieru, a następnie umieść go ponownie w podajniku wielofunkcyjnym.





- 5 Ładując papier w podajniku wielofunkcyjnym, upewnij się, że papier leży poniżej prowadnic maksymalnej wysokości papieru po obu stronach podajnika.

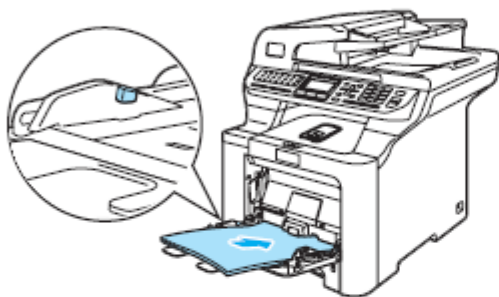


### Papier został zablokowany w podajniku 1 lub 2

Jeśli LCD pokazuje komunikat Jam Tray 1 lub Jam Tray 2, wykonaj następujące kroki.




- 1 Wymij podajnik papieru całkowicie z urządzenia.

Dla Jam Tray 1:

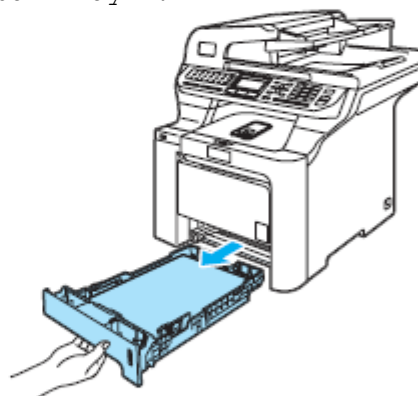

Dla Jam Tray 2:

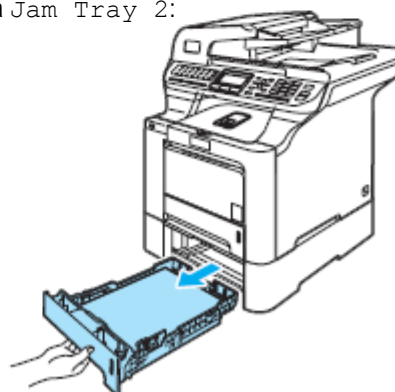



- 2 Dwoma rękoma powoli wyciągnij zablokowany papier.



- 2 Dwoma rękoma powoli wyciągnij zablokowany papier.




- 3 Upewnij się, że papier znajduje się poniżej znaku maksymalnej ilości papieru. Naciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnic papieru, przesunij prowadnicę papieru, aby dopasować ją do rozmiaru papieru. Upewnij się, że prowadnice są mocno umieszczone w szczelinach.


- 4 Umieść ponownie tacę papieru mocno w urządzeniu.

**Papier został zablokowany wewnątrz urządzenia.**



Jeśli LCD pokazuje komunikat Jam Inside, wykonaj następujące kroki:




- 1 Wymij podajnik papieru całkowicie z urządzenia.

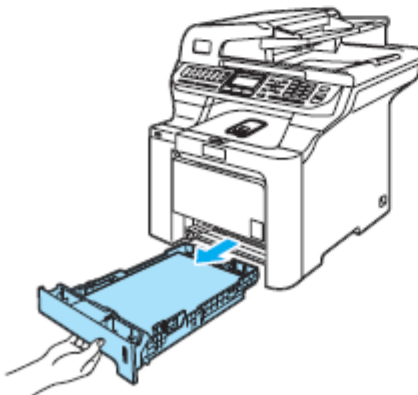


- 3 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

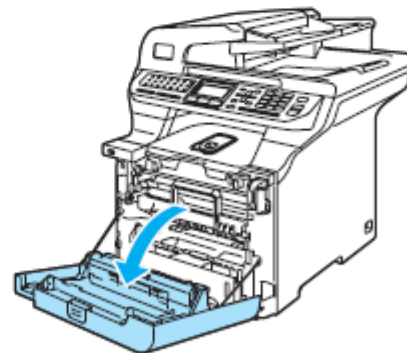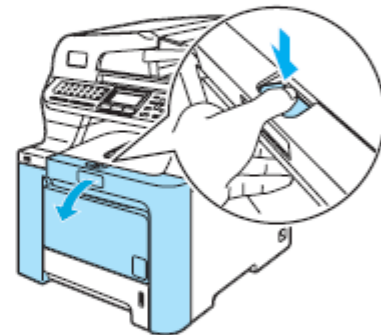

- 4 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie maksymalnie go wyciągnij.

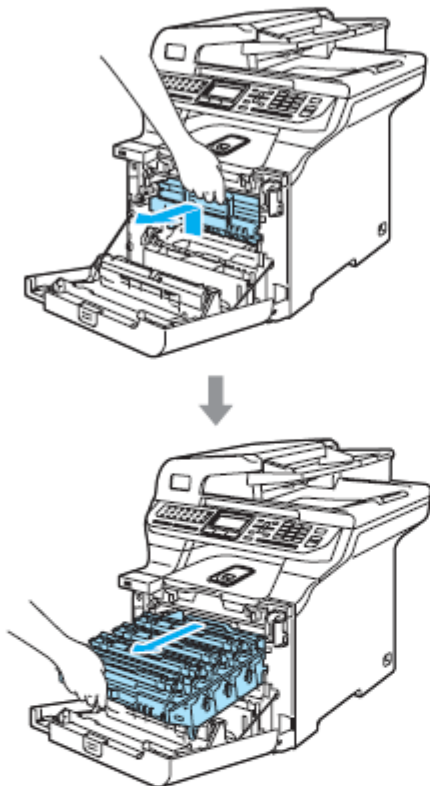


- 5 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów.

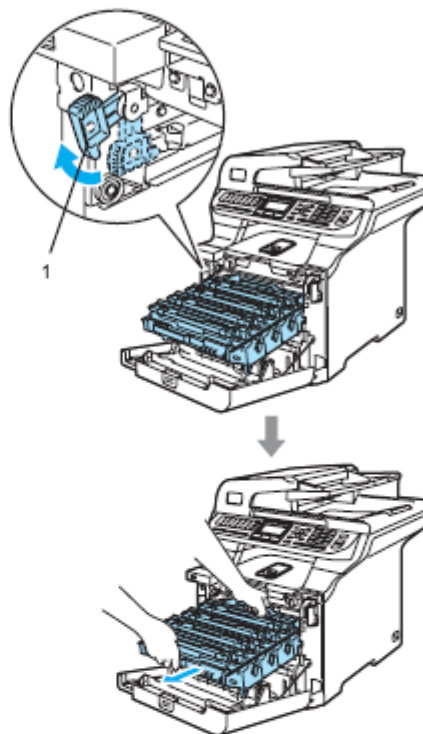


**! UWAGA**

Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.

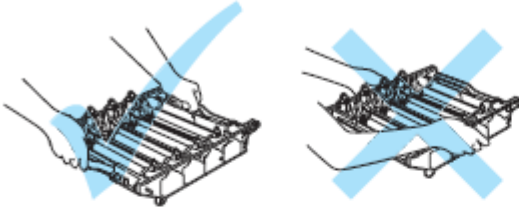


Zalecamy ułożyć zespół bębna na płaskiej powierzchni przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru lub płótna na wypadek przypadkowego rozsypania tonera.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

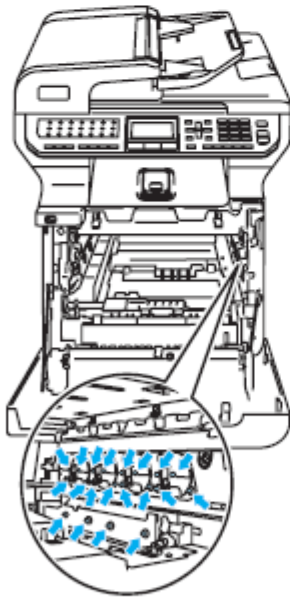


- 6** Zablokowany papier może zostać wyciągnięty z kasetą z tonerem i zespołem bębna, lub może to uwolnić papier, umożliwiając wyciągnięcie go z otworu podajnika papieru.

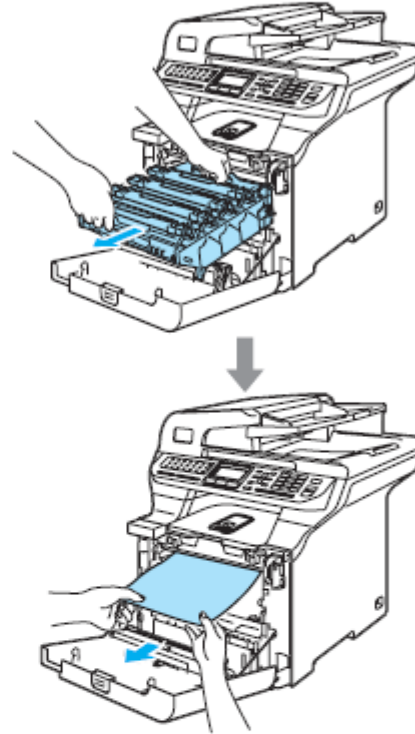

C


- 7** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).


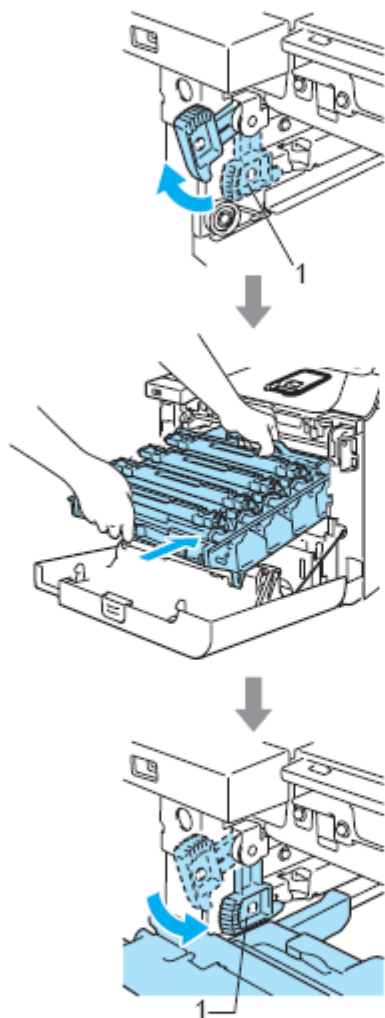


 **Informacja**


Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwytu zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

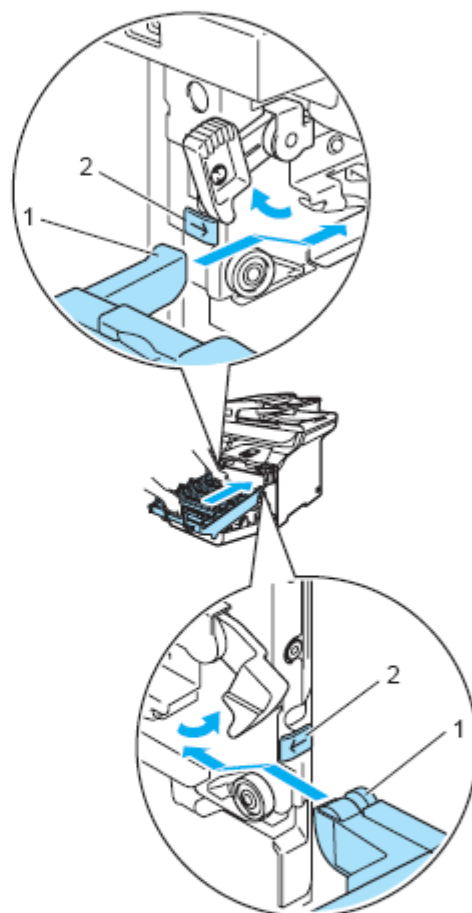

- 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna,.

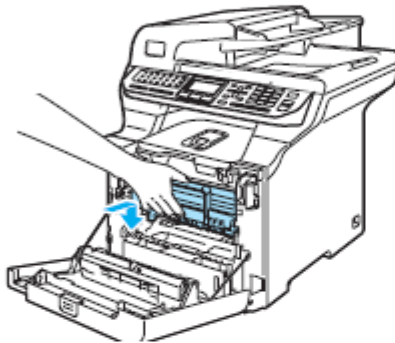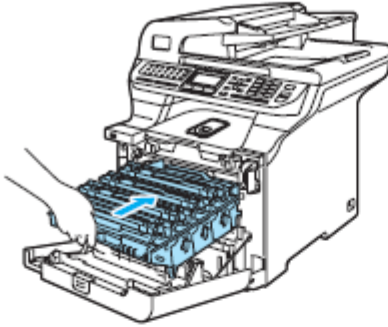

- 8 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.


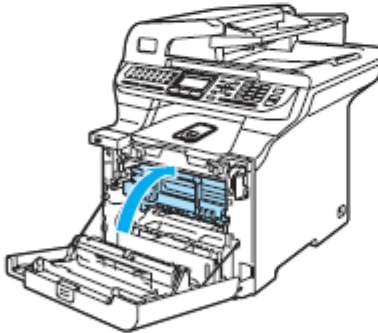


- 9 Umieść ponownie podajnik papieru mocno w urządzeniu.


**Papier został zablokowany z tyłu urządzenia**  
Jeśli LCD pokazuje komunikat Jam Rear, wykonaj następujące kroki:




- 1 Naciśnij dźwignię zwalniania pokrywy, aby otworzyć pokrywę przednią.

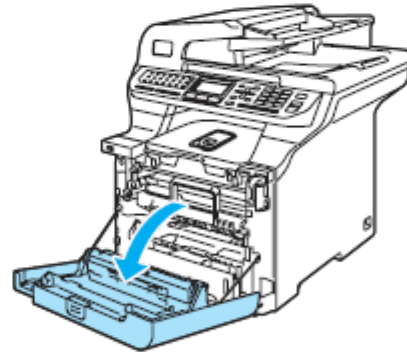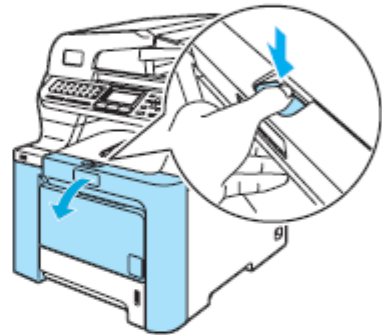


- 2 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie maksymalnie go wyciągnij.

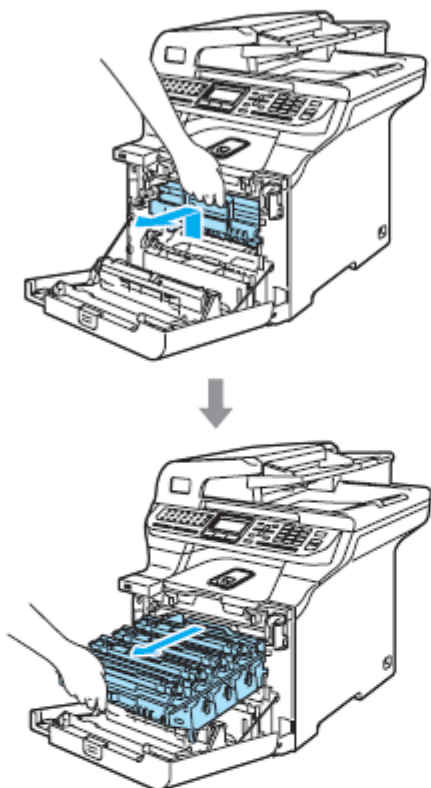

- 3 Otwórz pokrywę tylną.

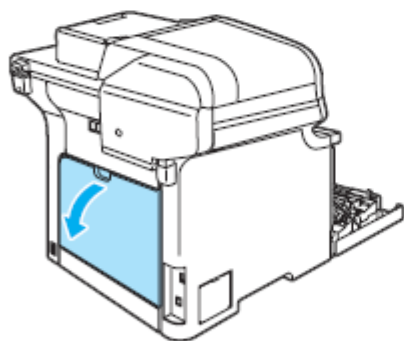


- 4 Pociągnij w dół obie zielone dźwignie, jedną z lewej strony i jedną z prawej strony do pozycji B, jak pokazano na poniższej ilustracji, a następnie otwórz pokrywę grzałki utrwalającej (1).

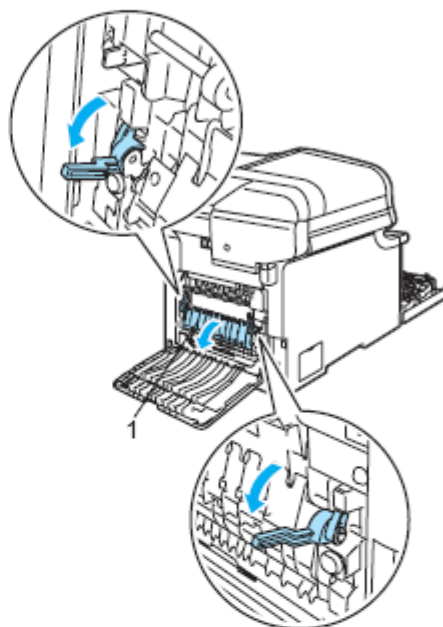


#### GORĄCA POWIERZCHNIA


Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracji.

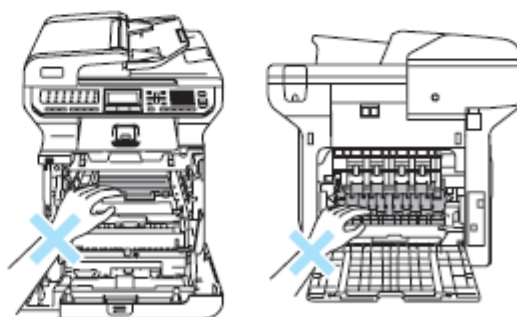


- 5 Dwoma rękoma delikatnie wyciągnij zablokowany papier z grzałki utrwalającej.

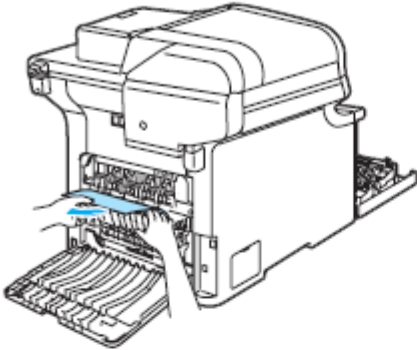



- 6 Zamknij pokrywę grzałki utrwalającej (1) i podnieś obie zielone dźwignie po lewej i po prawej stronie.

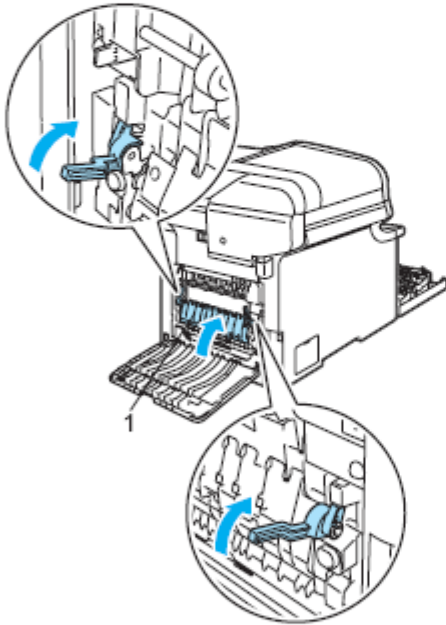


- 7 Zamknij pokrywę tylną.

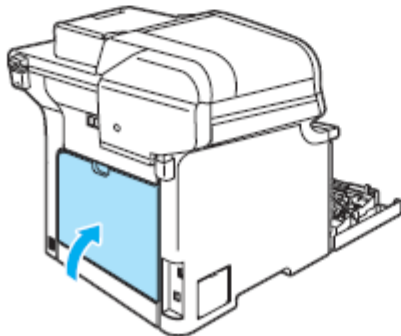

- 8 Zainstaluj zespół bębna i zespół kasety z tonerem ponownie w urządzeniu.

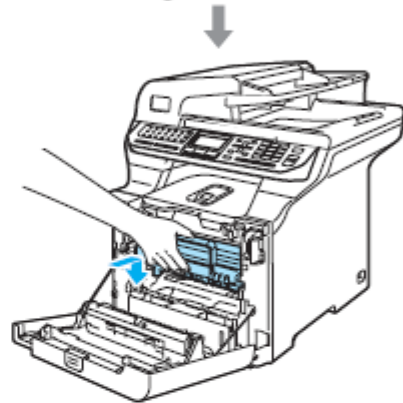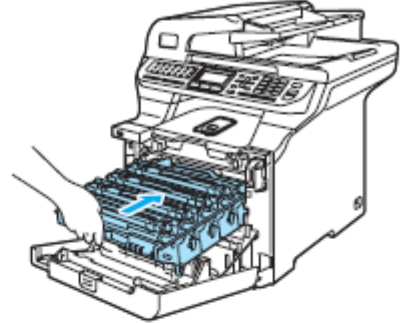


- 9 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

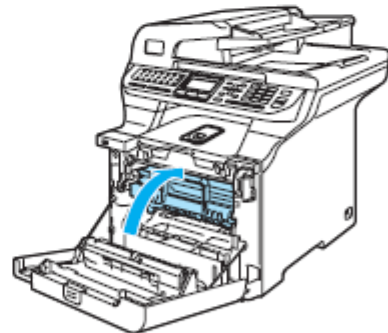


## Papier został zablokowany pod podajnikiem papieru 1 lub w grzałce utrwalającej


Jeśli LCD pokazuje komunikat Jam Duplex, wykonaj następujące kroki:



- 1 Wyjmij podajnik papieru całkowicie z urządzenia i sprawdź wnętrze urządzenia.

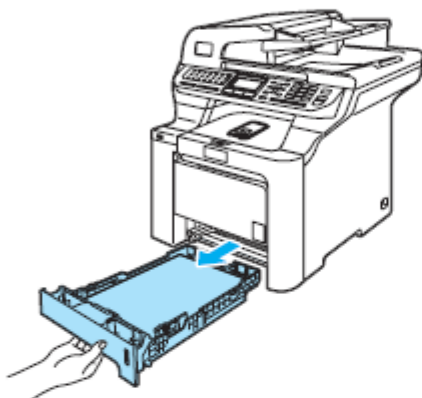


- 2 Jeśli papier nie jest zablokowany wewnątrz urządzenia, sprawdź pod podajnikiem papieru.

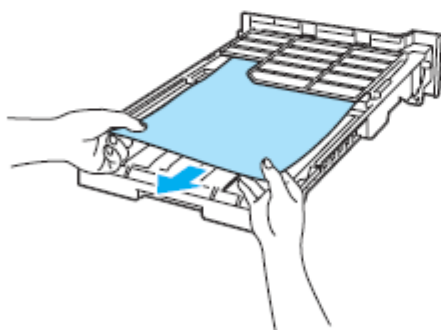


### Informacja

NIE zakładaj ponownie podajnika papieru w tym momencie.

- 3 Jeśli papier nie jest zablokowany w podajniku papieru, otwórz pokrywę tylną.




- 4 Naciśnij szarą dźwignię z lewej strony (1) w prawo.

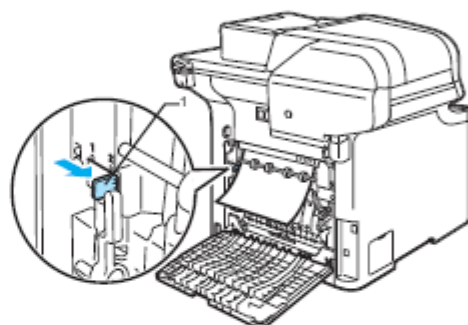


### GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacięniowanych na ilustracji.

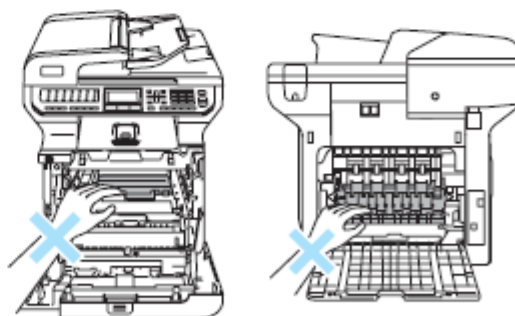





- 5 Powoli wyciągnij zablokowany papier.

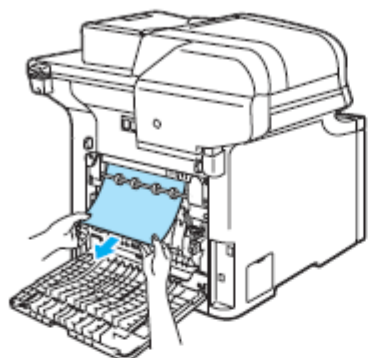

- 6 Przywróć pierwotną pozycję szarej dźwigni po lewej stronie (1).

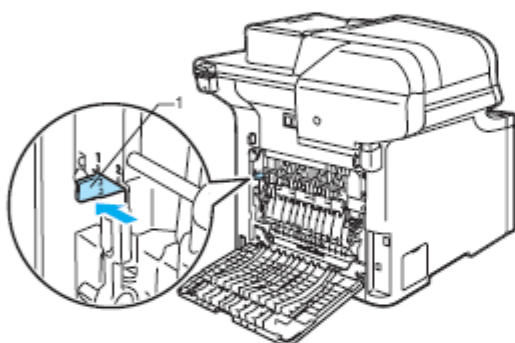

- 7 Zamknij pokrywę tylną.



- 8 Umieść ponownie podajnik papieru mocno w urządzeniu.

## Rutynowa konserwacja

### ! UWAGA

Zespół bębna zawiera toner, zatem postępuj z nim ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

## Czyszczenie obudowy urządzenia

### ! UWAGA

Używaj neutralnych detergentów. Czyszczenie za pomocą lotnych płynów, takich jak rozcieńczalnik lub benzyna może uszkodzić powierzchnię zewnętrzną urządzenia.


NIE używaj substancji czyszczących zawierających amoniak.

NIE używaj alkoholu izopropylowego do usuwania brudu z panelu sterowania. Może to spowodować popękanie panelu.

NIE używaj substancji łatwopalnych, ani żadnych aerozoli do czyszczenia urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz *Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa* na stronie 103.)

### Wyczyść obudowę urządzenia w następujący sposób:

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Wymij podajnik papieru całkowicie z urządzenia.

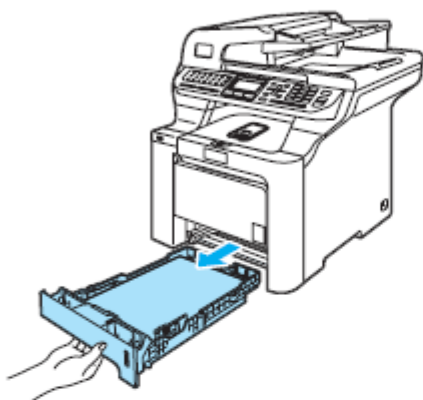


- 3 Wytrzyj powierzchnię zewnętrzną urządzenia za pomocą suchej, nie pozostawiającej włókien szmatki, aby usunąć kurz.



- 4 Usuń wszystko, co przyczepiło się wewnątrz podajnika papieru.

- 5 Wytrzyj wnętrze podajnika papieru za pomocą suchej, nie pozostawiającej włókien szmatki, aby usunąć kurz.

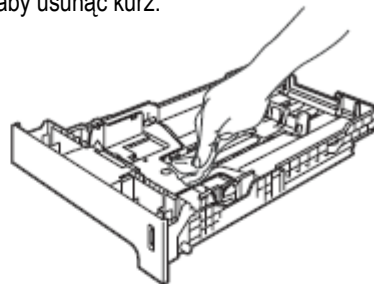


- 6 Załaduj ponownie papier i umieść ponownie podajnik papieru mocno w urządzeniu.
- 7 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable i przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.

### Czyszczenie skanera

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) i znajdującą się poniżej szybę skanera (3), za pomocą miękkiej, nie pozostawiającej włókien szmatki, zwilżonej niepalnym płynem do mycia szyb.



- 3 W ADF, wyczyść białą listwę (1) i znajdujący się poniżej pasek szyby skanera (2), za pomocą miękkiej, nie pozostawiającej włókien szmatki, zwilżonej niepalnym płynem do mycia szyb.

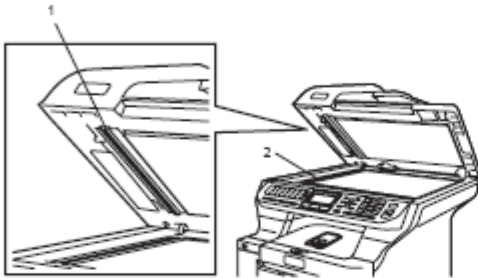

- 4 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable i przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.

#### Informacja

Oprócz wyczyszczenia szyby skanera i paska szyby skanera za pomocą niepalnego płynu do mycia szyb, przejdź palcem po pasku szyby skanera, aby sprawdzić czy niczego się na nim nie wyczuwa. Jeśli wyczuwasz brud lub okruchy, wyczyść pasek szyby skanera ponownie, skupiając się na tej powierzchni. Być może będziesz musiał powtórzyć proces czyszczenia trzy lub cztery razy. Aby przetestować, po każdym czyszczeniu wykonaj kopię.


## Czyszczenie szyb skanera laserowego

### UWAGA


NIE używaj alkoholu izopropylowego do czyszczenia okien skanera laserowego.

NIE dotykaj okien skanera laserowego palcami.


- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

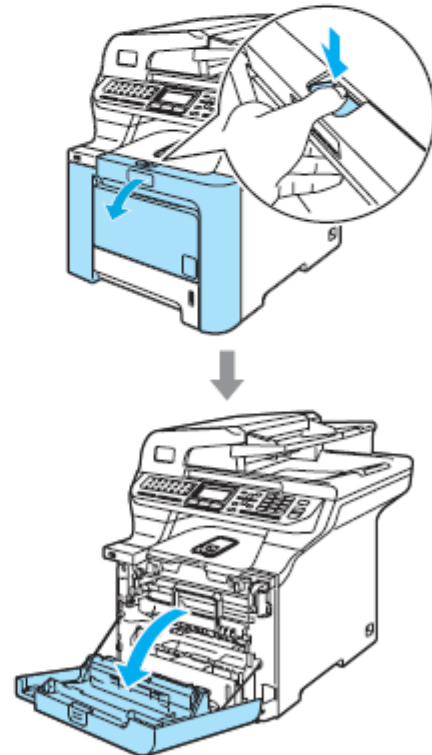

- 3 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

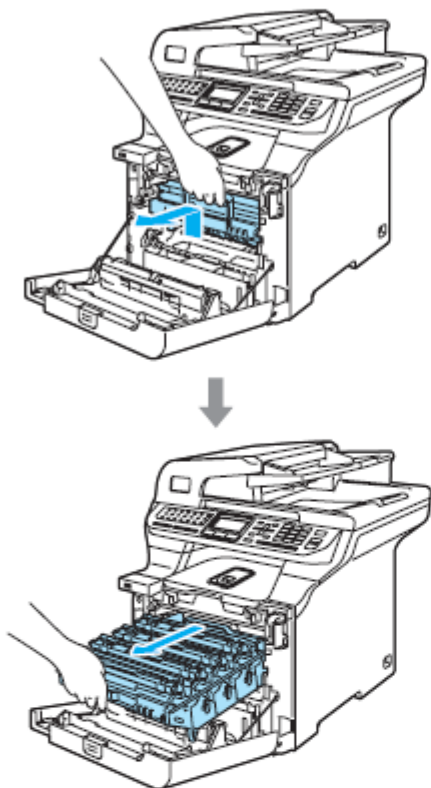


- 4 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

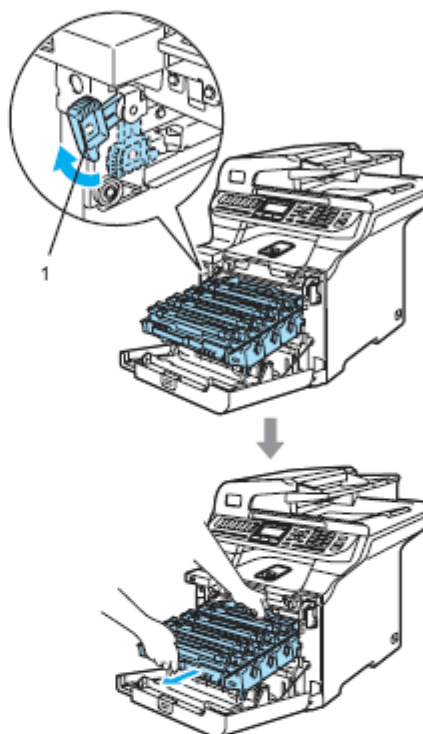


#### GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracji.

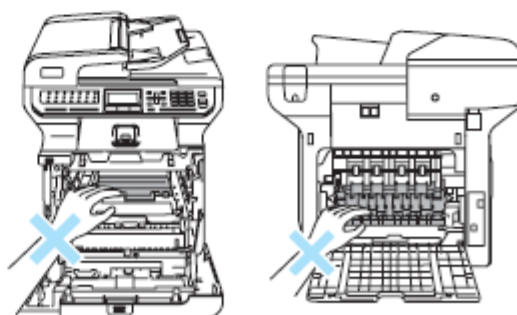


**! UWAGA**

Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. **NIE** chwytaj zespołu bębna po bokach.


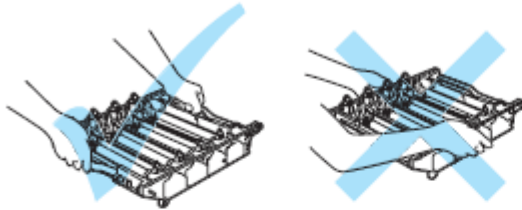


Zalecamy ułożyć zespół bębna na płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru lub płótna na wypadek przypadkowego rozsypania tonera.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, **NIE** dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

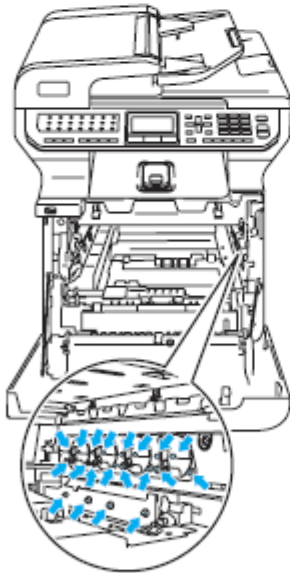


- 5 Wytrzyj okna skanera (1) suchą, nie pozostawiającą włókien szmatką.

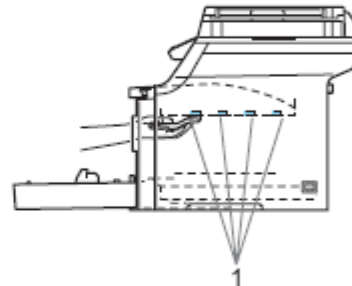


- 6** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).


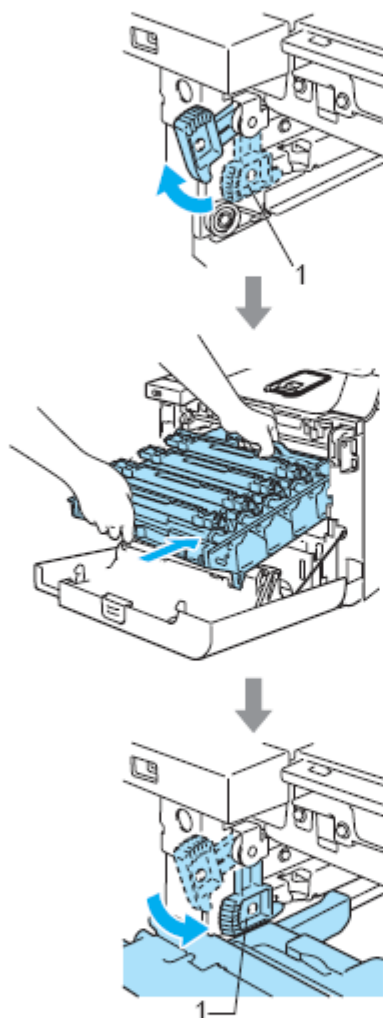


 **Informacja**


Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwytu zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

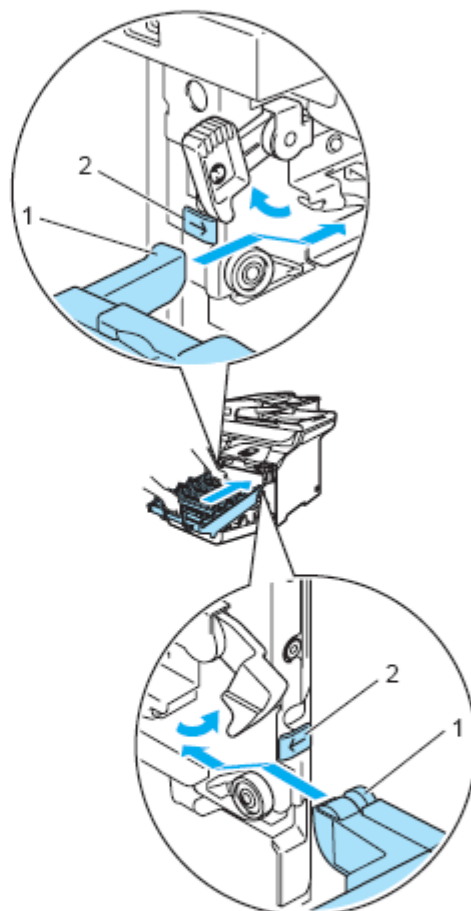

- 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

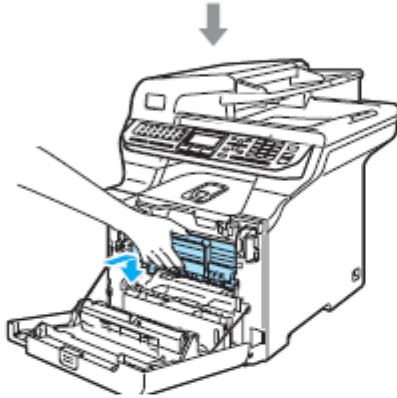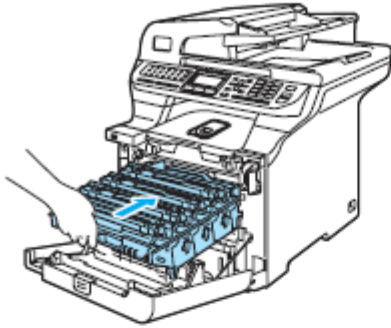

- 7 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.


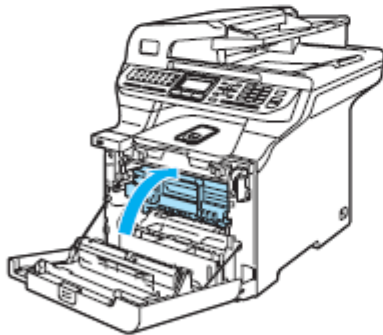


- 8 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable i przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.



## Czyszczenie przewodów wyładowczych

Jeśli występują problemy z jakością druku, wyczyść przewody wyładowcze w następujący sposób:


- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

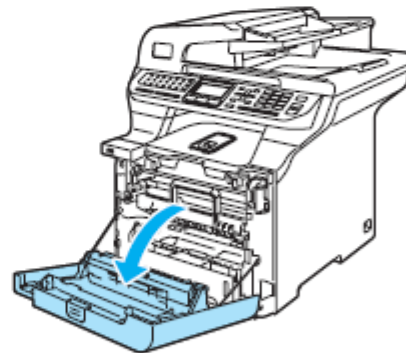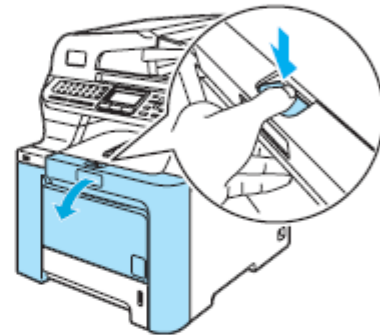

- 3 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

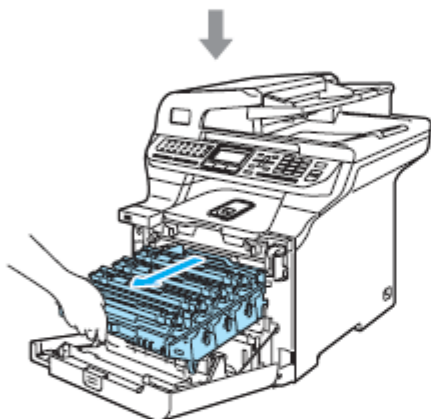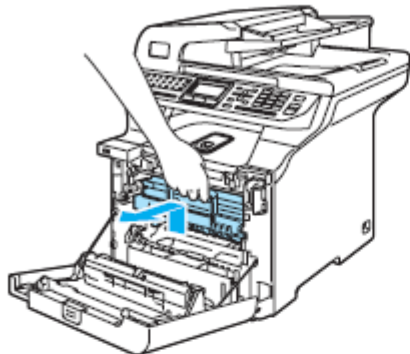

- 4 Za pomocą kolorowych uchwytów do podnoszenia, wyjmij wszystkie cztery kasety z tonerem z zespołu bębna.






### ! UWAGA

Zalecamy ułożyć kasety z tonerem na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.

NIE wrzucaj kaset z tonerem do ognia. Mogłyby wybuchnąć, powodując obrażenia.


Postępuj z kasetami z tonerem ostrożnie. Jeśli toner rozsypane się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

Aby uniknąć problemów z jakością druku, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracjach.






- 5 Uwolnij zatrzask i odegnij do tyłu białą pokrywę przewodu wyladowczego (1).

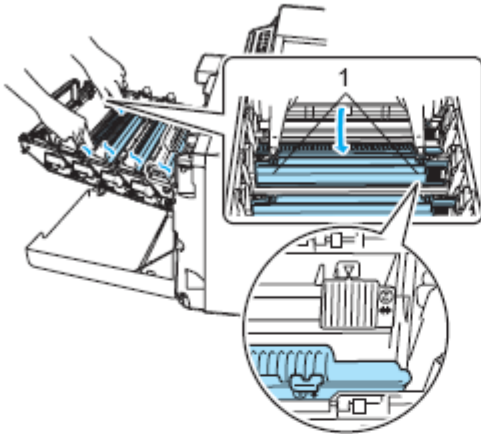


 Informacja

Zalecamy wyczyścić przewód wyladowczy dla każdego z kolorów. Jeśli chcesz wyczyścić tylko przewód wyladowczy koloru, który powodował problem z jakością druku, zobacz poniższą ilustrację, aby zidentyfikować pozycję każdego z przewodów wyladowczych.

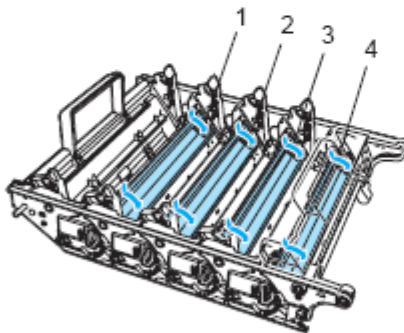

- 1 Przewód wyladowczy dla koloru Czarnego (K)
- 2 Przewód wyladowczy dla koloru Żółtego (Y)
- 3 Przewód wyladowczy dla koloru Karmazynowego (M)
- 4 Przewód wyladowczy dla koloru Turkusowego (C)


- 6 Wyczyść przewód wyladowczy wewnątrz zespołu bębna, delikatnie przesuwając kilka razy zieloną wypustkę z lewej strony do prawej i z prawej do lewej.

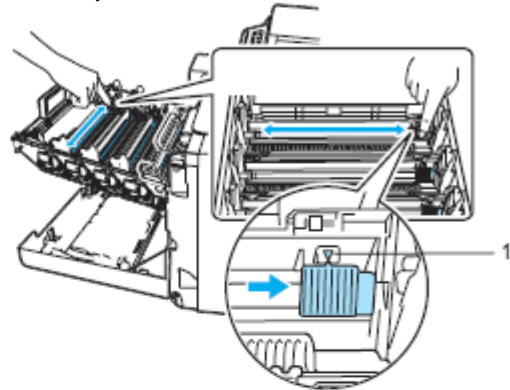

 UWAGA


Upewnij się, że pozostawiłeś wypustkę w pozycji wyjściowej (▼) (1). W przeciwnym razie, na drukowanych stronach może być pionowy pasek.

- 7 Zamknij pokrywę przewodów wyladowczych.

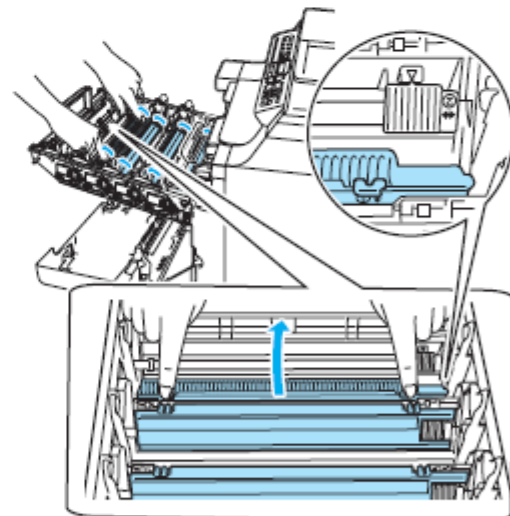


- 8 Powtórz kroki od 5 do 7, aby wyczyścić każdy z pozostałych przewodów wyladowczych. Są łącznie cztery przewody wyladowcze.

- 9 Trzymając kasety z tonerem za ich kolorowe uchwyty, zainstaluj je ponownie jedną po drugiej w zespole bębna, jak pokazano na ilustracji. Upewnij się, że dopasowałeś kolor kasety z tonerem do etykiety tego samego koloru na zespole bębna i upewnij się, że po włożeniu kasety z tonerem na miejsce, opuściłeś uchwyty kasety z tonerem (A). Powtórz tę czynność dla wszystkich kasety z tonerem.

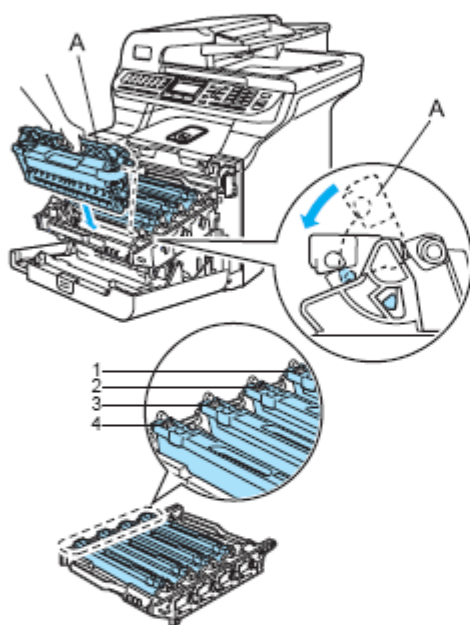


- 1 C - Turkusowy
- 2 M - Karmazynowy
- 3 Y - Żółty
- 4 K - Czarny

- 10 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

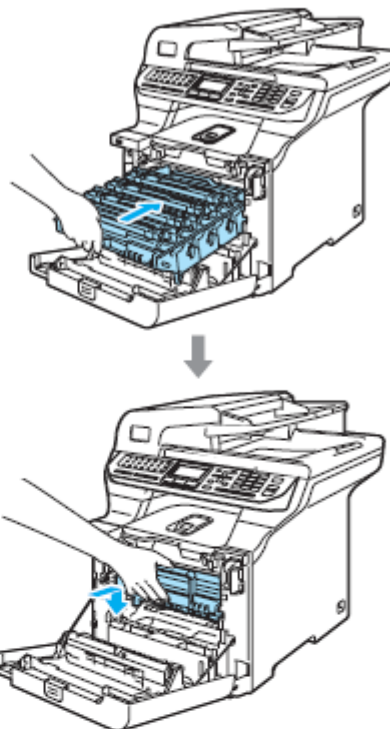

- 11 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

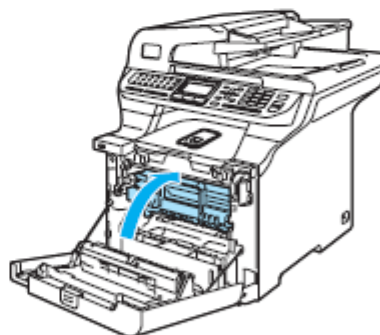


- 12 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable i przewód linii telefonicznej. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.


## Czyszczenie zespołu bębna

Jeśli występują problemy z jakością druku, charakteryzujące się powtarzającymi się śladami, wyczyść zespół bębna w następujący sposób.

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

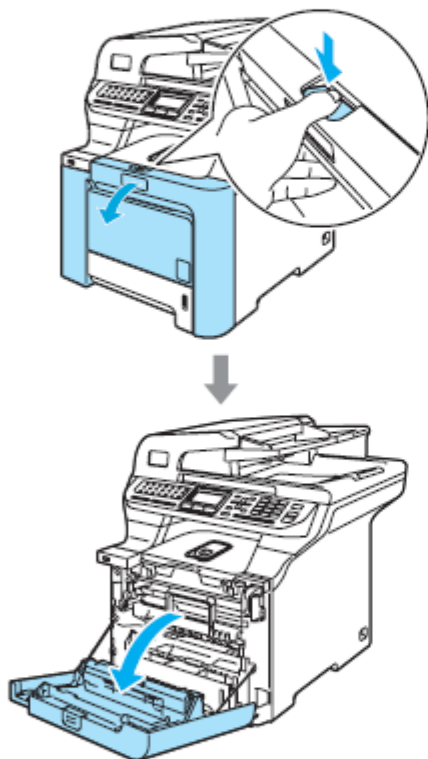


- 3 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

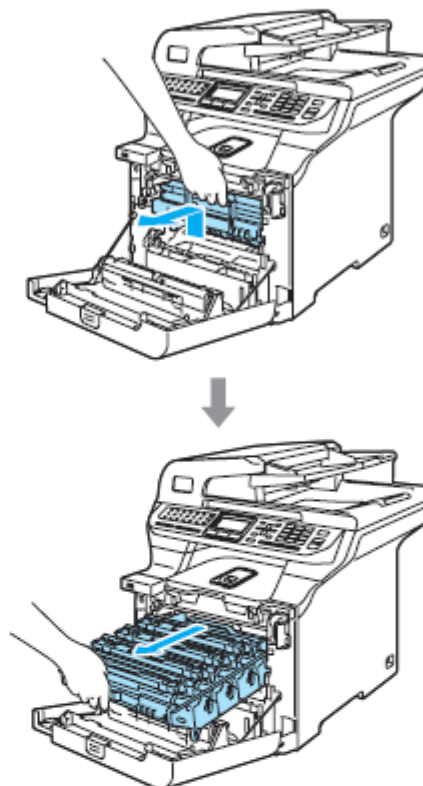

C


**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć zespół bębna i kasety z tonerem oddzielnie na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.

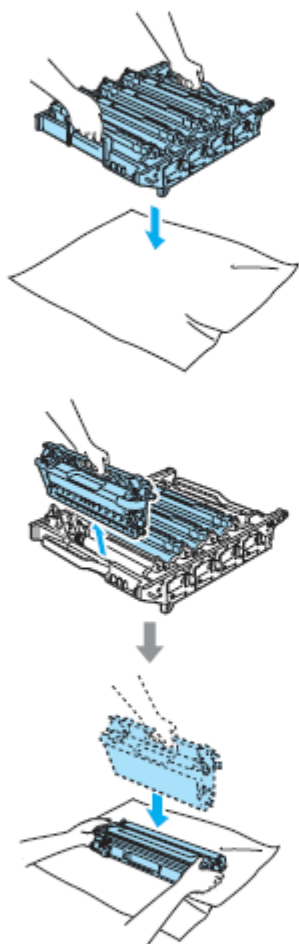


Postępuj z kasetami z tonerem ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

- 4 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

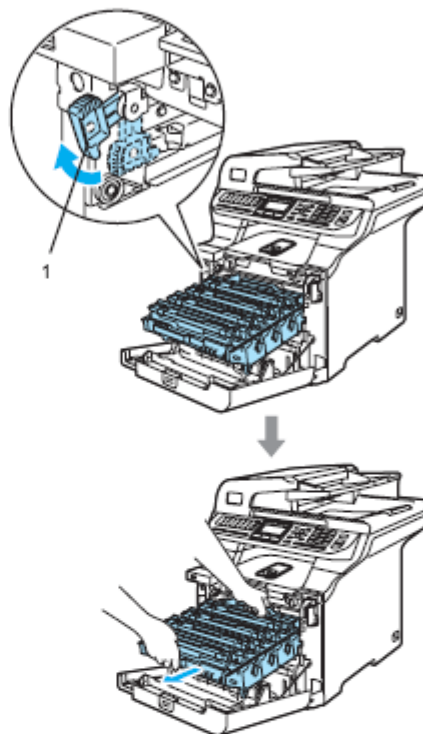


**! UWAGA**

Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.

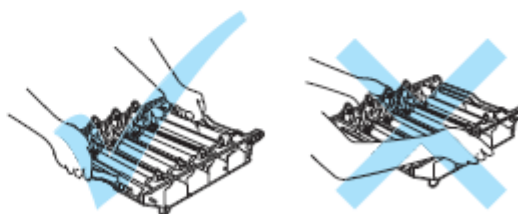


- 5 Za pomocą ich kolorowych uchwytów do podnoszenia, wyjmij wszystkie cztery kasety z tonerem z zespołu bębna.

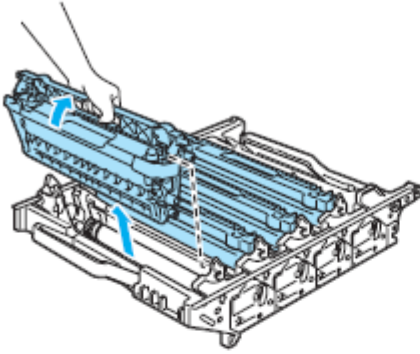


**!** UWAGA

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

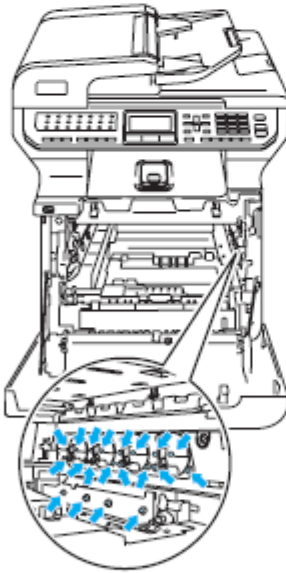


Aby uniknąć problemów z jakością druku, NIE dotykaj części zaciemnionych na ilustracjach.

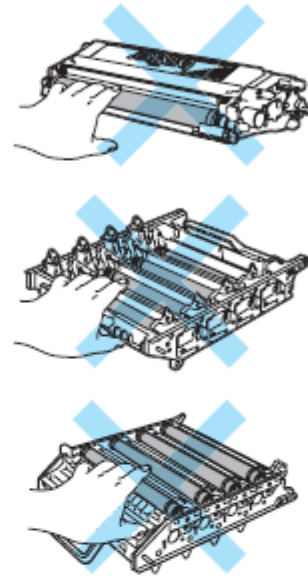


C

Postępuj z kasetami z tonerem ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.


- 6 Trzymając obiema rękoma, obróć zespół bębna, górną do dołu i połóż na kawałku jednorazowego papieru lub płótna. Upewnij się, że koła zębate zespołu bębna (1) są po twojej lewej stronie.

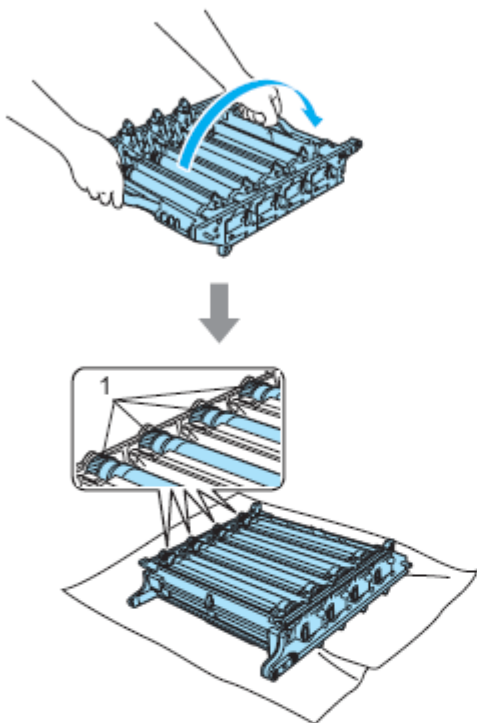


- 7 Zobacz próbkę druku, aby zidentyfikować kolor powodujący problem. Kolor kropek lub plam tonera jest kolorem, którego bęben należy wyczyścić. Na przykład, jeśli kropki są koloru turkusowego, powinieneś wyczyścić bęben koloru turkusowego. Umieść próbkę druku przed bębniem i odszukaj dokładne położenie powtarzającej się plamy.

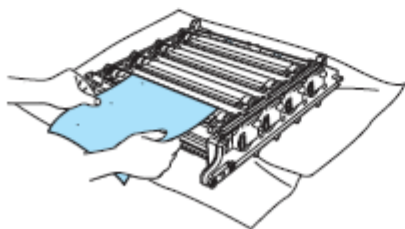

- 8 Obróć koło zębate zespołu bębna na bębnie, odpowiadającym tej plamie (na przykład, dla plamy koloru turkusowego, obróć bęben koloru turkusowego). Możliwe, że zobaczysz plamę na powierzchni bębna (1).

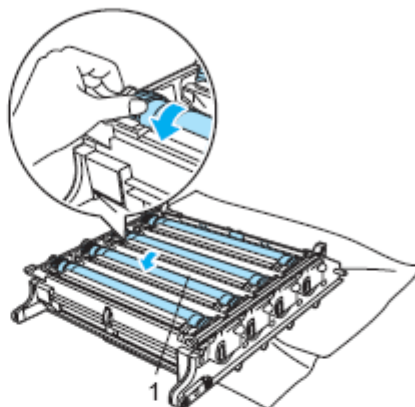

- 9 Gdy znajdziesz na bębnie ślad pasujący do próbki druku, wytrzyj delikatnie powierzchnię bębna za pomocą wacika, aż kurz lub proszek papieru zostanie usunięty z powierzchni.

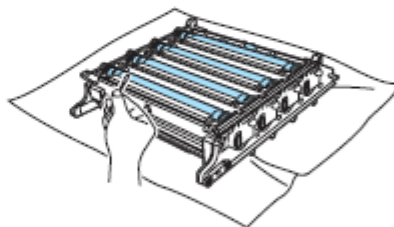


#### ! UWAGA

Bęben jest światłoczuły, zatem NIE dotykaj go palcami.


NIE czyść powierzchni bębna światłoczułego za pomocą ostrych przedmiotów.

Podczas czyszczenia powierzchni bębna NIE używaj zbyt dużej siły.

- 10 Obróć ręcznie koło zębate zespołu bębna w swoją stronę, aby przywrócić jego pozycję wyjściową. Pozycję wyjściową każdego bębna można określić dopasowując numer na kole zębatym zespołu bębna do tego samego numeru z boku zespołu bębna, jak pokazano na ilustracji. Upewnij się, że numer na każdym z czterech kół zębatych zespołu bębna pasuje do odpowiedniego numeru z boku zespołu bębna.

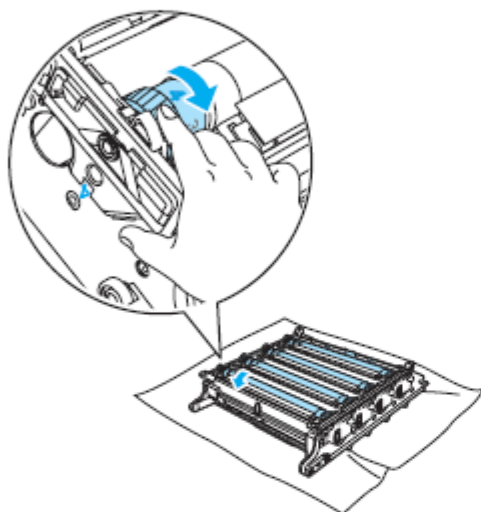


- 11 Trzymając kasety z tonerem za ich kolorowe uchwyty, zainstaluj je ponownie, jedną po drugiej, w zespole bębna, jak pokazano na ilustracji. Upewnij się, że dopasowałeś kolor kasety z tonerem do etykiety tego samego koloru na zespole bębna i upewnij się, że po umieszczeniu kasety z tonerem na miejscu, opuściłeś uchwyt (A). Powtórz tę czynność dla wszystkich kaset z tonerem.

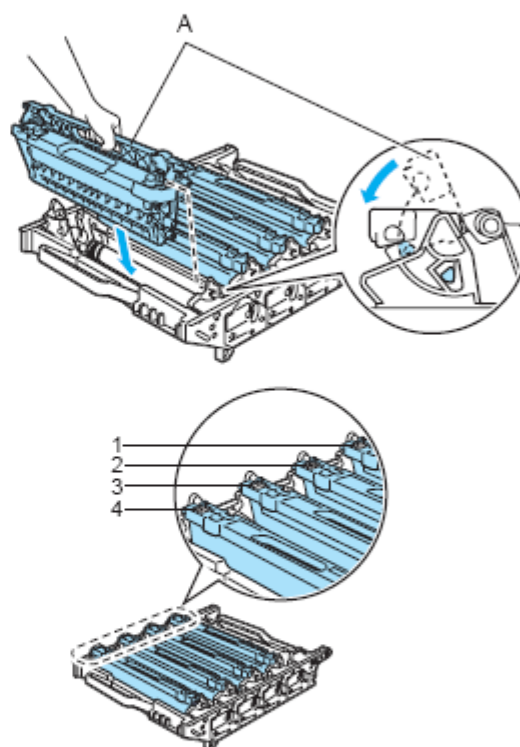

- 1 C - Turkusowy  
2 M - Karmazynowy  
3 Y - Żółty  
4 K - Czarny


**12** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).

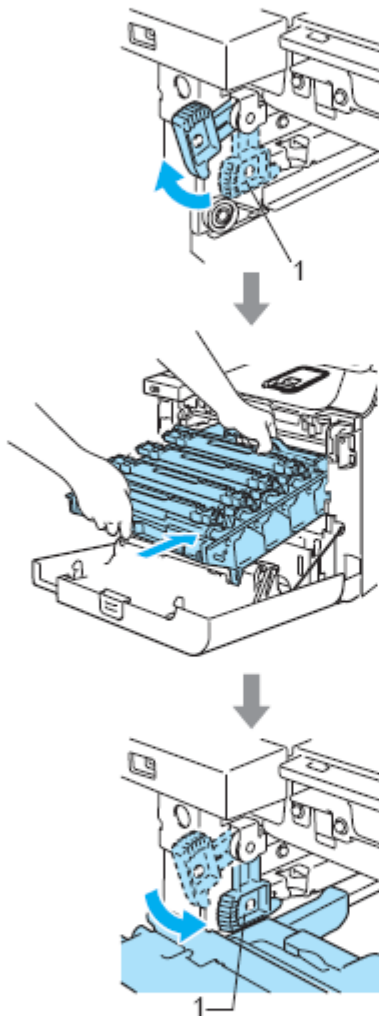


 **Informacja**

Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwytu zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

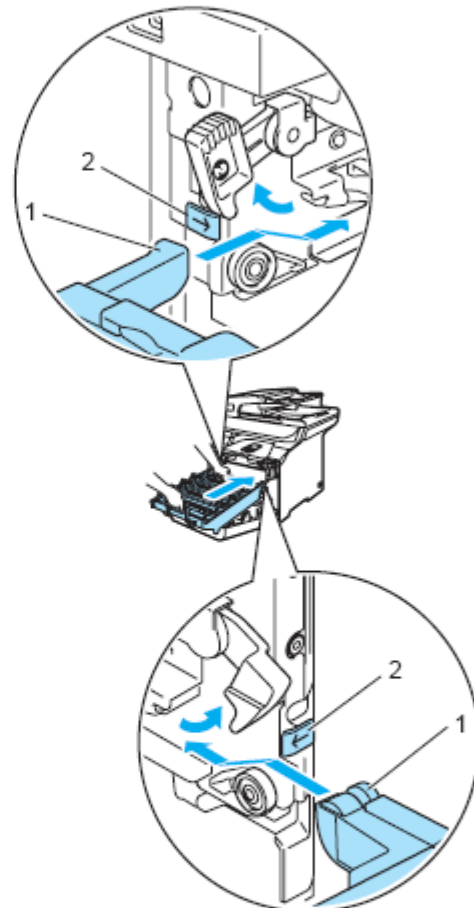




- 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

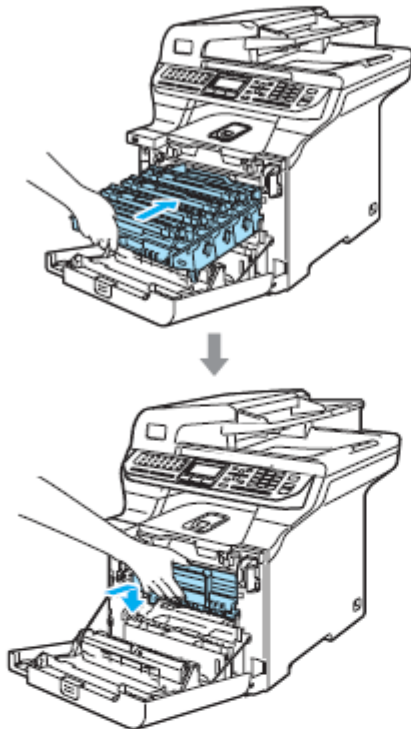

- 13 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

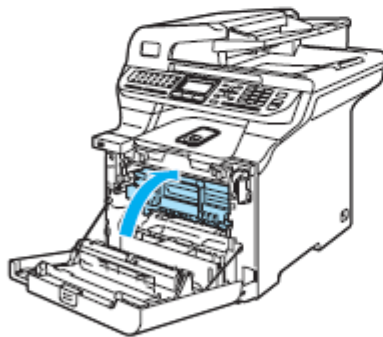

- 14 Podłącz najpierw przewód zasilania urządzenia ponownie do gniazdka elektrycznego i podłącz ponownie wszystkie kable. Włącz przełącznik zasilania urządzenia.

## Wymiana materiałów eksploatacyjnych

Gdy nadejdzie czas wymiany elementów eksploatacyjnych, na wyświetlaczu LCD pojawią się poniższe komunikaty. Urządzenie przestanie drukować gdy na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące komunikaty obsługi.

| Komunikaty LCD                                                                | Elementy eksploatacyjne do wymiany        | Przybliżony czas używania                                                                     | Jak wymienić                                                           | Numer do zamówienia                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toner Life End Replace Black (K) Toner Cartridge Toner Cartridge <sup>1</sup> | Kasety z tonerem standardowe              | 2,500 stron (Czarny) <sup>2</sup><br>1,500 stron (Turkusowy, Karmazynowy, Żółty) <sup>2</sup> | Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.                 | TN-130BK<br>TN-130C<br>TN-130M<br>TN-130Y |
|                                                                               | Kasety z tonerem o zwiększonej pojemności | 5,000 stron (Czarny) <sup>2</sup><br>4,000 stron (Turkusowy, Karmazynowy, Żółty) <sup>2</sup> |                                                                        | TN-135BK<br>TN-135C<br>TN-135M<br>TN-135Y |
| Waste Toner Full                                                              | Pojemnik na zużyty toner                  | 20,000 stron <sup>3</sup>                                                                     | Zobacz <i>Komunikat Pojemnik na zużyty toner pełen</i> na stronie 185. | WT-100CL                                  |

<sup>1</sup>Kolor kasety z tonerem, który jest zużyty jest wskazany w komunikacie.

<sup>2</sup> Przy 5% zadrukowaniu (format A4 lub Letter). Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.

<sup>3</sup>Przy 5% zadrukowaniu dla każdego koloru CMYK (format A4 lub Letter) Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.

Poniżej znajdują się komunikaty obsługi, jakie pojawiają się na wyświetlaczu LCD w trybie gotowości. Te komunikaty dostarczają zaawansowane ostrzeżenia, przypominające o wymianie materiałów eksploatacyjnych, zanim się całkowicie użyją. Aby uniknąć niedogodności, być może chcesz zakupić te materiały zanim urządzenie przestanie drukować.

| Komunikaty LCD                                               | Elementy eksploatacyjne do wymiany        | Przybliżony czas używania                                                                     | Jak wymienić                                                    | Numer do zamówienia                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toner Low Prepare New Black (K) Toner Cartridge <sup>1</sup> | Kasety z tonerem standardowe              | 2,500 stron (Czarny) <sup>2</sup><br>1,500 stron (Turkusowy, Karmazynowy, Żółty) <sup>2</sup> | Zobacz <i>Wymiana kasety z tonerem</i> na stronie 168.          | TN-130BK<br>TN-130C<br>TN-130M<br>TN-130Y |
|                                                              | Kasety z tonerem o zwiększonej pojemności | 5,000 stron (Czarny) <sup>2</sup><br>4,000 stron (Turkusowy, Karmazynowy, Żółty) <sup>2</sup> |                                                                 | TN-135BK<br>TN-135C<br>TN-135M<br>TN-135Y |
| Change Parts Waste Toner Box                                 | Pojemnik na zużyty toner                  | 20,000 stron <sup>3</sup>                                                                     | Zobacz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 185. | WT-100CL                                  |

<sup>1</sup>Kolor kasety z tonerem, który jest bliski wyczerpania jest wskazany w komunikacie.

<sup>2</sup> Przy 5% zadrukowaniu (format A4 lub Letter). Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.

<sup>3</sup>Przy 5% zadrukowaniu dla każdego koloru CMYK (format A4 lub Letter) Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.

Poniżej znajdują się komunikaty obsługi, jakie pojawiają się na przemian z normalnymi komunikatami w górnym wierszu wyświetlacza LCD, gdy urządzenie jest w trybie gotowości. Te komunikaty doradzają, że będziesz musiał wymienić każdy z tych elementów eksploatacyjnych jak najszybciej, ponieważ ich czas używania dobiegł końca. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się którykolwiek z tych komunikatów, urządzenie będzie nadal drukować.

| Komunikaty LCD                                                                     | Elementy eksploatacyjne do wymiany                                                             | Przybliżony czas używania | Jak wymienić                                                                         | Numer do zamówienia |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Change Parts Drum                                                                  | Zespół bębna                                                                                   | 17,000 stron              | Zobacz Wymiana zespołu bębna na stronie 173.                                         | DR-130CL            |
| Change Parts Belt Unit                                                             | Pas transmisyjny                                                                               | 50,000 stron              | Zobacz Wymiana pasa transmisyjnego na stronie 180.                                   | BU-100CL            |
| Change Parts Fuser Unit                                                            | Grzałka utrwalająca                                                                            | 80,000 stron              | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu grzałki utrwalającej.          | -                   |
| Change Parts Laser Unit                                                            | Zespół lasera                                                                                  | 100,000 stron             | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu zespołu lasera.                | -                   |
| Change Parts PF kit 1                                                              | Zestaw pobierania papieru 1 (Rolka podnoszenia papieru i podkładka oddzielająca podajnika 1)   | 100,000 stron             | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu zestawu pobierania papieru 1.  | -                   |
| Change Parts PF kit 2<br>Gdy zainstalowany jest opcjonalny dolny podajnik papieru. | Zestaw pobierania papieru 2 (Rolka podnoszenia papieru i podkładka oddzielająca podajnika 2)   | 100,000 stron             | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu zestawu pobierania papieru 2.  | -                   |
| Change Parts PF kit MP                                                             | Zestaw pobierania papieru MP (Rolka podnoszenia papieru i podkładka oddzielająca podajnika MP) | 50,000 stron              | Skontaktuj się z twoim dealerem Brother w celu zakupu zestawu pobierania papieru MP. | -                   |

<sup>1</sup> Gdy drukujesz na papierze formatu Letter lub A4. Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.

#### Informacja

- Wyrzucaj zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając je od odpadów domowych. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw usuwania odpadów. Zapakuj prawidłowo materiały eksploatacyjne, aby znajdujący się wewnątrz materiał nie wysypał się.
- Zalecamy pakować zużyte materiały eksploatacyjne na kawałku papieru, aby zapobiec przypadkowemu rozsypaniu ich zawartości.
- Jeśli używasz innego typu papieru, niż papier zalecany, czas używania materiałów eksploatacyjnych i części urządzenia może ulec skróceniu.
- Planowany czas używania dla kaset z tonerem i pojemnika na zużyty toner dotyczy średniego pokrycia 5% obszaru drukowania, niezależnie od używanej kasety z tonerem kolorowym. Częstotliwość wymiany będzie się różnić w zależności od złożoności drukowanych stron, pokrycia i typu używanego nośnika.

## Wymiana kasety z tonerem

Numery do zamówienia:

Kaseta z tonerem Standardowa:

TN-130 (BK, C, M, Y)


Kaseta z tonerem o zwiększonej pojemności

TN-135 (BK, C, M, Y)

Kasety z tonerem o zwiększonej pojemności mogą wydrukować około 5,000 stron (Czarny) i około 4,000 stron każdy z pozostałych kolorów (Turkusowy, Karmazynowy i Żółty). Kasety z tonerem standardowe mogą wydrukować około 2,500stron (Czarny) i około 1,500 stron każdy z pozostałych kolorów (Turkusowy, Karmazynowy i Żółty).

Rzeczywista liczba stron będzie różnić się w zależności od twojego przeciętnego typu dokumentu (np. standardowy list, szczegółowa grafika).

### Komunikat Toner low




Urządzenie jest dostarczane ze standardową kasetą z tonerem TN-130. Gdy toner w kasecie wyczerpuje się, LCD pokazuje komunikat **Toner Low**.



Gdy widzisz komunikat **Toner Low**, warto mieć nowe kasety gotowe do użycia.

### Komunikat Toner life end

Gdy na LCD pojawi się poniższy komunikat, musisz wymienić kasetę z tonerem. Drugi wiersz wyświetlacza LCD wskazuje, który kolor musisz wymienić.



Wyrzucaj zużyta kasetę z tonerem zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając ją od odpadów domowych. Możesz również zobaczyć naszą stronę internetową [www.brothergreen.co.uk](http://www.brothergreen.co.uk), gdzie znajdują się informacje dotyczące recyklingu. Upewnij się, że szczelnie zamknąłeś kasetę z tonerem, aby pył tonera nie wysypał się z kasety. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw usuwania odpadów.




Podczas wymiany kasety z tonerem zalecamy czyścić urządzenie i przewody wyładowcze zespołu bębna. (Zobacz *Czyszczenie okien skanera laserowego* na stronie 151 i *Czyszczenie przewodów wyładowczych* na stronie 155.)

### Wymiana kaset z tonerem




#### GORĄCA POWIERZCHNIA


Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre części wewnętrzne urządzenia są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracji.

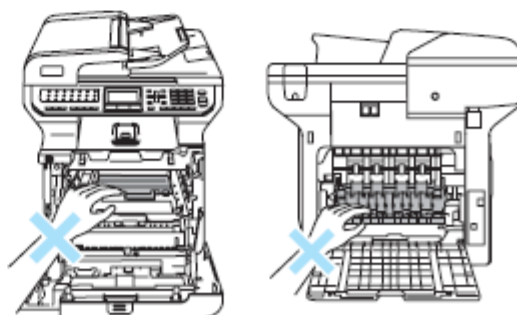


- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

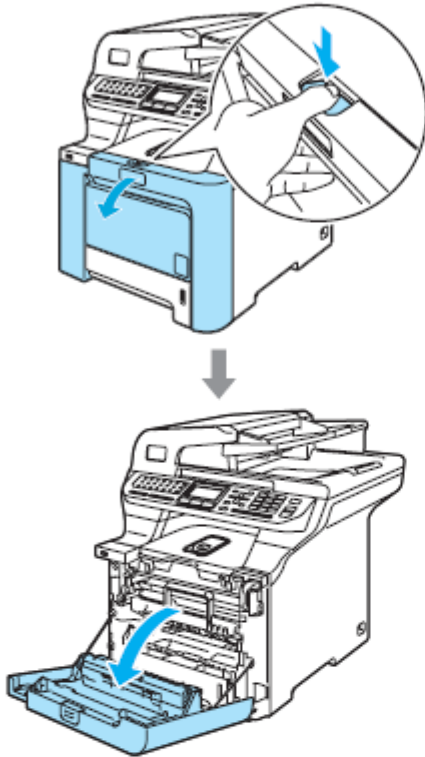

- 2 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

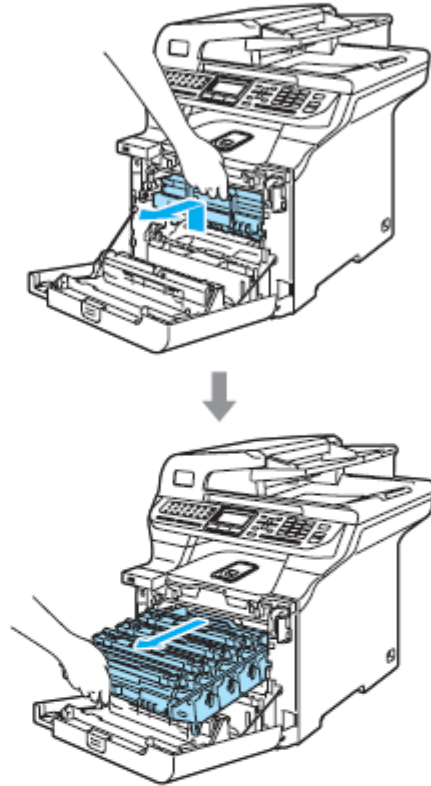

- 3 Trzymając za uchwyt, wyjmij kasetę z tonerem z zespołu bębna. Powtórz tę czynność dla wszystkich kaset z tonerem.




### ! UWAGA

Zalecamy ułożyć kasety z tonerem na czystej, płaskiej powierzchni przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru, na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.

NIE wrzucaj kaset z tonerem do ognia. Mogłyby wybuchnąć, powodując obrażenia.

Postępuj z kasetami z tonerem ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub wyczyść zimną wodą.

Aby uniknąć problemów z jakością druku, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracjach.

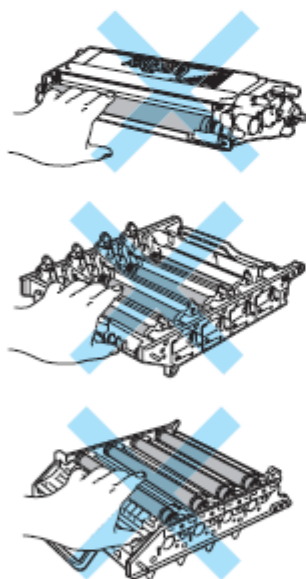

### ! UWAGA

Urządzenia Brother są zaprojektowane tak, aby działały z tonerem o określonych właściwościach i gwarantują optymalną wydajność, gdy są używane z oryginalnymi kasetami z tonerem Brother (TN-130/TN-135). Firma Brother nie może zagwarantować tej optymalnej wydajności, jeśli używany toner lub kasety z tonerem mają inne właściwości. Zatem, Brother nie zaleca używania z tym urządzeniem kaset innych, niż oryginalne kasety Brother, jak również napełniania pustych kaset tonerem z innych źródeł. Jeśli bęben lub inne części tego urządzenia zostaną uszkodzone, na skutek używania tonera lub kaset z tonerem innych niż oryginalne produkty Brother, z powodu niezgodności lub niedostatecznego dopasowania tych produktów do tego urządzenia, wszelkie konieczne naprawy nie będą objęte gwarancją.

Rozpakuj kasety z tonerem tuż przed jej instalacją w urządzeniu. Jeśli kaseta z tonerem pozostanie rozpakowana przez dłuższy okres czasu, czas przydatności tonera skróci się.

### Informacja


- Upewnij się, że szczelnie zamknąłeś kasety z tonerem w odpowiedniej torbie, aby pył tonera nie wysypał się z kasety.
- Wyrzucaj zużyte kasety z tonerem zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając ją od odpadów domowych. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw usuwania odpadów.

**! UWAGA**

NIE używaj substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia. NIE używaj żadnych aerozoli do czyszczenia urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne. Zobacz *Rutynowa konserwacja* na stronie 149, aby dowiedzieć się, jak czyścić urządzenie.

**4** Wyczyść przewody wyladowcze w następujący sposób.


- 1** Naciśnij, aby zwolnić zatrzaski białej pokrywy przewodu wyladowczego (1), a następnie otwórz pokrywę.

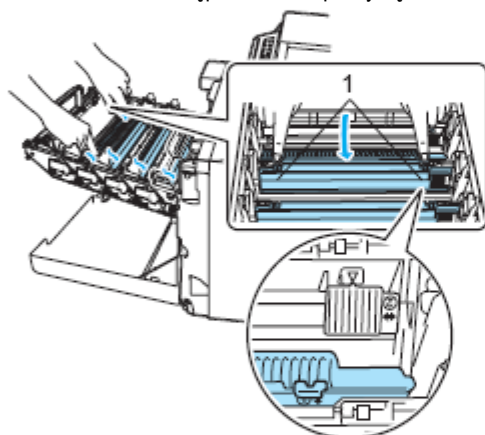


- 2** Wyczyść przewód wyladowczy wewnątrz zespołu bębna, delikatnie przesuwając kilka razy zieloną wypustkę z lewej strony do prawej i z prawej do lewej.

**! UWAGA**

Upewnij się, że pozostawiłeś wypustkę w pozycji wyjściowej (▼) (1). W przeciwnym razie, na drukowanych stronach może być pionowy pasek.

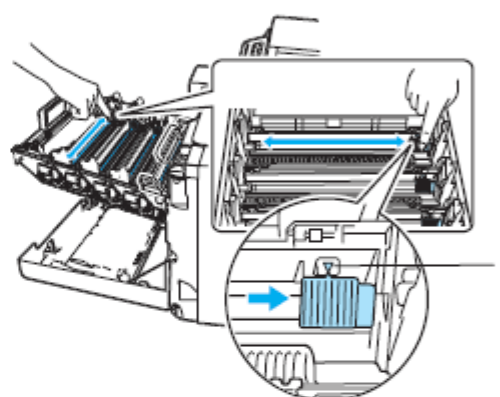


- 3** Zamknij pokrywę przewodów wyladowczych.

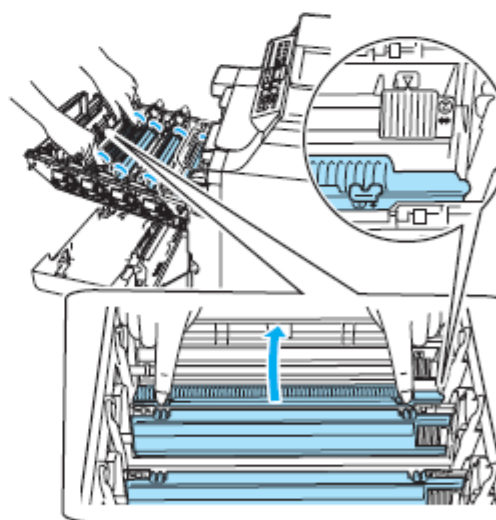


Powtórz kroki od **1** do **3**, aby wyczyścić każdy z pozostałych trzech przewodów wyladowczych.


- 5 Rozpakuj nową kasety z tonerem. Trzymaj kasety dwiema rękoma i lekko potrząśnij ją pięć lub sześć razy, aby rozłożyć toner równomiernie wewnątrz kasety.

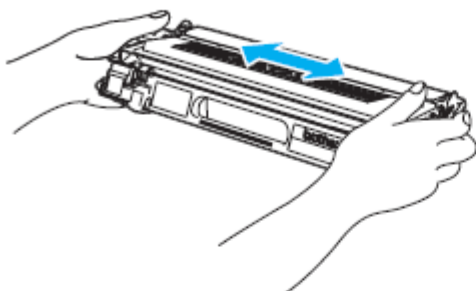

- 6 Zdejmij pomarańczową pokrywę ochronną.

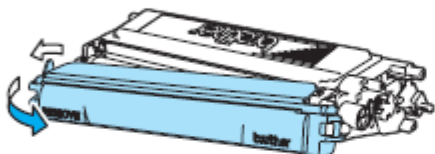


- 7 Trzymając kasety z tonerem za ich kolorowe uchwyty, zainstaluj je ponownie, jedną po drugiej, w zespole bębna, jak pokazano na ilustracji. Upewnij się, że dopasowałeś kolor kasety z tonerem do etykiety tego samego koloru na zespole bębna i upewnij się, że opuściłeś uchwyt kasety z tonerem (A) gdy tylko kaseta z tonerem znajdzie się na miejscu. Powtórz tę czynność dla wszystkich kasety z tonerem.

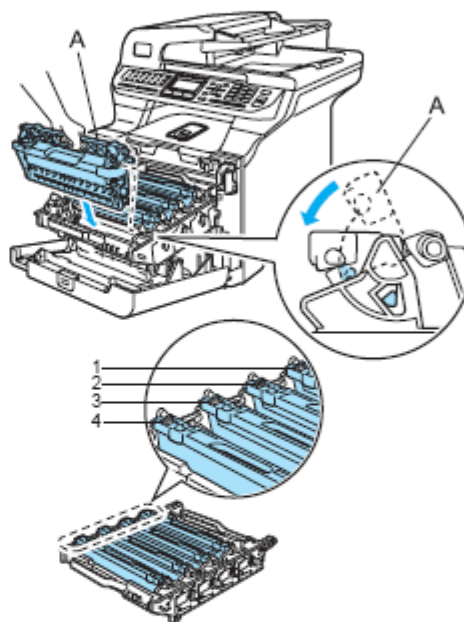


- 1 C - Turkusowy
- 2 M - Karmazynowy
- 3 Y - Żółty
- 4 K - Czarny



- 8 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

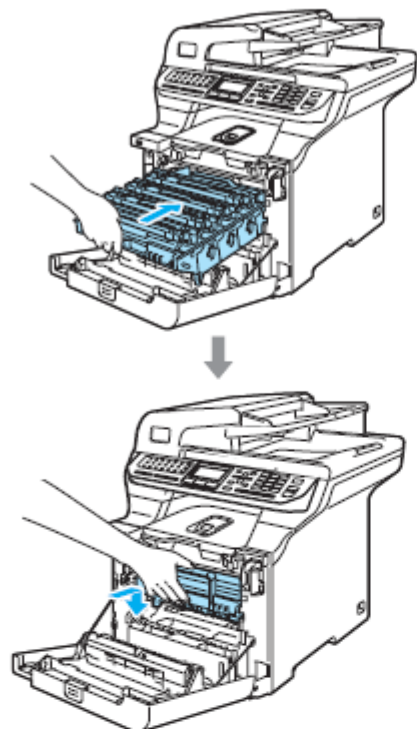


- 9 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

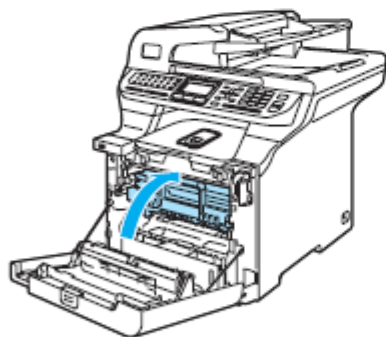

## Wymiana zespołu bębna

Numer na zamówieniu: DR-130CL

### Komunikat Change Parts Drum



Do tworzenia drukowanych obrazów na papierze, urządzenie korzysta z zespołu bębna. Jeśli LCD pokazuje **Change Parts Drum**, oznacza to, że zespół bębna wkrótce się zużyje i że należy zakupić nowy.

Nawet jeśli LCD pokazuje **Change Parts Drum**, możesz nadal drukować i nie musisz natychmiast wymieniać zespołu bębna. Jednak, jeśli nastąpi zauważalne pogorszenie jakości druku (nawet przed pojawieniem się komunikatu **Change Parts Drum**), zespół bębna powinien zostać wymieniony. Podczas wymiany zespołu bębna powinieneś wyczyścić urządzenie. (Zobacz *Czyszczenie okien skanera laserowego* na stronie 151.)

### ! UWAGA

Wyjmując zespół tonera, trzymaj go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

### Informacja

Zespół bębna jest elementem eksploatacyjnym i należy go cyklicznie wymieniać. Jest wiele czynników, które mają wpływ na rzeczywisty czas używania, na przykład temperatura, wilgotność, typ papieru oraz ile tonera używasz dla danej ilości stron na zadanie drukowania. Szacunkowy czas używania bębna to około 17,000 stron. Rzeczywista liczba stron wydrukowanych przy pomocy bębna może być znacznie niższa. Ponieważ nie mamy żadnej kontroli nad licznymi czynnikami, które mają wpływ na czas używania bębna, nie możemy zagwarantować minimalnej liczby stron, które zostaną wydrukowane przez twój bęben.


### Wymiana zespołu bębna

#### UWAGA


Nowy zespół bębna rozpakuj dopiero bezpośrednio przed jego instalacją. Zużyty bęben umieść w torebce plastikowej.

#### GORĄCA POWIERZCHNIA


Bezpośrednio po użyciu urządzenia, niektóre jego części wewnętrzne są bardzo gorące. Po otwarciu pokrywy przedniej lub tylnej urządzenia, NIE dotykaj części zacieniowanych na ilustracji.

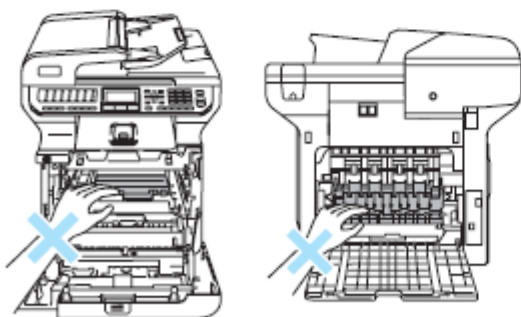

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

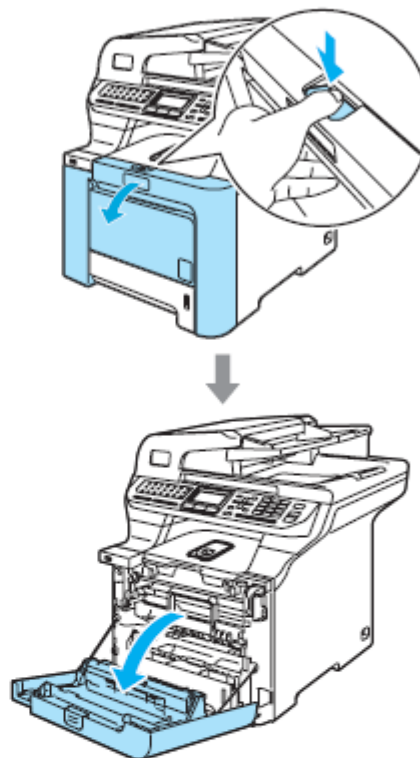


- 2 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

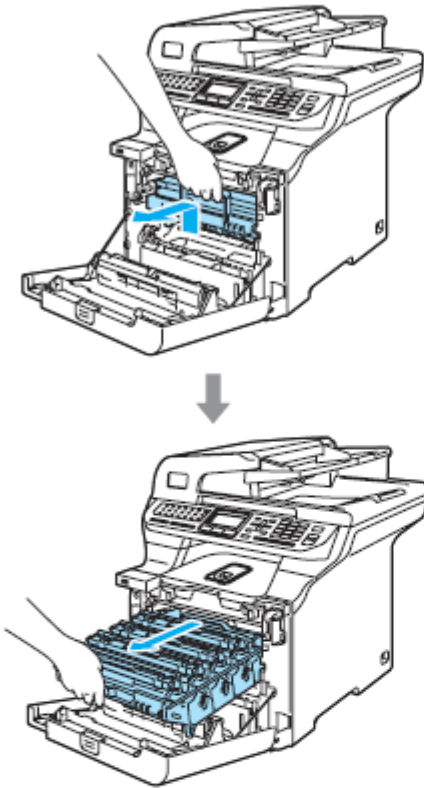


**!** UWAGA

Zalecamy ułożyć zespół bębna i kasety z tonerem oddzielnie na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.

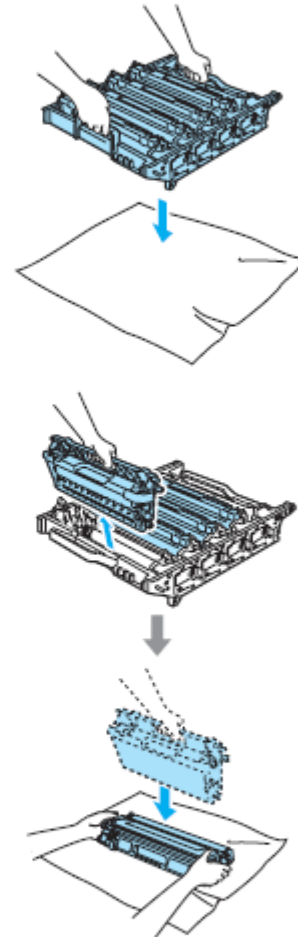

Postępuj z kasetami z tonerem ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

- 3 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

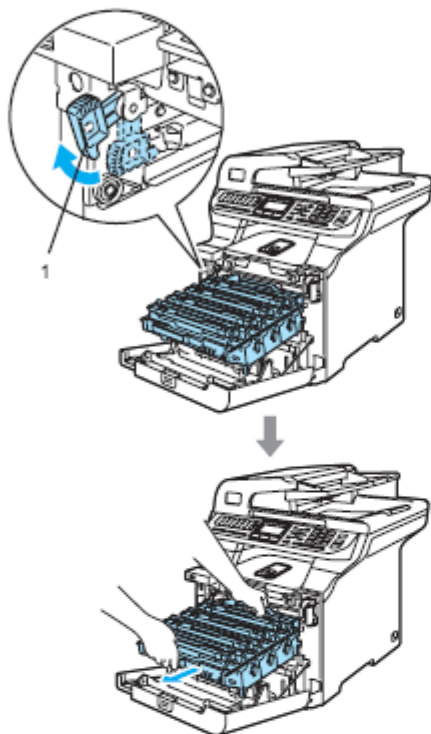


 Informacja


Wyrzucaj zużyty zespół bębna zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając go od odpadów domowych. Upewnij się, że szczelnie zamknąłeś zespół bębna, aby pył tonera nie wysypał się z zespołu bębna. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw usuwania odpadów.

 UWAGA


Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

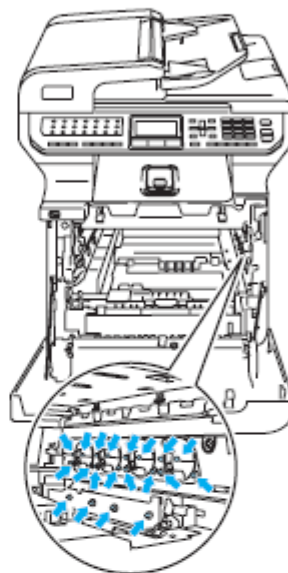


Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.

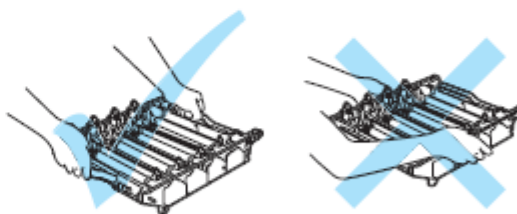


Aby uniknąć problemów z jakością druku, NIE dotykaj części zacięniowanych na ilustracjach.

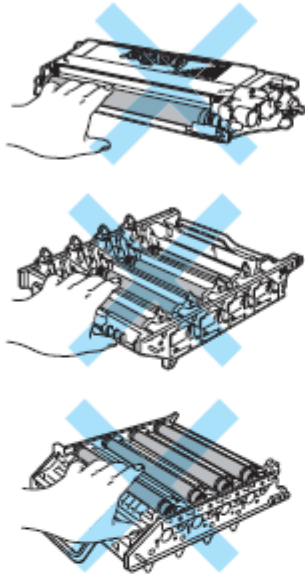


- 4 Za pomocą kolorowych uchwytów do podnoszenia, wyjmij wszystkie cztery kasety z tonerem z zespołu bębna.

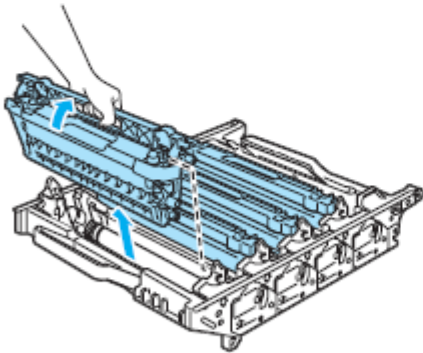

- 5 Rozpakuj nowy zespół bębna i zdejmij pokrywę ochronną.

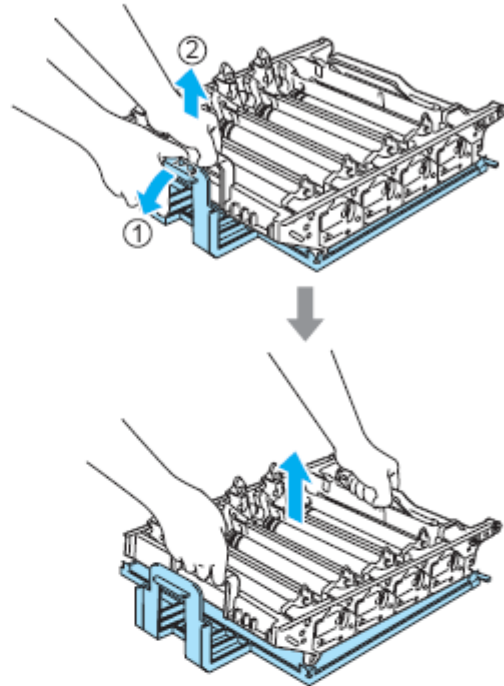


- 6** Trzymając kasety z tonerem za ich kolorowe uchwyty, zainstaluj je ponownie, jedną po drugiej, w zespole bębna, jak pokazano na ilustracji. Upewnij się, że dopasowałeś kolor kasety z tonerem do etykiety tego samego koloru na zespole bębna i upewnij się, że opuściłeś uchwyt kasety z tonerem (A) gdy tylko kasecja z tonerem znajdzie się na miejscu. Powtórz tę czynność dla wszystkich kasety z tonerem.

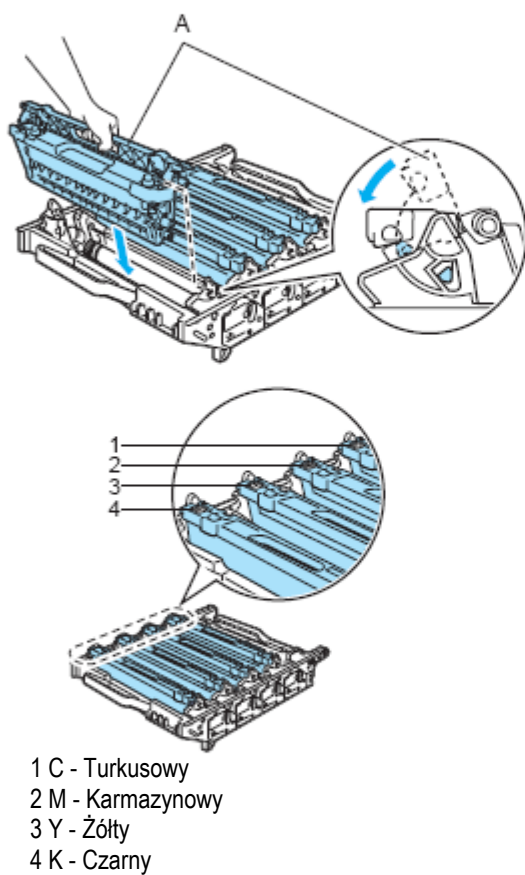


- 7** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).

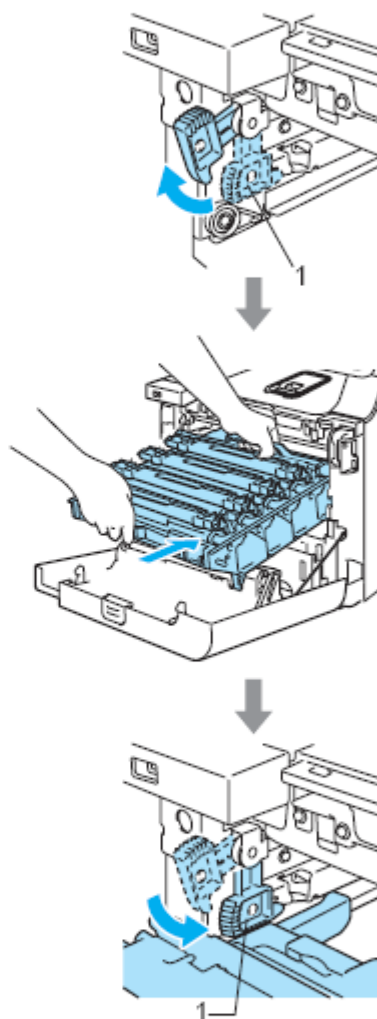


 Informacja


Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwyty zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

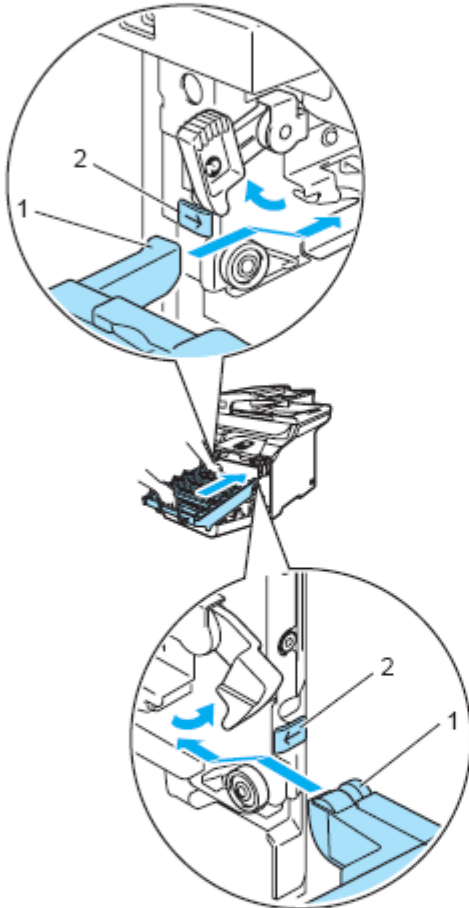

**2** Wsuń maksymalnie zespół bębna.

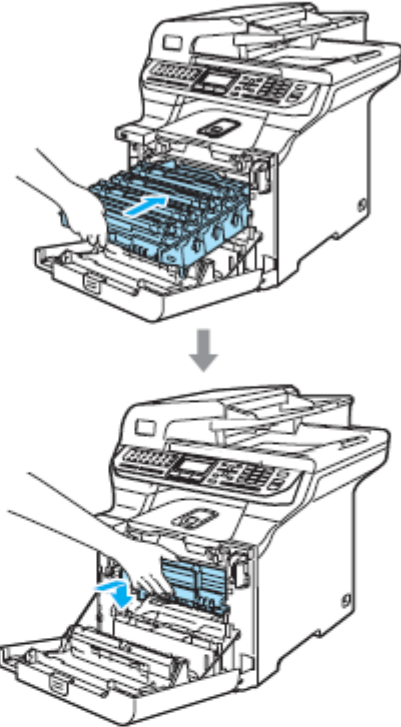


**8** Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

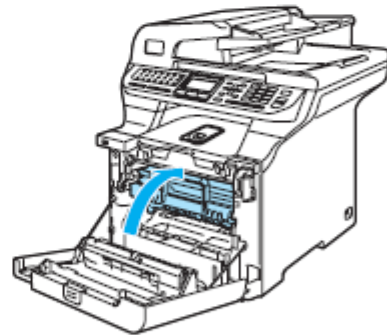

Po wymianie zespołu bębna na nowy, musisz zresetować licznik zespołu bębna wykonując następujące czynności:

**9** Włącz przełącznik zasilania urządzenia.

- 10 Naciśnij **Menu, 8, 4**.  
W menu pojawiają się tylko te liczniki części, które muszą być zresetowane.




- 11 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać **Drum**.  
Naciśnij **OK**
- 12 Naciśnij **1**, aby zresetować licznik zespołu bębna.
- 13 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Wymiana pasa transmisyjnego

Numer do zamówienia: BU-100CL

### Komunikat Change Parts Belt Unit

Gdy pas transmisyjny zużywa się, na ekranie LCD pojawia się poniższy komunikat. Gdy na LCD pojawi się ten komunikat, musisz wymienić pas transmisyjny:




### ! UWAGA

NIE dotykaj powierzchni pasa transmisyjnego. Dotknięcie może spowodować pogorszenie jakości druku.

Szkody spowodowane nieprawidłowym postępowaniem z pasem transmisyjnym powodują unieważnienie gwarancji.


## Wymiana pasa transmisyjnego

- 1 Wyłącz przełącznik zasilania urządzenia. Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

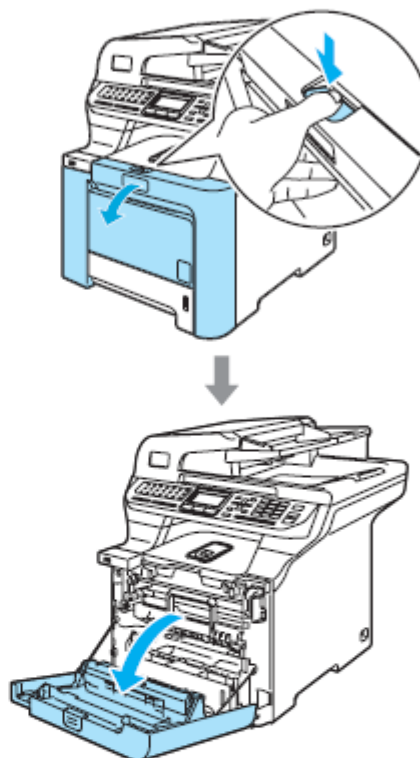




- 2 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

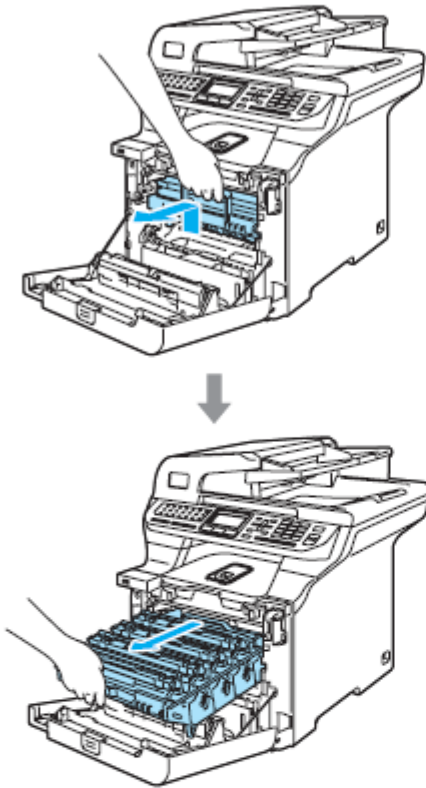


- 3 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

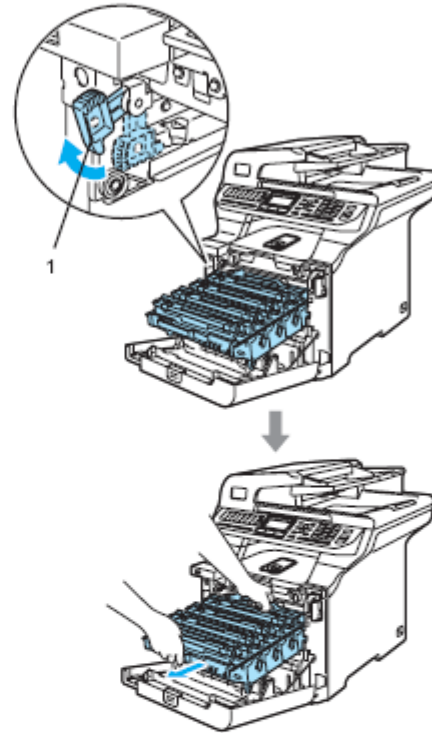

C


**! UWAGA**

Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.


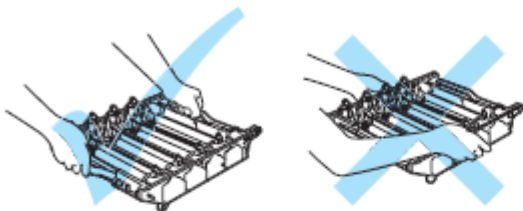


Zalecamy ułożyć zespół bębna na płaskiej powierzchni przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru lub płótna na wypadek przypadkowego rozsypania tonera.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

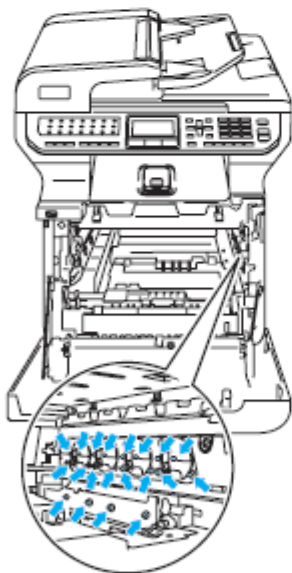


- 4** Chwyć za zielone części pasa transmisyjnego dwiema rękoma i podnieś pas transmisyjny, następnie wyciągnij go.

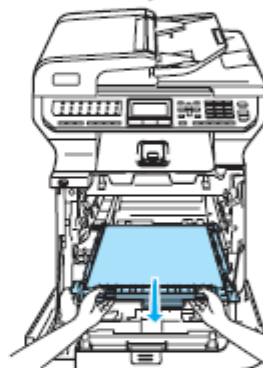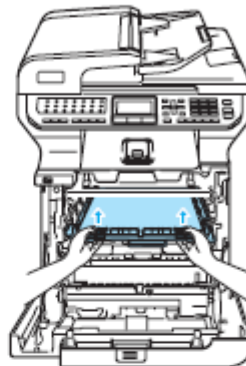


**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć pas transmisyjny na płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru lub płótna na wypadek przypadkowego rozsypania tonera.

- 5** Rozpakuj nowy pas transmisyjny i zdejmij pokrywę ochronną oraz papier.

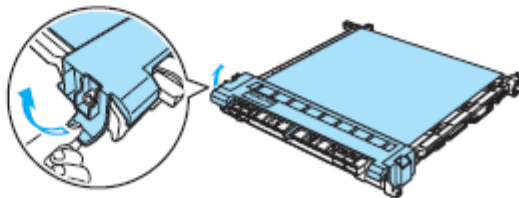


- 6** Zainstaluj nowy pas transmisyjny w urządzeniu. Dopasuj znak h na pasie transmisyjnym do znaku ↑ na urządzeniu. Naciśnij zieloną powierzchnię pasa transmisyjnego aby zablokować go na miejscu.

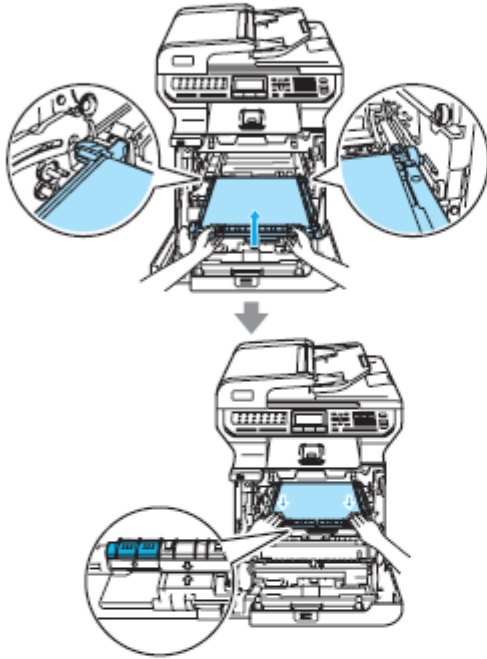

- 7** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.


- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).

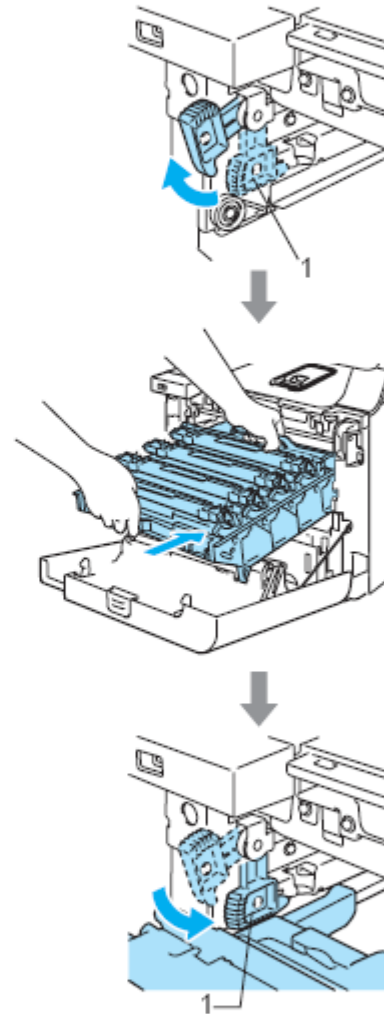




#### Informacja


Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwyty zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

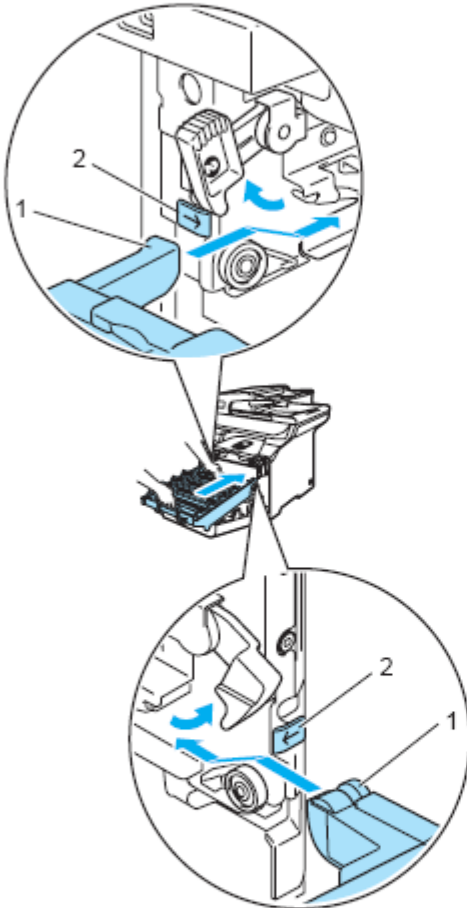

## 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

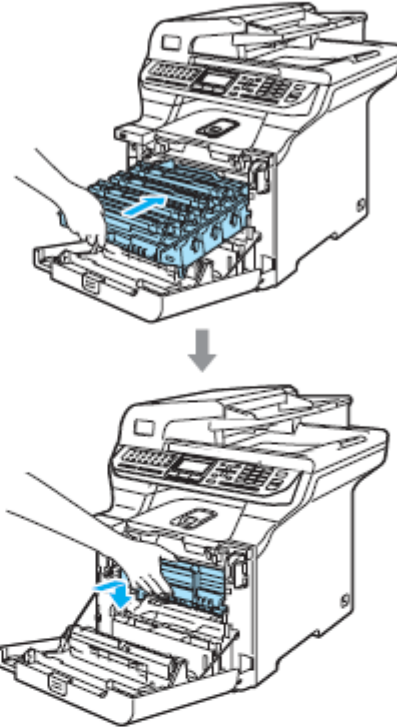


## 8 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

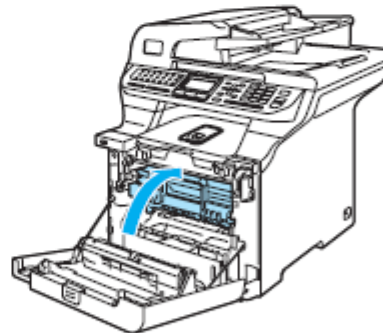

Po wymianie pasa transmisyjnego na nowy, musisz zresetować licznik pasa transmisyjnego wykonując następujące czynności

## 9 Włącz przełącznik zasilania urządzenia.

- 10 Naciśnij **Menu**, **8**, **4**.  
W menu pojawiają się tylko te liczniki części, które muszą być zresetowane.



- 11 Naciśnij **▲** lub **▲**, aby wybrać **Belt Unit**.  
Naciśnij **OK**
- 12 Naciśnij **1**, aby zresetować licznik pasa transmisyjnego.
- 13 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Wymiana pojemnika na zużyty toner

Numer do zamówienia: WT-100CL


Komunikat Change Parts Waste Toner Box

Po wydrukowaniu około 20,000 obrazów przy pokryciu 5% dla każdego koloru CMYK, musisz wymienić pojemnik na zużyty toner. Rzeczywista liczba wydrukowanych stron będzie się różnić w zależności od zadania drukowania i używanego papieru.



**Komunikat Waste Toner Full**

Gdy pojemnik na zużyty toner jest pełen, LCD wyświetli poniższy komunikat i urządzenie przestanie drukować. Gdy na LCD pojawi się ten komunikat, musisz wymienić pojemnik na toner:



### OSTRZEŻENIE

NIE używaj ponownie pojemnika na zużyty toner.

## Wymiana pojemnika na zużyty toner



### OSTRZEŻENIE

NIE wrzucaj pojemnika na zużyty toner do ognia. Mógłby wybuchnąć.


Uważaj, aby nie rozsypać tonera. NIE wdychaj i nie pozwól, aby toner dostał się do oczu.




### UWAGA

Postępuj z pojemnikiem na zużyty toner ostrożnie. Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.


- 1 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

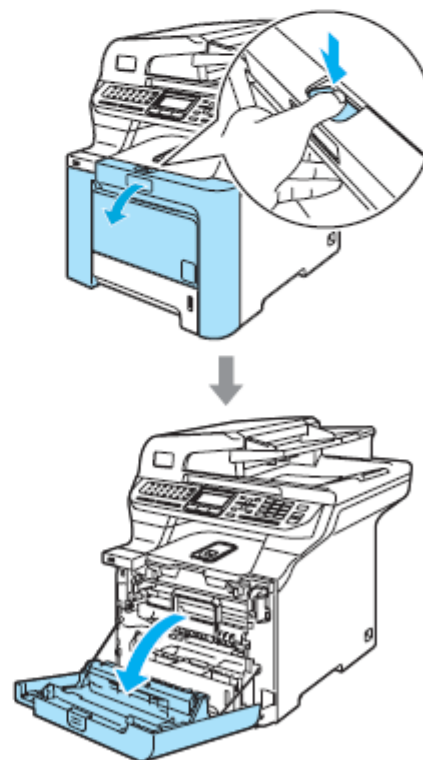

- 2 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

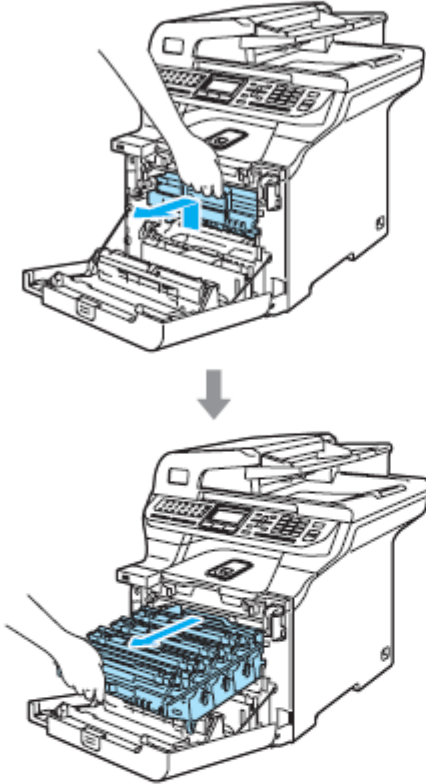


- 3 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

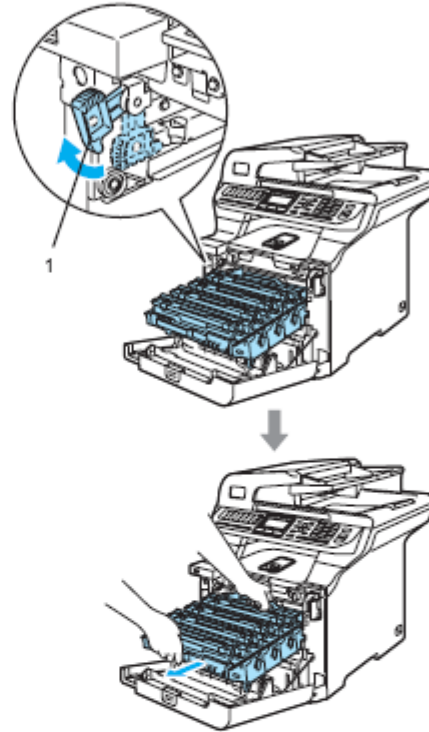

**! UWAGA**


Podczas podnoszenia, upewnij się, że używasz uchwytów zespołu bębna. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.

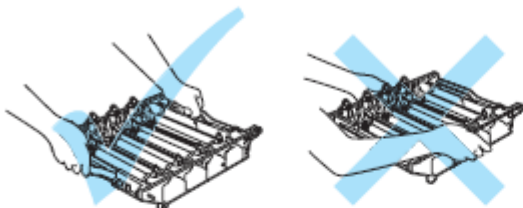


Zalecamy ułożyć zespół bębna na płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru lub płótna na wypadek przypadkowego rozsypania tonera.

Jeśli toner rozsypie się na twoje ręce lub odzież, natychmiast go zetrzyj lub spierz zimną wodą.

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, wywołanego elektrycznością statyczną, NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

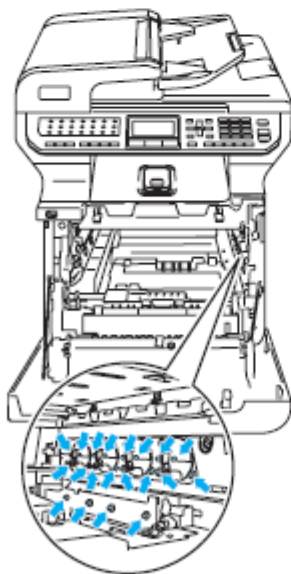


- 4 Chwyć zielone części pasa transmisyjnego dwiema rękoma i podnieś pas transmisyjny, następnie wyciągnij go.

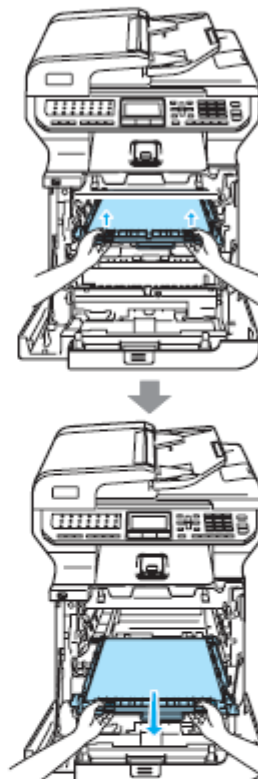

**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć pas transmisyjny na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.


- 5 Wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia przy użyciu zielonego uchwytu.

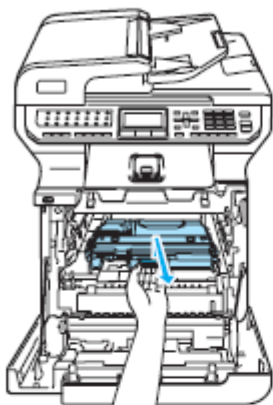


#### Informacja

Wyrzucaj zużyty pojemnik na zużyty toner zgodnie z lokalnymi przepisami, oddzielając go od odpadów domowych. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z lokalnym urzędem do spraw usuwania odpadów.

- 6 Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner i zainstaluj go w urządzeniu przy użyciu zielonego uchwytu.

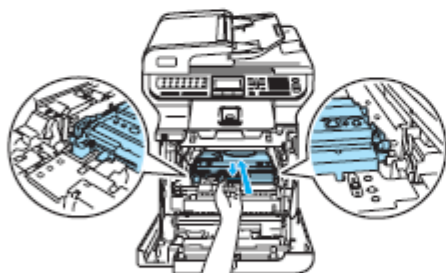


- 7 Umieść pas transmisyjny ponownie w urządzeniu. Dopasuj znak ↓ na pasie transmisyjnym do znaku ↑ na urządzeniu. Naciśnij zieloną powierzchnię pasa transmisyjnego aby zablokować go na miejscu.

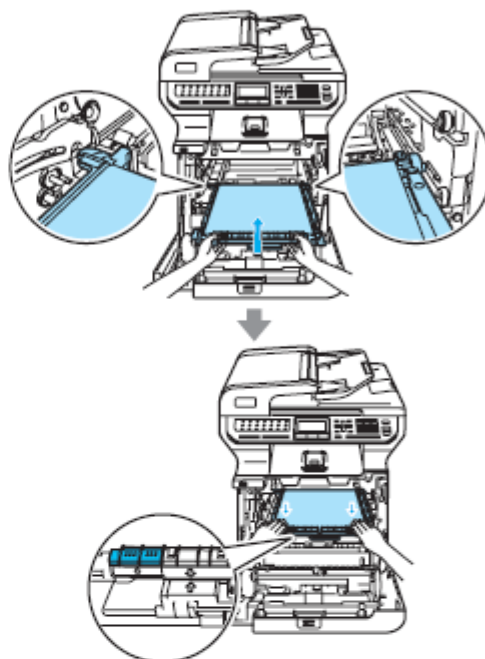




- 8** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).

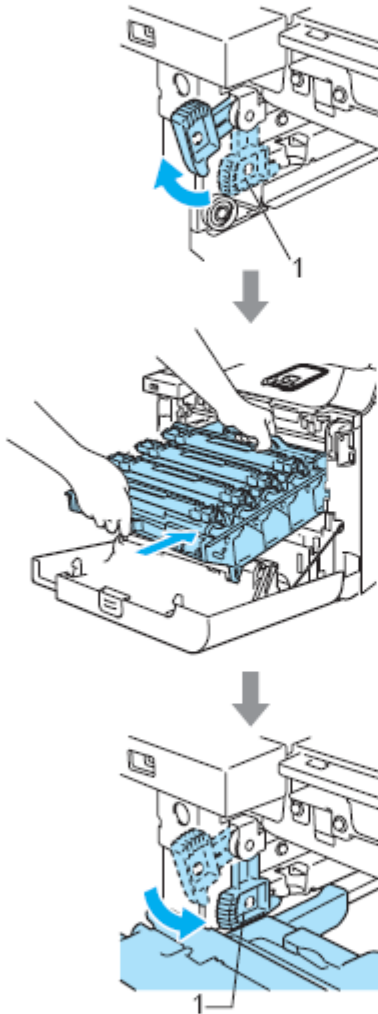


 **Informacja**

Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwytu zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

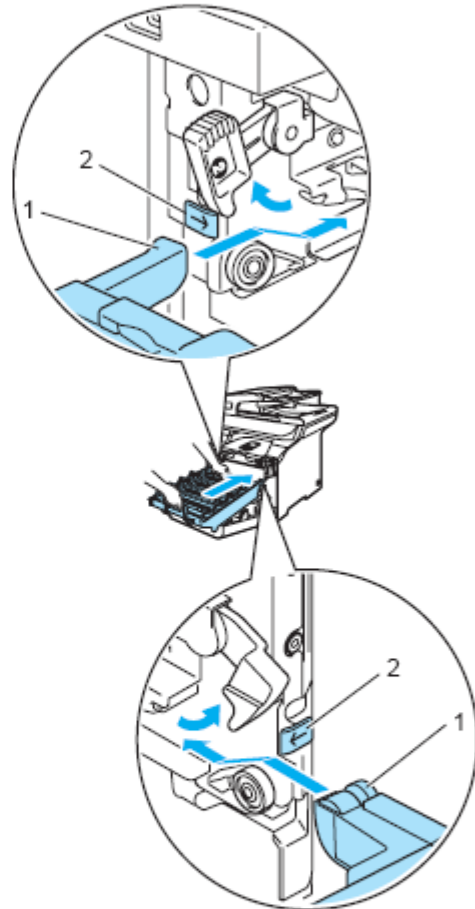


C

- 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

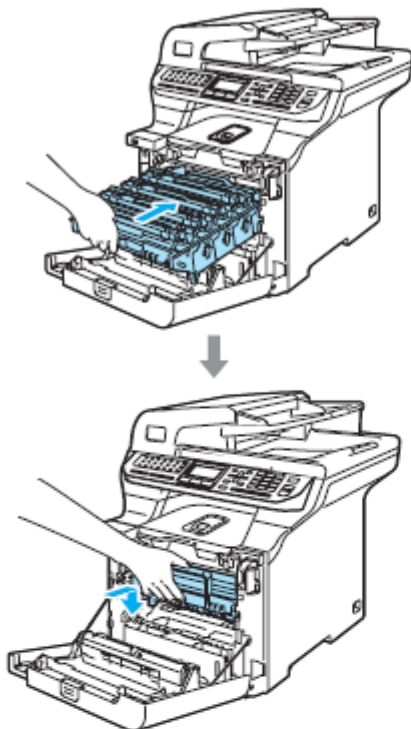

- 9 Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

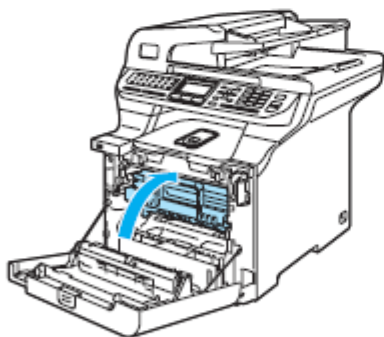

## Pakowanie i transport urządzenia

Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz przenieść lub wysłać swoje urządzenie, ostrożnie zapakuj urządzenie w oryginalne materiały opakowaniowe, aby uniknąć uszkodzeń podczas transportu. Jeśli nie zapakujesz urządzenia prawidłowo, możesz spowodować utratę gwarancji. Urządzenie powinno być odpowiednio ubezpieczone przez przewoźnika. Jeśli urządzenie musi być wysłane, przeczytaj instrukcje, znajdujące się w tej sekcji, aby dowiedzieć się jak prawidłowo przygotować twoje urządzenie do transportu.



### OSTRZEŻENIE

Po tym jak urządzenie zostało ustawione i używane, nie zalecamy jego przenoszenia lub transportowania, jeżeli nie jest to absolutnie niezbędne.


Kolorowe drukarki laserowe są złożonymi urządzeniami do drukowania. Przenoszenie urządzenia lub transportowanie go bez właściwego wyjęcia zainstalowanych materiałów eksploatacyjnych może spowodować **POWAŻNE** uszkodzenie urządzenia. W konsekwencji, twoje urządzenie może później nie działać prawidłowo.

Zaniechanie prawidłowego, zgodnego z instrukcjami znajdującymi się na w tej sekcji przygotowania urządzenia do transportu, może spowodować **UTRATĘ GWARANCJI**.

Aby zapobiec obrażeniom podczas przenoszenia lub podnoszenia tego urządzenia, powinno się to odbywać przy udziale przynajmniej dwóch osób. Uważaj, aby nie przycisnąć sobie palców podczas stawiania urządzenia na podłożu.



Upewnij się, że posiadasz następujące elementy do zapakowania urządzenia:

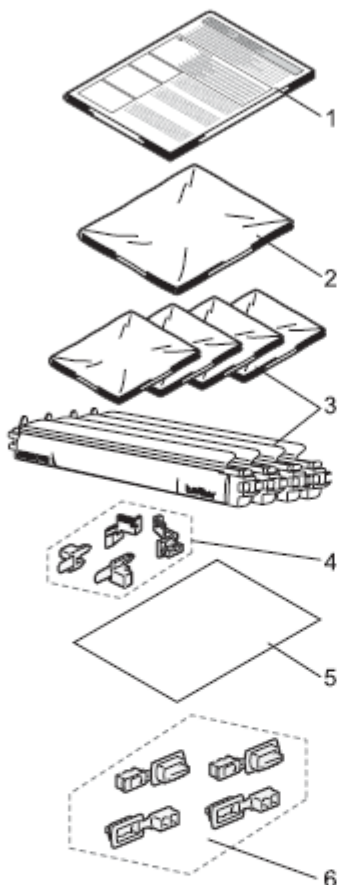


1. Karta instrukcji pakowania
2. Plastikowa torebka na pojemnik na zużyty toner
3. Pomarańczowa pokrywa ochronna i torba plastikowa, w której była zapakowana kasecja z tonerem (4 sztuki każdego elementu).
4. Pomarańczowy materiał opakowaniowy do zablokowania zespołu bębna i pasa transmisyjnego (4 sztuki)
5. Kawałek papieru (Letter lub A4), aby chronić pas transmisyjny (dostarczony przez użytkownika)
6. Połączenia do mocowania kartonów (sztuki)

## Ponowne pakowanie urządzenia


- 1 Wylącz przełącznik zasilania urządzenia. Odłącz najpierw przewód linii telefonicznej, a następnie przewód zasilania z gniazdka elektrycznego.
- 2 Naciśnij w dół dźwignię blokady skanera, aby zablokować skaner. Ta dźwignia znajduje się po lewej stronie szyby skanera.



- 3 Naciśnij przycisk zwalniania pokrywy przedniej, a następnie otwórz pokrywę przednią.

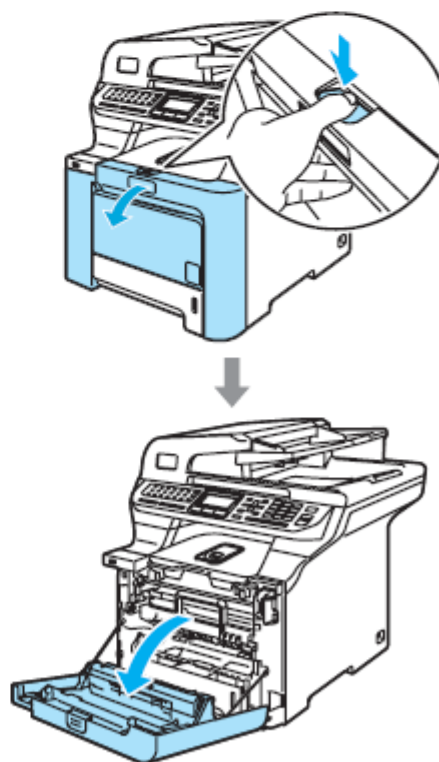



- 4 Chwyć za zielony uchwyt zespołu bębna. Podnieś zespół bębna, a następnie wyciągnij go maksymalnie.

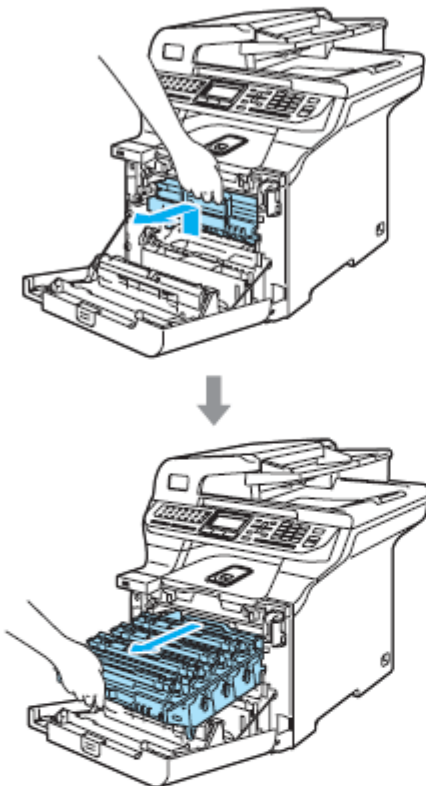

- 5 Zwolnij szarą dźwignię blokady (1), znajdującą się po lewej stronie urządzenia. Podnieś przód zespołu bębna i wyciągnij zespół bębna całkowicie z urządzenia przy użyciu zielonych uchwytów na zespole bębna.

**! UWAGA**


Podczas podnoszenia zespołu bębna, trzymaj go za uchwyty. NIE trzymaj zespołu bębna po bokach.

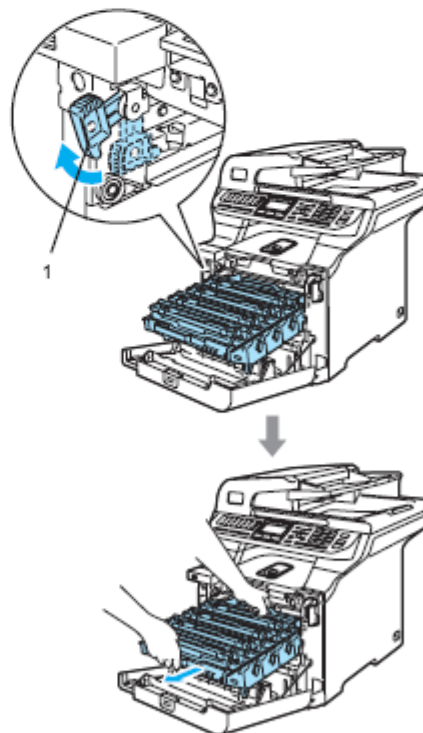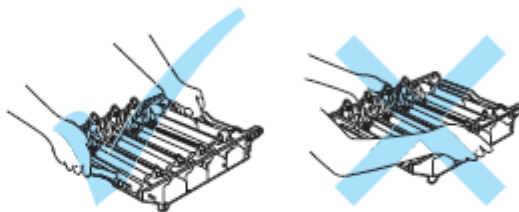

**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć zespół bębna na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.


- 6 Chwyć za uchwyt kasety z tonerem i wyciągnij ją z zespołu bębna. Powtórz tę czynność dla wszystkich kaset z tonerem.

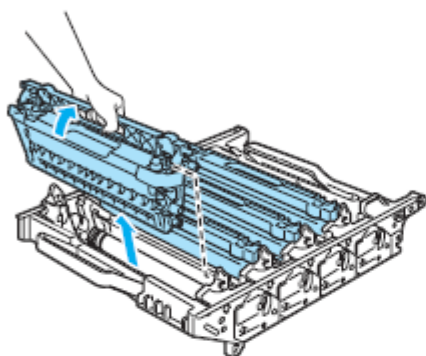


**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć kasety z tonerem na czystej, płaskiej powierzchni, przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.

- 7 Załóż pomarańczową pokrywę ochronną na każdą z kaset z tonerem. Umieść każdą z kaset z tonerem w plastikowej torebce, w której były oryginalnie zapakowane.

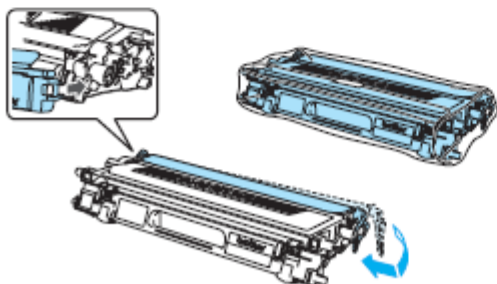


- 8 Chwyć zielone części pasa transmisyjnego dwiema rękoma i podnieś pas transmisyjny, następnie wyciągnij go.

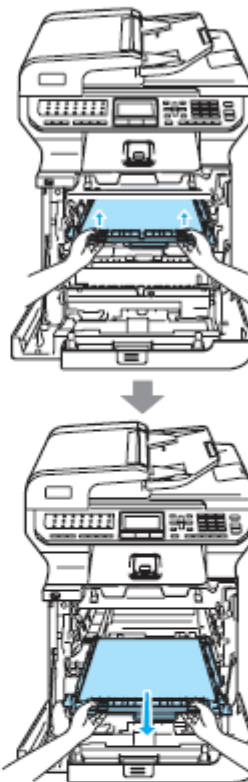


**! UWAGA**

Zalecamy ułożyć pas transmisyjny na czystej, płaskiej powierzchni przykrytej kawałkiem jednorazowego papieru na wypadek przypadkowego uszkodzenia lub rozsypania tonera.


- 9 Wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia przy użyciu zielonego uchwyty i umieść go w plastikowej torbie, znajdującej się w kartonie.

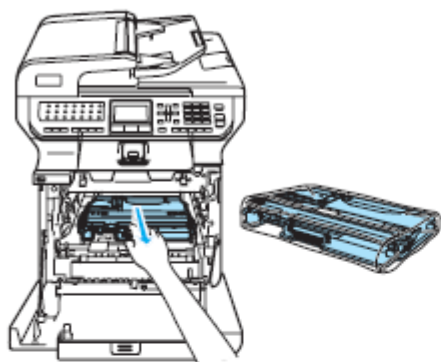


- 10 Zainstaluj pas transmisyjny ponownie w urządzeniu. Dopasuj znak ↓ na pasie transmisyjnym do znaku ↑ na urządzeniu. Naciśnij zieloną powierzchnię pasa transmisyjnego aby zablokować go na miejscu.

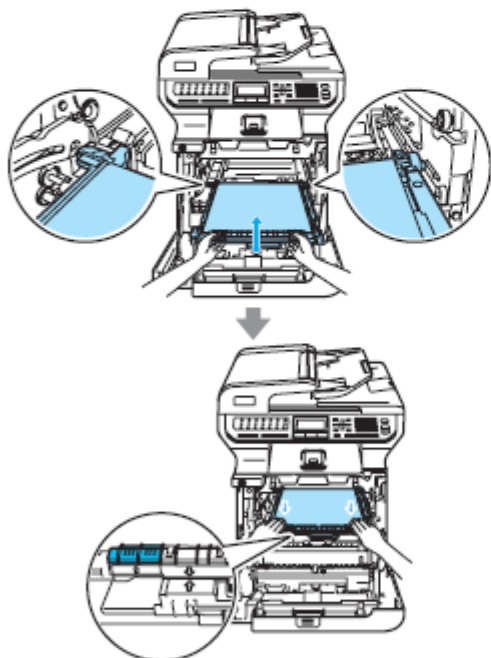

- 11 Włóż oryginalny pomarańczowy materiał opakowaniowy do zablokowania pasa transmisyjnego, jak pokazano na ilustracji.

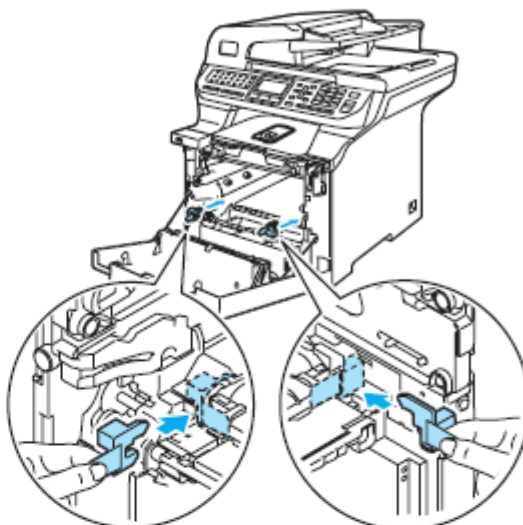


- 12 Połóż kawałek papieru (Letter lub A4) na pasie transmisyjnym, aby uniknąć uszkodzenia pasa transmisyjnego.

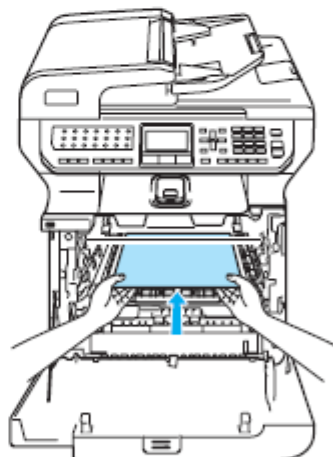


- 13** Umieść ponownie zespół bębna w urządzeniu w następujący sposób.

- 1** Upewnij się, że szara dźwignia blokady (1) jest w pozycji górnej i umieść zespół bębna w urządzeniu. Naciśnij szarą dźwignię blokady (1).

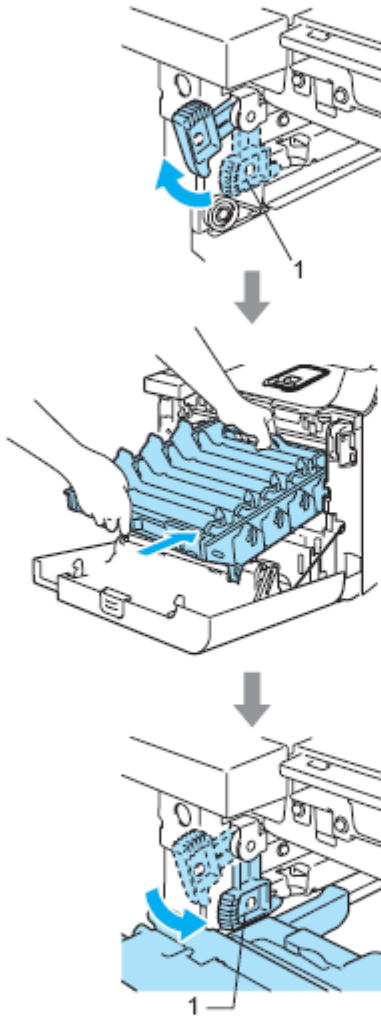


 **Informacja**


Instalując zespół bębna w urządzeniu, dopasuj zielone prowadnice (1) uchwytu zespołu bębna do zielonych strzałek (2) po obu stronach urządzenia.

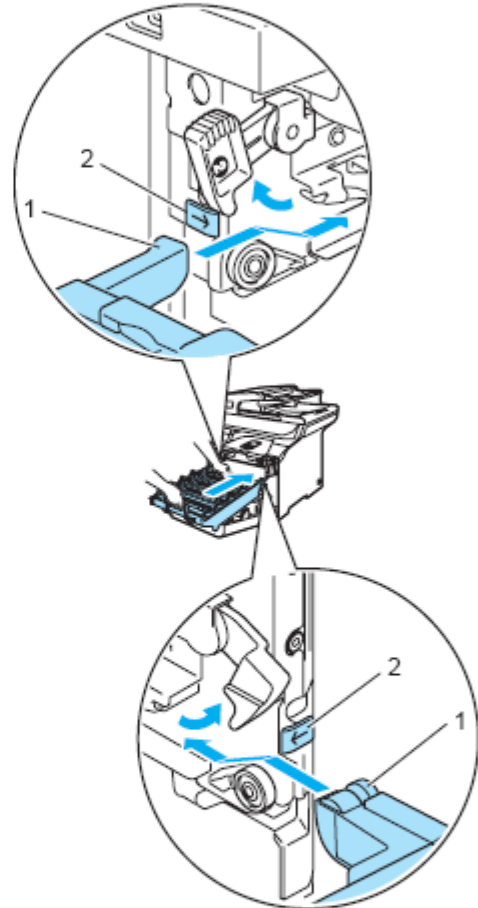

- 2 Wsuń maksymalnie zespół bębna.

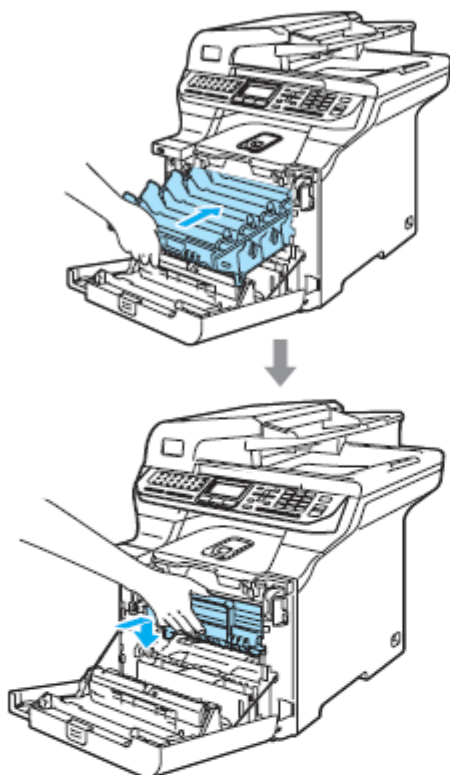

- 14 Włóż oryginalny pomarańczowy materiał opakowaniowy dla zespołu bębna, jak pokazano na ilustracji, a następnie zamknij pokrywę przednią.

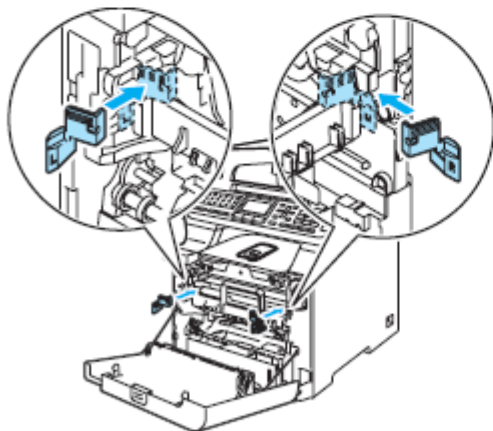

15




Informacja

Zalecamy pakowanie urządzenia na stole lub biurku.


Włóż element styropianowy, oznaczony "FRONT" (1) do dolnego kartonu (3) w taki sposób, aby wycięta strzałka (4) wskazywała w jego stronę.

Włóż element styropianowy, oznaczony "REAR" do dolnego kartonu w taki sposób, aby wycięta strzałka (4) wskazywała w kierunku przeciwnym do niego.

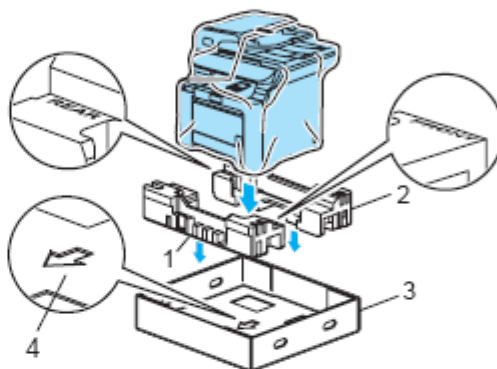


- 16 Przy pomocy drugiej osoby, umieść urządzenie w plastikowej torbie, a następnie w dolnym kartonie, dopasowując element z oznaczeniem "FRONT" do przodu urządzenia, jak pokazano na ilustracji w kroku 15.

- 17 Jak pokazano na ilustracji, dopasuj dwa elementy piankowe oznaczone "FRONT" (4) do kawałka kartonu oznaczonego "FRONT" (7). Dopasuj elementy piankowe oznaczone "REAR/L" i "REAR/R" do lewego i prawego kawałka kartonu oznaczonego "REAR" (8).

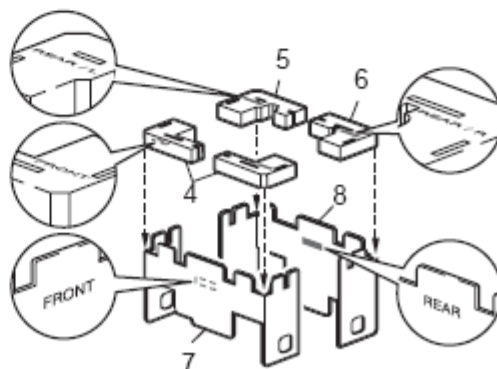





- 18** Umieść połączone kawałki kartonu oznaczone "FRONT" (1) i "REAR" (2) w kartonie dolnym z przodu i z tyłu urządzenia, jak pokazano na ilustracji. Podkładki piankowe powinny dokładnie być dopasowane do urządzenia, aby je podpierały.

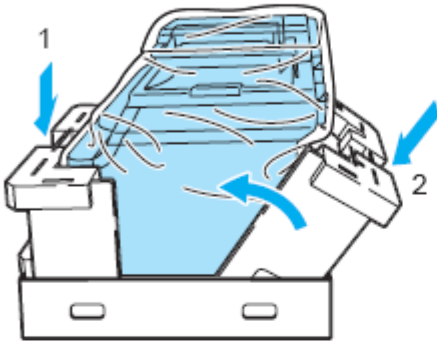


- 19** Załóż górny karton (1) na urządzenie i karton dolny. Dopasuj otwory połączeniowe (2) górnego kartonu do otworów połączeniowych (3) dolnego kartonu.

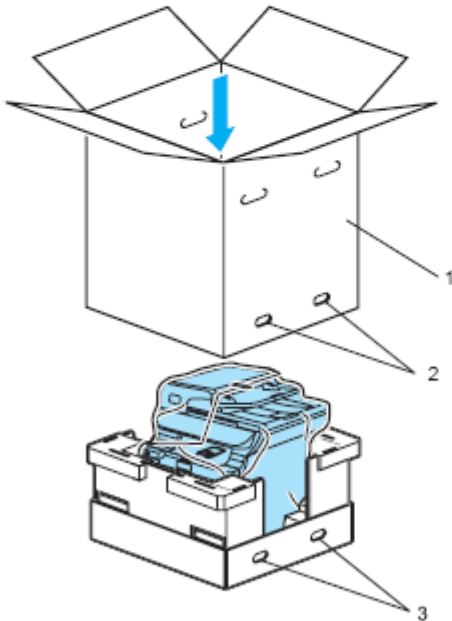

- 20** Połóż dwa elementy styropianowe na kasety z tonerem na urządzeniu. Dopasuj prawą stronę urządzenia do oznaczenia "RIGHT" na jednym z elementów styropianowych, i lewą stronę urządzenia do oznaczenia "LEFT" na drugim elemencie styropianowym. Umieść kasety z tonerem w styropianie.

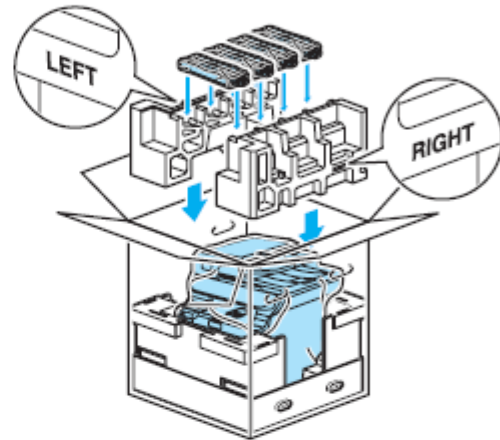


- 21** Połóż element kartonowy (2) na górze. Dopasuj przednią stronę urządzenia do oznaczeń na palecie kartonowej. Połóż pojemnik na zużyty toner po prawej stronie palety kartonowej.

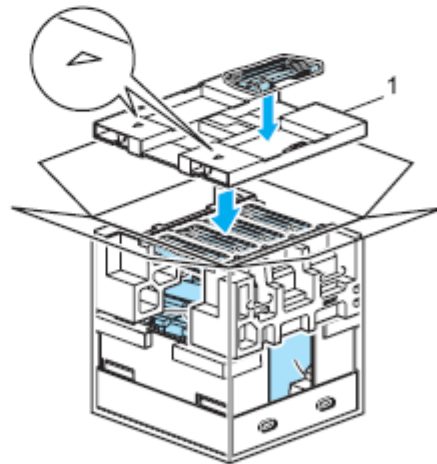

C

- 22 Włóż cztery łączniki (1) do otworów kartonu, wykonując kroki A i B, jak pokazano poniżej.

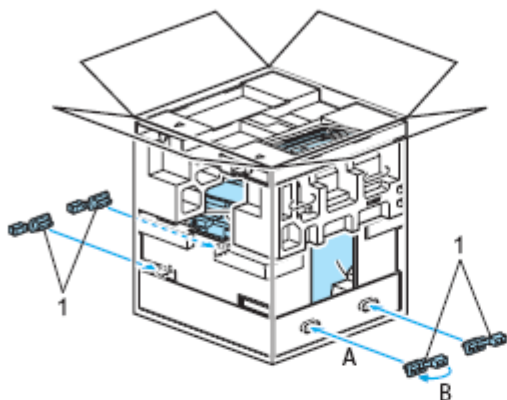

- 23 Zamknij karton i zaklej taśmą.

## Informacje na temat urządzenia

### Sprawdzanie numeru seryjnego

Możesz zobaczyć numer seryjny urządzenia na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij **Menu, 8, 1.**

```
81.Serial No.
XXXXXXXXXX
```

- 2 Naciśnij **Stop/Exit**

### Sprawdzanie liczników stron

Możesz zobaczyć liczniki stron urządzenia dla kopii, wydrukowanych stron, raportów i list, faksów lub licznik łączny.

- 1 Naciśnij **Menu, 8, 2.**  
LCD pokazuje liczbę stron dla **Total**, **Fax/List** i **Copy**.

```
82.Page Counter
▲ Total :XXXXXX
Fax/List :XXXXXX
▼ Copy :XXXXXX
Select ▲▼ or OK
```

- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby zobaczyć liczbę stron dla operacji drukowania.

```
82.Page Counter
▲ Fax/List :XXXXXX
Copy :XXXXXX
▼ Print :XXXXXX
Select ▲▼ or OK
```

- 3 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję, dla której chcesz zobaczyć liczniki stron urządzenia dla trybu kolorowego i czarno-białego.  
Naciśnij **OK**


```
82.Page Counter
Total
Color :XXXXXX
B&W :XXXXXX
```

- 4 Naciśnij **Stop/Exit**.

## Sprawdzanie pozostałego czasu używania części


Możesz sprawdzić pozostały czas używania tych części na wyświetlaczu LCD.

- 1 Naciśnij **Menu**, **8**, **3**.



- 2 Naciśnij **▲** lub **▼**, aby wybrać 1.Drum, 2.Belt Unit, 3.PF kit MP, 4.PF kit 1, 5.PF kit 2<sup>1</sup>, 6.Fuser lub 7.Laser.

Naciśnij **OK**



<sup>1</sup> PF kit 2 pojawia się tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik papieru LT-100CL.

- 3 Naciśnij **Stop/Exit**.



### Informacja

Informacja o pozostałym czasie używania części będzie dokładna tylko wtedy, gdy podczas instalacji nowej części został zresetowany licznik tej części. Nie będzie ona dokładna jeśli licznik czasu używania tej części został zresetowany w czasie eksploatacji używanej części.

# D

## Menu oraz funkcje

### Programowanie na ekranie

Twoje urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użyciu. Ekran LCD pozwala na programowanie na ekranie przy użyciu klawiszy menu. Stworzyliśmy instrukcje krok po kroku, które są wyświetlane na ekranie, pomagając w zaprogramowaniu twojego urządzenia. Wystarczy wykonywać instrukcje, które przeprowadzą cię przez wybory menu i opcje ustawień.

### Tabela menu







Możesz zaprogramować twoje urządzenie używając tabeli menu na stronie 202. Na tych stronach znajdziesz listę wyborów menu oraz opcji. Naciśnij **Menu**, a następnie numery menu, aby zaprogramować twoje urządzenie. Na przykład, aby ustawić Głośność brzęczyka **Low** (Cicho):

- 1 Naciśnij **Menu**, 1, 4, 2.
- 2 Naciśnij **▲** lub **▲**, aby wybrać **Low**.
- 3 Naciśnij **OK**.

### Zapisywanie ustawień w pamięci

Twoje ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania nie zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (na przykład, Kontrast, Tryb międzykontynentalny) zostaną utracone. Twoje urządzenie może przechowywać datę i godzinę przez około 60 godzin.

### Klawisze menu

|                                                                                     |                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Pozwala wejść do menu.                                                                        |
|  | Pozwala przejść do następnego poziomu menu.<br>Pozwala zaakceptować opcję.                    |
|   | Kilkakrotne naciśnięcie pozwala wyjść z menu.<br>Pozwala wrócić do poprzedniego poziomu menu. |
|  | Pozwala przewijać poziom bieżącego menu.                                                      |
|  | Pozwala wrócić do poprzedniego poziomu menu lub przejść do kolejnego poziomu menu.            |
|  | Pozwala wyjść z menu.                                                                         |

## Jak przejść do trybu menu

- 1 Naciśnij **Menu**.
- 2 Wybierz opcję.
  - Naciśnij **1**, aby wyświetlić menu Ustawień ogólnych
  - Naciśnij **2**, aby wyświetlić menu Faksu.
  - Naciśnij **3**, aby wyświetlić menu Kopiowania.
  - Naciśnij **4**, aby wyświetlić menu Drukarki.
  - Naciśnij **5**, aby wybrać menu bezpośredniego interfejsu USB.
  - Naciśnij **6**, aby wyświetlić menu Raportów.
  - Naciśnij **7**, aby wyświetlić menu LAN.
  - Naciśnij **8**, aby wyświetlić menu Informacji o urządzeniu.
  - Naciśnij **9**, aby wyświetlić menu Konserwacji. 1
  - Naciśnij **0**, aby przywrócić konfigurację początkową.

<sup>1</sup>Pojawia się tylko wówczas, gdy LCD wyświetla komunikat błędu. Możesz również przewijać każdy poziom bieżącego menu, naciskając a lub b w żądanym kierunku.

- 3 Naciśnij **OK**  
LCD wyświetli następny poziom menu.
- 4 Naciśnij **▲** lub **▲**, aby przewinąć do twojego następnego wyboru menu.
- 5 Naciśnij **OK**  
Gdy zakończysz konfigurowanie opcji, LCD wyświetli komunikat *Accepted*.
- 6 Naciśnij **Stop/Exit**, aby powrócić do głównego menu.

## Tabela menu

Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



| Menu główne     | Menu podrzędne | Wybory menu                                                                             | Opcje                                                             | Opisy                                                                                                                                                                                               | Strona   |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.General Setup | 1.Mode Timer   | —                                                                                       | 0 Sec<br>30 Secs<br>1 Min<br><b>2 Mins*</b><br>5 Mins<br>Off      | Ustawia czas, po którym urządzenie powraca do trybu faksu i czas, po którym urządzenie zmienia tryb pojedynczego użytkownika na tryb użytkownika publicznego podczas korzystania z blokady funkcji. | 22<br>32 |
|                 | 2.Paper Type   | 1.MP Tray                                                                               | Thin<br><b>Plain*</b><br>Thick<br>Thicker<br>Recycled<br>Paper    | Ustawia rodzaj papieru, znajdującego się w podajniku papieru MP.                                                                                                                                    | 22       |
|                 |                | 2.Tray#1                                                                                | Thin<br><b>Plain*</b><br>Recycled<br>Paper                        | Ustawia rodzaj papieru, znajdującego się w podajniku papieru.                                                                                                                                       | 22       |
|                 |                | 3.Tray#2<br>(To menu pojawia się tylko, jeśli masz opcjonalny podajnik papieru Tray #2) | Thin<br><b>Plain*</b><br>Recycled<br>Paper                        | Ustawia rodzaj papieru, znajdującego się w opcjonalnym podajniku papieru Tray#2.                                                                                                                    | 22       |
| 3.Paper Size    | 1.MP Tray      | <b>A4*</b><br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6<br>Folio<br>Any      | Ustawia rozmiar papieru, znajdującego się w podajniku papieru MP. | 23                                                                                                                                                                                                  |          |

| Menu główne                          | Menu podrzędne                | Wybory menu                                                                             | Opcje                                                                | Opisy                                                                             | Strona |
|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1.General Setup<br><br>(ciąg dalszy) | 3.Paper Size<br>(ciąg dalszy) | 2.Tray#1                                                                                | A4*<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6<br>Folio | Ustawia rozmiar papieru, znajdującego się w podajniku papieru.                    | 23     |
|                                      |                               | 3.Tray#2<br>(To menu pojawia się tylko, jeśli masz opcjonalny podajnik papieru Tray #2) | A4*<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5<br>B5<br>B6<br>Folio       | Ustawia rozmiar papieru, znajdującego się w opcjonalnym podajniku papieru Tray#2. | 23     |
|                                      | 4.Volume                      | 1.Ring                                                                                  | Off<br>Low<br>Med*<br>High                                           | Dostosowuje głośność dzwonka.                                                     | 25     |
|                                      |                               | 2.Beeper                                                                                | Off<br>Low<br>Med*<br>High                                           | Dostosowuje głośność brzęczyka.                                                   | 25     |
|                                      |                               | 3.Speaker                                                                               | Off<br>Low<br>Med*<br>High                                           | Dostosowuje głośność głośnika.                                                    | 25     |
|                                      | 5.Auto Daylight               | —                                                                                       | On*<br>Off                                                           | Automatycznie zmienia godzinę na czas letni.                                      | 26     |
|                                      | 6.Ecology                     | 1.Toner Save                                                                            | On<br>Off*                                                           | Zwiększa wydajność kasety z tonerem.                                              | 26     |
|                                      |                               | 2.Sleep Time                                                                            | (000-240)<br>005Min*                                                 | Pozwala zaoszczędzić energię.                                                     | 26     |

D

| Menu główne                      | Menu podrzędne  | Wybory menu      | Opcje                                                                       | Opisy                                                                                    | Strona                                                                                                                         |    |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.General Setup<br>(ciąg dalszy) | 7.Tray Use      | 1.Copy           | Tray#1 Only<br>Tray#2 Only<br>MP Only<br><b>MP&gt;T1&gt;T2*</b><br>T1>T2>MP | Pozwala wybrać podajnik, który urządzenie będzie używać w trybie kopiowania.             | 23                                                                                                                             |    |
|                                  |                 | 2.Fax            | Tray#1 Only<br>Tray#2 Only<br>MP Only<br>MP>T1>T2<br><b>T1&gt;T2&gt;MP*</b> | Pozwala wybrać podajnik, który urządzenie będzie używać w trybie faksowania.             | 24                                                                                                                             |    |
|                                  |                 | 3.Print          | Tray#1 Only<br>Tray#2 Only<br>MP Only<br><b>MP&gt;T1&gt;T2*</b><br>T1>T2>MP | Pozwala wybrać podajnik, który urządzenie będzie używać w trybie drukowania z komputera. | 24                                                                                                                             |    |
|                                  | 8.LCD Contrast  | —                | -□□□■+<br>-□□■□+<br>-□■□□+*<br>-□□□□+<br>-■□□□+                             | Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.                                                      | 27                                                                                                                             |    |
|                                  | 9.Security      | 1.Setting Lock   | —                                                                           | —                                                                                        | Uniemożliwia nieuprawnionym użytkownikom zmianę bieżących ustawień urządzenia.                                                 | 28 |
|                                  |                 | 2.Function Lock  | —                                                                           | —                                                                                        | Możesz zezwolić na korzystanie z wybranej funkcji urządzenia indywidualnym użytkownikom (do 25) lub użytkownikowi publicznemu. | 28 |
|                                  | 0.Document Scan | 1.Glass ScanSize | <b>A4/Letter*</b><br>Legal/Folio                                            | —                                                                                        | Pozwala dostosować obszar skanowania szyby skanera do rozmiaru dokumentu.                                                      | 35 |



| Menu główne                             | Menu podrzędne                                   | Wybory menu                                   | Opcje                                            | Opisy                                                                                                                                                                       | Strona                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>1.General Setup</b><br>(ciąg dalszy) | <b>0.Document Scan</b><br>(ciąg dalszy)          | <b>2.Duplex Scan</b>                          | <b>Long edge*</b><br>Short edge                  | Wybiera format skanowania w trybie dwustronnym.                                                                                                                             | Zobacz <i>Podręcznik Użytkownika Oprogramowania</i> na płycie CD-ROM. |
| <b>2.Fax</b>                            | <b>1.Setup Receive</b><br>(Tylko w trybie faksu) | <b>1.Ring Delay</b>                           | (00-08)<br><b>02*</b>                            | Określa liczbę dzwonek, po której urządzenie odbiera połączenie w trybie Faks/Telefon                                                                                       | 46                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>2.F/T Ring Time</b>                        | 20 Secs<br><b>30 Secs*</b><br>40 Secs<br>70 Secs | Określa czas dzwonka / podwójnego dzwonka w trybie Faks/Telefon.                                                                                                            | 46                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>3.Fax Detect</b>                           | <b>On*</b><br>Off                                | Urządzenie odbiera wiadomości faksowe bez konieczności naciskania <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> .                                                               | 47                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>4.Remote Codes</b>                         | On (*51,<br>#51)<br><b>Off*</b>                  | Pozwala odbierać wszystkie połączenia za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego i użyć kodów w celu włączenia lub wyłączenia urządzenia. Kody można spersonalizować. | 55                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>5.Auto Reduction</b>                       | <b>On*</b><br>Off                                | Pozwala zmniejszyć rozmiar faksów przychodzących                                                                                                                            | 48                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>6.Memory Receive</b>                       | <b>On*</b><br>Off                                | Automatycznie zapisuje wszystkie fakсы przychodzące w pamięci w przypadku braku papieru.                                                                                    | 49                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>7.Print Density</b>                        |                                                  | Wydruki mogą być ciemniejsze lub jaśniejsze.                                                                                                                                | 47                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>8.Polling RX</b>                           | <b>Standard*</b><br>Secure<br>Timer              | Ustawia urządzenie, aby odebrało faks z innego urządzenia faksowego przez polling.                                                                                          | 71                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>9.Fax Rx Stamp</b><br>(tylko czarno-białe) | On<br><b>Off*</b>                                | Drukuje godzinę i datę odbioru u góry odebranych faksów.                                                                                                                    | 48                                                                    |
|                                         |                                                  | <b>0.Duplex</b>                               | On<br><b>Off*</b>                                | Drukuje odebrane fakсы po obu stronach papieru.                                                                                                                             | 48                                                                    |

D

| Menu główne            | Menu podrzędne                                             | Wybory menu                           | Opcje                                                                          | Opisy                                                                                                                                                      | Strona                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.Fax<br>(ciąg dalszy) | 2.Setup<br>Send<br>(Tylko w trybie faksu)<br>(ciąg dalszy) | 1.Contrast                            | Auto*<br>Light<br>Dark                                                         | Wysyłane fakсы mogą być jaśniejsze lub ciemniejsze.                                                                                                        | 39                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 2.Fax Resolution                      | Standard*<br>Fine<br>S.Fine (tylko czarno-białe)<br>Photo (tylko czarno-białe) | Ustawia domyślną rozdzielczość dla faksów wychodzących.                                                                                                    | 39                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 3.Delayed Fax<br>(tylko czarno-białe) | —                                                                              | Ustawia czas w formacie 24 godzinny, kiedy mają być wysłane fakсы wysyłane z opóźnieniem.                                                                  | 41                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 4.Batch TX<br>(tylko czarno-białe)    | On<br>Off*                                                                     | Łączy fakсы wysyłane z opóźnieniem w tym samym czasie i do tego samego numeru faksu w jedną transmisję.                                                    | 42                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 5.Real Time TX                        | Next Fax:On<br>Next Fax:Off<br>On<br>Off*                                      | Wysyła faks bez użycia pamięci.                                                                                                                            | 40                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 6.Polled TX                           | Standard*<br>Secure                                                            | Ustawia w urządzeniu dokument oczekujący na pobranie przez inne urządzenie faksowe.                                                                        | 73                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 7.Coverpg Setup                       | Next Fax:On<br>Next Fax:Off<br>On<br>Off*<br>Print<br>Sample                   | Automatycznie wysyła zaprogramowaną przez ciebie stronę tytułową.                                                                                          | 37                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 8.Coverpage Note                      | —                                                                              | Ustawia twoje własne komentarze, które zostaną umieszczone na stronie tytułowej faksu.                                                                     | 37                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 9.Overseas Mode                       | On<br>Off*                                                                     | Włącz ten tryb, jeśli masz problemy z wysłaniem faksu na duże odległości.                                                                                  | 41                                                                                                                                                              |
|                        |                                                            | 3.Set Quick-Dial                      | 1.One-Touch Dial                                                               | —                                                                                                                                                          | Zapisuje do 40 numerów szybkiego wybierania, aby było możliwe wybieranie ich przez naciśnięcie jednego klawisza (i <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> ). |
|                        | 2.Speed-Dial                                               |                                       | —                                                                              | Zapisuje do 300 numerów skróconych, aby było możliwe wybieranie ich przez naciśnięcie tylko kilku klawiszy (i <b>Mono Start</b> lub <b>Colour Start</b> ). | 60                                                                                                                                                              |
|                        | 3.Setup Groups                                             |                                       | —                                                                              | Pozwala zdefiniować do 20 numerów grup do Rozsyłania faksów.                                                                                               | 62                                                                                                                                                              |

| Menu główne            | Menu podrzędne   | Wybory menu      | Opcje                                                                                                              | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Strona |
|------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 2.Fax<br>(ciąg dalszy) | 4.Report Setting | 1.XMIT Report    | On<br>On+Image<br><b>Off*</b><br>Off+Image                                                                         | Pozwala dostosować konfigurację początkową raportu weryfikacji transmisji i dziennika faksów.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75     |
|                        |                  | 2.Journal Period | Off<br><b>Every 50 Faxes*</b><br>Every 6 Hours<br>Every 12 Hours<br>Every 24 Hours<br>Every 2 Days<br>Every 7 Days | Ustawia częstotliwość automatycznego drukowania Dziennika Faksów.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75     |
|                        | 5.Remote Fax Opt | 1.Forward/Store  | <b>Off*</b><br>Fax Forward<br>Fax Storage<br>PC Fax<br>Receive                                                     | Ustawia urządzenie, aby przesyłało wiadomości faksowe na inny numer, aby zapisywało przychodzące fakсы w pamięci (abyś mógł odzyskać je następnie, gdy jesteś z dala od twojego urządzenia) lub aby wysyłało fakсы do twojego komputera.<br>Jeśli wybierzesz funkcję Przesyłanie faksów lub Odbieranie faksów na komputerze, możesz włączyć funkcję bezpieczeństwa Drukowanie kopii. | 64     |
|                        |                  | 2.Remote Access  | ---*                                                                                                               | Ustawia twój własny kod do Zdalnego Odzyskiwania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67     |
|                        |                  | 3.Print Document | —                                                                                                                  | Drukuje fakсы przychodzące, zapisane w pamięci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49     |
|                        | 6.Remaining Jobs | —                | —                                                                                                                  | Możesz sprawdzić, jakie zadania znajdują się w pamięci i anulować zaplanowane zadania.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42     |
|                        | 0.Miscellaneous  | 1.Compatibility  | <b>High*</b><br>Normal<br>Basic (for VoIP)                                                                         | Pozwala ustawić korekcję w przypadku problemów z wysyłaniem.<br>Dostawcy usług VoIP oferują obsługę faksów przy użyciu różnych standardów.<br>Jeśli często doświadczasz błędów transmisji faktów wybierz Basic (for VoIP).                                                                                                                                                           | 130    |
|                        |                  | 2.BT Call Sign   | <b>Off*</b><br>Set                                                                                                 | Aby używać urządzenie z BT Call Sign.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51     |

| Menu główne | Menu podrzędne | Wybory menu | Opcje                                            | Opisy                                                              | Strona                                 |    |
|-------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|
| 3.Copy      | 1.Quality      | —           | Auto*<br>Text<br>Photo                           | Możesz wybrać rozdzielczość kopiowania dla twojego typu dokumentu. | 79                                     |    |
|             | 2.Brightness   | —           | -□□□□+<br>-□□□□+<br>-□□□□+ *<br>-□□□□+<br>-□□□□+ | Dostosowuje jasność kopii.                                         | 83                                     |    |
|             | 3.Contrast     | —           | -□□□□+<br>-□□□□+<br>-□□□□+ *<br>-□□□□+<br>-□□□□+ | Dostosowuje kontrast kopii                                         | 84                                     |    |
|             | 4.Color Adjust | 1.Red       |                                                  | -□□□□+<br>-□□□□+<br>-□□□□+ *<br>-□□□□+<br>-□□□□+                   | Dostosowuje kolor czerwony w kopiach.  | 84 |
|             |                | 2.Green     |                                                  | -□□□□+<br>-□□□□+<br>-□□□□+ *<br>-□□□□+<br>-□□□□+                   | Dostosowuje kolor zielony w kopiach.   |    |
|             |                | 3.Blue      |                                                  | -□□□□+<br>-□□□□+<br>-□□□□+ *<br>-□□□□+<br>-□□□□+                   | Dostosowuje kolor niebieski w kopiach. |    |

| Menu główne     | Menu podrzędne  | Wybory menu     | Opcje                                             | Opisy                                                                                                                                                                                   | Strona                                                                |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4.Printer       | 1.Emulation     | —               | <b>Auto*</b><br>HP<br>LaserJet<br>BR-<br>Script 3 | Wybiera tryb emulacji.                                                                                                                                                                  | <i>Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.</i> |
|                 | 2.Print Options | 1.Internal Font | —                                                 | Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.                                                                                                                                         |                                                                       |
|                 |                 | 2.Configuration | —                                                 | Drukuje listę ustawień drukarki.                                                                                                                                                        |                                                                       |
|                 |                 | 3.Test Print    | —                                                 | Drukuje stronę testową.                                                                                                                                                                 |                                                                       |
|                 | 3.Duplex        | —               | <b>Off*</b><br>On (Long Edge)<br>On (Short Edge)  | Włącza lub wyłącza drukowanie dwustronne. Możesz również wybrać brzeg na oprawę (brzeg długi lub brzeg krótki).                                                                         |                                                                       |
|                 | 4.Output Color  | —               | <b>Auto*</b><br>Color<br>B&W                      | Wybiera drukowanie dokumentów w kolorze lub w trybie czarno-białym. Jeśli wybierzesz <i>Auto</i> , urządzenie wybiera odpowiednią opcję dla dokumentu (tryb kolorowy lub czarno-biały). |                                                                       |
| 5.Reset Printer | 1.Reset         | —               | Przywraca domyślne ustawienia PCL.                |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |
|                 | 2.Exit          | —               |                                                   |                                                                                                                                                                                         |                                                                       |

| Menu główne                | Menu podrzędne      | Wybory menu                                                                                                                                                                            | Opcje                                                                                    | Opisy                                                                                    | Strona                                                         |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 4.Printer<br>(ciąg dalszy) | 6.Calibration       | —                                                                                                                                                                                      | Calibrate<br>Reset                                                                       | Pozwala dostosować gęstość koloru lub przywraca ustawienia fabryczne kalibracji kolorów. | Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM. |
|                            | 7.Auto<br>Regist.   | 1.Registration                                                                                                                                                                         | 1.Start                                                                                  | Automatycznie dostosowuje pozycję druku każdego koloru.                                  |                                                                |
|                            |                     |                                                                                                                                                                                        | 2.Exit                                                                                   |                                                                                          |                                                                |
|                            | 8.Manual<br>Regist. | 2.Frequency                                                                                                                                                                            | Low<br><b>Medium*</b><br>High<br>Off                                                     | Pozwala zmienić częstotliwość automatycznej rejestracji.                                 |                                                                |
|                            |                     | 1.Print Chart                                                                                                                                                                          | —                                                                                        | Wydrukuj kartę ręcznej rejestracji kolorów.                                              |                                                                |
|                            | 2.Set Regist.       | 1 Magenta<br>Left<br>2 Cyan<br>Left<br>3 Yellow<br>Left<br>4 Magenta<br>Center<br>5 Cyan<br>Center<br>6 Yellow<br>Center<br>7 Magenta<br>Right<br>8 Cyan<br>Right<br>9 Yellow<br>Right | Pozwala dostosować wartość korekcy na karcie, którą wydrukowałeś za pomocą Print Charts. |                                                                                          |                                                                |
| 5.USB<br>Direct I/F        | 1.Direct Print      | 1.Paper Size                                                                                                                                                                           | A4*<br>Letter<br>Legal<br>Executive<br>A5<br>A6<br>B5<br>B6<br>Folio                     | Określa rozmiar papieru podczas drukowania bezpośrednio z pamięci flash USB.             | 93                                                             |
|                            | 2.Media Type        | Thin<br><b>Plain*</b><br>Thick<br>Thicker<br>Recycled<br>Paper                                                                                                                         |                                                                                          | Określa typ nośnika podczas drukowania bezpośrednio z pamięci flash USB.                 | 93                                                             |

| Menu główne                       | Menu podrzędne                  | Wybory menu     | Opcje                                                                                                                   | Opisy                                                                                              | Strona                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 5.USB Direct I/F<br>(ciąg dalszy) | 1.Direct Print<br>(ciąg dalszy) | 3.Multiple Page | 1in1*<br>2in1<br>4in1<br>9in1<br>16in1<br>25in1<br>1 in 2x2 pages<br>1 in 3x3 pages<br>1 in 4x4 pages<br>1 in 5x5 pages | Określa styl strony podczas drukowania wielu stron bezpośrednio z pamięci flash USB.               | 93                                                             |
|                                   |                                 | 4.Orientation   | Portrait*<br>Landscape                                                                                                  | Określa orientację strony podczas drukowania bezpośrednio z pamięci flash USB.                     | 93                                                             |
|                                   |                                 | 5.Collate       | On*<br>Off                                                                                                              | Pozwala włączyć lub wyłączyć sortowanie stron podczas drukowania bezpośrednio z pamięci flash USB. | 93                                                             |
|                                   |                                 | 6.Print Quality | Normal*<br>Fine                                                                                                         | Określa jakość druku podczas drukowania bezpośrednio z pamięci flash USB.                          | 93                                                             |
|                                   |                                 | 7.PDF Option    | Document*<br>Document&Markup<br>Document&Stamps                                                                         | Pozwala ustawić opcję PDF (drukowanie komentarzy) lub znaczników razem z tekstem.                  | 93                                                             |
|                                   |                                 | 8.Index Print   | Simple*<br>Details                                                                                                      | Pozwala ustawić opcję drukowania indeksu (format prosty lub szczegółowy)                           | 93                                                             |
|                                   | 2.Scan to USB                   | 1.Resolution    | Color 150 dpi*<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>B&W 200 dpi<br>B&W 200x100 dpi                                      | Określa rozdzielczość wysyłania zeskanowanych danych do pamięci flash USB.                         | Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM. |
|                                   |                                 | 2.File Name     | —                                                                                                                       | Wprowadź nazwę pliku dla skanowanych danych.                                                       |                                                                |
|                                   | 3.PictBridge                    | 1.Paper Size    | Letter<br>A4*<br>B5<br>A5<br>B6<br>A6                                                                                   | Określa rozmiar papieru podczas drukowania danych z aparatu przy użyciu PictBridge.                | 88                                                             |

| Menu główne                              | Menu podrzędne                       | Wybory menu              | Opcje                                                                                                 | Opisy                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Strona |
|------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>5.USB Direct I/F</b><br>(ciąg dalszy) | <b>3.PictBridge</b><br>(ciąg dalszy) | <b>2.Orientation</b>     | Letter<br>A4<br>B5<br>A5<br>B6<br>A6<br>Następnie wybierz:<br>Portrait<br>Landscape                   | Określa orientację strony podczas drukowania danych z aparatu przy użyciu PictBridge. Jeśli wybierzesz rozmiar papieru Letter, A4 lub B5, wybrana zostanie orientacja pionowa (Portret). Jeśli wybierzesz rozmiar papieru A5, B6 lub A6, zostanie wybrana orientacja pozioma (Krajobraz). | 88     |
|                                          |                                      | <b>3.Date &amp; Time</b> | On<br><b>Off*</b>                                                                                     | Drukuje na fotografii datę i godzinę wykonania zdjęcia.                                                                                                                                                                                                                                   | 88     |
|                                          |                                      | <b>4.File Name</b>       | On<br><b>Off*</b>                                                                                     | Drukuje nazwę pliku na fotografii.                                                                                                                                                                                                                                                        | 88     |
|                                          |                                      | <b>5.Print Quality</b>   | <b>Normal*</b><br>Fine                                                                                | Określa jakość druku podczas drukowania z aparatu przy użyciu PictBridge.                                                                                                                                                                                                                 | 88     |
| <b>6.Print Reports</b>                   | <b>1.XMIT Verify</b>                 | <b>1.View on LCD</b>     | —                                                                                                     | Możesz zobaczyć Raport weryfikacji transmisji dla twoich ostatnich 200 faksów wychodzących i wydrukować ostatni raport.                                                                                                                                                                   | 76     |
|                                          |                                      | <b>2.Print Report</b>    | —                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                          | <b>2.Help List</b>                   | —                        | —                                                                                                     | Drukuje Pomoc na temat szybkiego programowania twojego urządzenia.                                                                                                                                                                                                                        |        |
|                                          | <b>3.Tel Index List</b>              | <b>1.Numeric</b>         | —                                                                                                     | Drukuje nazwy i numery, zapisane w pamięci numerów szybkiego wybierania i numerów skróconych w kolejności numerycznej lub alfabetycznej.                                                                                                                                                  | 76     |
|                                          |                                      | <b>2.Alphabetic</b>      | —                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
|                                          | <b>4.Fax Journal</b>                 | —                        | —                                                                                                     | Drukuje informacje na temat twoich ostatnich 200 faksów przychodzących i wychodzących. (TX oznacza fakсы wychodzące. RX oznacza fakсы przychodzące).                                                                                                                                      | 76     |
|                                          | <b>5.User Settings</b>               | —                        | —                                                                                                     | Drukuje twoje ustawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 76     |
|                                          | <b>6.Network Config</b>              | —                        | —                                                                                                     | Drukuje twoje ustawienia sieci.                                                                                                                                                                                                                                                           | 76     |
| <b>7.Order Form</b>                      | —                                    | —                        | Możesz wydrukować formularz zamówienia akcesoriów, który możesz wypełnić i wysłać do dealera Brother. | 76                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |



| Menu główne | Menu podrzędne | Wybory menu | Opcje                | Opisy                                                          | Strona                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|-------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7.LAN       | 1.Wired        | 1.TCP/IP    | <b>1.BOOT Method</b> | Auto*<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP                       | Wybiera metodę uruchamiania, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom.                                                                                                                 | Zobacz <i>Podręcznik Użytkownika Sieci na płycie CD-ROM</i> . |
|             |                |             | <b>2.IP Address</b>  | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                  | Wprowadź adres IP.                                                                                                                                                                      |                                                               |
|             |                |             | <b>3.Subnet Mask</b> | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                  | Wprowadź maskę podsieci.                                                                                                                                                                |                                                               |
|             |                |             | <b>4.Gateway</b>     | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]                  | Wprowadź adres bramy.                                                                                                                                                                   |                                                               |
|             |                |             | <b>5.Node Name</b>   | BRNXXXXXX                                                      | Wprowadź nazwę węzła.                                                                                                                                                                   |                                                               |
|             |                |             | <b>6.WINS Config</b> | Auto*<br>Static                                                | Wybiera tryb konfiguracji WINS.                                                                                                                                                         |                                                               |
|             |                |             | <b>7.WINS Server</b> | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Określa adres IP głównego i dodatkowego serwera WINS.                                                                                                                                   |                                                               |
|             |                |             | <b>8.DNS Server</b>  | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Określa adres IP głównego i dodatkowego serwera.                                                                                                                                        |                                                               |
|             |                |             | <b>9.APIPA</b>       | On*<br>Off                                                     | Automatycznie przydziela adres IP z zakresu prywatnych adresów.                                                                                                                         |                                                               |
|             |                |             | <b>0.IPv6</b>        | On<br>Off*                                                     | Włącza lub Wyłącza protokół IPv6. Jeśli chcesz używać protokołu, zobacz stronę <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> , aby uzyskać więcej informacji. |                                                               |

| Menu główne            | Menu podrzędne           | Wybory menu      |               | Opcje                                                          | Opisy                                                       | Strona                                                            |                                                                         |
|------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7.LAN<br>(ciąg dalszy) | 1.Wired<br>(ciąg dalszy) | 2.Ethernet       | —             | Auto*<br>100B-FD<br>100B-HD<br>10B-FD<br>10B-HD                | Określa tryb łącza ethernetowego.                           | Zobacz<br>Podręcznik<br>Użytkownika<br>Sieci na płycie<br>CD-ROM. |                                                                         |
|                        |                          | 3.Set to Default | 1.Reset       | —                                                              |                                                             |                                                                   | Przywraca fabryczne ustawienia domyślne sieci przewodowej.              |
|                        |                          |                  | 2.Exit        | —                                                              |                                                             |                                                                   |                                                                         |
|                        | 4.Wired Enable           | —                | On*<br>Off    | Włącza lub Wyłącza ręcznie sieć przewodową LAN.                |                                                             |                                                                   |                                                                         |
|                        | 2.WLAN                   | 1.TCP/IP         | 1.BOOT Method |                                                                | Auto*<br>Static<br>RARP<br>BOOTP<br>DHCP                    |                                                                   | Wybiera metodę uruchamiania, która najlepiej odpowiada twoim potrzebom. |
|                        |                          |                  | 2.IP Address  |                                                                | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]               |                                                                   | Wprowadź adres IP                                                       |
|                        |                          |                  | 3.Subnet Mask |                                                                | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]               |                                                                   | Wprowadź maskę podsieci.                                                |
|                        |                          |                  | 4.Gateway     |                                                                | [000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]               |                                                                   | Wprowadź adres bramy.                                                   |
|                        |                          |                  | 5.Node Name   |                                                                | BRWXXXXXX                                                   |                                                                   | Wprowadź nazwę węzła.                                                   |
|                        |                          |                  | 6.WINS Config |                                                                | Auto*<br>Static                                             |                                                                   | Wybiera tryb konfiguracji WINS.                                         |
| 7.WINS Server          |                          |                  |               | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000 | Określa adres IP podstawowego lub dodatkowego serwera WINS. |                                                                   |                                                                         |

| Menu główne            | Menu podrzędne          | Wybory menu               |              | Opcje                                                                               | Opisy                                                                                                                                                                                      | Strona                                                |  |
|------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| 7.LAN<br>(ciąg dalszy) | 2.WLAN<br>(ciąg dalszy) | 1.TCP/IP<br>(ciąg dalszy) | 8.DNS Server | (Primary)<br>000.000.000.000<br>(Secondary)<br>000.000.000.000                      | Określa adres IP podstawowego lub dodatkowego serwera DNS.                                                                                                                                 | Zobacz Podręcznik Użytkownika Sieci na płycie CD-ROM. |  |
|                        |                         |                           | 9.APIPA      | On*<br>Off                                                                          | Automatycznie przydziela adres IP z zakresu prywatnych adresów.                                                                                                                            |                                                       |  |
|                        |                         |                           | 0.IPv6       | On<br>Off*                                                                          | Włącz lub Wyłącz protokół IPv6. Jeśli chcesz używać protokołu IPv6, zobacz stronę <a href="http://solutions.brother.com">http://solutions.brother.com</a> , aby uzyskać więcej informacji. |                                                       |  |
|                        |                         | 2.Setup Wizard            | —            | —                                                                                   | Możesz skonfigurować swój serwer druku.                                                                                                                                                    |                                                       |  |
|                        |                         | 3.SecurEasySetup          | —            | —                                                                                   | Możesz skonfigurować w łatwy sposób sieć bezprzewodową.                                                                                                                                    |                                                       |  |
|                        |                         | 4.WLAN Status             | 1.Status     | Active (11b)<br>Active (11g)<br>Wired LAN<br>Active<br>WLAN OFF<br>Connection error | Możesz zobaczyć bieżący status sieci bezprzewodowej.                                                                                                                                       |                                                       |  |
|                        |                         |                           | 2.Signal     | Strong<br>Medium<br>Weak<br>None                                                    | Można zobaczyć bieżącą siłę sygnału sieci bezprzewodowej.                                                                                                                                  |                                                       |  |
|                        |                         |                           | 3.SSID       | —                                                                                   | Możesz zobaczyć bieżący identyfikator sieci.                                                                                                                                               |                                                       |  |
|                        |                         |                           | 4.Comm. Mode | Ad-hoc<br>Infrastructure                                                            | Możesz zobaczyć bieżący Tryb Komunikacji.                                                                                                                                                  |                                                       |  |
|                        |                         | 5.Set to Default          | 1.Reset      | —                                                                                   | Przywraca domyślne ustawienia fabryczne sieci bezprzewodowej.                                                                                                                              |                                                       |  |
|                        |                         |                           | 2.Exit       | —                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                                                       |  |
|                        |                         | 6.WLAN Enable             | —            | On<br>Off*                                                                          | Włącza lub wyłącza ręcznie bezprzewodową sieć LAN.                                                                                                                                         |                                                       |  |



| Menu główne            | Menu podrzędne  | Wybory menu         |                     | Opcje                                                                                             | Opisy                                                                                  | Strona                                                             |
|------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 7.LAN<br>(ciąg dalszy) | 3.Setup<br>IFAX | 1.Setup<br>Internet | 1.Mail<br>Address   | —                                                                                                 | Wprowadź adres e-mail. (Do 60 znaków)                                                  | Zobacz<br>Podręcznik<br>Użytkownika Sieci<br>na płycie CD-<br>ROM. |
|                        |                 |                     | 2.SMTP<br>Server    | Name?<br>(Do 64 znaków)<br>IP Address?<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255]           | Wprowadź adres<br>serwera SMTP.                                                        |                                                                    |
|                        |                 |                     | 3.SMTP Port         | [00001-65535]                                                                                     | Wprowadź numer<br>portu POP3.                                                          |                                                                    |
|                        |                 |                     | 4.Auth. For<br>SMTP | None*<br>SMTP-AUTH<br>POP bef. SMTP                                                               | Pozwala wybrać<br>metodę<br>bezpieczeństwa dla<br>powiadomienia przez<br>e-mail.       |                                                                    |
|                        |                 |                     | 5.POP3<br>Server    | Name?<br>(Up to 64<br>characters)<br>IP Address?<br>[000-255]. [000-255].<br>[000-255]. [000-255] | Wprowadź adres<br>serwera POP3.                                                        |                                                                    |
|                        |                 |                     | 6.POP3 Port         | [00001-65535]                                                                                     | Wprowadź numer<br>portu POP3.                                                          |                                                                    |
|                        |                 |                     | 7.Mailbox<br>Name   | —                                                                                                 | Wprowadź nazwę<br>skrzynki pocztowej<br>(do 32 znaków)                                 |                                                                    |
|                        |                 |                     | 8.Mailbox<br>Pwd    | —                                                                                                 | Wprowadź hasło,<br>aby załogować się<br>do serwera POP3.<br>(Do 32 znaków)             |                                                                    |
|                        |                 |                     | 9.APOP              | On<br>Off*                                                                                        | Włącza lub wyłącza<br>APOP.                                                            |                                                                    |
|                        |                 | 2.Setup<br>Mail RX  | 1.Auto<br>Polling   | On*<br>Off                                                                                        | Automatycznie<br>sprawdza serwer<br>POP3, czy są nowe<br>wiadomości.                   |                                                                    |
|                        |                 |                     | 2.Poll<br>Frequency | 10Min                                                                                             | Ustawia<br>częstotliwość<br>sprawdzana, czy są<br>nowe wiadomości na<br>serwerze POP3. |                                                                    |
|                        |                 |                     | 3.Header            | All<br>Subject+From+<br>To<br>None*                                                               | Wybiera treść<br>nagłówka<br>wiadomości, jaki ma<br>być wydrukowany.                   |                                                                    |
|                        |                 |                     | 4.Del Error<br>Mail | On*<br>Off                                                                                        | Automatycznie<br>kasuje błędne<br>wiadomości.                                          |                                                                    |
|                        |                 |                     | 5.Notification      | On<br>MDN<br>Off*                                                                                 | Odbiera<br>powiadomienia.                                                              |                                                                    |

| Menu główne            | Menu podrzędne                   | Wybory menu        |                                                                                    | Opcje                                                                                                   | Opisy                                                                                          | Strona                                                |
|------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 7.LAN<br>(ciąg dalszy) | 3.Setup<br>IFAX<br>(ciąg dalszy) | 3.Setup<br>Mail TX | 1.Sender<br>Subject                                                                | —                                                                                                       | Wyświetla temat dołączony do faksu internetowego.                                              | Zobacz Podręcznik Użytkownika Sieci na płycie CD-ROM. |
|                        |                                  |                    | 2.Size Limit                                                                       | On<br>Off*                                                                                              | Ogranicza rozmiar dokumentów E-mail.                                                           |                                                       |
|                        |                                  |                    | 3.Notification                                                                     | On<br>Off*                                                                                              | Wysyła powiadomienia.                                                                          |                                                       |
|                        |                                  | 4.Setup<br>Relay   | 1.Rly<br>Broadcast                                                                 | On<br>Off*                                                                                              | Powala przesłać dokument do innego urządzenia faksowego.                                       |                                                       |
|                        |                                  |                    | 2.Relay<br>Domain                                                                  | RelayXX:                                                                                                | Pozwala zarejestrować nazwę domeny.                                                            |                                                       |
|                        |                                  |                    | 3.Relay<br>Report                                                                  | On<br>Off*                                                                                              | Pozwala wydrukować raport przekazywania.                                                       |                                                       |
|                        | 4.Scan to<br>E-mail              | —                  | Color 150 dpi*<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>B&W 200 dpi<br>B&W 200x100 dpi | (Jeśli wybierzesz opcję kolor)<br>PDF*<br>JPEG<br>(Jeśli wybierzesz opcję czarno-białe)<br>PDF*<br>TIFF | Wybiera format pliku, w jakim będą zapisywane zeskanowane pliki do wysłania pocztą e-mail.     |                                                       |
|                        | 5.Scan to<br>FTP                 | —                  | Color 150 dpi*<br>Color 300 dpi<br>Color 600 dpi<br>B&W 200 dpi<br>B&W 200x100 dpi | (If you chose color option)<br>PDF*<br>JPEG<br>(If you chose B&W option)<br>PDF*<br>TIFF                | Wybiera format pliku, w jakim będą zapisywane zeskanowane pliki do wysłania przez FTP.         |                                                       |
|                        | 6.Fax to<br>Server               | —                  | —                                                                                  | On<br>Off*                                                                                              | Możesz zapisać adres prefiksu / sufiksu w urządzeniu i możesz wysłać dokument z serwera faksu. |                                                       |
|                        | 7.Time<br>Zone                   | —                  | —                                                                                  | UTCXXX:XX                                                                                               | Ustawia strefę czasową dla twojego kraju.                                                      |                                                       |
|                        | 0.Factory<br>Reset               | 1.Reset            | —                                                                                  | 1.Yes<br>2.No                                                                                           | Przywraca wszystkie domyślne ustawienia fabryczne sieci.                                       |                                                       |
|                        |                                  | 2.Exit             | —                                                                                  | —                                                                                                       |                                                                                                |                                                       |

| Menu główne            | Menu podrzędne          | Wybory menu                                                                                         | Opcje                                                    | Opisy                                                                                                                                                                                     | Strona             |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>8.Machine Info.</b> | <b>1.Serial No.</b>     | —                                                                                                   | —                                                        | Możesz sprawdzić numer seryjny twojego urządzenia.                                                                                                                                        | <b>198</b>         |
|                        | <b>2.Page Counter</b>   | —                                                                                                   | Total<br>Fax/List<br>Copy<br>Print                       | Możesz sprawdzić całkowitą liczbę stron wydrukowanych przez urządzenie.                                                                                                                   | <b>198</b>         |
|                        | <b>3.Parts Life</b>     | <b>1.Drum<br/>2.Belt Unit<br/>3.PF kit MP<br/>4.PF kit 1<br/>5.PF kit 2<br/>6.Fuser<br/>7.Laser</b> | —                                                        | Możesz sprawdzić procent pozostałego czasu używania części urządzenia.<br>PF Kit 2 pojawia się tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik LT-100CL.                        | <b>199</b>         |
|                        | <b>4.Reset Menu</b>     | —                                                                                                   | Drum<br>Belt Unit<br>PF kit MP<br>PF kit 1<br>PF kit 2   | Resetuje licznik czasu używania części urządzenia. Pojawia się po wymianie części urządzenia.<br>PF-kit 2 pojawia się tylko wówczas, gdy zainstalowany jest opcjonalny podajnik LT-100CL. | <b>174<br/>180</b> |
| <b>0.Initial Setup</b> | <b>1.Receive Mode</b>   | —                                                                                                   | <b>Fax Only*</b><br>Fax/Tel<br>External<br>TAD<br>Manual | Wybiera tryb odbierania, najbardziej odpowiadający twoim potrzebom.                                                                                                                       | <b>44</b>          |
|                        | <b>2.Date&amp;Time</b>  | —                                                                                                   | —                                                        | Wstawia datę i godzinę na wyświetlaczu LCD i w nagłówkach wysyłanych faksów.                                                                                                              |                    |
|                        | <b>3.Station ID</b>     | —                                                                                                   | Fax:<br>Tel:<br>Name:                                    | Ustawia nazwę i numer faksu, jakie będą się pojawiać na każdej stronie faksu.                                                                                                             |                    |
|                        | <b>4.Tone/Pulse</b>     | —                                                                                                   | <b>Tone*</b><br>Pulse                                    | Wybiera tryb wybierania.                                                                                                                                                                  |                    |
|                        | <b>5.Dial Tone</b>      | —                                                                                                   | Detection<br><b>No Detection*</b>                        | Możesz skrócić przerwę wykrywania tonu wybierania.                                                                                                                                        | <b>130</b>         |
|                        | <b>6.Phone Line Set</b> | —                                                                                                   | <b>Normal*</b><br>PBX<br>ISDN                            | Wybiera typ linii telefonicznej.                                                                                                                                                          | <b>50</b>          |

## Wprowadzanie tekstu

Przy ustawianiu niektórych opcji, takich jak identyfikator stacji, wymagane jest wprowadzenie tekstu. Na klawiszach są nadrukowane litery. Na klawiszach **0**, **#** oraz **\*** litery nie są nadrukowane, ponieważ klawisze te są używane do wprowadzania znaków specjalnych.

Naciśnij odpowiedni klawisz wymaganą ilość razy, aby wprowadzić poniższe znaki.

- Aby stawić adres e-mail, opcje menu Scan to FTP i opcje menu Setup IFAX (**Menu, 7, 3**)

| Naciśnij klawisz | Jeden raz | Dwa razy | Trzy razy | Cztery razy | Pięć razy | Sześć razy | Siedem razy | Osiem razy |
|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 1                | @         | .        | /         | 1           | @         | .          | /           | 1          |
| 2                | a         | b        | c         | A           | B         | C          | 2           | a          |
| 3                | d         | e        | f         | D           | E         | F          | 3           | d          |
| 4                | g         | h        | i         | G           | H         | I          | 4           | g          |
| 5                | j         | k        | l         | J           | K         | L          | 5           | j          |
| 6                | m         | n        | o         | M           | N         | O          | 6           | m          |
| 7                | p         | q        | r         | s           | P         | Q          | R           | S          |
| 8                | t         | u        | v         | T           | U         | V          | 8           | t          |
| 9                | w         | x        | y         | z           | W         | X          | Y           | Z          |

- Aby skonfigurować inne opcje menu:

| Naciśnij klawisz | Jeden raz | Dwa razy | Trzy razy | Cztery razy |
|------------------|-----------|----------|-----------|-------------|
| 2                | A         | B        | C         | 2           |
| 3                | D         | E        | F         | 3           |
| 4                | G         | H        | I         | 4           |
| 5                | J         | K        | L         | 5           |
| 6                | M         | N        | O         | 6           |
| 7                | P         | Q        | R         | S           |
| 8                | T         | U        | V         | 8           |
| 9                | W         | X        | Y         | Z           |

### Wstawianie spacji

Aby w numerze faksu wprowadzić spację, należy pomiędzy cyframi jednokrotnie nacisnąć ► . Aby wprowadzić spację w nazwie, należy pomiędzy znakami nacisnąć dwukrotnie ► .

### Wprowadzanie poprawek

Jeśli błędnie wpisałeś literę i chcesz ją zmienić, naciśnij ◀, aby przesunąć kursor do nieprawidłowego znaku, a następnie naciśnij **Clear/Back**.

### Powtarzanie liter

Aby wprowadzić znak znajdujący się na tym samym klawiszu, co poprzedni znak, należy nacisnąć ► , aby przesunąć kursor w prawo, a następnie ponownie nacisnąć klawisz.

## Znaki specjalne i symbole

Należy nacisnąć \*, # lub 0, a następnie ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor dożądanego symbolu lub znaku.

Naciśnij **OK.**, aby go wybrać. W zależności od wyboru menu pojawią się poniższe znaki.

|                         |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Naciśnij * aby otrzymać | (spacja) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / € <sup>1</sup> |
| Naciśnij # aby otrzymać | : ; < = > ? @ [ ] ^ _                                  |
| Naciśnij 0 aby otrzymać | Ä Ê Ö Ü A Ç E É 0                                      |


<sup>1</sup>€ nie jest dostępne dla ustawień I-Fax.



## Ogólne

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pojemność pamięci                      | 128 MB                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Do 50 stron 80g/m <sup>2</sup><br>Duplexer, do Letter/A4<br>Zalecane Środowisko pracy, aby uzyskać najlepsze rezultaty:<br>Temperatura: 20 do 30°C<br>Wilgotność: 50% - 70%<br>Papier: Xerox Premier 80 g/m <sup>2</sup> lub Xerox Business 80g/m <sup>2</sup> |
| Podajnik papieru:                      | 250 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                             |
| Podajnik papieru 2 (opcja):            | 500 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                             |
| Rodzaj drukarki:                       | Laserowa                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Metoda drukowania:                     | Elektrofotografia przez skanowanie wiązką lasera półprzewodnikowego                                                                                                                                                                                            |
| LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)   | 22 znaków x 5 wierszy                                                                                                                                                                                                                                          |
| Źródło zasilania:                      | 220 do 240 V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zużycie energii:                       | Szczytowe Średnio 1200 W<br>Kopiowanie: Średnio 515 W<br>Tryb uśpienia: Średnio:38W<br>Tryb czuwania: Średnio 100W                                                                                                                                             |

### Wymiary:

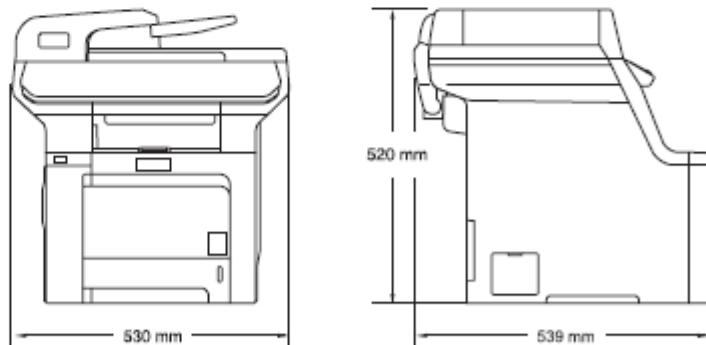

### Waga:

Bez bębna / Jednostki tonera: 33.3 kg



**Poziom hałasu**

**Moc dźwięku**

Podczas działania (kopiowanie): LWAd = 6.9 Bell

W trybie czuwania: LWAd = 4.4 Bell

**Ciśnienie dźwięku:**

Podczas działania (kopiowanie): LpAm = 54.5 dBA

W trybie czuwania: LpAm = 30dBA

**Temperatura**

Podczas działania: 10 do 32°C

Podczas magazynowania: 5 do 35°C

**Wilgotność:**

Podczas działania: 20 do 80% (bez kondensacji)

Podczas magazynowania: 10 do 90% (bez kondensacji)

## Nośniki druku

|                        |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wejście papieru</b> | <b>Podajnik papieru</b>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ papieru: Papier zwykły, cienki lub makulaturowy</li> <li>• Rozmiar papieru: Letter, A4, B5, A5, B6, A6, Executive, Legal i Folio</li> <li>• Gramatura papieru: 60 do 105 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Maksymalna pojemność podajnika: Do 250 arkuszy papieru zwykłego 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>                                                    |
|                        | <b>Podajnik wielofunkcyjny (MP tray)</b>                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ papieru: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy, bond, koperty lub etykiety</li> <li>• Rozmiar papieru: Szerokość: 69.9 do 215.9 mm<br/>Długość: 116 do 406.4 mm</li> <li>• Gramatura papieru: 60 do 163 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Maksymalna pojemność podajnika: Do 50 arkuszy papieru zwykłego 80 g/m<sup>2</sup><br/>Do 3 kopert</li> </ul> |
|                        | <b>Podajnik papieru 2 (opcja)</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Typ papieru: Papier zwykły, cienki lub makulaturowy</li> <li>• Rozmiar papieru: Letter, A4, B5, A5, B6, Executive, Legal i Folio</li> <li>• Gramatura papieru: 60 do 105 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Maksymalna pojemność podajnika: Do 500 arkuszy papieru zwykłego 80 g/m<sup>2</sup></li> </ul>                                                        |
| <b>Wyjście papieru</b> | Do 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu na tacę wyjściową papieru) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Dupleks</b>         | Rozmiar papieru:                                                      | Letter, Legal, Folio i A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                        | Ręczny druk dwustronny                                                | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                        | Automatyczny druk dwustronny                                          | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Faks

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność</b>                   | ITU-T Group3                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Faks dwustronny (Odbiór)</b>         | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>System kodowania</b>                 | MH/MR/MMR/JBIG/JPEG                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Szybkość modemu</b>                  | Automatyczne obniżanie<br>szybkości 33,600 bps                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Rozmiar dokumentu jednostronnego</b> | Szerokość ADF: 147.3 do 215.9 mm<br>Wysokość ADF: 147.3 do 215.9 mm<br>Szerokość szyby skanera: Maks. 215.9 mm<br>Wysokość szyby skanera: Maks. 355.6 mm                                                                                                                                               |
| <b>Rozmiar dokumentu dwustronnego</b>   | Szerokość ADF: 147.3 do 210.0 mm<br>Wysokość ADF: 147.3 do 297.0 mm                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Szerokość skanowania</b>             | Maks. 208 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Szerokość drukowania</b>             | Maks. 208 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Skala szarości</b>                   | 256 poziomów                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Typy rollingu</b>                    | Standardowy, Bezpieczny, Timer, Sekwencyjny                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kontrola kontrastu</b>               | Automatyczna/Jasny/Ciemny (ustawienie ręczne)                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Rozdzielczość</b>                    | Pozioma 8 dot/mm<br>Pionowa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Standard 3.85 linii/mm (czarny)</li><li>• 7.7 linii/mm (kolor)</li><li>• Fine: 7.7 linii/mm (czarny)</li><li>• 7.7 linii /mm (kolor)</li><li>• Photo: 7.7 linii/mm (czarny)</li><li>• Superfine: 15.4 linii/mm (czarny)</li></ul> |
| <b>Szybkie wybieranie</b>               | 40 (20x2)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Numery skrócone</b>                  | 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Grupy</b>                            | Do 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Rozsyłanie</b>                       | 390 stacji (tylko czarno-białe)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatyczne powtarzanie numeru</b>  | 3 razy w odstępach 5-minutowych                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Automatyczna odpowiedź</b>           | 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8<br>dzwonków                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Źródło komunikacji</b>               | PSTN                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wysyłanie z pamięci</b>              | Do 500 <sup>1</sup> / 400 <sup>1</sup> stron                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Odbiór w sytuacji braku papieru</b>  | Do 500 <sup>1</sup> / 400 <sup>1</sup> stron                                                                                                                                                                                                                                                           |

1 Strony odnoszą się do 'Brother Standard Chart No. 1 (typowy list handlowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i dokumentacja drukowana mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

2 Strony odnoszą się do 'ITU-T Test Chart #1' (typowy list handlowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i dokumentacja drukowana mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

## Kopiowanie

|                                         |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor / Czarno-białe</b>             | Tak/Tak                                                                                                                                                                               |
| <b>Kopiowanie dwustronne</b>            | Tak                                                                                                                                                                                   |
| <b>Rozmiar dokumentu jednostronnego</b> | Szerokość ADF 148 do 215.9 mm<br>Wysokość ADF 148 do 355.6 mm<br>Szerokość Szyby skanera: Max. 215.9 mm<br>Wysokość szyby skanera: Max. 355.6 mm<br>Szerokość kopiowania: Max. 210 mm |
| <b>Rozmiar dokumentu dwustronnego</b>   | Szerokość ADF 147.3 do 215.9 mm<br>Wysokość ADF 147.3 do 297.0 mm                                                                                                                     |
| <b>Wielokrotne kopie</b>                | Stos/Sortowanie do 99 stron                                                                                                                                                           |
| <b>Powiększanie/Pomniejszanie</b>       | 25% do 400% (w krokach co 1%)                                                                                                                                                         |
| <b>Rozdzielczość</b>                    | Do 1200 x 600 dpi <sup>1</sup>                                                                                                                                                        |
| <b>Czas wykonania pierwszej kopii</b>   | Okolo 21 sekund (czarna) <sup>23</sup><br>Okolo 23 sekund (kolorowa) <sup>23</sup>                                                                                                    |

<sup>1</sup> Wykonywanie kopii czarno-białej z szyby skanera w trybie jakości: tekst, ze współczynnikiem pomniejszenia lub powiększenia od 25 do 159%.

<sup>2</sup> Czas wykonania pierwszej kopii może się różnić w przypadku kalibrowania lub rejestracji urządzenia.

<sup>3</sup>. Czas wykonania pierwszej kopii może się różnić w zależności od czasu nagrzewania lampy skanera.

## Skanowanie

|                                         |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kolor/Czarno-biały</b>               | Tak/Tak                                                                                                                                               |
| <b>Skanowanie dwustronne</b>            | Tak                                                                                                                                                   |
| <b>Zgodność z TWAIN</b>                 | Tak (Windows® 2000 Professional/XP/Windows®XP Professional x64 Edition/Windows Vista™)<br>Mac OS® X 10.2.4 lub nowszy                                 |
| <b>Zgodność z WIA</b>                   | Tak (Windows®XP <sup>1</sup> /Windows Vista™)                                                                                                         |
| <b>Głębia kolorów</b>                   | 24 bit                                                                                                                                                |
| <b>Rozdzielczość</b>                    | Do 19200 x 19200 dpi (Interpolowana) <sup>2</sup><br>Do 1200 x 2400 dpi (optyczna) <sup>2</sup><br>Do 1200 x 600 dpi (optyczna) <sup>3</sup>          |
| <b>Rozmiar dokumentu jednostronnego</b> | Szerokość ADF: 148.0 do 215.9 mm<br>Wysokość ADF 148.0 do 355.6 mm<br>Szerokość Szyby skanera: Max. 215.9 mm<br>Wysokość szyby skanera: Max. 355.6 mm |
| <b>Szerokość skanowania:</b>            | Max. 210 mm                                                                                                                                           |
| <b>Rozmiar dokumentu dwustronnego</b>   | Szerokość ADF 148.0 do 215.9 mm<br>Wysokość ADF 148.0 do 297.0 mm                                                                                     |
| <b>Skala szarości</b>                   | 256 poziomów                                                                                                                                          |

<sup>1</sup> Maksymalna rozdzielczość 1200 x 1200 dpi przy skanowaniu przy użyciu sterownika WIA dla Windows® XP i Windows Vista™ (rozdzielczość do 19200 x 19200 dpi można wybrać przy użyciu programu narzędziowego do skanowania Brother).

<sup>2</sup> Przy użyciu szyby skanera

<sup>3</sup> Przy użyciu ADF

## Drukowanie

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Emulacje</b>                                   | PCL6<br>BR-Script (PostScript®) Level 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sterownik drukarki</b>                         | Sterownik host dla Windows® /2000 Professional/XP/<br>Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista™,<br>Windows Server® 2003 (drukowanie tylko przez sieć.<br><br>BR-Script (plik PPD) dla Windows® 2000 Professional/XP/XP<br>Professional x 64 Edition/ Windows Vista™<br><br>Sterownik drukarki dla komputera Macintosh® dla Mac OS® X<br>10.2.4 lub nowszego<br><br>BR-Script (plik PPD) dla Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego |
| <b>Rozdzielczość</b>                              | 600 x 600 dpi, 2400 dpi (2400 x 600 dpi)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Szybkość drukowania</b>                        | Do 20 stron/minutę (rozmiar A4) (Czarny) <sup>1 2</sup><br>Do 20 stron/minutę (rozmiar A4) (Kolor) <sup>1 2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Druk dwustronny</b>                            | Do 7 stron/minutę (3.5 kartki) (Czarny)<br>Do 7 stron/minutę (3.5 kartki) (Kolor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Szybkość drukowania dla druku dwustronnego</b> | Do 7 stron/minutę (3.5 kartki) (Czarny)<br>Do 7 stron/minutę (3.5 kartki) (Kolor)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Czas pierwszego wydruku</b>                    | Poniżej 16 sekund (czarny) <sup>3</sup><br>Poniżej 17 sekund (kolor) <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

<sup>1</sup>Szybkość druku może się różnić w zależności od typu drukowanego dokumentu.

<sup>2</sup>. Ze standardowego podajnika papieru i opcjonalnego podajnika papieru.

<sup>3</sup> Czas pierwszego wydruku może się różnić jeśli urządzenie wykonuje automatyczną kalibrację lub rejestrację.

## Interfejsy

|                           |                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>USB</b>                | Kabel USB 2.0 nie dłuższy niż 2,0 m. <sup>1 2</sup>                                                                                                                                          |
| <b>Kabel LAN</b>          | Kabel UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.                                                                                                                                                  |
| <b>Sieć bezprzewodowa</b> | Twoje urządzenie obsługuje komunikację bezprzewodową IEEE 802.11b/g z twoją siecią bezprzewodową LAN w trybie infrastruktury lub jako połączenia bezprzewodowe Peer-to-Peer w trybie Ad-Hoc. |

<sup>1</sup>Twoje urządzenie jest wyposażone w interfejs USB 2.0 Full-Speed.. Urządzenie można podłączyć także do komputera z interfejsem USB 1.1.

<sup>2</sup>Porty USB innych producentów nie są obsługiwane

## PictBridge

|                       |                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność</b> | Współpracuje z urządzeniami obsługującymi standard PictBridge CIPA DC-001<br><br>Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę <a href="http://www.cipa.jp/pictbridge">http://www.cipa.jp/pictbridge</a> . |
| <b>Interfejs</b>      | Bezpośredni interfejs USB                                                                                                                                                                                   |

## Funkcja druku bezpośredniego

|                       |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kompatybilność</b> | PDF wersja 1.61, JPEG, Exif + JPEG, PRN (utworzone przez sterownik drukarki MFC-9840CDW), TIFF (zeskanowane przez wszystkie modele urządzeń Brother MFC), PostScript®3™ (utworzone przez sterownik drukarki MFC-9840CDW BR Script3) |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

<sup>1</sup> Pliki obrazówJBG2, pliki obrazów JPEG2000i i pliki wielowarstwowe nie są obsługiwane.



## Wymagania dotyczące komputera

| Minimalne wymagania systemowe i obsługiwane funkcje oprogramowania na komputerze |                                                                                                   |                                                             |                                                        |                                                                |                                     |                     |                                   |               |        |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------|--------|
| Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego                                |                                                                                                   | Obsługiwane funkcje oprogramowania komputera                | Interfejs PC                                           | Minimalny procesor                                             | Minimum pamięci RAM                 | Zalecana pamięć RAM | Dostępne miejsce na dysku twardym |               |        |
|                                                                                  |                                                                                                   |                                                             |                                                        |                                                                |                                     |                     | Dla sterowników                   | Dla aplikacji |        |
| System operacyjny Windows®                                                       | Windows® 2000 Professional <sup>4</sup>                                                           | Drukowanie, PC Fax <sup>3</sup> , Skanowanie                | USB, Ethernet, Wireless 802.11 b/g                     | Intel® Pentium® lub równorzędny                                | 64 MB                               | 256 MB              | 150 MB                            | 310 MB        |        |
|                                                                                  | Windows® XP Home <sup>4</sup><br>Windows® XP Professional <sup>4</sup>                            |                                                             |                                                        |                                                                | 128 MB                              |                     |                                   |               |        |
|                                                                                  | XP Professional x64 Edition <sup>1</sup>                                                          |                                                             |                                                        | 256 MB                                                         | 512 MB                              |                     |                                   |               |        |
|                                                                                  | Windows Vista™ <sup>1</sup>                                                                       | Intel® Pentium® 4 lub równorzędny 64-bitowy                 |                                                        | 512 MB                                                         | 1 GB                                | 500 MB              |                                   |               | 500 MB |
|                                                                                  | Windows Server® 2003                                                                              | Drukowanie                                                  |                                                        | Ethernet, Wireless 802.11 b/g                                  | Intel® Pentium® III lub równorzędny | 256 MB              |                                   |               | 512 MB |
| Windows Server® 2003 x64 Edition                                                 | AMD Opteron™<br>AMD Athlon™ 64<br>Intel® Xeon™ z Intel® EM64T<br>Intel® Pentium® 4 z Intel® EM64T |                                                             |                                                        |                                                                |                                     |                     |                                   |               |        |
| System operacyjny Macintosh®                                                     | OSX 10.2.4 lub nowszy                                                                             | Drukowanie<br>Wysyłanie PC Fax <sup>3</sup> ,<br>Skanowanie | USB <sup>2</sup> ,<br>Ethernet,<br>Wireless 802.11 b/g | PowerPC G4/G5,<br>Intel® Core™ Solo/Duo,<br>PowerPC G3 350 MHz | 128 MB                              | 160 MB              | 80 MB                             | 400 MB        |        |

1 Dla WIA, rozdzielczość 1200 x 1200. Program Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19200 x 19200 dpi.  
2 Porty USB innych firm nie są obsługiwane.  
3 Specjalny klawisz Skanuj do niedostępny dla Mac OS® 9.1 - 9.2.  
4 PaperPort™ 11 SE obsługuje Microsoft® SP4 lub wyższy dla Windows®2000 i SP2 lub wyższy dla XP.

## Materiały eksploatacyjne

|                                       |                                                                       |                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Czas używania kasety z tonerem</b> | Standardowe kasety z tonerem                                          |                                 |
|                                       | <b>TN-130BK</b> (Czarna)                                              | Okolo 2,500 stron <sup>1</sup>  |
|                                       | <b>TN-130C, TN-130M, TN-130 Y</b><br>(Turkusowy, karmazynowy, żółty): | Okolo 1,500 stron <sup>1</sup>  |
|                                       | Kasety z tonerem o zwiększonej pojemności                             |                                 |
| <b>Czas używania bębna</b>            | <b>TN-135BK</b> (Czarny)                                              | Okolo 5,500 stron <sup>1</sup>  |
|                                       | <b>TN-135C, TN-135M, TN-135Y</b><br>(Turkusowy, karmazynowy, żółty):  | Okolo 4,000 stron <sup>1</sup>  |
|                                       | <b>DR-130CL:</b>                                                      | Okolo 17,000 stron <sup>2</sup> |
|                                       | <b>Pas transmisyjny</b>                                               | Okolo 50,000 stron <sup>2</sup> |
| <b>Pojemnik na zużyty toner</b>       | <b>BU-100CL</b>                                                       | Okolo 20,000 stron <sup>3</sup> |
|                                       | <b>WT-100CL</b>                                                       |                                 |

<sup>1</sup> Drukując na papierze formatu Letter lub A4 przy 5% pokryciu

<sup>2</sup> Drukując na papierze formatu Letter lub A4

<sup>3</sup> Drukując na papierze formatu Letter lub A4 przy 5% pokryciu dla każdego koloru

## Sieć przewodowa Ethernet

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model karty sieciowej LAN</b>         | NC-6500h<br>Możesz podłączyć twoje urządzenie do sieci, używać go do drukowania przez sieć, skanowania przez sieć, odbierania faksów za pomocą komputera i zdalnej konfiguracji. <sup>1 2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wsparcie dla:</b>                     | Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition <sup>2</sup><br>Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Protokoły</b>                         | IPv4:<br>TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP before SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC), klient FTP, LDAP, POP3<br><br>IPv6:<br>TCP/IP (Domyślnie wyłączone) NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC), LDAP, POP3                                                                                  |
| <b>Typ sieci Zarządzanie<sup>4</sup></b> | Ethernet 10/100 Base-TX z automatyczną negocjacją (Sieć przewodowa LAN)<br>BRAdmin Light dla Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition i Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego.<br>BRAdmin Professional for Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition<br>Web BRAdmin dla Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition<br>Komputery klienckie z przeglądarką internetową, obsługującą środowisko Java™ |

<sup>1</sup> Wysyłanie faksów za pomocą komputera dla Mac®

<sup>2</sup> Dla Windows Server® 2003 tylko drukowanie

<sup>3</sup> Mac OS® x10.2.4 lub nowszy (mDNS)

<sup>4</sup> BRAdmin Professional i Web BRAdmin są dostępne do pobrania na stronie <http://solutions.brother.com>.

## Sieć Ethernet bezprzewodowa

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model karty sieciowej LAN</b>         | NC-7300w<br>Możesz podłączyć twoje urządzenie do sieci, używać go do drukowania przez sieć, skanowania przez sieć, odbierania faksów za pomocą komputera i zdalnej konfiguracji. <sup>1 2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wsparcie dla:</b>                     | Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition <sup>2</sup><br>Mac OS® X 10.2.4 lub wyższy <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Protokoły</b>                         | <p>TCP/IP dla IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC), klient FTP, LDAP, POP3</p> <p>TCP/IP dla IPv6: (Domyślnie wyłączone) NDP, RA, DNS, mDNS, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, IPPS, serwer FTP, SSL/TLS, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, Telnet, SNMPv1, serwer HTTP/HTTPS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, LLTD responder, Raw Port (skaner PC), LDAP, POP3</p>                                           |
| <b>Typ sieci Zarządzanie<sup>4</sup></b> | IEEE 802.11 b/g (Sieć bezprzewodowa LAN)<br>BRAdmin Light dla Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition i Mac OS® X 10.2.4 lub nowszego.<br>BRAdmin Professional for Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition<br>Web BRAdmin dla Windows® 2000 Professional, Windows® XP, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista™, Windows Server® 2003 i Windows Server® 2003 x64 Edition<br>Komputery klienckie z przeglądarką internetową, obsługującą środowisko Java™ |

<sup>1</sup> Wysyłanie faksów za pomocą komputera dla Mac®

<sup>2</sup> Dla Windows Server® 2003 tylko drukowanie

<sup>3</sup> Mac OS® x10.2.4 lub nowszy (mDNS)

<sup>4</sup> BRAdmin Professional i Web BRAdmin są dostępne do pobrania na stronie <http://solutions.brother.com>.

## Uwierzytelnianie i szyfrowanie tylko dla użytkowników sieci bezprzewodowej

### Metoda uwierzytelniania

Urządzenie Brother obsługuje następujące metody:

- System otwarty

Urządzenia bezprzewodowe mogą uzyskać dostęp do sieci bez żadnego uwierzytelniania.

- Dzieleny klucz

Poufny, wcześniej ustalony klucz jest współdzielony przez wszystkie urządzenia, które będą się łączyć z siecią bezprzewodową. Urządzenie Brother używa kluczy WEP.

- WPA-PSK/WPA2-PSK

Włącza współdzielony klucz dostępu do zabezpieczonej sieci Wi-Fi® (WPA-PSK/WPA2/PSK), który pozwala urządzeniu bezprzewodowemu Brother połączyć się z punktami dostępu przy użyciu TKIP dla WPA-PSK i WPA2-PSK (WPA-Personal).

- LEAP

Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) został opracowany przez Cisco Systems, Inc i pozwala urządzeniom bezprzewodowym Brother łączyć się z punktami dostępu przy użyciu szyfrowania CKIP i CMIC.

### Metody szyfrowania

Szyfrowanie jest używane, aby zabezpieczyć dane, które są wysyłane przez sieć bezprzewodową. Urządzenie Brother obsługuje następujące metody szyfrowania:

- WEP

Z funkcją WEP (Wired Equivalent Privacy), dane są przesyłane i odbierane z kluczem bezpieczeństwa.

- TKIP

TKIP (temporal Key Integrity Protocol) oferuje klucz pakietowy, który łączy kontrolę integralności i mechanizm ponownego kluczowania.

- AES

AES (Advanced Encryption Standard) jest standardem silnego szyfrowania autoryzowanego przez Wi-Fi®.

- CKIP

Protokół integralności oryginalnego klucza dla LEAP opracowany przez Cisco Systems, Inc.

- CMIC

CMIC (Cisco Message Integrity Check) jest mechanizmem kontroli integralności komunikatów dla LEAP opracowany przez Cisco Systems, Inc.

## Klucz sieciowy

Dla każdej metody zabezpieczenia jest kilka zasad:

- System otwarty / Klucz współdzielony z WEP  
Ten klucz jest wartością 64-bitową, którą należy wprowadzić w formacie ASCII lub szesnastkowym.
  - 64 (40 bit ASCII):  
Używa 5 znaków tekstowych, np. „WLAN” (rozdzielane są małe i wielkie litery).
  - 64 (40) bit szesnastkowe:  
Używa 10 znaków danych szesnastkowych, np. „71f2234aba”
  - 128 (104) bit ASCII:  
Używa 13 znaków tekstowych, np. „Wirelesscomms” (rozdzielone są małe i wielkie litery).
  - 128 (104) bit szesnastkowe:  
Używa 26 znaków lub danych szesnastkowych, np. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”
- WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP/AES  
Używa współdzielonego klucza (PSK) o długości 8 lub więcej znaków, maksymalnie do 63 znaków.
- LEAP  
Login i hasło użytkowników.  
Login : o długości mniejszej niż 64 znaki .  
Hasło: o długości mniej niż 32 znaki

## Certyfikat Wi-Fi Alliance

Ten wielofunkcyjny serwer druku pracujący w sieci bezprzewodowej jest urządzeniem IEEE 802.11b/802.11g, posiadającym certyfikat Wi-Fi certified wydany przez organizację Wi-Fi Alliance. Certyfikat Wi-Fi Alliance gwarantuje zgodność produktu z innymi produktami bezprzewodowymi, opartymi na standardzie IEEE 802.11. Aby uzyskać więcej informacji na temat Wi-Fi Alliance i innych produktów, posiadających certyfikat, odwiedź stronę <http://www.wi-fi.org>.



Poniżej znajduje się obszerna lista funkcji i terminów, jakie pojawiają się w podręcznikach Brother. Dostępność tych funkcji zależy od zakupionego modelu

**ADF (automatyczny podajnik dokumentów)**

Dokument można umieścić w ADF i automatycznie skanować jedną stronę jednocześnie.

**Anulowanie zadania**

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje pamięć urządzenia.

**Automatyczna transmisja faksów**

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki telefonu zewnętrznego.

**Automatyczne powtarzanie numeru**

Funkcja, dzięki której urządzenie ponownie wybiera ostatni numer faksu po pięciu minutach jeżeli faks nie został doręczony z powodu zajętości linii.

**Automatyczne zmniejszanie**

Zmniejsza rozmiar przychodzących faksów.

**Błąd komunikacji**

Błąd podczas wysyłania lub odbierania faksu, zwykle spowodowany zakłóceniami na linii telefonicznej.

**BT Call Sign**

Usługa abonencka oferowana przez firmę telekomunikacyjną w Wielkiej Brytanii, pozwalająca na posiadanie dwóch oddzielnych numerów telefonu na jednej linii telefonicznej. Urządzenie Brother używa nowego numeru, aby symulować oddzielną linię dla faksu.

**Czas Dzwonka F/T**

Długość czasu, przez jaki urządzenie Brother dzwoni (kiedy Tryb odbierania jest ustawiony na Fax/Tel) aby poinformować cię, abyś odebrał odebrane połączenie głosowe.

**Dobra Rozdzielczość**

Rozdzielczość to 203 x 196 dpi. Jest ona używana dla małych wydruków i rysunków.

**Dostęp do Zdalnego Odzyskiwania**

Możliwość zdalnego dostępu do twojego urządzenia za pomocą telefonu z wybieraniem tonowym.

**Drukowanie kopii zapasowej**

Twoje urządzenie drukuje kopię każdego faksu, który jest odebrany i zapisany w pamięci. Jest to funkcja bezpieczeństwa, abyś nie stracił wiadomości w przypadku awarii zasilania.

**Dziennik faksu**

Drukuje informacje na temat ostatnich 200 przychodzących i wychodzących faksach. TX oznacza Transmisja. RX oznacza Odbiór.

**ECM (Error Correction Mode)**

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony faksu przesłane z błędem.

**Faks wysyłany z opóźnieniem**

Wysyła twój faks o określonej godzinie później tego samego dnia.

**Faks ręczny**

Gdy podniesiesz słuchawkę swojego zewnętrznego telefonu lub naciśniesz **Tel/R** tak że słyszysz odpowiedź odbierającego urządzenia faksowego zanim naciśniesz **Mono Start** lub **Colour Start** aby rozpocząć wysyłanie.

**Fax/Tel**

Możesz odbierać fakсы i połączenia głosowe. Nie używaj tego trybu jeśli używasz automatu zgłoszeniowego (TAD).

### **Głośność brzęczyka**

Ustawianie głośności dla brzęczyka, kiedy wciśniesz klawisz lub popełnisz błąd.

### **Głośność dzwonka**

Ustawienie głośności dla dzwonka urządzenia.

### **Grupa zgodności**

Zdolność jednej jednostki faksowej do komunikowania z inną. Zgodność jest zapewniona między Grupami ITU-T.

### **Identyfikator stacji**

Zapisana informacja, która pojawia się u góry faksowanych stron. Zawiera ona nazwę wysyłającego oraz numer faksu.

### **Impulsowe**

Forma wybierania tarczowego na linii telefonicznej.

### **Kod Odbierania Faksu**

Naciśnij ten kod (\*51) gdy odpowiadasz na połączenie faksowe za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego.

### **Kod zdalnego dostępu**

Twój własny cztero-cyfrowy kod (---\*), który pozwala ci na połączenie i dostęp do twojego urządzenia z odległej lokalizacji.

### **Kontrast**

Ustawienie służące do kompensowania ciemnych lub jasnych dokumentów, rozjaśniająca lub pociemniająca fakсы lub kopie dokumentów.

### **LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)**

Ekran wyświetlacza na urządzeniu, pokazujący interaktywne komunikaty podczas programowania na ekranie oraz wyświetla datę i godzinę gdy urządzenie nie jest używane.

### **Liczba dzwonek**

Liczba dzwonek zanim urządzenie odpowie w trybie Fax Only i Fax/Tel.

### **Lista ustawień użytkownika**

Drukowany raport, prezentujący bieżące ustawienia urządzenia.

### **Magazynowanie faksów**

Możesz zapisać fakсы w pamięci.

### **Metoda kodowania**

Metoda kodowania informacji zawartej w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksowe muszą używać przynajmniej standardu Modified Huffman (MH). Twoje urządzenie obsługuje lepsze metody kompresji, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) i JPEG, jeśli urządzenie odbierające to obsługuje.

### **Numer grupy**

Kombinacja numerów szybkiego wybierania i numerów skróconych, przypisanych klawiszom szybkiego wybierania lub lokalizacjom numerów skróconych do Rozsyłania.

### **OCR (optical character recognition)**

Dołączone oprogramowanie ScanSoft® PaperPort™ 11SE z OCR i Presto!® PageManager® konwertują obraz tekstu na tekst, który można edytować.

### **Odbiór bez papieru**

Odbiera fakсы do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu brakuje papieru.

### **Okres dziennika**

Zaprogramowany okres czasu między automatycznym drukowaniem kolejnych Raportów Dziennika faksów. Możesz drukować Dziennik faksów na żądanie bez przerywania cyklu.

### **Pauza**

Pozwala wstawić 2.8 sekundowe opóźnienie w sekwencji wybierania zapisanej w klawiszu szybkiego wybierania i numerach skróconych. Naciśnij **Redial/Pause** tyle razy ile potrzeba, aby uzyskać dłuższą pauzę.

### **PictBridge**

Pozwala drukować zdjęcia bezpośrednio z twojego aparatu cyfrowego z obsługą PictBridge w wysokiej rozdzielczości do drukowania w jakości fotograficznej.



**Podwójny Dostęp**

Twoje urządzenie może skanować fakсы wychodzące lub zaplanowane zadania do pamięci i jednocześnie wysyłać faks z pamięci lub odbierać lub drukować fakсы przychodzące.

**Polling**

Proces dzwonienia urządzenia faksowego do innego urządzenia faksowego w celu pobrania oczekujących wiadomości faksowych.

**Pomoc**

Wydruk kompletnej tabeli Menu, której możesz używać do konfigurowania swojego urządzenia, gdy nie masz przy sobie Podręcznika użytkownika.

**Pozostałe zadania**

Możesz sprawdzić które zadania oczekują w pamięci i indywidualnie anulować zadania.

**Przekazywanie faksu**

Wysła faks odebrany do pamięci na inny wcześniej skonfigurowany numer faksu.

**Rozdzielczość**

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

**Rozsyłanie**

Możliwość wysyłanie tej samej wiadomości faksowej do więcej niż jednej lokalizacji.

**Skala szarości**

Odcienie szarości dostępne do kopiowania i faksowania fotografii.

**Skanowanie**

Proces wysyłania elektronicznego obrazu dokumentu papierowego do komputera.

**TAD (Automat zgłoszeniowy)**

Możesz podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy do swojego urządzenia.

**Telefon wewnętrzny**

Telefon podłączony do oddzielnego gniazdka ściennego

**Telefon zewnętrzny**

TAD (automat zgłoszeniowy) lub telefon podłączony do twojego urządzenia.

**Tonowe**

Forma wybierania numeru na linii telefonicznej używana przez telefony z wybieraniem tonowym.

**Tony CNG**

Specjalne tony wysyłane przez urządzenia faksowe podczas automatycznej transmisji, powiadamiające odbierające urządzenie faksowe o wywoływaniu przez inne urządzenie faksowe.

**Tony faksu**

Sygnaly wysyłane przez urządzenie wysyłające i odbierające przy przesyłaniu informacji.

**Transmisja**

Proces wysyłania faksów przez linie telefoniczne z twojego urządzenia do urządzenia odbierającego

**Transmisja w czasie rzeczywistym**

Gdy pamięć się zapelni, możesz wysyłać fakсы w czasie rzeczywistym.

**Transmisja w pakiecie**

Funkcja służąca do oszczędzania, wszystkie fakсы opóźnione, które są wysyłane na ten sam numer będą wysłane w czasie jednej transmisji.

**Tryb Menu**

Tryb programowania w celu dokonania zmian ustawień twojego urządzenia.

**Tryb międzykontynentalny**

Dokonuje tymczasowej zmiany w tonach faksu dostosowując do zakłóceń na międzykontynentalnych liniach telefonicznych

**Ustawienia tymczasowe**

Możesz wybrać pewne opcje dla każdej transmisji faksu i kopiowania bez zmieniania ustawień domyślnych.

**Ustawienia użytkownika**

Drukowany raport, przedstawiający bieżące ustawienia urządzenia.

### **Weryfikacja transmisji (Raport weryfikacji transmisji)**

Wydruk dla każdej transmisji, przedstawiający jej datę, godzinę i numer.

### **Wybieranie szybkie**

Klawisze na panelu sterowania urządzenia gdzie możesz zapisywać numery w celu łatwiejszego wybierania. Możesz zapisać drugi numer pod każdym klawiszem jeśli naciśniesz Shift i klawisz szybkiego wybierania jednocześnie.

### **Wybieranie skrócone**

Zaprogramowany numer w celu łatwego wybierania. Musisz nacisnąć **Search/Speed Dial** i trzy-cyfrowy kod, i **Mono Start** lub **Colour Start** aby rozpocząć proces wybierania.

### **Wykrywanie Faksu**

Funkcja pozwalająca urządzeniu odpowiedzieć na tony CNG jeśli przerwiesz połączenie faksowe odpowiadając na nie.

**A**

- ADF (automatyczny podajnik dokumentów) 34
  - Używanie 20
- Anulowanie
  - Opcji faksu zdalnego 67
  - Rozsyłania w toku 36
  - Zadań drukowania 8
  - Zadań faksowania w pamięci 42
  - Zadań oczekujących na ponowne wybranie numeru 42
- Apple® Macintosh®
  - Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.
- Automat zgłoszeniowy (TAD)
  - Podłączanie 52
- Automatyczna zmiana czasu
- Automatyczne
  - Łatwe odbieranie 47
  - Odbieranie faksów 45
  - Ponowne wybieranie numeru faksu 58
  - Wykrywanie faksów 47
  - Wysyłanie faksu 26
- Awaria zasilania 200

**B**

- Bezpieczeństwo
  - Blokada funkcji 29
  - Blokada ustawień 28
  - Hasło administratora 30
  - Użytkownik publiczny 30
  - Użytkownik z ograniczeniami 31
- Blokada funkcji 29
- Blokady
  - Dokumentu 138
  - Papieru 139

**C**

- ControlCenter2 (dla Macintosh®)
  - Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.
- ControlCenter3 (dla Windows®)
  - Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.
- Czas uśpienia 26
- Czasomierz zmiany trybu 22
- Czyszczenie
  - Okna skanera laserowego 151
  - Przewodu wyładowczego 155
  - Skanera 150
  - Zespołu bębna 159

**D**

- Dioda LED statusu urządzenia 6, 9
- Dokument
  - Jak załadować
    - ADF 20
    - Szyba skanera 21
  - Blokada 138
- Drukowanie
  - Blokady papieru 139
  - Faksu z pamięci 49
  - Jakość 119
  - Klawisz Job Cancel 8
  - Klawisze 8
  - Problemy 112
  - Raporty 76
  - Rozdzielczość 227
  - Specyfikacje 227
  - Sterowniki 227
  - Klawisz Secure 8
- Drukowanie
  - Zobacz Podręcznik Użytkownika oprogramowania na płycie CD-ROM.
- Drukowanie bezpośrednie 92
  - Klawisz Direct 8, 93
  - Specyfikacja 228
- Dupleks (druk dwustronny)
  - Drukowanie 205
  - Kopiowanie 81, 82
  - Rozwiązywanie problemów 115, 135, 148
  - Z pamięci flash USB 93

**E**

- Etykiety 11, 12, 16, 19

**F**

- Faks, autonomiczny
  - Odbieranie 44
    - Łatwe odbieranie 47
    - Przekazywanie faksu 64, 70
    - Z telefonu wewnętrznego 53, 55
  - Odbieranie przez polling 71
  - Zmniejszanie, aby dopasować do rozmiaru papieru 48
  - Odzyskiwanie ze zdalnej lokalizacji 68, 70
  - Liczba dzwonek, ustawianie 46
  - Polling sekwencyjny 72
    - zakłócenia na linii telefonicznej 130
  - Wysyłanie 22, 34
    - Rozsyłanie
      - usuwanie z pamięci 42
      - kontrast 39
      - włączanie trybu faksu 40
    - Z ADF 34
    - Z pamięci (podwójny dostęp) 40
    - Z szyby skanera 34
  - Ręczne 43
  - Tryb międzykontynentalny 41
    - Transmisja przez polling 73
    - Transmisja w czasie rzeczywistym 40
  - Rozdzielczość 39
  - Zakłócenia na linii telefonicznej 130

Folio 12, 23

## **G**

Głośność, ustawianie

Brzęczyk 25

Dzwonek 25

Głośnik 25

Grupy do rozsyłania 62

## **I**

Impulsowe lub tonowe 63

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie pozostałego czasu używania części 199

Liczniki stron 198

Dioda LED statusu urządzenia 9

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 103

## **J**

Jakość 79

## **K**

Kaseta z tonerem, wymiana 168

Klawisz Duplex 7

Klawisz Enlarge/Reduce 79

Klawisz Job Cancel 8, 115

Klawisz Redial/Pause 59

Klawisz Resolution 7, 39

Klawisz Search/Speed Dial 57, 58, 62

Klawisz Secure 8

Klawisz Tel/R 7, 54, 55

Kody faksu

Zmiana 56, 67

Kod odbierania faksu 53, 55

Kod zdalnego dostępu 67

Kod odbierania połączenia telefonicznego 53, 55

Komunikat Out of Memory 43, 85, 91, 94, 134

Komunikaty błędów na LCD

Change Parts

Belt Unit 180

Drum 173

Waste Toner Box 185

Comm. Error 132

Init Unable XX 133

No Paper 134

Not Registered 57

Out of Memory 134

Print Unable XX 134

Scan Unable XX 135

Toner Life End 168

Toner Low 168

Waste Toner Full 185

Konserwacja, rutynowa 149

Sprawdzanie pozostałego czasu używania części 199

Wymiana

Pasa transmisyjnego 180

Zespołu bębna 173

Kasety z tonerem 168

Koperty 11, 12, 14, 17, 19

Kopiowanie

Jasność 83

Nasylenie kolorów 84

Kontrast 78

Dwustronne 7, 81, 82

Klawisz Enlarge/Reduce 79

Włączanie trybu kopiowania 78

Klawisze kopiowania 7, 79

Wiele kopii 78

N na 1 (układ strony) 7, 80

Komunikat Out of memory 85

Jakość 79

Pojedyncza kopia 78

Sortowanie (tylko ADF) 7, 83

Ustawienia tymczasowe 79

Wybór podajnika 7, 85

Używanie ADF 20, 78, 81, 83

Używanie szyby skanera 21, 80, 81

Korekcja 130

## **L**

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) 6, 200

Kontrast 27

Lista pomocy 76

LDAP

Zobacz Podręcznik Użytkownika Sieci na płycie CD-ROM.

Liczba dzwonek, ustawianie 46

Linia telefoniczna

Połączenia 112

Połączenia wiloliniowe (PBX) 53

Łączenie numerów uproszczonego wybierania 63

## M

Macintosh®

Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.

Magazynowanie faksów 65

Drukowanie z pamięci 49

Wyłączanie 67

Włączanie 65

Materiały eksploatacyjne 166

## N

N na 1 (układ strony 7, 80

Numer seryjny

Jak znaleźć Zobacz wewnątrz pokrywy przedniej

Numery skrócone

Zmiana 61

Ustawianie 60

Używanie 57

## O

Odbieranie faksów za pomocą komputera 65

Odzyskiwanie zdalne 67

Kod dostępu 67, 68

Polecenia 70

Oszczędzanie tonera 26

## P

Pakowanie i transport urządzenia 190

Pamięć

Dodawanie DIMM (opcja) 110

Instalowanie 110

Zapisywanie 200

Pamięć flash USB 92

PaperPort™ 11SE z OCR

Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania na płycie CD-ROM i Pomoc w aplikacji PaperPort™ 11 SE.

Papier 11, 223

Jak ładować 17

Blokada 139

Rozmiar 11

Rozmiar dokumentu 20, 225, 226

Typ 11, 22

Pas transmisyjny 180

PC Fax

Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania na płycie CD-ROM.

PictBridge

Drukowanie DPOF 90

Specyfikacja 228

Podłączanie

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy 52

Podwójny dostęp 40

Pojemnik na zużyty toner 185

Polling

Transmisja 73

Odbieranie 71

Polling sekwencyjny 72

Połączenia wieloliniowe (PBX 53

Pomoc 76

Lista pomocy 76

Komunikaty LCD 200

Tabela menu 200, 202

Używanie klawiszy menu 200

Programowanie twojego urządzenia 200

Przegląd panelu sterowania 6

Przekazywanie faksów

Zmiana zdalna 69, 70

Programowanie numeru 64

## R

Raporty 75

Dziennik faksów 76

Okres dziennika 75

Lista pomocy 76

Jak drukować 76

Konfiguracja sieci 76

Lista uproszczonego wybierania 76

Weryfikacja transmisji 75

Ustawienia użytkownika 76

Ręczne

Wybieranie 57

Odbieranie 44

Transmisja 43

Rozdzielczość

Kopiewania 225

Faksowania (standard, fine, superfine, photo) 39, 224

Drukowania 227

Skanowania 226

Ustawianie dla następnego faksu 39

Rozmiar papieru 23

Rozsyłanie 36

Anulowanie 36

Ustawianie grup do 62

Rozwiązywanie problemów 112

Blokada dokumentu 138

Jeśli masz problem

Jakość kopiewania 114

Połączenia przychodzące 113

Sieć 116

Obsługa papieru 115

Jakość druku 116, 119

Drukowanie 112, 114

Skanowanie 115

Oprogramowanie 115

Linia telefoniczna 130

Blokada papieru 139

## S

Sieć

Faksowanie

Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania na płycie CD-ROM.

Drukowanie

Zobacz Podręcznik użytkownika sieci na płycie CD-ROM.

Skanowanie

Zobacz Podręcznik Użytkownika oprogramowania na płycie CD-ROM.

Sieć bezprzewodowa

Zobacz Podręcznik Użytkownika oprogramowania i

Podręcznik użytkownika Sieci na płycie CD-ROM.

Skala szarości 224, 226

Skanowanie

Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM

Sortowanie 83

Strona tytułowa 37

Własne komentarze 38

Dla wszystkich faksów 38

Tylko dla następnego faksu 38

Drukowany formularz 38

Szyba skanera, używanie 21

Szybkie wybieranie

Zmiana 61

Ustawianie 59

Używanie 57

## T

Tabela menu 200, 202

Używanie klawiszy menu 200

TAD (automat zgłoszeniowy), zewnętrzny 44

Podłączanie 52

Nagrywanie powitania 53

Tekst, wprowadzanie 219

Telefon bezprzewodowy (innego producenta) 55

Telefon wewnętrzny, używanie 53, 54, 55

Telefon zewnętrzny, podłączanie 53, 54

Transmisja w pakiecie z opóźnieniem 42

Transport urzędzenia 190

Tryb Faks/Telefon

Odbieranie za pomocą telefonów wewnętrznych 53, 55

Łatwe odbieranie 47

Czas dzwonka F/T (podwójny dzwonek) 46

Kod odbierania faksu 53, 55

Odbieranie faksów 54

Liczba dzwonek 46

Kod odbioru połączenia telefonicznego 53, 55

Tryb, włączanie

Kopiowania 78

Faksu 34, 40

Skanowania 7

Tymczasowe ustawienia kopiowania 79

Typ linii telefonicznej 50

## U

Układ strony (N na 1) 80

Użytkownicy z ograniczeniami 31

Uproszczone wybieranie 59

Rozsyłanie

Używanie grup 36

Wybieranie grupy

Zmiana 61

Ustawienia grup do rozsyłania 62

Szybkie wybieranie

Zmiana 61

Spersonalizowany profil skanowania 59

Ustawianie 59

Używanie 57

Wyszukiwanie 58

Numery skrócone

Zmiana spersonalizowany profil skanowania 59, 60

Ustawianie 60

Używanie 57

Używany podajnik, ustawianie

Kopiowanie 23

Faksowanie 24

Drukowanie 24

## W

Windows®

Zobacz Podręcznik Użytkownika Oprogramowania na płycie CD-ROM.

Wybieranie

Pauza 59

Automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu

Grupy (rozsyłanie) 36

Ręczne 57

Szybkie 57

Skrócone 57

Używanie klawisza wyszukiwania 58

Wybór podajnika 85

Klawisz Tray select 7

Wykrywanie tonu wybierania 130

Wymiana

Pasa transmisyjnego 180

Zespołu bębna 173, 174

Kasety z tonerem 168

Pojemnika na zużyty toner 185

## Z

Zdalna konfiguracja



**brother**<sup>®</sup>

Urządzenie jest dopuszczone do używania tylko w kraju nabycia, lokalne firmy Brother lub ich dealerzy udzielają wsparcia dla urzędzeń zakupionych w ich krajach.

UK/IRE/SAF