

Zacznij tutaj

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

UWAGA

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

1 Rozpakuj urządzenie i sprawdź jego elementy

Informacja


- Części znajdujące się w opakowaniu mogą różnić się w zależności od kraju.
- Zaleca się zachowanie oryginalnego opakowania.
- Jeżeli konieczne jest wysłanie urządzenia, ostrożnie zapakuj je ponownie do oryginalnego opakowania, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń w trakcie transportu. Urządzenie powinno być odpowiednio zabezpieczone u przewoźnika. Informacje na temat ponownego pakowania znajdują się w rozdziale *Transport urządzenia w Podręczniku użytkownika*.
- Kabel interfejsu nie wchodzi w skład standardowego wyposażenia. Należy zakupić odpowiedni kabel interfejsu w zależności od sposobu użytkowania (USB lub sieciowy).

Kabel USB


Należy się upewnić, że długość używanego kabla interfejsu USB 2.0 (Typ A/B) nie przekracza 2 metrów.

Kabel sieciowy

Do połączenia z siecią Fast Ethernet 10BASE-T lub 100BASE-TX należy używać prostej skrętki Category 5 (lub nowszej).




Jednostka bębna (zainstalowana fabrycznie)




Podręcznik szybkiej obsługi




Broszura dotycząca bezpieczeństwa i zgodności z prawem




Kabel zasilania



Dyski CD-ROM z dokumentacją instalacyjną



Zespół pasa (zainstalowany fabrycznie)




Pojemnik na zużyty toner (zainstalowany fabrycznie)



Startowe kasety z tonerem (zainstalowane fabrycznie) (czarny, błękitny, purpurowy i żółty)


OSTRZEŻENIE

- Do zapakowania urządzenia wykorzystane zostały plastikowe torby. Plastikowe torby nie są zabawkami. Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać torby w miejscach niedostępnych dla dzieci oraz odpowiednio je wyrzucić.
- Urządzenie jest ciężkie, waży ok. 21,0 kg. Aby uniknąć obrażeń, do podnoszenia urządzenia potrzeba co najmniej dwóch osób. Kładąc urządzenie należy uważać, aby nie przycisnąć sobie palców.
- W przypadku korzystania z Podajnika dolnego należy przenosić go osobno.



Informacja

Należy zachować minimalne odstępstwa wokół urządzenia, zgodnie z ilustracją.

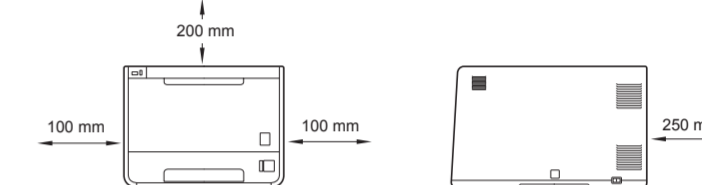


2 Usuwanie materiału opakowaniowego z urządzenia


WAŻNE

NIE podłączaj jeszcze kabla zasilającego.

- Usuń taśmę przyklepłą z zewnętrznej części urządzenia.
- Otwórz podajnik wielofunkcyjny 1 i usuń plastikową przekładkę 2 ze wspornika podajnika wielofunkcyjnego, a następnie zamknij podajnik wielofunkcyjny.




- Naciśnij przycisk otwierania przedniej części obudowy i otwórz przednią pokrywę. Usuń opakowanie żelu silikonowego 1.



UWAGA

NIE zjadać opakowania z silikonem. Natychmiast wyrzucić.

- Chwyć zielony uchwyt jednostki bębna i pociągnij aż do jej zatrzymania.
- Chwyć pomarańczowy materiał opakowaniowy i zdejmij go.



- Usuń 4 pomarańczowe elementy opakowania.




- Zdecydowanym ruchem wsuń jednostkę bębna z powrotem do urządzenia.


- Zamknij pokrywę przednią urządzenia.

3 Wkładanie papieru do podajnika

- Wyjmij całkowicie podajnik papieru z urządzenia.
- Naciskając zieloną dźwignę przewodnicę w taki sposób, aby dopasować ją do wielkości używanego papieru. Sprawdź, czy przewodnice są dobrze unieruchomione w szczelinach.
- Dobrze przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokadom papieru i nieprawidłowemu podawaniu.



- Włóż papier do podajnika i sprawdź, czy:
 - papier znajduje się poniżej znacznika maksymalnego zapelnienia (▼▼▼) 1.
 - Przepelnianie tacy papieru powoduje blokady papieru.
 - strona do zadrukowania musi być skierowana w dół.
 - przewodnice dotykają krawędzi papieru, aby mógł być prawidłowo podawany.



- Włóż tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, że podajnik został całkowicie wsunięty do urządzenia.


Więcej informacji na temat zalecanego papieru znajdują się w rozdziale *Zalecany papier i nośniki wydruku w Podręczniku użytkownika*.

4 Drukowanie strony testowej

WAŻNE

NIE podłączaj jeszcze kabla interfejsu.

- Podłącz kabel zasilający do urządzenia, a następnie podłącz do źródła zasilania.
- Usuń naklejkę z przycisku zasilania urządzenia, a następnie włącz urządzenie.



- Kiedy urządzenie skończy się nagrzewać, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat Ready.


Informacja

Kąt nachylenia wyświetlacza można dostosować podnosząc go.

- Naciśnij przycisk Go. Urządzenie wydrukuje stronę testową. Sprawdź, czy strona testowa została wydrukowana prawidłowo.

Informacja

Ta funkcja będzie niedostępna po pierwszym zadaniu wydruku przesłanym z komputera.

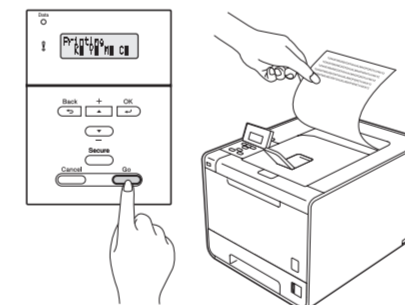

5 Ustawianie języka

- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję General Setup. Naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk OK, aby wybrać opcję Local Language.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać język. Naciśnij przycisk OK.

Teraz przejdź do
Obróć stronę, aby zainstalować sterownik drukarki.

Opcje

Urządzenie jest wyposażone w następujące dodatkowe akcesoria. Korzystanie z nich może zwiększyć możliwości urządzenia. Więcej informacji na temat opcjonalnego modułu podajnika dolnego oraz zgodnej pamięci SO-DIMM zawiera strona <http://solutions.brother.com/>.

Informacje na temat instalacji pamięci SO-DIMM znajdują się w rozdziale *Instalowanie dodatkowej pamięci w Podręczniku użytkownika*.

Moduł podajnika dolnego (LT-300CL)	Pamięć SO-DIMM
Drugi dolny podajnik papieru ma pojemność do 500 arkuszy papieru. Po zainstalowaniu tacy łączna pojemność podajników zwiększa się do 800 arkuszy.	Pamięć można zwiększyć poprzez zainstalowanie modułu SO-DIMM.

Materiały eksploatacyjne

Gdy nadchodzi czas wymiany materiałów eksploatacyjnych, na wyświetlaczu LCD na panelu sterowania sygnalizowany jest błąd. Aby znaleźć więcej informacji dotyczących materiałów eksploatacyjnych do urządzenia odwiedź stronę <http://www.brother.com/original/> lub odwiedź lokalnego dystrybutora firmy Brother.

Kasety tonera	Jednostka bębna
Zespół pasa (BU-300CL)	Pojemnik na zużyty toner (WT-300CL)

Wymianę materiałów eksploatacyjnych opisano w rozdziale *Wymiana materiałów eksploatacyjnych w Podręczniku użytkownika*.


Użytkownicy sieci

Zarządzanie przez Internet (przeglądarka sieciowa)

Serwer wydruku Brother jest wyposażony w serwer sieciowy, który umożliwia monitorowanie jego stanu lub zmiany niektórych z jego ustawień konfiguracyjnych za pomocą protokołu HTTP.

Informacja

- Login administratora to „admin” (z rozróżnieniem małych i wielkich liter), a domyślne hasło to „access”.
- Zalecamy stosowanie przeglądarki Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (lub nowszej) albo Firefox 3.0 (lub nowszej) w przypadku systemu Windows® oraz Safari 3.0 (lub nowszej) dla komputerów Macintosh. Należy także upewnić się, że niezależnie od używanej przeglądarki włączona jest obsługa JavaScript oraz plików cookie. Aby móc korzystać z przeglądarki WWW, trzeba znać adres IP serwera wydruku. Adres IP serwera wydruku znajduje się na Stronie Ustawień Drukarki.



- Wpisz http://adres_ip_urzadzenia/ w przeglądarce (gdzie adres_ip_urzadzenia to adres IP lub nazwa serwera wydruku).
 - Na przykład: <http://192.168.1.2/>

Patrz *Zarządzanie przez Internet w Instrukcja obsługi dla sieci*.

Przywracanie fabrycznych ustawień sieciowych

Aby zresetować wszystkie ustawienia sieciowe serwera wydruku do wartości domyślnych, wykonaj poniższe kroki.

- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję SIEĆ. Naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję RESETOW. SIECI. Naciśnij przycisk OK.
- Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję RESET.
- Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję TAK w celu ponownego uruchomienia. Urządzenie zostanie uruchomione ponownie.

Dla użytkowników systemu Windows®

Przed zainstalowaniem

Upewnij się, że komputer jest WŁĄCZONY i zalogowany jest użytkownik z uprawnieniami administratora.

WAŻNE

- Zamknij wszelkie uruchomione aplikacje.
- W zależności od systemu operacyjnego okna mogą się różnić.

6

Użytkownicy korzystający z przewodu interfejsu USB

- a.** Wyłącz urządzenie i upewnij się, że przewód interfejsu USB NIE jest podłączony do urządzenia, a następnie rozpocznij instalację sterownika drukarki. Jeżeli przewód już został podłączony, odłącz go.



Zainstaluj sterownik drukarki

- b.** Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz model i język.


Informacja


Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.


- c.** Kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli akceptujesz umowę licencyjną.



- d.** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż zostanie wyświetlone poniższe okno.



- e.** Podłącz kabel USB do złącza oznaczonego symbolem , a następnie podłącz kabel do komputera.



- f.** Włącz urządzenie, a następnie wykonaj instrukcje na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Zakończ


Instalacja została zakończona.

6


Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu sieciowego

- Informacja**
Jeżeli zamierzasz podłączyć urządzenie do sieci, zalecamy skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem instalacji.


Użytkownicy korzystający z urządzenia w sieci typu peer-to-peer




- 1 Router
- 2 Urządzenie



- a.** Zdejmij zaślepkę zabezpieczającą ze złącza sieci LAN.

- b.** Podłącz kabel interfejsu sieciowego do złącza sieci LAN oznaczonego symbolem , a drugi jego koniec do wolnego portu koncentratora.

- c.** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.



Zainstaluj sterownik drukarki

- d.** Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz model i język.

Informacja
Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.

- e.** Kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli akceptujesz umowę licencyjną.



- f.** Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć konfigurację.


Informacja

Nazwę węzła i adres IP urządzenia można znaleźć drukując Stronę Ustawień Drukarki. Patrz *Drukowanie Strony Ustawień Drukarki* niżej.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Użytkownicy korzystający z urządzenia współużytkowanego w sieci



- 1 Komputer kliencki
- 2 Znany również jako „serwer” lub „serwer wydruku”
- 3 TCP/IP lub USB
- 4 Urządzenie

Zainstaluj sterownik drukarki


- a.** Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie. W przypadku wyświetlenia monitu wybierz model i język.

Informacja
Jeżeli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do **Mój komputer (Komputer)**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie **start.exe**.

- b.** Kliknij **Zainstaluj sterownik drukarki**, a następnie kliknij **Tak**, jeżeli akceptujesz umowę licencyjną.



- c.** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż zostanie wyświetlone poniższe okno. Wybierz opcję kolejkiowania urządzenia, a następnie kliknij przycisk **OK**.



Informacja

Jeżeli nie znasz lokalizacji lub nazwy kolejki urządzenia w sieci, skontaktuj się z administratorem.

- d.** Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zakończyć konfigurację.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X

Przed zainstalowaniem


Upewnij się, że urządzenie jest podłączone do zasilania oraz że komputer Macintosh jest WŁĄCZONY. Musisz być zalogowany z uprawnieniami administratora.


WAŻNE

- W przypadku systemu operacyjnego Mac OS X 10.4.10, należy dokonać uaktualnienia systemu do wersji Mac OS X 10.4.11 – 10.6.x. (Najnowsze sterowniki oraz informacje na temat używanego systemu operacyjnego Mac OS X znajdują się na stronie <http://solutions.brother.com/>).

6

Użytkownicy korzystający z przewodu interfejsu USB

- a.** Podłącz kabel USB do złącza oznaczonego symbolem , a następnie podłącz kabel do komputera Macintosh.
- b.** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.



Zainstaluj sterownik drukarki

- c.** Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie.


- d.** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Informacja

Instalacja może potrwać kilka minut.



- e.** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż zostanie wyświetlone poniższe okno. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij **OK**.



- f.** Kliknij opcję **Next** (Dalej).

Informacja

Po wyświetleniu okna **Brother Support** (Wsparcie firmy Brother) dokonaj wyboru i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.


Zakończ


Instalacja została zakończona.

6


Użytkownicy korzystający z kabla interfejsu sieciowego

- a.** Zdejmij zaślepkę zabezpieczającą ze złącza sieci LAN.



- b.** Podłącz kabel interfejsu sieciowego do złącza sieci LAN oznaczonego symbolem , a drugi jego koniec do wolnego portu koncentratora.

- c.** Upewnij się, że przełącznik zasilania jest włączony.



Zainstaluj sterownik drukarki

- d.** Umieść instalacyjny dysk CD-ROM w napędzie.

- e.** Kliknij dwukrotnie ikonę **Start Here OSX** (Rozpocznij tutaj OSX). Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.


Informacja

Instalacja może potrwać kilka minut.




- f.** Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aż zostanie wyświetlone poniższe okno. Wybierz urządzenie z listy, a następnie kliknij **OK**.

Informacja
• Jeżeli do sieci podłączono więcej takich samych modeli urządzenia, adres MAC (adres ethernetowy) zostanie wyświetlony po nazwie modelu.
• Adres MAC (adres ethernetowy) urządzenia i adres IP można znaleźć drukując Stronę Ustawień Drukarki. Patrz *Drukowanie Strony Ustawień Drukarki* niżej.



- g.** Kliknij opcję **Next** (Dalej).



Informacja

Po wyświetleniu okna **Brother Support** (Wsparcie firmy Brother) dokonaj wyboru i wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Zakończ

Instalacja została zakończona.

Korekcja koloru (zależnie od potrzeb)

Kalibracja koloru

Gęstość wyjściowa każdego koloru może być różna w zależności od środowiska, w jakim urządzenie się znajduje, np. od temperatury i wilgotności. Kalibracja umożliwi poprawienie gęstości kolorów.

Informacja

- Podczas drukowania z użyciem funkcji Druku bezpośredniego lub sterownika drukarki BR-Script należy wykonać kalibrację za pomocą panelu sterowania. Patrz *Korzystanie z panelu sterowania*.
- W przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki systemu Windows®, sterownik automatycznie uzyska dane kalibracji, jeżeli włączone są **Użyj danych kalibracji** i **Pobierz automatycznie dane urządzenia**.... Patrz *Zakładka Ustawienia Zaawansowane w Podręcznik użytkownika*.
- W przypadku drukowania za pomocą sterownika drukarki systemu Macintosh należy przeprowadzić kalibrację z użyciem **Status Monitor**. Po włączeniu **Status Monitor** wybierz opcję **Color Calibration** (Kalibracja koloru) z menu **Control** (Kontrola). Patrz *Kalibracja koloru w Podręcznik użytkownika*.

Korzystanie z panelu sterowania

- a.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **KOREKCJA KOLORÓW**. Naciśnij przycisk **OK**.
- b.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **KALIBR. KOLORÓW**. Naciśnij przycisk **OK**.
- c.** Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **KALIBRACJA**.
- d.** Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję **TAK**.

Parametry kalibracji można wyzerować do ustawień fabrycznych.

- a.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **KOREKCJA KOLORÓW**. Naciśnij przycisk **OK**.
- b.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **KALIBR. KOLORÓW**. Naciśnij przycisk **OK**.
- c.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **RESET**. Naciśnij przycisk **OK**.
- d.** Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję **RESET**.

Rejestracja kolorów

Rejestracja automatyczna

Pozycję druku poszczególnych kolorów można dostosować automatycznie.

- a.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **KOREKCJA KOLORÓW**. Naciśnij przycisk **OK**.
- b.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **REJESTR. AUTOM.**. Naciśnij przycisk **OK**.
- c.** Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **REJESTRACJA**.
- d.** Naciśnij przycisk +, aby wybrać opcję **TAK**.

Aby dostosować pozycję druku poszczególnych kolorów ręcznie, patrz *Rejestracja ręczna w Podręcznik użytkownika*.

Drukowanie Strony Ustawień Drukarki

Strona Ustawień drukarki zawiera listę wszystkich aktualnych ustawień drukarki, w tym ustawień sieciowych.

- a.** Naciśnij przycisk + lub -, aby wybrać opcję **SPECYF. APARATU**. Naciśnij przycisk **OK**.
- b.** Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać opcję **USTAWIENIA DRUKU**.


Informacja

Użytkownicy sieci
Jeżeli **Adres IP** na Stronie Ustawień Drukarki wyświetla komunikat **0.0.0.0**, należy odczekać minutę i spróbować ponownie.

Ikona Brother CreativeCenter



Daj się zainspirować. Kliknij dwukrotnie ikonę Brother CreativeCenter na pulpicie, aby przejść do **BEZPŁATNEJ** witryny WWW, zawierającej wiele pomysłów i zasobów do prywatnego jak i profesjonalnego wykorzystania.



<http://www.brother.com/creativecenter/>