



Epson AcuLaser C2800 Series

Bezstresowy kolorowy druk laserowy

Połączenie szybkości, łatwej obsługi i cichej pracy z doskonałymi wydrukami kolorowymi i czarno-białymi. Epson AcuLaser C2800 Series to drukarka dla grup roboczych, która charakteryzuje się niezawodnością i jakością laserowego druku kolorowego.

To idealna uniwersalna laserowa drukarka kolorowa A4 dla małych grup roboczych. Pracuj szybko dzięki bardzo krótkiemu czasowi wydruku pierwszej strony. Ogranicz wydatki dzięki bardzo niskiemu kosztowi wydruku jednej strony. Łatwa, domyślna integracja z siecią, język PCL i oryginalne języki Adobe® PS3 w standardzie.

Drukarka jest łatwa w obsłudze, konserwacji i bardzo niezawodna. Jest także bardzo cicha. Gdy firma się rozwija, można ją rozbudowywać, dodając moduły opcjonalne, na przykład moduł druku dwustronnego.

Wszystkie potrzeby związane z drukiem w formacie A4 w firmie – doskonałe wyniki dla całego biura na różnych nośnikach, od papieru z recyklingu po koperty

Szybki druk – prędkość do 25 str./min w trybie czarno-białym i 20 str./min w trybie kolorowym dzięki technologiom Epson ASIC

Łatwa konfiguracja – domyślna współpraca z siecią, bezpłatne narzędzia do zarządzania siecią w zestawie

Cisza w biurze – bardzo cicha i dyskretna podczas pracy, cicha, gdy nie drukuje

Doskonała jakość druku – laserowe wyniki wszystkich drukowanych materiałów, od listów i grafiki po pełnokolorowe zdjęcia

Przyjazna użytkownikowi – łatwa w obsłudze i konserwacji, wyposażona w duży, podświetlany wyświetlacz LCD, na którym są widoczne zrozumiałe wskazówki

Praca bez zakłóceń – jeśli podczas drukowania w kolorze zabraknie kolorowego tonera, urządzenie będzie drukować w trybie czarno-białym

Niskie koszty eksploatacji – oszczędność pieniędzy dzięki wydajnym materiałom eksploatacyjnym w atrakcyjnych

Główne korzyści:

- Doskonały stosunek wartości do ceny – doskonała uniwersalna laserowa drukarka dla firmy
- Wysoka jakość przy dużych prędkościach – doskonałe wyniki z prędkością do 25 str./min w trybie czarno-białym, 20 str./min w trybie kolorowym
- Łatwa integracja z istniejącym środowiskiem informatycznym – karta sieciowa, język PCL i oryginalny język Adobe® PS3 w standardzie
- Bardzo cicha praca – niski poziom hałasu podczas drukowania, cisza między sesjami drukowania
- Tak łatwo ją mieć – jest łatwa w obsłudze i konserwacji oraz bardzo niezawodna

Epson AcuLaser C2800 Series

Funkcje drukowania

Technologia druku

Laserowa

Rozdzielczość

Epson AcuLaser Color 4800 RIT*

*Technologia poprawy rozdzielczości Epson AcuLaser (Resolution Improvement Technology — RIT)

Prędkość druku

Tryb czarno-biały 25 str./min, tryb kolorowy 20 str./min (A4)

Czas drukowania pierwszej strony

15 sek. (A4)

Czas rozgrzewania

Maks. 30 sekund: od włączenia do stanu gotowości do drukowania (przy 22°C, 55% wilgotności względnej, napięcie znamionowe, pamięć standardowa)

Maksymalne obciążenie miesięczne

60,000 stron

Specyfikacje kontrolera

Procesor

400MHz

Pamięć

Standardowo 128 MB / maks. 640 MB z EPSON MITech

Emulacje języków sterowania drukarką

Standardowa: ESC/Page-Color, PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript3, PDF1.3, ESCP2, FX, I239X
Skalowalne: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 17 PS3
Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Kroj czcionki: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

Wbudowane kroje czcionek

Interfejsy i złącza

Złącza

Ethernet 10/100 Base-TX, USB 2.0 High Speed

Protokoły drukowania sieciowego

Protokoły drukowania:
TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100
Sieć Microsoft Network: Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI
AppleTalk

Protokoły zarządzania sieciowego

Protokoły zarządzania:
TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS^{††}, SNT, SSDP, SLP (†1 mDNS używany z Bonjour)
Sieć Microsoft Network: Auto-IP, SSDP
Sieć Microsoft Network(NetBEUI): SNMP
AppleTalk: SNMP

Manipulacja s médiami

Standardowe podawanie papieru

400 arkuszy (150 w podajniku uniwersalnym + kaseta na papier na 250 arkuszy)

Rozmiar papieru

A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, ISO-B5, EXE, C5, DL
76,2 – 220 mm x 98,4 – 355,6 mm

Gramatura papieru

60–216 g/m²

Opcjonalne podawanie papieru

1 dodatkowa kaseta na papier na 550 arkuszy, automatyczny moduł drukowania dwustronnego

Maksymalna ilość podawanego papieru

950 arkuszy (podajnik wielofunkcyjny na 150 arkuszy + kaseta na papier na 250 arkuszy + dodatkowa kaseta na 550 arkuszy)

Odbieranie papieru (standard/maksymalnie)

250 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)

Zasilanie

Zgodność z postanowieniami BAM Germany i Energy Star

Znamionowe napięcie/częstotliwość/natężenie

220 V–240 V ±10% / 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz / maks. 4 A

Pobór mocy

Roboczy (220–240 V): Maks. 730 W (bez modułu druku dwustronnego) /maks. 750 W (z modulem druku dwustronnego), 347 Wh (czarno-biały), 361 Wh (kolor) — tryb gotowości: 78 Wh - Uśpienie: 17Wh

Wymagania systemowe oraz obsługiwane systemy operacyjne

Wymagania systemowe

Obsługiwane wersje systemu Windows

Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition

Obsługiwane wersje systemów Macintosh

Mac OS 10.2.8.10.4.X, 10.4.X Intel-Mac

Obsługiwane wersje systemu Linux

Informacje o zgodności systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp. znajdują się na stronie <http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm>

Wymiary i ciężar

(Sz x D x W mm, kg)*

* Ciężar obejmuje toner

Epson AcuLaser C2800N: 408 x 501 — 577 x 477 mm, 24 kg
Epson AcuLaser C2800DN: 408 x 501 — 577 x 477 mm, 25,1 kg
Epson AcuLaser C2800DN z kasetą na papier o pojemności 550 arkuszy: 408 x 501 — 577 x 615 mm, 32,9 kg

Warunki środowiskowe

Temperatura

Robocza: od 10 do 32°C / Przechowywanie: od 0 do 35°C

Wilgotność

Robocza: 15 do 80% wilgotności względnej / Przechowywanie: 15 do 80%

Moc akustyczna

Robocza: 6,3 B; tryb oczekiwania: 4 B

Cisnienie akustyczne

Robocza: 51 dB(A); tryb oczekiwania: 30 dB(A)

Bezpieczeństwo i przepisy

Normy bezpieczeństwa

dyrektywa Low Voltage Directive 2006/95/norma EC EN60950-1

Normy elektryczne


Dyrektywa EMC/EMI

Dyrektywa EMC 2004/108/EC, norma EN 55022 Class B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

O Kompatybilności Elektromagnetycznej)

Gwarancja

1-rocza, na miejscu
Epson CoverPlus, 3 letnia rozszerzona gwarancja na miejscu ECPGRP50

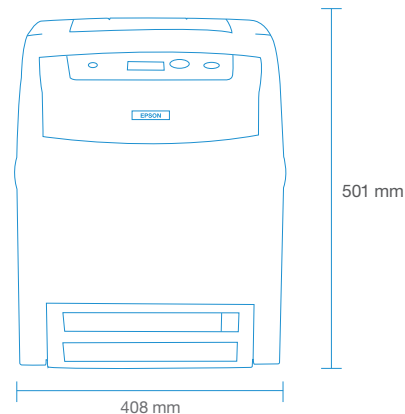

Konfiguracje modeli

C11CA09001BZ - model podstawowy Epson AcuLaser C2800N

C11CA09031BX - model podstawowy Epson AcuLaser C2800DN + moduł druku dwustronnego

C11CA09031BW - model podstawowy Epson AcuLaser C2800DTN + moduł druku dwustronnego + kaseta na papier o pojemności 550 arkuszy

Materiały eksploatacyjne

Kasety z tonerem o standardowej pojemności

- **C13S051165** - czarny, 3000 stron*
- **C13S051164** - błękitny, 2000 stron*
- **C13S051163** - purpurowy, 2000 stron*
- **C13S051162** - żółty, 2000 stron*

Kasety z tonerem o dużej pojemności

- **C13S051161** - czarny, 8000 stron*
- **C13S051160** - błękitny, 6000 stron*
- **C13S051159** - purpurowy, 6000 stron*
- **C13S051158** - żółty, 6000 stron*

*1 Powyższe liczby są przybliżone i są oparte na liczbie arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5-procentowym pokryciu w warunkach druku ciągłego. Używanie przerywane może spowodować zmniejszenie liczby stron.



Zestaw konserwacyjny

C13S053024 - moduł pasa transferu

C13S053025 - moduł utrwalacza

Opcje

C12C802291 - 550 arkuszy, papier uniwersalny Kaseta

C11C802301 - moduł druku dwustronnego

7012051 - 128 MB dodatkowej pamięci

7012079 - 256 MB dodatkowej pamięci

7012080 - 512 MB dodatkowej pamięci



Epson Deutschland GmbH Sp. z o.o.

Oddział w Polsce

ul. Bokserska 66

02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 / 375 7500

Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)

www.epson.pl

EPSON® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy SEIKO EPSON® Corporation. Pozostałe nazwy produktów i firm użyte w niniejszej publikacji zostały wykorzystane tylko w celach identyfikacyjnych i mogą być znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich firm. Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia, wyłączając błędy i pomyłki.

EPSON®