


Seria Epson AcuLaser C3900N

KARTA PRODUKTU

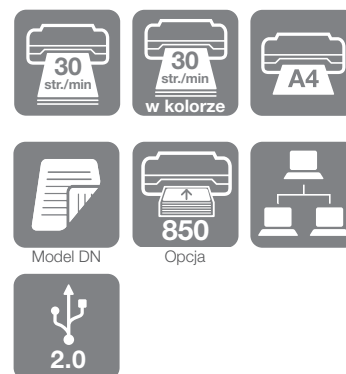

Szybkie drukowanie w wysokiej jakości jest teraz możliwe dzięki kolorowej drukarce serii Epson AcuLaser C3900N. Oferuje szybkość i wszechstronność, spełnia potrzeby średnich grup roboczych. Urządzenie drukuje w kolorze lub monochromatycznie do 30 stron A4 na minutę.

Ponieważ łączny koszt eksploatacji jest niski, seria ta to doskonały przykład oszczędności. Firmy mogą dodatkowo zoptymalizować wydatki bieżące dzięki tonerom o wysokiej wydajności i podwójnym opakowaniom czarnych wkładów.

Dla tej serii wydajnych drukarek laserowych duże zadania druku nie stanowią problemu, dzięki opcji automatycznego druku dwustronnego i dwóm podajnikom papieru w standardzie z dodatkowym, opcjonalnym podajnikiem na 500 arkuszy. Drukarka serii AcuLaser C3900N może dotrzymać kroku rozwijającej się firmie dzięki możliwości rozszerzenia pamięci RAM oraz zwiększenia pojemności dysku twardego.

Niewielkie rozmiary, łatwość obsługi oraz duży ekran LCD sprawiają, że urządzenia serii AcuLaser C3900N można bez wysiłku dopasować do potrzeb dowolnego biura. Integracja ze środowiskami komputerowymi jest osiągnięta dzięki emulacji PLC6, PS3, XPS i PDF1.7 oraz zaawansowanej obsłudze protokołów IPv6 oraz Gigabit Ethernet. Zaawansowana obsługa protokołu IPSec/SSL pozwala zwiększyć bezpieczeństwo materiałów poufnych.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Szybkie drukowanie w kolorze oraz monochromatyczne przy prędkości 30 str./min
- Rozszerzalna pojemność papieru aż do 850 stron
- Kompaktowa obudowa
- Duży ekran LCD
- Bezproblemowa integracja ze środowiskiem komputerowym



Opcjonalny, dodatkowy podajnik na 500 arkuszy zwiększa pojemność papieru do 850 arkuszy.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

TECHNOLOGIA	
Technologia druku	Laserowa
Rozdzielczość wydruków	Do 600 x 600 dpi
DRUKOWANIE	
Prędkość drukowania	Do 30 str./min (format A4, w kolorze i monochromatycznie)
Czas wydruku pierwszej strony	12,9 s
Maksymalne obciążenie miesięczne	Do 120 000 stron na miesiąc
Czas nagrzewania	39 s
MOŻLIWOŚCI POŁĄCZEŃ	
Interfejs drukarki	Gigabit Ethernet, zgodny z USB 2.0, host zgodny z USB 2.0
Protokoły drukowania sieciowego	TCP/IP: IPP 1.1, LPD, FTP, WSD, Port9100 AppleTalk: PAP Netware: Serwer druku (NDS, Bindery)
Protokoły zarządzania sieciowego	TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, IP/Sec, DHCP, SNMP v1/v2c/v3, BootP, ARP, HTTP v1.1, HTTPS, SMTP v1, SNMP, SLP v2, DDNS, WSD, AutoIP, Ping AppleTalk: EtherTalk Netware: IPX/SPX
OBSŁUGA PAPIERU	
Standardowe podawanie papieru	Do 350 arkuszy
Formaty papieru	A4, A5, A6, B5, B6, F4, EXE, DL, LT, GLT, LGL, GLG, HLT, 16K, UK Quarto, Etykieta, Koperta (C6, ISO-B5, Com-10), SP Folio, Foolscap, Pocztówka, niestandardowe: 92 x 148 mm do 216 x 356 mm
Druk dwustronny	Standardowo w modelu DN
Gramatura papieru	60–210 g/m ²
Odbiór papieru	Do 200 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
Opcjonalne podawanie papieru	Opcjonalny podajnik papieru na 500 arkuszy (maksymalnie 1)
Maksymalna ilość podawanego papieru	850 arkuszy (100 w uniwersalnym podajniku + podajnik na papier na 250 arkuszy + opcjonalnie 1 podajnik na papier na 500 arkuszy)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	
Pobór mocy	Maksymalnie: 1200 W, Druk ciągły: 460 W, Gotowość: 166 W, Uśpienie: 34 W, Wylączona: 0 W
Napięcie	220–240 V ±10%, prąd zmienny
Natężenie	±3 Hz / 4,6 A
Zakres częstotliwości	50 Hz / 60 Hz
WYMIARY (S x G x W)	419 x 520 x 330 mm (brak tacy do ręcznego podawania papieru)
MASA (bez materiałów eksploatacyjnych)	Model N: 21,5 kg, Model DN: 22,3kg
DANE OGÓLNE	
Głośność pracy	Tryb drukowania: 7,0 B, Tryb gotowości: 4,85 B
Ciśnienie akustyczne	Tryb drukowania: 54 dB (A), Tryb gotowości: 39 dB (A)
Temperatura pracy	Podczas pracy: 10–30°C, Przechowywanie: 0–35°C
Wilgotność otoczenia pracy	Podczas pracy: 15–85% wilgotności względnej, Przechowywanie: 30–85% wilgotności względnej
Obsługiwane wersje systemu Windows	Windows 7, Vista (32/64 bit), XP (32/64 bit), Windows 2000, Server 2003 (32/64 bit), Server 2008 (32/64 bit), Server 2008R2 (64 bit)
Obsługiwane wersje systemu Macintosh	Mac OSX 10.3.9 lub nowszy
Systemy operacyjne	Informacje o kompatybilności systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp. zostały zawarte na stronie http://www.business-solutions.epson.co.uk/compatible.htm
INNE FUNKCJE	
Procesor	800 MHz
Pamięć	Standard: 256 MB. Maksymalnie: 768 MB
Emulacje języków sterowania drukarką	Emulacje PCL6, PCL5e, PCL5c, PS3, XPS i PDF 1.7
Wbudowane kroje czcionek	Skalowalne: 93 PCL5c, 93 PCL6, 137 PS3, Bitmapa: 1 PCL5c, 1 PCL6
Wyświetlacz LCD	Tak
GWARANCJA	
Gwarancja standardowa	24 miesiące na miejscu
Gwarancja opcjonalna	Trzyletnia gwarancja rozszerzona na miejscu

KODY ZAMÓWIEŃ MODELI PRODUKTU

- **AcuLaser C3900N** C11CB46001
- **AcuLaser C3900DN** C11CB46021 (z drukowaniem dwustronnym)
- **AcuLaser C3900DTN** C11CB46021BY (z drukowaniem dwustronnym i dodatkowym podajnikiem papieru)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka
- Przewód zasilający
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Instrukcje obsługi
- Gwarancja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Czarny wkład o wysokiej pojemności (6 000 stron*) C13S050593
- Podwójne opakowanie czarnych wkładów o wysokiej pojemności (2 x 6 000 stron*) C13S050594
- Cyjanowy wkład o wysokiej pojemności (6 000 stron*) C13S050592
- Purpurowy wkład o wysokiej pojemności (6 000 stron*) C13S050591
- Żółty wkład o wysokiej pojemności (6 000 stron*) C13S050590
- Moduł czarnego fotoprzewodnika (30 000 stron**) C13S051204
- Moduł cyjanowego fotoprzewodnika (30 000 stron**) C13S051203
- Moduł purpurowego fotoprzewodnika (30 000 stron**) C13S051202
- Moduł żółtego fotoprzewodnika (30 000 stron**) C13S051201
- Moduł utrwalacza (100 000 stron**) C13S053041
- Butelka na zużyty toner (9 000 str. CMY, 36 000 str.** K) C13S050595
- Pojemność początkowa tonera (2 000 stron*)

* Zgodnie z normą wydajności ISO/IEC 19798.

** Wydajność może się różnić w zależności od zmiennych i warunków drukowania, takich jak toner i pokrycie strony, ciągle lub przerywane.

AKCESORIA OPCJONALNE

- Podajnik papieru na 500 arkuszy C12C802651
- Dysk twardy C12C824511

