


# Seria Epson AcuLaser M7000N

## KARTA PRODUKTU

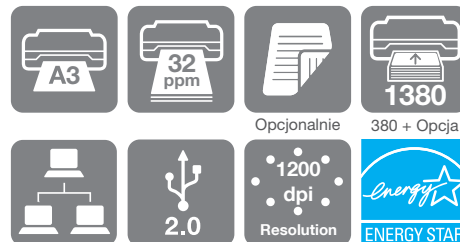

Seria drukarek Epson AcuLaser M7000N stanowi doskonałe rozwiązanie dla małych i średnich grup roboczych, które potrzebują kompaktowej monochromatycznej drukarki formatu A3. Drukarka M7000N pozwala na łatwą integrację z dowolnym środowiskiem biznesowym, świetnie radzi sobie z drukowaniem dużej ilości dokumentów, tworzy wydruki wysokiej jakości i jest wyjątkowo prosta w obsłudze.

Wysoka wydajność, która cechuje drukarki AcuLaser M7000N sprawia, że użytkownicy korzystają z dużej szybkości drukowania (32 str./min) oraz z możliwości wysokiego miesięcznego obciążenia do 100 000 stron. Profesjonalną jakość wydruków zapewnia funkcja korekcji kropki i rozdzielczość druku wynosząca 1200 dpi. Dzięki łączności Ethernet, emulacji PCL6 i PS3 oraz obsłudze protokołów IPv6 i IPSec, drukarka AcuLaser M7000N jest przystosowana do pracy w sieci i może być wykorzystywana przez wielu użytkowników w różnych sieciach informatycznych.

Ta drukarka formatu A3 firmy Epson pozwala użytkownikom na łatwe przełączanie pomiędzy różnymi formatami papieru, od kopert aż po dokumenty A3. Pojemność papieru wynosząca do 1 380 stron zwiększa produktywność i pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na jego uzupełnianie. Dodatkowa funkcja sortowania umożliwi użytkownikom łatwą zmianę druku w orientacji poziomej na druk w orientacji pionowej, co znacznie ułatwia sortowanie dokumentów podczas drukowania wielu kopii.

Wydajne tonery oraz opcjonalne drukowanie dwustronne pozwolą firmom na optymalizację kosztu wydruku jednej strony, obniżając tym samym całkowity koszt posiadania. Ponadto certyfikat ENERGY STAR potwierdzający niskie zużycie energii i mniejszy wpływ na środowisko oraz program zwrotu i recyklingu zużytych wkładów firmy Epson<sup>1</sup> oznaczają, że nie jest konieczny kompromis pomiędzy kosztem a ochroną środowiska.

## NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wydajna, kompaktowa monochromatyczna drukarka laserowa A3
- Wysoka wytrzymałość z miesięcznym obciążeniem do 100 000 stron
- Drukowanie w formatach od A6 do A3 z szybkością 32 str./min w formacie A4
- Wysoka rozdzielczość 1200 dpi oraz funkcja korekcji kropki
- Łączność Gigabit Ethernet, USB 2.0 oraz opcjonalna karta interfejsu równoległego



Model AL-M7000D2TN z modulem dwustronnym i z dodatkowymi tacami na papier w standardzie

## DANE TECHNICZNE PRODUKTU

<b>TECHNOLOGIA</b> Rozdzielczość druku	Monochromatyczna drukarka laserowa i elektrofotograficzna A3 Do 1200 x 1200 dpi
<b>DRUKOWANIE</b> Szybkość druku Szybkość druku dwustr. Czas drukowania pierwszej strony Czas nagrzewania Maksymalne obciążenie miesięczne	Do 32 str./min (mono A4) Do 21,4 str./min (mono A4) Poniżej 8,5 s (mono A4) Poniżej 16 s lub mniej (od trybu uśpienia do trybu „gotowy do druku”) Do 100 000 stron
<b>ŁĄCZNOŚĆ</b> Interfejs standardowy Interfejs opcjonalny Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	Gigabit Ethernet, High Speed USB Złącze typu B, interfejs równoległy (przez slot typu B) TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, SNMP, HTTP, DHCP (tylko IPv4), BOOTP (tylko IPv4), APIPA (tylko IPv4) PING (tylko IPv4), DDNS, mDNS, SNTP, SSDP (tylko IPv4), ENPC (tylko IPv4), SLP, WSD, LLTD TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, LPR, FTP, IPP, PORT9100, WSD, tylko Net BIOS over TCP/IPv4, AppleTalk
<b>OBSŁUGA PAPIERU</b> Standardowe podawanie papieru Format papieru Druk dwustronny Gramatura papieru Odbiór papieru Opcjonalne podawanie papieru Maksymalna pojemność papieru	Od 380 do 1 380 arkuszy (w zależności od wybranego modelu) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, B (Ledger), Monarch, Com-10, DL, C5, C6, ISO-B5, ustawienia użytkownika: długość 98,4–508 mm, szerokość 75–297 mm Opcjonalnie (standard w wybranych modelach) 60–216 g/m <sup>2</sup> Do 230 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) Tace na 500 arkuszy papieru (standard w wybranych modelach) Do 1 380 arkuszy
<b>WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA</b> Zużycie energii Napięcie Natężenie Zakres częstotliwości	970 W (maksymalne), 544 W (średnio podczas drukowania), 82 W (gotowość), 4,7 W (uśpienie), 0 W (wyłączone zasilanie) 220–240 V ± 10% 5,5 A lub mniej 50 Hz/60 Hz ± 3 Hz
<b>WYMIARY (szer.xgw.xwys.)</b>	Od
<b>WAGA</b> (bez materiałów eksploatacyjnych)	Od
<b>PARAMETRY OGÓLNE</b> Głośność pracy Ciśnienie akustyczne Temperatura pracy Wilgotność otoczenia pracy Obsługa Windows Obsługa Mac Sterowniki	Drukowanie: 7,13 B, tryb gotowości: 5,60 B Drukowanie: 54 dB, tryb gotowości: 33 dB Podczas pracy: 5–35°C, przechowywanie: 0–35°C Podczas pracy: 15–85% wilgotności względnej, przechowywanie: 5–85% wilgotności względnej Windows 7 (32 bit/64 bit) / Windows Vista (32bit/64bit) / Windows XP (32 bit/64 bit) / Server 2008 (32 bit/64 bit) / Server 2008R2 (64 bit) / Server 2003 (32 bit/64 bit) Mac OS 10.4.11 lub nowszy ESC/Page Driver, PCL6 (tylko Windows), PostScript Driver, XPS Driver (tylko Windows)
<b>INNE FUNKCJE</b> Normy środowiskowe Procesor Pamięć Emulacje języka sterowania drukarką Wbudowane kroje czcionek LCD	Certyfikat ENERGY STAR 288 MHz Standardowa: 64 MB, maksymalna: 320 MB Adobe PostScript3, PCL5e, PCL6, PDF1.6, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X Skalowanie: 84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3 Bitmapowe: 7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6 Kroje czcionek: 10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X LCD 5 wierszy x 22 znaki
<b>GWARANCJA</b> Standardowo Opcjonalnie	1 rok, na miejscu 3 lata, na miejscu (ECPGRP50)

## MODELE PRODUKTU

- AcuLaser M7000N (obsługa sieci)
- AcuLaser M7000DN (druk. dwustr. i obsługa sieci)
- AcuLaser M7000TN (dodatkowa taca na papier i obsługa sieci)
- AcuLaser M7000DTN (druk. dwustr., dodatkowa taca na papier i obsługa sieci)
- AcuLaser M7000D2TN (druk. dwustr., 2 dodatkowe tace na papier i obsługa sieci)

## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka
- Kabel zasilający
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Informacje i instrukcje
- Karta gwarancyjna
- Początkowy wkład z tonerem

## MATERIAŁY

- Wkład do druk. obrazów (15 000 stron<sup>2</sup>)
- Zwrotny wkład do druk. obrazów<sup>1</sup> (15 000 stron<sup>2</sup>)

## AKCESORIA DODATKOWE

- Taca na 500 arkuszy papieru<sup>3</sup>
- Moduł drukowania dwustronnego<sup>3</sup>
- Karta interfejsu równoległego

## ZWROT I RECYKLING

Zwrotne wkłady pozwalają klientom na korzystanie z wkładów po niższej cenie, o ile puste wkłady zostaną zwrócone w ramach programu darmowego zbierania wkładów z tonerem firmy Epson. Zwrot wkładów jest dostępny wyłącznie w krajach, gdzie dostępny jest program zbierania tonerów firmy Epson. Więcej informacji na temat produktów i dostępności na stronie [www.epson.com/recycle](http://www.epson.com/recycle).

- 1 Program zwrotu i recyklingu firmy Epson nie jest dostępny we wszystkich krajach
- 2 Raporty z testów wydajności wg ISO/IEC19798 oraz ISO/IEC24712
- 3 Standard w wybranych modelach



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 375 7500  
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53  
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

**EPSON**<sup>®</sup>