


PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA

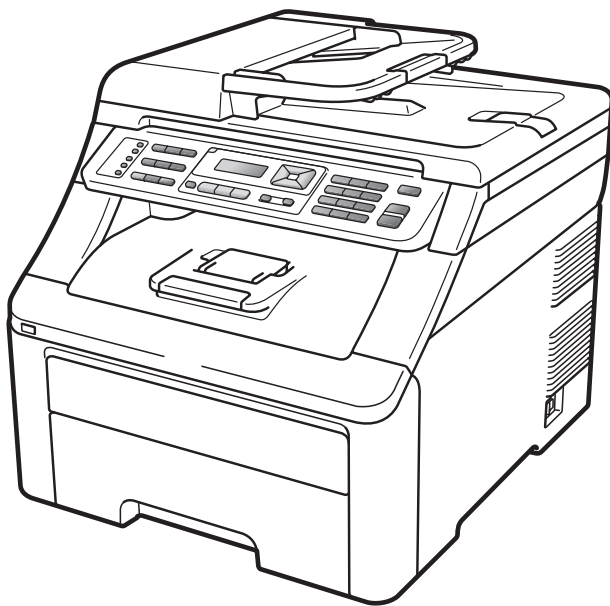

MFC-9120CN
MFC-9320CW

W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta

Wypełnij poniższe informacje do użytku w przyszłości:

Numer modelu: MFC-9120CN i MFC-9320CW
(zakreśl swój numer modelu)

Numer seryjny: ¹ _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

- ¹ Numer seryjny znajduje się z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik użytkownika jako trwały dowód zakupu, na wypadek kradzieży, pożaru lub korzystania z napraw gwarancyjnych.

Zastrzeżenie i uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

TO URZĄDZENIE JEST PRZEWIDZIANE DO PRACY Z DWUPRZEWODOWĄ LINIĄ ANALOGOWĄ PSTN WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

ZASTRZEŻENIE

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać poza krajem zakupu i nie udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci telekomunikacyjnych w innych krajach.

Uwaga dotycząca kompilacji i publikacji

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. i zawiera najnowsze opisy oraz dane techniczne wyrobu.

Treść niniejszego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Spis Treści

Sekcja I Informacje ogólne

1	Informacje ogólne	2
	Korzystanie z dokumentacji	2
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	2
	Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci.....	3
	Przeglądanie dokumentacji	3
	Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (dla systemów Windows®).....	5
	Panel sterowania	6
	Wskazania diody stanu.....	10
2	Wkładanie papieru i dokumentów	11
	Wkładanie papieru i nośników druku	11
	Wkładanie papieru do standardowej tacy papieru	11
	Wkładanie papieru do ręcznego gniazda podawania	12
	Niezadrukowywany obszar	16
	Obsługiwany papier i inne nośniki druku	17
	Zalecany papier i nośniki druku	17
	Rodzaj i rozmiar papieru.....	17
	Obsługa i używanie papieru specjalnego	19
	Wkładanie dokumentów.....	22
	Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)	22
	Korzystanie z szyby skanera	23
3	Konfiguracja ogólna	24
	Tryb zegara.....	24
	Ustawienia papieru	24
	Rodzaj papieru	24
	Rozmiar papieru	24
	Ustawienia głośności	25
	Głośność dzwonienia.....	25
	Głośność sygnalizatora	25
	Głośność głośnika	25
	Automatyczna zmiana czasu	26
	Funkcje oszczędzania	26
	Oszczędzanie toneru	26
	Czas spoczynku	27
	Kontrast wyświetlacza LCD	27

4 Funkcje zabezpieczeń 28

Funkcja kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW).....	28
Ustawianie hasła administratora	29
Zmiana hasła administratora	29
Konfigurowanie trybu użytkownika publicznego	29
Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem.....	30
Włączanie/wyłączanie kontroli dostępu do urządzenia	30
Przełączanie między użytkownikami	31
Zabezpieczenie pamięci (tylko model MFC-9120CN)	31
Ustawianie hasła	32
Zmiana hasła zabezpieczenia pamięci.....	32
Włączanie/wyłączanie zabezpieczenia pamięci	32
Blokada ustawień.....	33
Ustawianie hasła	33
Zmiana hasła blokady ustawień	33
Włączanie/wyłączanie blokady ustawień.....	34
Ograniczenie wybierania	34
Ograniczenia dla klawiatury.....	34
Ograniczenia dla wybierania jednoprzyciskowego	35
Ograniczenia dla szybkiego wybierania	35

Sekcja II Faks

5 Wysyłanie faksu 38

Obsługa faksu.....	38
Włączanie trybu faksu	38
Wysyłanie faksu z podajnika ADF	38
Wysyłanie faksu z szyby skanera.....	38
Wysyłanie faksem dokumentu w formacie Letter przy użyciu szyby skanera.....	39
Anulowanie w trakcie wysyłania faksu.....	39
Rozsyłanie (tylko tryb czarno-biały).....	40
Anulowanie w trakcie rozsyłania.....	40
Dodatkowe operacje wysyłania	41
Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami.....	41
Elektroniczna strona tytułowa (tylko tryb czarno-biały).....	41
Kontrast	43
Zmiana rozdzielczości faksu.....	43
Podwójny dostęp (tylko tryb czarno-biały).....	44
Transmisja w czasie rzeczywistym	44
Tryb zagraniczny	45
Wysyłanie faksu z opóźnieniem (tylko tryb czarno-biały)	45
Opóźniona transmisja wsadowa (tylko tryb czarno-biały).....	45
Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących	46
Ręczne wysyłanie faksów.....	46
Komunikat Brak pamięci.....	46

6	Odbieranie faksu	47
	Tryby odbierania	47
	Wybór trybu odbierania	47
	Korzystanie z trybów odbierania	48
	Tylko faks	48
	Faks/telefon	48
	Ręczny	48
	Zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)	48
	Ustawienia trybu odbioru	49
	Opóźnienie dzwonienia	49
	Czas dzwonienia faksu/telefonu (tylko tryb Faks/telefon).....	49
	Wykrywanie faksu	50
	Ustawianie gęstości druku	50
	Dodatkowe operacje odbierania	51
	Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego	51
	Ustawianie stempla odbioru faksu (tylko tryb czarno-biały).....	51
	Odbieranie faksów do pamięci (tylko tryb czarno-biały)	52
	Drukowanie faksu z pamięci	52
	Odbiór po wyczerpaniu papieru (tylko tryb czarno-biały).....	52
7	Telefon i urządzenia zewnętrzne	53
	Usługi telefoniczne.....	53
	Ustawianie typu linii telefonicznej	53
	Podłączanie zewnętrznego telefonicznego automatu zgłoszeniowego (TAD) ...	54
	Połączenia	54
	Nagrywanie wiadomości	55
	Systemy wieloliniowe (PBX)	55
	Telefony zewnętrzne i wewnętrzne.....	56
	Obsługa z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych	56
	Informacje dotyczące tylko trybu Faks/telefon	56
	Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego	56
	Korzystanie z bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother	57
	Korzystanie z kodów zdalnych	57
8	Wybieranie i zapisywanie numerów	59
	Jak wybierać numer.....	59
	Ręczne wybieranie numeru	59
	Wybieranie jedнопрысыскавымwybieranie numeru	59
	Szybkie wybieranie	59
	Wyszukiwanie	59
	Ponowne wybieranie numeru faksu	60

Zapisywanie numerów	61
Zachowywanie pauzy	61
Zapisywanie numerów wybierania jedнопrzciskowego	61
Zapisywanie numerów szybkiego wybierania.....	63
Zmianie numerów wybierania jedнопrzciskowego i szybkiego wybierania	65
Konfigurowanie grup do rozsyłania	66
Łączenie numerów szybkiego wybierania	69
Tonowo lub impulsowo	69

9 Opcje zdalnego faksu (tylko tryb czarno-biały) 70

Przekazywanie faksów	70
Zapisywanie faksów.....	71
Odbieranie faksów przez komputer	71
Przełączanie opcji zdalnego faksu.....	72
Wyłączanie opcji zdalnego faksu.....	73
Zdalne odbieranie	73
Ustawianie kodu zdalnego dostępu	73
Korzystanie z kodu zdalnego dostępu	74
Odbieranie faksów	74
Zmiana numeru przekazywania faksów	75
Zdalne polecenia faksu.....	76

10 Polling 77

Odbieranie przez polling	77
Bezpieczny polling	77
Opóźniony polling	78
Polling sekwencyjny	78
Przesyłanie przez polling (tylko tryb czarno-biały).....	79
Konfiguracja przesyłania przez polling	79
Konfiguracja przesyłania przez polling z kodem zabezpieczeń.....	79

11 Drukowanie raportów 81

Raporty faksów	81
Raport weryfikacji transmisji	81
Dziennik faksów	82
Raporty	82
Jak wydrukować raport.....	83

Sekcja III Kopiowanie

12	Wykonywanie kopii	86
	Jak kopiować	86
	Włączanie trybu kopiowania	86
	Wykonywanie pojedynczej kopii	86
	Wykonywanie wielu kopii	86
	Zatrzymywanie kopiowania	86
	Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)	87
	Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu	87
	Używanie przycisku Opcje	88
	Poprawianie jakości kopiowania	89
	Sortowanie kopii przy użyciu podajnika ADF	89
	Regulacja kontrastu, kolorów i jasności	89
	Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)	91
	Komunikat Brak pamięci	92

Sekcja IV Druk bezpośredni

13	Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego (tylko model MFC-9320CW)	94
	Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji PictBridge	94
	Wymagania technologii PictBridge	94
	Korzystanie z funkcji PictBridge	94
	Konfigurowanie aparatu cyfrowego	94
	Drukowanie obrazów	95
	Drukowanie w standardzie DPOF	96
	Drukowania obrazów przy włączonej funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW)	96
	Podłączanie aparatu jako urządzenia pamięci	98
	Znaczenie komunikatów o błędach	98
14	Drukowanie danych z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW)	99
	Obsługiwane formaty plików	99
	Tworzenie pliku PRN lub PostScript® 3™ do druku bezpośredniego	99
	Drukowanie danych bezpośrednio z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW)	100
	Drukowanie danych bezpośrednio z dysku USB Flash przy włączonej funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW)	101
	Znaczenie komunikatów o błędach	103

Sekcja V Oprogramowanie

15 Funkcje oprogramowania i sieci 106

Jak korzystać z Podręcznika użytkownika w formacie HTML.....	106
Windows®	106
Macintosh	106

Sekcja VI Załączniki

A Bezpieczeństwo i zagadnienia prawne 108

Wybór miejsca	108
Bezpieczne korzystanie z urządzenia.....	109
Ważne instrukcje bezpieczeństwa.....	113
Prawa autorskie i licencja Libtiff.....	115
Znaki handlowe.....	116

B Wyposażenie opcjonalne 117

Płytki pamięci.....	117
Instalacja dodatkowej pamięci.....	117


C Rozwiązywanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna 119

Rozwiązywanie problemów	119
Problemy z urządzeniem	119
Poprawa jakości wydruku	129
Ustawienie wykrywania tonu wybierania	137
Zakłócenia linii telefonicznej	137
Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych	138
Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów	145
Zacięcia dokumentów	146
Zacięcia papieru	147
Rutynowa konserwacja	152
Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia	152
Czyszczenie skanera szyba	153
Czyszczenie głowic LED	154
Czyszczenie drutów koronowych	155
Czyszczenie zespołu bębna	157
Czyszczenie rolek podających papier	161
Kalibracja	161
Automatyczna rejestracja	162
Ręczna rejestracja	162
Wymiana elementów eksploatacyjnych	163
Wymiana toneru	165
Zespoły bębnow	170
Wymiana zespołu pasa	175
Wymiana pojemnika na zużyty toner	179
Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji	184
Informacje o urządzeniu	184
Sprawdzanie numeru seryjnego	184
Sprawdzanie liczników stron	184
Sprawdzanie pozostałej żywotności części	185
Funkcje resetowania	185
Resetowanie urządzenia	186
Pakowanie i transport urządzenia	186

D Menu i funkcje 191

Programowanie ekranowe	191
Tabela menu	191
Zapisywanie w pamięci	191
Klawisze menu	191
Dostęp do trybu menu	192
Tabela menu	193
Wprowadzanie tekstu	211

E	Specyfikacje	213
	Informacje ogólne	213
	Nośniki druku	215
	Faks	216
	Kopiowanie	217
	Skanowanie	218
	Drukowanie	219
	Interfejsy	220
	PictBridge (MFC-9320CW)	221
	Funkcja druku bezpośredniego (MFC-9320CW)	222
	Wymagania dotyczące komputera	223
	Elementy eksploatacyjne	224
	Sieć przewodowa Ethernet	225
	Bezprzewodowa sieć Ethernet (tylko model MFC-9320CW)	227
	Autoryzacja i szyfrowanie wyłącznie dla użytkowników sieci bezprzewodowych	229
	Funkcja bezprzewodowej konfiguracji one-push	231
F	Słownik	232
G	Indeks	236





Informacje ogólne

Informacje ogólne	2
Wkładanie papieru i dokumentów	11
Konfiguracja ogólna	24
Funkcje zabezpieczeń	28

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte następujące symbole oraz konwencje.

Pogrubienie	Pogrubionym drukiem oznaczone są klawisze na panelu sterowania urządzenia lub przyciski na ekranie komputera.
<i>Kursywa</i>	Kursywa wskazuje ważny punkt lub powiązany temat.
Courier New	Czcionką Courier New napisane są komunikaty pokazywane na wyświetlaczu LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE


Ostrzeżenia zawierają informacje na temat unikania ewentualnych obrażeń.


UWAGA


Procedury, których należy przestrzegać, lub czynności, których należy unikać, aby zapobiec ewentualnym drobnym obrażeniom.

WAŻNE

Słowo WAŻNE wskazuje procedury, których należy przestrzegać, lub czynności, których należy unikać, aby zapobiec ewentualnym problemom z urządzeniem lub uszkodzeniom innych przedmiotów.

 Ikony wskazujące na zagrożenie elektryczne ostrzegają o możliwym porażeniu prądem elektrycznym.

 Ikony wskazujące na gorącą powierzchnię ostrzegają, aby nie dotykać gorących części urządzenia.

 Te uwagi informują o tym, jak należy postępować w przypadku konkretnych sytuacji, lub dostarczają wskazówek dotyczących współpracy danej operacji z innymi funkcjami.

Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci

Podręcznik użytkownika nie zawiera wszystkich informacji dotyczących urządzenia, np. jak stosować zaawansowane techniki faksu, drukarki, skanera, aplikacji PC Fax oraz sieci. Aby uzyskać informacje na ten temat, zajrzyj do **Instrukcja oprogramowania** oraz **Instrukcja obsługi dla sieci**.

Przeglądanie dokumentacji

Przeglądanie dokumentacji (Windows®)

Aby przejrzeć dokumentację, w menu **start** z grupy programów wybierz pozycję **Brother, MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie kliknij opcję **Podręczniki użytkownika w formacie HTML**.

Jeśli oprogramowanie nie zostało jeszcze zainstalowane, dostęp do dokumentacji można uzyskać wykonując poniższe czynności:

- 1 Włącz komputer. Włóż dysk CD-ROM Brother oznaczony symbolem Windows® do napędu CD-ROM.
- 2 Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, wybierz język.

- 3 Jeśli wyświetlony zostanie ekran z nazwami modeli, kliknij nazwę swojego modelu. Wyświetlone zostanie główne menu płyty CD-ROM.



Jeżeli to okno nie pojawi się, otwórz Eksplorator Windows® i z katalogu głównego na dysku CD-ROM Brother uruchom program **start.exe**.

- 4 Kliknij opcję **Dokumentacja**.
- 5 Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać:
 - Dokumenty HTML (3 instrukcje): **Podręcznik użytkownika** dla urządzeń samodzielnych, **Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie HTML. Do wyświetlania na Twoim komputerze zalecany jest ten format.
 - Dokumenty PDF (4 instrukcje): **Podręcznik użytkownika** dla urządzeń samodzielnych, **Instrukcja oprogramowania, Instrukcja obsługi dla sieci** oraz **Podręcznik szybkiej obsługi**. Ten format zalecany jest do drukowania instrukcji. Kliknij, aby przejść do serwisu Brother Solutions Center, gdzie można przeglądać lub pobierać dokumenty w formacie PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF).

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania:

- Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika TWAIN, rozdział 2
- Skanowanie dokumentu za pomocą sterownika WIA (W przypadku systemu Windows® XP/Windows Vista®) w rozdziale 2
- Korzystanie z ControlCenter3, rozdział 3
- Skanowanie sieciowe, rozdział 12

Instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE with OCR

- Pełne instrukcje aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE with OCR można przeglądać w dziale Pomocy aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Jak szukać instrukcji konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli dany punkt dostępu bezprzewodowego obsługuje technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, wykonaj czynności opisane w Podręczniku szybkiej obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji sieci, zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci.

Przeglądanie dokumentacji (Macintosh)

- 1 Włącz system Macintosh. Włóż dysk CD-ROM Brother oznaczony symbolem Macintosh do napędu CD-ROM.

- 2 Wyświetlone zostanie następujące okno.



- 3 Kliknij dwukrotnie ikonę **Documentation**.
- 4 Kliknij dwukrotnie folder swojego języka.
- 5 Kliknij dwukrotnie plik **top.html**, aby wyświetlić **Podręcznik użytkownika, Instrukcja oprogramowania i Instrukcja obsługi dla sieci** w formacie HTML.
- 6 Kliknij dokument, z którym chcesz się zapoznać.
 - **Podręcznik użytkownika**
 - **Instrukcja oprogramowania**
 - **Instrukcja obsługi dla sieci**



Informacja

Dokumenty te są dostępne również w formacie PDF (4 instrukcje): **Podręcznik użytkownika** dla urządzeń samodzielnych, **Instrukcja oprogramowania, Instrukcja obsługi dla sieci** oraz **Podręcznik szybkiej obsługi**. Format PDF zalecany jest do drukowania instrukcji.

Dwukrotnie kliknij ikonę **Brother Solutions Center**, aby przejść do serwisu Brother Solutions Center, gdzie można przeglądać lub pobierać dokumenty w formacie PDF. (Wymagany jest dostęp do Internetu i przeglądarka plików PDF).

Jak szukać instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje skanowania można znaleźć w następujących dokumentach:

Instrukcja oprogramowania:

- Skanowanie, rozdział 8
- Korzystanie z ControlCenter2, rozdział 9
- Skanowanie sieciowe, rozdział 12

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager:

- Pełną wersję podręcznika użytkownika programu Presto! PageManager można przeglądać w dziale Pomocy aplikacji Presto! PageManager.

Jak szukać instrukcji konfiguracji sieci

Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej. Podstawowe instrukcje konfiguracji można znaleźć w Podręczniku szybkiej obsługi. Jeśli dany punkt dostępu bezprzewodowego obsługuje technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™, wykonaj czynności opisane w Podręczniku szybkiej obsługi. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji sieci, zapoznaj się z Instrukcją obsługi dla sieci.

Korzystanie ze wsparcia technicznego firmy Brother (dla systemów Windows®)

Wszystkie potrzebne dane kontaktowe, m.in. na temat wsparcia internetowego (Brother Solutions Center), można łatwo znaleźć na płycie CD-ROM Brother.



- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother** w menu głównym. Wyświetlony zostanie następujący ekran:





- Aby przejść do naszej strony internetowej (<http://www.brother.com/>), kliknij pozycję **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby uzyskać najświeższe wiadomości i informacje o najnowszych produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby wejść na naszą stronę internetową i uzyskać informacje na temat oryginalnego asortymentu firmy Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Materiały eksploatacyjne**.
- Aby powrócić do głównej strony, kliknij opcję **Wstecz**, a po zakończeniu kliknij opcję **Zakończ**.

Panel sterowania

Modele **MFC-9120CN** i **MFC-9320CW** mają podobne klawisze.

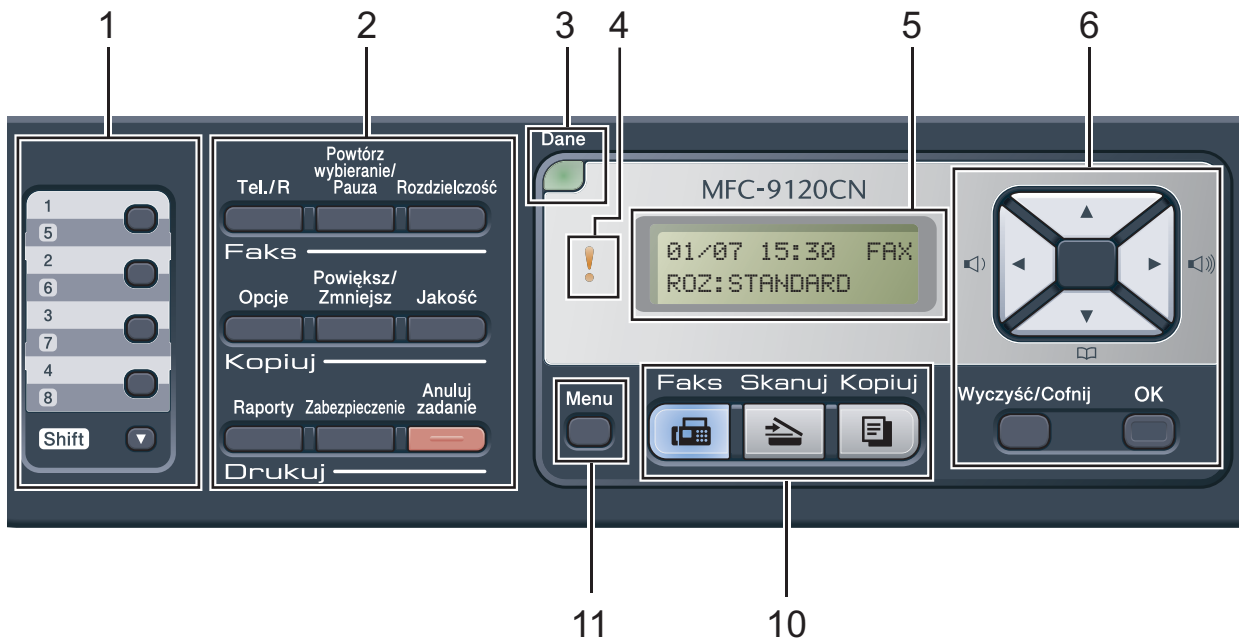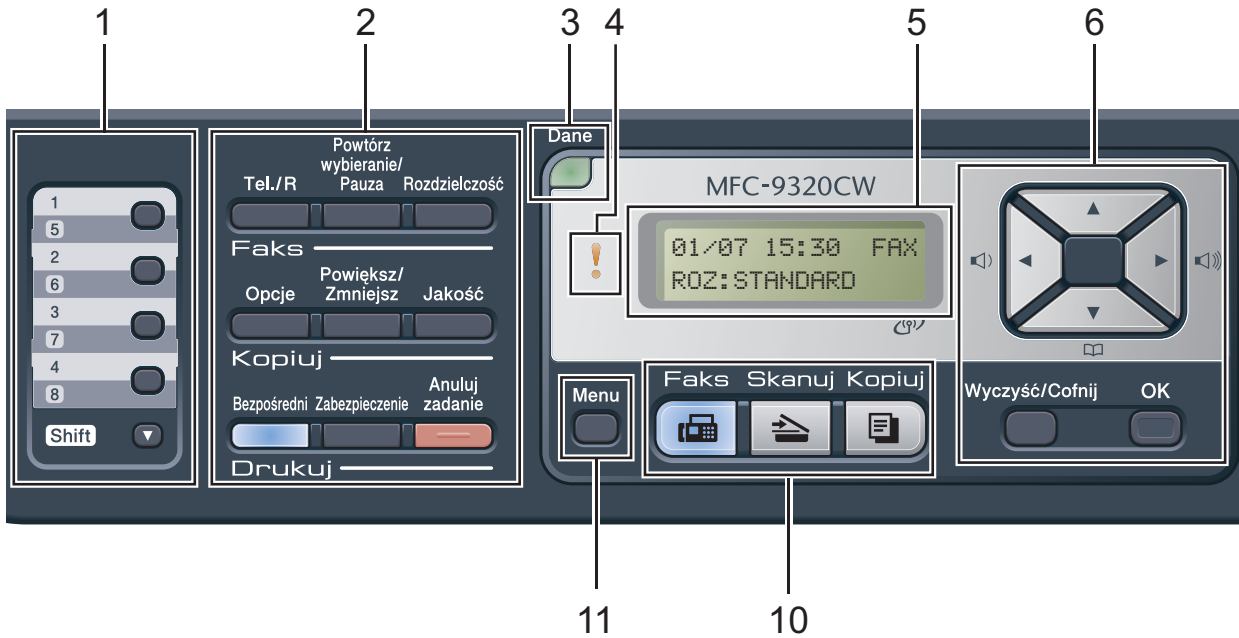

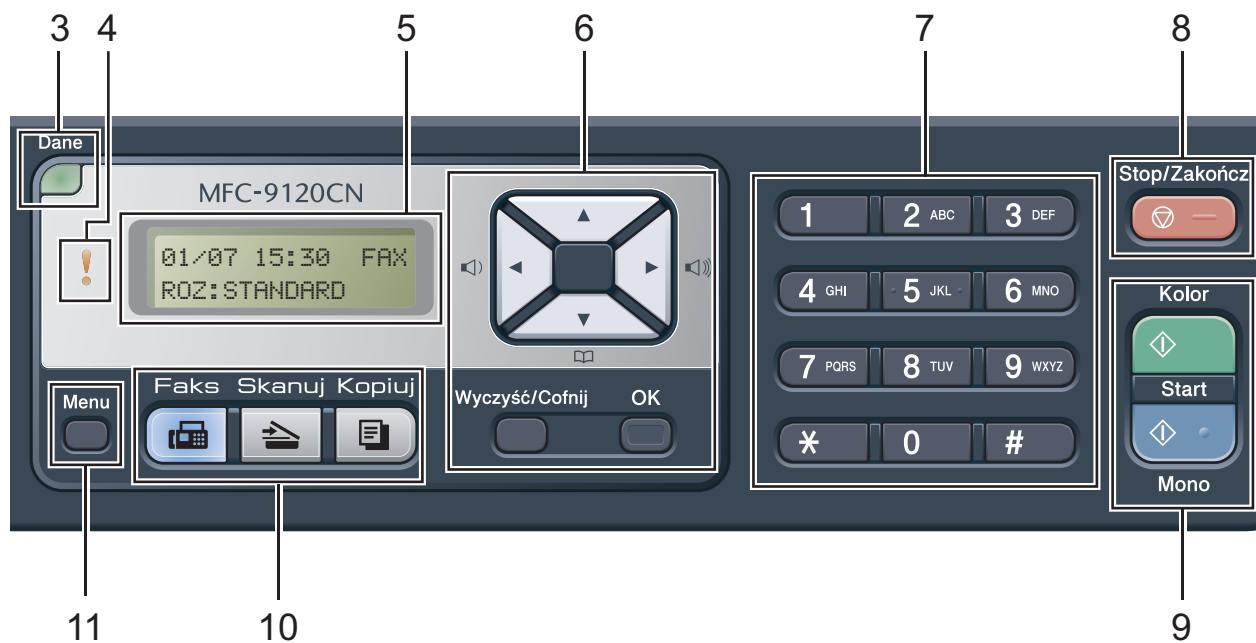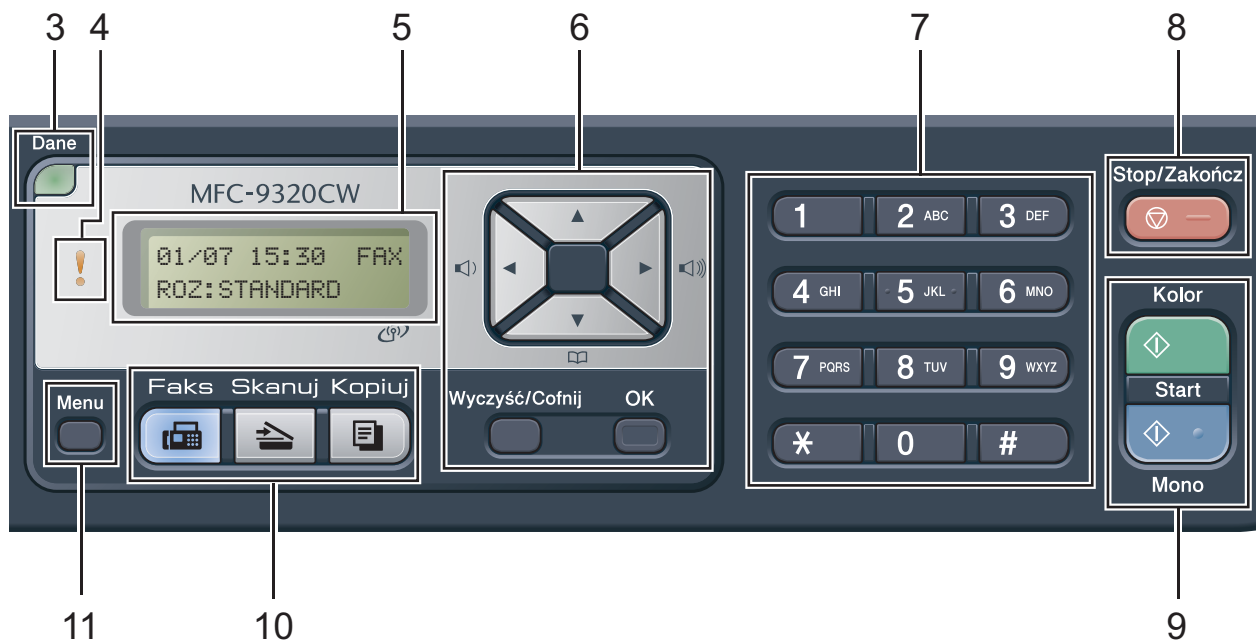

1 Klawisze wybierania jednoprzyciskowego

Te 4 klawisze umożliwiają natychmiastowy dostęp do 8 uprzednio zapisanych numerów.

Shift

Po przytrzymaniu klawisza możliwy jest dostęp do numerów wybierania jednoprzyciskowego od 5 do 8.

2 Klawisze faksu, kopiowania i drukowania**Klawisze Fax (Faks):****Tel/R (Tel./R)**

Tego klawisza używa się do przeprowadzania rozmów telefonicznych po podniesieniu zewnętrznej słuchawki podczas dzwonienia w trybie F/T pseudo-ring.

Jeśli urządzenie jest podłączone do PBX, możesz użyć tego klawisza w celu uzyskania dostępu do linii zewnętrznych, oddzwonienia do operatora lub przeniesienia połączenia do innego telefonu zewnętrznego.

Redial/Pause (Powtórź wybieranie/Pauza)

Wybiera ponownie ostatnio wybierany numer. Klawisz ten również wprowadza przerwę podczas programowania szybkiego wybierania numerów lub podczas ręcznego wybierania numeru.

Resolution (Rozdzielczość)

Ustawia rozdzielczość podczas wysyłania faksu.

Klawisze Copy (Kopiu):**Options (Opcje)**

Pozwala szybko i łatwo wybrać tymczasowe ustawienia kopiowania.

Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)

Zmniejsza lub powiększa kopie.

Quality (Jakość)

Umożliwia zmianę jakości następnej kopii.

Klawisze Print (Drukuj):**Direct (Bezpośredni) (MFC-9320CW)**

Umożliwia wydrukowanie danych z dysku USB Flash lub aparatu obsługującego standard PictBridge bezpośrednio w urządzeniu.

(Patrz *Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego* (tylko model MFC-9320CW) na stronie 94).

Reports (Raporty) (MFC-9120CN)

Drukowanie raportów weryfikacji transmisji, listy pomocy, listy indeksu tel., dziennika faksów, ustawień użytkownika i konfiguracji sieci.

Secure (Zabezpieczenie)

Po wprowadzeniu czterocyfrowego hasła można drukować dane zachowane w pamięci. (W celu zapoznania się ze szczegółami korzystania z klawisza Secure (Zabezpieczenie) zapoznaj się z *Instrukcją oprogramowania* na płycie CD-ROM). (MFC-9320CW) Gdy używana jest funkcja kontroli dostępu do urządzenia, można przełączać ograniczenie dostępu użytkowników poprzez przytrzymanie klawisza **Shift** przy jednoczesnym naciskaniu klawisza **Secure (Zabezpieczenie)**. (Patrz *Funkcja kontroli dostępu do urządzenia 2.0* (tylko model MFC-9320CW) na stronie 28).

Job Cancel (Anuluj zadanie)

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje dane z pamięci urządzenia. W celu anulowania większej liczby zadań drukowania przytrzymaj ten klawisz, dopóki wyświetlacz LCD nie pokaże ANULUJ (WSZYSTKO).

3 Data (Dane) – dioda LED

Dioda LED miga w zależności od stanu pracy urządzenia.

4 Dioda LED błędu

Miga na pomarańczowo, gdy wyświetlacz LCD pokazuje błąd lub ważny komunikat o stanie.

5 LCD

Wyświetla komunikaty pomocne przy konfigurowaniu i korzystaniu z urządzenia. (Tylko model MFC-9320CW) Czteropoziomowy wskaźnik pokazuje aktualną siłę sygnału bezprzewodowego, gdy używane jest połączenie bezprzewodowe.



6 Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)

Usuwa wprowadzone dane lub umożliwia anulowanie bieżących ustawień.

OK

Umożliwia zapisywanie ustawień w urządzeniu.

Przyciski głośności:

 lub 

Naciśnij, aby przewijać opcje menu do tyłu lub do przodu. Naciśnij, aby zmienić głośność, gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu lub w trybie czuwania.

 lub 

Naciśnij, aby przewijać menu i opcje.

Address Book (KSIAŻKA ADRES.):

Umożliwia wyświetlenie numerów przechowywanych w pamięci. Umożliwia również wybór zapamiętanych numerów poprzez wciśnięcie trzycyfrowego kodu.

7 Klawiatura

Służy do wybierania numerów telefonów lub faksów oraz jako klawiatura do wprowadzania informacji do urządzenia.

Klawisz # umożliwia tymczasowe przełączanie pomiędzy trybami impulsowym a tonowym podczas połączenia telefonicznego.

8 Stop/Exit (Stop/Zakończ)

Zatrzymuje operację lub zamyka menu.

9 Start:**Colour (Kolor)**

Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksów lub kopiowania w pełnym kolorze.

Mono

Umożliwia rozpoczęcie wysyłania faksów lub kopiowania w trybie czarno-białym.

10 Klawisze wyboru trybu:**Fax (Faks)**

Przełącza urządzenie w tryb faksu.

**Scan (Skanuj)**


Przełącza urządzenie w tryb skanowania.
(W celu zapoznania się ze szczegółami na temat skanowania patrz *Instrukcja oprogramowania* na płycie CD-ROM).



**Copy (Kopiuj)**

Przełącza urządzenie w tryb kopiowania.

Wskazania diody stanu

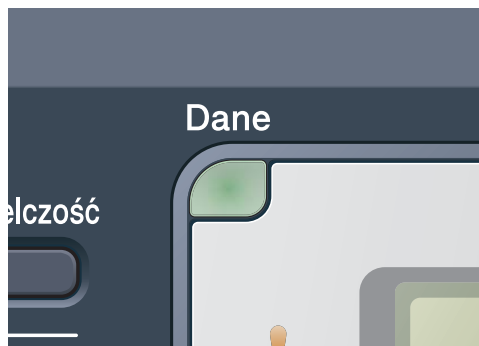Dioda LED **Data (Dane)** świeci lub miga w zależności od stanu urządzenia.



Dioda LED	Stan urządzenia	Opis
○	Tryb gotowości	Urządzenie jest gotowe do drukowania, w trybie spoczynku, nie ma danych do druku lub przycisk zasilania jest wyłączony.
 Zielona (miga)	Odbieranie danych	Urządzenie odbiera dane z komputera, przetwarza dane lub drukuje dane.
 Zielona	Dane w pamięci	W pamięci urządzenia znajdują się dane do druku.

Wkładanie papieru i nośników druku

Urządzenie może podawać papier ze standardowej tacy papieru.


Podczas układania papieru na tacy pamiętaj, że:

- Jeśli w menu drukowania aplikacji istnieje możliwość wyboru formatu papieru, wyboru można dokonać z aplikacji. Jeśli aplikacja nie udostępnia takiego rozwiązania, można ustawić format papieru za pomocą sterownika drukarki lub przycisków panelu sterowania.


Wkładanie papieru do standardowej tacy papieru

Drukowanie z tacy na papierze zwykłym, cienkim lub z recyklingu

- 1 Wysuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.

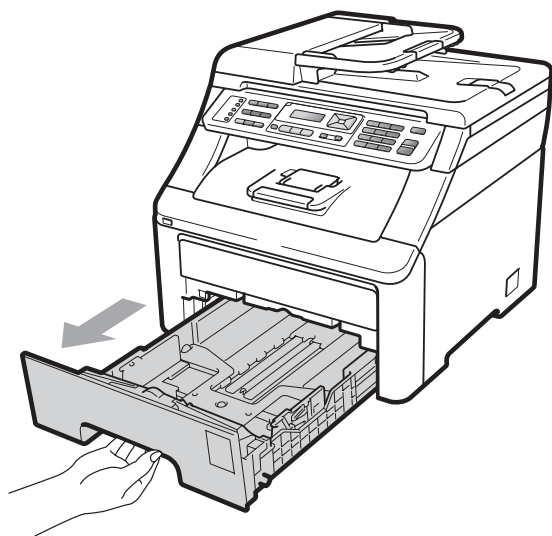


- 2 Naciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnic papieru (1), przesuń prowadnice papieru, dopasowując je do formatu wkładanego papieru. Upewnij się, czy prowadnice są mocno osadzone w szczelinach.

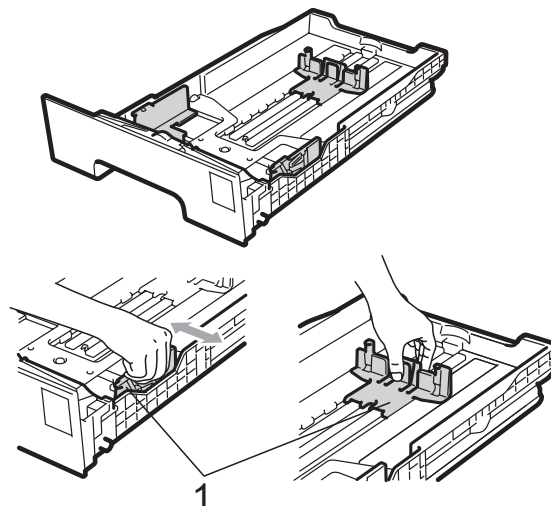


Informacja


W przypadku papieru o rozmiarze Legal lub Folio naciśnij przycisk zwalnający (1) w dolnej części tacy papieru, a następnie wysuń tylną część tacy papieru. (w niektórych regionach papier o rozmiarze Legal i Folio jest niedostępny).

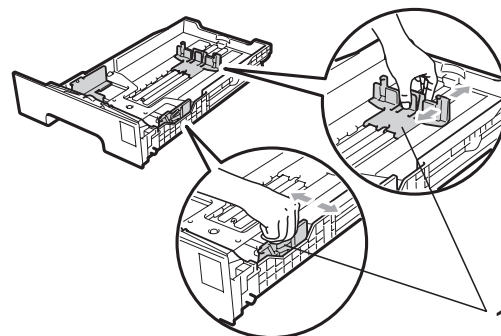

- 3 Przekartkuj dobrze stos papieru, aby zapobiec zacięciom papieru i nieprawidłowemu podawaniu.

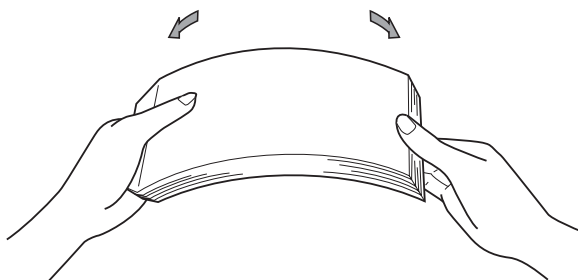

- 4 Ułóż papier na tacy i upewnij się, czy nie wystaje powyżej znaku maksymalnej ilości papieru (1). Strona do zadrukowania musi być zwrócona do dołu.

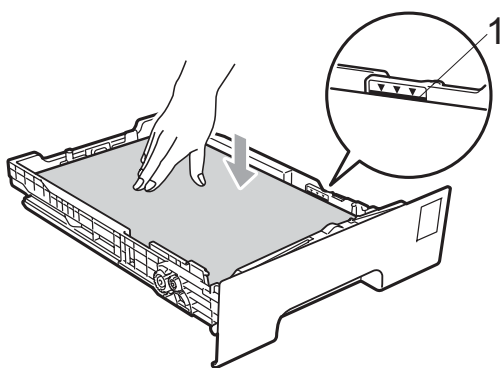


! WAŻNE

Upewnij się, że prowadnice papieru dotykają boków papieru, aby był prawidłowo podawany. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.

- 5 Wsuń tacę papieru do urządzenia. Upewnij się, czy jest ona całkowicie wsunięta do urządzenia.

- 6 Podnieś podpórkę (1), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej lub zdejmuj poszczególne strony bezpośrednio po ich wydrukowaniu.

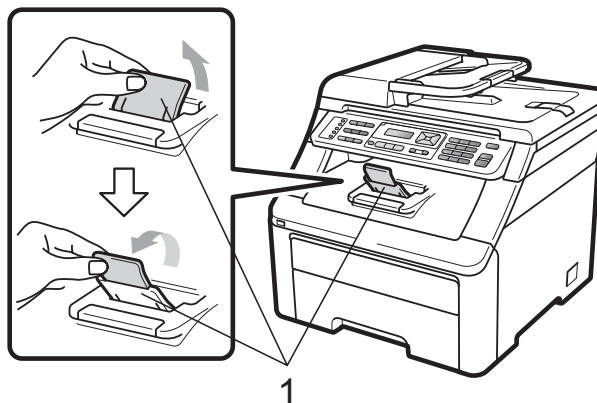

Wkładanie papieru do ręcznego gniazda podawania

Do tego gniazda można wkładać pojedyncze koperty i specjalne nośniki druku. Przy użyciu ręcznego gniazda podawania papieru można drukować lub kopiować na etykietach, kopertach lub grubszym papierze.


Drukowanie na zwykłym papierze, papierze z makulatury lub papierze łączonym przy użyciu ręcznego gniazda podawania papieru

Przed włożeniem kopert ściśnij ich narożniki i krawędzie, aby były możliwie jak najbardziej płaskie.


Informacja

Po włożeniu papieru do ręcznego gniazda podawania urządzenie automatycznie włączy tryb ręcznego podawania papieru.


- 1 Podnieś podpórkę (1), aby uchronić papier przed ześlizgnięciem się z tacy wyjściowej lub zdejmuj poszczególne strony bezpośrednio po ich wydrukowaniu.

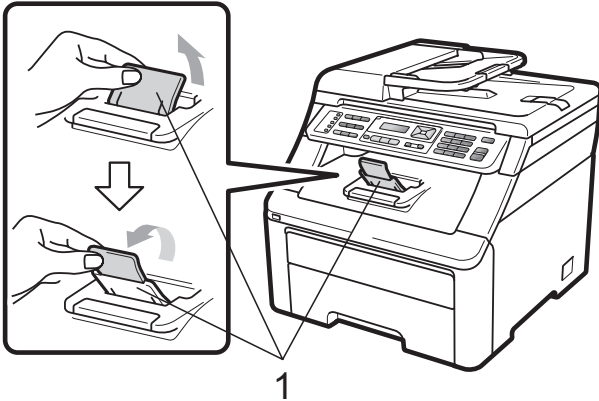


- 2 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania.

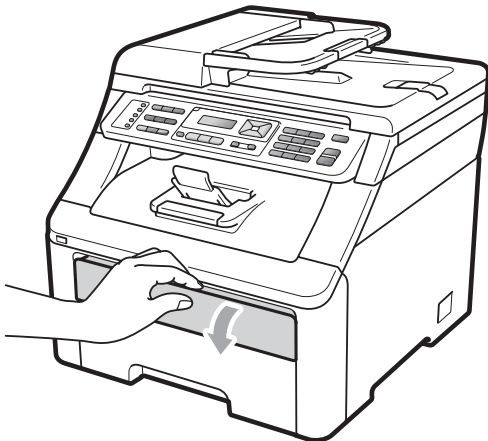

- 3 Używając obu rąk, dostosuj prowadnice ręcznego gniazda podawania papieru do szerokości używanego papieru.

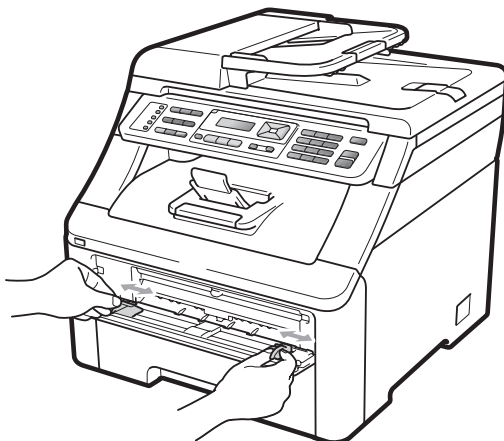

- 4 Używając obu rąk, wsuń jeden arkusz papieru do gniazda, stroną do druku skierowaną do góry, aż przednia krawędź papieru dotknie rolki podawania papieru. Poczekaj, aż urządzenie automatycznie poda papier. Gdy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść kartkę.

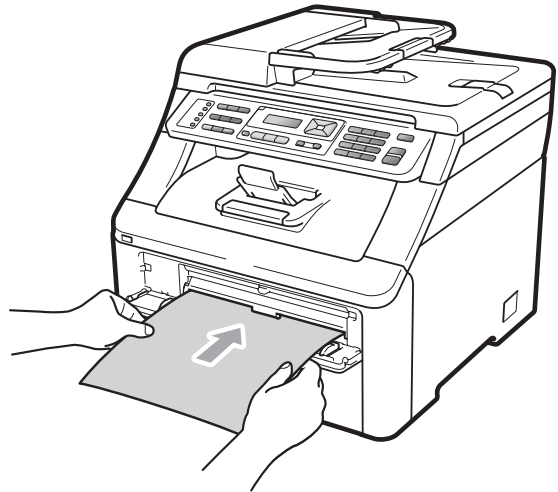

Drukowanie na grubym papierze, etykietach, kopertach lub papierze o małych rozmiarach


Kiedy taca wyjściowa jest wyciągnięta, papier przemierza w urządzeniu prostą drogę od ręcznego gniazda podawania papieru do tylnej części urządzenia. Tę metodę podawania i wysuwania papieru zastosuj wtedy, gdy chcesz drukować na grubym papierze, etykietach, kopertach lub papierze o rozmiarze mniejszym niż 105 × 148 mm (lub A6).




Informacja

- Aby zapobiec zacięciu papieru, zdejmuj natychmiast każdą wydrukowaną kartkę lub kopertę.
- Po włożeniu papieru do ręcznego gniazda podawania urządzenie automatycznie włączy tryb ręcznego podawania papieru.


- 1 Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).

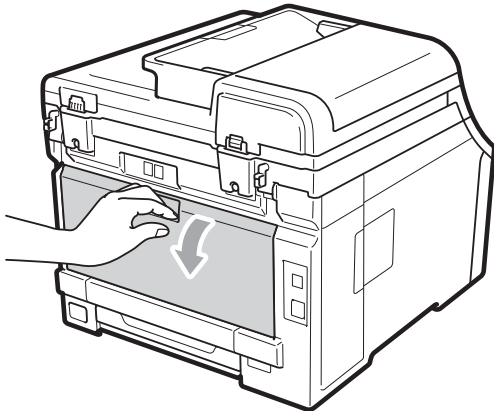


- 2 <Dotyczy tylko drukowania na kopertach>
Pociągnij dwie zielone dźwignie, jedną po lewej i jedną po prawej stronie, w dół do siebie, jak pokazano na poniższej ilustracji.

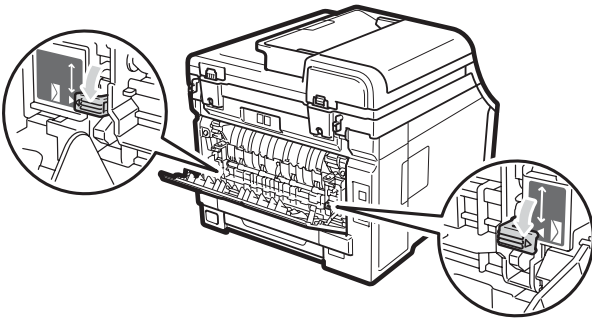



- 3 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania.

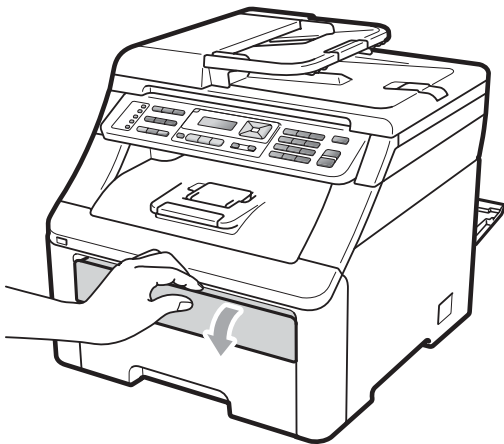

- 4 Używając obu rąk, dostosuj prowadnice ręcznego gniazda podawania do szerokości używanego papieru.

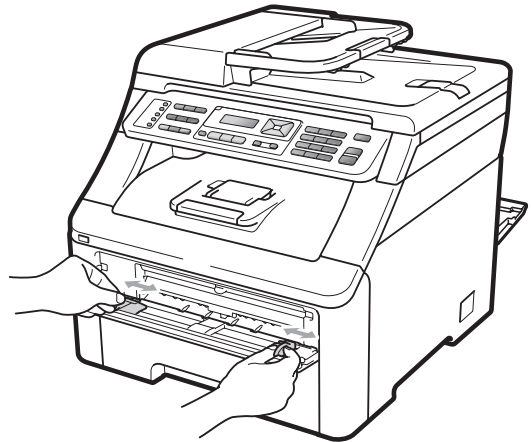


- 5 Używając obu rąk, wsuń jedną kartkę papieru lub kopertę do ręcznego gniazda podawania, aż przednia krawędź papieru lub koperty dotknie rolki podawania papieru. Gdy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść kartkę.

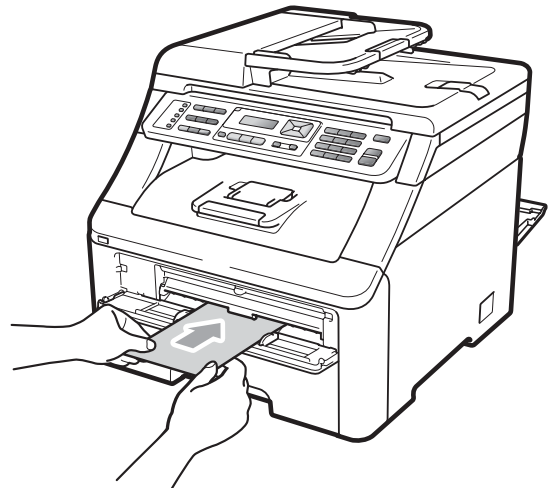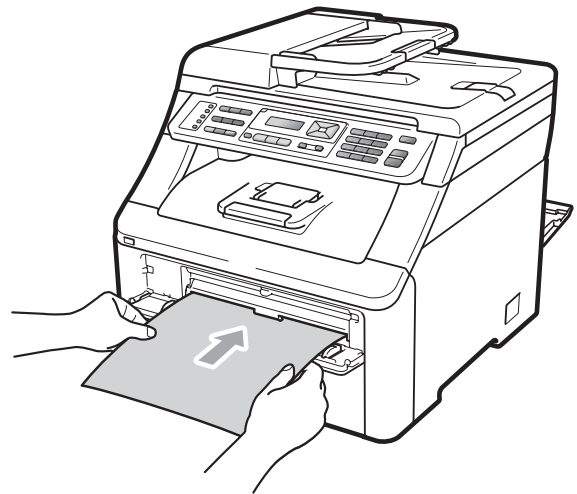


Informacja

- Włóż papier do ręcznego gniazda podawania papieru stroną do zadrukowania skierowaną do góry.
- Upewnij się, że papier lub nośnik druku (patrz *Obsługiwany papier i inne nośniki druku* na stronie 17) jest ułożony prosto i we właściwej pozycji w ręcznym gnieździe podawania. Jeśli nie, papier może zostać nieprawidłowo podany, co spowoduje przekrzywienie wydruku lub zacięcie papieru.
- Do ręcznego gniazda podawania nie wkładaj jednorazowo więcej niż jednego arkusza papieru, ponieważ może to spowodować zacięcie papieru.
- Przed ponowną próbą włożenia papieru do ręcznego gniazda podawania całkowicie go wyciągnij.
- Jeśli papier lub inny nośnik druku zostanie włożony do ręcznego gniazda podawania, zanim urządzenie będzie gotowe, może zostać wyświetlony błąd i urządzenie może zatrzymać drukowanie.
- Aby łatwo usunąć małą partię wydruku z podajnika wyjściowego, podnieś skaner obiema rękami, jak pokazano na ilustracji.

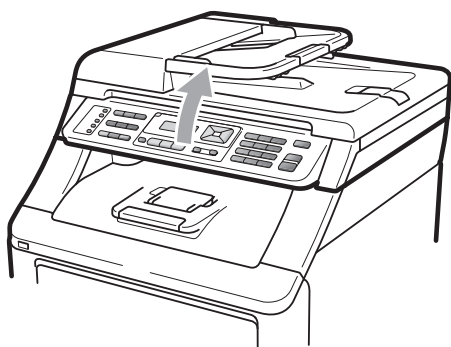

- Kiedy skaner jest podniesiony, nadal można korzystać z urządzenia. Aby zamknąć skaner, opuść go w dół, trzymając obiema rękami.

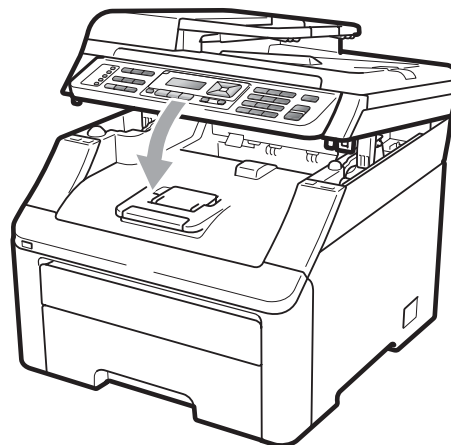


- Gdy górna pokrywa jest otwarta, nie można otworzyć skanera.

Niezadrukowywany obszar

Niezadrukowywany obszar dla faksów i kopii

Na poniższych rysunkach pokazano niezadrukowywane obszary.

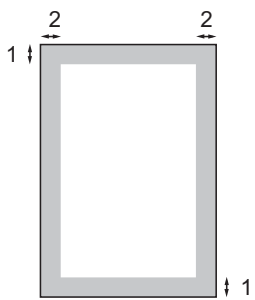	Funkcja	Rozmiar dokumentu	Góra (1) Dół (1)	Lewa strona (2) Prawa strona (2)
	Faks	Letter	4 mm	3,95 mm
		A4	4 mm	1 mm
	Kopiowanie	Letter	4 mm	4 mm
A4		4 mm	3 mm	




Informacja

(Dotyczy kopii) Pokazany powyżej niezadrukowywany obszar dotyczy pojedynczej kopii lub kopiowania w skali 1 do 1 przy użyciu papieru w formacie A4. Niezadrukowywany obszar różni się w zależności od rozmiaru papieru.


Niezadrukowywany obszar w przypadku drukowania z komputera

W przypadku korzystania ze sterownika drukarki obszar do zadrukowania jest mniejszy, niż format papieru, co pokazano poniżej.

Pionowo



Poziomo



Sterownik drukarki systemu Windows® i sterownik drukarki systemu Macintosh Sterownik BRScrip dla systemu Windows® i Macintosh	
1	4,23 mm
2	4,23 mm



Informacja

Niezadrukowywany obszar może się różnić w zależności od rozmiaru papieru i używanego sterownika drukarki. Przedstawiony powyżej niezadrukowywany obszar dotyczy papieru w formacie A4.

Obsługiwany papier i inne nośniki druku

Jakość drukowania może zależeć od typu używanego papieru.

Można używać następujących rodzajów nośników druku: papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier łączony, papier z recyklingu, etykiety lub koperty.

Aby uzyskać najlepsze wyniki, należy postępować według poniższych instrukcji:

- Używaj papieru przeznaczonego do kopiowania.
- Używaj papieru o gramaturze od 75 do 90 g/m².
- NIE należy układać równocześnie na tacy różnych typów papieru, ponieważ może to doprowadzić do zakleszczenia lub złego podawania papieru.
- Aby drukowanie przebiegło prawidłowo, określ w aplikacji taki sam format papieru jak papier ułożony na tacy.
- Unikaj dotykania zadrukowanej powierzchni papieru tuż po drukowaniu.
- Używaj papieru długowłóknistego o obojętnym Ph i wilgotności ok. 5%.

Zalecany papier i nośniki druku

W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania zalecamy używanie następującego papieru:

Rodzaj papieru	Pozycja
Papier zwykły	Xerox Premier TCF 80 g/m ² Xerox Business 80 g/m ²
Papier z recyklingu	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Etykiety	Etykiety do drukarek laserowych Avery L7163
Koperta	Seria Antalis River (DL)

Rodzaj i rozmiar papieru

Urządzenie może pobierać papier z zainstalowanej standardowej tacy papieru lub ręcznego gniazda podawania papieru.

Standardowa taca papieru

Standardowa taca papieru jest uniwersalna, dlatego można na niej używać papieru w dowolnym formacie (w danej chwili na tacy może być papier jednego typu i formatu) spośród wymienionych w tabeli w punkcie *Pojemność tac papieru* na stronie 18. Na standardowej tacy papieru można ułożyć do 250 arkuszy papieru o rozmiarze Letter/A4, Legal lub Folio (80 g/m²). Papier można układać do poziomu oznaczenia maksymalnej ilości papieru na przesuwnej bocznej prowadnicy papieru.

Ręczne gniazdo podawania papieru

Ręczne gniazdo podawania papieru przyjmuje arkusze o szerokości od 76,2 do 220 mm i długości od 116 do 406,4 mm. Gniazdo to umożliwia drukowanie na papierze specjalnym, kopertach i etykietach.

Nazwy tac papieru opisywanych w niniejszym podręczniku stosowane w sterowniku drukarki są następujące:

Taca i szczelina	Nazwa
Standardowa taca papieru	Taca
Ręczne gniazdo podawania papieru	Podajnik ręczny

Pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Rodzaje papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru	A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 (dłuższą krawędzią), A6, B5 (ISO), B6 (ISO) i Folio ¹ .	Papier zwykły, papier cienki i papier z recyklingu	do 250 [80 g/m ²]
Ręczne gniazdo podawania papieru (podajnik ręczny)	Szerokość: od 76,2 do 220 mm Długość: od 116 do 406,4 mm	Papier zwykły, papier cienki, papier gruby, papier grubszy, papier łączony, papier z recyklingu, koperty lub etykiety.	1 arkusz [80 g/m ²] 1 koperta

¹ Rozmiar Folio to 215,9 mm x 330,2 mm.

Specyfikacje dotyczące zalecanego papieru

Specyfikacje papieru stosowanego w tym urządzeniu.

Gramatura	75–90 g/m ²
Grubość	80–110 μm
Szorstkowość	Ponad 20 s
Sztywność	90–150 cm ³ /100
Kierunek włókien	Włókna długie
Rezystancja objętościowa	10e ⁹ -10e ¹¹ omów
Rezystancja powierzchniowa	10e ⁹ -10e ¹² om-cm
Wypełniacz	CaCO ₃ (neutralny)
Zawartość popiołu	Poniżej 23%wag.
Jasność	Ponad 80%
Nieprzezroczystość	Ponad 85%

Obsługa i używanie papieru specjalnego

Urządzenie jest przeznaczone do pracy z większością typów papieru kserograficznego i papieru łączonego. Jednak niektóre zmienne właściwości papieru mogą wpływać na jakość drukowania lub możliwości obsługi. Przed zakupem papieru najpierw należy przetestować kilka próbek, aby przekonać się, że uzyskiwane efekty są właściwe. Przechowuj papier w oryginalnym, szczelnym opakowaniu. Trzymaj papier ułożony płasko i z daleka od wilgoci, bezpośredniego światła słonecznego oraz ciepła.

Ważne wskazówki dotyczące wyboru papieru:

- NIE NALEŻY stosować papieru do drukarek atramentowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Jeśli używany jest papier wstępnie zadrukowany, nadruk na nim powinien być wykonany atramentem, który wytrzyma temperaturę procesu nagrzewania urządzenia (200 stopni Celsjusza).
- Jeśli wybrano papier łączony, papier o chropowatej powierzchni lub też papier pofalowany lub pofalowany, jakość wydruku może ulec pogorszeniu.


Rodzaje papieru, jakich należy unikać

! WAŻNE

Niektóre typy papieru mogą nie sprawdzać się lub po ich użyciu może dojść do uszkodzenia urządzenia.

Papier, jakiego NIE należy używać:

- silnie teksturowany
- bardzo gładki lub błyszczący
- pomarszczony lub pozwijany

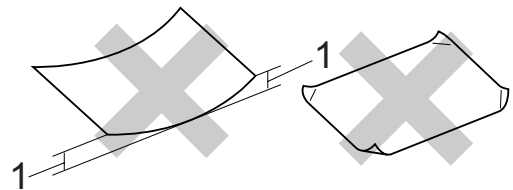

1 Zwinięcie 2 mm lub większe może spowodować zakleszczenie papieru.

- powlekany lub wykończony chemicznie
- uszkodzony, pofalowany lub pozaginany
- o gramaturze większej niż określona w specyfikacji w niniejszym podręczniku
- z zakładkami i zszywkami
- z nagłówkami wykonanymi techniką barwników niskotemperaturowych lub termokopiiowania
- wielowarstwowy lub bez zawartości węgla
- przeznaczony do drukowania za pomocą drukarki atramentowej

W przypadku użycia któregoś z wymienionych typów papieru może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie nie jest objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.


Koperty

Urządzenie jest przystosowane do pracy z większością kopert. Jednak w przypadku niektórych kopert mogą powstać problemy z podawaniem i jakością wydruku, wynikające ze sposobu ich wykonania. Odpowiednia koperta powinna mieć krawędzie proste, dobrze zagięte, a brzeg prowadzący nie powinien być grubszy niż dwa arkusze papieru. Koperta powinna leżeć płasko i nie powinna być luźna ani słaba. Należy kupować dobrej jakości koperty u dostawcy, który wie, że mają być one stosowane z drukarką laserową.

Koperty można podawać wyłącznie przez ręczne gniazdo podawania papieru. Przed rozpoczęciem drukowania lub zakupem dużej ilości kopert zalecane jest wydrukowanie koperty próbnej. Pomoże to upewnić się, czy wyniki drukowania będą zadowalające.

Należy sprawdzić następujące punkty:

- Zagięcie zamykające powinno być wykonane w kierunku wzdłużnym.
- Zagięcie powinno być wykonane w sposób równy i prawidłowy (nierówno wycięte lub zagięte koperty mogą powodować zacięcia papieru).
- W obszarze zakreślonym kółkiem na rysunku poniżej koperty powinny składać się z dwóch warstw papieru.

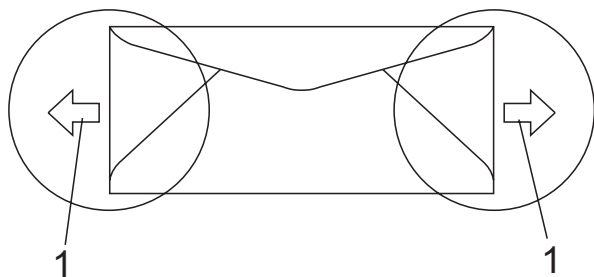

1 Kierunek podawania


- Połączenia kopert zamykane fabrycznie powinny być pewne.
- Odradzamy drukowanie w obrębie 15 mm od krawędzi kopert.

Rodzaje kopert, jakich należy unikać


! WAŻNE

Koperty, jakich NIE należy używać:


- uszkodzone, pozwijane, pomarszczone lub o nietypowym kształcie
- bardzo błyszczące lub silnie teksturowane
- z klamrami, zszywkami, zatrzaskami lub wiązaniami
- z zamknięciami samoprzylepnymi
- o luźnej budowie
- które nie są ostro sprasowane
- które są wytłaczane (mają wypukły napis)
- które wcześniej były zadrukowane drukarką laserową/LED
- które są wstępnie zadrukowane wewnątrz
- których nie daje się równo ułożyć
- wykonane z papieru o gramaturze wyższej, niż określona w specyfikacji urządzenia
- z nierównymi krawędziami lub które nie są idealnie prostokątne
- z okienkami, otworami, wycięciami lub perforacją
- z klejem na powierzchni (jak pokazano na rysunku poniżej)




- z podwójnymi zakładkami (jak pokazano na rysunku poniżej)

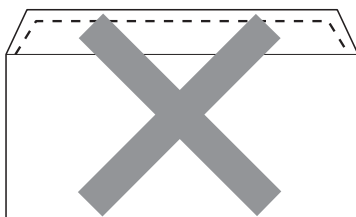

- z zakładkami zamykającymi, które nie były zagięte w chwili zakupu
- z zakładkami zamykającymi (jak pokazano na rysunku poniżej)



- z zakładkami po obu stronach (jak pokazano na rysunku poniżej)



W przypadku użycia któregoś z wymienionych powyżej typów kopert może dojść do uszkodzenia urządzenia. Tego typu uszkodzenie może nie być objęte żadną gwarancją firmy Brother ani umową serwisową.

Czasami może dojść do powstania problemów z podawaniem papieru wynikających z jego grubości, wielkości oraz kształtu zagięć używanych kopert.

Etykiety

Urządzenie umożliwia drukowanie na większości etykiet przeznaczonych do użycia w drukarkach laserowych. Etykiety powinny być wykonane z wykorzystaniem kleju na bazie akrylu, ponieważ materiał ten jest bardziej stabilny przy wysokich temperaturach, jakie występują w zespole grzewczym. Klej nie powinien stykać się z żadną częścią urządzenia, ponieważ stos etykiet może przykleić się do zespołu bębna lub rolek i doprowadzić do zacięcia papieru lub pogorszenia jakości druku. Między etykietami nie powinien być widoczny klej. Etykiety powinny być ułożone tak, aby zakrywały całą długość i szerokość arkusza. Pozostawianie pustych przestrzeni może doprowadzić do odklejania etykiet, zacięcia papieru lub nieprawidłowego drukowania.


Wszystkie etykiety używane w urządzeniu muszą wytrzymywać temperaturę 200 stopni Celsjusza przez czas 0,1 s.

Gramatura etykiet nie powinna przekraczać specyfikacji zawartej w niniejszym Podręczniku użytkownika. Etykiety o właściwościach przekraczających specyfikację mogą nie być poprawnie podawane i drukowane oraz mogą doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Etykiety muszą być podawane wyłącznie przez ręczne gniazdo podawania papieru.

Rodzaje etykiet, jakich należy unikać

Nie używaj etykiet uszkodzonych, pozwijanych, pomarszczonych lub o nietypowym kształcie.



! WAŻNE

NIE wkładaj arkuszy, z których część etykiet została już zużyta. Odsłonięty arkusz nośnika może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Wkładanie dokumentów

Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)

Podajnik ADF może zmieścić do 35 stron i podaje każdy arkusz indywidualnie. Należy używać papieru standardowego 80 g/m². Przed włożeniem arkusza do podajnika ADF należy je zawsze przekartkować.

Zalecane warunki otoczenia

Temperatura: 20-30 °C

Wilgotność: 50 % - 70 %

Papier: Xerox Premier TCF 80 g/m² lub Xerox Business 80 g/m²

! WAŻNE

- NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie w podajniku ADF.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejony lub oklejony taśmą.
- NIE używaj tektury, papieru gazetowego lub tkaniny.
- Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia podczas korzystania z podajnika ADF, NIE wyciągaj dokumentu w trakcie jego podawania.




Informacja


Informacje na temat skanowania dokumentów nie nadających się do użycia w podajniku ADF zawiera część *Korzystanie z szyby skanera* na stronie 23.

- Upewnij się, że dokumenty z płynem korekcyjnym lub pisane atramentem są całkowicie suche.
- Dokumenty wysyłane faksem muszą mieć szerokość w zakresie od 147,3 do 215,9 mm i długość od 147,3 do 356 mm oraz standardową gramaturę [80 g/m²].

- 1 Wysuń podpórkę podtrzymującą na wyjściu dokumentów z podajnika ADF (1) oraz podpórkę podajnika ADF (2).

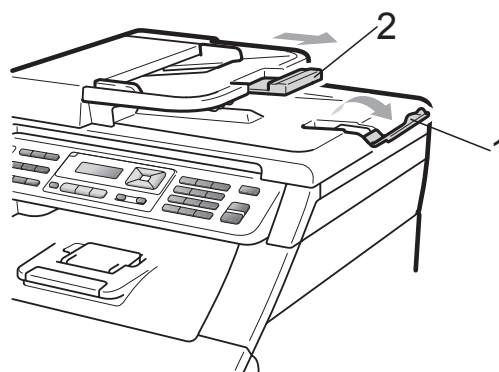

- 2 Dobrze przekartkuj strony.
- 3 Umieść dokument **przednią stroną do góry i górną krawędzią najpierw** w podajniku ADF, aż poczujesz, że dotknął rolek podawania, a na wyświetlaczu LCD zmieni się komunikat.
- 4 Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentu.

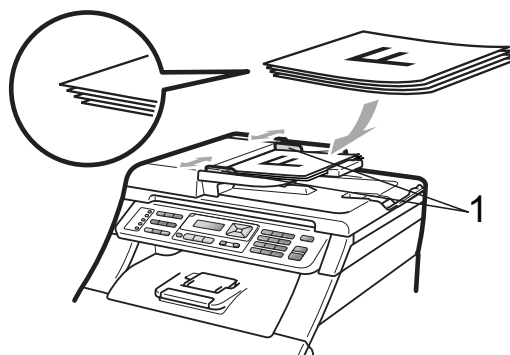

Korzystanie z szyby skanera

Przy użyciu szyby skanera można przesyłać faksem, kopiować i skanować strony książki tylko strona po stronie.



Dokumenty mogą mieć szerokość do 215,9 mm i długość do 297 mm.



Informacja

W celu używania szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentów.
- 2 Korzystając ze podziałki po lewej stronie i na górze, umieść dokument w lewym, górnym narożniku szyby skanera, zadrukowaną stroną skierowaną w dół.

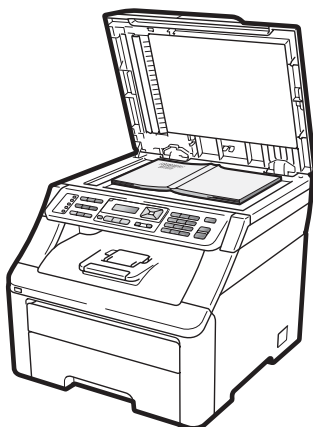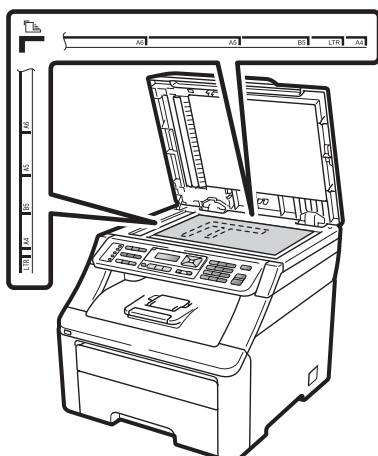

- 3 Zamknij pokrywę dokumentów.

! WAŻNE

Jeżeli dokumentem jest książka lub gruby dokument, nie opuszczaj gwałtownie pokrywy ani nie naciskaj na nią.

Tryb zegara

Na panelu sterowania urządzenia znajdują się trzy przyciski trybów: **Fax (Faks)**, **Scan (Skanuj)** i **Copy (Kopiuj)**.

Można ustawić czas, po jakim urządzenie ma powrócić do trybu faksu po ostatnim kopiowaniu lub skanowaniu. W przypadku wyboru opcji WYŁ. urządzenie pozostanie w używanym ostatnio trybie.

Funkcja ta ustawia ponadto czas, po którym urządzenie ma przełączyć się z trybu użytkownika indywidualnego na tryb użytkownika publicznego, gdy używana jest funkcja kontroli dostępu do urządzenia. (Patrz *Przełączanie między użytkownikami* na stronie 31).

Faks Skanuj Kopiuj



- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 0 SEK, 30 SEK., 1 MIN, 2 MIN., 5 MIN. lub WYŁ. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ustawienia papieru

Rodzaj papieru

Skonfiguruj urządzenie odpowiednio do papieru, jaki będzie używany. Zapewni to najwyższą jakość drukowania.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 2, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję CIENKI, ZWYKŁY, GRUBY, GRUBSZY lub PAPIER EKOLOG. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Rozmiar papieru

Do drukowania kopii można używać dziesięciu rozmiarów papieru: A4, Letter, Legal, Executive, A5, A5 L, A6, B5, B6 i Folio, a do drukowania faksów - czterech rozmiarów: A4, Letter, Legal lub Folio (215,9 × 330,2 mm).

W przypadku zmiany formatu papieru na tacy należy również zmienić ustawienie formatu papieru, tak aby urządzenie dopasowało dokument lub przychodzący faks do strony.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 2, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję A4, LETTER, LEGAL, EXECUTIVE, A5, A5 L, A6, B5, B6 lub FOLIO. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ustawienia głośności

Głośność dzwonienia

Dostępny jest zakres głośności dzwonienia od GŁOŚNO do WYŁ.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie faksu, naciśnij przycisk **◀** lub **▶**, aby wyregulować poziom głośności. Wyświetlacz LCD pokaże bieżące ustawienie, a po każdym wciśnięciu klawisza poziom głośności zmieni się o jeden stopień. Nowe ustawienie urządzenia będzie obowiązywało do czasu wprowadzenia zmiany.

Głośność dzwonka można również zmienić za pośrednictwem menu:

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 3, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WYŁ.**, **CICHO**, **ŚREDNIO** lub **GŁOŚNO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Głośność sygnalizatora

Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza, popełnieniu błędu albo po wysłaniu lub odebraniu faksu. Dostępny jest zakres ustawień głośności od GŁOŚNO do WYŁ.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 3, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WYŁ.**, **CICHO**, **ŚREDNIO** lub **GŁOŚNO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Głośność głośnika

Dostępny jest zakres ustawień głośności głośnika od GŁOŚNO do WYŁ.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 3, 3**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WYŁ.**, **CICHO**, **ŚREDNIO** lub **GŁOŚNO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Automatyczna zmiana czasu

Istnieje możliwość ustawienia urządzenia tak, aby automatycznie przestawiało godzinę. Urządzenie przestawi zegar o godzinę do przodu wiosną i o godzinę do tyłu jesienią.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 4**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Funkcje oszczędzania

Oszczędzanie toneru

Funkcja ta umożliwi oszczędzanie toneru. Po ustawieniu funkcji oszczędzania toneru na WŁ. wydruki są jaśniejsze. Ustawieniem domyślnym jest WYŁ.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 5, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Nie zaleca się włączania funkcji oszczędzania toneru podczas drukowania zdjęć lub obrazów w skali szarości.

Czas spoczynku

Ustawienie czasu spoczynku może zmniejszyć zużycie energii na skutek wyłączenia nagrzewnicy, gdy urządzenie jest bezczynne.

Można wybrać czas, przez jaki urządzenie ma być bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Jeśli urządzenie odbierze faks, dane z komputera lub wykona kopię, zegar zostanie zresetowany. Ustawienie domyślne to 005 minut.

Gdy urządzenie znajduje się w trybie spoczynku, na ekranie LCD wyświetlany jest komunikat OCZEKIWANIE. W przypadku drukowania lub kopiowania w trybie spoczynku nastąpi krótkie opóźnienie, w czasie którego nagrzewnica będzie się rozgrzewała.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 5, 2**.
- 2 Wprowadź czas, przez który urządzenie ma pozostać bezczynne, zanim przejdzie do trybu spoczynku. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Kontrast wyświetlacza LCD

Można zmienić kontrast, aby wyświetlacz LCD był jaśniejszy lub ciemniejszy.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 6**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲**, aby wyświetlacz LCD stał się ciemniejszy. Naciśnij przycisk **▼**, aby wyświetlacz LCD stał się jaśniejszy. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Funkcja kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW)

Funkcja kontroli dostępu do urządzenia umożliwia ograniczenie publicznego dostępu do następujących funkcji urządzenia:

- Wysyłanie faksów
- Odbieranie faksów
- Kopiowanie
- Skanowanie
- USB Direct
- Drukowanie z komputera PC
- Drukowanie kolorowe

Ponadto funkcja ta uniemożliwia użytkownikom zmienianie domyślnych ustawień urządzenia poprzez ograniczenie dostępu do ustawień menu.

Przed skorzystaniem z opcji bezpieczeństwa należy podać hasło administratora.

Dostęp do czynności z ograniczonym dostępem może zostać umożliwiony poprzez zdefiniowanie użytkownika z ograniczonym dostępem. Użytkownik z ograniczonym dostępem musi wprowadzić hasło użytkownika przed skorzystaniem z urządzenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie hasła zapisanego w urządzeniu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu resetowania hasła, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.



Informacja

- Funkcję kontroli dostępu do urządzenia można ustawić ręcznie za pośrednictwem panelu sterowania lub przy użyciu narzędzia Web Based Management. Zalecamy konfigurowanie tej funkcji za pośrednictwem narzędzia Web Based Management. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z *Instrukcją obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM.
- Do określania ograniczeń i dokonywania zmian uprawniony jest wyłącznie administrator.
- Gdy funkcja kontroli dostępu do urządzenia jest włączona, dostępne są tylko funkcje 1.KONTRAST oraz 6.POLL.NAD., 7.STR.TYT.WŁ/WYŁ w podmenu 2.USTAW.NADAW. me menu faksu.
Jeśli zablokowana jest transmisja faksu, nie jest możliwe korzystanie z żadnej funkcji w menu faksu.
- Odbieranie przez polling jest możliwe wyłącznie, gdy włączone są funkcje: transmisja faksu i odbieranie faksu.

Ustawianie hasła administratora

Poniższe czynności opisują ustawianie hasła administratora. Hasło to służy do ustalania użytkowników oraz włączania i wyłączania kontroli dostępu do urządzenia. (Patrz *Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem* na stronie 30 i *Włączanie/wyłączanie kontroli dostępu do urządzenia* na stronie 30).

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 2 Jako hasło wprowadź 4-cyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WERYFIKUJ :**, wprowadź ponownie hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmiana hasła administratora

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.

ZABEZPIECZENIE
1.BLOKADA FUNK.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź wcześniej ustalone 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Jeśli na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WERYFIKUJ :**, ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Konfigurowanie trybu użytkownika publicznego

W trybie użytkownika publicznego funkcje urządzenia są ograniczone do tych dostępnych dla użytkowników publicznych. Użytkownicy publiczni nie muszą wprowadzać hasła, aby uzyskać dostęp do funkcji udostępnionych poprzez tę konfigurację. Można skonfigurować jednego użytkownika publicznego.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **ID KONFIGURACJI**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź hasło administratora. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **PUBLICZNY**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.** dla **NAD. FAKSU**. Naciśnij przycisk **OK**.
Po ustawieniu opcji **NAD. FAKSU** powtórz tę czynność dla opcji **ODB. FAKSU**, **KOPIOWANIE**, **SKANOWANIE**, **USB DIRECT**, **DRUK PC** i **DRUK KOLOR**. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WYJŚCIE**, naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Konfigurowanie użytkowników z ograniczonym dostępem

Można skonfigurować użytkowników z ograniczonym dostępem oraz hasło do udostępnionych im funkcji. Bardziej zaawansowane ograniczenia, np. oparte na liczbie stron lub nazwie użytkownika komputera, można ustawić przy użyciu narzędzia Web Based Management. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z *Instrukcją obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM). Można skonfigurować do 25 użytkowników z ograniczonym dostępem i hasłem.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **ID KONFIGURACJI**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź hasło administratora. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **UŻYTK. 01**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu klawiatury numerycznej wprowadź nazwę użytkownika. (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211). Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wprowadź 4-cyfrowy numer jako hasło użytkownika. Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.** dla **NAD. FAKSU**. Naciśnij przycisk **OK**.
Po ustawieniu opcji **NAD. FAKSU** powtórz tę czynność dla opcji **ODB. FAKSU**, **KOPIOWANIE**, **SKANOWANIE**, **USB DIRECT**, **DRUK PC** i **DRUK KOLOR**. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis **WYJŚCIE**, naciśnij przycisk **OK**.

- 8 Powtórz czynności od 4 do 7, aby wprowadzić kolejnych użytkowników i hasła.
- 9 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Kilku użytkowników nie może mieć tej samej nazwy.

Włączanie/wyłączanie kontroli dostępu do urządzenia

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie kontroli dostępu do urządzenia

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁ. →WŁ.**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło administratora. Naciśnij przycisk **OK**.

Wyłączanie kontroli dostępu do urządzenia

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ. →WYŁ.**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło administratora. Naciśnij przycisk **OK**.

Przełączanie między użytkownikami

Funkcja ta umożliwia przełączanie pomiędzy zarejestrowanymi użytkownikami z ograniczonym dostępem lub trybem publicznym, gdy kontrola dostępu do urządzenia jest włączona.

Przełączanie na tryb użytkownika z ograniczonym dostępem

- 1 Przytrzymaj wciśnięty przycisk **Shift** i jednocześnie naciśnij przycisk **Secure (Zabezpieczenie)**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz swoją nazwę.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

W przypadku naciśnięcia klawisza trybu, który ma ograniczony dostęp, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **ODMOWA DOSTĘPU**, a następnie urządzenie poprosi o podanie nazwy użytkownika. Jeśli jesteś użytkownikiem posiadającym dostęp do tego trybu, wybierz swoją nazwę przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ i wprowadź czterocyfrowe hasło.

Przełączanie na tryb publiczny

Po zakończeniu korzystania z urządzenia przez użytkownika z ograniczonym dostępem urządzenie powróci do trybu publicznego po upływie czasu określonego w trybie zegara (**Menu, 1, 1**). (Patrz *Tryb zegara* na stronie 24). Ponadto z trybu użytkownika z ograniczonym dostępem można wyjść poprzez naciśnięcie klawisza trybu, w którym się aktualnie pracuje. Następnie na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie **WYSŁ. NA PUBLIC?**.

Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **1 . TAK**.

Zabezpieczenie pamięci (tylko model MFC-9120CN)

Funkcja zabezpieczenia pamięci zabezpiecza przed nieupoważnionym dostępem do urządzenia.

Gdy funkcja zabezpieczenia pamięci jest włączona, dostępne są następujące funkcje:

- Odbieranie faksów do pamięci (ograniczone przez pojemność pamięci)
- Przekazywanie faksów (jeśli funkcja przekazywania faksów została włączona)
- Zdalne odtwarzanie (jeśli funkcja zapisywania faksów została włączona)

Gdy funkcja zabezpieczenia pamięci jest włączona, następujące funkcje **NIE** są dostępne:

- Drukowanie odebranych faksów
- Wysyłanie faksów
- Kopowanie
- Drukowanie z komputera PC
- Skanowanie
- Odbieranie faksów przez komputer PC



Informacja

- Aby wydrukować fakсы z pamięci, wyłącz funkcję zabezpieczenia pamięci.
- Aby możliwe było włączenie funkcji zabezpieczenia pamięci, konieczne jest wyłączenie funkcji odbierania faksów przez komputer PC. (Patrz *Wyłączenie opcji zdalnego faksu* na stronie 73).

Ustawianie hasła

Informacja

- Jeśli hasło zostało już ustawione, nie ma potrzeby ponownego ustawiania.
- W przypadku zapomnienia hasła zabezpieczenia pamięci skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.

1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.

ZABEZPIECZENIE
1. ZABEZPIECZENIE

2 Jako hasło wprowadź 4-cyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.

3 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis WERYFIKUJ:, wprowadź ponownie hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmiana hasła zabezpieczenia pamięci

1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.

ZABEZPIECZENIE
1. ZABEZPIECZENIE

2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.

3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

4 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

5 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis WERYFIKUJ:, wprowadź ponownie hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Włączanie/wyłączanie zabezpieczenia pamięci

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła w czasie wykonywania poniższych czynności, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie zabezpieczenia pamięci

1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **1**.

ZABEZPIECZENIE
1. ZABEZPIECZENIE

2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **USTAW. ZABEZP.** Naciśnij przycisk **OK**.

3 Wprowadź swoje zarejestrowane 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**. Urządzenie przejdzie w tryb offline, a na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **TRYB ZABEZP.**

Informacja

W razie awarii zasilania dane pozostaną w pamięci przez okres do 60 godzin.

Wyłączanie zabezpieczenia pamięci

1 Naciśnij przycisk **Menu**. Wprowadź wcześniej ustalone 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

2 Zabezpieczenie pamięci zostanie automatycznie wyłączone, a na wyświetlaczu LCD pojawi się data i godzina.

Informacja

W przypadku wprowadzenia niewłaściwego hasła na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**, a urządzenie pozostanie w trybie offline. Urządzenie pozostanie w trybie zabezpieczenia do momentu wprowadzenia prawidłowego hasła.

Blokada ustawień

Blokada ustawień pozwala na ustalenie hasła, które uniemożliwia innym osobom dokonanie przypadkowej zmiany ustawień urządzenia.

Należy zwrócić szczególną uwagę na hasło. W przypadku zapomnienia hasła konieczne będzie zresetowanie haseł zapisanych w urządzeniu. Skontaktuj się ze swoim administratorem lub sprzedawcą produktów Brother.

Jeśli dla blokady ustawień wybrana jest opcja **WŁ.**, nie można zmieniać wymienionych poniżej ustawień bez podania hasła:

- Data/godzina
- ID stacji
- Ustawienia szybkiego wybierania
- Tryb zegara
- Rodzaj papieru
- Rozmiar papieru
- Głośność
- Automatyczna zmiana czasu
- Funkcje oszczędzania
- Kontrast wyświetlacza LCD
- Blokada ustawień
- Kontrola dostępu do urządzenia (MFC-9320CW)
- Zabezpieczenie pamięci (MFC-9120CN)
- Ograniczenia wybierania

Ustawianie hasła

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **2**.
- 2 Jako hasło wprowadź 4-cyfrowy numer, używając cyfr od 0 do 9. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**: ponownie wprowadź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmiana hasła blokady ustawień

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **1**, **7**, **2**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **USTAW HASŁO**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Po wyświetleniu na wyświetlaczu LCD komunikatu **WERYFIKUJ**: ponownie wprowadź nowe hasło. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Włączanie/wyłączanie blokady ustawień

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego hasła w czasie wykonywania poniższych czynności, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BŁĘDNE HASŁO**. Wprowadź ponownie prawidłowe hasło.

Włączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 7, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wyłączanie blokady ustawień

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 7, 2**.
- 2 Wprowadź 4-cyfrowe hasło. Naciśnij dwukrotnie przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ograniczenie wybierania

Ta funkcja zabezpiecza przed błędnym wysłaniem faksu lub wybraniem połączenia z nieprawidłowym numerem. W urządzeniu można ustawić ograniczenie wybierania przy użyciu klawiatury, wybierania jednoprzyciskowego oraz szybkiego wybierania.

Jeśli została wybrana opcja **WYŁĄCZONE**, urządzenie nie ogranicza metody wybierania.

Jeśli wybrano opcję **WPISZ DWUKR. #**, urządzenie poprosi o ponowne wprowadzenie numeru. Jeśli ponownie zostanie wprowadzony ten sam numer, urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia. Jeśli za drugim razem wprowadzony zostanie nieprawidłowy numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat o błędzie.

Jeśli została wybrana opcja **WŁĄCZONE**, urządzenie ograniczy wysyłanie faksów i połączenia wychodzące do tej metody wybierania.

Ograniczenia dla klawiatury

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 6, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ograniczenia dla wybierania jednoprzyciskowego

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 6, 2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ograniczenia dla szybkiego wybierania

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 6, 3**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONE, WPISZ DWUKR. #** lub **WŁĄCZONE**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Ustawienie **WPISZ DWUKR. #** nie zadziała, jeśli przed wprowadzeniem numeru zostanie podniesiona słuchawka zewnętrznego telefonu. Nie zostanie wówczas wyświetlona prośba o ponowne wprowadzenie numeru.
 - Urządzenie nie ogranicza wybierania przy użyciu funkcji **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**.
 - Po wybraniu opcji **WŁĄCZONE** lub **WPISZ DWUKR. #** użytkownik nie może korzystać z funkcji rozsyłania i nie może łączyć numerów szybkiego wybierania.
-




Faks

Wysyłanie faksu	38
Odbieranie faksu	47
Telefon i urządzenia zewnętrzne	53
Wybieranie i zapisywanie numerów	59
Opcje zdalnego faksu (tylko tryb czarno-biały)	70
Polling	77
Drukowanie raportów	81

Obsługa faksu


Włączanie trybu faksu

Aby wejść w tryb faksu, naciśnij przycisk

 (**Fax (Faks)**). Przycisk zostanie podświetlony na niebiesko.

Wysyłanie faksu z podajnika ADF

Najprostszym sposobem wysłania faksu jest skorzystanie z podajnika ADF. Aby anulować trwające wysyłanie faksu, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument przednią stroną do góry i górną krawędzią najpierw w podajniku ADF, aż poczujesz, że dotknął rolek podawania, a na wyświetlaczu LCD zmieni się komunikat.
- 3 Wybierz numer faksu. (Patrz *Jak wybierać numer* na stronie 59).
- 4 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
 - Po naciśnięciu przycisku **Mono Start** urządzenie skanuje strony do pamięci, a następnie wysyła dokument.
 - Po naciśnięciu przycisku **Colour Start (Kolor Start)** urządzenie rozpoczyna wybieranie i wysyła dokument w czasie rzeczywistym.




Informacja

Jeśli podczas skanowania dokumentu do pamięci pojawi się komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować, lub przycisk **Mono Start**, aby wysłać zeskanowane strony.

Wysyłanie faksu z szyby skanera

Przy użyciu szyby skanera można wysłać faksem strony książki lub pojedynczą stronę. Maksymalny format dokumentów to Letter lub A4. Aby anulować trwające wysyłanie faksu, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Umieść dokument na szybie skanera, stroną zadrukowaną *do dołu*.
- 3 Wybierz numer faksu. (Patrz *Jak wybierać numer* na stronie 59).
- 4 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
 - W przypadku naciśnięcia przycisku **Mono Start** urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony. Przejdź do czynności 5.
 - W przypadku naciśnięcia przycisku **Colour Start (Kolor Start)** urządzenie rozpocznie wysyłanie. Przejdź do czynności 7.
- 5 Po zeskanowaniu strony wyświetlacz LCD podpowie wybór jednej z poniższych opcji:

NASTĘPNA STRONA?
 1.TAK 2.NIE

 - Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do czynności 6.
 - Naciśnij przycisk **2** lub **Mono Start**, aby wysłać dokument. Przejdź do czynności 7.

- 6 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności 5 oraz 6 dla każdej kolejnej strony.

WŁÓŻ NAST. KARTKĘ
POTEM WCIŚ. OK.

- 7 Urządzenie automatycznie wyśle faks.




Informacja

W przypadku wysyłania kilku stron przy użyciu szyby skanera transmisję w czasie rzeczywistym należy ustawić na **WYŁ.** (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 44).

Wysyłanie faksem dokumentu w formacie Letter przy użyciu szyby skanera

W przypadku wysyłania faksem dokumentów w formacie Letter należy ustawić rozmiar szyby skanera na **LETTER**. W przeciwnym razie na wysyłanych dokumentach będzie brakowało fragmentów.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 1, 8, 1**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **LETTER**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Anulowanie trakcie wysyłania faksu

Aby anulować wysyłanie faksu, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**. Jeśli przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)** zostanie naciśnięty podczas wybierania numeru lub wysyłania faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat 1. **ANULUJ** 2. **WYJŚĆ**. Naciśnij przycisk **1**, aby anulować faks.

Rosyłanie (tylko tryb czarno-biały)

Rosyłanie umożliwia wysłanie tego samego faksu pod więcej niż jeden numer. Jedna operacja rosyłania może obejmować grupy, numery wybierania jednoprzyciskowego, numery szybkiego wybierania oraz do 50 ręcznie wybieranych numerów.


Rosyłanie może obejmować 258 różnych numerów. Będzie to zależało od liczby zachowanych grup, kodów dostępu lub numerów kart kredytowych oraz od faksów zachowanych w pamięci urządzenia.



Informacja

Aby ułatwić wybieranie numerów, skorzystaj z funkcji

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź numer.
Naciśnij przycisk **OK**.
Można również korzystać z jednoprzyciskowego wybierania, grupy numerów lub numerów wprowadzanych ręcznie z klawiatury. (Patrz *Jak wybierać numer* na stronie 59).
- 4 Powtarzaj czynność 3 aż do wprowadzenia wszystkich numerów, pod które faks ma zostać wysłany.
- 5 Naciśnij przycisk **Mono Start**.

Po zakończeniu rosyłania zostanie wydrukowany raport rosyłania z wynikami.



Informacja

Do rosyłania będzie stosowany początkowo wybrany profil skanowania numeru wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania lub grupy.

Anulowanie w trakcie rosyłania

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **7**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się numer zadania rosyłania, a za nim wybierany numer (lub nazwa) faksu (na przykład nr 001 0123456789).
- 2 Naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:


#001 0123456789
 1.ANULUJ 2.WYJŚĆ
- 3 Aby anulować wybierany numer faksu, naciśnij przycisk **1**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się wtedy następujący komunikat:

K.SERYJNA#001
 1.ANULUJ 2.WYJŚĆ
- 4 Aby anulować rosyłanie, naciśnij przycisk **1**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dodatkowe operacje wysyłania

Wysyłanie faksów z różnymi ustawieniami

Przed wysłaniem faksu można zmienić następujące ustawienia: kontrast, rozdzielczość, tryb zagraniczny, zegar wysyłania faksu z opóźnieniem, transmisja pollingu, wysyłanie w czasie rzeczywistym lub ustawienia strony tytułowej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu . Po zatwierdzeniu każdego ustawienia na ekranie LCD pojawia się pytanie, czy wprowadzać dalsze ustawienia.

NASTĘPNE
1. TAK 2. NIE

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wprowadzić dalsze ustawienia, naciśnij przycisk **1**. Na ekranie LCD wyświetli się menu `USTAW.NADAW.`, co umożliwi wybranie następnego ustawienia.
 - Po zakończeniu wprowadzania ustawień naciśnij przycisk **2** i przejdź do następnej czynności, aby wysłać faks.

Elektroniczna strona tytułowa (tylko tryb czarno-biały)

Funkcja ta *nie* będzie działać, jeśli nie został zaprogramowany identyfikator stacji. (Patrz *Podręcznik szybkiej obsługi*).

Z każdym faksem automatycznie może być wysłana strona tytułowa. Strona tytułowa zawiera identyfikator stacji, komentarz i nazwę (lub numer), które zostały zapisane w pamięci wybierania jedнопrzyciskowego lub szybkiego wybierania.

Wybierając opcję `REZERW.FAXU:WŁ.`, można również wyświetlić na stronie tytułowej liczbę stron.

Można wybrać jeden z wstępnie ustawionych komentarzy.

1. BEZ NOTATKI
2. ZADZWOŃ
3. PILNE
4. POUFNE

Zamiast używania wstępnie ustawionych komentarzy można wprowadzić dwa własne, składające się z maksymalnie 26 znaków. Tabela Strona 211 ułatwi wprowadzanie znaków.

(Patrz *Tworzenie własnych komentarzy na stronie 42*).

5. (Zdefiniowane przez użytkownika)
6. (Zdefiniowane przez użytkownika)

Tworzenie własnych komentarzy

Można utworzyć dwa własne komentarze.



- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz pozycję 5 lub 6 w celu zapisania własnego komentarza. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź własny komentarz za pomocą klawiatury. Naciśnij przycisk **OK**.

Tabela Strona 211 ułatwi wprowadzanie znaków.

Wysyłanie strony tytułowej tylko z najbliższym faksem


W przypadku wysłania strony tytułowej tylko z najbliższym faksem urządzenie wyświetli prośbę o wprowadzenie liczby stron do wysłania, aby można ją było wydrukować na stronie tytułowej.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 7**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję REZERW. FAXU: WŁ. (lub REZERW. FAXU: WYŁ.). Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz komentarz. Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Wprowadź dwie cyfry, aby wyświetlić liczbę wysyłanych stron. Naciśnij przycisk **OK**.
Na przykład, wprowadź **0, 2** w przypadku 2 stron lub **0, 0**, aby miejsce na liczbę stron pozostało puste. W przypadku pomyłki naciśnij przycisk ◀ lub **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**, aby się cofnąć i ponownie wprowadzić liczbę stron.


Wysyłanie strony tytułowej ze wszystkimi faksami

Urządzenie można ustawić tak, aby wysłało stronę tytułową z każdym wysłanym faksem.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. (lub WYŁ.). Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz komentarz. Naciśnij przycisk **OK**.

Używanie drukowanej strony tytułowej

Aby użyć drukowanej strony tytułowej, po której można pisać, wydrukuj stronę przykładową i dołącz ją do faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 7**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WYDRUK PRÓBNY. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Start**.
- 5 Gdy urządzenie wydrukuje kopię strony tytułowej, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.


Kontrast

W przypadku większości dokumentów ustawienie domyślne opcji **AUTO** zapewni najlepsze wyniki. Automatycznie dobiera ono właściwy kontrast do dokumentu.

Jeśli dokument jest bardzo jasny lub ciemny, zmiana kontrastu może poprawić jakość faksu.

Opcja **CIEMNY** umożliwia rozjaśnienie faksowanego dokumentu.

Opcja **JASNY** umożliwia przyciemnienie faksowanego dokumentu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 1**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **AUTO**, **JASNY** lub **CIEMNY**. Naciśnij przycisk **OK**.




Informacja

Jeśli dla rozdzielczości faksu wybrano opcję **FOTO**, nawet po wybraniu opcji **JASNY** lub **CIEMNY** urządzenie wyśle faks, korzystając z ustawienia **AUTO**.


Zmiana rozdzielczości faksu

Jakość faksu można poprawić, zmieniając jego rozdzielczość. Rozdzielczość można zmienić dla najbliższego faksu lub dla wszystkich faksów.

Zmiana rozdzielczości dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przycisk **Resolution (Rozdzielczość)**, a następnie przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz rozdzielczość. Naciśnij przycisk **OK**.

Zmiana domyślnej rozdzielczości faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 2**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz rozdzielczość. Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Dla faksów czarno-białych można wybrać cztery różne ustawienia rozdzielczości, a dla faksów kolorowych — dwa ustawienia.

Czarno-białe	
STANDARD	Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych.
WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości standardowej.
B. WYSOKA	Odpowiednia dla małych wydruków lub ilustracji; przesyłanie nieco wolniejsze niż w przypadku rozdzielczości wysokiej.
FOTO	Należy jej używać w przypadku dokumentów o różnych odcieniach szarości lub zdjęć. Najdłuższy czas przesyłania.

Kolorowe	
STANDARD	Odpowiednia dla większości dokumentów tekstowych.
WYSOKA	Odpowiednia dla zdjęć. Czas wysyłania jest dłuższy niż w przypadku rozdzielczości standardowej.

Jeśli wybrane zostanie ustawienie **B. WYSOKA** lub **FOTO**, a następnie naciśnięty przycisk **Colour Start (Kolor Start)** w celu wysłania faksu, urządzenie wyśle faks z ustawieniem **WYSOKA**.

Podwójny dostęp (tylko tryb czarno-biały)

Nawet jeśli urządzenie jest w trakcie wysyłania z pamięci, odbierania faksów lub drukowania danych z komputera, można wybrać numer i rozpocząć skanowanie faksu do pamięci. Na wyświetlaczu LCD pojawi się nowy numer zadania.

Liczba stron, jakie można zeskanować, będzie różna w zależności od drukowanych danych.



Informacja

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetlony zostanie komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować skanowanie. Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** pojawi się podczas skanowania jednej z kolejnych stron, można nacisnąć przycisk **Mono Start**, aby wysłać już zeskanowane strony, lub przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować operację.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Przed wysłaniem faksu urządzenie skanuje dokument do pamięci. Następnie, po zwolnieniu linii telefonicznej, urządzenie rozpoczyna wybieranie i wysyłanie.

Niekiedy może zaistnieć konieczność natychmiastowego wysłania ważnego dokumentu, bez oczekiwania na transmisję z pamięci. Można ustawić pozycję **ND.-CZAS RZ.** na **WŁ.** dla wszystkich dokumentów lub **REZERW.FAXU:WŁ.** tylko dla najbliższego faksu.




Informacja


Jeśli pamięć jest pełna i wysyłany jest czarno-biały faks z podajnika ADF, urządzenie wyśle dokument w czasie rzeczywistym (nawet jeśli transmisja w czasie rzeczywistym jest wyłączona). Jeśli pamięć jest pełna, nie można wysłać faksów z szyby skanera, zanim nie zostanie zwolnione miejsce w pamięci.

Jeśli podczas transmisji w czasie rzeczywistym używana jest szyba skanera, funkcja automatycznego powtarzania wybierania nie działa.


Wysyłanie w czasie rzeczywistym dla wszystkich faksów

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie w czasie rzeczywistym tylko dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **REZERW.FAXU:WŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.


Brak wysyłania w czasie rzeczywistym tylko dla najbliższego faksu

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **REZERW.FAXU:WYŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.

Tryb zagraniczny


W przypadku problemów z wysłaniem faksu za granicę z powodu złego połączenia, pomoc może włączyć trybu zagranicznego.

Jest to ustawienie tymczasowe i będzie aktywne tylko dla jednego faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 9**.
- 4 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.

Wysyłanie faksu z opóźnieniem (tylko tryb czarno-biały)

W pamięci można zapisać maksymalnie 50 faksów do wysłania w ciągu 24 godzin.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 3**.
- 4 Wprowadź godzinę, o której faks ma zostać wysłany (w formacie 24-godzinnym).
(*Na przykład 19:45 dla godziny 7:45 po południu*)
Naciśnij przycisk **OK**.




Informacja

Liczba stron, jakie można zeskanować do pamięci, zależy od ilości danych drukowanych na każdej stronie.

Opóźniona transmisja wsadowa (tylko tryb czarno-biały)

Przed wysłaniem faksów opóźnionych urządzenie zapisze wszystkie fakсы w pamięci, sortując je według miejsca docelowego i zaplanowanej godziny.

Wszystkie fakсы opóźnione, które mają zostać wysłane o tej samej godzinie, pod ten sam numer, zostaną wysłane jako jeden faks, aby skrócić czas transmisji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 4**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących


Sprawdź, które zadania nadal oczekują w pamięci na wysłanie. Jeśli w pamięci nie ma żadnego zadania, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **NIE MA ZADAŃ**. Zadanie faksowania zapisane i oczekujące w pamięci można anulować.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **7**. Zostaną wyświetlone zadania do wysłania.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ można przemieszczać się po oczekujących zadaniach. Naciśnij przycisk **OK**, aby wybrać żądane zadanie, a następnie naciśnij przycisk **1**, aby je anulować.
 - Naciśnij przycisk **2**, aby wyjść bez anulowania.
- 3 Po zakończeniu naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ręczne wysyłanie faksów

Ręczne wysyłanie

Ręczne wysyłanie faksu pozwala słyszeć sygnały wybierania, dzwonienia i odbioru faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź, czy słychać sygnał wybierania.
- 4 Wybierz żądany numer faksu.
- 5 Po usłyszeniu tonu faksu naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
 - W przypadku korzystania z szyby skanera naciśnij przycisk **1**, aby wysłać faks.
- 6 Odłóż słuchawkę telefonu zewnętrznego.

Komunikat Brak pamięci

Jeśli podczas skanowania pierwszej strony faksu wyświetlony zostanie komunikat **BRAK PAMIĘCI**, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować faks.

Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** pojawi się podczas skanowania jednej z kolejnych stron, można nacisnąć przycisk **Mono Start**, aby wysłać już zeskanowane strony, lub przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować operację.




Informacja

Jeśli podczas wysyłania faksu pojawi się komunikat **BRAK PAMIĘCI**, aby nie usuwać zapisanych faksów z pamięci, można wysłać faks w czasie rzeczywistym. (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 44).

Tryby odbierania

Należy wybrać tryb odbierania odpowiedni dla posiadanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych. Poniższe schematy pomogą wybrać odpowiedni tryb. (Szczegółowe informacje na temat trybów odbierania zawiera temat *Korzystanie z trybów odbierania* na stronie 48).

Wybór trybu odbierania

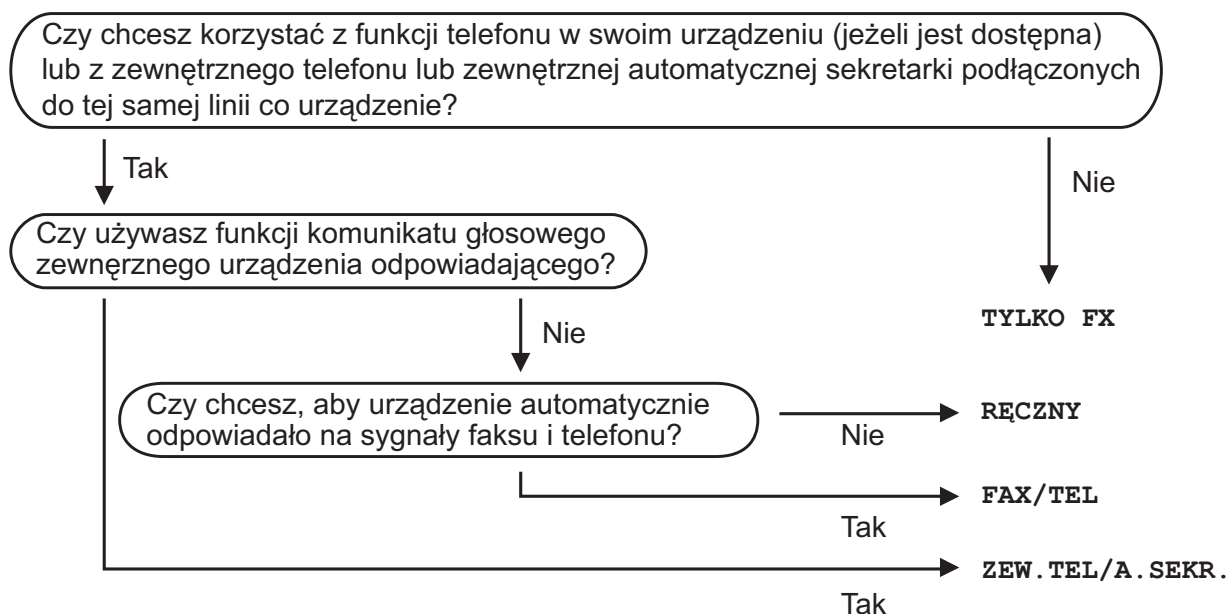

Aby ustawić tryb odbierania, wykonaj poniższe instrukcje.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 0, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz tryb odbierania faksu. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Na wyświetlaczu LCD pojawi się bieżący tryb odbierania.

Korzystanie z trybów odbierania

Niektóre tryby odbierania automatycznie odbierają połączenia (TYLKO FX oraz FAX/TEL). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana opóźnienia dzwonienia. (Patrz *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 49).

Tylko faks

Tryb TYLKO FX automatycznie odpowiada na każde połączenie jako faks.

Faks/telefon

Tryb FAX/TEL pomaga w automatycznej obsłudze połączeń przychodzących, rozpoznając, czy są to połączenia faksowe czy głosowe i reagując na nie w jeden z następujących sposobów:

- Faksy są automatycznie odbierane.
- W przypadku połączeń głosowych rozlegnie się dzwonek trybu F/T informujący o konieczności odebrania telefonu. Dzwonek F/T to szybki, podwójny sygnał emitowany przez urządzenie.

(Patrz także *Czas dzwonienia faksu/telefonu (tylko tryb Faks/telefon)* na stronie 49 i *Opóźnienie dzwonienia* na stronie 49).

Ręczny

W trybie RĘCZNY wyłączone są wszystkie funkcje automatycznego odbierania.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego. Po usłyszeniu tonów faksu (krótkie, powtarzające się sygnały) naciśnij przycisk **Mono Start**, a następnie naciśnij przycisk **2**, aby odebrać faks. Ponadto można używać funkcji wykrywania faksu do dobierania faksów poprzez podnoszenie słuchawki na tej samej linii, do której jest podłączone urządzenie.

(Patrz także *Wykrywanie faksu* na stronie 50).

Zewnętrzny telefoniczny automat zgłoszeniowy (TAD)

W trybie ZEW. TEL/A. SEKR. połączenia przychodzące mogą być obsługiwane przez zewnętrzne urządzenie zgłoszeniowe. Połączenia przychodzące są obsługiwane w następujący sposób:

- Faksy są automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym automacie zgłoszeniowym.


(Więcej informacji zawiera temat *Podłączanie zewnętrznego telefonicznego automatu zgłoszeniowego (TAD)* na stronie 54).

Ustawienia trybu odbioru

Opóźnienie dzwonienia

Opóźnienie dzwonienia określa liczbę dzwonek przed odebraniem połączenia w trybie TYLKO FX i FAX/TEL.

Jeśli na tej samej linii, do której jest podłączone urządzenie, znajdują się telefony zewnętrzne lub wewnętrzne, wybierz maksymalną liczbę dzwonek. (Patrz *Obsługa z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych* na stronie 56 i *Wykrywanie faksu* na stronie 50).


- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 1**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz, ile razy linia ma dzwonić, zanim urządzenie odbierze połączenie. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Czas dzwonienia faksu/telefonu (tylko tryb Faks/telefon)

Gdy ktoś zadzwoni na numer urządzenia, użytkownik i jego rozmówca będą słyszeć normalny dźwięk dzwonka telefonu. Liczba dzwonek jest ustawiona w opcji opóźnienia dzwonienia.

Jeśli połączenie okaże się faksem, urządzenie odbierze go. Jednak jeśli jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (szybki podwójny sygnał) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Dźwięk dzwonka F/T oznacza, że na linii oczekuje połączenie głosowe.

Dzwonek F/T jest generowany przez urządzenie, dlatego telefony zewnętrzne i wewnętrzne *nie* dzwonią; jednak połączenie można odebrać z każdego telefonu. (Więcej informacji zawiera temat *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 57).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 2**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz, jak długo urządzenie ma dzwonić dla połączenia głosowego (20, 30, 40 lub 70 sekund). Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wykrywanie faksu

Jeśli wykrywanie faksu jest ustawione na WŁ. :

Urządzenie może automatycznie odbierać fakсы, nawet w przypadku odebrania połączenia przez użytkownika. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat PRZYJM. FAX lub w słuchawce używanej linii telefonicznej będzie słycać dźwięk stuknięcia, wystarczy odłożyć słuchawkę. Urządzenie wykona resztę zadania.

Jeśli wykrywanie faksu jest ustawione na WYŁ. :

W przypadku przebywania przy urządzeniu i odebrania połączenia faksowego poprzez podniesienie słuchawki zewnętrznej, naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, a następnie przycisk **2**, aby odebrać faks.

Jeśli połączenie zostało odebrane przez telefon wewnętrzny, naciśnij przycisk ***51**. (Patrz *Obsługa z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych* na stronie 56).




Informacja


- Jeśli dla tej funkcji ustawiona została opcja WŁ., ale urządzenie nie nawiązuje połączenia faksowego po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, wprowadź kod aktywacji zdalnej ***51**.
- Jeśli są wysyłane fakсы z komputera na tej samej linii telefonicznej i urządzenie je przechwytuje, ustaw funkcję Wykrywanie faksu na WYŁ.

- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ustawianie gęstości druku

Istnieje możliwość dostosowania gęstości druku w celu drukowania jaśniejszych lub ciemniejszych stron.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 7**.
- 3 Naciśnij przycisk ▲, aby zwiększyć gęstość wydruku.
Lub naciśnij przycisk ▼, aby zmniejszyć gęstość wydruku.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .


- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 3**.

Dodatkowe operacje odbierania

Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego


Jeśli została wybrana opcja WŁ., urządzenie automatycznie zmniejsza każdą stronę przychodzącego faksu, dopasowując ją do rozmiaru papieru A4, Letter, Legal lub Folio.

Urządzenie oblicza współczynnik zmniejszenia na podstawie rozmiaru papieru faksu i ustawienia rozmiaru papieru (**Menu, 1, 2, 2**).

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 5**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ustawianie stempla odbioru faksu (tylko tryb czarno-biały)

W urządzeniu można ustawić opcję drukowania daty i godziny odbioru faksu — informacje te będą drukowane na środku górnej części każdej strony faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 9**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Data i godzina odbioru nie będą drukowane w przypadku używania faksu internetowego.
- Upewnij się, że w urządzeniu ustawiono aktualną datę i godzinę. (Patrz Podręcznik szybkiej obsługi).

Odbieranie faksów do pamięci (tylko tryb czarno-biały)


Jeśli podczas odbierania faksu zostanie opróżniona taca papieru, na ekranie pojawi się komunikat BRAK PAPIERU z prośbą o włożenie papieru do tacy. (Patrz *Wkładanie papieru i nośników druku* na stronie 11). Jeśli nie jest możliwe włożenie papieru do tacy, zostaną wykonane następujące operacje:

Jeśli opcja ODB DO PAMIĘCI jest ustawiona na WŁ. :

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Następne przychodzące fakсы także będą zapisywane w pamięci, aż do jej zapełnienia. Jeśli pamięć jest pełna, urządzenie przestanie odbierać połączenia. Aby wydrukować fakсы, włóż papier do tacy i naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Jeśli opcja ODB DO PAMIĘCI jest ustawiona na WYŁ. :

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci. Następnie urządzenie automatycznie przerwie odbieranie połączeń do czasu włożenia papieru do tacy. Aby wydrukować odebrane fakсы, włóż papier do tacy i naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 6**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Drukowanie faksu z pamięci

Jeśli używana jest funkcja zapisywania faksów (**Menu, 2, 5, 1**), po podejściu do urządzenia można wydrukować faks z pamięci. (Patrz *Zapisywanie faksów* na stronie 71).

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 5, 3**.
- 2 Naciśnij przycisk **Start**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Odbiór po wyczerpaniu papieru (tylko tryb czarno-biały)

Gdy podczas odbierania faksu na tacy zabraknie papieru, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat BRAK PAPIERU. Włóż papier do tacy. (Patrz *Wkładanie papieru i nośników druku* na stronie 11).

Urządzenie będzie nadal odbierać faks, a pozostałe strony zostaną zapisane do pamięci, pod warunkiem że dostępna jest niezbędna ilość pamięci.

Usługi telefoniczne

Ustawianie typu linii telefonicznej

W przypadku podłączenia urządzenia do linii, która korzysta z łącza PBX lub ISDN do wysyłania i odbierania faksów, konieczna jest zmiana typu linii telefonicznej — w tym celu należy wykonać poniższe czynności. Jeśli korzystasz z linii z funkcją PBX, możesz skonfigurować swoje urządzenie w taki sposób, by zawsze miało dostęp do linii zewnętrznej (poprzez wprowadzony prefiks) lub uzyskiwało do niej dostęp po naciśnięciu przycisku **Tel/R (Tel./R)**.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **0**, **6**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **PBX**, **ISDN** (lub **ZWYKŁA**). Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W przypadku wybrania opcji **ISDN** lub **ZWYKŁA** przejdź do czynności 7.
 - W przypadku wybrania opcji **PBX** naciśnij przycisk **OK** i przejdź do czynności 4.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić aktualny prefiks, naciśnij przycisk **1** i przejdź do czynności 6.
 - Aby nie zmieniać aktualnego prefiksu, naciśnij przycisk **2** i przejdź do czynności 7.
- 5 Wprowadź numer prefiksu (maks. 5 cyfr) za pomocą klawiatury. Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

- Można używać cyfr do 0 do 9, znaków: #, * oraz !.
(Aby wyświetlić „!”, naciśnij przycisk **Tel/R (Tel./R)**).
- W przypadku wybrania opcji **WŁĄCZONE** naciśnięcie przycisku **Tel/R (Tel./R)** (na ekranie zostanie wyświetlony znak „!”) umożliwi dostęp do zewnętrznej linii.
- W przypadku wybrania opcji **ZAWSZE** dostęp do zewnętrznej linii można uzyskać bez naciskania przycisku **Tel/R (Tel./R)**.

- 6 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁĄCZONE** lub **ZAWSZE**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

PBX i TRANSFER

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja **ZWYKŁA**, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (Public Switched Telephone Network). Jednak w wielu biurach korzysta się z centralnych systemów telefonicznych lub PBX. Urządzenie może łączyć się z większością typów systemów PBX. Funkcja oddzwaniania w urządzeniu obsługuje wyłącznie tryb TBR. Funkcja TBR działa z większością systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Funkcja działa po naciśnięciu przycisku **Tel/R (Tel./R)**.

Podłączanie zewnętrznego telefonicznego automatu zgłoszeniowego (TAD)

Do linii, do której podłączone jest urządzenie, można podłączyć zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD). Jeśli automat odbierze połączenie, urządzenie będzie nasłuchiwało tonów CNG (faks) wysyłanych przez urządzenie nadające faks. Jeśli usłyszy te tony, przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli nie usłyszy ich, pozwoli automatowi odebrać połączenie głosowe, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat TELEFON.

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy musi odpowiedzieć najpóźniej po czterech dzwonekach (zaleca się ustawienie na dwa dzwoneki). Jest to konieczne, ponieważ urządzenie nie usłyszy tonów CNG, dopóki zewnętrzny automat nie odbierze połączenia. Urządzenie wysyłające będzie wysyłało tony CNG tylko przez dodatkowy czas od 8 do 10 sekund. Nie zaleca się korzystania z funkcji oszczędzania w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli aktywacja automatu następuje po więcej niż czterech dzwonekach.




Informacja

Jeśli występują problemy związane z odbieraniem faksów, należy zmniejszyć ustawienie opóźnienia dzwonienia w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym.

Połączenia

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy musi zostać podłączony w sposób pokazany na poniższej ilustracji.

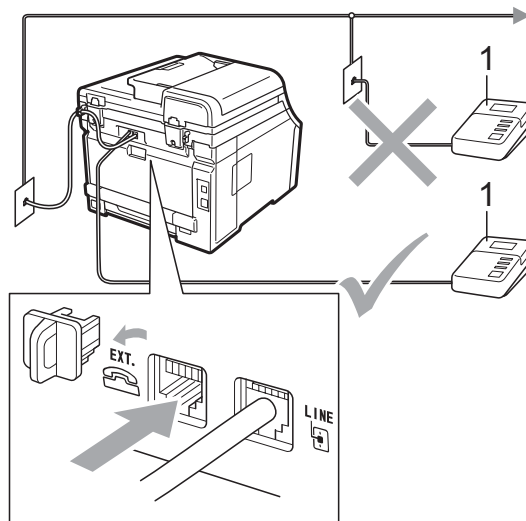

1 TAD

- 1 Ustaw zewnętrzny automat zgłoszeniowy na jeden lub dwa dzwoneki. (Ustawienie opóźnienia dzwonienia nie działa).
- 2 Nagraj wiadomość na zewnętrzny automat zgłoszeniowy.
- 3 Ustaw automat zgłoszeniowy na odpowiadanie na połączenia.
- 4 Ustaw tryb odbioru na ZEW. TEL/A. SEKR. (Patrz Wybór trybu odbierania na stronie 47).

Nagrywanie wiadomości

- 1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku swojej wiadomości. Dzięki temu urządzenie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu.
- 2 Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.
- 3 Zakończ 20-sekundową wiadomość, podając kod aktywacji zdalnej dla osób ręcznie wysyłających fakсы. Na przykład: „Po sygnale zostaw wiadomość lub naciśnij *51 i **Start**, aby wysłać faks.”



Informacja

- Aby możliwe było użycie kodu aktywacji faksu *51, włącz funkcję kodów zdalnych. (Patrz *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 57).
- Zalecamy rozpoczęcie wiadomości od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ jeśli będzie słycać głos, urządzenie nie będzie mogło nasłuchiwać tonów faksu. Jeśli nie nagrano ciszy i w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość z pięcioma sekundami ciszy.

Systemy wieloliniowe (PBX)

Zalecamy zlecenie podłączenia urządzenia firmie, która instalowała system PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru RĘCZNY.

Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie działało prawidłowo we wszystkich sytuacjach, jeśli podłączone jest do systemu PBX. Wszelkie trudności związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy w pierwszej kolejności zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.

Telefony zewnętrzne i wewnętrzne

Informacja

Aby możliwe było używanie kodu aktywacji zdalnej *51 i kodu dezaktywacji zdalnej #51, włącz opcję kodów zdalnych. (Patrz *Korzystanie z kodów zdalnych* na stronie 57).

Obsługa z telefonów wewnętrznych lub zewnętrznych

W przypadku odbierania faksu za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, który jest prawidłowo podłączony do urządzenia poprzez połączenie trójnikowe (typu T), można odebrać to połączenie za pomocą urządzenia przy użyciu kodu aktywacji zdalnej. Po naciśnięciu kodu aktywacji zdalnej *51 urządzenie zacznie odbierać faks.

Jeśli połączenie zostanie odebrane, ale nie słyhać rozmówcy:

W takim przypadku należy przyjąć, że odbierany jest faks wysyłany ręcznie.

Naciśnij kod *51 i poczekaj na dźwięk „ćwierkania” lub aż na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat PRZYJM. FAX. Następnie odłóż słuchawkę.

Informacja

Jeśli urządzenie ma odebrać połączenie, można użyć funkcji wykrywania faksu. (Patrz *Wykrywanie faksu* na stronie 50).

Informacje dotyczące tylko trybu Faks/telefon


Gdy urządzenie znajduje się w trybie Faks/telefon, używa czasu dzwonka F/T (pseudo/podwójny dzwonek) do powiadomienia o nadchodzącym połączeniu.

Podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego, a następnie naciśnij przycisk **Tel/R (Tel./R)**, aby odebrać.

W przypadku przebywania przy telefonie wewnętrznym należy podnieść słuchawkę przed upływem czasu dzwonka F/T i nacisnąć #51 między pseudo/podwójnymi dzwonekami. Jeżeli nikogo nie ma na linii lub inna osoba chce wysłać faks, uruchom połączenie zwrotne do urządzenia, naciskając *51.

Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

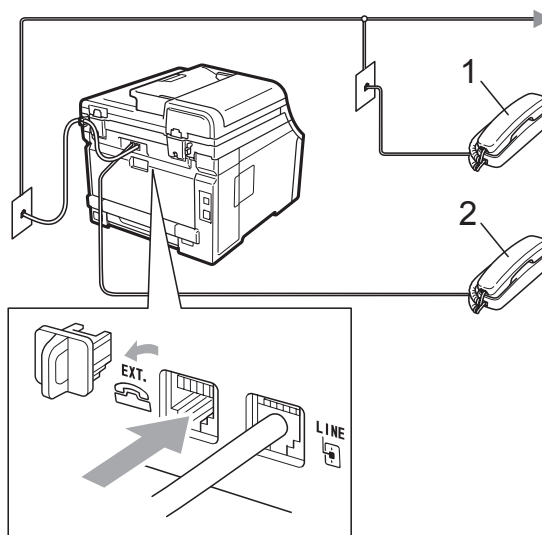

1 Telefon wewnętrzny

2 Telefon zewnętrzny

W przypadku korzystania z telefonu zewnętrznego na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat TELEFON.

Korzystanie z bezprzewodowego telefonu zewnętrznego marki innej niż Brother

Jeśli telefon bezprzewodowy marki innej niż Brother jest podłączony do linii telefonicznej (patrz Strona 56) i użytkownik zazwyczaj nosi telefon przy sobie, łatwiej jest odbierać połączenia w trybie opóźnienia dzwonka.

Jeśli urządzenie pierwsze jako odbierze połączenie, konieczne będzie podejście do urządzenia i naciśnięcie przycisku **Tel/R (Tel./R)** w celu przekazania połączenia na telefon bezprzewodowy.

Korzystanie z kodów zdalnych

Kod zdalnej aktywacji

W przypadku odebrania połączenia faksowego z telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego można zlecić jego odbiór urządzeniu poprzez wprowadzenie kodu aktywacji zdalnej *51. Poczekaj na dźwięk „ćwierkania”, a następnie odłóż słuchawkę. (Patrz *Wykrywanie faksu* na stronie 50). Osoba dzwoniąca musi nacisnąć przycisk rozpoczęcia wysyłania faksu.

W przypadku odebrania połączenia faksowego z telefonu zewnętrznego można zlecić jego odebranie urządzeniu poprzez naciśnięcie przycisku **Start**.


Kod zdalnej dezaktywacji

W przypadku odebrania połączenia głosowego, kiedy w urządzeniu został ustawiony tryb F/T, po upływie czasu opóźnienia dzwonka urządzenie wygeneruje dźwięk F/T (podwójny dzwonek). Po odebraniu połączenia za pomocą telefonu wewnętrznego można wyłączyć dzwonek F/T, wprowadzając kod **#51** (kod wprowadź między dzwonekami).

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i emituje pseudo/podwójny dzwonek, aby poinformować o konieczności jego odebrania, można odebrać połączenie z telefonu wewnętrznego po naciśnięciu przycisku **Tel/R (Tel./R)**.


Włączanie kodów zdalnych

Aby możliwe było użycie kodu aktywacji zdalnej i kodu dezaktywacji zdalnej, włącz opcję kodów zdalnych.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **1**, **4**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WŁ**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Aby nie zmieniać kodu zdalnej aktywacji, naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Aby zmienić kod zdalnej aktywacji, naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zmiana kodów faksu

Fabrycznie ustawiony kod zdalnej aktywacji to *51. Fabrycznie ustawiony kod zdalnej dezaktywacji to #51. Jeśli przy próbie uzyskania połączenia z zewnętrznym automatem zgłoszeniowym zawsze dochodzi do rozłączenia, można zmienić trzycyfrowe kody zdalne, na przykład na ### i 555.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 4**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję WŁ. lub WYŁ.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Jeśli została wybrana opcja WŁ. w czynności ③, wprowadź nowy kod zdalnej aktywacji.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź nowy kod zdalnej dezaktywacji.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Jak wybierać numer

Numer można wybierać w dowolny z poniższych sposobów.

Ręczne wybieranie numeru

Za pomocą klawiatury numerycznej wprowadź wszystkie cyfry numeru telefonu lub faksu.



Wybieranie jednoprzyciskowego wybieranie numeru

Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, pod którym zapisany został numer, z którym ma być nawiązane połączenie. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego* na stronie 61).




Aby wybrać numery wybieranie jednoprzyciskowego od 5 do 8, przytrzymaj klawisz **Shift** i jednocześnie naciśnij żądany przycisk.

Szybkie wybieranie

Naciśnij przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)), a następnie trzycyfrowy numer szybkiego wybierania. (Patrz *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 63).

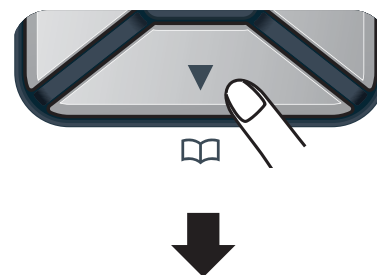

Trzycyfrowy numer

Informacja

Jeśli podczas wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego wybierania na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat REJESTR. TERAZ?, oznacza to, że dany numer nie jest zapisany w pamięci.

Wyszukiwanie

Urządzenie pozwala wyszukiwać nazwy, które zostały zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego* na stronie 61 i *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 63).

- 1 Naciśnij dwukrotnie przycisk ▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)).

- 2 Przy użyciu klawiszy klawiatury wprowadź kilka pierwszych liter nazwy. (Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211, aby uzyskać pomoc przy wprowadzaniu liter). Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ przewijaj listę, aż do wyświetlenia poszukiwanej nazwy. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.



Informacja

- Jeśli nie została wprowadzona żadna litera i został naciśnięty przycisk **OK** w czynności 2, wyświetlone zostaną wszystkie zapisane nazwy. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ przewijaj listę, aż do wyświetlenia poszukiwanej nazwy.
- Jeśli po wprowadzeniu kilku pierwszych liter nazwy na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **BRAK KONTAKTU**, oznacza to, że w urządzeniu nie została zapisana żadna nazwa zaczynająca się od tych liter.

Ponowne wybieranie numeru faksu

Jeśli podczas automatycznego wybierania faksu linia jest zajęta, urządzenie będzie trzykrotnie automatycznie ponawiało wybieranie numeru z pięciominutowymi przerwami.

Jeśli podczas ręcznego wybierania faksu linia jest zajęta, naciśnij przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**, poczekaj na odpowiedź z docelowego urządzenia faksowego, a następnie naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby spróbować ponownie. Aby szybko wykonać kolejne połączenie na ostatni wybrany numer, wystarczy nacisnąć przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** i **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** działa tylko pod warunkiem, że numer został wybrany z panelu sterowania.

Zapisywanie numerów

W urządzeniu można zaprogramować następujące rodzaje łatwego wybierania: jednoprzyciskowe, szybkie wybieranie i grupy rozsyłania faksów. Można również określić domyślną rozdzielczość dla każdego numeru wybierania jednoprzyciskowego i wybierania szybkiego. Po wybraniu numeru szybkiego wybierania na wyświetlaczu LCD pojawi się nazwa — jeśli została zapisana — lub numer. Profil skanowania może również zostać przypisany do numeru faksu.

W przypadku wyłączenia zasilania elektrycznego numery szybkiego wybierania zapisane w pamięci nie zostaną utracone.

Profil skanowania określa rozdzielczość oraz inne ustawienia skanowania, wybierane podczas zapisywania numeru. Na przykład, jeśli wybrano opcję I-FAX, pojawi się monit o wybranie rozdzielczości standardowej, dokładnej lub fotograficznej. Jeśli wybrano opcję E-mail, pojawi się monit o wybranie jednej z następujących opcji: czarno-biały 200 dpi, czarno-biały 200 × 100 dpi, w odcieniach szarości 100 dpi, w odcieniach szarości 200 dpi, w odcieniach szarości 300 dpi, kolorowy 100 dpi, kolorowy 200 dpi, kolorowy 300 dpi lub kolorowy 600 dpi. (opcje I-FAX, Faks/Tel i E-mail dostępne są jako pliki do pobrania).

Zachowywanie pauzy

Naciśnij przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)**, aby wstawić 2,8-sekundową pauzę pomiędzy numerami. Przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** można nacisnąć tyle razy, ile jest wymagane, aby wydłużyć pauzę.

Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego

Urządzenie jest wyposażone w 4 przyciski wybierania jednoprzyciskowego, dla których można zapisać 8 numerów faksów lub telefonów dla automatycznego wybierania. Aby uzyskać dostęp do numerów od 5 do 8, przytrzymaj przycisk **Shift**, naciskając jednocześnie odpowiedni przycisk wybierania jednoprzyciskowego.



- 1 Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, dla którego ma być zapisany numer. Jeśli nie jest pod nim zapisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat REJESTR. TERAZ?. Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję TAK.
- 2 Wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz jedną z następujących możliwości:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter). Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer bez nazwy.

- 4 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksu, wybierz jedną z następujących opcji:
- Aby zapisać rozdzielczość faksu, przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję STD, WYSOKA, B. WYS. lub FOTO.
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli pobrano opcję I-FAX, Faks/Tel i E-mail

- 1 Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego, dla którego ma być zapisany numer.
Jeśli nie jest pod nim zapisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat REJESTR. TERAZ?.
Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję TAK.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję FAX/TEL, E-MAIL lub IFAX.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Wybierz jedną z następujących możliwości:

- Jeśli wybrano opcję FAX/TEL, wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 cyfr).

Naciśnij przycisk **OK**.

- Jeśli wybrano opcję E-MAIL lub IFAX, wprowadź adres e-mail (do 60 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter).

Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli wybrano opcję E-MAIL i zapisano adres e-mail, tego adresu będzie można używać tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrano opcję IFAX i zapisano adres e-mail, tego adresu będzie można używać tylko w trybie faksowania.

- 4 Wybierz jedną z następujących możliwości:

- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków).

Naciśnij przycisk **OK**.

- Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer lub adres e-mail bez nazwy.

- 5 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksowania/skanowania, wybierz jedną z następujących opcji:
- Jeśli opcja FAX/TEL została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać STD, WYSOKA, B.WYS. lub FOTO.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli opcja E-MAIL została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać KOLOR100DPI, KOLOR200DPI, KOL300DPI, SZ.100DPI, SZ.200DPI, SZ.300DPI, C/B200DPI lub C/B200X100.
Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do czynności 6.
 - Jeśli opcja IFAX została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać STD, WYSOKA lub FOTO.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Jeśli w czynności 5 wybrano opcję Czarno-biały, wybierz format pliku (TIFF, PDF lub zabezpieczony PDF), który będzie przesyłany do Twojego komputera. Jeśli w czynności 5 wybrano opcję W odcieniach szarości lub Kolorowy, wybierz format pliku (PDF, zabezpieczony PDF, JPEG lub XPS), który będzie przesyłany do Twojego komputera.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

- Jeśli dla numeru profilu skanowania zapisano profil, podczas rozsyłania stosowany będzie pierwszy wybrany profil skanowania dla numerów wybierania jednoprzyciskowego, wybierania szybkiego oraz grupy.
- Numer można zapisać również poprzez naciśnięcie przycisku **Menu, 2, 3, 1**.


Zapisywanie numerów szybkiego wybierania

Często używane numery można zapisać jako numery szybkiego wybierania, dzięki czemu przy ich wybieraniu wystarczy nacisnąć tylko kilka przycisków (przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)), trzycyfrowy numer i przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**). W urządzeniu można zapisać 200 numerów szybkiego wybierania (001–200).

- 1 Naciśnij przycisk ▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)) i wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania (001-200).
Jeśli nie jest pod nim zapisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat REJESTR. TERAZ?.
Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję TAK.
- 2 Wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz jedną z następujących możliwości:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer bez nazwy.
- 4 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksu, wybierz jedną z następujących opcji:
 - Aby zapisać rozdzielczość faksu, przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję STD, WYSOKA, B.WYS. lub FOTO.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.

Jeśli pobrano opcję I-FAX, Faks/Tel i E-mail

- 1 Naciśnij przycisk  (**Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)**) i wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania (001-200).
Jeśli nie jest pod nim zapisany żaden numer, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **REJESTR. TERAZ?**.
Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **TAK**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **FAX/TEL**, **E-MAIL** lub **IFAX**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz jedną z następujących możliwości:
 - Jeśli wybrano opcję **FAX/TEL**, wprowadź numer telefonu lub faksu (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli wybrano opcję **E-MAIL** lub **IFAX**, wprowadź adres e-mail (do 60 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter).
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli wybrano opcję **E-MAIL** i zapisano adres e-mail, tego adresu będzie można używać tylko w trybie skanowania. Jeśli wybrano opcję **IFAX** i zapisano adres e-mail, tego adresu będzie można używać tylko w trybie faksowania.

- 4 Wybierz jedną z następujących możliwości:
 - Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać numer lub adres e-mail bez nazwy.

- 5 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksowania/skanowania, wybierz jedną z następujących opcji:
 - Jeśli opcja **FAX/TEL** została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać **STD**, **WYSOKA**, **B.WYS.** lub **FOTO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli opcja **E-MAIL** została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać **KOLOR100DPI**, **KOLOR200DPI**, **KOL300DPI**, **KOL600DPI**, **SZ.100DPI**, **SZ.200DPI**, **SZ.300DPI**, **C/B200DPI** lub **C/B200X100**.
Naciśnij przycisk **OK**, a następnie przejdź do czynności 6.
 - Jeśli opcja **IFAX** została wybrana w czynności 2, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać **STD**, **WYSOKA** lub **FOTO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Jeśli w czynności 5 wybrano opcję **Czarno-biały**, wybierz format pliku (**TIFF**, **PDF** lub **zabezpieczony PDF**), który będzie przesyłany do Twojego komputera. Jeśli w czynności 5 wybrano opcję **W odcieniach szarości** lub **Kolorowy**, wybierz format pliku (**PDF**, **zabezpieczony PDF**, **JPEG** lub **XPS**), który będzie przesyłany do Twojego komputera.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

- Jeśli dla numeru profilu skanowania zapisano profil, podczas rozsyłania stosowany będzie pierwszy wybrany profil skanowania dla numerów wybierania jednoprzyciskowego, wybierania szybkiego oraz grupy.
- Numer można zapisać również poprzez naciśnięcie przycisku **Menu**, **2**, **3**, **2**.

Zmianianie numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania

W przypadku próby zapisania numeru wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego w miejsce istniejącego numeru, wyświetlacz LCD pokaże nazwę i numer zapisany wcześniej. Jeśli urządzenie ma zaplanowane zadania lub ustawiono numer dla przekazywania faksów, na wyświetlaczu LCD pojawi się pytanie, czy użytkownik chce zmienić numer.

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić zapisany numer wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 1**.
Naciśnij przycisk **OK**.

WYB.1 PRZYCISK
WYBIERZ 1 PRZYC.

Wybierz numer wybierania jednoprzyciskowego, który ma zostać zmieniony.

- Aby zmienić zapisany numer szybkiego wybierania, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 2**.
Naciśnij przycisk **OK**.

WYB. SKRÓCONE
W. SKRÓCONE? #

Wybierz numer szybkiego wybierania, który ma zostać zmieniony, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić zapisany numer, naciśnij przycisk **1**.
 - Aby zamknąć bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk **2**.

#005:JAN
1.ZMIEN 2.WYJŚĆ

- 3 Wprowadź nowy numer lub znak. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku ◀ lub ▶ umieść kursor pod znakiem, który ma zostać zmieniony, a następnie naciśnij przycisk **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**, aby go usunąć. Powtórz tę czynność dla każdego znaku, który ma zostać usunięty.
- 5 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksu, wybierz jedną z następujących opcji:
 - Aby zapisać rozdzielczość faksu, przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **STD, WYSOKA, B.WYS.** lub **FOTO**.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Jeśli pobrano opcję I-FAX, Faks/Tel i E-mail

- 1 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić zapisany numer wybierania jednoprzyciskowego, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 1**.
Naciśnij przycisk **OK**.

WYB.1 PRZYCISK
WYBIERZ 1 PRZYC.

Wybierz numer wybierania jednoprzyciskowego, który ma zostać zmieniony.

- Aby zmienić zapisany numer szybkiego wybierania, naciśnij przyciski **Menu, 2, 3, 2**.
Naciśnij przycisk **OK**.

WYB. SKRÓCONE
W. SKRÓCONE? #

Wybierz numer szybkiego wybierania, który ma zostać zmieniony, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić zapisany numer, naciśnij przycisk **1**.
 - Aby zamknąć bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk **2**.
- #005:JAN
1.ZMIENŃ 2.WYJŚĆ
- 3 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję FAX/TEL, E-MAIL lub IFAX. Naciśnij przycisk **OK**.
 - 4 Wprowadź nowy numer lub znak. Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Przy użyciu przycisku ◀ lub ▶ umieść kursor pod znakiem, który ma zostać zmieniony, a następnie naciśnij przycisk **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)**, aby go usunąć.
Powtórz tę czynność dla każdego znaku, który ma zostać usunięty.
- 6 W celu zapisywania numerów wybierania jednoprzyciskowego i zapisywania numerów szybkiego wybierania postępuj zgodnie ze wskazówkami od czynności 5. (Patrz *Zapisywanie numerów wybierania jednoprzyciskowego* na stronie 61 i *Zapisywanie numerów szybkiego wybierania* na stronie 63).


Konfigurowanie grup do rozsyłania

Jeśli ten sam faks ma zostać wysłany pod wiele numerów, można skonfigurować grupę.


Grupy są zapisywane pod klawiszami wybierania jednoprzyciskowego lub klawiszami szybkiego wybierania. Do każdej grupy przypisany jest osobny klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub klawisz szybkiego wybierania. Jeden faks można wysłać do wszystkich numerów zapisanych w grupie, naciskając tylko przycisk wybierania jednoprzyciskowego lub wprowadzając numer szybkiego wybierania, a następnie naciskając przycisk **Mono Start**.

Przed dodaniem numerów do grupy należy zapisać je jako numery jednoprzyciskowe lub szybkiego wybierania. Maksymalnie można utworzyć 20 małych grup lub można przydzielić maksymalnie 207 numerów do jednej dużej grupy.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 3, 3**.

- 2 Wybierz klawisz wybierania jednoprzyciskowego lub trzycyfrowy numer szybkiego wybierania, pod którym chcesz zapisać grupę.
- Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
 - Naciśnij przycisk  (**Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)**), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
- Naciśnij przycisk **OK**.



- 3 Przy użyciu klawiatury wprowadź numer grupy (od 01 do 20). Naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Aby dodać numer wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Dla numerów wybierania jednoprzyciskowego naciskaj kolejno klawisze jednoprzyciskowe.
 - Dla numerów szybkiego wybierania naciśnij przycisk  (**Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)**), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane numery wybierania jednoprzyciskowego z symbolem * oraz numery szybkiego wybierania z symbolem # (na przykład *006, #009).




- 5 Po zakończeniu dodawania numerów naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter).
- Naciśnij przycisk **OK**.


- Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.

- 7 Jeśli wraz z numerem ma zostać zapisana rozdzielczość faksu, wybierz jedną z następujących opcji:
- Aby zapisać rozdzielczość faksu, przy użyciu przycisku  lub  wybierz opcję **STD**, **WYSOKA**, **B.WYS.** lub **FOTO**.
- Naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.



- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby zapisać kolejną grupę do rozsyłania, przejdź do czynności 2.
 - Aby zakończyć zapisywanie grup, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Jeśli pobrano opcję I-FAX, Faks/Tel i E-mail

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **3**, **3**.
- 2 Wybierz pustą lokalizację, w której ma zostać zapisana grupa w jeden z następujących sposobów:
- Naciśnij klawisz wybierania jednoprzyciskowego.
 - Naciśnij przycisk  (**Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)**), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.
- Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przy użyciu klawiatury wprowadź numer grupy (od 01 do 20). Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wybrać opcję **FAX/IFAX** lub **E-MAIL**. Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Aby dodać numer wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
- Dla numerów wybierania jednoprzyciskowego naciskaj kolejno klawisze jednoprzyciskowe.
 - Dla numerów szybkiego wybierania naciśnij przycisk  (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)), a następnie wprowadź trzycyfrowy numer szybkiego wybierania.

Wyświetlacz LCD pokaże wybrane numery wybierania jednoprzyciskowego z symbolem * oraz numery szybkiego wybierania z symbolem # (na przykład *006, #009).

- 6 Po zakończeniu dodawania numerów naciśnij przycisk **OK**.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Wprowadź nazwę za pomocą klawiatury (do 15 znaków). Użyj listy z części *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211 (pomocna przy wprowadzaniu liter).
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Naciśnij przycisk **OK**, aby zapisać grupę bez nazwy.
- 8 Wraz z numerem możesz zapisać rozdzielczość faksowania/skanowania. Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Jeśli opcja **FAX/IFAX** została wybrana w czynności 4, naciśnij przycisk  lub , aby wybrać **STD**, **WYSOKA**, **B.WYS.** lub **FOTO**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- Jeśli opcja **E-MAIL** została wybrana w czynności 4, naciśnij przycisk  lub , aby wybrać **KOLOR100DPI**, **KOLOR200DPI**, **KOL300DPI**, **KOL600DPI**, **SZ.100DPI**, **SZ.200DPI**, **SZ.300DPI**, **C/B200DPI** lub **C/B200X100**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- Jeśli domyślna rozdzielczość nie ma być zmieniana, naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli w czynności 4 wybrano opcję **Faks/I-FAX** i dodano numery wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego, które są zapisane jako „I-FAKS”, nie będzie można wybrać opcji **B.WYS.**



- 9 Jeśli w czynności 8 wybrano opcję **Czarno-biały**, wybierz format pliku (**TIFF**, **PDF** lub **zabezpieczony PDF**), który będzie przesyłany do Twojego komputera. Jeśli w czynności 8 wybrano opcję **W odcieniach szarości** lub **Kolorowy**, wybierz format pliku (**PDF**, **zabezpieczony PDF**, **JPEG** lub **XPS**), który będzie przesyłany do Twojego komputera.
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Rozsyłanie faksów obsługuje tylko tryb czarno-biały.

Łączenie numerów szybkiego wybierania

Podczas wybierania można połączyć więcej niż jeden numer szybkiego wybierania. Ta funkcja jest bardzo użyteczna w przypadku wybierania kodu dostępu dla tańszych połączeń długodystansowych.

Na przykład numer „555” można zapisać pod numerem szybkiego wybierania #003, a „7000” pod numerem szybkiego wybierania #002. Za pomocą tych dwóch numerów można wybrać numer „555-7000” — w tym celu naciśnij następujące klawisze:

Naciśnij przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)),
 003.

Naciśnij przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)),
 002 i Mono Start lub
 Colour Start (Kolor Start).

Numerzy można dodawać ręcznie — w tym celu należy wprowadzić je z klawiatury:

Naciśnij przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)),
 003, 7001 (na klawiaturze) i Mono Start lub
 Colour Start (Kolor Start).

W ten sposób zostanie wybrany numer „555-7001”. Można również wprowadzić pauzę poprzez naciśnięcie przycisku Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza).

Tonowo lub impulsowo

W przypadku korzystania z usługi wybierania impulsowego i konieczności wysłania sygnałów tonowych (np. przy bankowości telefonicznej), postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. W przypadku korzystania z usługi wybierania tonowego, nie ma potrzeby korzystania z tej funkcji do wysyłania sygnałów tonowych.

- 1 Podnieś słuchawkę zewnętrznego telefonu.
- 2 Naciśnij klawisz # na panelu sterowania urządzenia. Wszystkie cyfry wybrane po tej czynności będą wysyłały sygnały tonowe. Po odłożeniu słuchawki urządzenie powróci do wybierania impulsowego.

Opcje zdalnego faksu (tylko tryb czarno-biały)

Opcje zdalnego faksu NIE SĄ dostępne dla faksu kolorowego.

Opcje zdalnego faksu umożliwiają zdalne odbieranie faksów, kiedy użytkownik nie jest przy urządzeniu.

Jednocześnie można korzystać *tylko z jednej* opcji zdalnego faksu.

Przekazywanie faksów

Funkcja przekazywania faksów umożliwia automatyczne przekazywanie odebranych faksów na inne urządzenie. Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie również wydrukuje faks.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **5**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **PRZEKAZ FAXU**.
Naciśnij przycisk **OK**.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat z prośbą o wprowadzenie numeru faksu, na który fakсы mają być przekazywane.
- 3 Wprowadź numer przekazywania (do 20 cyfr).
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli urządzenie jest skonfigurowane na obsługę faksu internetowego, można również wprowadzić adres e-mail. (Szczegółowe informacje na temat faksu internetowego znajdują się w *Instrukcji obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM. Aby uzyskać informacje na temat przekazywania faksów na adres e-mail, odwiedź stronę serwisu Brother Solutions Center pod adresem <http://solutions.brother.com/>).

- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**.
Naciśnij przycisk **OK**.

DRUK ZAPASOWY
WŁ.

- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. W razie awarii zasilania urządzenie może przechowywać fakсы przez okres do 60 godzin.

Zapisywanie faksów

Funkcja zapisywania faksów umożliwia zapisanie odebranych faksów w pamięci urządzenia. Funkcja zdalnego odbierania pozwala pobrać zapisane fakсы z urządzenia faksowego znajdującego się w innym miejscu. (Patrz *Odbieranie faksów* na stronie 74). Urządzenie automatycznie wydrukuje kopię zapisanego faksu.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **REJESTR DOK.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Jeśli opcja **REJESTR DOK.** jest włączona, urządzenie nie może odebrać faksu kolorowego, chyba że urządzenie wysyłające przekształci go w czarno-biały.

Odbieranie faksów przez komputer

Jeśli funkcja odbierania faksów przez komputer jest włączona, urządzenie będzie zapisywać odebrane fakсы w pamięci i automatycznie przesyłać je do komputera. Można wtedy używać komputera do oglądania i zapisywania tych faksów.

Nawet jeśli komputer jest wyłączony (na przykład w nocy lub podczas weekendu), urządzenie odbierze i zapisze fakсы w pamięci. Na wyświetlaczu LCD będzie widoczna liczba zapisanych odebranych faksów, na przykład: **WIAD. PC FAX:001**

Po włączeniu komputera i uruchomieniu oprogramowania do odbierania faksów przez komputer urządzenie automatycznie prześle fakсы do komputera.

Aby przesłać odebrane fakсы do komputera, na komputerze musi być uruchomione oprogramowanie do odbierania faksów przez komputer. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera w Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **ODBIÓR PC FAX.**
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **<USB>** lub nazwę komputera, jeśli urządzenie jest podłączone do sieci.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.** lub **WYŁ.**

DRUK ZAPASOWY
WYŁ.

Naciśnij przycisk **OK**.

- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. W razie awarii zasilania urządzenie może przechowywać fakсы przez okres do 60 godzin.



Informacja

- Przed skonfigurowaniem odbierania faksu przez komputer, na komputerze należy zainstalować program MFL-Pro Suite. Należy sprawdzić, czy komputer jest podłączony i włączony. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera w Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).
- Jeżeli w urządzeniu wystąpi problem i nie będzie możliwe drukowanie faksów z pamięci, można użyć tego ustawienia do przesyłania faksów do komputera. (Dalsze informacje: patrz *Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych* na stronie 138).
- Funkcja odbierania faksów przez komputer nie jest obsługiwana w systemach Mac OS. (Patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera w Instrukcji oprogramowania* na dysku CD-ROM).

Przełączanie opcji zdalnego faksu

Jeśli odebrane fakсы znajdują się w pamięci urządzenia w momencie przełączania na inną opcję zdalnego faksu, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

KAS.WSZYS.DOK.?
1.TAK 2.NIE

lub

DRUK. CAŁY FAX?
1.TAK 2.NIE

- Po naciśnięciu przycisku **1** fakсы zostaną usunięte z pamięci i wydrukowane przed zmianą ustawień. Jeśli kopia zapasowa została już wydrukowana, nie będzie drukowana ponownie.
- Po naciśnięciu przycisku **2** fakсы nie będą usuwane z pamięci ani drukowane, a ustawienie pozostanie bez zmian.

Jeśli odebrane fakсы znajdują się w pamięci urządzenia w momencie przełączania na tryb ODBIÓR PC FAX z innej opcji zdalnego faksu (PRZEKAZ FAXU lub REJESTR DOK.), na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

SŁAĆ FAX DO PC?
1.TAK 2.NIE

- Po naciśnięciu przycisku **1** fakсы znajdujące się w pamięci zostaną wysłane do komputera przed zmianą ustawień.

- Po naciśnięciu przycisku **2** fakсы nie będą usuwane z pamięci ani przesyłane do komputera, a ustawienie pozostanie bez zmian.

! WAŻNE

Jeśli włączona jest opcja drukowania kopii zapasowej, urządzenie wydrukuje faks. Jest to funkcja zabezpieczająca na wypadek awarii zasilania, zanim faks zostanie przesłany lub problemów z urządzeniem odbierającym. W razie awarii zasilania urządzenie może przechowywać fakсы przez okres do 60 godzin.

Wyłączanie opcji zdalnego faksu

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 5, 1**.
- 2 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **WYŁ.**
Naciśnij przycisk **OK**.



Informacja

Jeśli w pamięci urządzenia nadal znajdują się fakсы, na wyświetlaczu LCD pojawią się opcje do wyboru. (Patrz *Przełączanie opcji zdalnego faksu* na stronie 72).

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zdalne odbieranie

Funkcja zdalnego odbierania umożliwia zdalne odbieranie zapisanych fakсов. Można zadzwonić pod numer swojego urządzenia z dowolnego telefonu tonowego lub faksu, a następnie użyć kodu zdalnego dostępu w celu odebrania wiadomości.

Ustawianie kodu zdalnego dostępu

Funkcja kodu zdalnego dostępu umożliwia uzyskanie dostępu do funkcji zdalnego odbierania, gdy użytkownika nie ma przy urządzeniu. Aby możliwe było użycie funkcji zdalnego dostępu i odbierania, należy skonfigurować swój własny kod. Domyślny kod jest nieaktywny: -- --*.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 5, 2**.
- 2 Wprowadź trzycyfrowy kod, używając cyfr **0 – 9** oraz symbolu ***** lub **#**.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Nie można używać tego samego kodu, którego używa się jako kodu aktywacji zdalnej (***51**) lub kodu dezaktywacji zdalnej (**#51**). (Patrz *Zmiana kodów faksu* na stronie 58).

Można zmienić swój kod w dowolnym czasie. Aby zdezaktywować swój kod, naciśnij przycisk **Clear/Back (Wyczyść/Cofnij)** i **OK** w czynności 2, aby przywrócić ustawienie domyślne -- --*.

Korzystanie z kodu zdalnego dostępu

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odpowie, natychmiast wprowadź swój kod zdalnego dostępu.
- 3 Jeśli urządzenie odebrało wiadomości, zasygnalizuje to:
 - *Brak sygnałów*
Nie odebrało żadnych wiadomości.
 - *1 długi sygnał*
Odebrany faks.
- 4 Urządzenie wygeneruje dwa krótkie sygnały, prosząc o wprowadzenie polecenia. Jeżeli upłynie ponad 30 sekund bez wprowadzenia żadnego polecenia, urządzenie rozłączy się. Jeżeli zostanie wprowadzone niewłaściwe polecenie, urządzenie wygeneruje trzy sygnały.
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Rozłącz się.



Informacja

Jeśli w urządzeniu ustawiono tryb **REĆZNY**, nadal można korzystać z funkcji zdalnego odbierania. Wybierz numer faksu w normalny sposób i pozwól, aby urządzenie dzwoniło. Po upływie 100 sekund zostanie wyemitowany długi sygnał informujący o konieczności wprowadzenia kodu zdalnego dostępu. Wprowadź kod w ciągu 30 sekund.

Odbieranie faksów

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, natychmiast wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że zostały odebrane wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów wprowadź z klawiatury **9 6 2**.
- 4 Poczekał na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź numer zdalnego urządzenia faksowego, na który mają być wysłane wiadomości faksowe, a następnie naciśnij **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po usłyszeniu sygnału swojego urządzenia odłóż słuchawkę. Urządzenie zadzwoni na numer innego urządzenia faksowego, które następnie wydrukuje wiadomości faksowe.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza **#**.

Zmiana numeru przekazywania faksów

Domyślnie ustawiony numer przekazywania faksów z innego telefonu lub urządzenia faksowego można zmienić za pomocą wybierania tonowego.

- 1 Wybierz numer swojego faksu z telefonu lub innego urządzenia faksowego, używając wybierania tonowego.
- 2 Gdy urządzenie odbierze połączenie, wprowadź kod zdalnego dostępu (3 cyfry i *). Jeden długi sygnał oznacza, że zostały odebrane wiadomości faksowe.
- 3 Po usłyszeniu dwóch krótkich sygnałów wprowadź z klawiatury **9 5 4**.
- 4 Poczekaj na długi sygnał, a następnie za pomocą klawiatury wprowadź nowy numer zdalnego urządzenia faksowego, na który mają być przekazane wiadomości faksowe. Następnie wprowadź **##** (do 20 cyfr).
- 5 Po zakończeniu naciśnij przycisk **9 0** w celu zresetowania urządzenia.
- 6 Po usłyszeniu sygnału swojego urządzenia odłóż słuchawkę.



Informacja

Aby wprowadzić pauzę w numerze faksu, użyj klawisza #.

Zdalne polecenia faksu

Aby uzyskać dostęp do funkcji podczas przebywania z dala od urządzenia, użyj poniższych poleceń. Po połączeniu z numerem urządzenia i wprowadzeniu swojego kodu zdalnego dostępu (3 cyfry i *) system wyda dwa krótkie sygnały — wprowadź wtedy polecenie zdalne.


Polecenia zdalne		Szczegóły operacji
95	Zmiana ustawień przekazywania lub zapisywania faksów	
	1 WYŁ.	Można wybrać opcję WYŁ. po odebraniu lub usunięciu wszystkich wiadomości.
	2 Przekazywanie faksów	Jeden długi sygnał oznacza, że zmiana została zatwierdzona. Trzy krótkie sygnały oznaczają, że nie można dokonać zmiany, ponieważ nie zostały spełnione warunki (na przykład numer do przekazywania faksów nie został zarejestrowany). Można zarejestrować maksymalną liczbę dzwonek. (Patrz <i>Zmiana numeru przekazywania faksów</i> na stronie 75). Po zarejestrowaniu numeru przekazywanie faksów będzie działało.
	4 Numer przekazywania faksów	
	6 Zapisywanie faksów	
96	Odbieranie faksów	
	2 Odbieranie wszystkich faksów	Wprowadź numer zdalnego faksu w celu odebrania zapisanych wiadomości faksowych. (Patrz <i>Odbieranie faksów</i> na stronie 74).
	3 Usuwanie faksów z pamięci	Jeden długi sygnał oznacza, że wiadomości faksowe zostały usunięte z pamięci.
97	Sprawdzanie stanu odbierania	
	1 Faks	Można sprawdzić, czy urządzenie odebrało fakсы. Jeżeli tak, zostanie wyemitowany jeden długi sygnał. Jeżeli nie, zostaną wyemitowane trzy krótkie sygnały.
98	Zmiana trybu odbierania	
	1 Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	Jeden długi sygnał oznacza, że wprowadzona zmiana została przyjęta.
	2 Faks/telefon	
3 Tylko faks		
90	Wyjście	Naciśnij 9 0 w celu wyjścia z trybu zdalnego odbierania. Poczekać na długi sygnał, a następnie odłóż słuchawkę.

10 Polling

Polling umożliwia ustawienie urządzenia w taki sposób, aby inne osoby płaciły za odbieranie faksów z urządzenia. Funkcja umożliwia wybranie numeru faksu i płatne odebranie faksu. Aby możliwe było korzystanie z funkcji pollingu, należy ją skonfigurować w obydwu urządzeniach. Nie wszystkie urządzenia obsługują polling.


Odbieranie przez polling

Odbieranie przez polling umożliwia zadzwonienie na numer innego faksu w celu odebrania faksu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **STANDARD**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź numer faksu dla funkcji pollingu. Naciśnij przycisk **Start**.


Bezpieczny polling

Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. Aby pobrać faks z zabezpieczonego urządzenia Brother, wprowadź kod zabezpieczeń.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **ZABEZP**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź 4-cyfrowy kod zabezpieczeń. Naciśnij przycisk **OK**.
Jest to kod zabezpieczeń faksu, dla którego ma być zastosowana funkcja pollingu.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji pollingu.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.


Opóźniony polling

Opóźniony polling umożliwia takie skonfigurowanie urządzenia, aby rozpoczynało polling w późniejszym terminie. Można zdefiniować *jedną* operację opóźnionego pollingu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **TIMER**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wprowadź godzinę (w formacie 24-godzinnym) rozpoczęcia pollingu. Na przykład 21:45 dla godziny 9:45 po południu. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź numer faksu dla funkcji pollingu. Naciśnij przycisk **Start**. Urządzenie wykona połączenie typu polling we wskazanym czasie.

Polling sekwencyjny

Polling sekwencyjny umożliwia pobranie dokumentów z kilku urządzeń faksowych w jednej operacji.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 1, 8**.
- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję **STANDARD**, **ZABEZP.** lub **TIMER**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz jedną z poniższych opcji.
 - W przypadku wybrania opcji **STANDARD** przejdź do czynności 5.
 - W przypadku wybrania opcji **ZABEZP.** wprowadź czterocyfrowy numer, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do czynności 5.
 - W przypadku wybrania opcji **TIMER** wpisz godzinę (w formacie 24-godzinnym), o której chcesz rozpocząć polling, naciśnij przycisk **OK** i przejdź do czynności 5.
- 5 Określ docelowe urządzenia faksowe, które ma zostać odpytane za pomocą przycisków wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania, wyszukiwania, wybierania grupowego lub wybierania za pomocą klawiatury. Pomiedzy poszczególnymi pozycjami naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.


Aby anulować proces pollingu, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, gdy urządzenie wybiera numer.

Aby anulować wszystkie zadania odbierania przez polling sekwencyjny, naciśnij przyciski **Menu, 2, 7**. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 46).

Przesyłanie przez polling (tylko tryb czarno-biały)

Przesyłanie przez polling umożliwia skonfigurowanie urządzenia w taki sposób, aby opóźniło wysłanie dokumentu w celu nawiązania połączenia i odebrania dokumentu przez inne urządzenie.

Konfiguracja przesyłania przez polling

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 6**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **STANDARD**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie mają być wprowadzane inne ustawienia, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję **2.NIE**:

NASTĘPNE
 1.TAK 2.NIE
- 6 Naciśnij przycisk **Start**.
- 7 W przypadku korzystania z szyby skanera na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące opcje:

NASTĘPNA STRONA?
 1.TAK 2.NIE

 - Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę. Przejdź do czynności **8**.
 - Naciśnij przycisk **2** lub **Start**, aby wysłać dokument.

- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności **7** oraz **8** dla każdej kolejnej strony. Dokument zostanie zapisany w pamięci do momentu jego wysłania przez polling.




Informacja

Dokument zostanie zapisany i możliwe będzie odebranie go z dowolnego urządzenia faksowego — do czasu usunięcia go z pamięci.

Aby usunąć faks z pamięci, naciśnij przyciski **Menu, 2, 7**. (Patrz *Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących* na stronie 46).

Konfiguracja przesyłania przez polling z kodem zabezpieczeń

Bezpieczny polling umożliwia zdefiniowanie numerów, z których mogą być pobierane dokumenty (dla których ustawiono polling). Bezpieczny polling jest możliwy tylko w przypadku urządzeń faksowych Brother. W celu pobrania faksu w przypadku ustawienia kodu zabezpieczeń konieczne jest podanie kodu.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie faksu .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Naciśnij przyciski **Menu, 2, 2, 6**.
- 4 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **ZABEZP**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Wprowadź 4-cyfrowy numer. Naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat, a nie mają być wprowadzane inne ustawienia, naciśnij przycisk **2**, aby wybrać opcję 2 .NIE:

NASTĘPNE
1.TAK 2.NIE

- 7 Naciśnij przycisk **Start**.

- 8 W przypadku korzystania z szyby skanera na wyświetlaczu LCD pojawią się następujące opcje:

NASTĘPNA STRONA?
1.TAK 2.NIE

- Naciśnij przycisk **1**, aby wysłać kolejną stronę.

Przejdź do czynności 9.

- Naciśnij przycisk **2** lub **Start**, aby wysłać dokument.

- 9 Połóż kolejną stronę na szybie skanera i naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności 8 oraz 9 dla każdej kolejnej strony.

WŁÓŻ NAST.KARTKE
POTEM WCIŚ. OK.

Urządzenie automatycznie wyśle faks.

Raporty faksów

Należy skonfigurować raport weryfikacji transmisji oraz okres sprawozdawczy przy użyciu przycisków **Menu**.

Raport weryfikacji transmisji

Raport weryfikacji transmisji może służyć jako dowód, że faks został wysłany. Raport ten zawiera nazwę odbiorcy lub jego numer faksu, godzinę i datę wysłania, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła.

Dostępnych jest kilka ustawień raportu weryfikacji transmisji:

- **WŁ.** : raport jest drukowany po każdym wysłanym fakcie.
- **WŁ. +OBRAZ**: raport jest drukowany po każdym wysłanym fakcie. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu.
- **WYŁ.** : raport jest drukowany, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło. Opcja **Wył.** jest ustawieniem domyślnym.
- **WYŁ. +OBRAZ**: raport jest drukowany, jeśli wystąpił błąd transmisji i wysyłanie się nie powiodło. Raport zawiera fragment pierwszej strony faksu.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **4**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WŁ.**, **WŁ. +OBRAZ**, **WYŁ.** lub **WYŁ. +OBRAZ**.
Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Jeśli wybrano opcję **WŁ. +OBRAZ** lub **WYŁ. +OBRAZ**, a transmisja w czasie rzeczywistym jest ustawiona na **WYŁ.**, raport weryfikacji transmisji nie będzie zawierał obrazu. (Patrz *Transmisja w czasie rzeczywistym* na stronie 44).
- Jeśli transmisja się powiodła, na raporcie weryfikacji transmisji obok słowa **WYNIK** wydrukowane zostanie słowo **OK**. Jeśli transmisja się nie powiodła, obok słowa **WYNIK** wydrukowane zostanie słowo **BŁĄD**.

Dziennik faksów

Można skonfigurować urządzenie tak, aby drukowało dziennik faksów (raport o aktywności) z określoną częstotliwością (co 50 faksów, 6, 12 lub 24 godziny, 2 lub 7 dni). Ustawieniem domyślnym jest `CO 50 FAKSÓW`, co oznacza, że urządzenie będzie drukowało dziennik co 50 zapisanych zadań.

Jeśli częstotliwość zostanie ustawiona na `WYŁ.`, raport można nadal wydrukować, wykonując czynności opisane na następnej stronie.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **2**, **4**, **2**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz odstęp.
Naciśnij przycisk **OK**.
Jeśli wybrana zostanie opcja 7 dni, na wyświetlaczu pojawi się komunikat z prośbą o wybranie dnia, w którym rozpocznie się odliczanie.
Jeśli wybierzesz opcję `CO 50 FAKSÓW`, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat `AKCEPTACJA`. Następnie przejdź do czynności 4.
- 3 Wprowadź godzinę rozpoczęcia drukowania w formacie 24-godzinnym. Na przykład 19:45 dla godziny 7:45 po południu.
Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

W przypadku wyboru 6, 12, 24 godzin bądź 2 lub 7 dni, urządzenie będzie drukować raport w wybranym czasie, a następnie usunie wszystkie zadania ze swojej pamięci. Jeżeli w pamięci urządzenia przed upływem określonego czasu znajdzie się 200 zadań, urządzenie wydrukuje dziennik wcześniej, a następnie usunie wszystkie zadania z pamięci.

Jeżeli wymagany jest dodatkowy raport przed nadejściem terminu drukowania, można wydrukować go bez usuwania zadań z pamięci.

Raporty

Dostępne są następujące raporty:

- 1 `WERYF .RAPORT`
Pokazuje raport weryfikacji transmisji dla ostatnich 200 wychodzących faksów i drukuje ostatni raport.
- 2 `POMOC`
Drukuje listę najczęściej używanych funkcji, aby pomóc w zaprogramowaniu urządzenia.
- 3 `TEL INDEX LIST`
Drukuje listę nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania w kolejności liczbowej lub alfabetycznej.
- 4 `DZIENNIK FAXU`
Drukuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach.
(TX: transmisja) (RX: odbiór)
- 5 `USTAW .UŻYTKOW.`
Drukuje listę bieżących ustawień.
- 6 `KONFIG SIECI`
Lista ustawień sieciowych.
- 7 `ZAMÓWIENIE`
Umożliwia wydrukowanie formularza zamawiania akcesoriów w celu wypełnienia go i wysłania do dealera Brother.

Jak wydrukować raport

MFC-9320CW:

- 1 Naciśnij przyciski **Menu, 6**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz żądany raport.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Wprowadź numer raportu, który ma zostać wydrukowany. Na przykład naciśnij przycisk **2**, aby wydrukować listę pomocy.
- 3 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

MFC-9120CN:

- 1 Naciśnij przycisk **Reports (Raporty)**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz żądany raport.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Wprowadź numer raportu, który ma zostać wydrukowany. Na przykład naciśnij przycisk **2**, aby wydrukować listę pomocy.
- 3 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Kopiowanie


Wykonywanie kopii

86

Jak kopiować


Włączanie trybu kopiowania

Naciśnij przycisk  (**Copy (Kopiuj)**), aby włączyć tryb kopiowania.

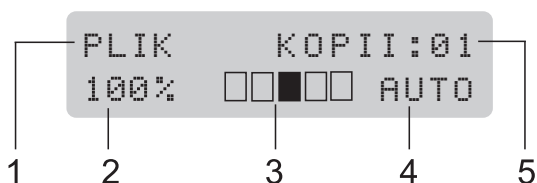


- 1 Układanie/sortowanie
- 2 Proporcje kopiowania i układ kopiowania
- 3 Kontrast
- 4 Jakość
- 5 Liczba kopii

Wykonywanie pojedynczej kopii

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Umieść dokument w podajniku ADF lub na szybie skanera.
- 3 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Wykonywanie wielu kopii

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.



Informacja

- Aby uzyskać informacje o sortowaniu kopii, patrz *Sortowanie kopii przy użyciu podajnika ADF* na stronie 89.
- Jeśli podczas wykonywania wielu kopii na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat „PROSZĘ CZEKAĆ” i urządzenie przestanie kopiować, odczekaj 30-40 sekund, aż urządzenie zakończy rejestrację kolorów i proces czyszczenia zespołu pasa.

Zatrzymywanie kopiowania

Aby zatrzymać kopiowanie, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Opcje kopiowania (ustawienia tymczasowe)

Aby szybko zmienić ustawienia kopiowania tylko na czas wykonywania następnej kopii, użyj przycisków tymczasowych **Copy (Kopiuj)**. Można stosować różne kombinacje.



W urządzeniu przywrócone zostają ustawienia domyślne po minucie od kopiowania, chyba że tryb zegara ustawiono na 30 sekund lub mniej. (Patrz *Tryb zegara* na stronie 24).

Powiększanie i zmniejszanie kopiowanego obrazu

Można wybrać następujące stopnie powiększania lub zmniejszania:

Naciśnij	100%*
	97% LTR→A4
	94% A4→LTR
	91% CAŁA STR.
	85% LTR→EXE
	83% LGL→A4
	78% LGL→LTR
	70% A4→A5
	50%
	WYBÓR (25-400%)
	200%
	141% A5→A4
	104% EXE→LTR

*Ustawienie fabryczne jest oznaczone pogrubioną czcionką i gwiazdką.

Ustawienie **WYBÓR** (25-400%) umożliwia wprowadzenie współczynnika w zakresie od 25% do 400%.

Aby powiększyć lub zmniejszyć kolejną kopię, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)**.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz żądany stopień powiększenia lub pomniejszenia.
Naciśnij przycisk **OK**.
 - Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYBÓR** (25-400%).
Naciśnij przycisk **OK**.

Przy użyciu klawiatury wprowadź stopień powiększenia lub zmniejszenia w zakresie od 25% do 400%. (Na przykład naciśnij przyciski **5 3**, aby wprowadzić 53%).
Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.






Informacja

Opcja układu strony 2 w 1(P), 2 w 1(L), 4 w 1(P) lub 4 w 1(L) nie jest dostępna z funkcją Powiększ/Zmniejsz.

Używanie przycisku Opcje

Przy użyciu przycisku **Options (Opcje)** można szybko ustawić następujące opcje dla następnej kopii.

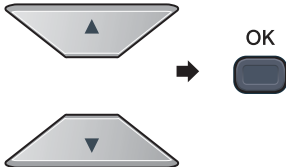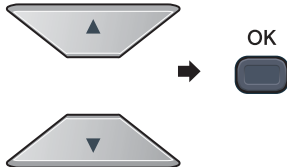Naciśnij	Pozycje menu	Opcje	Strona
	Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, a następnie przycisk OK 	Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, a następnie przycisk OK 	
	PLIK/SORT (pojawia się, jeśli dokument znajduje się w podajniku ADF)	PLIK* SORT	89
	JASNOŚĆ	▼-■□□□+▲ ▼-□■□□+▲ ▼-□□■□+▲* ▼-□□□■+▲ ▼-□□□□+▲	90
	KONTRAST	▼-■□□□+▲ ▼-□■□□+▲ ▼-□□■□+▲* ▼-□□□■+▲ ▼-□□□□+▲	89
	UKŁAD STRONY	WYŁ. (1 W 1) * 2 W 1 (P) 2 W 1 (L) 4 W 1 (P) 4 W 1 (L)	91
Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.			

Poprawianie jakości kopiowania

Dostępny jest pełny zakres ustawień jakości. Ustawieniem domyślnym jest **AUTO**.

■ AUTO

Tryb Auto jest zalecany dla zwykłych wydruków. Odpowiedni dla dokumentów zawierających tekst i zdjęcia.


■ FOTO

Odpowiedni do kopiowania zdjęć.

■ TEKST

Odpowiedni dla dokumentów zawierających tylko tekst.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienia jakości, wykonaj następujące czynności:


- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Quality (Jakość)**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **AUTO**, **FOTO** lub **TEKST**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **3**, **1**.
- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz jakość kopiowania. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Sortowanie kopii przy użyciu podajnika ADF

Można sortować wielokrotne kopie. Strony zostaną ułożone na stosie w kolejności: 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 i tak dalej.


- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument do podajnika ADF.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **PLIK/SORT**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **PLIK** lub **SORT**. Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Regulacja kontrastu, kolorów i jasności

Kontrast

Wyregulowanie kontrastu pomaga w wyostreniu i ożywieniu obrazu.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienia kontrastu, wykonaj następujące czynności:

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **KONTRAST**. Naciśnij przycisk **OK**.

5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ zwiększ lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk **OK**.

6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przyciski **Menu, 3, 3**.


2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ zwiększ lub zmniejsz kontrast.
Naciśnij przycisk **OK**.

3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Jasność

Regulacja jasności pozwala zaciemnić lub rozjaśnić kopie.

Aby *tymczasowo* zmienić ustawienie jasności kopii, wykonaj następujące czynności:

1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .

2 Włóż dokument.

3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).

4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**.
Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję **JASNOŚĆ**.
Naciśnij przycisk **OK**.

5 Naciśnij przycisk ▲, aby uzyskać jaśniejszą kopię lub naciśnij przycisk ▼, aby uzyskać ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.

6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przyciski **Menu, 3, 2**.

2 Naciśnij przycisk ▲, aby uzyskać jaśniejszą kopię lub naciśnij przycisk ▼, aby uzyskać ciemniejszą kopię.
Naciśnij przycisk **OK**.

3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Nasycenie kolorów

Można zmienić domyślne ustawienie nasycenia kolorów.

Aby zmienić ustawienie *domyślne*, wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przyciski **Menu, 3, 4**.

2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 1 . R, 2 . G lub 3 . B.
Naciśnij przycisk **OK**.

3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ zwiększ lub zmniejsz nasycenie koloru.
Naciśnij przycisk **OK**.


4 Wróć do czynności 2, aby wybrać następny kolor. Lub naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Drukowanie N kopii na 1 stronie (układ strony)

Za pomocą funkcji N w 1 można zmniejszyć ilość papieru używanego podczas kopiowania. Funkcja umożliwia wydrukowanie jednej lub czterech stron na jednej stronie, co pozwala zaoszczędzić papier.

! WAŻNE

- Upewnij się, że rozmiar papieru jest ustawiony na LETTER, A4, LEGAL lub FOLIO.
- (P) oznacza układ pionowy, a (L) poziomy.
- W trybie N w 1 nie można używać funkcji powiększania/zmniejszania.

- 1 Upewnij się, że urządzenie znajduje się w trybie kopiowania .
- 2 Włóż dokument.
- 3 Użyj klawiatury w celu wprowadzenia liczby kopii (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk **Options (Opcje)**. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję UKŁAD STRONY. Naciśnij przycisk **OK**.
- 5 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję 2 W 1 (P), 2 W 1 (L), 4 W 1 (P), 4 W 1 (L) lub WYŁ. (1 W 1). Naciśnij przycisk **OK**.
- 6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby zeskanować stronę. Jeśli dokument jest umieszczony w podajniku ADF, urządzenie zeskanuje stronę i rozpocznie drukowanie. **W przypadku korzystania z szyby skanera przejdź do czynności 7.**

- 7 Po zeskanowaniu strony naciśnij przycisk **1**, aby zeskanować kolejną stronę.

NASTĘPNA STRONA?
 1. TAK 2. NIE

- 8 Połóż kolejną stronę na szybie skanera. Naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności 7 i 8 dla każdej strony układu.
- 9 Aby zakończyć po zeskanowaniu wszystkich stron, naciśnij przycisk **2** w czynności 7.


W przypadku kopiowania z podajnika ADF:

Włóż dokument zadrukowaną stroną do góry w kierunku pokazanym poniżej:

■ 2 w 1 (pionowo)




■ 2 w 1 (poziomo)



■ 4 w 1 (pionowo)



■ 4 w 1 (poziomo)




W przypadku kopiowania z szyby skanera:

Włóż dokument stroną zadrukowaną w dół i wykonaj czynności pokazane poniżej:

■ 2 w 1 (pionowo)



■ 2 w 1 (poziomo)



■ 4 w 1 (pionowo)



■ 4 w 1 (poziomo)



Komunikat Brak pamięci

Jeśli podczas wykonywania kopii zabraknie pamięci, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat informujący o następnej czynności.

Jeśli komunikat **BRAK PAMIĘCI** pojawi się podczas skanowania jednej z kolejnych stron, można nacisnąć przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wydrukować kopie już zeskanowanych stron, lub przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby anulować operację.

Aby zyskać dodatkową ilość pamięci, można wykonać następujące czynności:

- Wydrukuj faksy zapisane w pamięci. (Patrz *Drukowanie faksu z pamięci* na stronie 52).
- Można wyłączyć funkcję zapisywania faksów. (Patrz *Wyłączanie opcji zdalnego faksu* na stronie 73).
- Dodaj opcjonalną pamięć. (Patrz *Płytki pamięci* na stronie 117).



Informacja

Jeśli pojawi się komunikat **BRAK PAMIĘCI**, można nadal wykonywać kopie pod warunkiem, że w pierwszej kolejności zostaną wydrukowane przychodzące faksy zapisane w pamięci w celu zwolnienia pamięci w 100%.



Druk bezpośredni

Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego (tylko model MFC-9320CW)	94
Drukowanie danych z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW)	99

Drukowanie zdjęć z aparatu cyfrowego (tylko model MFC-9320CW)



PictBridge

Urządzenie Brother obsługuje standard PictBridge, umożliwiając podłączenie dowolnego aparatu cyfrowego zgodnego ze standardem PictBridge i bezpośrednie wydrukowanie zdjęć.

Nawet jeśli aparat nie znajduje się w trybie PictBridge lub nie obsługuje standardu PictBridge, można go podłączyć jako zwykłe urządzenie pamięci. Pozwala to na wydrukowanie zdjęć z aparatu. Wykonaj czynności opisane w części „Drukowanie danych z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW) na stronie 99”.

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji PictBridge

Wymagania technologii PictBridge

Aby uniknąć błędów, pamiętaj o następujących kwestiach:

- Urządzenie i aparat cyfrowy muszą być połączone odpowiednim przewodem USB.
- W aparacie cyfrowym podłączanym do urządzenia musi znajdować się plik ze zdjęciem.

Korzystanie z funkcji PictBridge

Konfigurowanie aparatu cyfrowego

Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie PictBridge. Na wyświetlaczu LCD aparatu obsługującego standard PictBridge dostępne mogą być niżej wymienione ustawienia PictBridge. W zależności od aparatu niektóre z tych ustawień mogą nie być dostępne.

- Kopie
- Jakość
- Rozmiar papieru
- Drukowanie daty
- Drukowanie nazwy pliku
- Układ (drukowanie 1 w 1/tylko wydruk indeksu)



Informacja

Nazwy oraz dostępność poszczególnych ustawień zależą od aparatu.

Ponadto przy użyciu panelu sterowania można skonfigurować poniższe ustawienia PictBridge.

Pozycje menu	Opcje
Rozmiar papieru	Letter, A4, B5, A5, B6, A6
Orientacja	Pionowa, Pozioma ¹
Data i czas	Wyłączone, Włączone
Nazwa pliku	Wyłączone, Włączone
Jakość druku	Zwykła, Wysoka

¹ W przypadku wybrania rozmiaru papieru Letter, A4 lub B5 wybrana zostanie orientacja pionowa. W przypadku wybrania rozmiaru papieru A5, B6 lub A6 wybrana zostanie orientacja pozioma.

- 1 Naciśnij przyciski **Menu**, **5**, **3**.

USB DIRECT I/F
3. PICTBRIDGE

- 2 Aby skonfigurować ustawienia funkcji PictBridge, przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję 1. FORM. PAPIERU, 2. ORIENTACJA, 3. DATA I CZAS, 4. NAZWA PLIKU lub 5. JAKOŚĆ DRUKU. Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz opcję dla każdego z ustawień menu. Naciśnij przycisk **OK**. Powtórz czynności od **2** do **3** dla poszczególnych ustawień funkcji PictBridge.

- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja


- Pierwszeństwo mają ustawienia aparatu, chyba że w aparacie wybrana zostanie opcja pierwszeństwa dla ustawień urządzenia drukującego (ustawienia domyślne). Jeśli w aparacie wybrano korzystanie z ustawień urządzenia, zdjęcia będą drukowane z zastosowaniem poniższych ustawień.

Ustawienia urządzenia	Ustawienia domyślne
Rozmiar papieru	A4
Orientacja	Pionowa
Data i czas	Wyłączone
Nazwa pliku	Wyłączone
Jakość druku	Zwykła

- Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat zmieniania ustawień PictBridge, zapoznaj się z dokumentacją aparatu.

Drukowanie obrazów

- 1 Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) na przedniej stronie urządzenia przy użyciu odpowiedniego przewodu USB.

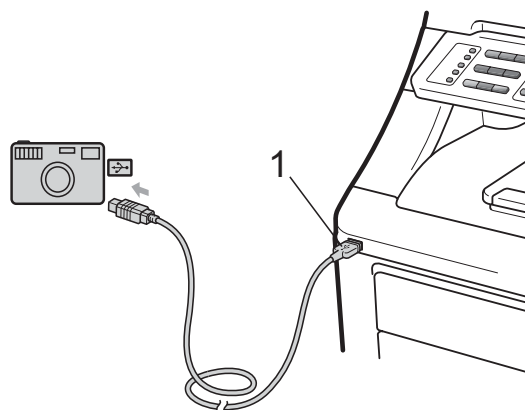

- 2 Włącz aparat. Upewnij się, że aparat znajduje się w trybie PictBridge. Gdy urządzenie rozpozna aparat, na wyświetlaczu LCD pojawi się jedno z następujących komunikatów, w zależności od trybu pracy urządzenia:

04/20 15:30 FAX
PODŁ. KAMERA

SKAN: WYBÓR ▲▼
PODŁ. KAMERA

PLIK KOPII: 01
PODŁ. KAMERA

- 3 Ustaw aparat na drukowanie obrazu. Ustaw liczbę kopii, jeśli wyświetlona zostanie taka prośba.

Gdy urządzenie rozpocznie drukowanie obrazu, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

PICTBRIDGE
DRUKOWANIE. P...



Informacja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu drukowania przy użyciu funkcji PictBridge, zapoznaj się z dokumentacją aparatu.

WAŻNE

- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, nie podłączaj do jego gniazda bezpośredniego interfejsu USB innego urządzenia niż aparat cyfrowy lub dysk USB Flash.
- NIE odłączaj aparatu od gniazda USB, zanim urządzenie nie zakończy drukowania.

Drukowanie w standardzie DPOF

Skrót DPOF pochodzi od nazwy Digital Print Order Format.

Standard ten został opracowany przez największych producentów aparatów cyfrowych (Canon Inc., Eastman Kodak Company, FUJIFILM Corporation, Panasonic Corporation i Sony Corporation) w celu ułatwienia drukowania obrazów z aparatów cyfrowych.

Jeśli aparat cyfrowy obsługuje druk w standardzie DPOF, na wyświetlaczu aparatu możliwe jest wybranie zdjęć do wydrukowania oraz żądanej liczby kopii.


Dostępne są poniższe ustawienia DPOF.

- Drukowanie 1 w 1
- Kopie

Drukowania obrazów przy włączonej funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW)

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0, zapoznaj się z rozdziałem 11 Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.

- 1 Upewnij się, że aparat jest wyłączony. Podłącz aparat do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) na przedniej stronie drukarki przy użyciu odpowiedniego przewodu USB.

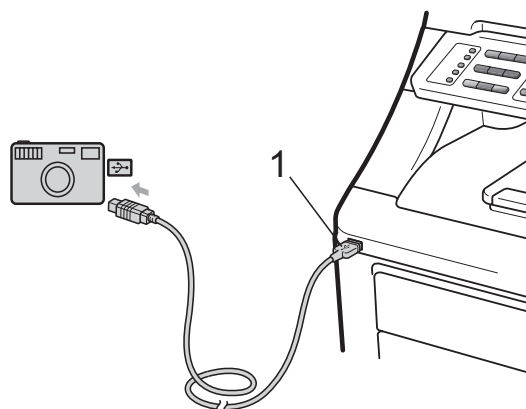

- 2 Włącz aparat. Upewnij się, że Twój aparat cyfrowy jest w trybie PictBridge. Gdy urządzenie rozpozna aparat cyfrowy, na wyświetlaczu LCD pojawi się poniższy komunikat.

ODMOWA DOSTĘPU

- 3 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz identyfikator. Naciśnij przycisk OK.

- 4 Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

ZMIEŃ ID
PIN:XXXX



Informacja

Jeśli dla danego identyfikatora obowiązują ograniczenia dostępu do opcji, na wyświetlaczu LCD pojawią się poniższe komunikaty.

Komunikat	Znaczenie
ODMOWA DOSTĘPU	Brak dostępu do funkcji drukowania dokumentów przez urządzenie Brother bezpośrednio z aparatu.
PRZEKR. LIMIT	Przekroczono liczbę stron, jaką może wydrukować ten użytkownik. Zadanie drukowania zostanie anulowane.
TYLKO DRUK MONO	Brak dostępu do drukowania dokumentów kolorowych.
NIEDOSTĘPNY	Brak dostępu do funkcji drukowania obrazów przez urządzenie Brother bezpośrednio z aparatu.

- 5 Na wyświetlaczu LCD pojawi się jeden z następujących komunikatów, w zależności od trybu pracy urządzenia:

04/20 15:30 FAX
PODŁ. KAMERA

SKAN:WYBÓR ▲▼
PODŁ. KAMERA

PLIK KOPII:01
PODŁ. KAMERA

- 6 Ustaw aparat na drukowanie obrazu. Ustaw liczbę kopii, jeśli wyświetlona zostanie taka prośba. Gdy urządzenie rozpocznie drukowanie obrazu, na wyświetlaczu LCD pojawi się następujący komunikat:

PICTBRIDGE
DRUKOWANIE. P...



Informacja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu drukowania przy użyciu funkcji PictBridge, zapoznaj się z dokumentacją aparatu.

! WAŻNE

NIE odłączaj aparatu od gniazda USB, zanim drukarka nie zakończy drukowania.

Podłączanie aparatu jako urządzenia pamięci

Nawet jeśli aparat nie znajduje się w trybie PictBridge lub nie obsługuje standardu PictBridge, można go podłączyć jako zwykłe urządzenie pamięci. Pozwala to na wydrukowanie zdjęć z aparatu.

Wykonaj czynności opisane w części *Drukowanie danych bezpośrednio z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW)* na stronie 100.

(Aby drukować zdjęcia w trybie PictBridge, patrz *Konfigurowanie aparatu cyfrowego* na stronie 94).



Informacja

Nazwa trybu pamięci i działanie różnią się w zależności od aparatu. Aby uzyskać szczegółowe informacje, np. na temat sposobu przełączania z trybu PictBridge na tryb pamięci masowej, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną wraz z aparatem.

Znaczenie komunikatów o błędach

Znajomość rodzajów błędów, jakie mogą wystąpić podczas korzystania z funkcji PictBridge, umożliwia łatwe identyfikowanie problemów oraz ich rozwiązywanie.

■ BRAK PAMIĘCI

Komunikat ten jest wyświetlany podczas pracy z obrazami, których rozmiar przekracza ilość miejsca dostępnego w pamięci urządzenia.

■ NIEOBSŁ. URZĄDZ.

Komunikat ten zostanie wyświetlony, jeśli do gniazda bezpośredniego interfejsu USB podłączone zostanie niezgodne lub uszkodzone urządzenie. Aby skasować błąd, odłącz urządzenie od gniazda USB.

(Aby uzyskać bardziej szczegółowe rozwiązania, patrz *Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych* na stronie 138).

Dzięki funkcji druku bezpośredniego można wydrukować dane bez konieczności używania komputera. Aby wydrukować, wystarczy podłączyć dysk USB Flash do gniazda bezpośredniego interfejsu USB urządzenia.



Informacja

Niektóre dyski USB Flash mogą nie być obsługiwane przez to urządzenie.

Obsługiwane formaty plików

Funkcja druku bezpośredniego obsługuje następujące formaty plików:

- PDF wersja 1.7 ¹
- JPEG
- Exif + JPEG
- PRN (utworzone przez sterownik Brother)
- TIFF (skanowane przez wszystkie modele Brother MFC i DCP)
- PostScript® 3™ (utworzone przez sterownik drukarki Brother BRScript3)
- XPS wersja 1.0

¹ Dane w formacie PDF zawierające pliki obrazów JBIG2, JPEG2000 lub pliki przezroczy nie są obsługiwane.


Tworzenie pliku PRN lub PostScript® 3™ do druku bezpośredniego



Informacja

Ekran pokazany w niniejszym rozdziale mogą się różnić w zależności od używanej aplikacji i systemu operacyjnego.


- 1 Na pasku menu aplikacji kliknij opcję **Plik**, a następnie **Drukuj**.
- 2 Wybierz pozycję **Brother MFC-XXXX Printer (1)** i zaznacz pole **Drukuj do pliku (2)**. Kliknij opcję **Drukuj**.

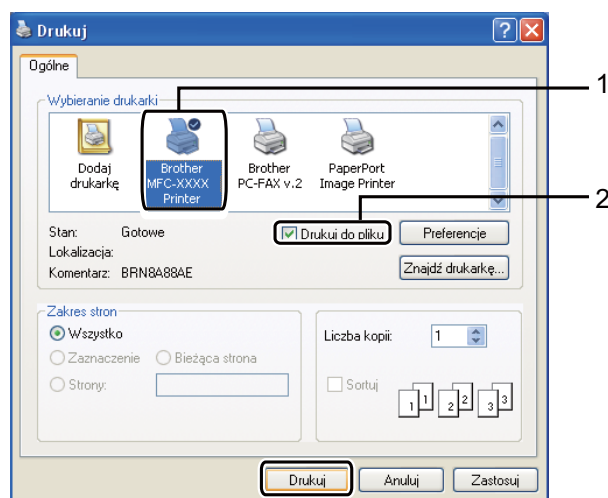

- 3 Wybierz folder, w którym ma zostać zapisany plik i wprowadź nazwę pliku, jeśli zostanie wyświetlona taka prośba. Jeśli aplikacja poprosi o podanie tylko nazwy pliku, można również określić folder, w którym ma zostać zapisany plik, poprzez wprowadzenie nazwy katalogu. Na przykład:
C:\Temp\NazwaPliku.prn
Jeśli do komputera podłączony jest dysk USB Flash lub aparat cyfrowy, plik można zapisać bezpośrednio w nim.

Drukowanie danych bezpośrednio z dysku USB Flash (tylko model MFC-9320CW)

- 1 Podłącz dysk USB Flash do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) na przedniej stronie urządzenia. Przycisk **Direct (Bezpośredni)** zostanie podświetlony. Naciśnij przycisk **Direct (Bezpośredni)**. Urządzenie wejdzie w tryb druku bezpośredniego.

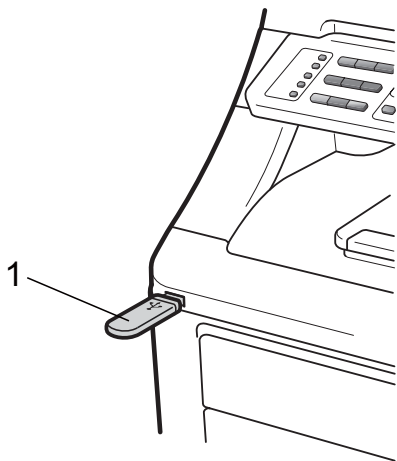

- 2 Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz nazwę folderu i nazwę pliku, który ma zostać wydrukowany. Naciśnij przycisk **OK**. Po wybraniu nazwy folderu wybierz nazwę pliku, który ma zostać wydrukowany, przy użyciu przycisku ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk **OK**.

```
DRUK BEZPOŚR.
1.PLIK_1.PDF
```

Informacja

- Aby wydrukować indeks plików, wybierz opcję **DRUK INDEXU**, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wydrukować dane.
- Na ekranie LCD wyświetlane są następujące znaki w nazwach plików zapisanych na dysku USB Flash: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ` - @ { } ~ ! # () & _ ^

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz ustawienie, które ma zostać zmienione i naciśnij przycisk **OK**, a następnie przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję dla danego ustawienia i naciśnij przycisk **OK**.
- Aby nie zmieniać aktualnych ustawień domyślnych, przejdź do czynności 4.

```
UST. DRUK. PLIK.
FORM. PAPIERU
```

Informacja

- Można wybrać następujące ustawienia:
 - FORM. PAPIERU
 - TYP NOŚNIKA
 - WIELOSTRONNIE
 - ORIENTACJA
 - SORTOWANIE
 - JAKOŚĆ DRUKU
 - OPCJA PDF
- W zależności od rodzaju pliku niektóre z tych ustawień mogą nie zostać wyświetlone.

- 4 Po zakończeniu ustawiania naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.
- 5 Przy użyciu klawiatury wprowadź żądaną liczbę kopii. Naciśnij przycisk **OK**.

KOPIE
= 1

- 6 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wydrukować dane.

! WAŻNE

- Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, **NIE** podłączaj do jego gniazda bezpośredniego interfejsu USB innego urządzenia niż aparat cyfrowy lub dysk USB Flash.
- **NIE** odłączaj dysku USB Flash ani aparatu od gniazda USB, zanim urządzenie nie zakończy drukowania.

Informacja

Gdy urządzenie nie jest w trybie druku bezpośredniego, domyślne ustawienia druku bezpośredniego można zmienić przy użyciu panelu sterowania. Naciśnij przyciski **Menu, 5**, aby wejść do menu **USB DIRECT I/F.** (Patrz *Wprowadzanie tekstu* na stronie 211).

Drukowanie danych bezpośrednio z dysku USB Flash przy włączonej funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0 (tylko model MFC-9320CW)

Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji kontroli dostępu do urządzenia 2.0, zapoznaj się z rozdziałem 11 Instrukcji obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.

- 1 Podłącz dysk USB Flash do gniazda bezpośredniego interfejsu USB (1) na przedniej stronie urządzenia. Przycisk **Direct (Bezpośredni)** zostanie podświetlony. Naciśnij przycisk **Direct (Bezpośredni)**. Urządzenie wejdzie w tryb druku bezpośredniego.



- 2 Jeśli funkcja kontroli dostępu do urządzenia jest włączona, zostanie wyświetlony poniższy komunikat.

ODMOWA DOSTĘPU

- 3 Przy użyciu przycisku **▲** lub **▼** wybierz identyfikator. Naciśnij przycisk **OK**.

4 Wprowadź hasło. Naciśnij przycisk **OK**.

```
ZMIEN ID
PIN:XXXX
```



Informacja

Jeśli dla danego identyfikatora obowiązują ograniczenia dostępu do opcji, na wyświetlaczu LCD pojawiają się poniższe komunikaty.

Komunikat	Znaczenie
ODMOWA DOSTĘPU	Brak dostępu do bezpośredniego drukowania dokumentów z dysku USB Flash przez urządzenie Brother.
PRZEKR. LIMIT	Przekroczono liczbę stron, jaką może wydrukować ten użytkownik. Zadanie drukowania zostanie anulowane.
BRAK UPRAWNIENÍ	Próbowano drukować w kolorze przy użyciu identyfikatora, który jest zastrzeżony tylko do drukowania czarno-białego. Zadanie drukowania zostanie anulowane.
TYLKO DRUK MONO	Pojawia się podczas logowania użytkowników z dostępem ograniczonym tylko do drukowania czarno-białego.
NIEDOSTĘPNY	Brak dostępu do bezpośredniego drukowania obrazów z dysku USB Flash przez urządzenie Brother.

5 Jeśli hasło jest poprawne, wyświetlone zostaną nazwy plików. Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz nazwę folderu i nazwę pliku, który ma zostać wydrukowany. Naciśnij przycisk **OK**. Po wybraniu nazwy folderu wybierz nazwę pliku, który ma zostać wydrukowany, przy użyciu przycisku ▲ lub ▼. Naciśnij przycisk **OK**.

```
DRUK BEZPOŚR.
1.PLIK_1.PDF
```



Informacja

- Aby wydrukować indeks plików, wybierz opcję DRUK INDEXU, a następnie naciśnij przycisk **OK**. Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wydrukować dane.
- Dla nazw plików zawierających ponad 8 znaków ekran LCD wyświetli pierwsze 6 znaków nazwy i symbol fali (~) oraz numer.
Na przykład nazwa „WAKACJE2007.JPG” zostanie wyświetlona jako „WAKACJ~1.JPG”.
Na ekranie LCD wyświetlane mogą być tylko następujące znaki:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 \$ % ' ` - @
{ } ~ ! # () & _ ^

6 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz ustawienie, które ma zostać zmienione i naciśnij przycisk **OK**, a następnie przy użyciu przycisku ▲ lub ▼ wybierz opcję dla danego ustawienia i naciśnij przycisk **OK**.
- Aby nie zmieniać aktualnych ustawień domyślnych, przejdź do czynności 7.

```
UST.DRUK.PLIK.
FORM.PAPIERU
```



Informacja

- Można wybrać następujące ustawienia:

FORM. PAPIERU

TYP NOŚNIKA

WIELOSTRONNIE

ORIENTACJA

SORTOWANIE

JAKOŚĆ DRUKU

OPCJA PDF

- W zależności od rodzaju pliku niektóre z tych ustawień mogą nie zostać wyświetlone.

7

Po zakończeniu ustawiania naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

8

Przy użyciu klawiatury wprowadź żadaną liczbę kopii. Naciśnij przycisk **OK**.

KOPIE
= 1

9

Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wydrukować dane.

! WAŻNE

NIE odłączaj dysku USB Flash od gniazda USB, zanim drukarka nie zakończy drukowania.

Znaczenie komunikatów o błędach

Znajomość rodzajów błędów, jakie mogą wystąpić drukowania z dysku USB Flash w trybie druku bezpośredniego, umożliwia łatwe identyfikowanie problemów oraz ich rozwiązywanie.

■ BRAK PAMIĘCI

Komunikat ten jest wyświetlany podczas pracy z obrazami, których rozmiar przekracza ilość miejsca dostępnego w pamięci urządzenia.

■ NIEOBSŁ. URZĄDZ.

Komunikat ten zostanie wyświetlony, jeśli do gniazda bezpośredniego interfejsu USB podłączone zostanie niezgodne lub uszkodzone urządzenie. Aby skasować błąd, odłącz urządzenie od gniazda USB.

(Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz *Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych* na stronie 138).



Oprogramowanie

Funkcje oprogramowania i sieci

106

Podręcznik użytkownika na dysku CD-ROM zawiera **Instrukcja oprogramowania** i **Instrukcja obsługi dla sieci** z opisem funkcji dostępnych po podłączeniu do komputera (takich jak drukowanie i skanowanie). Podręczniki te zawierają łatwe w użyciu odnośniki, które łączą bezpośrednio z poszczególnymi częściami.

Można w nich znaleźć informacje na temat następujących funkcji:

- Drukowanie
- Skanowanie
- ControlCenter3 (Windows®)
- ControlCenter2 (Macintosh)
- Konfiguracja zdalna
- Wysyłanie faksów z komputera
- Wysyłanie faksów w sieci
- Drukowanie sieciowe
- Skanowanie sieciowe
- Użytkownicy sieci bezprzewodowej (tylko model MFC-9320CW)



Informacja

Patrz *Uzyskiwanie dostępu do Instrukcji oprogramowania i Instrukcji obsługi dla sieci* na stronie 3.

Jak korzystać z Podręcznika użytkownika w formacie HTML

Jest to skrócona instrukcja korzystania z Podręcznika użytkownika w formacie HTML.

Windows®



Informacja


Jeśli nie zainstalowano jeszcze oprogramowania, patrz *Przeglądanie dokumentacji (Windows®)* na stronie 3.

- 1 Z menu **start** wybierz opcję **Brother, MFC-XXXX** z grupy programów, a następnie kliknij pozycję **Podręczniki użytkownika w formacie HTML**.

- 2 Kliknij żądaną instrukcję (**INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA** lub **INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI**) z górnego menu.




- 3 Kliknij nagłówek, który ma zostać wyświetlony, na liście po lewej stronie okna.

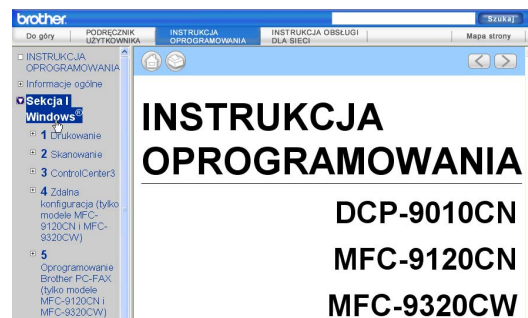

Macintosh

- 1 Upewnij się, że komputer Macintosh jest włączony. Włóż dysk CD-ROM Brother do napędu CD-ROM.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę **Documentation**.
- 3 Dwukrotnie kliknij folder języka, a następnie dwukrotnie kliknij plik **top.html**.
- 4 Kliknij żądaną instrukcję (**INSTRUKCJA OPROGRAMOWANIA** lub **INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI**) w górnym menu, a następnie kliknij nagłówek, którym ma zostać wyświetlony, na liście po lewej stronie okna.

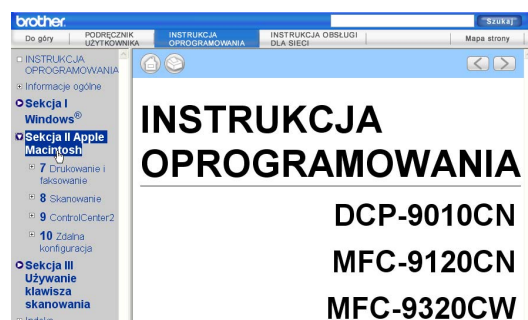



Załączniki




Bezpieczeństwo i zagadnienia prawne	108
Wyposażenie opcjonalne	117
Rozwiązywanie problemów i rutynowa obsługa konserwacyjna	119
Menu i funkcje	191
Specyfikacje	213
Słownik	232

A

Bezpieczeństwo i zagadnienia prawne

Wybór miejsca

Urządzenie należy ustawić na płaskiej, poziomej powierzchni, wolnej od wibracji i wstrząsów, np. na biurku. Ustaw urządzenie w pobliżu gniazdka telefonicznego i standardowego, uziemionego gniazdka elektrycznego. Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10 °C do 32,5 °C, natomiast wilgotność w zakresie od 20% do 80% (bez kondensacji).



⚠ OSTRZEŻENIE

NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, otwartego ognia, soli lub gazów działających korodująco, wilgoci ani pyłu.

NIE ustawiaj urządzenia przy grzejnikach, klimatyzatorach, lodówkach, wodzie lub chemikaliach.

⚠ UWAGA

Unikaj ustawiania urządzenia w obszarach o wzmożonym ruchu.

Unikaj umieszczania urządzenia na dywanie.

NIE podłączaj urządzenia do gniazdek elektrycznych sterowanych przez sterowniki ścienne bądź wyłączniki czasowe ani do obwodów, do których podłączono również inne duże odbiorniki, ponieważ może to spowodować przerwę w dostawie prądu.

Przerwa w zasilaniu może spowodować skasowanie danych z pamięci urządzenia.

Unikaj źródeł zakłóceń, takich jak telefony bezprzewodowe lub głośniki.

Upewnij się, że przewody doprowadzone do urządzenia nie stwarzają zagrożenia potknięciem.


Bezpieczne korzystanie z urządzenia

Przechowuj te instrukcje w celu późniejszego wykorzystania i zapoznaj się z nimi przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac konserwacyjnych.


! OSTRZEŻENIE



W urządzeniu znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Przed przystąpieniem do czyszczenia wnętrza urządzenia należy w pierwszej kolejności odłączyć przewód telefoniczny, a następnie przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Zapobiegnie to porażeniu prądem elektrycznym.



NIE dotykaj wtyczki wilgotną ręką. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.




Zawsze upewnij się, że wtyczka została dokładnie włożona do gniazdka.

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego. W przypadku zagrożenia należy odłączyć przewód zasilania od gniazdka elektrycznego w celu całkowitego odcięcia zasilania.


Do opakowania urządzenia i zespołów bębnow użyto plastikowych worków. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, worki te należy trzymać z dala od dzieci i niemowląt.

NIE używaj substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia. NIE używaj żadnego typu rozpylaczy do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem. Sposób czyszczenia urządzenia opisano w części *Rutynowa konserwacja* na stronie 152.

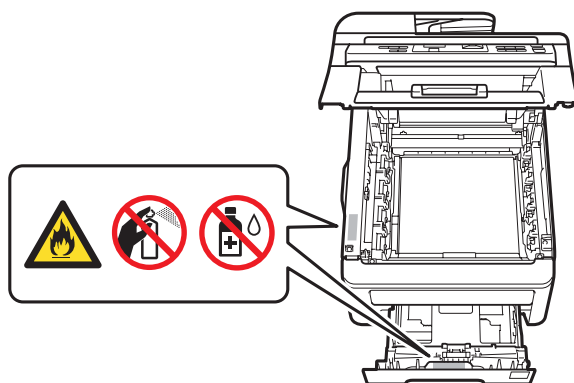

NIE używaj odkurzacza do zbierania rozsypanego toneru. Może to spowodować zapalenie pyłu toneru wewnątrz odkurzacza, a w rezultacie pożar. Starannie zbierz pył toneru wilgotną, miękką ściereczką, niepozostawiającą włókien i usuń zgodnie z przepisami lokalnymi.

Urządzenie jest ciężkie - waży ok. 22,9 kg. Aby zapobiec obrażeniom podczas przenoszenia lub podnoszenia, czynności te powinny wykonywać co najmniej dwie osoby. Przy ponownym stawianiu urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.



Podczas instalacji i zmiany podłączeń linii telefonicznej należy zachować ostrożność. Nigdy nie dotykaj przewodów telefonicznych lub nieizolowanych zacisków, jeśli linia telefoniczna nie jest odłączona od gniazdka. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka w miejscu wilgotnym.

Podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem elektrycznym i porażeniem osób. Dlatego też:


- 1 NIE korzystaj z urządzenia w pobliżu wody, na przykład w pobliżu kabin prysznicowych, umywalk, zlewów kuchennych, pralek, basenów lub w wilgotnych piwnicach.
- 2 Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia przez wyładowania atmosferyczne.
- 3 NIE używaj tego produktu do zgłaszania wycieku gazu w miejscu tego wycieku.
- 4 NIE wrzucaj baterii do ognia. Mogą eksplodować. Sprawdź, czy lokalne przepisy nie zawierają specjalnych instrukcji dotyczących utylizacji baterii.

- 5 NIE zalecamy używania przedłużaczy.
 - 6 Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.
 - 7 Jeśli jakiegokolwiek przewody ulegną uszkodzeniu, odłącz urządzenie i skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother.
 - 8 NIE kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie zakrywaj otworów wentylacyjnych.
 - 9 Urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o zakresie napięć wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertera. W przypadku braku pewności skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE


⚠ UWAGA




Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Aby zapobiec obrażeniom, po otwarciu górnej lub tylnej pokrywy urządzenia (tylna taca wyjściowa), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku.

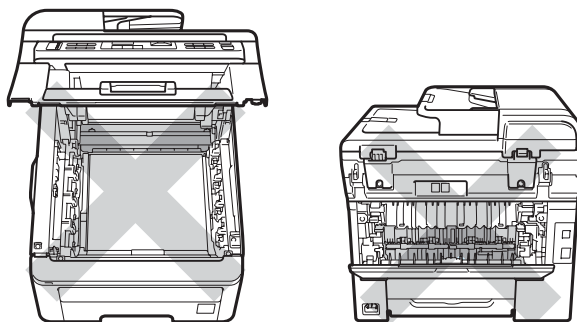

W celu uniknięcia obrażeń nie kładź rąk na brzegach urządzenia – pod pokrywą dokumentów lub pokrywą skanera, tak jak pokazano na ilustracjach.

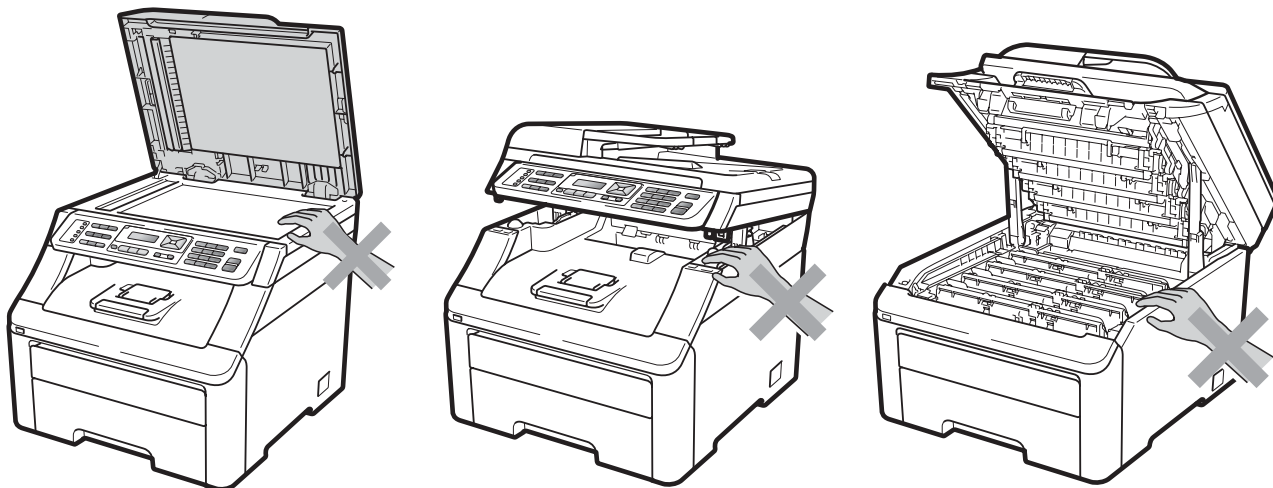


W celu uniknięcia obrażeń nie wkładaj palców w miejsca przedstawione na ilustracjach.

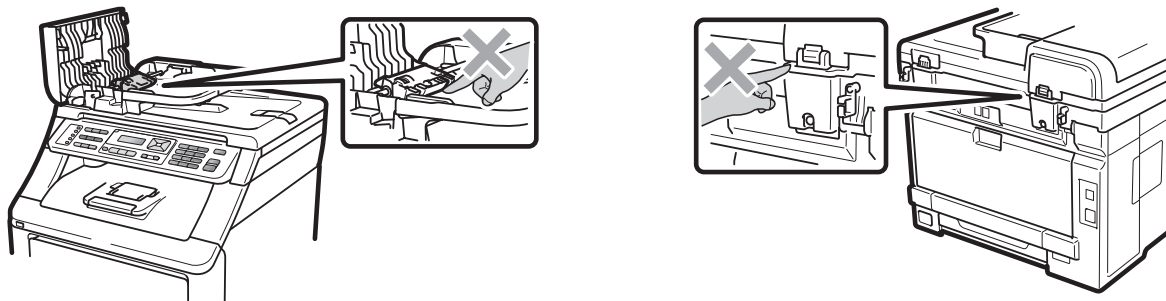

! WAŻNE

Zespół grzewczy jest oznakowany etykietą ostrzegawczą. NIE usuwaj ani nie niszczyć tej etykiety.

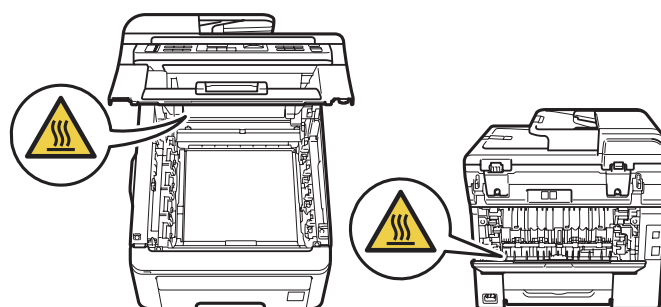

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

- 1 Zapoznaj się z wszystkimi zamieszczonymi tu instrukcjami.
- 2 Zachowaj je w celu późniejszego wykorzystania.
- 3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji znajdujących się na produkcie.
- 4 Przed czyszczeniem wnętrza urządzenia odłącz je od gniazdka ściennego. NIE używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia używaj suchej, miękkiej szmatki, nie pozostawiającej włókien.
- 5 NIE umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.
- 6 Szczeliny i otwory w obudowie tylnej lub pod spodem urządzenia służą do wentylacji. Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia oraz chronić je przed przegrzaniem, nie należy zasłaniać tych otworów. Otwory nie powinny być nigdy blokowane przez umieszczenie produktu na łóżku, tapczanie, dywanie lub innej podobnej powierzchni. Urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane przy lub nad kaloryferem lub grzejnikiem. Urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane w zabudowie, o ile nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.
- 7 Urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o parametrach podanych na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub inwertora. W przypadku braku pewności skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- 8 Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę uziemiającą. Wtyczka ta pasuje tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie można podłączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, aby wymienił przestarzałe gniazdko. NIE zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.
- 9 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z tym urządzeniem.
- 10 NIE pozwalaj, aby jakiegokolwiek przedmioty leżały na przewodzie zasilania. NIE umieszczaj tego urządzenia w miejscu, w którym osoby będą przechodzić przez przewód.
- 11 Używaj urządzenia w pomieszczeniu z dobrą wentylacją.
- 12 Przewód zasilania wraz z przedłużaczami nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.
NIE należy podłączać do tego samego obwodu zasilania innych urządzeń dużej mocy, np. klimatyzatorów, kopiarek, niszczarek itp. Jeśli nie można uniknąć używania urządzenia z takimi urządzeniami, zalecamy stosowanie transformatora napięcia lub filtra przeciwsumowego wysokich częstotliwości.
Jeśli źródło zasilania jest niestabilne, należy użyć stabilizatora napięcia.
- 13 NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane fakсы. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faktów.
- 14 Przed podniesieniem wydrukowanych stron odczekaj, aż całkowicie wysuną się z urządzenia.

15 W następujących sytuacjach odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i zleć obsługę personelowi autoryzowanego centrum serwisowego firmy Brother:

- W przypadku uszkodzenia lub postrzępienia przewodu zasilania.
- Jeżeli do urządzenia dostała się ciecz.
- Jeżeli produkt został narażony na działanie deszczu lub wody.
- Jeżeli produkt nie działa prawidłowo, gdy przestrzegane są instrukcje obsługi. Wykonuj tylko te regulacje, które zostały opisane w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe dokonanie innych regulacji może spowodować uszkodzenie i często wymaga dużych nakładów pracy wykwalifikowanego technika w celu przywrócenia normalnego działania produktu.
- Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.
- Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi serwisowej.

16 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu zalecamy używanie zabezpieczenia przeciwprzepięciowego.

17 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażeń ciała zwróć uwagę na następujące zagadnienia:

- NIE używaj tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie lub w mokrej piwnicy.
- NIE używaj tego urządzenia podczas burzy (istnieje możliwość porażenia elektrycznego) lub do zgłaszania wycieku gazu w pobliżu tego wycieku.
- NIE używaj tego produktu w pobliżu wycieku gazu.

Prawa autorskie i licencja Libtiff

Use and Copyright

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Wykorzystanie i prawa autorskie

Copyright© 1988-1997 Sam Leffler

Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Niniejszym udziela się zgody na wykorzystywanie, powielanie, zmienianie, rozpowszechnianie i sprzedawanie tego oprogramowania oraz jego dokumentacji w dowolnym celu bez żadnych opłat, pod warunkiem że (i) powyższe informacje o prawach autorskich oraz niniejsza zgoda zostaną umieszczone na wszystkich egzemplarzach oprogramowania oraz jego dokumentacji i (ii) nazwisko Sam Leffler oraz nazwa Silicon Graphics nie będą używane w żadnych działaniach reklamowych związanych z oprogramowaniem bez zgody Sama Lefflera i firmy Silicon Graphics. Takie działania są zabronione.

OPROGRAMOWANIE UDOSTĘPNIA SIĘ W STANIE „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŻNYCH, DOMNIEMANYCH ANI INNYCH, W TYM BEZ WYJĄTKU WSZELKICH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO SPRZEDAŻY I INNYCH CELÓW.

SAM LEFFLER ANI FIRMA SILICON GRAPHICS NIE ODPOWIADAJĄ ZA ŻADNE SZKODY SPECJALNE, PRZYPADKOWE I POŚREDNIE ANI ZA ŻADNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA, UTRATY DANYCH I ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY POINFORMOWANO O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA SZKÓD, ANI ZA WSZELKIE SZKODY WYNIKAJĄCE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, ZASTOSOWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA LUB JEGO DZIAŁANIA ANI ZWIĄZANE Z TYM OPROGRAMOWANIEM LUB JEGO DZIAŁANIEM.

Znaki handlowe

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Brother International Corporation.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript i PostScript 3 są albo zarejestrowanymi znakami handlowymi, albo znakami handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft, Windows, Windows Server i Internet Explorer są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem handlowym lub znakiem handlowym firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh, Safari i TrueType są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Intel i Pentium są znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

PowerPC jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy IBM w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

PictBridge jest znakiem handlowym.

Epson jest zarejestrowanym znakiem handlowym, a FX-80 i FX-850 są znakami handlowymi firmy Seiko Epson Corporation.

IBM i Proprinter są albo zarejestrowanymi znakami handlowymi, albo znakami handlowymi firmy International Business Machines Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

BROADCOM, SecureEasySetup i logo SecureEasySetup są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Broadcom Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są albo znakami towarowymi, albo zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wszelkie pozostałe znaki handlowe są własnością ich poszczególnych właścicieli.

Płytki pamięci

Urządzenie zostało wyposażone w standardową pamięć o pojemności 64 MB oraz jedno gniazdo na opcjonalne rozszerzenie pamięci. Pamięć można powiększyć do 576 MB poprzez zainstalowanie modułów pamięci SO-DIMM. Dodanie opcjonalnej pamięci zwiększa wydajność zarówno koparki, jak i drukarki.

Urządzenie wykorzystuje standardową pamięć SO-DIMM o następującej specyfikacji:

Typ: wyjście 144-stykowe i 64-bitowe

Czas oczekiwania CAS : 2

Częstotliwość zegara: 100 MHz lub większa

Pojemność: 64, 128, 256 lub 512 MB

Wysokość: 31,75 mm

Typ pamięci DRAM: SDRAM 2 banki

Więcej informacji na temat modułów pamięci można znaleźć na stronie internetowej:

<http://www.buffalo-technology.com/>



Informacja

- Niektóre moduły SO-DIMM mogą nie być obsługiwane przez to urządzenie.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy się skontaktować ze sprzedawcą produktów Brother.

Instalacja dodatkowej pamięci


- Wyłącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania. Odłącz przewód telefoniczny.
- Odłącz od urządzenia przewód interfejsu, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.



Informacja

Pamiętaj o wyłączeniu urządzenia przełącznikiem zasilania przed przystąpieniem do instalacji lub usuwania modułu SO-DIMM.

- Zdejmij plastikową (1), a następnie metalową (2) pokrywę modułu SO-DIMM.

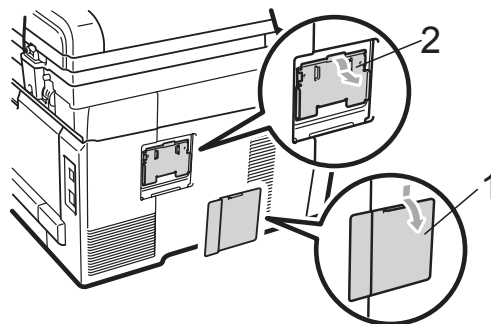


- Rozpakuj moduł SO-DIMM i chwyć za krawędzie.




WAŻNE

Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia na skutek oddziaływania elektryczności statycznej, NIE dotykaj układów pamięci ani powierzchni płytki.

- 5 Trzymając moduł SO-DIMM za krawędzie, wyrównaj nacięcia w module SO-DIMM z wypustkami w gnieździe. Włóż moduł SO-DIMM po przekątnej (1), a następnie przechyl go w stronę płytki interfejsu, aż do jego zatrzaśnięcia w miejscu (2).

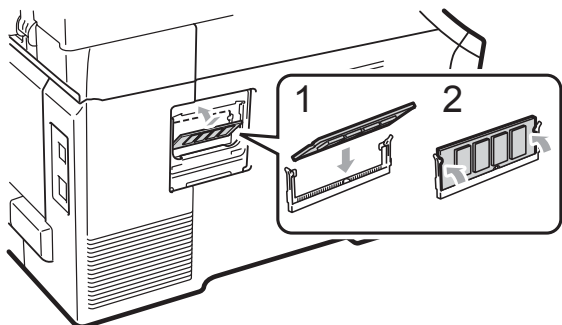

- 6 Załóż metalową (2), a następnie plastikową (1) pokrywę modułu SO-DIMM.

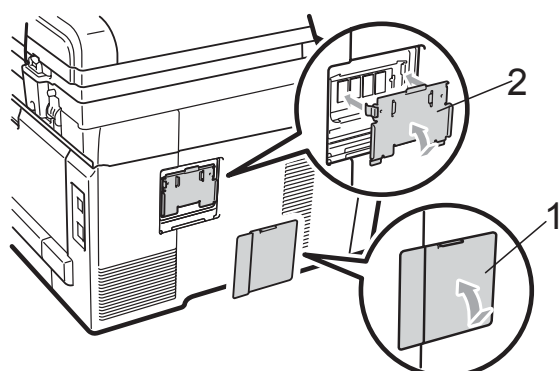

- 7 Podłącz w pierwszej kolejności przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz przewód interfejsu.
- 8 Podłącz przewód telefoniczny. Włącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania.



Informacja

Aby upewnić się, że moduł SO-DIMM został prawidłowo zainstalowany, można wydrukować stronę ustawień użytkownika, na której widoczny będzie aktualny rozmiar pamięci. (Patrz *Jak wydrukować raport* na stronie 83).

Rozwiązywanie problemów

W przypadku problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższą tabelą i postępuj według wskazówek rozwiązywania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. W przypadku potrzeby dodatkowej pomocy, w witrynie Brother Solutions Center można znaleźć odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Problemy z urządzeniem

Jeśli wygląd faksów nie jest prawidłowy, w pierwszej kolejności wykonaj dowolną kopię. Jeśli kopia wygląda prawidłowo, problem może nie tkwić w tym urządzeniu. Zapoznaj się z poniższą tabelą i zastosuj się do wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

Drukowanie lub drukowanie odbieranych faksów

Problemy	Sugestie
<ul style="list-style-type: none"> ■ Wydruk zagęszczony ■ Smugi poziome ■ Zdania na górze i na dole są ucięte ■ Brakujące wiersze 	Zwykle jest to spowodowane złym połączeniem telefonicznym. Jeżeli kopia wygląda prawidłowo, prawdopodobnie występowały zakłócenia na linii telefonicznej. Poproś drugą stronę o ponowne wysłanie faksu.
Niska jakość druku	Patrz <i>Poprawa jakości wydruku</i> na stronie 129.
Pionowe czarne linie podczas odbioru	Druty koronowe dla drukowania mogą być zabrudzone. Oczyszcz druty koronowe w czterech zespołach bębnow. (Patrz <i>Czyszczenie drutów koronowych</i> na stronie 155).
	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby zrobił kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
	Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą w celu naprawy urządzenia.
Odbierane fakсы mają postać podzielonych lub pustych stron.	Jeżeli odbierane fakсы są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeżeli została odebrana dodatkowa pusta strona, ustawienie rozmiaru papieru może nie być prawidłowe dla używanego papieru. (Patrz <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 24).
	Włącz automatyczne zmniejszanie. (Patrz <i>Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego</i> na stronie 51).

Linia telefoniczna lub połączenia

Problemy	Sugestie
Nie działa wybieranie numerów.	Sprawdź, czy słycać ton wybierania.
	Zmień ustawienie TONOWE/IMPULS . (Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>).
	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii.
	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone i włączone.
	Jeśli do urządzenia podłączony jest telefon zewnętrzny, wyślij faks ręcznie, używając słuchawki telefonu zewnętrznego i wybierając na nim numer. Poczekaj, aż usłyszysz dźwięk odbierania faksu, a następnie naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) .
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla danej konfiguracji. (Patrz <i>Ustawienia trybu odbioru</i> na stronie 49). Sprawdź, czy słycać ton wybierania. Jeżeli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeżeli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź połączenie przewodu linii telefonicznej. Jeżeli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii.

Odbieranie faksów

Problemy	Sugestie
Nie można odebrać faksu.	Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej jest podłączony do ściennego gniazdka telefonicznego oraz gniazdka LINE w urządzeniu. Jeśli usługa DSL lub VoIP jest dostępna, skontaktuj się z dostawcą usług w celu uzyskania instrukcji podłączenia.
	Upewnij się, że urządzenie jest w prawidłowym trybie odbioru. Jest on zależny od urządzeń zewnętrznych i usług telefonicznych dostępnych na tej samej linii, do której podłączone jest urządzenie Brother. (Patrz <i>Ustawienia trybu odbioru</i> na stronie 49).
	Jeśli posiadasz osobną linię faksową i chcesz, aby urządzenie Brother automatycznie odbierało wszystkie przychodzące fakсы, należy wybrać tryb TYLKO FX .
	Jeśli urządzenie Brother współużytkuje linię z zewnętrznym automatem zgłoszeniowym, należy wybrać tryb ZEW. TEL/A. SEKR . W trybie ZEW. TEL/A. SEKR urządzenie Brother będzie automatycznie odbierać fakсы przychodzące, a osoby dzwoniące będą mogły pozostawić wiadomość na automacie zgłoszeniowym.
	Jeśli urządzenie Brother współużytkuje linię z innymi telefonami i chcesz, by automatycznie odbierało wszystkie przychodzące fakсы, należy wybrać tryb FAX/TEL . W trybie FAX/TEL urządzenie Brother będzie automatycznie odbierać fakсы i generować szybki podwójny dzwonek, alarmujący o potrzebie odebrania połączeń głosowych.
	Jeśli nie chcesz, by urządzenie Brother automatycznie odbierało fakсы przychodzące, należy wybrać tryb RĘCZNY . W trybie RĘCZNY musisz odpowiadać na wszystkie połączenia przychodzące i przełączać urządzenie na odbieranie faksów.

Odbieranie faksów (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
<p>Nie można odebrać faksu. (ciąg dalszy)</p>	<p>Inne urządzenie lub usługa w danym miejscu może odpowiadać na połączenia przychodzące, zanim zrobi to urządzenie Brother. Aby sprawdzić, czy tak jest, zmniejsz ustawienie opóźnienia dzwonienia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na TYLKO FX lub FAX/TEL, zmniejsz opóźnienie dzwonienia do 1 dzwonka. (Patrz <i>Opóźnienie dzwonienia</i> na stronie 49). ■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na ZEW.TEL/A.SEKR., zmniejsz liczbę dzwońków zaprogramowaną w automacie zgłoszeniowym do 2. ■ Jeśli tryb zgłoszenia ustawiony jest na RĘCZNY, NIE zmieniaj ustawienia opóźnienia dzwonienia. <p>Poproś kogoś o wysłanie faksu próbnego:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli zostanie odebrany, urządzenie działa prawidłowo. Pamiętaj, by przestawić opóźnienie dzwonienia lub ustawienie automatu zgłoszeniowego do wartości początkowej. Jeśli po przestawieniu opóźnienia dzwonienia ponownie wystąpią problemy z odbiorem, będzie to oznaczać, że jakaś osoba, urządzenie lub dostępna usługa odpowiada na faks, zanim zdąży to zrobić urządzenie Brother. ■ Jeśli nie możesz odebrać faksu, może to oznaczać, że inne urządzenie lub dostępna usługa uniemożliwia odebranie faksu lub wystąpił problem z linią faksu.
	<p>Jeśli używasz telefonicznego automatu zgłoszeniowego (tryb ZEW.TEL/A.SEKR.) na tej samej linii, co urządzenie Brother, upewnij się, że automat zgłoszeniowy jest prawidłowo skonfigurowany. (Patrz <i>Podłączenie zewnętrznego telefonicznego automatu zgłoszeniowego (TAD)</i> na stronie 54).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Podłącz zewnętrzny automat zgłoszeniowy w sposób pokazany na ilustracji na stronie Strona 54. 2 Ustaw automat zgłoszeniowy na odpowiadanie po jednym lub dwóch dzwońkach. 3 Nagraj wiadomość powitalną na automat zgłoszeniowy. <ul style="list-style-type: none"> ■ Nagraj pięć sekund ciszy na początku swojej wiadomości powitalnej. ■ Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund. ■ Zakończ wiadomość powitalną kodem aktywacji zdalnej dla osób wysyłających fakсы ręcznie. Na przykład: „Po sygnale zostaw wiadomość lub naciśnij *51, aby wysłać faks”. 4 Ustaw automat zgłoszeniowy na odpowiadanie na połączenia. 5 Ustaw tryb odbioru urządzenia Brother na ZEW.TEL/A.SEKR. (Patrz <i>Ustawienia trybu odbioru</i> na stronie 49).
	<p>Upewnij się, że funkcja wykrywania faksu w urządzeniu Brother jest włączona. Wykrywanie faksu jest funkcją umożliwiającą odebranie faksu nawet po odebraniu połączenia głosowego na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym. (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> na stronie 50).</p>
	<p>Jeśli błędy transmisji występują często, a możliwą przyczyną są zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie zgodności na PODST.(VOIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej</i> na stronie 137).</p>
	<p>(Tylko model MFC-9320CW) Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji kontroli dostępu do urządzenia.</p>


Wysyłanie faksów

Problemy	Sugestie
Niska jakość wysyłania.	Spróbuj zmienić rozdzielczość na WYSOKA lub B. WYSOKA. Wykonaj kopię w celu sprawdzenia działania skanera urządzenia. Jeżeli jakość kopii nie jest dobra, wyczyść skaner. (Patrz <i>Czyszczenie skanera szyba</i> na stronie 153).
Treść raportu weryfikacji transmisji brzmi WYNIK:BŁĄD.	Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. W przypadku wysyłania wiadomości PC Fax i odbioru komunikatu WYNIK:BŁĄD w raporcie weryfikacji transmisji, pamięć urządzenia może być pełna. W celu zwolnienia większej ilości pamięci można wyłączyć zapisywanie faksów (patrz <i>Wyłączanie opcji zdalnego faksu</i> na stronie 73), wydrukować wiadomości faksowe z pamięci (patrz <i>Drukowanie faksu z pamięci</i> na stronie 52) lub anulować faks odłożony lub zadanie pollingu (patrz <i>Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących</i> na stronie 46). Jeżeli problem występuje nadal, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej. Jeśli błędy transmisji występują często, a możliwą przyczyną są zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie zgodności na PODST. (VOIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej</i> na stronie 137).
Wysyłane fakсы są puste.	Upewnij się, że dokument jest wkładany prawidłowo. (Patrz <i>Wkładanie dokumentów</i> na stronie 22).
Pionowe, czarne linie przy wysyłaniu.	Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym na pasku szyby. (Patrz <i>Czyszczenie skanera szyba</i> na stronie 153).
Nie można wysłać faksu.	(Tylko model MFC-9320CW) Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji kontroli dostępu do urządzenia.


Obsługa połączeń przychodzących

Problemy	Sugestie
Urządzenie „słyszy” głos jako ton CNG.	Jeśli włączona jest funkcja Wykrywanie Faksu, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu. Zdezaktywuj urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku Stop/Exit (Stop/Zakończ) . Spróbuj uniknąć tego problemu, wyłączając funkcję Wykrywanie faksu. (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> na stronie 50).
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	Odpowiadając na telefon zewnętrzny lub wewnętrzny, wciśnij kod zdalnej aktywacji (ustawieniem domyślnym jest *51). Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.
Funkcje niestandardowe na jednej linii.	Jeżeli na tej samej linii, do której podłączone jest urządzenie, dostępne są funkcje Połączenie oczekujące, Poczta głosowa, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub inna niestandardowa funkcja, może to powodować problem podczas wysyłania lub odbierania faksów. Na przykład: Jeśli dostępna jest funkcja połączenia oczekującego lub inna niestandardowa usługa i jej sygnał przechodzi przez linię podczas wysyłania lub odbierania faksu, sygnał ten może czasowo zakłócić lub uszkodzić fakсы. Funkcja ECM firmy Brother powinna pomóc rozwiązać ten problem. Ten problem związany jest z systemem telefonicznym i dotyczy wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami niestandardowymi. Jeżeli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji niestandardowych.

Problemy z dostępem do menu

Problemy	Sugestie
Gdy próbujesz wejść do menu konfiguracji odbierania i menu konfiguracji wysyłania, urządzenie emituje sygnał.	Jeśli przycisk Fax (Faks)  nie świeci, naciśnij go, aby włączyć tryb faksu. Ustawienie konfiguracji odbierania (Menu, 2, 1) i ustawienie konfiguracji wysyłania (Menu, 2, 2) są dostępne tylko wtedy, gdy urządzenie jest w trybie faksu.

Problemy z kopiowaniem

Problemy	Sugestie
Nie można wykonać kopii.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że przycisk Copy (Kopiuj)  świeci. (Patrz <i>Włączanie trybu kopiowania</i> na stronie 86). ■ (Tylko model MFC-9320CW) Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji kontroli dostępu do urządzenia.
Na kopiach pojawiają się czarne pionowe linie.	Czarne pionowe linie na kopiach są zwykle spowodowane zanieczyszczeniem lub płynem korekcyjnym na szklanym pasku albo zanieczyszczeniem drutu koronowego do drukowania. (Patrz <i>Czyszczenie skanera szyba</i> na stronie 153 i <i>Czyszczenie drutów koronowych</i> na stronie 155).
Kopie są puste.	Upewnij się, że dokument jest wkładany prawidłowo. (Patrz <i>Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)</i> na stronie 22 lub <i>Korzystanie z szyby skanera</i> na stronie 23).

Problemy z drukowaniem

Problemy	Sugestie
Brak wydruku.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź, czy urządzenie jest włączone i wyłącznik zasilania jest włączony. ■ Sprawdź, czy toner i zespół bębna zostały prawidłowo zainstalowane. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnowych</i> na stronie 171). ■ Sprawdź podłączenie przewodu interfejsu w urządzeniu i w komputerze. (Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>). ■ Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki. ■ Sprawdź, czy na wyświetlaczu LCD jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych</i> na stronie 138). ■ Sprawdź, czy urządzenie znajduje się w trybie online: (Windows Vista®). Kliknij przycisk Start i wybierz kolejno opcje Panel sterowania, Sprzęt i dźwięk, a następnie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Drukarka MFC-XXXX firmy Brother. Upewnij się, że zaznaczenie pola Użyj drukarki w trybie offline jest usunięte. (Windows® XP i Windows Server® 2003) Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Drukarki i faksy. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Drukarka MFC-XXXX firmy Brother. Upewnij się, że zaznaczenie pola Użyj drukarki w trybie offline jest usunięte. (Windows® 2000) Kliknij przycisk Start i wybierz pozycję Ustawienia, a następnie Drukarki. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Drukarka MFC-XXXX firmy Brother. Upewnij się, że zaznaczenie pola Użyj drukarki w trybie offline jest usunięte. ■ (Tylko model MFC-9320CW) Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji kontroli dostępu do urządzenia.

Problemy z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
Urządzenie drukuje nieoczekiwanie lub wydruk jest nieprawidłowy.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wyciągnij tacę papieru i poczekaj, aż urządzenie przestanie drukować. Następnie wyłącz urządzenie i odłącz je na kilka minut od zasilania. (Urządzenie może być wyłączone maksymalnie przez 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci). ■ Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem.
Urządzenie drukuje pierwsze kilka stron prawidłowo, a następnie na niektórych stronach brakuje tekstu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź ustawienia w oprogramowaniu w celu upewnienia się, że jest ono skonfigurowane do pracy z urządzeniem. ■ Komputer nie rozpoznaje sygnału pełnego bufora wejściowego urządzenia. Upewnij się, czy przewód interfejsu jest prawidłowo podłączony. (Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi</i>).
Gdy dokument jest wyświetlany na ekranie, pojawiają się nagłówki i stopki, ale nie pojawiają się one na wydruku.	Na górze i na dole każdej strony znajduje się obszar, w którym drukowanie nie jest możliwe. W celu umożliwienia tego wyreguluj górny i dolny margines dokumentu. (Patrz <i>Niezadrukowywany obszar</i> na stronie 16).
Urządzenie nie drukuje lub przestało drukować.	Naciśnij przycisk Job Cancel (Anuluj zadanie) . Gdy urządzenie anuluje zadanie lub usuwa je z pamięci, wydruk może nie być kompletny.

Problemy ze skanowaniem

Problemy	Sugestie
Podczas skanowania pojawiają się błędy TWAIN.	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik Brother TWAIN. W programie PaperPort™ 11SE kliknij opcję Plik, Skanuj lub pobierz zdjęcie i wybierz opcję Brother TWAIN driver (Sterownik Brother TWAIN).
OCR nie działa.	Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanowania.
Skanowanie sieciowe nie działa.	Patrz <i>Problemy z siecią</i> na stronie 126.
Nie można skanować.	(Tylko model MFC-9320CW) Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji kontroli dostępu do urządzenia.

Problemy z oprogramowaniem

Problemy	Sugestie
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro z dysku CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
Nie można wykonać drukowania „2 w 1” lub „4 w 1”.	Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość drukowania. (Patrz <i>Zakładka Ustawienia Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM).

Problemy z obsługą papieru

Problemy	Sugestie
<p>Urządzenie nie ładuje papieru.</p> <p>Na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat BRAK PAPIERU lub komunikat o zacięciu papieru.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeżeli nie ma papieru, włóż nowy stos papieru na tacę papieru. ■ Jeżeli na tacy papieru znajduje się papier, upewnij się, że jest włożony prosto. Jeżeli papier jest zwinięty, należy go wyprostować. Niekiedy pomaga wyjęcie papieru, obrócenie stosu i włożenie go ponownie na tacę papieru. ■ Zmniejsz ilość papieru na tacy, a następnie spróbuj ponownie. ■ Upewnij się, że w sterowniku drukarki nie jest wybrany tryb ręcznego podawania. ■ Oczyszć rolkę podającą papier. Patrz <i>Czyszczenie rolek podających papier</i> na stronie 161. ■ Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o zacięciu papieru i problem występuje nadal, patrz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 147.
<p>Urządzenie nie podaje papieru z ręcznego gniazda podawania.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że w sterowniku drukarki jest wybrany tryb Ręczne. ■ Upewnij się, że papier lub inny nośnik jest prawidłowo umieszczony w ręcznym gnieździe podawania. Patrz <i>Wkładanie papieru do ręcznego gniazda podawania</i> na stronie 12.
<p>Jak drukować na kopertach?</p>	<p>Koperty należy podawać przez ręczne gniazdo podawania. Aplikacja musi zostać skonfigurowana do drukowania na używanym rozmiarze koperty. Wykonuje się to zwykle w menu Page Setup (Ustawienia strony) lub Document Setup (Ustawienia dokumentu) w aplikacji. (Dalsze informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aplikacji).</p>
<p>Jakiego papieru można używać?</p>	<p>Można używać papieru cienkiego, zwykłego, grubego, łączonego, z recyklingu, kopert i etykiet produkowanych dla urządzeń laserowych. (Dalsze informacje: patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17).</p>
<p>Papier się zaciął.</p>	<p>Usuń zacięty papier. (Patrz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 147).</p>

Problemy z jakością drukowania

Problemy	Sugestie
<p>Drukowane strony są zwinięte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ten problem mógł zostać spowodowany niewłaściwą grubością papieru lub wydrukiem na innej stronie niż zalecana. Spróbuj obrócić stos papieru na tacy. ■ Upewnij się, że wybrany rodzaj papieru odpowiada używanemu rodzajowi nośnika wydruku. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17).
<p>Drukowane strony są zamazane.</p>	<p>Ustawienie rodzaju papieru może być nieprawidłowe dla używanego rodzaju nośnika lub nośnik drukowania może być zbyt gruby albo ma chropowatą powierzchnię. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM).</p>
<p>Wydruki są zbyt jasne.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli ten problem wystąpi podczas wykonywania kopii lub drukowania odbieranych faksów, ustaw tryb oszczędzania toneru na WYŁ. w menu konfiguracji urządzenia. (Patrz <i>Oszczędzanie toneru</i> na stronie 26). ■ Ustaw tryb oszczędzania toneru na karcie Zaawansowane sterownika drukarki na WYŁ. (Patrz <i>Zakładka Ustawienia Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Na karcie Podstawowe sterownika drukarki kliknij przycisk Ustawienia i zaznacz pole wyboru Korekta druku czarno-białego.

Problemy z siecią

Problemy	Sugestie
Nie można drukować z sieci.	<p>W przypadku problemów z siecią szczegółowe informacje można znaleźć w <i>Instrukcji obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.</p> <p>Upewnij się, że urządzenie jest zasilane, podłączone i znajduje się w trybie gotowości. Wydrukuj listę konfiguracyjną sieci, aby sprawdzić bieżące ustawienia sieci. (Patrz <i>Jak wydrukować raport</i> na stronie 83). Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora w celu sprawdzenia, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. Jeśli to możliwe, spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. Jeśli wszystkie połączenia zostały wykonane prawidłowo, dolna dioda LED na tylnym panelu urządzenia będzie świecić na zielono.</p>

Problemy z siecią (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
<p>Skanowanie sieciowe nie działa.</p> <p>Funkcja odbierania sieciowego PC Fax nie działa.</p> <p>Drukowanie sieciowe nie działa.</p>	<p>(Windows®) Ustawienie zapory w komputerze może odrzucać wymagane połączenie z siecią. Postępuj według poniższych instrukcji, aby skonfigurować zaporę systemu Windows®. W przypadku korzystania z innej zapory sprawdź odpowiednie informacje w podręczniku użytkownika lub skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p> <p>(Windows® XP SP2)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kliknij przycisk Start, wybierz kolejno opcje Panel sterowania, Połączenia sieciowe i internetowe i Zapora systemu Windows. Upewnij się, że włączona jest opcja Zapora systemu Windows na karcie Ogólne. 2 Kliknij kartę Zaawansowane i opcję Ustawienia... 3 Kliknij przycisk Dodaj. 4 Aby dodać port 54925 dla skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Skaner Brother”. 2. W polu Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54925”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54925”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 5 Kliknij przycisk Dodaj. 6 Aby dodać port 54926 dla aplikacji PC Fax w sieci, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Brother PC Fax”. 2. W polu Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54926”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „54926”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 7 Jeśli problem z połączeniem sieciowym nadal występuje, kliknij przycisk Dodaj. 8 Aby dodać port 137 dla skanowania sieciowego, drukowania sieciowego lub odbierania sieciowego PC Fax, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. W polu Opis usługi: wprowadź dowolny opis, na przykład „Odbieranie Brother PC Fax”. 2. W polu Nazwa lub adres IP (na przykład 192.168.0.12) komputera obsługującego tę usługę w sieci: wpisz „localhost”. 3. W polu Numer portu zewnętrznego dla tej usługi: wpisz „137”. 4. W polu Numer portu wewnętrznego dla tej usługi: wpisz „137”. 5. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. 6. Kliknij przycisk OK. 9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i sprawdzone, a następnie kliknij przycisk OK.

Problemy z siecią (Ciąg dalszy)

Problemy	Sugestie
<p>Skanowanie sieciowe nie działa.</p> <p>Funkcja odbierania sieciowego PC Fax nie działa.</p> <p>Drukowanie sieciowe nie działa. (ciąg dalszy)</p>	<p>(Windows Vista®)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Kliknij przycisk Start, wybierz kolejno opcje Panel sterowania, Sieć i Internet, Zapora systemu Windows i kliknij łącze Zmień ustawienia. 2 Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika wykonaj poniższe czynności. <ul style="list-style-type: none"> ■ Użytkownicy z uprawnieniami administratora: kliknij przycisk Kontynuuj. ■ Użytkownicy bez uprawnień administratora: wprowadź hasło administratora i kliknij przycisk OK. 3 Upewnij się, że włączona jest opcja Zapora systemu Windows na karcie Ogólne. 4 Kliknij kartę Wyjątki. 5 Kliknij przycisk Dodaj port... 6 Aby dodać port 54925 dla skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. W polu Nazwa: wpisz wybrany opis. (Na przykład „Skaner Brother”). 2. W polu Numer portu: wpisz „54925”. 3. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. Następnie kliknij przycisk OK. 7 Kliknij przycisk Dodaj port... 8 Aby dodać port 54926 dla aplikacji PC Fax w sieci, wprowadź poniższe informacje: <ol style="list-style-type: none"> 1. W polu Nazwa: wpisz wybrany opis. (Na przykład „PC Fax Brother”). 2. W polu Numer portu: wpisz „54926”. 3. Upewnij się, że wybrano opcję UDP. Następnie kliknij przycisk OK. 9 Upewnij się, że nowe ustawienie zostało dodane i sprawdzone, a następnie kliknij przycisk OK. 10 Jeśli problem z połączeniem sieciowym (np. skanowanie lub drukowanie sieciowe) nadal występuje, zaznacz pole wyboru Udostępnianie plików i drukarek na karcie Wyjątki, a następnie kliknij przycisk OK.
<p>Komputer nie może odnaleźć urządzenia.</p>	<p>(Windows®) Ustawienie zapory w komputerze może odrzucać niezbędne połączenie z siecią. (W celu uzyskania szczegółów zobacz powyższe instrukcje).</p> <p>(Macintosh) Wybierz urządzenie w aplikacji Device Selector (Wybór urządzenia) zlokalizowanej w Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/DeviceSelector lub z modelu ControlCenter2.</p>

Inne

Problemy	Sugestie
<p>Urządzenie się nie włącza.</p>	<p>Niepożądane czynniki w połączeniu zasilającym (np. wyładowanie atmosferyczne lub przepięcie) mogły spowodować uruchomienie się wewnętrznych mechanizmów zabezpieczających urządzenia. Wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilania. Odczekaj dziesięć minut, a następnie podłącz przewód zasilania i włącz urządzenie.</p> <p>Jeśli problem występuje nadal, wyłącz urządzenie. Podłącz przewód zasilający do innego sprawnego gniazdka elektrycznego i włącz urządzenie.</p>

Poprawa jakości wydruku

W przypadku problemów z jakością druku w pierwszej kolejności wydrukuj stronę testową (**Menu, 4, 2, 3**). Jeśli wydruk wygląda prawidłowo, źródłem problemu prawdopodobnie nie jest urządzenie. Sprawdź połączenia przewodów interfejsu lub spróbuj wydrukować inny dokument. Jeśli wydruk lub strona testowa wydrukowana przez urządzenie ma nieodpowiednią jakość, wykonaj najpierw poniższe czynności. Następnie, jeśli nadal występuje problem z jakością druku, sprawdź poniższą tabelę i postępuj według zaleceń.



- 1 Sprawdź, czy używany papier jest zgodny z naszymi specyfikacjami. (Patrz *Obsługiwany papier i inne nośniki druku* na stronie 17).








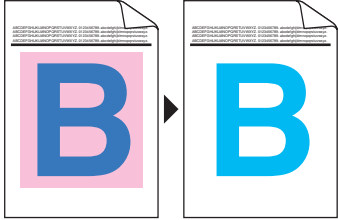
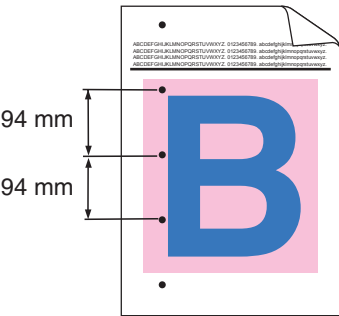
Informacja



W celu uzyskania najlepszej jakości drukowania radzimy używać zalecanego papieru. (Patrz *Zalecany papier i nośniki druku* na stronie 17).


- 2 Sprawdź, czy zespoły bębnow i tonery zostały prawidłowo zainstalowane.

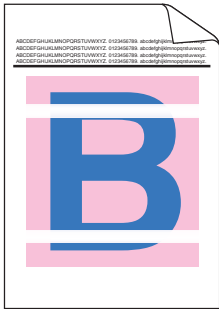
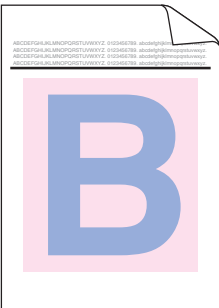
Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Białe linie lub paski w poprzek strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Kolory na całej stronie są zbyt jasne lub niewyraźne</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że nie jest włączony tryb oszczędzania toneru na panelu sterowania urządzenia lub w sterowniku drukarki. ■ Upewnij się, że wybrany został właściwy rodzaj nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Delikatnie potrząśnij wszystkie cztery tonery. ■ Przetrzyj okienka wszystkich czterech głowic LED suchą, niestrzępiącą się szmatką. (Patrz <i>Czyszczenie głowic LED</i> na stronie 154).

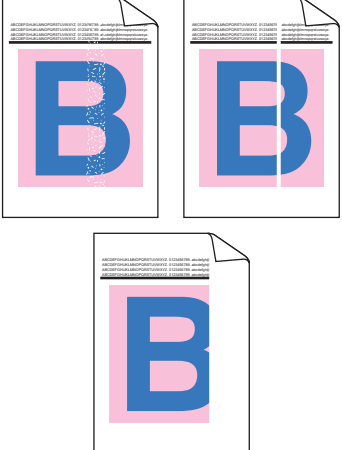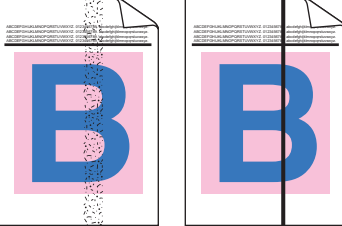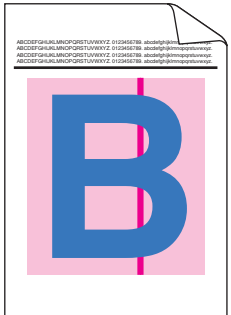

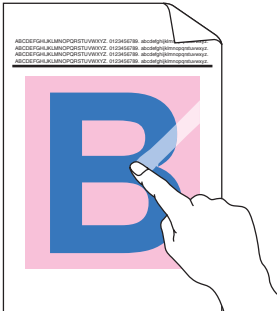
Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Białe linie lub pasy wzdłuż strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Przetrzyj okienka wszystkich czterech głowic LED suchą, niestrzępiącą się szmatką. (Patrz <i>Czyszczenie głowic LED</i> na stronie 154). ■ Oczyszcz wszystkie cztery zespoły bębnow. (Patrz <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 157). ■ Ustal brakujący kolor i włóż nowy toner. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Kolorowe linie lub pasy wzdłuż strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oczyszcz wszystkie cztery druty koronowe (po jednym na każdy kolor) wewnątrz zespołu bębna, przesuwając zielony suwak. (Patrz <i>Czyszczenie drutów koronowych</i> na stronie 155). ■ Upewnij się, że elementy czyszczące drutów koronowych znajdują się w pozycjach początkowych (▲). ■ Oczyszcz szybę skanera i jej pasek. (Patrz <i>Czyszczenie skanera szyba</i> na stronie 153). ■ Wymień toner odpowiadający kolorowi linii lub pasa. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. ■ Włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Pionowe pasy na jasnym tle</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Przetrzyj okienka wszystkich czterech głowic LED suchą, niestrzępiącą się szmatką. (Patrz <i>Czyszczenie głowic LED</i> na stronie 154).


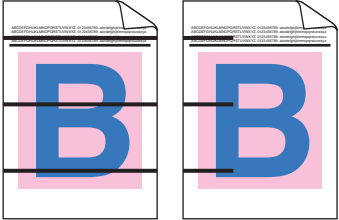

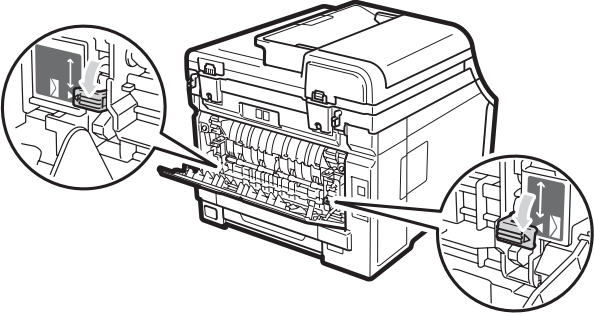
Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Kolorowe linie w poprzek strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli kolorowe linie pojawiają się w odstępach co 30 mm, wymień toner odpowiadający kolorowi linii. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). ■ Jeśli kolorowe linie pojawiają się w odstępach co 94 mm, zainstaluj nowy zespół bębna odpowiadający kolorowi linii. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171).
<p>Białe plamy lub niezadrukowane miejsca</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli problem nie ustąpi po wydrukowaniu kilku stron, może to oznaczać poplamienie zespołu bębna. Oczyść wszystkie cztery zespoły bębnow. (Patrz <i>Małe plamki na wydrukach</i> na stronie <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 157). ■ Upewnij się, że ustawienia typu nośnika w sterowniku drukarki i w menu Typ papieru urządzenia odpowiadają używanemu rodzajowi papieru. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki takie jak wysoka wilgotność mogą być przyczyną białych plam lub niezadrukowanych miejsc. (Patrz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 108).
<p>Strona całkowicie pusta lub brakuje niektórych kolorów</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Włóż nowy toner. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. ■ Włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Kolorowe plamy co 94 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli problem nie ustąpi po wydrukowaniu kilku stron, może to oznaczać, że zespół bębna został zanieczyszczony klejem z etykiety na powierzchni światłoczułego bębna. Wyczyść zespół bębna. (Patrz <i>Duże plamy na drukowanych stronach</i> w części <i>Czyszczenie zespołu bębna</i> na stronie 157). ■ Włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p data-bbox="129 340 459 371">Kolorowe plamy co 30 mm</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="555 340 1425 577">■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy toner. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p data-bbox="129 631 491 663">Nieregularne plamki z toneru</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="555 631 1425 734">■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki, takie jak duża wilgotność i wysoka temperatura, mogą powodować ten problem z jakością druku. (Patrz <i>Bezpieczne korzystanie z urządzenia</i> na stronie 109). <li data-bbox="555 743 1425 990">■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy toner. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. <li data-bbox="555 999 1425 1238">■ Jeśli problem nadal występuje, włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnowych</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

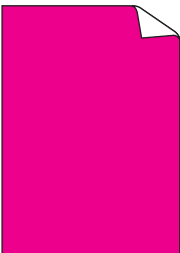Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Kolor wydruków jest inny niż oczekiwany</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że nie jest włączony tryb oszczędzania toneru na panelu sterowania urządzenia lub w sterowniku drukarki. ■ Wykonaj kalibrację. (Patrz <i>Kalibracja</i> na stronie 161). ■ Wyreguluj kolor, korzystając z ustawienia niestandardowego w sterowniku oraz panelu sterowania urządzenia. Kolory, które drukuje urządzenie są inne, niż kolory, które widać na ekranie monitora. Urządzenie może nie być w stanie odtworzyć kolorów z monitora. ■ Jeśli w obszarach zadrukowanych w odcieniach szarości pojawiają się kolory, upewnij się, że pole wyboru Popraw odcienie szarości w sterowniku drukarki jest zaznaczone. (Patrz <i>Zakładka podstawowa</i> sterownika drukarki dla systemu Windows®, <i>Zakładka Ustawienia Zaawansowane</i> sterownika drukarki dla systemu Macintosh lub <i>Opcje drukarki</i> sterownika drukarki BR-Script dla systemu Macintosh w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Jeśli obszary zacieniowane sprawiają wrażenie nieostrych, usuń zaznaczenie z pola wyboru Popraw odcienie szarości. ■ Jeśli wydrukowana czarno-biała grafika jest zbyt jasna, w sterowniku drukarki wybierz tryb Zwiększ rozdzielczość wydruku w czerni. (Patrz <i>Okno dialogowe Ustawienia</i> sterownika drukarki systemu Windows®, <i>Opcje zaawansowane</i> sterownika drukarki BR-Script systemu Windows®, <i>Ustawienia drukowania</i> sterownika drukarki systemu Macintosh lub <i>Opcje drukarki</i> sterownika drukarki BR-Script systemu Macintosh w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy toner. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Wszystko w jednym kolorze</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

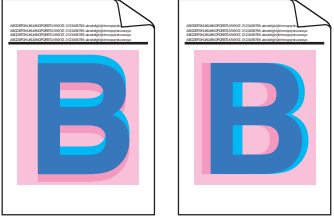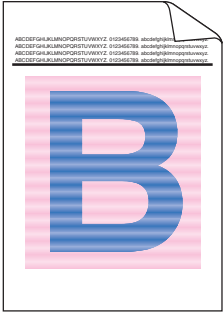Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Nieprawidłowa rejestracja kolorów</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że urządzenie stoi na twardym, poziomym podłożu. ■ Przeprowadź automatyczną rejestrację kolorów za pośrednictwem panelu sterowania (patrz <i>Automatyczna rejestracja</i> na stronie 162) lub przeprowadź ręczną rejestrację kolorów za pośrednictwem panelu sterowania (patrz <i>Ręczna rejestracja</i> na stronie 162). ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnowych</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. ■ Zainstaluj nowy zespół pasa. (Patrz <i>Wymiana zespołu pasa</i> na stronie 175).
<p>Nierówna gęstość występująca okresowo w poprzek strony</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wykonaj kalibrację. (Patrz <i>Kalibracja</i> na stronie 161). ■ Gdy urządzenie pracuje w trybie kopiowania, wyreguluj kontrast lub jasność. (Patrz <i>Regulacja kontrastu, kolorów i jasności</i> na stronie 89). ■ Ustal, który kolor jest drukowany nierówno i włóż nowy toner tego koloru. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden toner. Aby określić, który toner należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. ■ Ustal, który kolor jest drukowany nierówno i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnowych</i> na stronie 171). Być może do rozwiązania problemu z drukowaniem wystarczy wymienić jeden zespół bębna. Aby określić, który bęben należy wymienić, odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ i przejrzyj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.
<p>Cienkie linie nie są drukowane</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że nie jest włączony tryb oszczędzania toneru na panelu sterowania urządzenia lub w sterowniku drukarki. ■ Zmień rozdzielczość drukowania. ■ W przypadku korzystania ze sterownika drukarki systemu Windows® wybierz opcję Korekta wydruku wzorów lub Popraw krawędzie w pozycji Ustawienia na karcie Podstawowe. (Patrz <i>Okno dialogowe Ustawienia w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM).

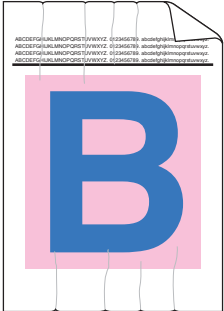Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Pomarszczony papier</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zmień na zalecany typ papieru. ■ Upewnij się, że tylna pokrywa jest prawidłowo zamknięta. ■ Upewnij się, że dwie szare dźwignie wewnątrz tylnej pokrywy są w pozycji górnej. ■ Upewnij się, że ustawienia typu nośnika w sterowniku drukarki i w menu Typ papieru urządzenia odpowiadają używanemu rodzajowi papieru. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM).
<p>Przesunięty obraz</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że ustawienia typu nośnika w sterowniku drukarki i w menu Typ papieru urządzenia odpowiadają używanemu rodzajowi papieru. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Upewnij się, że dwie szare dźwignie wewnątrz tylnej pokrywy są w pozycji górnej. ■ Sprawdź otoczenie urządzenia. Warunki, takie jak suche powietrze i niska temperatura, mogą powodować ten problem z jakością druku. (Patrz <i>Wybór miejsca</i> na stronie 108). ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnowych</i> na stronie 171). Aby zidentyfikować kolor zespołu bębna, przejrzyj często zadawane pytania i porady dotyczące rozwiązywania problemów na naszej stronie http://solutions.brother.com/.
<p>Słabe utrwalenie</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że ustawienia typu nośnika w sterowniku drukarki i w menu Typ papieru urządzenia odpowiadają używanemu rodzajowi papieru. (Patrz <i>Obsługiwany papier i inne nośniki druku</i> na stronie 17 i <i>Zakładka podstawowa w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Upewnij się, że dwie szare dźwignie wewnątrz tylnej pokrywy są w pozycji górnej. ■ Wybierz tryb Popraw utrwalanie się tonera w sterowniku drukarki. (Patrz <i>Inne opcje drukowania</i> (dla sterownika drukarki systemu Windows®), <i>Opcje zaawansowane</i> (dla sterownika drukarki BR-Script systemu Windows®), <i>Ustawienia drukowania</i> (dla sterownika drukarki systemu Macintosh) lub <i>Opcje drukarki</i> (dla sterownika drukarki BR-Script systemu Macintosh) w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). Jeśli wybór tej opcji nie spowoduje poprawy, wybierz opcję Grubszy papier w ustawieniach Typ nośnika.

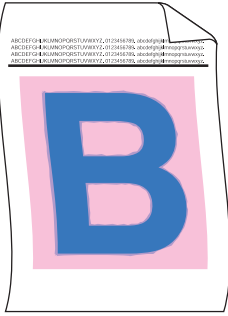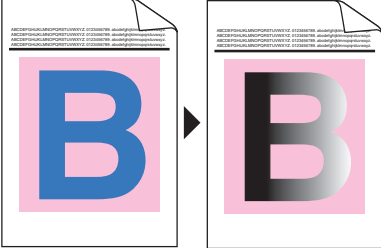Przykłady niskiej jakości drukowania	Zalecenia
<p>Zwinięty lub pofalowany papier</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli nie używasz zalecanego przez nas papieru, wybierz tryb Zmniejsz ilość zwijającego się papieru w sterowniku drukarki. (Patrz <i>Inne opcje drukowania</i> (dla sterownika drukarki systemu Windows®), <i>Opcje zaawansowane</i> (dla sterownika drukarki BR-Script systemu Windows®), <i>Ustawienia drukowania</i> (dla sterownika drukarki systemu Macintosh) lub <i>Opcje drukarki</i> (dla sterownika drukarki BR-Script systemu Macintosh) w <i>Instrukcji oprogramowania</i> na płycie CD-ROM). ■ Jeśli nie używasz często urządzenia, papier mógł się znajdować na tacy zbyt długo. Obróć stos papieru na tacy na drugą stronę. Ponadto przekartkuj stos papieru, a następnie obróć papier na tacy o 180°. ■ Przechowuj papier w miejscach, w których nie jest narażony na działanie wysokich temperatur ani dużej wilgotności.
<p>Wydruk o nierównej gęstości lub wyblakły</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Otwórz całkowicie górną pokrywę, a następnie zamknij ją.
<p>Zagniecenia na kopertach</p> 	<p>Upewnij się, że podczas drukowania na kopertach dźwignia kopert jest przesunięta w dół.</p> 

Ustawienie wykrywania tonu wybierania

W przypadku automatycznego wysyłania faksu urządzenie domyślnie odczeka określony czas, zanim zacznie wybierać numer. Poprzez zmianę ustawienia tonu wybierania na WYKRYWANIE urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu tonu wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić pewien czas podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli zmiana ustawienia spowoduje problemy z wybieraniem, przywróć ustawienie domyślne BRAK WYKRYWANIA.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 0, 5**.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję WYKRYWANIE lub BRAK WYKRYWANIA. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zakłócenia linii telefonicznej

W razie problemów z wysyłaniem lub odbieraniem faksów, związanych z możliwymi zakłóceniami linii telefonicznej, zalecamy skorzystanie z funkcji korekty. Pozwoli ona dopasować ograniczenia prędkości modemu do działania faksu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 2, 0, 1**.
 - 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję PODST. (VOIP), NORMALNA lub WYSOKA.
 - PODST. (VOIP) zmniejsza prędkość modemu do 9 600 bps i wyłącza tryb korekcji błędów (ECM).
Standardowa linia telefoniczna: jeśli zakłócenia występują regularnie na standardowej linii telefonicznej, spróbuj użyć tego ustawienia.
Usługa VoIP: dostawcy usług VoIP oferują usługę faksowania w różnych standardach. Jeśli regularnie występują błędy transmisji faksowania, spróbuj użyć tego ustawienia.
 - NORMALNA ustawia prędkość modemu na 14 400 bps.
 - WYSOKA ustawia prędkość modemu na 33 600 bps.
- Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Po zmianie kompatybilności na PODST. (VOIP), funkcja ECM jest dostępna tylko dla wysyłania faksów kolorowych.

Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych

Jak w przypadku każdego zaawansowanego urządzenia biurowego, mogą pojawić się błędy, a zużyte części będą wymagać wymiany. Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, urządzenie samoczynnie zidentyfikuje błąd lub wymaganą czynność konserwacyjną i wyśle odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty o błędach i konserwacji zostały przedstawione poniżej.

Możesz samodzielnie zastosować się do większości komunikatów o błędach i rutynowych pracach konserwacyjnych. Jeśli jednak wymagana jest dodatkowa pomoc, w serwisie Brother Solutions Center można znaleźć aktualne odpowiedzi na często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów:

Odwiedź naszą stronę internetową <http://solutions.brother.com/>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BĘBEN ZUŻYTY (X) ¹	Kończy się żywotność zespołu bębna koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD.	Zakup nowy zespół bębna dla koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD, zanim pojawi się komunikat WYMIEŃ BĘBEN (X) ¹ .
BŁĄD BĘBNA	Drut koronowy w zespole bębna wymaga wyczyszczenia.	Oczyść drut koronowy w zespole bębna. (Patrz <i>Czyszczenie drutów koronowych</i> na stronie 155).
	Czas wymienić zespoły bębnow.	Wymień na nowy zespół bębna dla koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171).
BŁĄD DIMM	Moduł DIMM nie jest poprawnie zainstalowany. Moduł DIMM może być również uszkodzony.	Wyłącz urządzenie. Ponownie zainstaluj moduł DIMM w prawidłowy sposób. Oczekaj kilka sekund, a następnie włącz urządzenie ponownie. Jeśli ten komunikat o błędzie pojawi się ponownie, wymień moduł DIMM na nowy. (Patrz <i>Instalacja dodatkowej pamięci</i> na stronie 117).
BŁĄD DOSTĘPU (tylko model MFC-9320CW)	Urządzenie zostało odłączone od bezpośredniego interfejsu USB podczas przetwarzania danych.	Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ) . Ponownie podłącz urządzenie i spróbuj wydrukować przy użyciu funkcji druku bezpośredniego.
BŁĄD ŁĄCZA	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Spróbuj wysłać faks ponownie lub spróbuj podłączyć urządzenie do innej linii telefonicznej. Jeżeli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną i poproś o sprawdzenie linii telefonicznej.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BŁĄD NAGRZEWNICY	<p>Zespół nagrzewnicy nie osiągnął określonej temperatury w określonym czasie.</p> <p>Zespół nagrzewnicy jest zbyt gorący.</p>	<p>Wyłącz zasilanie urządzenia, odczekaj kilka sekund i włącz je ponownie. Pozostaw urządzenie włączone na 15 minut.</p> <p>Urządzenie może być wyłączone na okres do 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. (Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 145).</p>
<p>BŁĄD WKŁADU WŁÓŻ Z POWROTEM CZARNY (K) WKŁAD Z TONEREM.¹</p> <p>¹ Kolor sprawiającego problemy toneru będzie pokazany w komunikacie.</p>	<p>Toner nie jest prawidłowo zainstalowany.</p>	<p>Wymij zespół bębna i toner o kolorze wskazanym na wyświetlaczu LCD. Wymij toner, a następnie ponownie zainstaluj go w bębnie. Ponownie zainstaluj zespół bębna i toner w urządzeniu.</p>
BRAK PAMIĘCI	<p>Pamięć urządzenia jest zapełniona.</p>	<p>Trwa operacja wysyłania faksu lub kopiowania</p> <p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start), aby wysłać lub skopiować zeskanowane strony. ■ Naciśnij przycisk Stop/Exit (Stop/Zakończ) i odczekaj, aż zakończą się inne trwające operacje, a następnie spróbuj ponownie. ■ Usuń dane z pamięci. (Patrz <i>Komunikat Brak pamięci</i> na stronie 46 lub Strona 92). <p>Trwa operacja drukowania</p> <p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmniejsz rozdzielczość drukowania. (Patrz <i>Zakładka Ustawienia Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania</i> na dysku CD-ROM). ■ Usuń fakсы z pamięci. (Patrz <i>Komunikat Brak pamięci</i> na stronie 92).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
BRAK PAPIERU	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo położony na tacy papieru.	<p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Ponownie włóż papier do tacy papieru i naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) bądź włóż papier do ręcznego gniazda podawania. ■ Wyjmij papier i ponownie go włóż. Następnie naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start). ■ Jeśli problem nie ustąpi, może to oznaczać poplamienie rolki podającej papier. Oczyść rolkę podającą papier. (Patrz <i>Czyszczenie rolek podających papier</i> na stronie 161).
BRAK PASA	Zespół pasa nie jest prawidłowo zainstalowany.	Zainstaluj ponownie zespół pasa. (Patrz <i>Wymiana zespołu pasa</i> na stronie 175).
BRAK POJ. NA TON.	Pojemnik na zużyty toner nie jest prawidłowo zainstalowany.	Ponownie zainstaluj pojemnik na zużyty toner. (Patrz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 179).
BRAK TONERA	Toner lub zespół bębna i toneru nie jest prawidłowo zainstalowany.	Ponownie zainstaluj toner lub zespół bębna i toneru wskazywany na wyświetlaczu LCD.
CHŁODZENIE PROSZĘ CZEKAĆ	Temperatura zespołu bębna lub toneru jest zbyt wysoka. Urządzenie przerwie swoje bieżące zadanie drukowania i przejdzie w tryb chłodzenia. W trybie chłodzenia słychać pracę wentylatora, a wyświetlacz LCD pokazuje CHŁODZENIE i PROSZĘ CZEKAĆ.	<p>Upewnij się, że słyszysz pracę wentylatora i że otwór wentylacyjny nie jest zablokowany.</p> <p>Jeśli wentylator się obraca, usuń wszelkie przedmioty z pobliza otworów wentylacyjnych, a następnie pozostaw urządzenie włączone, ale nie używaj go przez kilka minut.</p> <p>Jeśli wentylator się nie obraca, wykonaj następujące czynności:</p> <p>Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone maksymalnie przez 4 dni bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 145).</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
KALIBRACJA	Kalibracja nie powiodła się.	<p>Naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) i spróbuj ponownie.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz urządzenie. Odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie. ■ Ustal, który kolor jest przyczyną problemu i włóż nowy zespół bębna. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171). Aby zidentyfikować kolor zespołu bębna, przejrzyj często zadawane pytania i porady dotyczące rozwiązywania problemów na naszej stronie http://solutions.brother.com/. ■ Zainstaluj nowy zespół pasa. (Patrz <i>Wymiana zespołu pasa</i> na stronie 175). ■ Włóż pojemnik na zużyty toner. (Patrz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 179). ■ Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z Biurem obsługi klienta firmy Brother.
KRÓTKI PAPIER	Wykryty rozmiar papieru jest mniejszy, niż rozmiar papieru zdefiniowany w zadaniu drukowania; zastosowany rozmiar papieru wymaga otwarcia pokrywy tylnej.	Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa) i usuń wszystkie zadrukowane arkusze. Pozostaw tylną pokrywę otwartą i naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) .
MAŁO TONERU	Kończy się żywotność toneru.	Zakup nowy toner koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD, zanim pojawi się komunikat „Wymień toner”.
MAŁY PAPIER	Rozmiar papieru zdefiniowany w sterowniku drukarki wymaga otwarcia pokrywy tylnej.	Otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa) i naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) . (Patrz <i>Drukowanie na grubym papierze, etykietach, kopertach lub papierze o małych rozmiarach</i> na stronie 13).
NDŁ. KONIEC BĘB.	Kończy się okres użytkowania zespołów bębna.	Zakup nowe zespoły bębna, zanim pojawi się komunikat WYMIEN BĘBNY.
NIE MOŻ. DR. 1A	Jedną z przyczyn tego błędu może być kondensacja pary wodnej wewnątrz urządzenia po zmianie temperatury w pomieszczeniu.	Wyłącz urządzenie wyłącznikiem zasilania i całkowicie otwórz górną pokrywę. Pozostaw urządzenie wyłączone i otwarte na 30 minut, aby usunąć wszelką kondensację pary z jego wnętrza, a następnie zamknij górną pokrywę i włącz urządzenie ponownie. Jeśli to nie spowoduje skasowania błędu, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z Biurem obsługi klienta firmy Brother.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
NIE MOŻ. DR. XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na okres do 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 145). ■ Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
NIE MOŻ. INIC XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na okres do 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 145). ■ Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z Biurem obsługi klienta firmy Brother.
NIE MOŻ. SKAN XX	W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut i podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone na okres do 60 godzin bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów</i> na stronie 145). ■ Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się z Biurem obsługi klienta firmy Brother.
NIE ODP./ZAJĘTE	Wybrany numer nie odpowiada lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.
NIEOBSŁ.URZĄDZ. (tylko model MFC-9320CW)	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane lub uszkodzone urządzenie.	Odłącz dysk USB Flash od bezpośredniego interfejsu USB.
NIEPRAW. ROZMIAR	Nieprawidłowy format papieru na tacy.	Umieść w tacy prawidłowy rozmiar papieru i określ rozmiar papieru w ustawieniach (Menu, 1, 2, 2 (patrz <i>Rozmiar papieru</i> na stronie 24)).
OTWARTA POKRYWA	Pokrywa podajnika ADF nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij pokrywę podajnika ADF, a następnie naciśnij Stop/Exit (Stop/Zakończ) .
	Pokrywa górna nie jest całkowicie zamknięta.	Zamknij górną pokrywę urządzenia.
PEŁ.POJ.ZUŻ. TON	Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny.	Zakup nowy pojemnik na zużyty toner, zanim pojawi się komunikat WYM.POJ.ZUŻ. TON.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
POKRYWA OTWARTA	Pokrywa nagrzewnicy nie jest całkowicie zamknięta lub doszło do blokady papieru z tyłu urządzenia po włączeniu zasilania.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zamknij pokrywę nagrzewnicy urządzenia. ■ Upewnij się, że papier nie zaciął się wewnątrz tylnej części urządzenia, a następnie zamknij pokrywę nagrzewnicy i naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start).
REJESTRACJA	Rejestracja nie powiodła się.	<p>Naciśnij przycisk Mono Start lub Colour Start (Kolor Start) i spróbuj ponownie.</p> <p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wyłącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania. Odczekaj kilka sekund, a następnie włącz je ponownie. ■ Spróbuj przeprowadzić ręczną rejestrację, Menu, 4, 7. (Patrz <i>Ręczna rejestracja</i> na stronie 162). ■ Zainstaluj nowy zespół pasa. (Patrz <i>Wymiana zespołu pasa</i> na stronie 175). ■ Jeśli problem występuje nadal, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
ROZŁĄCZONE	Inna osoba lub urządzenie faksowe innej osoby zatrzymało wzywanie.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie.
SPRAWDŹ ORYGINAŁ	Dokument nie został prawidłowo ułożony lub podany bądź dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	Patrz <i>Zacięcia dokumentów</i> na stronie 146 lub <i>Korzystanie z automatycznego podajnika dokumentów (ADF)</i> na stronie 22.
URZĄD. CHRONIONE (tylko model MFC-9320CW)	Przełącznik zabezpieczający dysku USB Flash jest włączony.	Przestaw przełącznik zabezpieczający na dysku USB Flash do pozycji wyłączenia.
WYM. EL. GRZEW	Czas wymienić zespół nagrzewnicy.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother w celu wymiany zespołu nagrzewnicy.
WYM. POJ. ZUŻ. TON	Czas wymienić pojemnik na zużyty toner.	Wymień pojemnik na zużyty toner. (Patrz <i>Wymiana pojemnika na zużyty toner</i> na stronie 179).
WYMIENŃ BĘBEN (X) ¹	Należy wymienić zespół bębna dla wskazywanego koloru.	Wymień zespół bębna dla koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
WYMIENIĆ BĘBNY	Czas wymienić zespoły bębnow.	Wymień zespoły bębnow. (Patrz <i>Wymiana zespołów bębnow</i> na stronie 171).
	Licznik zespołu bębna nie został zresetowany po zainstalowaniu nowego bębna.	Zresetuj licznik zespołu bębna. (Patrz <i>Resetowanie licznika bębna</i> na stronie 175).
WYMIENIĆ PAS	Czas wymienić zespół pasa.	Wymień zespół pasa. (Patrz <i>Wymiana zespołu pasa</i> na stronie 175).
WYMIENIĆ PF KIT	Należy wymienić zespół podajnika papieru.	Skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother w celu wymiany zespołu podajnika papieru.
WYMIENIĆ TONER	Kończy się żywotność toneru.	Wymień toner dla koloru wskazywanego na wyświetlaczu LCD. (Patrz <i>Wymiana toneru</i> na stronie 165).
ZA DUŻO PLIKÓW (tylko model MFC-9320CW)	Na dysku USB Flash znajduje się za dużo plików.	Zmniejsz liczbę plików zapisanych na dysku USB Flash.
ZACIĘCIE TACY	Papier zaciął się na tacy papieru urządzenia.	(Patrz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 147).
ZACIĘCIE W ŚROD	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	(Patrz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 147).
ZATOR TYLNY	Papier zaciął się w tylnej części urządzenia.	(Patrz <i>Zacięcia papieru</i> na stronie 147).
ZERWANE POŁĄCZ.	Próbowano wywoływać (polling) urządzenie faksowe, które nie było w trybie oczekiwania na wywołanie.	Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.
ZMIENIĆ NAZWĘ (tylko model MFC-9320CW)	Na dysku USB Flash istnieje już plik o takiej samej nazwie, jak plik, który próbujesz zapisać.	Zmień nazwę pliku na dysku USB Flash lub pliku, który próbujesz zapisać.
ZUŻYTY PAS	Kończy się żywotność zespołu pasa.	Kup nowy zespół pasa, zanim pojawi się komunikat WYMIENIĆ PAS.

¹ (X) wskazuje kolor toneru lub zespołu bębna, którego żywotność dobiega końca. (K)=czarny, (Y)=żółty, (M)=magenta, (C)=niebiesko-zielony.

Przesyłanie faksów lub raportu Dziennika faksów

Jeśli wyświetlacz LCD pokazuje:

- NIE MOŻ. INIC XX
- NIE MOŻ. DR. XX
- NIE MOŻ. SKAN XX

Zalecamy przesłanie faksów na inny faks lub komputer. (Patrz *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* na stronie 145 lub *Przesyłanie faksów do komputera* na stronie 145).

Możesz również przesłać raport Dziennika faksów, aby sprawdzić, czy istnieją fakсы, które należy przesłać. (Patrz *Przesyłanie raportu Dziennika faksów do innego faksu* na stronie 145).



Informacja

Jeśli po przesłaniu faksów na wyświetlacz LCD urządzenia pojawi się komunikat o błędzie, odłącz urządzenie od źródła zasilania na kilka minut, a następnie ponownie je podłącz.

Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego

Jeżeli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)* w *Podręczniku szybkiej obsługi*).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 9, 0, 1**.
- 2 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli na wyświetlacz LCD widoczny jest komunikat **BRAK DANYCH**, oznacza to, że w pamięci urządzenia nie ma faksów. Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.
 - Wprowadź numer faksu, na który mają być przekazywane fakсы.
- 3 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**.

Przesyłanie faksów do komputera

Możesz przysłać fakсы z pamięci urządzenia do komputera.

- 1 Upewnij się, czy na komputerze został zainstalowany program **MFL-Pro Suite**, a następnie włącz funkcję **Odbieranie PC-FAX**. (W celu uzyskania informacji szczegółowych o odbieraniu przez PC Fax, patrz *Odbieranie faksu za pomocą komputera* w *Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).
- 2 Ustaw opcję **ODBIÓR PC FAX** w urządzeniu. (Patrz *Odbieranie faksów przez komputer* na stronie 71).
Jeśli po ustawieniu funkcji odbioru faksów przez PC w pamięci urządzenia znajdują się fakсы, na wyświetlacz LCD pojawi się pytanie, czy chcesz przesłać fakсы na swój komputer.
- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - W celu przesłania wszystkich faksów na komputer, naciśnij przycisk **1**. Pojawi się pytanie o możliwość sporządzenia zapasowej kopii wydruku.
 - W celu wyjścia i pozostawienia faksów w pamięci naciśnij przycisk **2**.
- 4 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Przesyłanie raportu Dziennika faksów do innego faksu

Jeżeli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, nie można wprowadzać trybu przesyłania faksów. (Patrz *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)* w *Podręczniku szybkiej obsługi*).

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 9, 0, 2**.
- 2 Wprowadź numer faksu, na który raport Dziennika faksów ma być przesłany.
- 3 Naciśnij przycisk **Start**.

Zacięcia dokumentów


Jeżeli dokument się zaciął, wykonaj czynności podane niżej.

! WAŻNE

Po wyjęciu zaciętego dokumentu sprawdź, czy w urządzeniu nie pozostały skrawki papieru, mogące powodować dalsze zacięcia.

Dokument zaciął się na górze zespołu podajnika ADF


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w lewo.

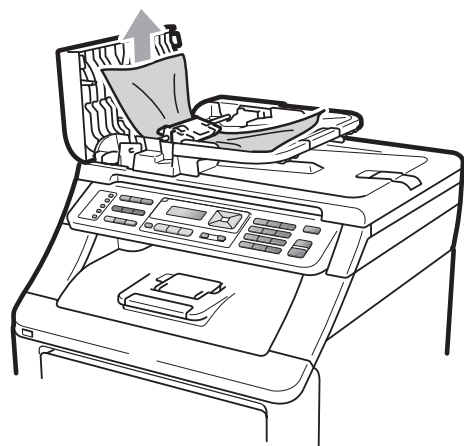

- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dokument zaciął się pod pokrywą dokumentów


- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentów.
- 3 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

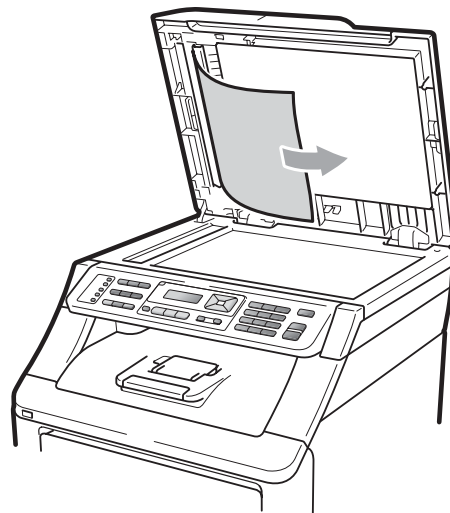

- 4 Zamknij pokrywę dokumentów.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Dokument zaciął się na tacy wyjściowej

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Wyciągnij zacięty dokument w prawo.

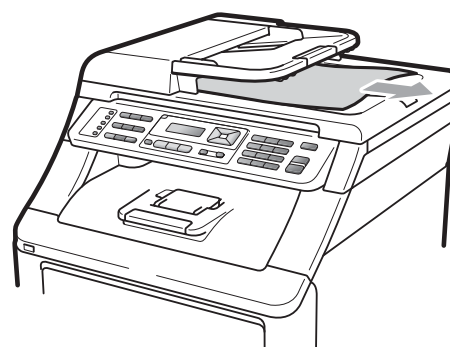

- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Zacięcia papieru

W celu usunięcia zacięcia papieru wykonaj czynności podane w tym rozdziale.

! WAŻNE

Upewnij się, że w urządzeniu zainstalowane są wszystkie tonery i zespoły bębnowe. Niezainstalowanie tych elementów lub ich nieprawidłowe zainstalowanie może spowodować zacięcie papieru w urządzeniu Brother.



Informacja

Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, zresetuj urządzenie, otwierając i mocno zamykając pokrywę górną i pokrywę nagrzewnicy.



Informacja


Nazwy tac papieru wyświetlane na wyświetlaczu LCD są następujące:

- Standardowa taca papieru: TACA
- Ręczne gniazdo podawania: RĘCZNE PODAW.


Papier zaciął się w tacy papieru

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZACIĘCIE TACY, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

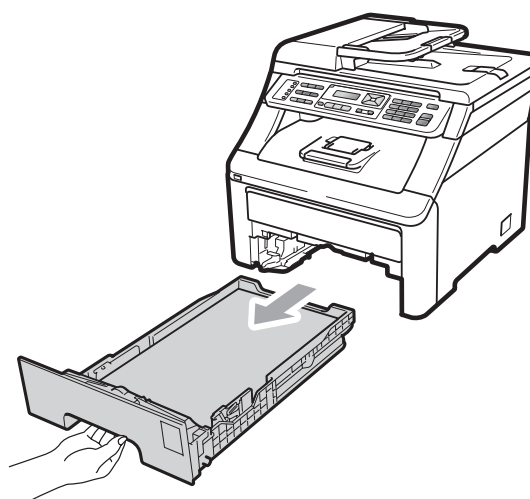

- 2 Obiema rękami powoli wyciągnij zacięty papier.

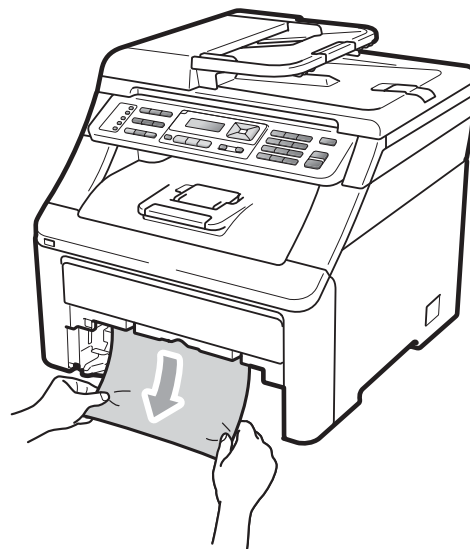

! WAŻNE

Jeśli nie można łatwo wyjąć papieru w tym kierunku, wykonaj procedurę *Papier zaciął się wewnątrz urządzenia* na stronie 150.



Informacja


Ciągnięcie zaciętego papieru w dół ułatwia jego usunięcie.

- 3 Upewnij się, że papier nie wykracza powyżej oznaczenie maksymalnej ilości papieru (▼) w tacy. Wciskając zieloną dźwignię zwalniania prowadnic papieru, przesuń prowadnice papieru, dopasowując je do formatu papieru. Upewnij się, że prowadnice są mocno osadzone w szczelinach. (Patrz *Wkładanie papieru do standardowej tacy papieru* na stronie 11).
- 4 Wstaw tacę papieru do urządzenia.
- 5 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby wznowić drukowanie.

Papier zaciął się na tacy wyjściowej

Jeśli papier zaciął się na tacy wyjściowej, wykonaj poniższe czynności:


- 1 Otwórz skaner obiema rękami.

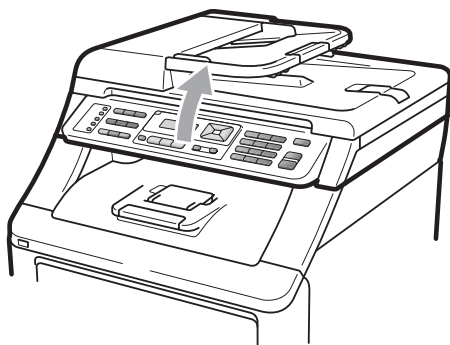


Informacja

Gdy górna pokrywa jest otwarta, nie można otworzyć skanera.

- 2 Naciśnij zieloną dźwignię i wyjmij papier.

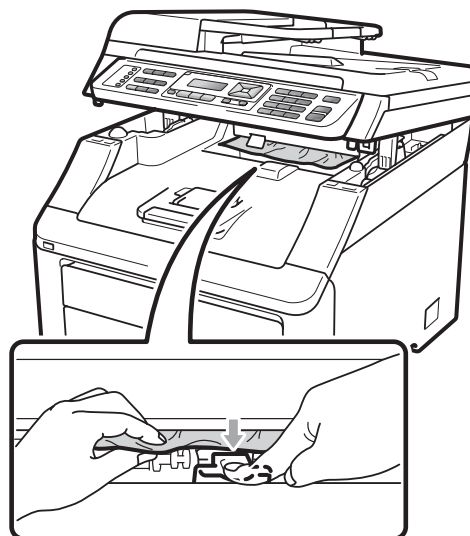


- 3 Zamknij skaner obiema rękami.

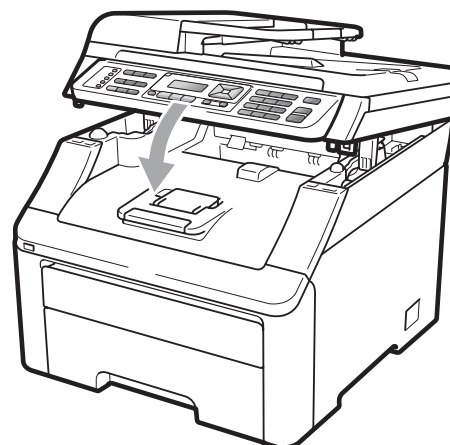

Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZATOR TYLNY, oznacza to, że papier zaciął się za tacą wyjściową. Wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyłącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz tylną pokrywę.

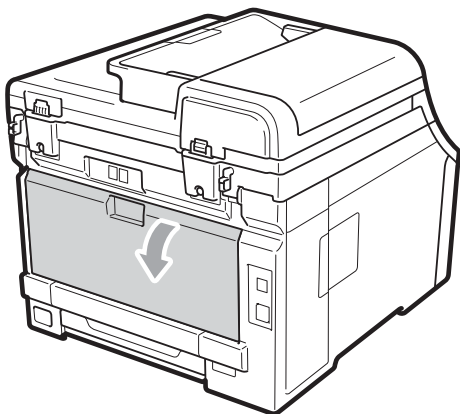


⚠ UWAGA


🔥 GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne części mogą być bardzo gorące. Przed usunięciem zaciętego papieru zaczekaj co najmniej 10 minut, aż urządzenie ochłodzi się.


- 3 Wciśnij zielone uchwyty po lewej i prawej stronie, a następnie pociągnij je do siebie i otwórz pokrywę nagrzewnicy (1).

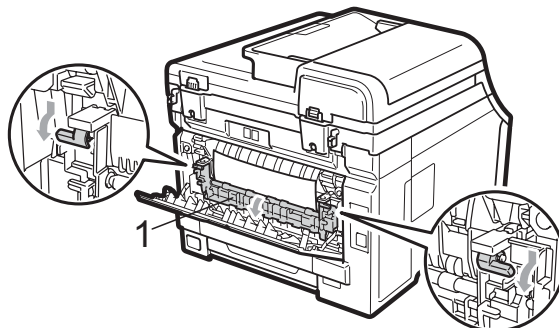

- 4 Obiema rękami delikatnie wyciągnij zacięty papier z zespołu nagrzewnicy.

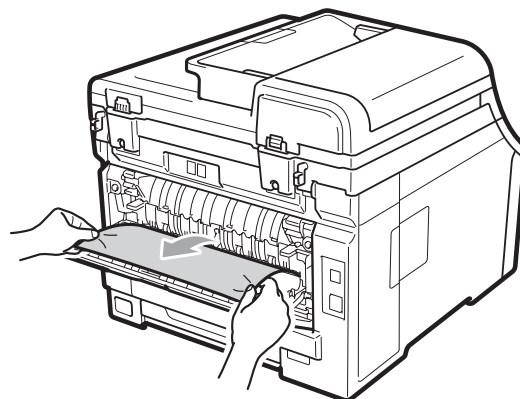

- 5 Zamknij pokrywę nagrzewnicy (1).

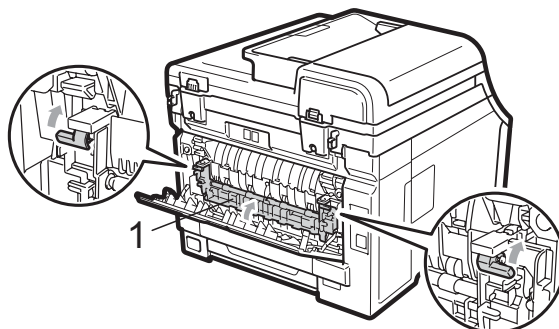


- 6 Zamknij całkowicie tylną pokrywę.
- 7 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie przy użyciu przełącznika zasilania.

Papier zaciął się wewnątrz urządzenia

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZACIĘCIE W ŚROD, wykonaj następujące czynności:

- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

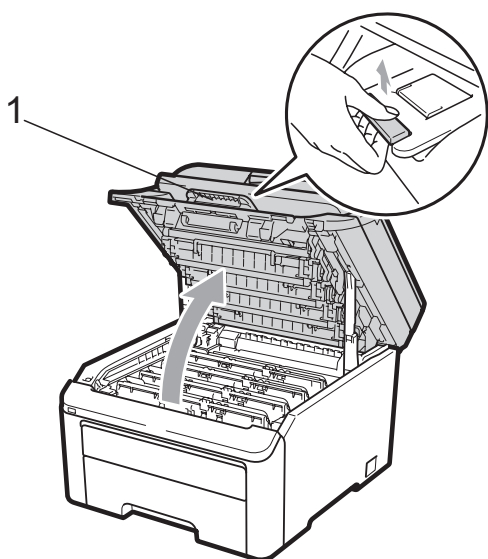

! UWAGA


! GORĄCA POWIERZCHNIA

Bezpośrednio po użyciu urządzenia niektóre wewnętrzne jego części mogą być bardzo gorące. Przed usunięciem zaciętego papieru zaczekaj co najmniej 10 minut, aż urządzenie ochłodzi się.

! WAŻNE


Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Wyjmij zespół bębna i toneru. Powtórz to dla wszystkich zespołów bębnowych i tonerów.

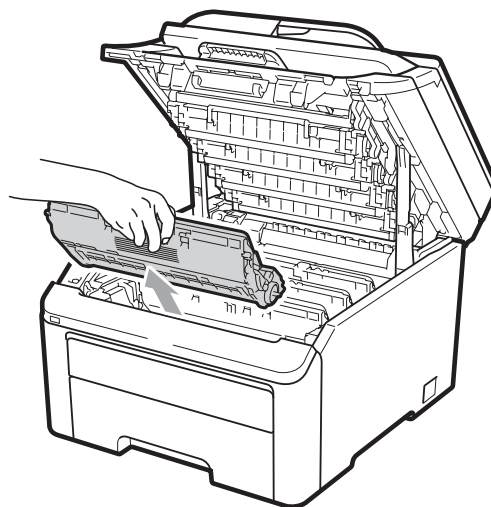


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołów bębnowych i tonerów na arkuszu papieru lub materiału, umieszczonym na czystej, płaskiej powierzchni, na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się toneru.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

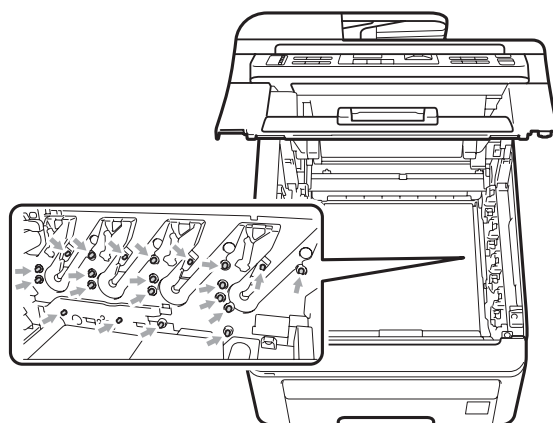


- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypane się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.



- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zaciemnianych części pokazanych na ilustracjach.

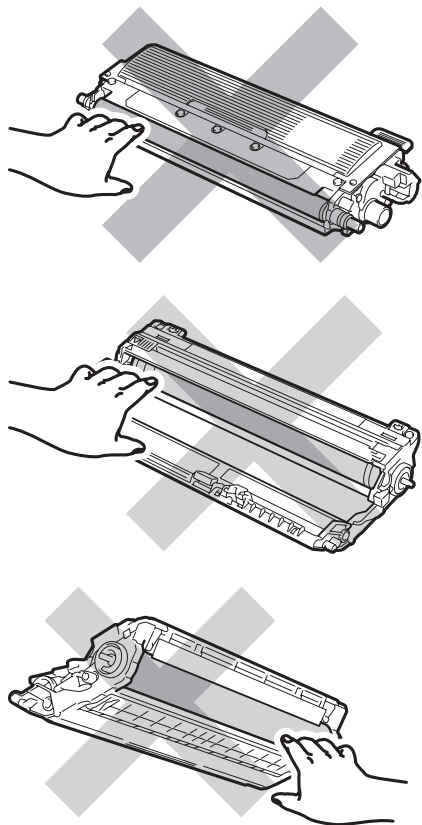

- 4 Powoli wyjmij zacięty papier.

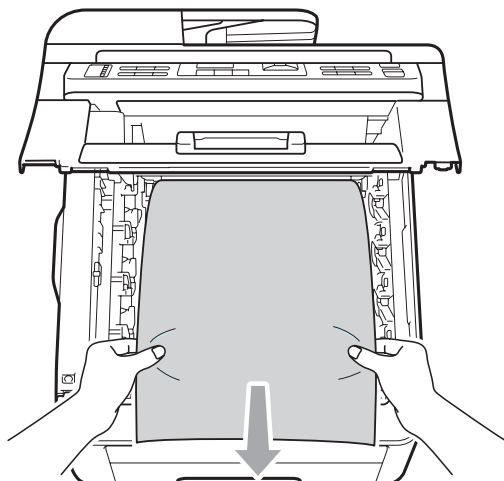

- 5 Wsuń wszystkie zespoły bębnow i tonerów do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu. Powtórz to dla wszystkich zespołów bębnow i tonerów.

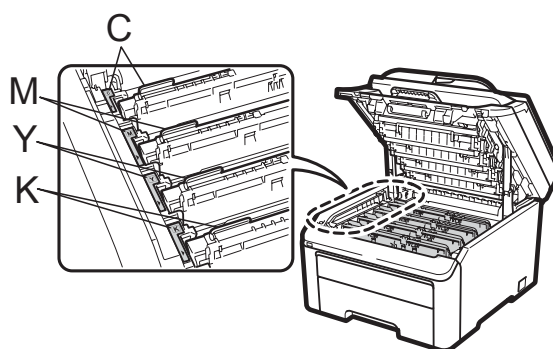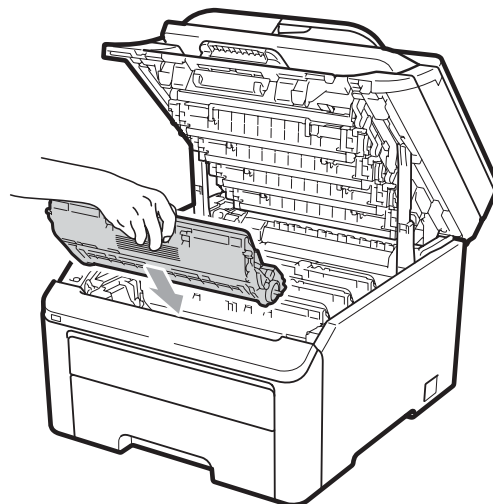

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 6 Zamknij górną pokrywę.
- 7 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Rutynowa konserwacja

Regularnie czyść zewnętrzne części i wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się szmatką. Przy wymianie toneru lub zespołu bębna pamiętaj o oczyszczeniu wnętrza urządzenia. Jeśli drukowane strony są poplamione tonerem, oczyść wnętrze urządzenia suchą, niestrzępiącą się szmatką.

⚠ OSTRZEŻENIE

Używaj obojętnych detergentów. Czyszczenie przy użyciu środków lotnych, takich jak rozcieńczalniki lub benzyna, może uszkodzić powierzchnię urządzenia.


NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników/płynów organicznych, zawierających alkohol/amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. (Więcej informacji zawiera część *Ważne instrukcje bezpieczeństwa* na stronie 113).



Uważaj, aby nie wdychać toneru.

Czyszczenie zewnętrznej powierzchni urządzenia

- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

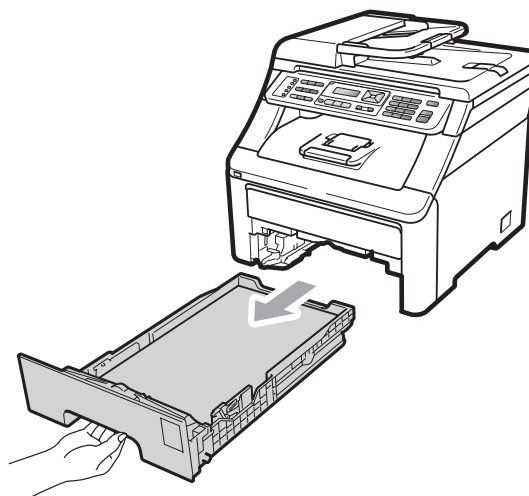


- 3 Wytrzyj zewnętrzną część urządzenia miękką, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.



- 4 Wyjmij cały papier znajdujący się w tacy.


- Wytrzyj wewnętrzną i zewnętrzną powierzchnię tacy papieru miękką, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz.

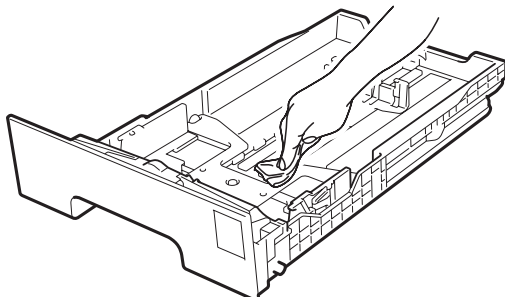


- Położ ponownie papier i wsuń mocno tacę papieru do urządzenia.
- Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Czyszczenie skanera szyba

- Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- Podnieś pokrywę dokumentów (1). Wyczyść białą plastikową powierzchnię (2) oraz szybę skanera (3) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.

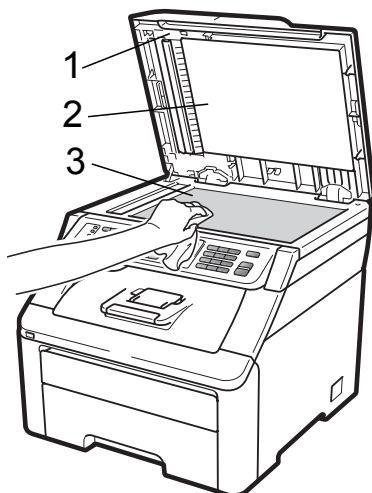

- W automatycznym podajniku dokumentów (ADF) wyczyść biały pasek (1) i pasek szyby skanera (2) pod spodem za pomocą niestrzępiącej się miękkiej ściereczki zwilżonej wodą.

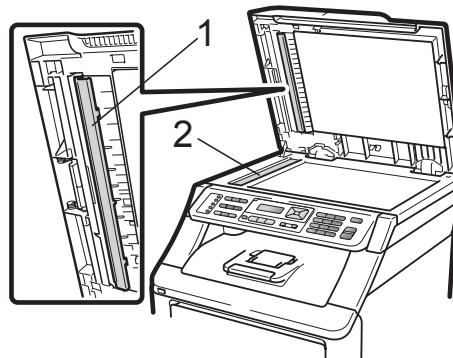

- Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.



Informacja

Po wyczyszczeniu szyby skanera i paska szyby niestrzępiącą się miękką szmatką zwilżoną wodą przejeżdż palcem po szybie sprawdzając, czy nie ma na niej żadnych zanieczyszczeń. W razie wykrycia zanieczyszczeń ponownie oczyść szybę w tym obszarze. Konieczne może być trzy- lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.

Czyszczenie głowic LED

! OSTRZEŻENIE


NIE używaj żadnych palnych substancji, aerozoli ani rozpuszczalników/płynów organicznych, zawierających alkohol/amoniak, do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych elementów urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Więcej informacji zawiera część *Ważne instrukcje bezpieczeństwa* na stronie 113.

! WAŻNE

NIE dotykaj okienek głowic LED palcami.

- 1 Przed wyczyszczeniem wnętrza wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.


- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

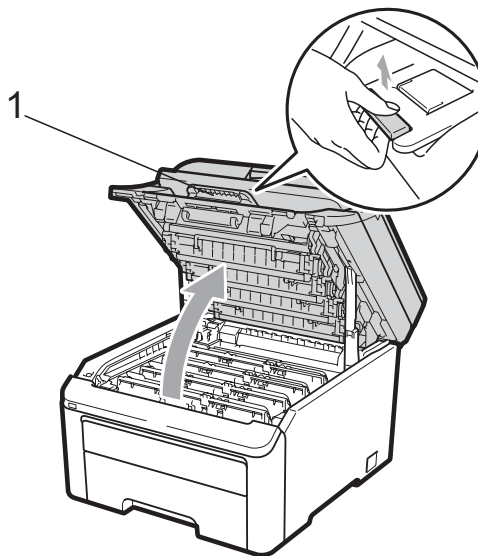

! WAŻNE

Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Przetrzyj okienka głowic LED (1) suchą, niestrzępiącą się szmatką. Uważaj, aby nie dotykać okienek głowic LED (1) palcami.

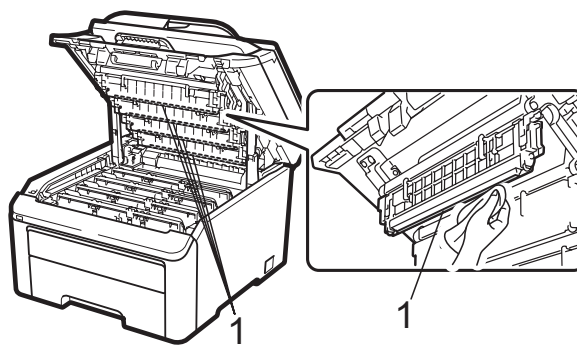


- 4 Zamknij górną pokrywę urządzenia.
- 5 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Czyszczenie drutów koronowych

W razie problemów z jakością wydruku wyczyść drut koronowy w następujący sposób:


- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

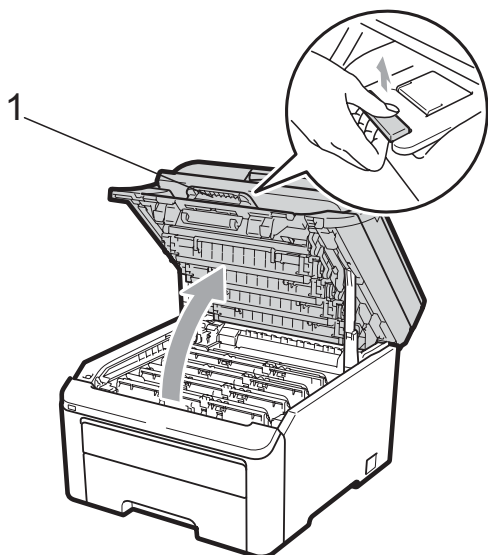

! WAŻNE


Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Wyjmij zespoły bębnow i tonerów.

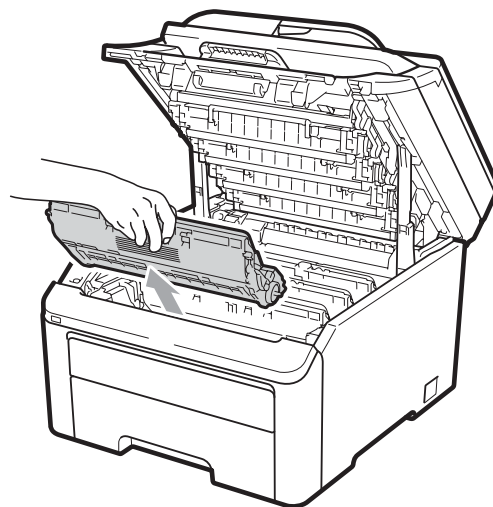


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

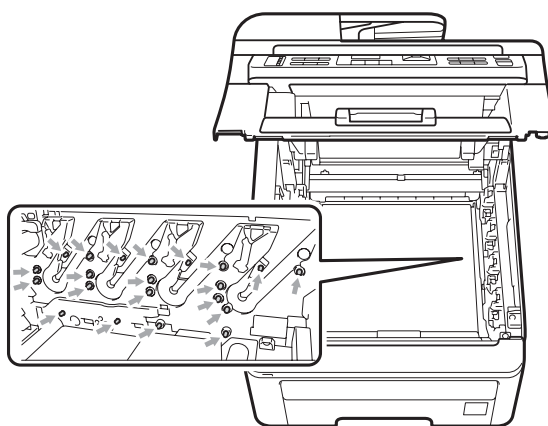



- 4 Oczyszczyć główny drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie zielonego języczka z lewej strony do prawej i z powrotem.

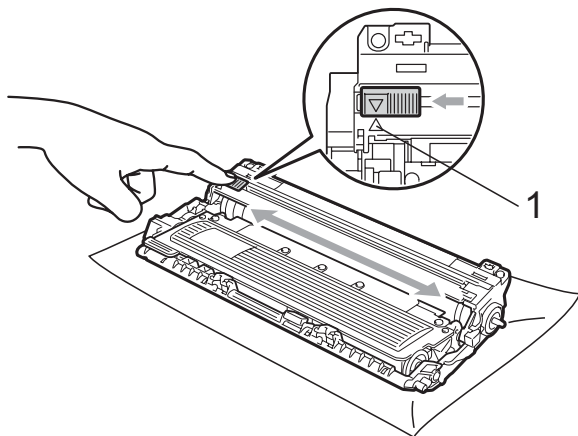

Informacja

Upewnij się, że języczek powrócił na swoją pozycję (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.

- 5 Wsuń wszystkie zespoły bębnow i tonerów do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu.

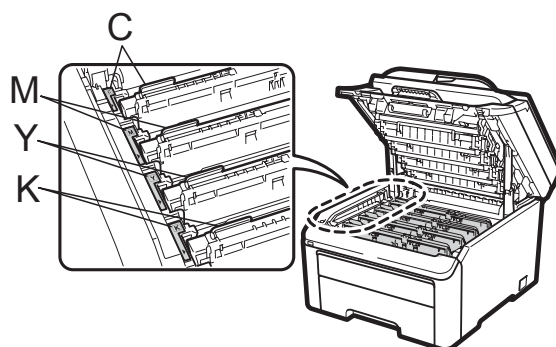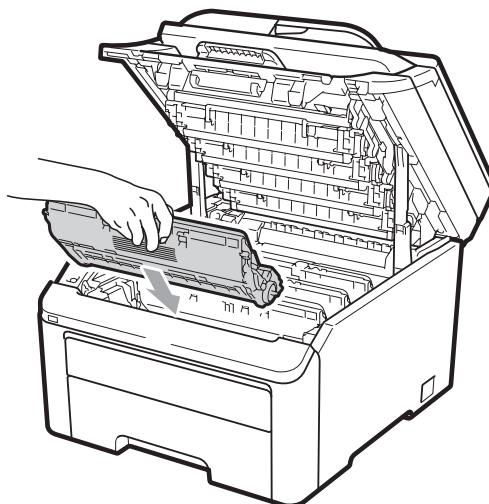

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 6 Powtórz czynności od 3 do 5 w celu oczyszczenia pozostałych drutów koronowych.
- 7 Zamknij górną pokrywę urządzenia.
- 8 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.

Czyszczenie zespołu bębna


Małe plamki na wydrukach

Jeśli na wydrukach widoczne są niewielkie białe lub kolorowe plamki, wykonaj poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.


- 1 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania.



- 2 Używając obu rąk, dostosuj prowadnice ręcznego gniazda podawania papieru do szerokości używanego papieru.

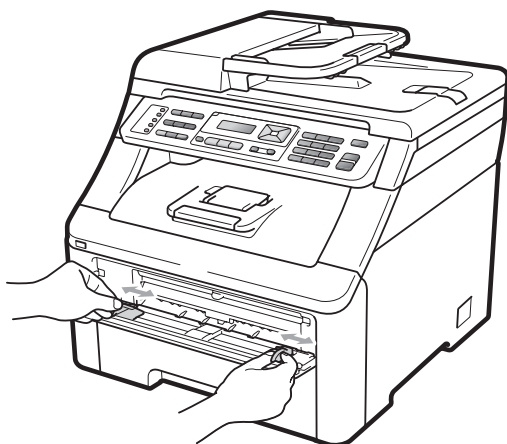

- 3 Używając obu rąk, wsuń jedną czystą kartkę papieru do ręcznego gniazda podawania aż do chwili, gdy przednia krawędź papieru dotknie rolki podawania papieru. Poczekaj, aż urządzenie automatycznie poda papier. Gdy poczujesz, że urządzenie wciąga papier, puść kartkę.

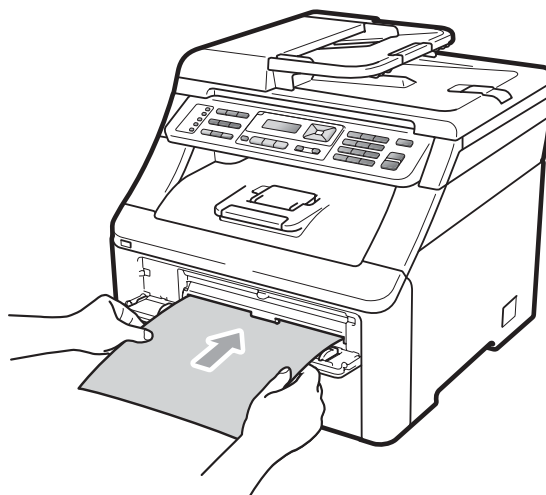

Informacja


- Upewnij się, że papier jest prosty i prawidłowo ułożony w ręcznym gnieździe podawania. Jeśli nie, papier może zostać nieprawidłowo podany, co spowoduje przekrzywienie wydruku lub zacięcie papieru.
- Do ręcznego gniazda podawania papieru nie wkładaj jednorazowo więcej niż jednego arkusza papieru, ponieważ może to spowodować zacięcie papieru.
- Jeśli papier zostanie włożony do ręcznego gniazda podawania, zanim urządzenie będzie gotowe, może zostać wyświetlony błąd i urządzenie może zatrzymać drukowanie.

- 4 Upewnij się, że urządzenie jest w trybie gotowości.
Naciśnij przycisk **Menu**, **4**, **8**.

CZYŚĆ BĘBEN
WCIŚNIJ START

- 5 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**. Urządzenie wciągnie arkusz papieru i rozpocznie czyszczenie zespołu bębna.

CZYŚĆ BĘBEN
PROSZĘ CZEKAĆ

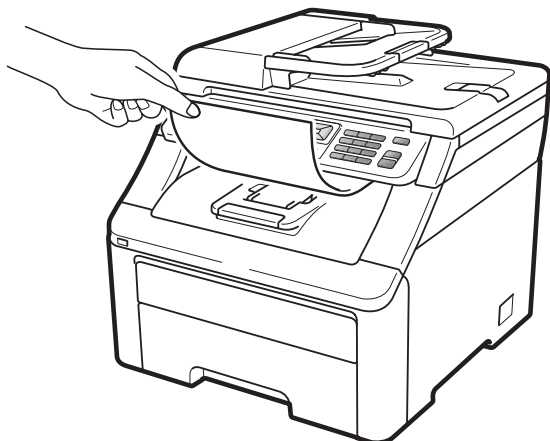


- 6 Gdy urządzenie zakończy czyszczenie, na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **ZAKOŃCZONE**. Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby urządzenie powróciło do trybu gotowości.
- 7 Powtórz czynności od 3 do 6 jeszcze dwukrotnie, za każdym razem używając nowego czystego arkusza papieru. Po zakończeniu wyrzucić zużyty papier. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą produktów Brother.

Duże plamy na wydrukach

Jeśli na wydruku widoczne są kolorowe plamy co 94 mm, wykonaj poniższe czynności w celu rozwiązania problemu.

- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, odłącz wszystkie przewody, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.


- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

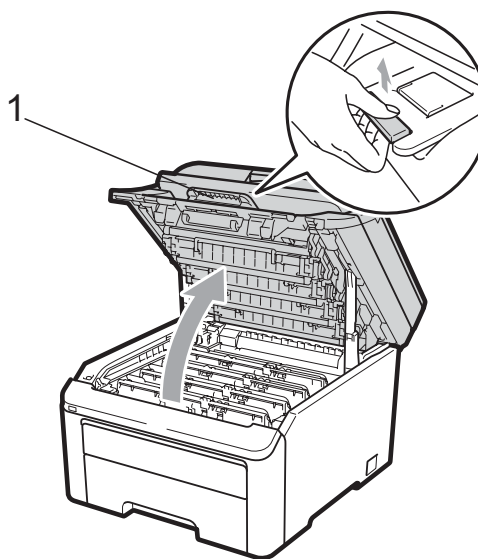

! WAŻNE


Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Obejrzyj próbkę wydruku, aby ustalić, który kolor jest przyczyną problemu. Kolor plam to kolor bębna, który wymaga wyczyszczenia. Na przykład, jeśli plamy są w kolorze niebiesko-zielonym, należy oczyścić bęben koloru niebiesko-zielonego. Wyjmij zespół bębna i toneru koloru będącego przyczyną problemu.

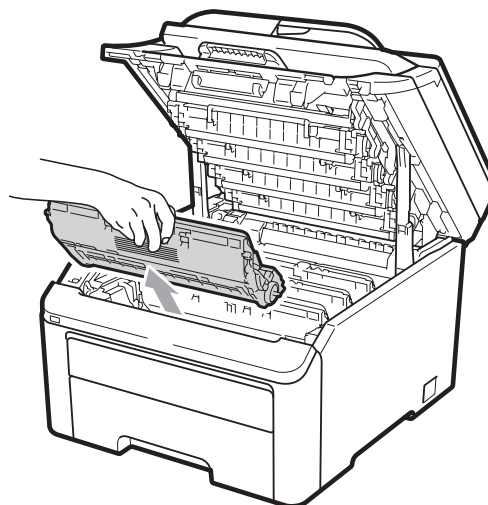


! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

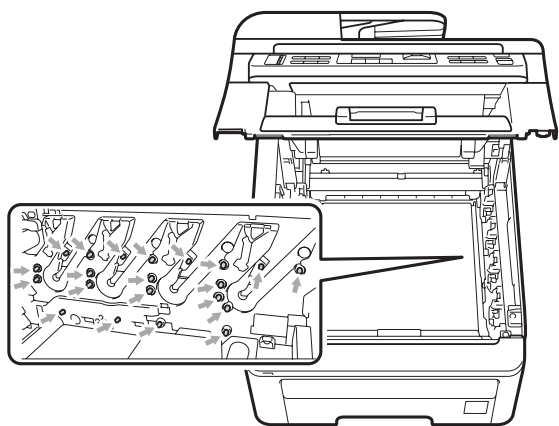


- 4 Naciśnij w dół zieloną dźwignię blokującą (1) i wyjmij toner z zespołu bębna.

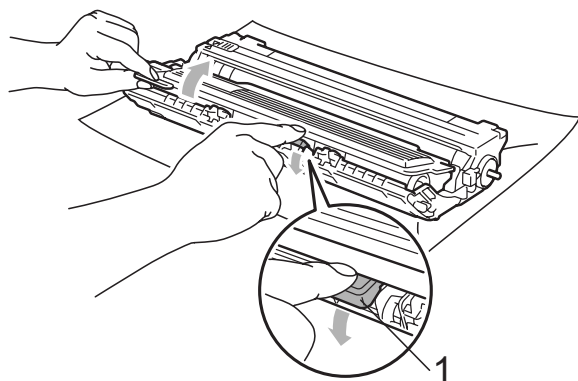


! WAŻNE

Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.


- 5 Umieść próbkę wydruku przed zespołem bębna i znajdź dokładną pozycję wydruku słabej jakości.

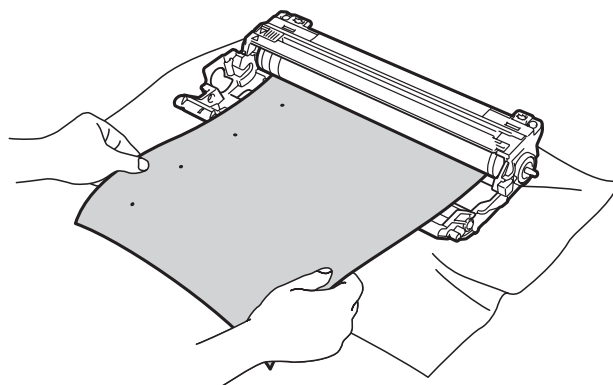

- 6 Obróć ręcznie przekładnię zespołu bębna i obejrzyj powierzchnię światłoczułego bębna (1).

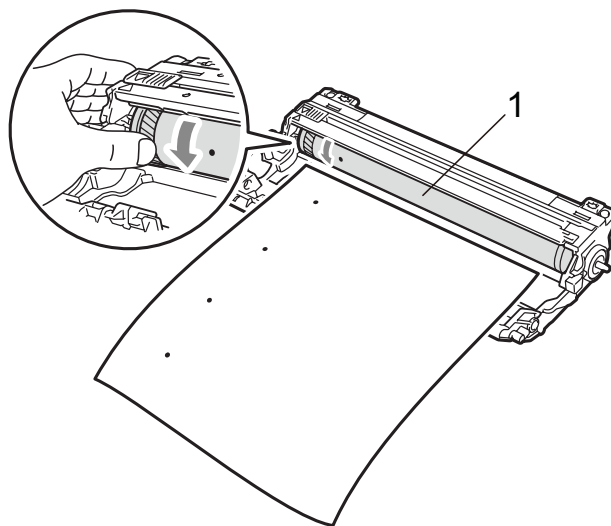


- 7 Gdy na powierzchni bębna znajdziesz znak, który pasuje do próbki wydruku, delikatnie wytrzyj powierzchnię światłoczułego bębna suchym wacikiem, aż do usunięcia zanieczyszczenia lub kleju.

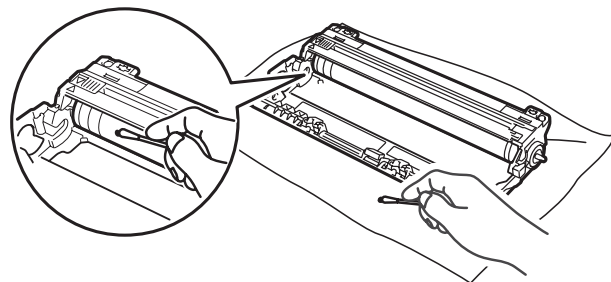

! WAŻNE

NIE czyść powierzchni bębna światłoczułego ostrymi przedmiotami.



- 8 Włóż toner z powrotem do zespołu bębna aż do jego zatrzaśnięcia.

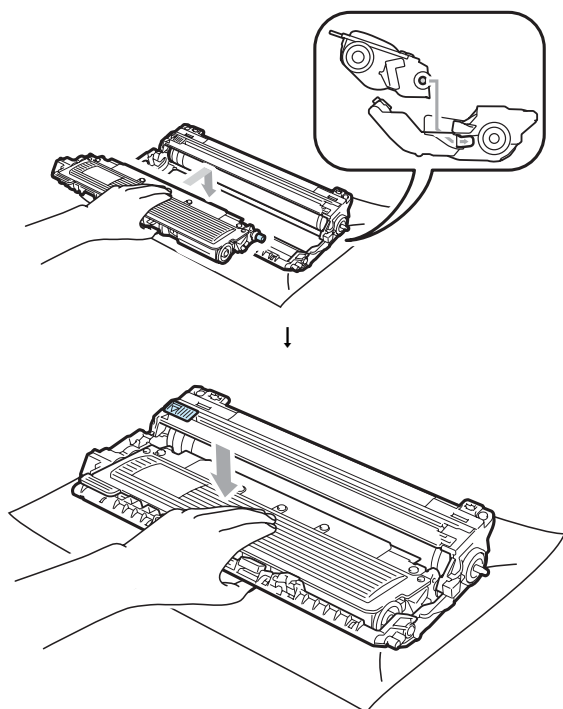

Informacja

Upewnij się, że toner został założony prawidłowo. W przeciwnym razie może on oddzielić się od zespołu bębna.

- 9 Wsuń wszystkie zespoły bębnow i tonerów do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu.

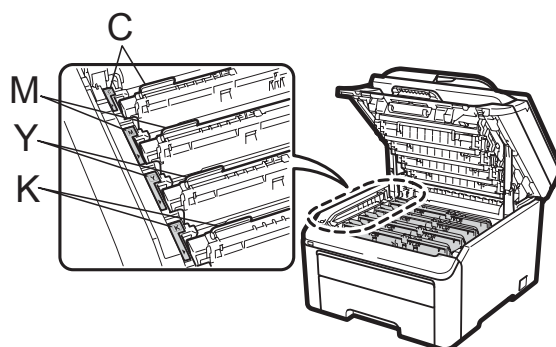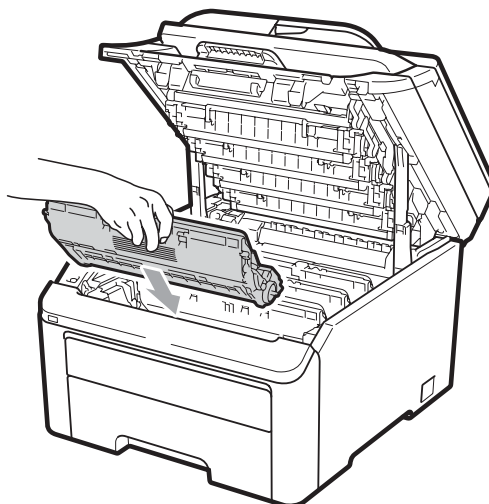


C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 10 Zamknij górną pokrywę urządzenia.
- 11 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.


Czyszczenie rolek podających papier

Jeśli występują problemy z podawaniem papieru, oczyść rolki podające papier w następujący sposób:


- 1 Wyłącz urządzenie. Odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Wsuń całkowicie tacę papieru z urządzenia.

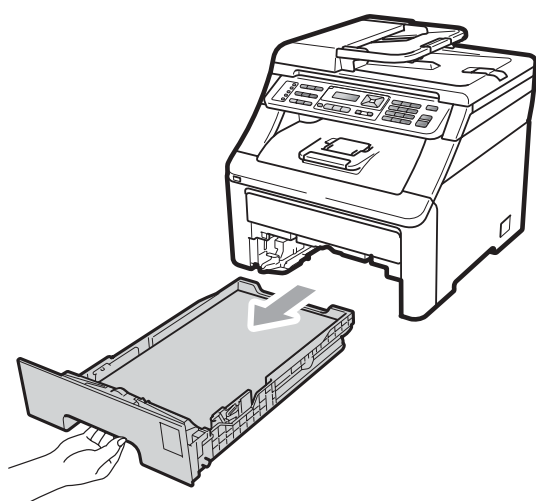

- 3 Dokładnie wyciśnij niestrzępiącą się szmatkę namoczoną w chłodnej wodzie, a następnie przetrzyj płytkę separatora (1) tacy papieru w celu usunięcia kurzu.

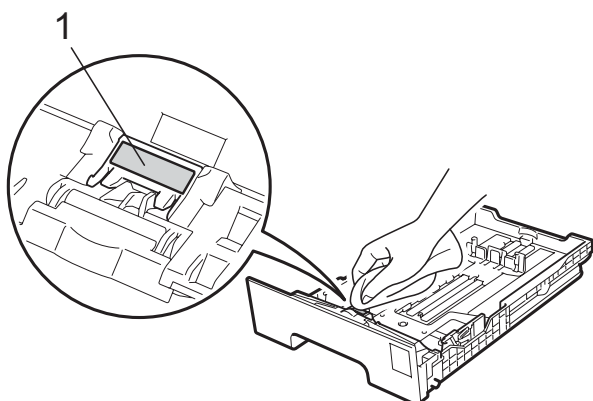

- 4 Przetrzyj obie rolki podające (1) wewnątrz urządzenia w celu usunięcia kurzu.

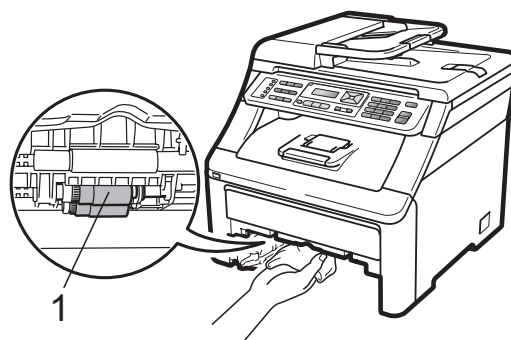

- 5 Włóż tacę papieru z powrotem do urządzenia.
- 6 Podłącz przewód zasilania urządzenia z powrotem do gniazdka ściennego. Włącz urządzenie.

Kalibracja

Gęstość wydruku poszczególnych kolorów może się różnić w zależności od czynników środowiska pracy urządzenia, takich jak temperatura czy wilgotność. Kalibracja pomaga poprawić gęstość kolorów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **4**, **5**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **KALIBRACJA**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję **TAK**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Parametry kalibracji można przywrócić do ustawień fabrycznych.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, **4**, **5**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję **RESET**.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.

- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby wybrać opcję TAK.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

- Jeśli wyświetlany jest komunikat o błędzie, naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)** i spróbuj ponownie. Więcej informacji zawiera część *Komunikaty o błędach i pracach konserwacyjnych* na stronie 138.
- W przypadku korzystania ze sterownika drukarki systemu Windows® należy wykonać kalibrację z poziomu sterownika drukarki systemu Windows®. (Patrz *Zakładka Ustawienia Zaawansowane w Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM).
- W przypadku korzystania ze sterownika drukarki systemu Macintosh należy wykonać kalibrację za pomocą monitora stanu. (Patrz *Monitor stanu w Instrukcji oprogramowania* na płycie CD-ROM). Po otwarciu **Status Monitor (Monitor statusu)**, na pasku menu wybierz opcję **Control (Kontrola) / Color Calibration (Kalibracja koloru)**.

Automatyczna rejestracja

Rejestracja

Jeśli obszary wypełnione kolorem lub obrazy mają obwódki w kolorze niebiesko-zielonym, magenta lub żółtym, można użyć funkcji automatycznej rejestracji w celu naprawienia problemów.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 4, 6, 1**.
- 2 Aby rozpocząć, naciśnij przycisk **1**. Aby zakończyć, naciśnij przycisk **2**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Częstotliwość

Można zaprogramować urządzenie na regularne wykonywanie automatycznej rejestracji oraz ustawić częstotliwość tego procesu.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 4, 6, 2**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA lub WYŁĄCZONE. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Ręczna rejestracja

Jeśli po automatycznej rejestracji kolory nadal nie są prawidłowe, konieczne jest przeprowadzenie ręcznej rejestracji.

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 4, 7, 1**.
- 2 Naciśnij przycisk **Mono Start** lub **Colour Start (Kolor Start)**, aby rozpocząć drukowanie arkusza rejestracji kolorów.
- 3 Gdy urządzenie skończy drukowanie arkusza rejestracji, naciśnij przycisk **2 (USTAW REJESTR)**, aby ręcznie poprawić kolory.
- 4 Rozpoczynając od pozycji **1** (magenta) na arkuszu, sprawdź, który pasek w tym kolorze ma najbardziej jednolitą gęstość druku i wpisz jego numer w urządzeniu przy użyciu przycisków **▲** i **▼**. Naciśnij przycisk **OK**. Powtórz tę procedurę dla pozycji **2** (niebiesko-zielony), **3** (żółty), **4, 5, 6** do **9**.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wymiana elementów eksploatacyjnych

Na wyświetlaczu LCD w trybie gotowości wyświetlane są poniższe komunikaty. Komunikaty te stanowią ostrzeżenia z wyprzedzeniem, sugerujące wymianę elementów eksploatacyjnych, zanim ich żywotność dobiegnie końca. Aby uniknąć niedogodności, radzimy kupować zapasowe materiały eksploatacyjne, zanim urządzenie przestanie drukować.

Komunikaty na wyświetlaczu LCD	Element eksploatacyjny do wymiany	Przybliżona żywotność	Sposób wymiany	Nazwa modelu
MAŁO TONERU PRZYGOTUJ NOWY X KARTRIDŻ Z TONEREM.	Toner X = niebiesko-zielony, magenta, żółty, czarny	<Czarny> 2 200 stron ^{1 2} <niebiesko-zielony, magenta, żółty> 1 400 stron ^{1 2}	Patrz Strona 165.	TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y
NDŁ. KONIEC BĘB.	4 zespoły bębnow	15 000 stron ^{1 3 4}	Patrz Strona 170.	DR-230CL ⁵
BĘBEN ZUŻYTY (X)	1 zespół bębna X = C, M, Y, K C = niebiesko-zielony M = magenta Y = żółty K = czarny	15 000 stron ^{1 3 4}	Patrz Strona 170.	DR-230CL-BK ⁶ , DR-230CL-CMY ⁷
ZUŻYTY PAS	Zespół pasa	50 000 stron ¹	Patrz Strona 175.	BU-200CL
PEŁ. POJ. ZUŻ. TON	Pojemnik na zużyty toner	50 000 stron ¹	Patrz Strona 179.	WT-200CL

¹ Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter.

² Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z ISO/IEC 19798.

³ 1 strona na zadanie.

⁴ Żywotność bębna jest podana w przybliżeniu i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

⁵ Zawiera czteroczęściowy Zestaw bębnow.

⁶ Zawiera jednoczęściowy zespół bębna czarnego.

⁷ Zawiera jednoczęściowy Zespół bębna kolorowego.

Konieczna jest wymiana kilku części i regularne czyszczenie urządzenia.

Komunikaty na wyświetlaczu LCD	Element eksploatacyjny do wymiany	Przybliżona żywotność	Sposób wymiany	Nazwa modelu
WYMIENŃ TONER	Toner	<Czarny> 2 200 stron ^{1 2} <niebiesko-zielony, magenta, żółty> 1 400 stron ^{1 2}	Patrz Strona 165.	TN-230BK, TN-230C, TN-230M, TN-230Y
WYMIENŃ BĘBNY	4 zespoły bębnow	15 000 stron ^{1 3 4}	Patrz Strona 171.	DR-230CL ⁵
WYMIENŃ BĘBEN (X)	1 zespół bębna X = C, M, Y, K C = niebiesko-zielony M = magenta Y = żółty K = czarny	15 000 stron ^{1 3 4}	Patrz Strona 171.	DR-230CL-BK ⁶ , DR-230CL-CMY ⁷
BŁĄD BĘBNA ⁸	Zespół bębna	15 000 stron ^{1 3 4}	Patrz Strona 171.	
WYMIENŃ PAS	Zespół pasa	50 000 stron ¹	Patrz Strona 175.	BU-200CL
WYM. POJ. ZUŻ. TON	Pojemnik na zużyty toner	50 000 stron ¹	Patrz Strona 179.	WT-200CL
WYM. EL. GRZEW	Zespół nagrzewnicy	50 000 stron ¹	W sprawie wymiany zespołu nagrzewnicy skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem obsługi klienta firmy Brother.	
WYMIENŃ PF KIT	Zespół podajnika papieru	50 000 stron ¹	W sprawie wymiany zespołu podajnika papieru skontaktuj się ze sprzedawcą lub biurem obsługi klienta firmy Brother.	

¹ Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter.

² Przeciętą deklarowaną wydajność toneru jest zgodna z ISO/IEC 19798.

³ 1 strona na zadanie.

⁴ Żywotność bębna jest podana w przybliżeniu i może się różnić w zależności od sposobu użytkowania.

⁵ Zawiera czteroczęściowy Zestaw bębnow.

⁶ Zawiera jednoczęściowy zespół bębna czarnego.

⁷ Zawiera jednoczęściowy Zespół bębna kolorowego.

⁸ Komunikat BŁĄD BĘBNA jest wyświetlany w dwóch przypadkach. Jeśli po przewinięciu widoczny jest komunikat WYMIENŃ ZESPÓŁ BĘBNA., konieczna jest wymiana zespołu bębna. Jeśli po przewinięciu widoczny jest komunikat PRZESUŃ ZIELONĄ DŹWIGNIĘ NA ZESPOLE BĘBNA., nie jest konieczna wymiana zespołu bębna i wystarczy oczyszczenie drutów koronowych. (Patrz *Czyszczenie drutów koronowych* na stronie 155).



Informacja

- Usuń zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, prosimy o zutylizowanie go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.
- Aby uniknąć przypadkowego rozlania lub rozsypania materiału, zaleca się położenie zużytych elementów eksploatacyjnych na kartce papieru.
- Jeśli używany papier nie jest bezpośrednim odpowiednikiem zalecanego papieru, żywotność elementów eksploatacyjnych i części urządzenia może ulec skróceniu.
- Przewidywana żywotność toneru określana jest na podstawie normy ISO/IEC 19798. Częstotliwość wymian może się różnić w zależności od złożoności wykonywanych wydruków, procentowego stopnia pokrycia stron oraz rodzaju używanych nośników.

Wymiana toneru

Przy użyciu standardowych tonerów można wydrukować ok. 2 200 stron (czarny) lub ok. 1 400 stron (żółty, magenta, niebiesko-zielony)¹. Rzeczywista liczba stron zależy od rodzaju najczęściej drukowanych dokumentów. Urządzenie dostarczane jest z tonerem startowym, który należy wymienić po wydrukowaniu około 1 000 stron¹. Gdy kończy się toner, na wyświetlaczu LCD wyświetlany jest komunikat MAŁO TONERU.

¹ Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z ISO/IEC 19798.



Informacja

- Zaleca się przygotować nowy toner, gdy zostanie wyświetlone ostrzeżenie MAŁO TONERU.
- Aby zapewnić wysoką jakość druku, zalecamy używać wyłącznie oryginalnych tonerów marki Brother. Aby zakupić tonery, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.
- Przy wymianie toneru zalecamy oczyszczenie urządzenia. Patrz *Rutynowa konserwacja* na stronie 152.
- Po zmianie ustawienia gęstości druku na mniejszą lub większą zmieni się ilość zużywanego toneru.
- Rozpakuj toner bezpośrednio przed jego umieszczeniem w urządzeniu.

Komunikat „Mało toneru”

MAŁO TONERU
PRZYGOTUJ...

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat MAŁO TONERU PRZYGOTUJ NOWY X KARTRIDŻ Z TONEREM., oznacza to, że toner w urządzeniu prawie się skończył. Zakup nowy toner i przygotuj go, zanim wyświetlony zostanie komunikat WYMIEN TONER. Wyświetlacz LCD pokazuje, że kończy się żywotność toneru kolorowego (czarnego, żółtego, magenta lub niebiesko-zielonego).


Komunikat „Wymień toner”

Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest poniższy komunikat, konieczna jest wymiana toneru:

WYMIEN TONER

Po przewinięciu na ekranie LCD widoczna będzie informacja o kolorze, który wymaga wymiany.


- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

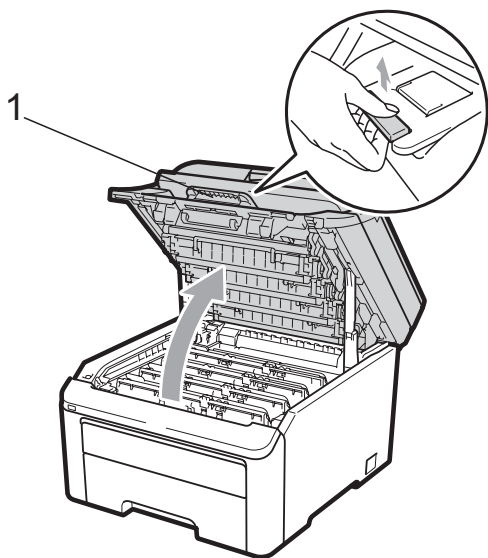


! WAŻNE

Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Wyjmij zespół bębna i toneru koloru wskazanego na wyświetlaczu LCD.

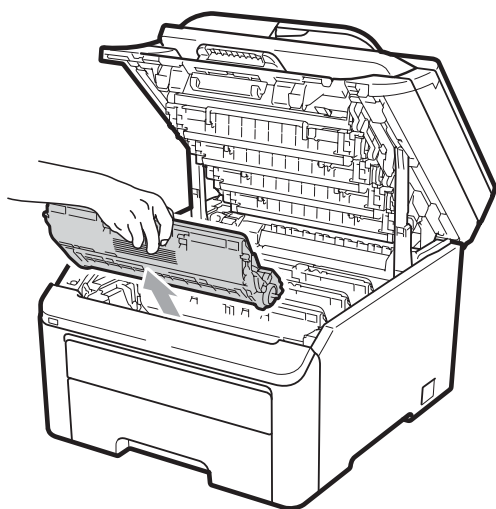

- 4 Naciśnij w dół zieloną dźwignię blokującą (1) i wyjmij toner z zespołu bębna.

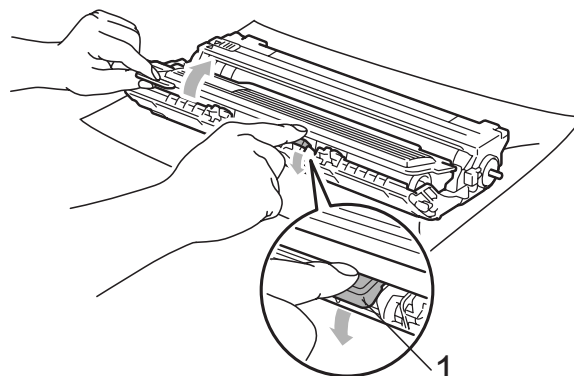

! OSTRZEŻENIE


NIE wkładaj toneru do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.

NIE używaj środków czyszczących zawierających amoniak, alkohol ani jakichkolwiek rodzajów aerozoli lub substancji łatwopalnych do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Sposób czyszczenia urządzenia opisano w części *Rutynowa konserwacja* na stronie 152.



Uważaj, aby nie wdychać toneru.

! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej, poziomej i czystej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

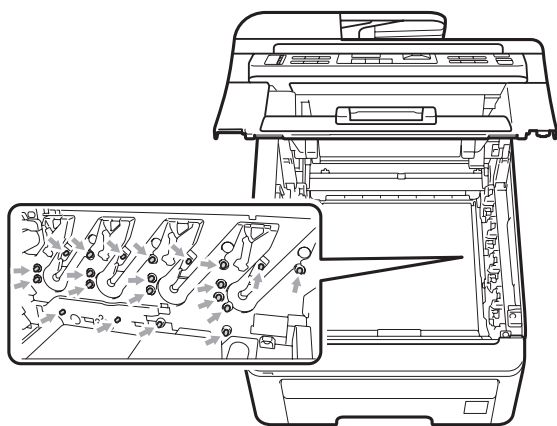


- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

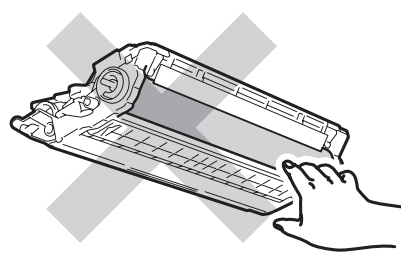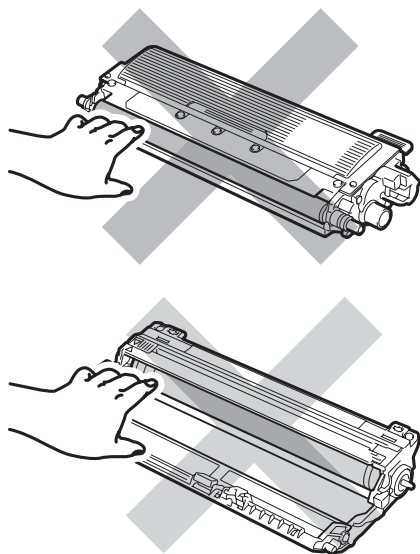

Informacja

- Pamiętaj o szczelnym zamknięciu toneru w odpowiednim opakowaniu, aby proszek nie wysypał się z wkładu.
- Usuń zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, prosimy o zutylizowanie go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.


- 5 Oczyszczyć główny drut koronowy wewnątrz zespołu bębna poprzez kilkakrotne delikatne przesuwanie zielonego języczka z lewej strony do prawej i z powrotem.

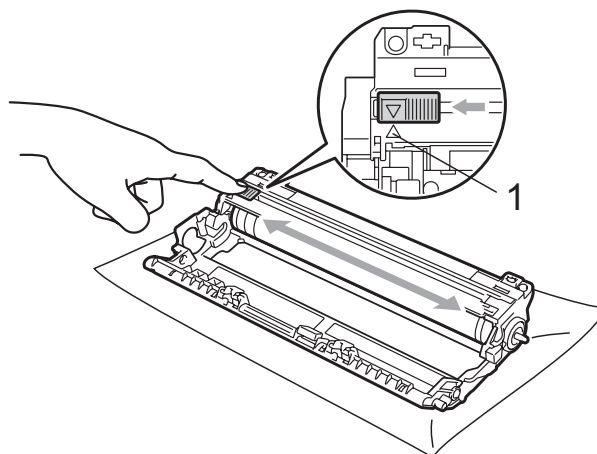

Informacja

Upewnij się, że języczek powrócił na swoją pozycję (▲) (1). W przeciwnym razie na wydrukowanych stronach może występować pionowy pasek.

- 6 Rozpakuj nowy toner. Delikatnie potrząśnij nim kilka razy na boki, aby równomiernie rozprowadzić toner wewnątrz wkładu.

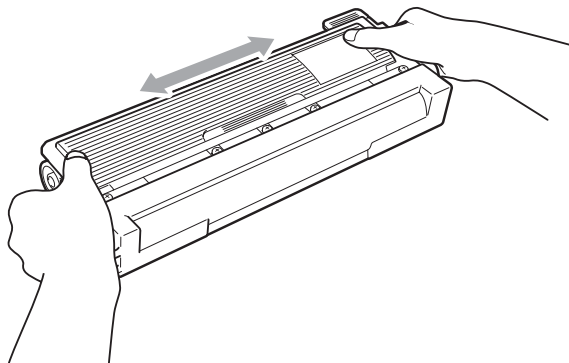


! WAŻNE

- Odpakuj toner bezpośrednio przed jego umieszczeniem w urządzeniu. Jeżeli toner będzie rozpakowany przez dłuższy czas, jego żywotność ulegnie skróceniu.
- Nieopakowany zespół bębna może ulec zniszczeniu, jeśli będzie narażony na bezpośrednie światło słoneczne lub pokojowe.

! UWAGA

! GORĄCA POWIERZCHNIA


Natychmiast po zdjęciu osłonki ochronnej umieść toner w zespole bębna. Aby zapobiec pogorszeniu się jakości druku, NIE dotykaj części zacienionych na ilustracjach.

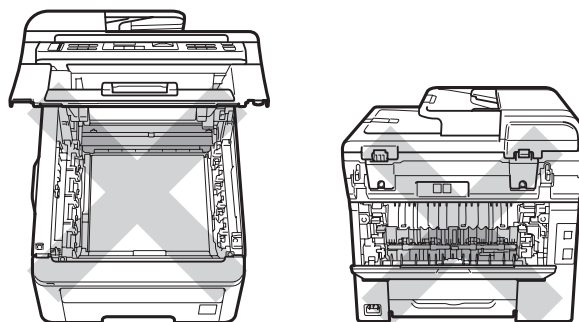


! WAŻNE

Urządzenia Brother są przeznaczone do obsługi tonerów o określonych parametrach. Ich działanie jest optymalne, gdy używane są oryginalne tonery firmy Brother (TN-230BK/TN-230C/TN-230M/TN-230Y). Firma Brother nie może zagwarantować optymalnych wyników, jeżeli używane są tonery lub wkłady o innych parametrach. Firma Brother nie zaleca więc używania w tym urządzeniu wkładów innych niż oryginalne wkłady Brother ani napełniania pustych wkładów tonerem z innych źródeł. W razie uszkodzenia zespołu bębna lub innych części urządzenia w wyniku użycia toneru lub wkładów innych niż oryginalne produkty firmy Brother, z powodu niezgodności lub nieprzydatności tych produktów, wynikające z tego wszelkie potrzebne naprawy mogą nie być objęte gwarancją.

- 7 Zdejmij osłonkę ochronną.

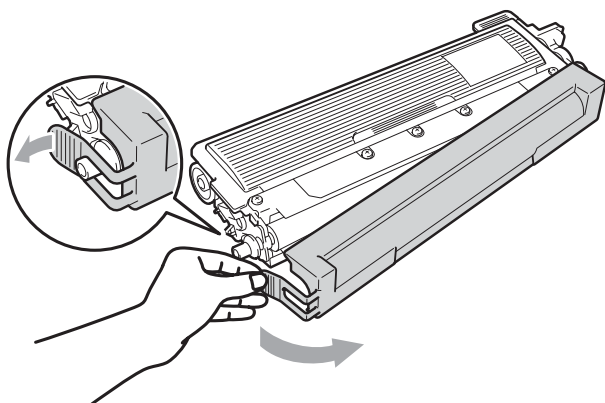



- 8 Mocno wciśnij nowy toner z powrotem do zespołu bębna, aż do jego zatrzaśnięcia.

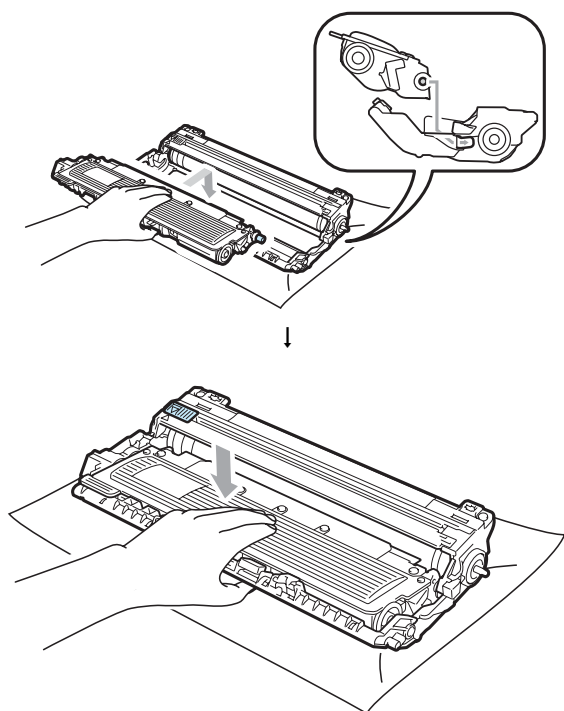

Informacja


Upewnij się, że toner został założony poprawnie. W przeciwnym razie może on odzielić się od zespołu bębna.

- 9 Wsuń zespół bębna i toneru do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu.

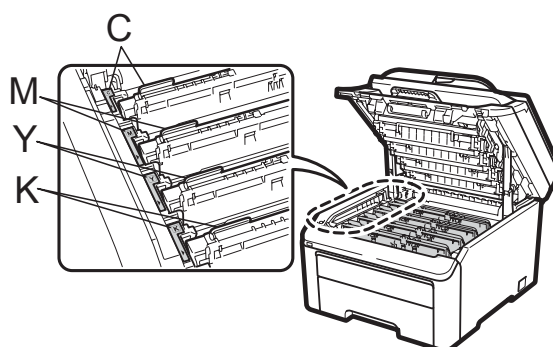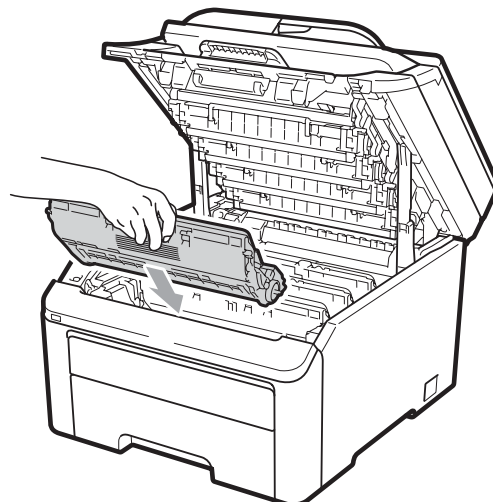

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 10 Zamknij górną pokrywę urządzenia.

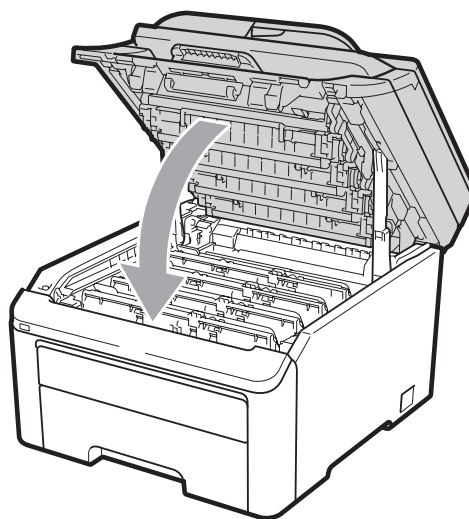

- 11** Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.



Informacja

NIE wyłączaj urządzenia ani NIE otwieraj górnej pokrywy, dopóki wyświetlacz LCD nie powróci do trybu gotowości.

! WAŻNE

Podczas wymiany zespołu bębna przenoś go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

Zespoły bębnowe

Zestaw nowych bębnowe (model nr DR-230CL) może zadrukować około 15 000 stron rozmiaru A4 lub Letter. Zestaw bębnowe DR-230CL zawiera 4 zespoły bębnowe - 1 czarny (DR-230CL-BK) i 3 kolorowe (DR-230CL-CMY). Ponieważ bębny obracają się razem na różnych etapach pracy (nawet gdy drukowany jest jeden kolor) i ponieważ uszkodzenie pojedynczego bębna jest mało prawdopodobne, konieczna jest wymiana wszystkich czterech bębnowe naraz. Firma Brother nie ma kontroli nad wieloma czynnikami, które wpływają na żywotność bębna, dlatego nie może zagwarantować minimalnej liczby stron, które będą drukowane przez bęben. Drukarkę należy używać tylko w czystym, niezapyłonym środowisku z odpowiednią wentylacją. Bęben zużywa się wskutek eksploatacji, obracania się oraz styku z papierem, tonerem i innymi materiałami na ścieżce podawania papieru. Po osiągnięciu ustawionego fabrycznie limitu liczby obrotów odpowiadającego znamionowej liczbie wydrukowanych stron, na wyświetlaczu LCD pojawia się sugestia wymiany odpowiednich bębnowe. Urządzenie będzie nadal działało, ale jakość druku może się pogorszyć.

Komunikaty o zbliżającym się końcu żywotności bębnowe

NDŁ. KONIEC BĘB.

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat NDŁ. KONIEC BĘB., oznacza to, że żywotność zestawu bębnowe dobiega końca. Zakup nowy zestaw bębnowe (DR-230CL) i przygotuj go, zanim pojawi się komunikat o konieczności wymiany bębnowe. Aby wymienić zespoły bębnowe, patrz *Wymiana zespołów bębnowe* na stronie 171.

! WAŻNE

W celu uzyskania najlepszych wyników stosuj wyłącznie oryginalne zespoły bębnowe i tonery firmy Brother. Stosowanie bębnowe lub tonerów innych producentów nie tylko obniża jakość druku, ale także jakość pracy i żywotność całej drukarki. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających ze stosowania bębna lub toneru innego producenta.



Informacja

BĘBEN ZUŻYTY (X)

Jeśli kończy się żywotność tylko jednego, określonego bębna, na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat BĘBEN ZUŻYTY (X). (X) oznacza kolor zespołu bębna, którego żywotność dobiega końca. ((K)=czarny, (Y)=żółty, (M)=magenta, (C)=niebiesko-zielony). Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother, aby zakupić nowy zespół bębna DR-230CL-BK (czarny) lub DR-230CL-CMY (kolory Y, M, C) i przygotuj go, zanim pojawi się komunikat WYMIEN BĘBENY. W zwykłym okresie żywotności zestawu bębnowe komunikat BĘBEN ZUŻYTY (X) nie będzie się pojawiać. Komunikat będzie dotyczyć tylko konkretnego bębna, jeżeli jeden zespół zostanie wcześniej wymieniony z powodu uszkodzenia lub błędu.

Komunikaty o konieczności wymiany bębnow

Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest poniższy komunikat, konieczna jest wymiana zestawu bębnow:

WYMIENŃ BĘBNY

BŁĄD BĘBNA

<Komunikat po przewinięciu>

WYMIENŃ ZESPÓŁ BĘBNA. CZARNY/ CYAN/ MAGENTA/ ŻÓŁTY. PATRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI. ¹

¹ Pokazany będzie tylko kolor wymagający wymiany

Komunikat o błędzie bębna jest wyświetlany w dwóch przypadkach. Jeśli po przewinięciu widoczny jest komunikat

WYMIENŃ ZESPÓŁ BĘBNA., konieczna jest wymiana zespołu bębna. Jeśli po przewinięciu widoczny jest komunikat PRZESUŃ ZIELONĄ DŹWIGNIĘ NA ZESPOLE BĘBNA., nie jest konieczna wymiana zespołu bębna i wystarczy oczyszczenie drutów koronowych. (Patrz *Czyszczenie drutów koronowych* na stronie 155).

! WAŻNE

W celu uzyskania najlepszych wyników stosuj wyłącznie oryginalne zespoły bębnow i tonery firmy Brother. Stosowanie bębnow lub tonerów innych producentów nie tylko obniża jakość druku, ale także jakość pracy i żywotność całej drukarki. Gwarancja nie obejmuje problemów wynikających ze stosowania bębna lub toneru innego producenta.

Informacja

Jeśli wymiany wymaga tylko jeden, określony bęben, na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat WYMIENŃ BĘBEN (X). (X) oznacza kolor zespołu bębna, który wymaga wymiany. ((K)=czarny, (Y)=żółty, (M)=magenta, (C)=niebiesko-zielony). W zwykłym okresie żywotności zestawu bębna komunikat o konieczności wymiany bębnow (X) nie będzie się pojawiać. Komunikat będzie dotyczyć tylko konkretnego bębna, jeżeli jeden zespół zostanie wcześniej wymieniony z powodu uszkodzenia lub błędu.


Wymiana zespołów bębnow

! WAŻNE

- Podczas wymiany zespołu bębna przenoś go ostrożnie, ponieważ może zawierać toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Przy każdej wymianie zespołu bębna oczyść wnętrze drukarki. (Patrz *Rutynowa konserwacja* na stronie 152).

- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.


- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

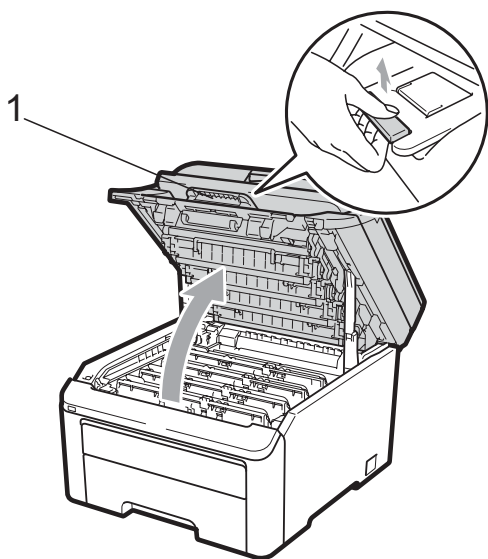


! WAŻNE

Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Wyjmij zespół bębna i tonera koloru wskazanego na wyświetlaczu LCD.

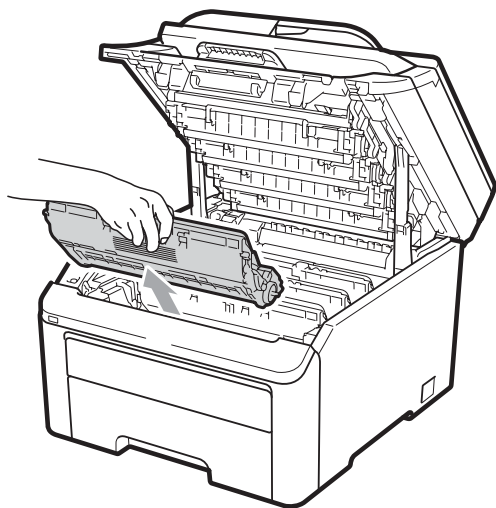

- 4 Naciśnij w dół zieloną dźwignię blokującą (1) i wyjmij toner z zespołu bębna.

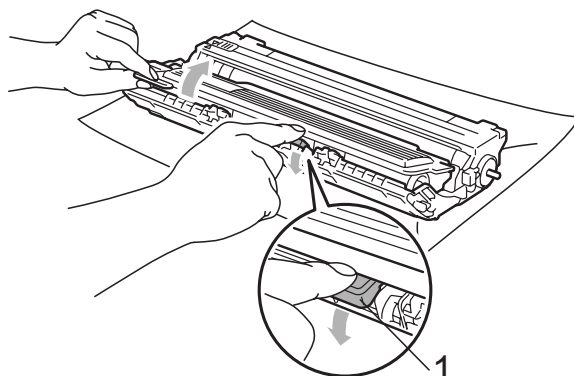

! OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj toneru do ognia. Może eksplodować i spowodować obrażenia.


NIE używaj środków czyszczących zawierających amoniak, alkohol ani jakichkolwiek rodzajów sprayów lub substancji łatwopalnych do czyszczenia wewnętrznych lub zewnętrznych części urządzenia. Może to doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem. Sposób czyszczenia urządzenia opisano w części *Rutynowa konserwacja* na stronie 152.

Uważaj, aby nie wdychać toneru.




! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.

- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

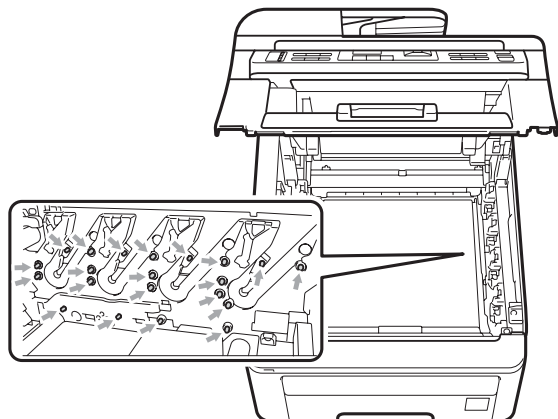


- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.
- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

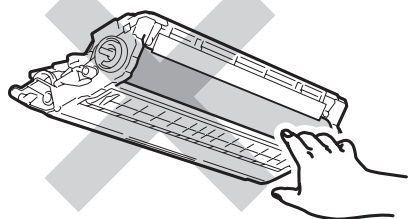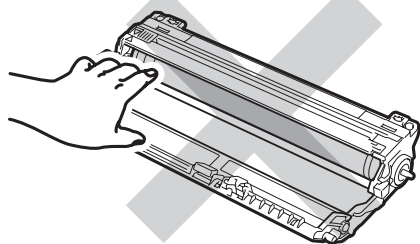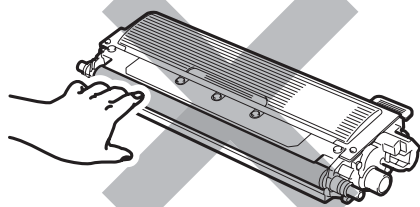

Informacja

- Pamiętaj o szczelnym zamknięciu toneru w odpowiednim opakowaniu, aby proszek nie wysypał się z wkładu.
- Usuń zużyte materiały eksploatacyjne zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeśli nie zdecydujesz się na zwrot materiału eksploatacyjnego, prosimy o zutylizowanie go w sposób zgodny z lokalnymi przepisami, nie wraz z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.


- 5 Rozpakuj nowy zespół bębna i zdejmij osłonkę ochronną.

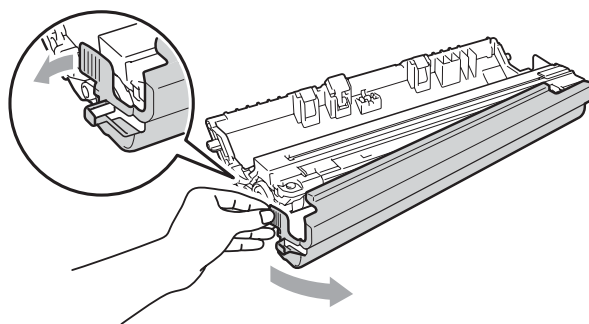

WAŻNE

Rozpakuj zespół bębna bezpośrednio przed jego umieszczeniem w urządzeniu. Bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym lub oświetleniem pokojowym może spowodować zniszczenie zespołu bębna.



- 6 Mocno wciśnij toner do nowego zespołu bębna, aż do jego zatrzaśnięcia.

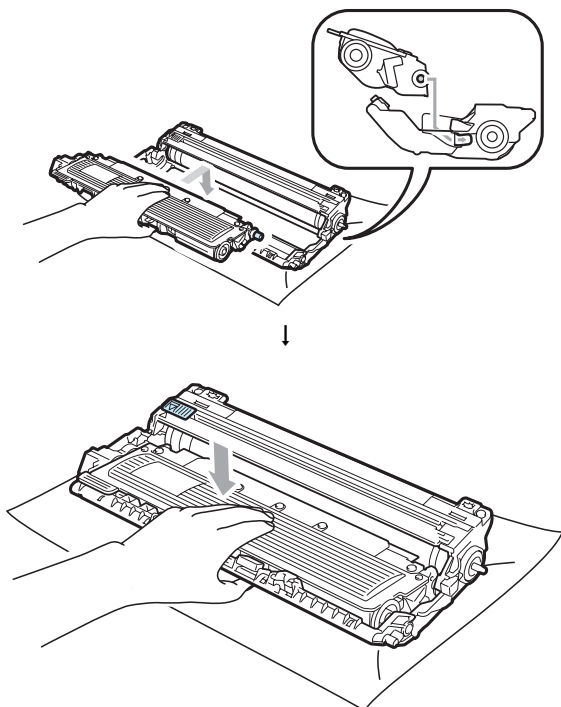

WAŻNE

Upewnij się, że toner został założony poprawnie. W przeciwnym razie może on oddzielić się od zespołu bębna.

- 7 Wsuń zespół bębna i toneru do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu.

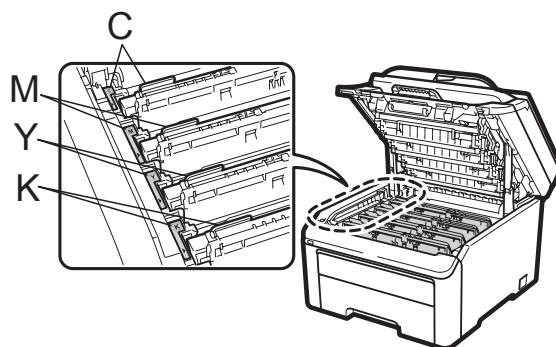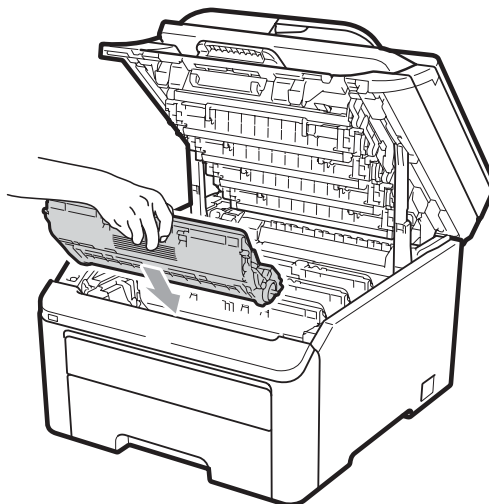

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 8 Zamknij górną pokrywę urządzenia.

Resetowanie licznika bębna

Po wymianie zespołu bębna na nowy konieczne jest zresetowanie licznika w następujący sposób:

- 1 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.
- 2 (Model MFC-9320CW) Naciśnij przyciski **Menu**, **8**, **4**.
(Model MFC-9120CN) Naciśnij przyciski **Menu**, **6**, **4**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać kolor wymienionego bębna. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby zresetować licznik zespołu bębna.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wymiana zespołu pasa

Model nr BU-200CL

Nowy zespół pasa pozwala na wydrukowanie ok. 50 000 jednostronnych arkuszy w formacie A4 lub Letter.

Komunikat „Zużyty pas”

ZUŻYTY PAS

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat ZUŻYTY PAS, oznacza to, że żywotność zespołu pasa dobiega końca. Zakup nowy zespół pasa i przygotuj go, zanim wyświetlony zostanie komunikat WYMIEN PAS.

Komunikat „Wymień pas”


Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest poniższy komunikat, konieczna jest wymiana zespołu pasa:

WYMIEN PAS

! WAŻNE

- NIE dotykaj powierzchni zespołu pasa. Dotknięcie go może spowodować pogorszenie jakości druku.
- Uszkodzenie na skutek nieprawidłowego obchodzenia się z pasem może spowodować unieważnienie gwarancji.


- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

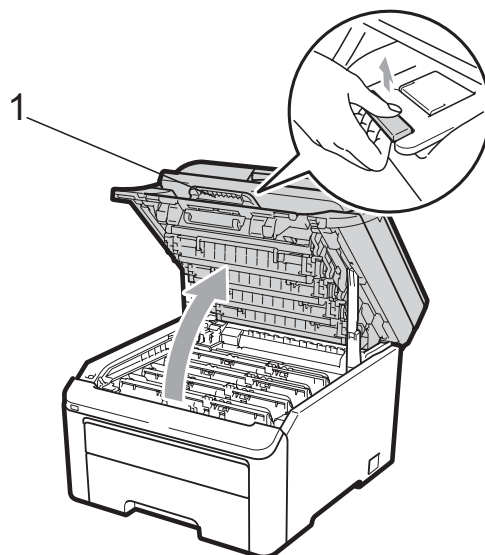

! WAŻNE

Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.





- 3 Wyjmij zespół bębna i toneru.

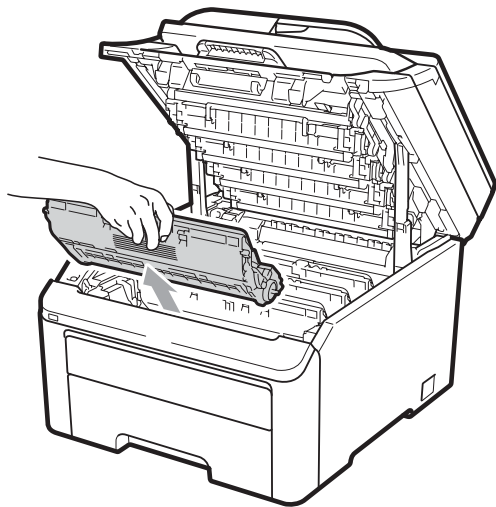

! WAŻNE


- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

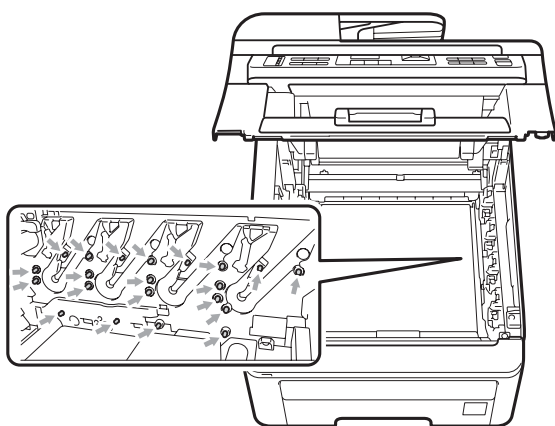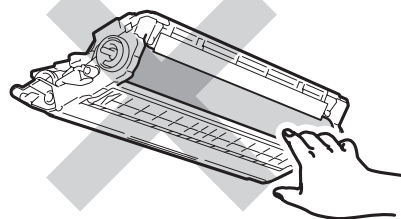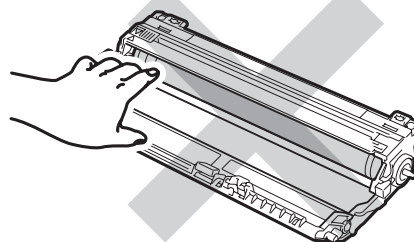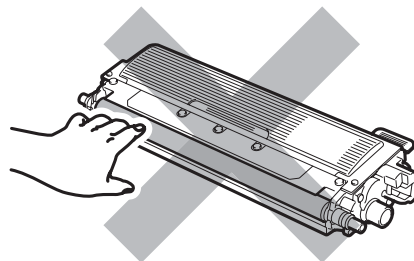


- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

- 4 Chwyć zielony uchwyt zespołu pasa i unieś zespół pasa, a następnie wyciągnij go.

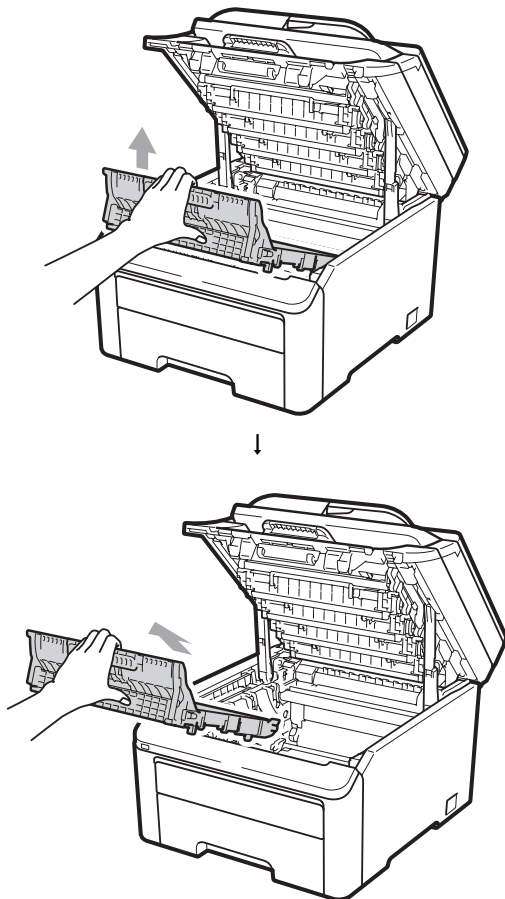


! WAŻNE



Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracji.

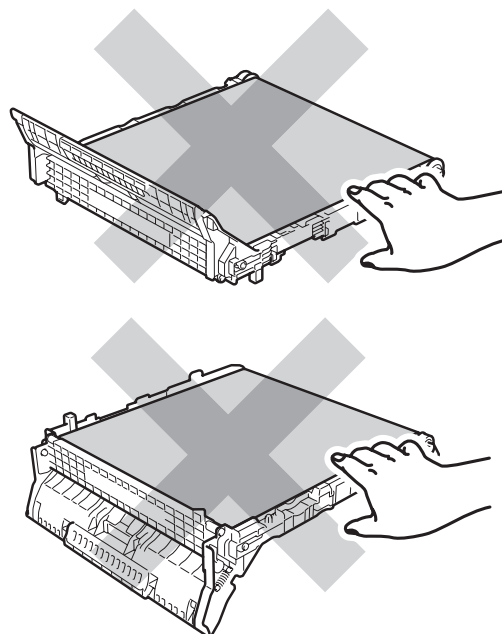

- 5 Rozpakuj nowy zespół pasa i umieść go z urządzenia.

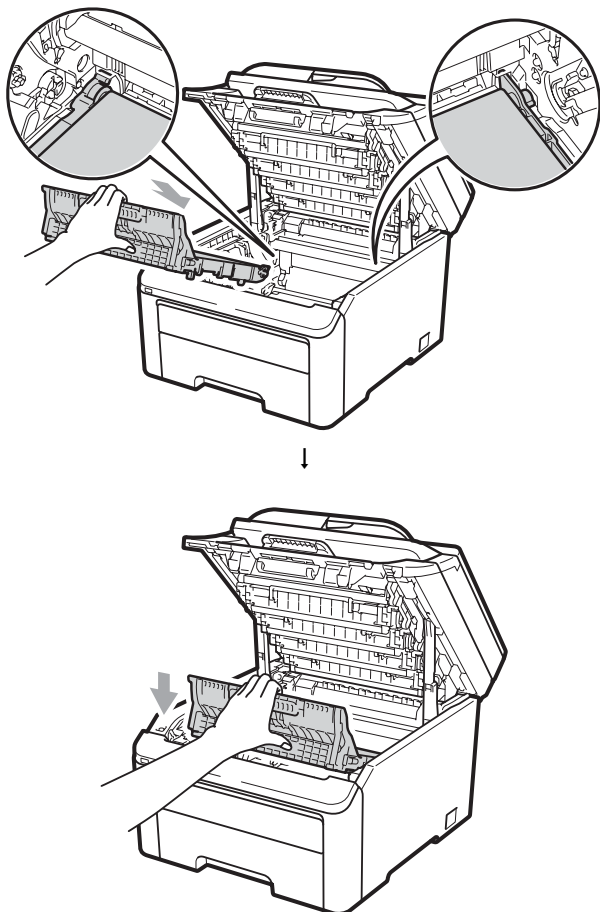

- 6 Wsuń wszystkie zespoły bębnow i tonerów do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu. Powtórz to dla wszystkich zespołów bębnow i tonerów.

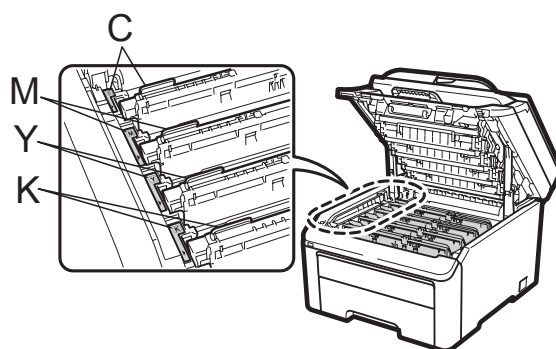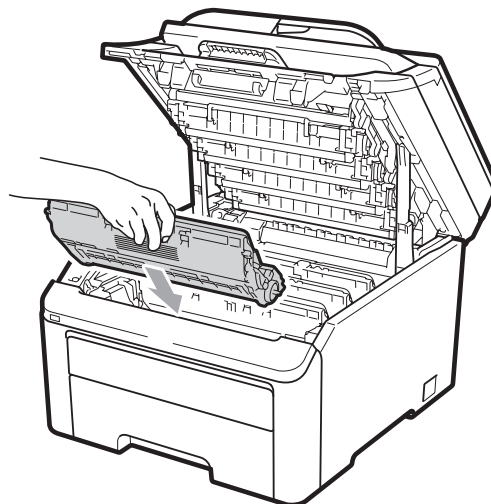

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 7 Zamknij górną pokrywę urządzenia.

Po wymianie zespołu pasa na nowy konieczne jest zresetowanie licznika w następujący sposób:

- 1 Ponownie podłącz przewód zasilania urządzenia do gniazdka elektrycznego, a następnie podłącz wszystkie przewody oraz przewód linii telefonicznej. Włącz urządzenie.
- 2 (Model MFC-9320CW) Naciśnij przyciski **Menu**, **8**, **4**.
(Model MFC-9120CN) Naciśnij przyciski **Menu**, **6**, **4**.
- 3 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wybrać opcję ZESPÓŁ PASA. Naciśnij przycisk **OK**.
- 4 Naciśnij przycisk **1**, aby zresetować licznik zespołu pasa.
- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Wymiana pojemnika na zużyty toner

Model nr WT-200CL

Nowy pojemnik na zużyty toner pozwala na wydrukowanie ok. 50 000 jednostronnych arkuszy w formacie A4 lub Letter.

Komunikat o zbliżającym się końcu żywotności pojemnika na zużyty toner

PEŁ. POJ. ZUŻ. TON

Jeśli na wyświetlaczu LCD widoczny jest komunikat PEŁ. POJ. ZUŻ. TON, oznacza to, że żywotność pojemnika na zużyty toner dobiega końca. Zakup nowy pojemnik na zużyty toner i przygotuj go, zanim wyświetlony zostanie komunikat WYM. POJ. ZUŻ. TON.

Komunikat o konieczności wymiany pojemnika na zużyty toner

Gdy na wyświetlaczu LCD widoczny jest poniższy komunikat, konieczna jest wymiana pojemnika na zużyty toner:

WYM. POJ. ZUŻ. TON

! WAŻNE


Pojemnik na zużyty toner NIE nadaje się do kilkukrotnego użytku.

! OSTRZEŻENIE

NIE wkładaj pojemnika na zużyty toner do ognia. Może eksplodować.

Uważaj, aby nie rozsypać toneru. NIE wdychaj toneru ani nie dopuszczaj, aby dostawał się do oczu.


- 1 Wyłącz urządzenie. W pierwszej kolejności odłącz przewód linii telefonicznej, a następnie odłącz przewód zasilania od gniazdka elektrycznego.
- 2 Otwórz całkowicie górną pokrywę, podnosząc za uchwyt (1).

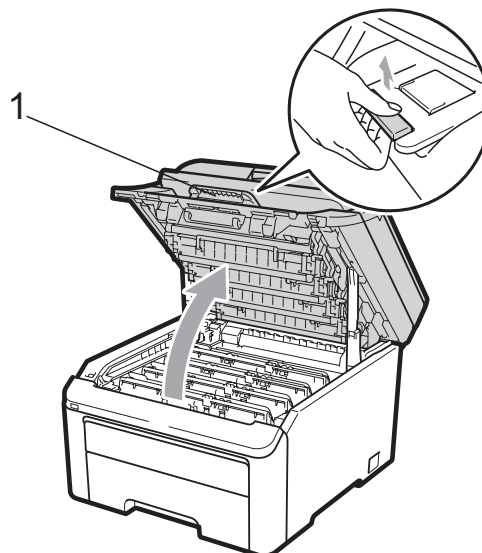

! WAŻNE


Gdy skaner jest otwarty, nie można otworzyć górnej pokrywy.

- 3 Wyjmij zespół bębna i tonera.

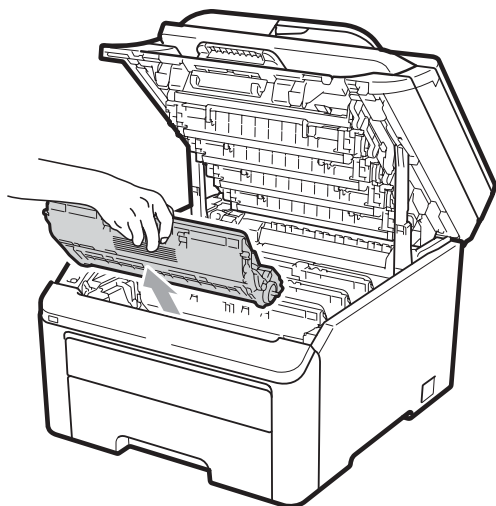




! WAŻNE

- Zalecamy położenie zespołu bębna i tonera na arkuszu wolnego papieru lub materiału, znajdującym się na czystej, płaskiej powierzchni na wypadek przypadkowego rozlania lub rozsypania się tonera.
- W celu uniknięcia uszkodzenia urządzenia na skutek wyładowania elektrostatycznego NIE dotykaj elektrod pokazanych na ilustracji.

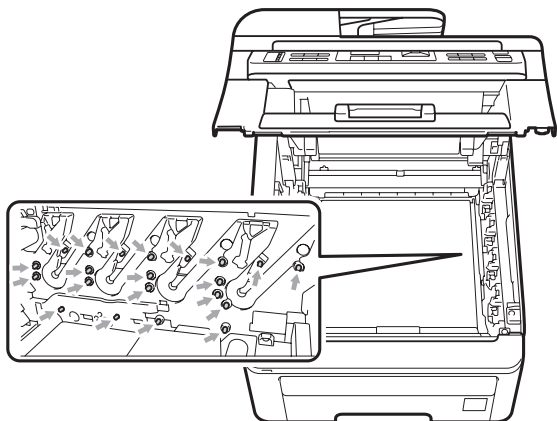


- Ostrożnie przenoś toner. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.

- Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracjach.

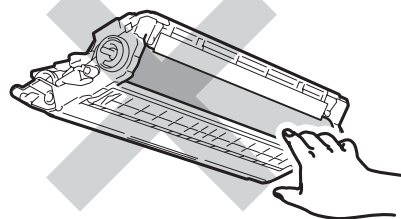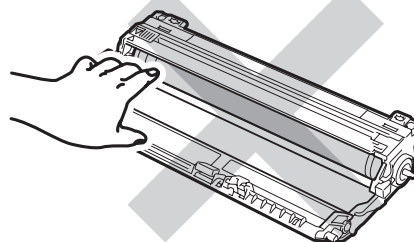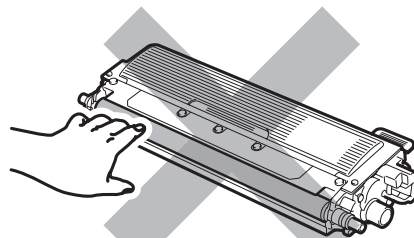


- 4 Chwyć zielony uchwyt zespołu pasa i unieś zespół pasa, a następnie wyciągnij go.

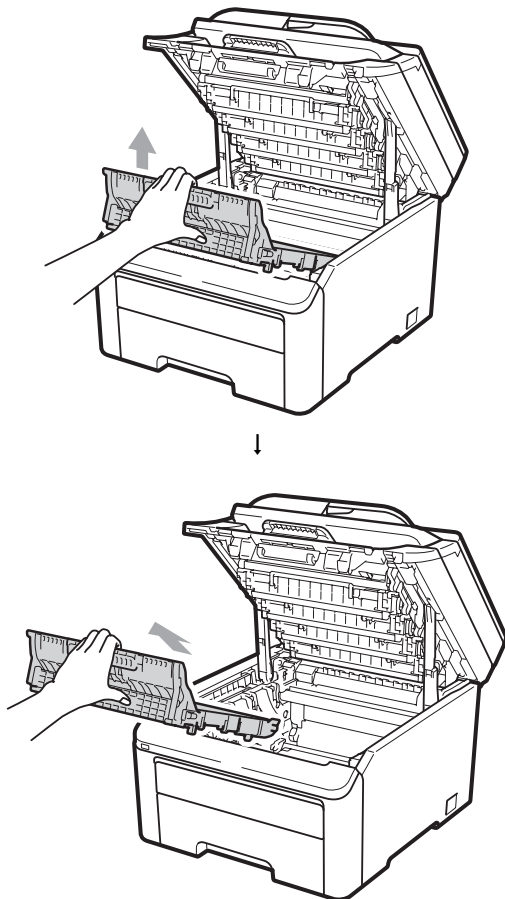


! WAŻNE

Aby uniknąć problemów z jakością wydruku, NIE dotykaj zacieniowanych części pokazanych na ilustracji.

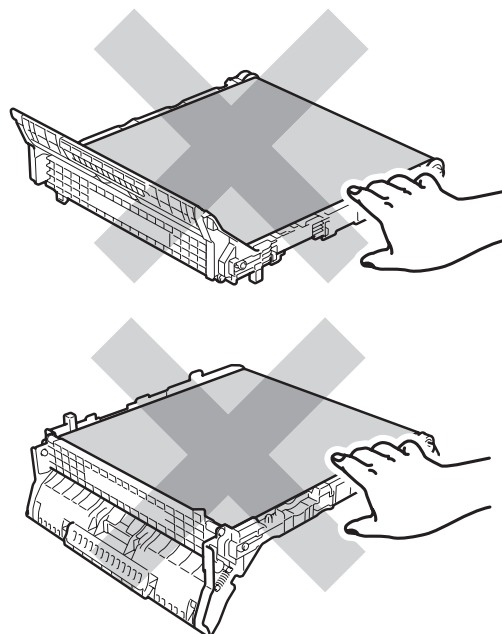


- 5 Usuń pomarańczowy materiał pakunkowy i wyrzuć go.

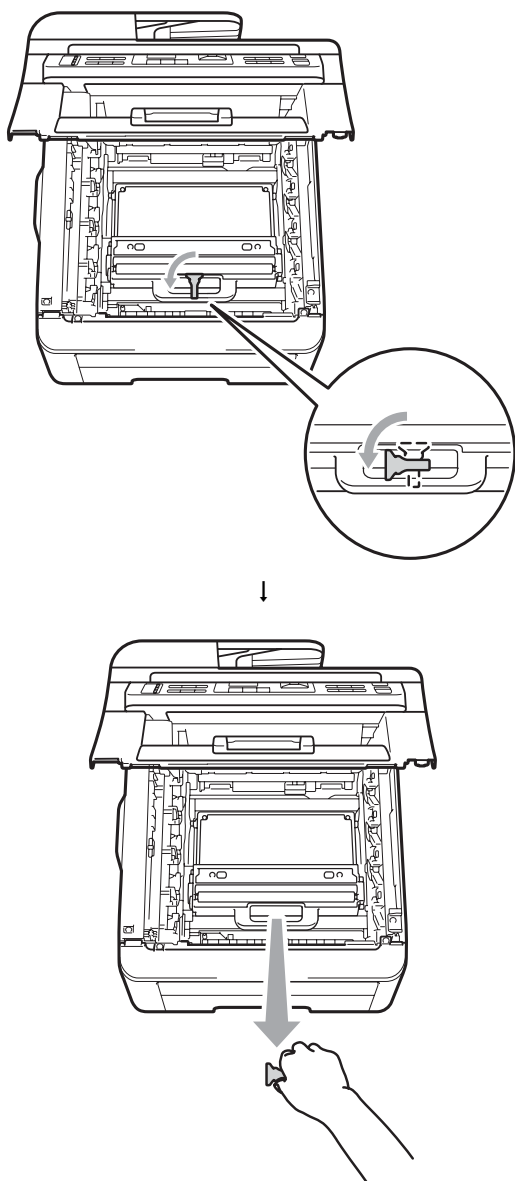

Informacja

Ta czynność jest niezbędna tylko przy pierwszej wymianie pojemnika na zużyty toner. Pomarańczowe opakowanie jest zakładane fabrycznie w celu zabezpieczenia urządzenia podczas transportu. Pomarańczowe opakowanie nie jest wymagane do wymiany pojemników na zużyty toner.

- 6 Chwyć zielony uchwyt pojemnika na zużyty toner i wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia.

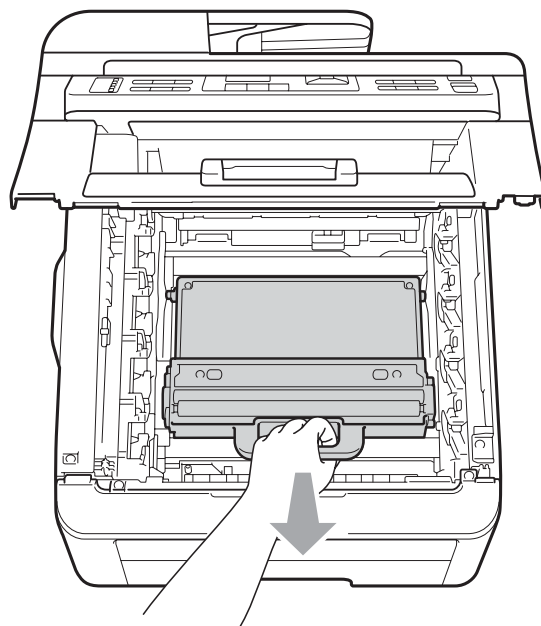


UWAGA

Obchodź się ostrożnie z pojemnikiem na zużyty toner, aby przypadkowo nie rozsypać toneru. Jeśli toner rozsypie się na ręce lub odzież, natychmiast zetrzyj lub zmyj zimną wodą.


Informacja

Zutylizuj pojemnik na zużyty toner zgodnie z lokalnymi przepisami, nie z odpadami komunalnymi. W razie pytań skontaktuj się z lokalnym punktem utylizacji odpadów.



- 7 Rozpakuj nowy pojemnik na zużyty toner i załóż go do urządzenia.

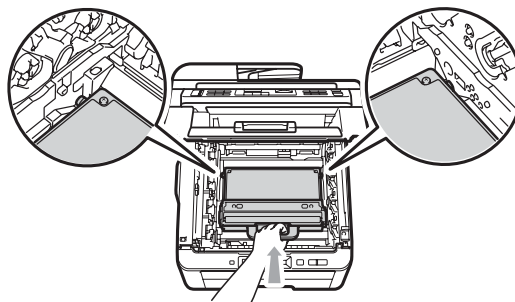

- 8 Umieść zespół pasa w urządzeniu.

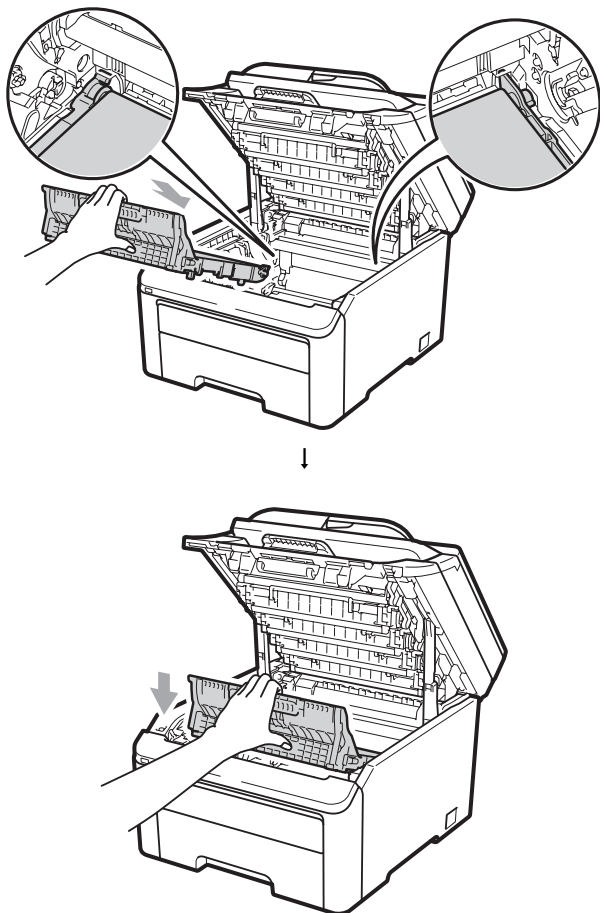

- 9 Wsuń wszystkie zespoły bębnow i tonerów do urządzenia. Upewnij się, że kolory poszczególnych tonerów odpowiadają kolorom etykiet na urządzeniu. Powtórz to dla wszystkich zespołów bębnow i tonerów.

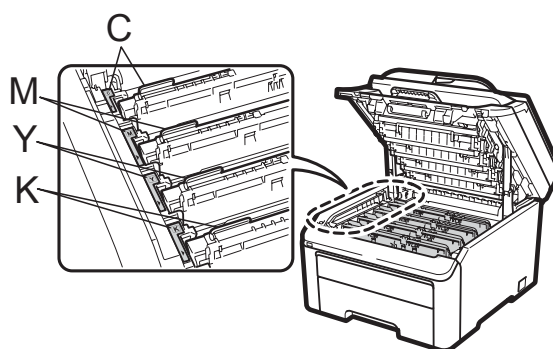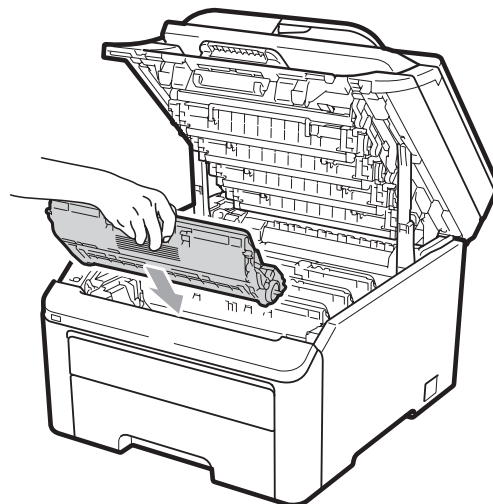

C-niebiesko-zielony M-magenta Y-żółty
K-czarny

- 10 Zamknij górną pokrywę urządzenia.

Wymiana elementów wymagających okresowej konserwacji

Elementy wymagające okresowej konserwacji wymagają regularnych wymian w celu zachowania jakości druku. Poniżej wymienione części należy wymienić po wydrukowaniu ok. 50 000 stron ¹. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawią się poniższe komunikaty, skontaktuj się ze sprzedawcą produktów Brother.

¹ Arkusze jednostronne w formacie A4 lub Letter.

Komunikat na ekranie LCD	Opis
WYMIEN PF KIT	Wymień zespół podajnika papieru do tacy papieru.
WYM. EL. GRZEW	Wymień zespół nagrzewnicy.

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny można wyświetlić na wyświetlaczu LCD.

- 1 (Model MFC-9320CW) Naciśnij przyciski **Menu**, **8**, **1**.
(Model MFC-9120CN) Naciśnij przyciski **Menu**, **6**, **1**.
- 2 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Sprawdzanie liczników stron

Istnieje możliwość wyświetlania liczników kopii, wydrukowanych stron, raportów, list, faksów lub podsumowania.

- 1 (Model MFC-9320CW) Naciśnij przyciski **Menu**, **8**, **2**.
(Model MFC-9120CN) Naciśnij przyciski **Menu**, **6**, **2**.
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić **CAŁOŚĆ**, **FAX/LISTY**, **KOPIA** lub **WYDRUKI**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Sprawdzanie pozostałej żywotności części

Informację o żywotności części urządzenia można odczytać na wyświetlaczu LCD.

- 1 (Model MFC-9320CW) Naciśnij przyciski **Menu**, **8**, **3**.
(Model MFC-9120CN) Naciśnij przyciski **Menu**, **6**, **3**.

SPECYF. APARATU
 3. ŻYW. CZĘŚCI

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję 1. BEBEN, 2. ZESPÓŁ PASA, 3. ZESTAW PF lub 4. ELEM. GRZEWCZY. Naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 SIEĆ

Można zresetować serwer druku do domyślnych ustawień fabrycznych, takich jak hasło i adres IP.

2 ADRES I FAKS

Funkcja Adres i faks powoduje zresetowanie następujących ustawień:

- Książka adresowa
(wybieranie jedнопrzciskowe/szybkie wybieranie/ustawienia grup)
- Zaprogramowane zadania faksowania w pamięci
(transmisja z funkcją pollingu, faks opóźniony)
- ID stacji
(nazwa i numer)
- Tekst strony tytułowej
(komentarze)
- Opcja zdalnego faksu
(kod zdalnego dostępu, zapisywanie faksów, przekazywanie faksów i PC-Fax)
- Ustawienia raportów
(raport weryfikacji transmisji/lista indeksu tel./dziennik faksów)
- Hasło blokady ustawień

3 WSZYST. USTAW.

Wszystkie ustawienia urządzenia można przywrócić do wartości fabrycznych.

Firma Brother zdecydowanie zaleca wykonanie tej operacji w momencie pozbywania się urządzenia.



Informacja

Przed wybraniem opcji **SIEĆ** lub **WSZYST. USTAW.** odłącz przewód interfejsu urządzenia.

Resetowanie urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk **Menu, 0, 7**.

WSTĘPNE USTAW.
7. RESETUJ

- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać żadaną funkcję resetowania. Naciśnij przycisk **OK**.

- 3 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zresetować ustawienia, naciśnij przycisk **1** i przejdź do czynności **4**.
- Aby wyjść bez dokonywania zmian, naciśnij przycisk **2** i przejdź do czynności **5**.

- 4 Wyświetlona zostanie prośba o ponowne uruchomienie urządzenia. Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby ponownie uruchomić urządzenie, naciśnij przycisk **1**. Urządzenie rozpocznie resetowanie.
- Aby wyjść bez ponownego uruchamiania urządzenia, naciśnij przycisk **2**. Przejdź do czynności **5**.

- 5 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**.



Informacja

Istnieje również możliwość zresetowania ustawień sieciowych poprzez naciśnięcie przycisków **Menu, 7, 0** (w modelu MFC-9320CW) lub **Menu, 5, 0** (w modelu MFC-9120CN).


Pakowanie i transport urządzenia

Podczas transportu urządzenia należy używać elementów opakowania dostarczonych wraz z urządzeniem. Nieprawidłowe zapakowanie urządzenia może doprowadzić do unieważnienia gwarancji.

! UWAGA

Na czas transportu urządzenia należy wyjąć z niego zespoły bębnow i tonery oraz pojemnik na zużyty toner i umieścić je w plastikowych workach. Pozostawienie tych elementów i nieumieszczenie ich w plastikowych workach przed transportem urządzenia może doprowadzić do poważnych uszkodzeń i unieważnienia gwarancji.

Upewnij się, że są dostępne następujące elementy opakowaniowe:

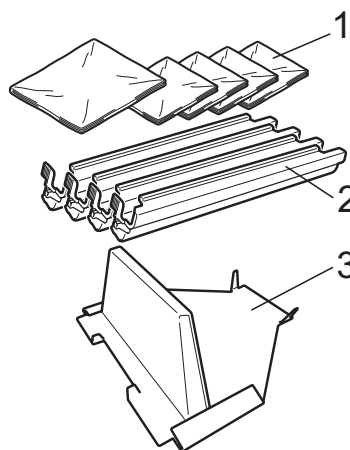

- 1 Plastikowe worki - zapewniane przez użytkownika; jeden na pojemnik na zużyty toner oraz po jednym na każdy zespół bębna i toneru
- 2 Osłony ochronne, które były dołączone do oryginalnych zespołów bębnow i tonerów
- 3 Materiał pakunkowy umożliwiający zablokowanie zespołu pasa


! OSTRZEŻENIE

Urządzenie jest ciężkie i waży ok. 22,9 kg. Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie powinny podnosić co najmniej dwie osoby. Przy ponownym stawianiu urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.

! WAŻNE




Dopilnuj, aby urządzenie całkowicie ostygło, odłączając je od zasilania na co najmniej 30 minut przed zapakowaniem.

- 1 Wyłącz urządzenie.
- 2 Odłącz urządzenie od telefonicznego gniazdka ściennego.
- 3 Odłącz wszystkie przewody i przewód zasilania urządzenia.
- 4 Otwórz całkowicie górną pokrywę i wyjmij wszystkie zespoły bębnowe i tonerów.

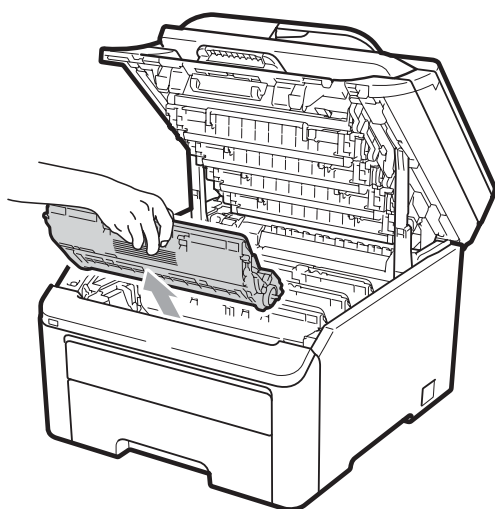


! UWAGA


NIE dotykaj zacienionych części przedstawionych na ilustracji.

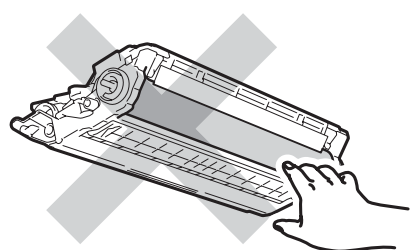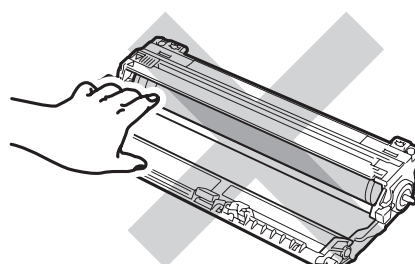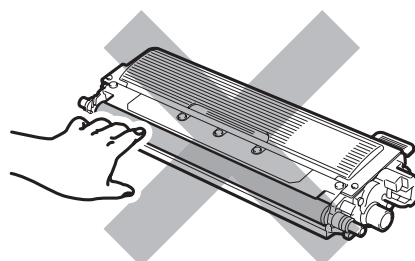


- 5 Załóż osłonę ochronną na każdy z zespołów bębna i toneru.

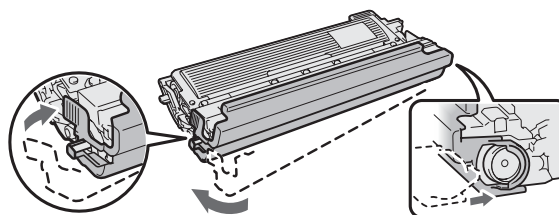


- 6 Włóż każdy zespół do plastikowego worka i dokładnie zamknij wszystkie worki.





- 7 Wyjmij zespół pasa, chwytając za zielony uchwyt, a następnie unosząc i wyciągając zespół pasa z urządzenia.

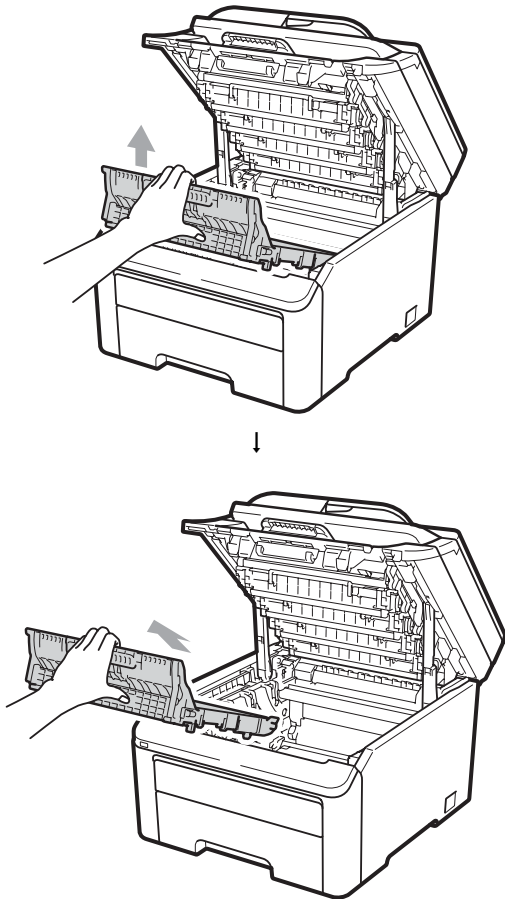


- 8 Wyjmij pojemnik na zużyty toner z urządzenia, a następnie włóż go do plastikowego worka i dokładnie zamknij worek.

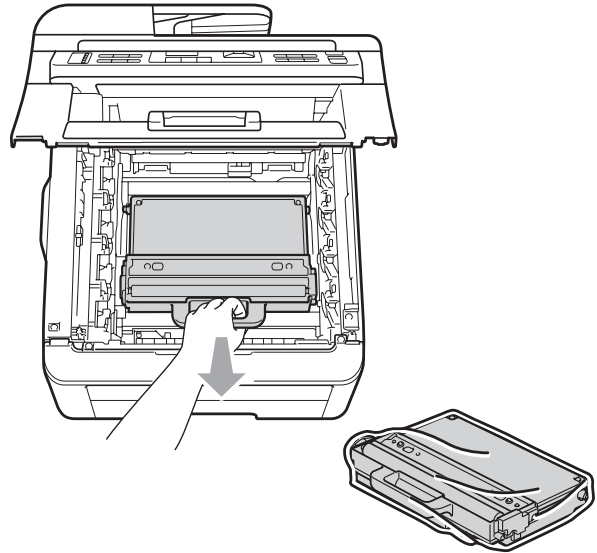


- 9 Zainstaluj zespół pasa z powrotem w urządzeniu.

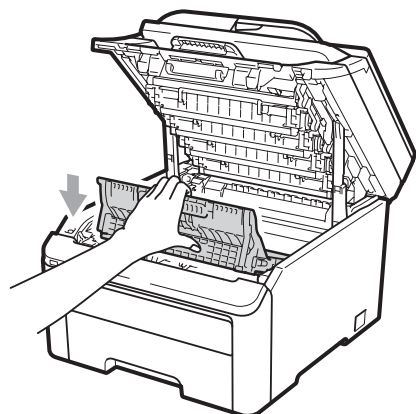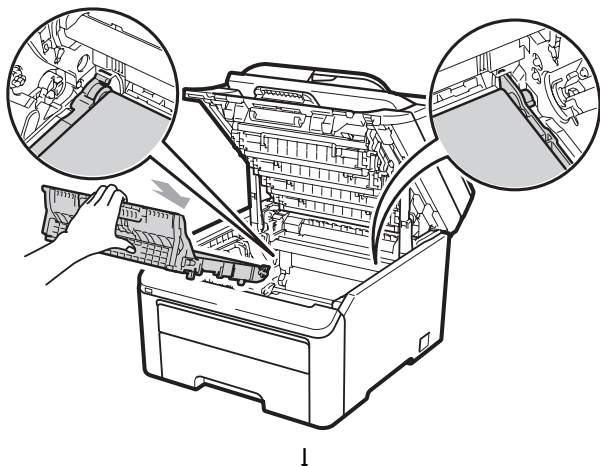


- 10 Umieść oryginalny element blokujący w urządzeniu.

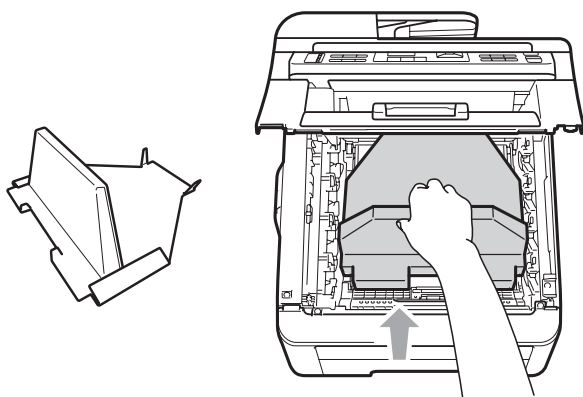

- 11 Zamknij górną pokrywę.

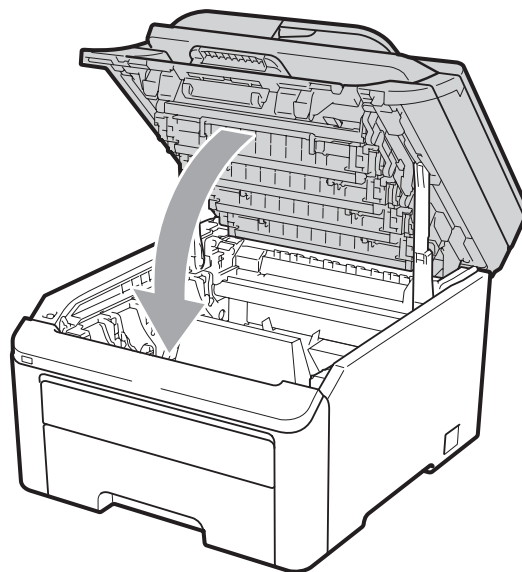


- 12 Umieść pojemnik na zużyty toner oraz jeden zespół bębna i toneru w elementach styropianowych.

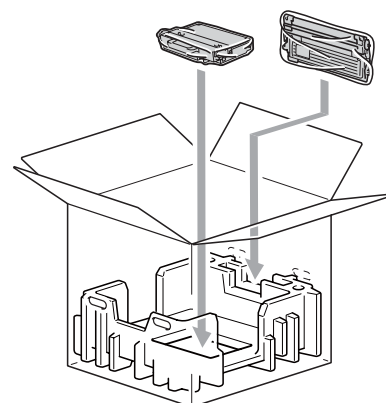


- 13 Urządzenie powinno być umieszczone w plastikowym worku przez dwie osoby.


- 14** Umieść urządzenie i elementy styropianowe do kartonu. Elementy należy umieścić tak, aby przednia strona urządzenia odpowiadała napisowi „FRONT” na elementach styropianowych. Umieść elementy styropianowe zabezpieczające zespoły bębnowe i tonerów na urządzeniu.

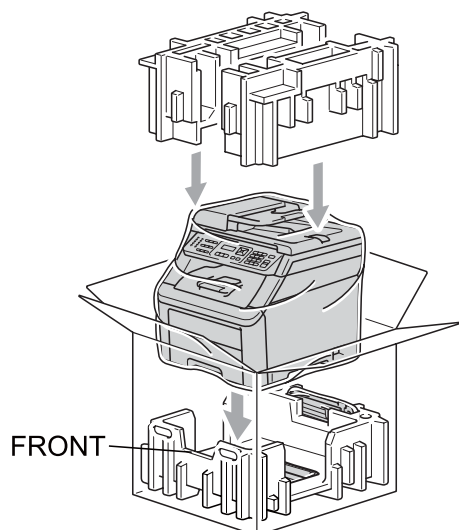

- 15** Umieść przewód zasilania oraz trzy pozostałe zespoły bębnowe i tonerów w elementach styropianowych, jak to zostało przedstawione na ilustracji.

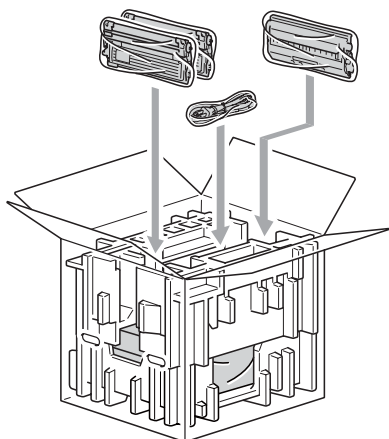

- 16** Umieść na górze cztery kartonowe tace.

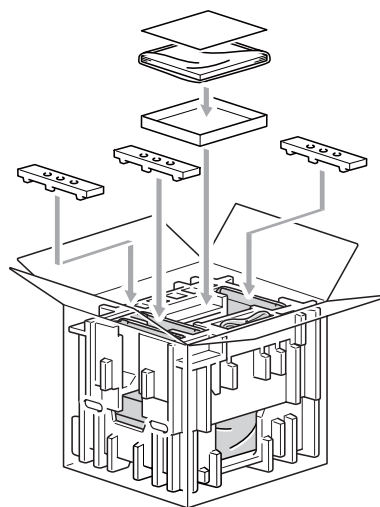

- 17** Zamknij karton i oklej taśmą.

Programowanie ekranowe

Urządzenie zostało zaprojektowane tak, aby było łatwe w użytkowaniu. Wyświetlacz LCD umożliwia programowanie za pomocą klawiszy menu.

W celu ułatwienia programowania urządzenia opracowaliśmy szczegółowe instrukcje. Wystarczy wykonywać kolejne czynności, które wskazują na elementy menu i opcje programowania do wyboru.

Tabela menu

Urządzenie można zaprogramować, korzystając z części *Tabela menu* na stronie 193. Zamieszczono tam listę elementów menu i opcji.

Aby zaprogramować urządzenie, naciśnij przycisk **Menu**, a następnie odpowiednie numery menu.

Na przykład, aby ustawić głośność dla opcji SYGNAŁ na CICHY:

- 1 Naciśnij przycisk **Menu**, 1, 3, 2.
- 2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać opcję CICHY.
- 3 Naciśnij przycisk **OK**.

Zapisywanie w pamięci

Ustawienia menu są zapisywane trwale i w przypadku awarii zasilania *nie* zostaną utracone. Ustawienia tymczasowe (np. kontrast, tryb zagraniczny) *zostaną* utracone. Urządzenie zachowuje datę i godzinę maksymalnie do 60 godzin.

Klawisze menu

Menu 	Wejście do menu.
OK 	Przejdźcie do następnego poziomego menu. Akceptacja opcji.
Wyczyść/Cofnij 	Kilukrotnie naciśnięcie – wyjście z menu. Powrót do poprzedniego poziomego menu.
	Przemieszczanie się po aktualnym poziomie menu.
	Powrót do poprzedniego poziomego menu lub przejście do następnego poziomego menu.
Stop/Zakończ 	Wyjście z menu lub zatrzymanie bieżącej operacji.

Dostęp do trybu menu

1 Naciśnij przycisk **Menu**.

2 Wybierz opcję.
MFC-9120CN:

- Naciśnij przycisk **1**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień ogólnych.
- Naciśnij przycisk **2**, aby uzyskać dostęp do menu faksu.
- Naciśnij przycisk **3**, aby uzyskać dostęp do menu kopiowania.
- Naciśnij przycisk **4**, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.
- Naciśnij przycisk **5**, aby uzyskać dostęp do menu sieci.
- Naciśnij przycisk **6**, aby uzyskać dostęp do menu informacji o urządzeniu.
- Naciśnij przycisk **9**, aby uzyskać dostęp do menu usług.¹
- Naciśnij przycisk **0**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień początkowych.

MFC-9320CW:

- Naciśnij przycisk **1**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień ogólnych.
- Naciśnij przycisk **2**, aby uzyskać dostęp do menu faksu.
- Naciśnij przycisk **3**, aby uzyskać dostęp do menu kopiowania.
- Naciśnij przycisk **4**, aby uzyskać dostęp do menu drukarki.
- Naciśnij przycisk **5**, aby uzyskać dostęp do menu bezpośredniego interfejsu USB.
- Naciśnij przycisk **6**, aby uzyskać dostęp do menu drukowania raportów.
- Naciśnij przycisk **7**, aby uzyskać dostęp do menu sieci.

■ Naciśnij przycisk **8**, aby uzyskać dostęp do menu informacji o urządzeniu.

■ Naciśnij przycisk **9**, aby uzyskać dostęp do menu usług.¹

■ Naciśnij przycisk **0**, aby uzyskać dostęp do menu ustawień początkowych.

¹ Opcja ta zostanie wyświetlona jedynie w przypadku wygenerowania na wyświetlaczu LCD komunikatu o błędzie.

Po każdym poziomie menu można się przemieszczać przy użyciu przycisków **▲** i **▼**, w zależności od żądanego kierunku.

3 Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się żądana opcja, naciśnij przycisk **OK**. Na wyświetlaczu LCD pojawi się następny poziom menu.


4 Aby przejść do kolejnej żądanej pozycji menu, naciśnij przycisk **▲** lub **▼**.

5 Naciśnij przycisk **OK**. Po zakończeniu ustawiania opcji na wyświetlaczu LCD pojawi się komunikat **AKCEPTACJA**.

6 Naciśnij przycisk **Stop/Exit (Stop/Zakończ)**, aby wyjść z trybu menu.

Tabela menu

Ustawienia fabryczne zostały oznaczone czcionką pogrubioną i gwiazdką.

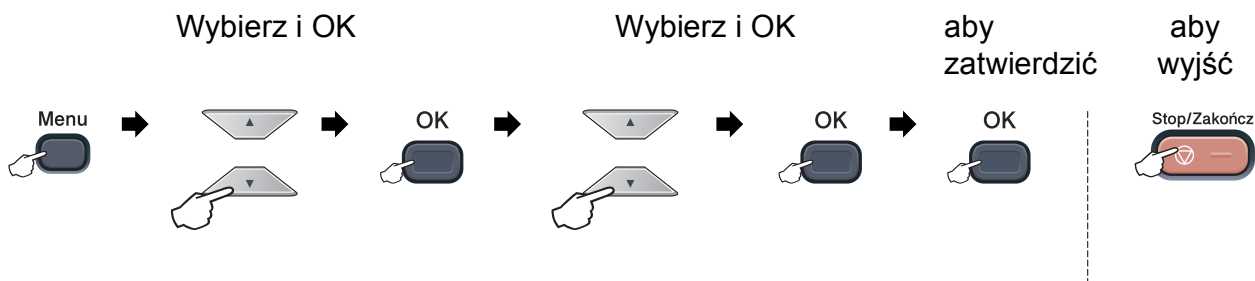

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA	1. TIMER TRYBU	—	0 SEK 30 SEK. 1 MIN 2 MIN.* 5 MIN. WYŁ.	Ustawia czas powrotu do trybu faksu oraz czas, po którym urządzenie zmieni tryb użytkownika indywidualnego na tryb użytkownika publicznego podczas korzystania z funkcji kontroli dostępu do urządzenia.	24
	2. PAPIER	1. TYP PAPIERU	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY PAPIER EKOLOG.	Ustawia rodzaj papieru na tacy papieru.	24
		2. FORM. PAPIERU	A4* LETTER LEGAL EXECUTIVE A5 A5 L A6 B5 B6 FOLIO	Ustawia rozmiar papieru na tacy papieru.	24
3. POZIOM	1. DZWONEK	WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność dzwonka.	25	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
1. USTAWIENIA (ciąg dalszy)	3. POZIOM (ciąg dalszy)	2. SYGNAŁ	WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje poziom głośności sygnalizatora.	25
		3. GŁOŚNIK	WYŁ. CICHO ŚREDNIO* GŁOŚNO	Reguluje głośność głośnika.	25
	4. AUTO ZM. CZASU	—	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie zmienia czas (letni/zimowy).	26
	5. EKOLOGICZNY	1. OSZCZĘD. TONER	WŁ. WYŁ.*	Zwiększa wydajność toneru.	26
		2. CZAS UŚPIENIA	Zakres wartości zależy od modelu urządzenia. 005MIN*	Oszczędza energię.	27
	6. KONTRAST LCD	—	▼ -□□□□+ ▲ ▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Reguluje kontrast wyświetlacza LCD.	27
	7. ZABEZPIECZENIE	1. ZABEZPIECZENIE PAM. (tylko model MFC-9120CN)	—	Zapobiega wykonywaniu większości operacji, z wyjątkiem odbierania faksów do pamięci, przez nieupoważnionych użytkowników.	31
		1. BLOKADA FUNK. (tylko model MFC-9320CW)	—	Może ograniczyć wybrane działania urządzenia do 25 użytkowników indywidualnych i wszystkich pozostałych nieautoryzowanych użytkowników publicznych.	28
		2. USTAW. BLOKADY	—	Powstrzymuje nieupoważnionych użytkowników przed zmianą bieżących ustawień urządzenia.	33

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
1. USTAWIENIA (ciąg dalszy)	8. SKAN DOKUMENTU	1. ROZ. SZYB. SKAN.	A4* LETTER	Dostosowuje obszar skanowania szyby skanera do rozmiaru dokumentu.	38	
		2. ROZMIAR PLIKU	1. KOLOR	MAŁY ŚREDNI* DUŻY	Można skonfigurować własne domyślne ustawienia stopnia kompresji danych.	Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.
			2. SZARY	MAŁY ŚREDNI* DUŻY		

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX	1. USTAW. ODBIÓR (Tylko w trybie faksu)	1. LICZBA DZWONK.	(00 - 08) 02*	Ustawia liczbę dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie „tylko faks” lub „faks/telefon”.	49
		2. F/T CZAS DZW.	20 SEK. 30 SEK.* 40 SEK. 70 SEK.	Ustawia czas pseudo/podwójnego dzwonka w trybie „faks/telefon”.	49
		3. AUT. ROZP. FAX	WŁ.* WYŁ.	Odbiera wiadomości faksowe bez konieczności naciśnięcia przycisku Start .	50
		4. KOD ZDAL. STER.	WŁ. (*51, #51) WYŁ.*	Umożliwia odbieranie wszystkich połączeń na telefonie wewnętrznym lub zewnętrznym oraz używanie kodów do włączania i wyłączania urządzenia. Kody te można spersonifikować.	57
		5. AUTO REDUKCJA	WŁ.* WYŁ.	Zmniejsza rozmiar przychodzących faksów.	51
		6. ODB DO PAMIĘCI	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie zapisuje wszelkie przychodzące fakсы w pamięci, jeśli zabraknie papieru.	52
		7. GĘSTOŚĆ DRUKU	▼ -■□+ ▲ ▼ -■□+ ▲* ▼ -□□+ ▲	Powoduje, że wydruki są ciemniejsze lub jaśniejsze.	50
		8. POLLING ODB.	STANDARD* ZABEZP. TIMER	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.	77
		9. FAX RX STAMP	WŁ. WYŁ.*	Drukuje godzinę i datę odebrania w górnej części faksu.	51

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
2 . FAX (ciąg dalszy)	2 . USTAW . NADAW . (Tylko w trybie faksu)	1 . KONTRAST	AUTO* JASNY CIEMNY	Zmienia jasność lub zaciemnienie wysyłanego faksu.	43
		2 . ROZDZIELCZ . FX	STANDARD* WYSOKA B . WYSOKA FOTO	Ustawia domyślną rozdzielczość wychodzących faksów.	43
		3 . TIMER	—	Ustawia godzinę (w formacie 24-godzinnym), o której wysłane zostaną fakсы opóźnione.	45
		4 . TRANS . PAKIET	WŁ . WYŁ . *	Przypisuje wysłane fakсы opóźnione o identycznym odbiorcy i godzinie do jednej transmisji.	45
		5 . ND . -CZAS RZ .	REZERW . FAXU : WŁ . REZERW . FAXU : WYŁ . WŁ . WYŁ . *	Wysyła faks bez używania pamięci.	44
		6 . POLL . NAD .	STANDARD* ZABEZP .	Konfiguruje urządzenie z dokumentem do odtworzenia w innym urządzeniu faksowym.	79
		7 . STR . TYT . WŁ / WYŁ	REZERW . FAXU : WŁ . REZERW . FAXU : WYŁ . WŁ . WYŁ . * WYDRUK PRÓBNY	Automatycznie wysyła zaprogramowaną stronę tytułową.	41
		8 . STR . TYT . -TEKST	—	Ustawia własne komentarze utworzone dla strony tytułowej faksu.	41
		9 . TRYB MIĘDZYN .	WŁ . WYŁ . *	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę ustawienie to należy zmienić na włączone.	45

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX (ciąg dalszy)	3. KSIĄŻKA ADRES.	1. WYB.1 PRZYCISK	—	Zapamiętuje do 8 numerów wybierania jednoprzyciskowego, umożliwiającego wybranie numeru poprzez naciśnięcie jednego przycisku (i przycisku Start).	61
		2. WYB. SKRÓCONE	—	Zapamiętuje do 200 numerów szybkiego wybierania, umożliwiającego wybranie numeru poprzez naciśnięcie tylko kilku przycisków (i przycisku Start).	63
		3. USTAW. GRUP	—	Konfiguruje numery 20 grup do rozsyłania.	66
	4. USTAW. RAPORTU	1. RAPORT TRANS.	WŁ. WŁ.+OBRAZ WYŁ.* WYŁ.+OBRAZ	Umożliwia konfigurację początkową dla raportu weryfikacji transmisji.	81
		2. JOURNAL	WYŁ. CO 50 FAKSÓW* CO 6 GODZIN CO 12 GODZIN CO 24 GODZINY CO 2 DNI CO 7 DNI	Ustawia częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów.	82
	5. ZDALNY ODB. FAX	1. PRZEKAZ/ZAPISZ	WYŁ.* PRZEKAZ FAXU REJESTR DOK. ODBIÓR PC FAX	Konfiguruje urządzenie do przekazywania wiadomości faksowych tak, aby fakсы przychodzące zapisywane były w pamięci (aby można było je odtworzyć po powrocie do urządzenia) lub do wysyłania faksów do komputera PC.	70
			(DRUK ZAPASOWY)	Jeżeli wybrano przekazywanie faksów lub odbiór faksów za pomocą komputera PC, można włączyć zabezpieczającą funkcję drukowania kopii zapasowej.	
		2. ZDALNY DOSTĘP	---*	Ustawia własny kod odtwarzania zdalnego.	73
		3. DRUK DOKUMENTU	—	Drukuje przychodzące fakсы zapisane w pamięci.	52

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
2. FAX (ciąg dalszy)	6. BŁOK. WYBIER.	1. TARCZA WYB.	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Można skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie podczas używania klawiatury.	34
		2. WYB.1 PRZYCISK	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Można skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie numerów wybierania jednoprzyciskowego.	34
		3. WYB. SKRÓCONE	WYŁĄCZONE* WPISZ DWUKR. # WŁĄCZONE	Można skonfigurować urządzenie, aby ograniczało wybieranie numerów szybkiego wybierania.	34
	7. FAX W OCZEKIW.	—	—	Można sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zaplanowane zadania.	46
	0. RÓŻNE	1. KOMPATYBILNOŚĆ	WYSOKA* NORMALNA PODST. (VOIP)	Reguluje wyrównanie przy problemach z transmisją. Dostawcy usług VoIP oferują obsługę faksowania w różnych standardach. Jeśli często zdarzają się błędy w transmisji faksów, wybierz opcję PODST. (VOIP).	137
3. KOPIA	1. JAKOŚĆ	—	TEKST FOTO AUTO*	Można wybrać rozdzielczość kopii dla danego typu dokumentu.	89
	2. JASNOŚĆ	—	▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□□■+ ▲ ▼ -□□■□+ ▲* ▼ -□■□□+ ▲ ▼ -■□□□+ ▲	Reguluje jasność kopii.	90

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
3 . KOPIA (ciąg dalszy)	3 . KONTRAST	—	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□■□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Reguluje kontrast kopii. W przypadku wykonywania kopii tekstu o 100% współczynnika przy użyciu szyby skanera można zmienić rozdzielczość kopii na wyższą.	89
	4 . USTAW. KOLORU	1 . R	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□■□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Reguluje kolor czerwony kopii.	90
		2 . G	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□■□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Reguluje kolor zielony kopii.	
		3 . B	▼ -□□□□■+ ▲ ▼ -□□□■□+ ▲ ▼ -□□■□□+ ▲* ▼ -□■□□□+ ▲ ▼ -■□□□□+ ▲	Reguluje kolor niebieski kopii.	
4 . DRUKARKA	1 . EMULACJA	—	AUTO* HP LASERJET BR-SCRIPT 3	Wybiera tryb emulacji.	Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.
	2 . OPCJE DRUKOW.	1 . CZCIONKA WEWN.	1 . HP LASERJET	Drukuje listę wewnętrznych czcionek urządzenia.	
			2 . BR-SCRIPT 3		
		2 . KONFIGURACJA	—	Drukuje listę konfiguracji drukarki urządzenia.	
3 . WYDRUK TESTOWY	—	Drukuje stronę testową.			
3 . KOLOR WYJ.	—	AUTO* KOLOR CZERŃ I BIEL	Wybiera tryb kolorowy lub czarno-biały dla drukowanych dokumentów. W przypadku wybrania opcji Auto urządzenie dobiera tryb odpowiedni dla danego dokumentu (kolorowy lub czarno-biały).		

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
4. DRUKARKA (ciąg dalszy)	4. RESET DRUKARKI	—	1. RESET	Przywraca oryginalne fabryczne ustawienia domyślne drukarki.	Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
			2. WYJŚĆ			
	5. KALIBRUJE	—	KALIBRACJA RESET	Reguluje gęstość kolorów lub przywraca kalibrację kolorów do ustawień fabrycznych.	161	
	6. REJESTR. AUT.	1. REJESTRACJA	1. START	2. WYJ.	Automatycznie reguluje położenie druku każdego koloru.	162
			2. CZĘSTOTLIWOŚĆ			
	7. REJEST. RĘCZNA	1. DRUKUJ TABELĘ	—	—	Drukuje arkusz umożliwiający ręczne sprawdzenie rejestracji kolorów.	162
2. USTAW REJESTR			1 MAGENTA 2 CYAN 3 ŻÓŁTY 4 MAGENTA 5 CYAN 6 ŻÓŁTY 7 MAGENTA 8 CYAN 9 ŻÓŁTY	Ustawia wartość korekcji na arkuszu wydrukowanym przy użyciu opcji DRUKUJ TABELĘ.		
8. CZYŚĆ BĘBEN	—	—	—	Wykonuje czyszczenie zespołu bębna w celu poprawienia jakości druku.	157	
5. USB DIRECT I/F (tylko model MFC-9320CW)	1. DRUK BEZPOŚR.	1. FORM. PAPIERU	A4* LETTER LEGAL EXECUTIVE A5 A5 L A6 B5 B6 FOLIO	Ustawia rozmiar papieru w przypadku bezpośredniego druku z dysku USB Flash.	99	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
5. USB DIRECT I/F (tylko model MFC-9320CW) (ciąg dalszy)	1. DRUK BEZPOŚR. (ciąg dalszy)	2. TYP NOŚNIKA	CIENKI ZWYKŁY* GRUBY GRUBSZY PAPIER EKOLOG.	Ustawia typ nośnika w przypadku bezpośredniego druku z dysku USB Flash.	99
		3. WIELOSTRONNIE	1W1* 2W1 4W1 9W1 16W1 25W1 1 W 2X2 STRONY 1 W 3X3 STRONY 1 W 4X4 STRONY 1 W 5X5 STRON	Ustawia styl strony podczas drukowania wielu stron z dysku USB Flash.	100
		4. ORIENTACJA	PIONOWA* POZIOMA	Ustawia orientację strony w przypadku bezpośredniego druku z dysku USB Flash.	100
		5. SORTOWANIE	WŁĄCZONE* WYŁĄCZONE	Włącza lub wyłącza sortowanie stron w przypadku bezpośredniego druku z dysku USB Flash.	100
		6. JAKOŚĆ DRUKU	ZWYKŁA* WYSOKA	Ustawia jakość druku w przypadku bezpośredniego druku z dysku USB Flash.	100
		7. OPCJA PDF	DOKUMENT* DOK./ADJUST. DOK./ZNACZKI	Określa, czy wraz z tekstem mają być drukowane komentarze lub stemple w pliku PDF.	100
		8. DRUK INDEXU	PROSTE* SZCZEGÓŁY	Ustawia opcję druku indeksu – format prosty lub szczegóły.	100

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
5. USB DIRECT I/F (tylko model MFC-9320CW) (ciąg dalszy)	2. SKAN DO USB	1. ROZDZIELCZOŚĆ	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Ustawia rozdzielczość wysyłania skanowanych danych na dysk USB Flash.	Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
		2. NAZWA PLIKU	—	Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku skanowanych danych.		
	3. PICTBRIDGE	1. FORM. PAPIERU	LETTER A4* B5 A5 B6 A6	Ustawia rozmiar papieru podczas drukowania danych z aparatu przy użyciu funkcji PictBridge.	94	
			2. ORIENTACJA	LETTER A4 B5 A5 B6 A6 Następnie wybierz PIONOWA POZIOMA		Ustawia orientację strony podczas drukowania danych z aparatu przy użyciu funkcji PictBridge. Jeśli wybrano rozmiar papieru Letter, A4 lub B5, wybrana zostanie orientacja pionowa. Jeśli wybrano rozmiar A5, B6 lub A6, wybrana zostanie orientacja pozioma.
			3. DATA I CZAS	WŁĄCZONE WYŁĄCZONE*		Drukuje na zdjęciu datę i godzinę wykonania zdjęcia.
			4. NAZWA PLIKU	WŁĄCZONE WYŁĄCZONE*		Drukuje na zdjęciu nazwę pliku.
	5. JAKOŚĆ DRUKU	ZWYKŁA* WYSOKA	Ustawia opcję jakości druku podczas drukowania z aparatu przy użyciu funkcji PictBridge.			

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
6. DRUK RAPORTÓW (MFC-9320CW)	1. WERYF. RAPORT	1. PODGLĄD NA LCD	—	Drukuje raport weryfikacji transmisji dla ostatniej transmisji.	82
		2. DRUK RAPORTU	—		
	2. POMOC	—	—	Drukuje listę pomocy, umożliwiającą szybkie zapoznanie się ze sposobem programowania urządzenia.	82
	3. TEL INDEX LIST	1. NUMERYCZNIE	—	Lista nazw i numerów zapisanych w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i wybierania szybkiego w porządku liczbowym lub alfabetycznym.	82
		2. ALFABETYCZNIE	—		
	4. DZIENNIK FAXU	—	—	Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. (TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór).	82
	5. USTAW. UŻYTKOW.	—	—	Lista ustawień.	82
6. KONFIG SIECI	—	—	Lista ustawień sieciowych.	82	
7. ZAMÓWIENIE	—	—	Umożliwia wydrukowanie formularza zamawiania akcesoriów w celu wypełnienia go i wysłania do dealera Brother.	82	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
5. SIEĆ (MFC-9120CN)	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	Patrz <i>Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.</i>
		2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
		3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
		4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
		5. NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
		6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
		7. WINS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
		8. DNS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	
		9. APIPA	WŁ. * WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	
		0. IPV6	WŁ. WYŁ. *	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	
2. ETHERNET	—	AUTO* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wybiera tryb łącza Ethernet.		

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona
5. SIEĆ (MFC-9120CN) (ciąg dalszy)	3. SKAN DO FTP	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem FTP.	Patrz <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
	4. SKAN DO SIECI	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Umożliwia skanowanie czarno-białego lub kolorowego dokumentu bezpośrednio na serwer CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.	
	5. STREFA CZASOWA	—	UTCXXX:XX	Ustawia strefę czasową danego kraju.	
	0. RESETOW. SIECI	1. RESET	1. TAK 2. NIE	Przywracanie wszystkich fabrycznych ustawień domyślnych sieci.	
	2. WYJŚĆ	—			

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
7. SIEĆ (MFC-9320CW)	1. PRZEWODOWY LAN	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	Patrz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
			2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
			5. NAZWA WĘZŁA	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
			7. WINS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
			8. DNS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.	
			9. APIPA	WŁ.* WYŁ.	Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.	
			0. IPV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
7. SIEĆ (MFC-9320CW) (ciąg dalszy)	1. PRZEWODOWY LAN (ciąg dalszy)	2. ETHERNET	—	AUTO* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Wybiera tryb łącza Ethernet.	Patrz <i>Instrukcja obsługi dla sieci</i> na płycie CD-ROM.
		3. USTAW. FAB.	—	1. RESET 2. WYJŚĆ	Przywracanie wszystkich fabrycznych ustawień domyślnych sieci przewodowej.	
		4. KABEL WŁĄCZ.	—	WŁ.* WYŁ.	Umożliwienie lub uniemożliwienie ręcznej obsługi przewodowej sieci LAN.	
	2. WLAN	1. TCP/IP	1. METODA STARTU	AUTO* STATIC RARP BOOTP DHCP	Można wybierać metodę uruchamiania (BOOT), która najbardziej odpowiada potrzebom.	
			2. ADRES IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			3. SUBNET MASK	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			4. GATEWAY	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramki.	
			5. NAZWA WĘZŁA	BRWXXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			6. KONFIG. WINS	AUTO* STATIC	Wybiera tryb konfiguracji WINS.	
			7. WINS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera WINS.	
8. DNS SERVER	PODSTAWOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] ZAPASOWA [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]		Podaje adres IP pierwotnego lub wtórnego serwera DNS.			
9. APIPA	WŁ.* WYŁ.		Automatycznie przydziela adres IP z zakresu adresów łącza lokalnego.			

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-9320CW) (ciąg dalszy)	2. WLAN (ciąg dalszy)	1. TCP/IP (ciąg dalszy)	0. IPV6	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie aktywacji protokołu IPv6. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	Patrz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
		2. KREATOR KONF.	1. WŁ. 2. WYŁ.	—	Można skonfigurować serwer drukowania.	
		3. SES/WPS/AOSS	1. WŁ. 2. WYŁ.	—	Ustawienia sieci bezprzewodowej można w łatwy sposób skonfigurować, korzystając z metody jedнопrzyciskowej.	
		4. WPS + KOD PIN	1. WŁ. 2. WYŁ.	—	Ustawienia sieci bezprzewodowej możesz w łatwy sposób konfigurować, korzystając z systemu WPS z kodem PIN.	
		5. WLAN STATUS	1. STATUS	AKTYWNY (11B) AKTYWNY (11G) WIRED LAN AKTYW. WLAN WYŁ. AOSS WŁĄCZONY POŁĄCZ. ZERWANE	Można wyświetlić aktualny status sieci bezprzewodowej.	
			2. SYGNAŁ	MOCNY ŚRED SŁABY BRAK	Można wyświetlić aktualną siłę sygnału sieci bezprzewodowej.	
			3. SSID	—	Można wyświetlić aktualny identyfikator SSID.	
			4. TRYB POŁĄCZ.	AD-HOC INFRASTRUCTURE	Można wyświetlić aktualny tryb komunikacji.	
		6. USTAW. FAB.	—	1. RESET 2. WYJŚĆ	Przywracanie wszystkich fabrycznych ustawień domyślnych sieci bezprzewodowej.	
		7. WLAN WŁ.	—	WŁ. WYŁ.*	Umożliwienie lub uniemożliwienie ręcznej obsługi bezprzewodowej sieci LAN.	

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu		Opcje	Opisy	Strona
7. SIEĆ (MFC-9320CW) (ciąg dalszy)	3. SKAN DO FTP	—	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Wybiera format pliku podczas wysyłania zeskanowanych danych za pośrednictwem FTP.	Patrz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.
	4. SKAN DO SIECI	—	—	KOLOR 100 DPI* KOLOR 200 DPI KOLOR 300 DPI KOLOR 600 DPI SZARY 100 DPI SZARY 200 DPI SZARY 300 DPI B&W 200 DPI B&W 200X100 DPI	Umożliwia skanowanie czarno-białego lub kolorowego dokumentu bezpośrednio na serwer CIFS w sieci lokalnej lub w Internecie.	
	5. STREFA CZASOWA	—	—	UTCXXX:XX	Ustawia strefę czasową danego kraju.	
	0. RESETOW. SIECI	1. RESET	—	1. TAK 2. NIE	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia domyślne sieci.	
2. WYJŚĆ		—	—			

Menu główne	Podmenu	Pozycje menu	Opcje	Opisy	Strona	
8. SPECYF. APARATU (MFC-9320CW) 6. SPECYF. APARATU (MFC-9120CN)	1. NR SERYJNY	—	—	Można sprawdzić numer seryjny swojego urządzenia.	184	
	2. LICZNIK STRON	—	CAŁOŚĆ FAX/LISTY KOPIA WYDRUKI	Można sprawdzić całkowitą liczbę stron, jakie urządzenie wydrukowało podczas całego okresu użytkowania.	184	
	3. ŻYW. CZĘŚCI	1. BĘBEN	1. CZARNY (K)	1. CZARNY (K)	Można sprawdzić pozostałą żywotność danej części urządzenia, wskazywaną w formie wartości procentowej całkowitej żywotności.	185
			2. BŁĘKITNY (C)	2. BŁĘKITNY (C)		
3. PURPUROWY (M)			3. PURPUROWY (M)			
4. ŻÓŁTY (Y)			4. ŻÓŁTY (Y)			
	2. ZESPÓŁ PASA	—				
	3. ZESTAW PF	—				
	4. ELEM. GRZEWICZY	—				
0. WSTĘPNE USTAW.	1. TRYB ODBIORU	—	TYLKO FX* FAX/TEL ZEW. TEL/A. SEKR. RĘCZNY	Wybiera tryb odbioru, który najbardziej odpowiada danym potrzebom.	47	
	2. DATA I GODZINA	—	—	Umieszcza datę i godzinę na wyświetlaczu LCD oraz na nagłówkach wysyłanych faksów.	Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi.</i>	
	3. IDENT. STACJI	—	FAX: TEL: NAZWA:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej stronie przesyłanej faksem.		
	4. TONOWE/IMPULS	—	TONOWE* IMPULS	Wybiera tryb wybierania numerów.		69
	5. WYBIERANIE TON	—	WYKRYWANIE BRAK WYKRYWANIA*	Można skrócić przerwę wykrywania tonu wybierania.	137	
	6. UST. LINII TEL.	—	ZWYKŁA* ISDN PBX	Wybieranie rodzaju linii telefonicznej.	53	
	7. RESETUJ	1. SIEĆ	1. RESET 2. WYJŚĆ	1. RESET 2. WYJŚĆ	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia domyślne sieci.	185
		2. ADRES I FAKS	1. RESET 2. WYJŚĆ	1. RESET 2. WYJŚĆ	Przywraca wszystkie zapisane numery telefonu i ustawienia faksu.	
3. WSZYST. USTAW.		1. RESET 2. WYJŚĆ	1. RESET 2. WYJŚĆ	Przywraca wszystkie fabryczne ustawienia domyślne urządzenia.		
0. MIEJSCOWY JĘZ.	—	(Wybierz język).	Umożliwia wybór konkretnego języka wyświetlacza LCD.	Patrz <i>Podręcznik szybkiej obsługi.</i>		

Wprowadzanie tekstu

Podczas ustawiania pewnych elementów menu, takich jak ID stacji, konieczne jest wprowadzenie tekstu. Na klawiszach nadrukowane są litery. Na klawiszach **0**, **#** i ***** nie ma nadrukowanych liter, ponieważ przypisane są one do znaków specjalnych.

Aby uzyskać dostęp do żądanego znaku, naciśnij odpowiedni klawisz bloku numerycznego tyle razy, ile określono w poniższej tabeli.

Naciśnij klawisz	raz	dwa razy	trzy razy	cztery razy	pięć razy	sześć razy	siedem razy	osiem razy	dziewięć razy
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

W przypadku opcji menu, które nie dopuszczają małych liter, skorzystaj z poniższej tabeli:

Naciśnij klawisz	raz	dwa razy	trzy razy	cztery razy	pięć razy
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	7	P
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	9	W

Wstawianie spacji (odstępu)

Aby wprowadzić spację w numerze faksu, naciśnij klawisz ► raz pomiędzy cyframi. Aby wprowadzić spację w nazwie, naciśnij klawisz ► dwukrotnie pomiędzy znakami.

Dokonywanie poprawek

Jeśli wprowadzona została niewłaściwa litera i chcesz ją zmienić, naciśnij klawisz ◀, aby przesunąć kursor do nieprawidłowego znaku, a następnie naciśnij klawisz

Clear/Back (Wyczyść/Cofnij).

Powtarzanie liter

Aby wprowadzić literę znajdującą się na tym samym klawiszu co poprzedni, naciśnij klawisz ►, aby przesunąć kursor do odpowiedniej pozycji, a następnie naciśnij ponownie klawisz z literą.

Znaki specjalne i symbole

Naciśnij klawisz *, # lub 0, a następnie naciśnij klawisz ◀ lub ▶, aby przesunąć kursor na wybrany symbol lub znak. Naciśnij klawisz OK, aby wybrać ten znak. Przedstawione poniżej symbole i znaki są wyświetlane w zależności od wybranej pozycji menu.

Naciśnij klawisz * aby wstawić (spację) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €


Naciśnij klawisz #, aby wstawić : ; < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ` | { }

Naciśnij klawisz 0, aby wstawić Ą ć ę ł ń ó ś ź 0

Informacje ogólne

Typ drukarki	LED
Metoda drukowania	Elektrograficzna technologia LED
Pojemność pamięci	64 MB
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	16 znaków × 2 wiersze
Źródło zasilania	220-240 V, prąd zmienny, 50/60 Hz
Zużycie energii	Wartość szczytowa: 1 176 W Kopiowanie: Średnio 480 W ¹ Tryb spoczynku: (MFC-9120CN) średnio 11 W (MFC-9320CW) średnio 12 W Czuwanie: Średnio 75 W

Wymiary

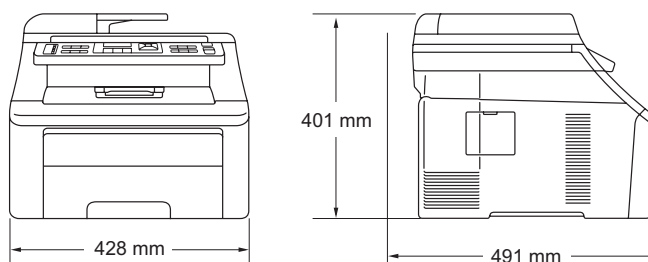

Ciężar	Bez bębnow i tonerów:	20,1 kg
Poziom hałasu	Moc dźwięku	
	Praca (kopiowanie kolorowe): ²	LWAd = 6,42 bela (A)
	Praca (kopiowanie czarno-białe):	LWAd = 6,46 bela (A)
	Sprzęt biurowy o poziomie hałasu LWAd > 6,30 bela (A) nie nadaje się do użytku w pomieszczeniach, w których ludzie wykonują głównie pracę umysłową. Ze względu na emisję hałasu sprzęt taki należy umieszczać w osobnych pomieszczeniach.	
	Czuwanie:	LWAd = 4,31 bela (A)
	Cięśnienie akustyczne	
	Praca (drukowanie):	LPAm 53 dB (A)
	Czuwanie:	LPAm 30 dB (A)

¹ Podczas kopiowania jednej strony

² Zmierzone zgodnie z normą ISO 9296

Temperatura	Praca:	10–32,5 °C
	Przechowywanie:	0–40 °C
Wilgotność	Praca:	od 20 do 80 % (bez kondensacji)
	Przechowywanie:	od 10 do 90 % (bez kondensacji)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Do 35 stron (schodkowo) [80 g/m ²]	
	Zalecane środowisko dla uzyskania najlepszych wyników:	
	Temperatura:	20–30 °C
	Wilgotność:	50%–70%
	Papier:	Xerox Premier TCF 80 g/m ² lub Xerox Business 80 g/m ²
Taca papieru	250 arkuszy [80 g/m ²]	

Nośniki druku

Wejście papieru

Taca papieru

- Typ papieru: Papier cienki, papier zwykły lub papier z recyklingu
- Format papieru: Letter, A4, B5 (ISO), A5, A5 (Long Edge), B6 (ISO), A6, Executive, Legal i Folio
- Gramatura papieru: 60–105 g/m²
- Maksymalna pojemność tacy papieru: Do 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

Ręczne gniazdo podawania

- Typ papieru: Papier cienki, papier zwykły, papier gruby, papier grubszy, papier łączony, papier z recyklingu, koperty lub etykiety ¹
- Format papieru: Szerokość: od 76,2 do 220 mm ²
Długość: od 116 do 406,4 mm ²
- Gramatura papieru: 60–163 g/m²

Wyjście papieru

Do 100 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu do wyjścia tacy papieru)

¹ W przypadku etykiet zaleca się wyjmowanie zadrukowanych stron z tacy wyjściowej bezpośrednio po ich wyjściu z urządzenia w celu uniknięcia powstawania plam.

² Stosując papier o rozmiarze mniejszym niż 105 × 148 mm (lub A6) otwórz pokrywę tylną (tylna taca wyjściowa).

Faks

Zgodność	ITU-T Super Grupa 3
System kodowania	MH/MR/MMR/JBIG/JPEG
Szybkość modemu	Automatyczne przejście do trybu zastępczego: 33 600 bps
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 147,3–215,9 mm Długość podajnika ADF: 147,3–356,0 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 297 mm
Szerokość skanowania	Maks. 208 mm
Szerokość drukowania	Maks. 208 mm
Skala szarości	8-bitowy/256 poziomów
Rodzaje pollingu	Standardowy, bezpieczny, zegar, sekwencyjny
Regulacja kontrastu	Automatyczna/jasny/ciemny (ustawianie ręczne)
Rozdzielczość	Poziomo: 8 punktów/mm Pionowo ■ Standardowa: 3,85 linii/mm ■ Wysoka: 7,7 linii/mm ■ Foto: 7,7 linii/mm ■ Bardzo wysoka: 15,4 linii/mm
Wybieranie jednoprzyciskowe	8 (4 × 2)
Szybkie wybieranie	200 stacji
Grupy	Do 20
Rozsyłanie³	258 stacji
Automatyczne wybieranie ponowne	3 razy na 5 minut
Opóźnienie dzwonienia	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lub 8 dzwonek
Źródło komunikacji	Publiczna sieć telefoniczna
Pamięć transmisji	Do 600 ¹ /500 ² stron ³
Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 600 ¹ /500 ² stron ³

¹ Słowo „strony” odnosi się do „standardowej karty Brother nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i materiały drukowane mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

² Słowo „strony” odnosi się do „karty testu ITU-T nr 1” (typowy list firmowy, rozdzielczość standardowa, kod JBIG). Specyfikacje i materiały drukowane mogą ulec zmianom bez uprzedniego powiadomienia.

³ Tylko czarno-białe

Kopiowanie

Kolorowe/czarno-białe	Tak/Tak
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148–215,9 mm Długość podajnika ADF: 148–355,6 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 297 mm
Szerokość kopii	Maks. 208 mm
Kopie wielokrotne	Układa lub sortuje do 99 stron
Zmniejszenie/powiększenie	od 25 % do 400 % (co 1 %)
Rozdzielczość	Do 600 × 600 dpi
Czas wykonania pierwszej kopii (czarno-białej)	Poniżej 19 sekund (w trybie GOTOWOŚCI)
Czas wykonania pierwszej kopii (kolorowej)	Poniżej 24 sekund (w trybie GOTOWOŚCI)

Skanowanie

Kolorowe/czarno-białe	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® 2000 Professional / Windows® XP / Windows® XP Professional x64 Edition / Windows Vista®) Mac OS X 10.3.9 lub nowszy ¹
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP/Windows Vista®)
Głębina kolorów	Kolor 24-bitowy
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) ² Do 1 200 × 2 400 dpi (optycznie) ² (Z szyby skanera) Do 1 200 × 600 dpi (optycznie) ² (Z ADF)
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148,0–215,9 mm Długość podajnika ADF: 148,0–355,6 mm Szerokość szyby skanera: Maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: Maks. 297 mm
Szerokość skanowania	Maks. 210 mm
Skala szarości	256 poziomów

¹ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <http://solutions.brother.com/>.

² Skanowanie z maksymalną rozdzielczością 1 200 × 1 200 dpi za pomocą sterownika WIA w systemie Windows® XP/Windows Vista® (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi może być wybrana za pomocą programu do skanowania)

Drukowanie

Emulacje	PCL6, BR-Script3 (PostScript [®] 3™)
Sterownik drukarki	<p>Sterownik oparty na hoście dla systemu Windows[®] 2000 Professional / Windows[®] XP / Windows[®] XP Professional x64 Edition / Windows Vista[®] / Windows Server[®] 2003¹ / Windows Server[®] 2003 x64 Edition¹ / Windows Server[®] 2008¹</p> <p>Sterownik BR-Script3 (plik PPD) dla systemu Windows[®] 2000 Professional / Windows[®] XP / Windows[®] XP Professional x64 Edition / Windows Vista[®] / Windows Server[®] 2003¹ / Windows Server[®] 2008¹</p> <p>Sterownik drukarki dla systemu Macintosh w wersji Mac OS X 10.3.9 lub nowszej²</p> <p>BR-Script3 (plik PPD) dla systemu Mac OS X 10.3.9 lub nowszego²</p>
Rozdzielczość	600 dpi × 600 dpi, 2 400 dpi (600 × 2 400)
Prędkość druku (czarno-biały)	Do 16 stron/minutę (rozmiar A4) ³
Prędkość druku (kolorowy)	Do 16 stron/minutę (rozmiar A4) ³
Czas wydrukowania pierwszej strony (czarno-biały)	Mniej niż 15 sekund (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)
Czas wydrukowania pierwszej strony (kolorowej)	Mniej niż 16 sekund (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)
Czas wykonania pierwszej kopii (czarno-biały)	Mniej niż 19 sekund (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)
Czas wykonania pierwszej kopii (kolorowej)	Mniej niż 24 sekund (w trybie GOTOWOŚCI i dla standardowej tacy)

¹ Druk tylko przez sieć.

² Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <http://solutions.brother.com/>.

³ Szybkość drukowania może zmienić się w zależności od typu drukowanego dokumentu.

Interfejsy

USB	Należy używać przewodu interfejsu USB 2.0 o maksymalnej długości 2,0 m. ^{1 2}
Sieć LAN ³	Należy używać przewodu UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN (MFC-9320CW)	Bezprzewodową sieć LAN urządzenia obsługuje technologia bezprzewodowej komunikacji IEEE 802.11b/g, wykorzystująca tryb infrastruktury lub bezprzewodowe łącze typu Peer-to-Peer w trybie Ad-hoc.

¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

² Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

³ Aby uzyskać szczegółowe parametry sieci, patrz *Sieć przewodowa Ethernet* na stronie 225 i *Instrukcja obsługi dla sieci* na płycie CD-ROM.

PictBridge (MFC-9320CW)

Zgodność	Obsługiwany jest standard PictBridge CIPA-001 organizacji Camera & Imaging Products Association. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.cipa.jp/pictbridge/ .
Interfejs	Interfejs bezpośredni USB.

Funkcja druku bezpośredniego (MFC-9320CW)

Zgodność

PDF wersja 1.7¹, JPEG, Exif + JPEG, PRN (utworzone przez sterownik drukarki Brother), TIFF (skanowane przez wszystkie modele Brother MFC i DCP), PostScript®3™ (utworzone przez sterownik drukarki Brother BR-Script 3), XPS wersja 1.0.

¹ Dane w formacie PDF zawierające pliki obrazów JBIG2, JPEG2000 lub pliki przezroczy nie są obsługiwane.

Wymagania dotyczące komputera

Minimalne wymagania systemowe oraz związane z obsługiwanyimi funkcjami oprogramowania komputerowego								
Platforma komputera i wersja systemu operacyjnego		Minimalna prędkość procesora	Minimalna pamięć RAM	Zalecana pamięć RAM	Wolna przestrzeń na dysku twardym potrzebna do instalacji		Obsługiwane funkcje oprogramowania komputera	Obsługiwany interfejs komputera ³
					Dla sterowników	Dla aplikacji		
System operacyjny Windows [®] 1	Windows [®] 2000 Professional ⁵	Intel [®] Pentium [®] II lub odpowiednik	64 MB	256 MB	150 MB	310 MB	Drukowanie, PC Fax ⁴ , skanowanie	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Bezprowadowy 802.11 b/g ⁶
	Windows [®] XP Home ^{2 5} Windows [®] XP Professional ^{2 5}		128 MB					
	Windows [®] XP Professional x64 Edition ²	Procesor 64-bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)	256 MB	512 MB	500 MB	500 MB	Drukowanie	10/100 Base Tx (Ethernet), Bezprowadowy 802.11 b/g ⁶
	Windows Vista [®] 2	Procesor Intel [®] Pentium [®] 4 lub 64-bitowy odpowiednik (Intel [®] 64 lub AMD64)	512 MB	1 GB				
	Windows Server [®] 2003 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Intel [®] Pentium [®] III lub odpowiednik	256 MB	512 MB	50 MB	Nie dot.	Drukowanie	10/100 Base Tx (Ethernet), Bezprowadowy 802.11 b/g ⁶
	Windows Server [®] 2003 x64 Edition (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Procesor 64-bitowy (Intel [®] 64 lub AMD64)						
	Windows Server [®] 2008 (drukowanie możliwe tylko poprzez sieć)	Procesor Intel [®] Pentium [®] 4 lub 64-bitowy odpowiednik (Intel [®] 64 lub AMD64)	512 MB	2 GB	80 MB	400 MB	Drukowanie, wysyłanie faksów z komputera (PC-FAX) ⁴ , skanowanie	USB, 10/100 Base Tx (Ethernet), Bezprowadowy 802.11 b/g ⁶
Mac OS X 10.3.9 – 10.4.3	PowerPC G4/G5, PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB					
System operacyjny Macintosh	Mac OS X 10.4.4 lub nowszy ⁷	PowerPC G4/G5, procesor Intel [®] Core™	512 MB	1 GB				

¹ Przeglądarka Internet Explorer[®] 5.5 lub nowsza

² Dla interfejsu WIA, rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi. Program Brother Scanner Utility umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 x 19 200 dpi.

³ Porty USB innego producenta nie są obsługiwane.

⁴ Funkcja PC Fax obsługuje tylko tryb czarno-biały.

⁵ PaperPort™ 11SE obsługuje system Microsoft[®] SP4 lub wyższą wersję w przypadku systemu Windows[®] 2000 oraz SP2 lub wyższą wersję w przypadku systemu XP.

⁶ Tylko model MFC-9320CW

⁷ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <http://solutions.brother.com/>.

Elementy eksploatacyjne

Żywotność toneru	Startowy wkład tonera:	Ok. 1 000 stron (A4) ¹
	Standardowy wkład toneru:	
	TN-230BK (czarny):	Ok. 2 200 stron (A4) ¹
	TN-230C (niebiesko-zielony):	Ok. 1 400 stron (A4) ¹
	TN-230M (magenta):	Ok. 1 400 stron (A4) ¹
	TN-230Y (żółty):	Ok. 1 400 stron (A4) ¹
Zespół bębna	DR-230CL ²	Ok. 15 000 stron (A4) ⁵
	DR-230CL-BK ³	
	DR-230CL-CMY ⁴	
Zespół pasa	BU-200CL	Ok. 50 000 stron (A4)
Pojemnik na zużyty toner	WT-200CL	Ok. 50 000 stron

¹ Przeciętna deklarowana wydajność toneru jest zgodna z normą ISO/IEC 19798.

² Zawiera czteroczęściowy zestaw bębnow

³ Zawiera jednoczęściowy zespół bębna czarnego

⁴ Zawiera jednoczęściowy zespół bębna kolorowego

⁵ Wydajność bębna jest wartością szacunkową i może różnić się w zależności od sposobu użytkowania.

Sieć przewodowa Ethernet

Nazwa modelu karty sieciowej	NC-6700h
Sieć LAN	Urządzenie można podłączyć do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksów z wykorzystaniem programu PC Fax oraz zdalnej konfiguracji. ^{1 2}
Obsługa	Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003 ² , Windows Server [®] 2003 x64 Edition ² , Windows Server [®] 2008 ² Mac OS X 10.3.9 lub nowszy ^{3 4}
Protokoły	<p>IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution (przekształcanie nazw sieciowych), przelicznik DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, responder LLTD, internetowe usługi druku, klient CIFS, SNTP</p> <p>IPv6: (Domyślnie wyłączony) NDP, RA, resolver DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTP-AUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, obiekt odpowiadający LLTD, klient CIFS internetowych usług druku, SNTP</p>
Typ sieci	Automatyczna nawigacja Ethernet 10/100 BASE-TX (przewodowa sieć LAN)

Programy użytkowe do zarządzania ⁵

BRAdmin Light dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition, Windows Server[®] 2008 oraz Mac OS X 10.3.9 lub nowszego ⁴

BRAdmin Professional dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition i Windows Server[®] 2008

Web BRAdmin dla systemu Windows[®] 2000 Professional, Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003, Windows Server[®] 2003 x64 Edition oraz Windows Server[®] 2008

Komputery klienta z wyszukiwarką internetową obsługującą język Java.

¹ Wysłanie faksów za pomocą PC Fax dla systemu Mac

² Druk tylko przez sieć.

³ Mac OS X 10.3.9 lub nowszy (mDNS)

⁴ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <http://solutions.brother.com/>.

⁵ Narzędzia BRAdmin Professional oraz Web BRAdmin są dostępne do pobrania pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Bezprzewodowa sieć Ethernet (tylko model MFC-9320CW)

Nazwa modelu karty sieciowej	NC-7500W
Sieć LAN	Urządzenie można podłączyć do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania faksów z wykorzystaniem programu PC Fax oraz zdalnej konfiguracji ^{1 2} .
Obsługa	Windows [®] 2000 Professional, Windows [®] XP, Windows [®] XP Professional x64 Edition, Windows Vista [®] , Windows Server [®] 2003, Windows Server [®] 2003 x64 Edition, Windows Server [®] 2008 i Windows Server [®] 2008 x64 Edition ² Mac OS X 10.3.9 lub nowszy ^{3 4}
Protokoły	IPv4: ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS, NetBIOS name resolution (przekształcanie nazw sieciowych), przelicznik DNS, mDNS, responder LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTPAUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, responder LLTD, internetowe usługi druku, klient CIFS, SNTp IPv6: (Domyślnie wyłączony) NDP, RA, resolver DNS, mDNS, obiekt odpowiadający LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, klient i serwer FTP, serwer TELNET, serwer HTTP/HTTPS, SSL/TLS, klient i serwer TFTP, klient SMTP, APOP, POP przed SMTP, SMTPAUTH, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, obiekt odpowiadający LLTD, klient CIFS internetowych usług druku, SNTp
Typ sieci	IEEE 802.11 b/g (bezprzewodowa sieć LAN)

**Programy użytkowe
do zarządzania**⁵

BRAdmin Light dla systemu Windows[®] 2000 Professional,
Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition,
Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003,
Windows Server[®] 2003 x64 Edition,
Windows Server[®] 2008 oraz Mac OS X 10.3.9 lub nowszego⁴

BRAdmin Professional dla systemu Windows[®] 2000 Professional,
Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition,
Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003,
Windows Server[®] 2003 x64 Edition i Windows Server[®] 2008

Web BRAdmin dla systemu Windows[®] 2000 Professional,
Windows[®] XP, Windows[®] XP Professional x64 Edition,
Windows Vista[®], Windows Server[®] 2003,
Windows Server[®] 2003 x64 Edition oraz Windows Server[®] 2008

Komputery klienta z wyszukiwarką internetową obsługującą język Java.

¹ Wysyłanie faksów za pomocą PC Fax dla systemu Mac

² Drukowanie tylko w systemach Windows Server[®] 2003 i Windows Server[®] 2008

³ Mac OS X 10.3.9 lub nowszy (mDNS)

⁴ Aby pobrać najnowsze aktualizacje sterowników do systemu operacyjnego Mac OS X, odwiedź naszą stronę internetową: <http://solutions.brother.com/>.

⁵ Narzędzia BRAdmin Professional oraz Web BRAdmin są dostępne do pobrania pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Autoryzacja i szyfrowanie wyłącznie dla użytkowników sieci bezprzewodowych

Metoda autoryzacji

Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody:

- System otwarty

Urządzenia bezprzewodowe mają dostęp do sieci bez potrzeby autoryzacji.

- Klucz współdzielony

Tajny, określony uprzednio klucz jest współdzielony przez wszystkie urządzenia, które otrzymują dostęp do sieci bezprzewodowej. Urządzenie firmy Brother wykorzystuje klucze WEP do uprzednio określonego kodowania.

- WPA-PSK/WPA2-PSK

Zezwala na uwierzytelnianie dostępu Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK), który umożliwia bezprzewodowemu urządzeniu firmy Brother połączyć się z punktami dostępu, wykorzystując TKIP dla WPA-PSK lub AES dla WPA-PSK oraz WPA2-PSK (WPA-Personal).

- Protokół LEAP

Protokół Cisco LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) został stworzony przez firmę Cisco Systems, Inc. i umożliwia bezprzewodowym urządzeniom firmy Brother łączyć się z punktami dostępu, wykorzystując kodowanie CKIP.

- Protokół EAP-FAST

Protokół EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol - Flexible Authentication via Secured Tunnel) został opracowany przez firmę Cisco Systems, Inc. Wykorzystuje on identyfikator użytkownika i hasło do autoryzacji oraz symetryczne algorytmy kluczy do uzyskania tunelowego procesu autoryzacji.

Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody autoryzacji wewnętrznej:

- EAP-FAST/NONE

Protokół MS-CHAPv2 jest używany do konfigurowania, a metoda EAP-FAST służy do przeprowadzenia drugiej fazy autoryzacji.

- EAP-FAST/MS-CHAPv2

Metoda EAP-FAST odpowiadająca CCXv4, która wykorzystuje wewnętrzną autoryzację MS-CHAPv2.

- EAP-FAST/GTC

Metoda EAP-FAST odpowiadająca CCXv4, która wykorzystuje wewnętrzną autoryzację GTC.

Metody szyfrowania

Szyfrowanie stosuje się w celu zabezpieczenia danych wysyłanych przez sieć bezprzewodową. Urządzenie firmy Brother obsługuje następujące metody szyfrowania:

■ Klucz WEP

Gdy używany jest klucz WEP (Wired Equivalent Privacy), dane są przesyłane i odbierane za pomocą tajnego klucza.

■ Protokół TKIP

Protokół TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) dostarcza klucz pakietowy, łączący kontrolę integralności wiadomości i mechanizm rozsyłania klucza.

■ Standard AES

Standard AES (Advanced Encryption Standard) to autoryzowany przez Wi-Fi® solidny standard szyfrowania.

■ Protokół CKIP

Oryginalny protokół zabezpieczeń (Key Integrity Protocol) dla LEAP firmy Cisco Systems, Inc.

Klucz sieciowy

Każda metoda zabezpieczenia opiera się na pewnych zasadach:

■ System otwarty/klucz współdzielony za pomocą WEP

Klucz ten to 64-bitowa lub 128-bitowa wartość, którą należy wprowadzić do ASCII lub formatu szesnastkowego.

- 64-(40-)bitowy ASCII:

Używa 5 znaków tekstowych, np. „WLAN” (rozdziela wielkość liter).

- 64-(40-)bitowy szesnastkowy:

Używa 10 cyfr danych szesnastkowych, np. „71f2234aba”.

- 128-(104-)bitowy ASCII:

Używa 13 znaków tekstowych, np. „Wirelesscomms” (rozdziela wielkość liter).

- 128-(104-)bitowy szesnastkowy:

Używa 26 cyfr danych szesnastkowych, np. „71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

■ WPA-PSK/WPA2-PSK i TKIP lub AES

Stosuje parametr wstępnie współdzielonego klucza (Pre-Shared Key – PSK), składający się z 8 lub większej liczby znaków (maks. 63 znaki).

■ Protokół LEAP

Wykorzystuje ID użytkownika i hasło.

- ID użytkownika: mniej niż 64 znaki.
- Hasło: mniej niż 32 znaki.

■ Protokół EAP-FAST

Wykorzystuje ID użytkownika i hasło.

- ID użytkownika: mniej niż 64 znaki.
- Hasło: mniej niż 32 znaki.

Funkcja bezprzewodowej konfiguracji one-push

Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu obsługuje technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup (PBC¹) lub AOSS™, można z łatwością skonfigurować urządzenie, bez potrzeby korzystania z komputera. Wciskając przycisk routera bezprzewodowej sieci LAN/punktu dostępowego i używając menu urządzenia, można skonfigurować sieć bezprzewodową i ustawić zabezpieczenia. Patrz instrukcja obsługi routera bezprzewodowej sieci LAN/punktu dostępowego, aby uzyskać informacje dotyczące sposobu uzyskiwania dostępu do trybu one-push.

¹ Konfiguracja Wciśnij przycisk



Informacja

Na routerach i punktach dostępu obsługujących technologię SecureEasySetup™, Wi-Fi Protected Setup lub AOSS™ znajdują się poniższe symbole.



To jest pełne zestawienie funkcji i terminów, które się pojawiają się w instrukcjach obsługi Brother. Dostępność tych funkcji zależy od modelu jaki zakupiłeś.

ADF (automatyczny podajnik dokumentów)

W podajniku ADF można umieścić dokument i strony są z niego drukowane pojedynczo.

Anuluj zadanie

Anuluje zaprogramowane zadanie drukowania i kasuje dane w pamięci urządzenia.

Automatyczna redukcja

Zmniejsza rozmiar przychodzących faksów.

Automatyczna transmisja faksu

Wysyłanie faksu bez podnoszenia słuchawki zewnętrznego telefonu.

Automatyczne wybieranie ponowne

Funkcja umożliwiająca urządzeniu ponowne wybieranie ostatniego numeru faksu po pięciu minutach od momentu, w którym faks nie został wysłany, ponieważ linia była zajęta.

Błąd komunikacji (lub Błąd kom.)

Błąd podczas wysyłania lub odbierania faksu spowodowany zwykle tymczasowym zakłóceniem na linii.

Czas dzwonka F/T

Czas, przez jaki urządzenie Brother generuje pseudo/podwójne dzwonki (jeśli tryb odbierania to faks/telefon), informując o oczekującym połączeniu głosowym.

Dostęp do zdalnego odtwarzania

Możliwość uzyskania zdalnego dostępu do urządzenia z telefonu działającego w trybie wybierania tonowego.

Drukowanie kopii zapasowej

Urządzenie drukuje kopię każdego odbieranego faksu zachowanego w pamięci. Jest to funkcja bezpieczeństwa, dzięki której w przypadku braku zasilania przychodzące wiadomości nie zostaną utracone.

Dziennik faksów

Pokazuje informacje o ostatnich 200 przychodzących oraz wychodzących faksach. TX oznacza transmisję. RX oznacza odbiór.

ECM (Tryb korekacji błęd)

Wykrywa błędy podczas transmisji faksu i wysyła ponownie strony, w czasie wysyłania których pojawił się błąd.

Faks opóźniony

Wysyła faks z określonym opóźnieniem w danym dniu.

Faks/telefon

Można odbierać faksy i połączenia telefoniczne. Nie należy korzystać z tego trybu w przypadku korzystania z telefonu wyposażonego w automat zgłoszeniowy (TAD).

Głośność dzwonienia

Ustawienie głośności dzwonka urządzenia.

Głośność sygnalizatora

Ustawienie głośności sygnału emitowanego przy naciśnięciu przycisków i błędach.

Grupa kompatybilności

Zdolność jednego urządzenia faksującego do komunikacji z innym. Kompatybilność jest zapewniona pomiędzy grupami ITU-T.

ID stacji

Zapisana informacja pojawiająca się na początku faksowanych stron. Zawiera nazwę nadawcy i numer faksu.

Impuls

Metoda obrotowego wybierania numeru na linii telefonicznej.

Kod zdalnego dostępu

Własny czterocyfrowy kod (– – –*) umożliwiający wywołanie i dostęp do urządzenia z lokalizacji zdalnej.

Kod zdalnej aktywacji

Kod ten (* 5 1) jest wprowadzany w przypadku odpowiadania na połączenie faksowe w telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym.

Kontrast

Ustawiany w celu kompensacji ciemnego lub jasnego dokumentu, poprzez wykonywanie jaśniejszych kopii ciemnych dokumentów i ciemniejszych kopii jasnych dokumentów.

Książka adresowa (▼)

Wstępnie zaprogramowany numer do łatwego wybierania. Należy nacisnąć przycisk

▼ (Address Book (KSIĄŻKA ADRES.)), a następnie wprowadzić trzycyfrowy numer szybkiego wybierania i nacisnąć przycisk **Start**, aby rozpocząć wybieranie numeru.

LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)

Ekran wyświetlacza pokazuje komunikaty interaktywne podczas programowania na ekranie oraz wskazuje, gdy urządzenie działa w trybie spoczynku.

Lista indeksu tel.

Zawiera nazwy i numery zapisane w pamięci wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego, w porządku numerycznym.

Lista pomocy

Wydruk pełnej tabeli menu, z której można korzystać przy programowaniu urządzenia, gdy nie ma się w pobliżu Podręcznika użytkownika.

Lista ustawień użytkownika

Wydrukowany raport zawierający bieżące ustawienia urządzenia.

Metoda kodowania

Metoda kodowania informacji zawartych w dokumencie. Wszystkie urządzenia faksujące muszą korzystać z minimalnego standardu kompresji danych Modified Huffman (MH). W urządzeniu mogą być wykorzystywane bardziej zaawansowane metody kompresji, Modified Read (MR), Modified Modified Read (MMR) i JBIG, jeśli urządzenie odbierające ma taką samą możliwość.

Numer grupy

Kombinacja numerów wybierania jednoprzyciskowego i szybkiego wybierania zaprogramowanych pod klawiszem wybierania jednoprzyciskowego lub kodem szybkiego wybierania do rozsyłania.

OCR (optyczne rozpoznawanie znaków)

Pełna wersja aplikacji ScanSoft™ PaperPort™ 11SE with OCR lub Presto! PageManager umożliwiająca konwersję obrazu zawierającego tekst na edytowalny tekst.

Odbiór po wyczerpaniu papieru

Odbiera fakсы do pamięci urządzenia, gdy w urządzeniu zabraknie papieru.

Okres sprawozdawczy

Zaprogramowany okres pomiędzy automatycznie drukowanymi raportami z dziennika faksów. Dziennik faksów można również drukować na żądanie bez zakłócania cyklu.

Opóźnienie dzwonienia

Liczba dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybach TYLKO FX i FAX/TEL.

Pauza

Pozwala na zastosowanie 2,8-sekundowej przerwy przed wybraniem sekwencji przy wybieraniu za pomocą klawiatury lub zapisywaniu numerów wybierania jednoprzyciskowego lub szybkiego. Aby wprowadzić dłuższą przerwę, naciśnij przycisk **Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)** kilkakrotnie.

Podwójny dostęp

Urządzenie może skanować wychodzące fakсы lub zaplanowane zadania do pamięci w tym samym czasie, gdy wysyła faks, odbiera lub drukuje przychodzący faks.

Polling

Proces występujący w urządzeniu faksowym, polegający na wywołaniu innego urządzenia faksowego w celu odtworzenia oczekujących wiadomości faksowych.

Przekazywanie faksów

Wysyła odebrany faks zapisany w pamięci na inny wcześniej zaprogramowany numer faksu.

Raport Xmit (raport weryfikacji transmisji)

Informuje o każdej transmisji, jej dacie, godzinie i numerze.

Ręczne wysyłanie faksu

Wysyłanie faksu polegające na podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego i oczekiwaniu na odpowiedź urządzenia odbierającego, a następnie naciśnięciu przycisku **Start** w celu wysłania faksu.

Rozdzielczość

Liczba pionowych i poziomych linii na cal.

Rosyłanie

Możliwość wysyłania tego samego faksu do więcej niż jednej lokalizacji.

Skala szarości

Odcienie szarości dostępne dla kopiowania i wysyłania faksem fotografii.

Skanowanie

Proces wysyłania elektronicznego obrazu papierowego dokumentu do komputera.

TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy)

Zewnętrzny TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy) można podłączyć do urządzenia.

Telefon wewnętrzny

Telefon korzystający z tego samego numeru co faks, lecz podłączony do oddzielnego gniazdka ściennego.

Telefon zewnętrzny

TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy) lub telefon, który jest podłączony do urządzenia.

Ton

Metoda wybierania numeru na linii telefonicznej, stosowana w telefonach z wybieraniem tonowym.

Tony CNG

Tony specjalne wysyłane przez urządzenie faksujące podczas automatycznej transmisji, powiadamiające urządzenie odbierające, że dzwoni urządzenie faksujące.

Tony faksu

Sygnaly nadawane przez wysyłające i odbierające urządzenia faksowe podczas przekazywania informacji.

Transmisja

Proces wysyłania faksu za pomocą linii telefonicznej z jednego urządzenia do urządzenia odbierającego.

Transmisja w czasie rzeczywistym

Gdy pamięć jest zapełniona, można wysyłać fakсы w czasie rzeczywistym.

Transmisja wsadowa

Funkcja umożliwiająca zmniejszenie kosztów: wszystkie opóźnione fakсы do tego samego numeru faksu są wysyłane w trakcie jednego połączenia.

Tryb menu

Tryb programowania umożliwiający zmianę ustawień urządzenia.

Tryb zagraniczny

Wprowadza tymczasowe zmiany do tonów faksu w celu zniwelowania zakłóceń na międzynarodowych liniach telefonicznych.

Ustawienia tymczasowe

Można wybrać określone opcje dla każdej transmisji faksu i kopii bez zmiany ustawień domyślnych.

Wybieranie jednoprzyciskowe

Klawisze znajdujące się na panelu sterowania urządzenia, którym można przypisać numery, co ułatwia wybieranie numerów. Każdemu klawiszowi można przypisać również drugi numer, wywoływany poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku **Shift** i klawisza wybierania jednoprzyciskowego.

Wykrywanie faksu

Umożliwia urządzeniu odpowiedź na ton CNG w przypadku przerwania odbierania faksu przez podniesienie słuchawki.

Wysoka rozdzielczość

Rozdzielczość wynosi 203 × 196 dpi. Jest używana do małych wydruków i do wykresów.

Wyszukiwanie

Elektroniczne, alfabetyczne wyszukiwanie zapisanych numerów wybierania jednoprzyciskowego, szybkiego wybierania i grup.

Zadania oczekujące

Można sprawdzić, które zaprogramowane zadania faksowania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.

Zapisywanie faksów

Faksy można zapisywać w pamięci.

A

Anulowanie	
opcje zdalnego faksu	73
proces rozsyłania	40
zadania faksu w pamięci	46
zadania oczekujące na ponowne wybranie	46
zapisywanie faksów	71
Apple Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Automat zgłoszeniowy (TAD)	
podłączanie	54
Awaria zasilania	191

B

Bezpieczeństwo	
Blokada ustawień	33
Kontrola dostępu do urządzenia	
hasło administratora	29
tryb użytkownika publicznego	29
użytkownicy z ograniczonym dostępem	30
ograniczenie wybierania	34
Zabezpieczenie pamięci	31

C

ControlCenter2 (for Macintosh)	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
ControlCenter3 (for Windows®)	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Czas spoczynku	27
Czyszczenie	
druty koronowe	155
głowica LED	154
skaner	153
zespół bębna	157

D

Dioda stanu	10
Dokument	
sposób wkładania	22, 23
zacięcie	146
Druk bezpośredni	99
klawisz Direct (Bezpośredni)	100
specyfikacja	222
Drukowanie	
faks z pamięci	52
jakość	125, 129
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
problemy	119, 123
raporty	82
rozdzielczość	219
specyfikacje	219
sterowniki	219
zacięcia papieru	147
Druty koronowe	156

E

Elementy eksploatacyjne	163, 164
Etykiety	12, 13, 17, 18, 21

F

Faks, urządzenie wolnostojące	
odbieranie	
do pamięci (zapisywanie faksów)	71
odbieranie przez polling	77
odbieranie z innego miejsca	74, 76
opóźnienie dzwonienia, ustawianie ...	49
polling sekwencyjny	78
przekazywanie faksów	76
stempel odbioru faksu	51
Wykrywanie faksu	50
z telefonu wewnętrznego	56, 57
zakłócenia linii telefonicznej	137
zmniejszanie w celu dopasowania do papieru	51

wysyłanie	38
anulowanie z pamięci	46
kontrast	43
opóźniona transmisja wsadowa	45
przesyłanie przez polling	79
ręczne	46
rozdzielczość	43
rozsyłanie	40
transmisja w czasie rzeczywistym	44
wysyłanie faksu z opóźnieniem	45
z pamięci (podwójny dostęp)	44
z podajnika ADF	38
z szyby skanera	38
za granicę	45
zakłócenia linii telefonicznej	137
Folio	18, 24

G

Głośność, ustawianie	
dzwonek	25
głośnik	25
sygnalizator	25
Gniazda	
EXT	
TAD (automat zgłoszeniowy)	54
telefon zewnętrzny	56
Grupy rozsyłania	66

I

Informacje o urządzeniu	
dioda stanu	10
liczniki stron	184
sprawdzanie pozostałej żywotności	
części	185
Instrukcje bezpieczeństwa	113

J

Jakość	
drukowanie	125, 129
kopiowanie	88, 89

K

Klawisz Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)	87
Klawisz Redial/Pause (Powtórz wybieranie/Pauza)	61

Klawisz Resolution (Rozdzielczość)	8, 43
Klawisz Secure (Zabezpieczenie)	8
Klawisz Tel/R (Tel./R)	8, 56, 57
Kody faksu	
kod zdalnego dostępu	73
kod zdalnej aktywacji	57
kod zdalnej dezaktywacji	57
zmiana	58, 73
Komunikat Brak	
pamięci	46, 92, 98, 103, 139
Komunikaty o błędach na wyświetlaczu	
LCD	138
BŁĄD ŁĄCZA	138
BRAK PAMIĘCI	139
BRAK PAPIERU	140
NIE MOŻ. DR. XX	142
NIE MOŻ. INIC XX	142
NIE MOŻ. SKAN XX	142
Konfiguracja zdalna	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Konserwacja, rutynowa	152
sprawdzanie pozostałej żywotności	
części	185
wymiana	
pojemnik na zużyty toner	179
toneru	165
zespoły bębnow	170
zespół pasa	175
Koperty	13, 17, 18, 19, 20
Etykiety	13
Kopiowanie	
brak pamięci	92
jakość	89
klawisz Enlarge/Reduce (Powiększ/Zmniejsz)	87
klawisz Opcje	88
klawisze	8, 87
kontrast	86, 89
korzystanie z podajnika ADF	89
korzystanie z szyby skanera	91
N w 1 (układ strony)	91
pojedyncza kopia	86
sortowanie (tylko podajnik ADF)	89
ustawienia tymczasowe	87
wiele kopii	86
włączanie trybu kopiowania	86
Korekta	137
Książka adresowa	9, 59

L	
<hr/>	
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	8, 191
kontrast	27
lista pomocy	82
Linia telefoniczna	
połączenia	54
problemy	120
wiele linii (PBX)	55
zakłócenia	137
M	
<hr/>	
Macintosh	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
N	
<hr/>	
N w 1 (układ strony)	91
Numer seryjny	
jak znaleźć	Zobacz na wewnętrznej stronie przedniej okładki
O	
<hr/>	
Obsługa automatyczna	
odbieranie faksu	48
wykrywanie faksu	50
ponowne wybieranie numeru faksu	60
Obsługa ręczna	
odbieranie	48
wybieranie numeru	59
wysyłanie	46
Opóźnienie dzwonienia, ustawianie	49
Opóźniona transmisja wsadowa	45
Oszczędzanie toneru	26
P	
<hr/>	
Pakowanie i transport urządzenia	186
Pamięć	
dodawanie modułu DIMM (opcjonalnego)	117
instalacja	117
zapisywanie	191
Panel sterowania	6
PaperPort™ 11SE with OCR	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM oraz Pomoc aplikacji	
PaperPort™ 11SE, aby uzyskać dostęp do jej instrukcji.	
Papier	17, 215
pojemność tacy	18
rodzaj	17, 24
rozmiar	17, 24
rozmiar dokumentu	217, 218
sposób wkładania	11
do ręcznego gniazda podawania	12
do tacy papieru	11
zacięcie	147
zalecany	17, 18
PC Fax	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
PictBridge	
Drukowanie w standardzie DPOF	96
specyfikacja	221
Podajnik ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	
korzystanie	22
wysyłanie faksu	38
Podłączanie	
telefon zewnętrzny	56
zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	54
Podwójny dostęp	44
Pojemnik na zużyty toner	
wymiana	179
Polling	
odbieranie przez polling	77
polling sekwencyjny	78
przesyłanie przez polling	79
POMOC	83
komunikaty na wyświetlaczu LCD	191
korzystanie z klawiszy menu	191
lista pomocy	83
Tabela menu	191, 193
Programowanie urządzenia	191
Protokół EAP-FAST	229
Przekazywanie faksów	
programowanie numeru	70
zmienianie zdalne	75, 76

R

Raporty	81, 82
dziennik faksów	82
okres sprawozdawczy	82
jak drukować	83
konfiguracja sieci	82
lista indeksu tel.	82
lista pomocy	82
ustawienia użytkownika	82
weryfikacja transmisji	81
Rozdzielczość	219
drukowanie	219
faks (standardowa, wysoka, bardzo wysoka, foto)	43, 216
kopiowanie	217
skanowanie	218
ustawianie dla najbliższego faksu	43
Rozsyłanie	40
anulowanie	40
konfigurowanie grup	66
Rozwiązywanie problemów	119
jeśli występują problemy	
drukowanie	119, 123
jakość drukowania	125, 129
jakość kopiowania	123
linia telefoniczna	137
obsługa papieru	125
odbieranie faksów	120
oprogramowanie	124
połączenia przychodzące	122
sieć	126
skanowanie	124
wysyłanie faksów	122
komunikaty o błędach na wyświetlaczu LCD	138
komunikaty o pracach konserwacyjnych na wyświetlaczu LCD	138
zacięcie dokumentu	146
zacięcie papieru	147

S

Sieć	
drukowanie	
Patrz Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.	

skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płyce CD-ROM.	
wysyłanie faksów	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płyce CD-ROM.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i Instrukcja obsługi dla sieci na płycie CD-ROM.	
Skala szarości	216, 218
Skanowanie	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Sortowanie	89
Strona tytułowa	41
dla wszystkich faksów	42
drukowana	42
tylko dla najbliższego faksu	42
własne komentarze	42
Systemy wieloliniowe (PBX)	55
Szyba skanera	
korzystanie	23
wysyłanie faksu	38
Szybkie wybieranie	
konfiguracja	63
korzystanie	59
zmienianie	65
Szybkie wybieranie numeru	61
rozsyłanie	40
korzystanie z grup	40
szybkie wybieranie	
konfiguracja	63
korzystanie	59
niestandardowy profil skanowania	63
zmienianie	65
wybieranie grupowe	
konfigurowanie grup do rozsyłania	66
zmienianie	65
wybieranie jedнопрыцыскowe	
konfiguracja	61
korzystanie	59
niestandardowy profil skanowania	61
zmienianie	65
wyszukiwanie	59

T

Tabela menu	191, 193
korzystanie z klawiszy menu	191
TAD (telefoniczny automat zgłoszeniowy), zewnątrzny	48
nagrywanie wiadomości	55
podłączanie	54
Tekst, wprowadzanie	211
Telefon bezprzewodowy (innej marki niż Brother)	57
Telefon wewnętrzny, korzystanie	57
Telefon zewnętrzny, podłączanie	56
Transport urządzenia	186
Tryb Faks/telefon	
czas dzwonienia faksu/telefonu (podwójny dzwonek)	49
kod zdalnej aktywacji	57
kod zdalnej dezaktywacji	57
odbieranie faksów	56
odbieranie z telefonów wewnętrznych	57
opóźnienie dzwonienia	49
Wykrywanie faksu	50
Tryb, włączanie	
faks	38
kopiowanie	86
skanowanie	9
Tymczasowe ustawienia kopiowania	87

U

Układ strony (N w 1)	91
Użytkownicy z ograniczonym dostępem	30

W

Windows®	
Patrz Instrukcja oprogramowania na płycie CD-ROM.	
Wkładanie papieru do ręcznego gniazda podawania	12
Wybieranie jedнопrzciskowe	
konfiguracja	61
korzystanie	59
zmienianie	65

Wybieranie numeru	
automatyczne ponowne wybieranie numeru faksu	60
grupy (rozsyłanie)	40
jedнопrzciskowe	59
korzystanie z przycisku wyszukiwania	59
ograniczenie wybierania	34
pauza	61
ręczne	59
szybkie wybieranie	59
Wymiana	
pojemnik na zużyty toner	179
toneru	165
zespoły bębnow	170
zespół pasa	175

Z

Zacięcia	
dokument	146
papier	147
Zapisywanie faksów	71
drukowanie z pamięci	52
włączanie	71
wyłączanie	73
Zdalne odbieranie	73
kod dostępu	73, 74
odbieranie faksów	74
polecenia	76
Zespół bębna	
czyszczenie	155, 157
sprawdzanie (pozostała żywotność)	185
Zespół pasa	
wymiana	175
Zmniejszanie	
faksy przychodzące	51
kopie	87

brother®

To urządzenie jest dopuszczone do użytkowania tylko w kraju, w którym zostało zakupione. Lokalne przedstawicielstwa firmy Brother lub ich sprzedawcy będą obsługiwać tylko urządzenia zakupione w ich własnych krajach.