




➤ Sposób korzystania z systemu – Panel

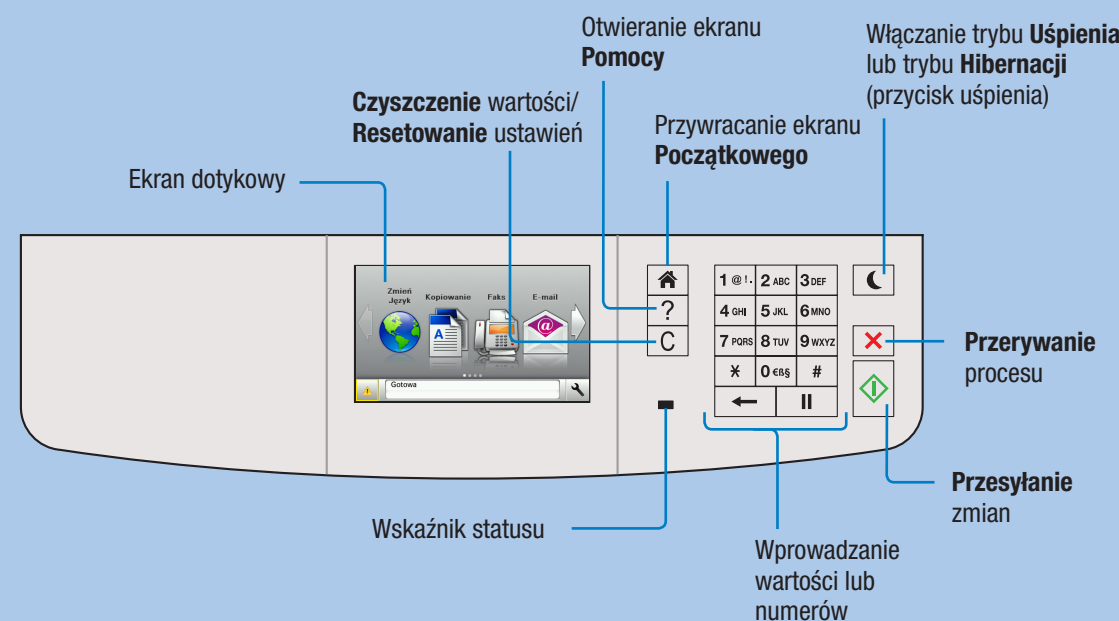

Dioda wskaźnika statusu


Wył.	Wył./tryb Hibernacji
Migające zielone światło	Nagrzewanie, przetwarzanie danych lub drukowanie
Stałe zielone światło	Bezczynność
Migające czerwone światło	Konieczna interwencja użytkownika

Dioda przycisku trybu uśpienia

Wył.	Bezczynność/gotowość
Stałe żółte światło	Tryb Uśpienia
Migające żółte światło	Przechodzenie w/wychodzenie z trybu Hibernacji
Migające żółte światło wł./wył.	Tryb Hibernacji


➤ Obsługa ekranu dotykowego

Zaznaczanie lub anulowanie zaznaczenia pozycji

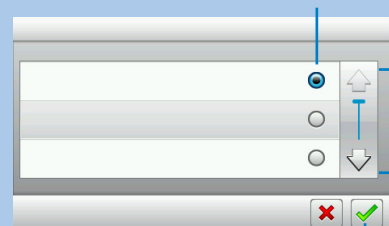

- ← Przewijanie w lewo.
- Przewijanie w prawo.
- ? Otwieranie okna dialogowego pomocy kontekstowej.
- ! **Ostrzeżenie** wyświetlane w przypadku wystąpienia błędu.
- ! **Wyświetlany Alarm wiadomości dotyczącej obecności** i migające czerwone światło wskaźnika. Wymagana interwencja użytkownika.

➤ Ekran dotykowy – Ekrany początkowe*

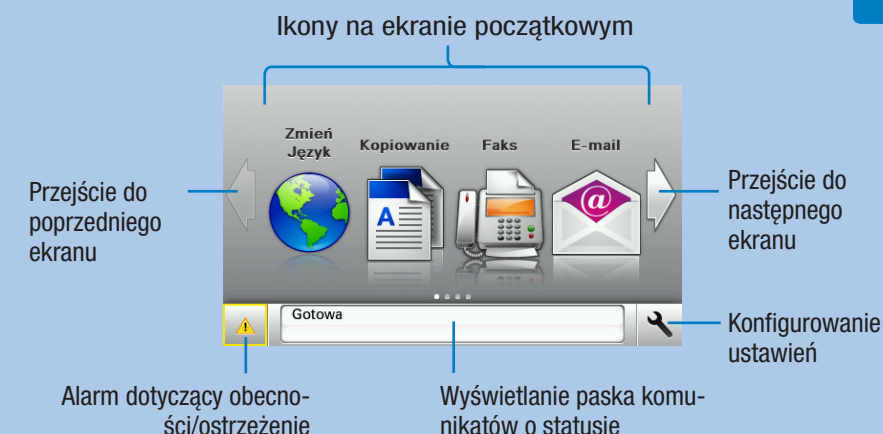

Ikony na ekranie początkowym


Zmień język	Zmiana języka wyświetlania.
Kopiowanie	Dostęp do menu Kopiowania i wykonywanie kopii.
Faks	Skanowanie dokumentu i przesyłanie go na numer faksu.
E-mail	Skanowanie dokumentu i przesyłanie go na adres e-mail.
FTP	Skanowanie dokumentów bezpośrednio do serwera Protokołu przesyłania plików (FTP).
Wyszukaj wstrzym.	Wyszukiwanie bieżących Zadań wstrzymanych.
Zadania wstrzyman	Wyświetlanie listy zapisanych zadań wydruku.
Napęd USB	Skanowanie dokumentu, a następnie zapisywanie go na podłączonym napędzie USB.
Zakładki	Otwieranie i zarządzanie zakładkami.
Kopiowanie karty	Skanowanie i drukowanie obydwu stron karty na pojedynczym arkuszu papieru.
Formularze i ulubione	Szybkie odnajdywanie i drukowanie często wykorzystywanych formularzy online bezpośrednio z ekranu początkowego drukarki.
MójSkrót	Tworzenie skrótów bezpośrednio na ekranie początkowym drukarki.
Skanuj do komputera	Skanowanie dokumentu, a następnie zapisywanie go we wcześniej określonym folderze znajdującym się na komputerze goście.
Scan to Network	Skanowanie dokumentu, a następnie przesyłanie go do udostępnionego folderu sieciowego.

*Faktyczny ekran początkowy może wyglądać inaczej, zależnie od ustawień dostosowania tego ekranu, instalacji administracyjnej i aktywnych rozwiązań osadzonych.



Wykonywanie kopii

1. Ułożyć oryginał(y).

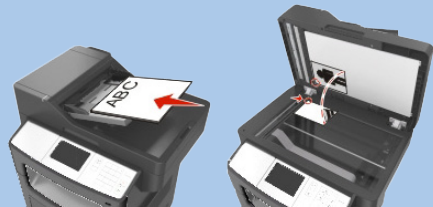


2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.




3. Określić żądane ustawienia.
4. Wprowadzić liczbę kopii.





5. Na panelu sterowania wcisnąć .

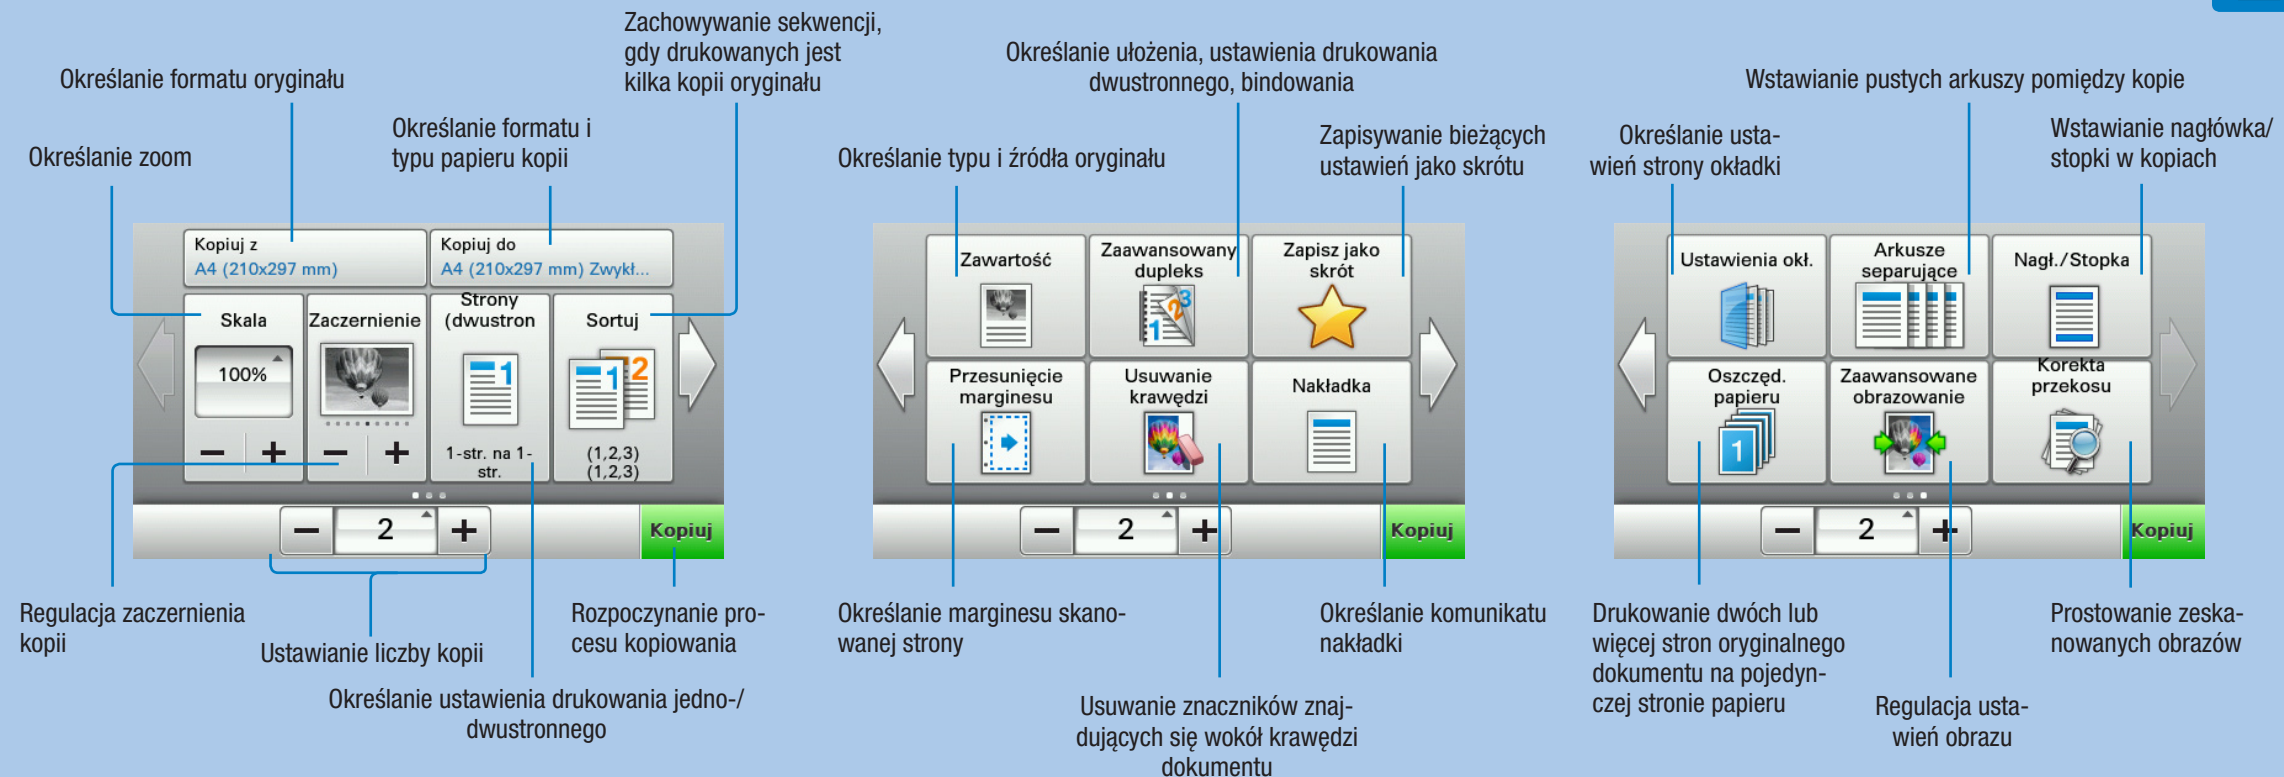Podstawowe ekrany kopiowania*




*Dostępne funkcje zależą od konfiguracji systemu.

Zoom

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Skala**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć .
6. Na panelu sterowania wcisnąć .

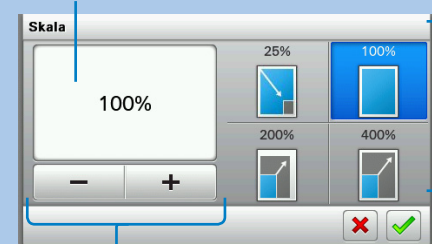

Współczynnik Zoom




Wstępnie ustawione wartości zoom



Ręczna zmiana zoom


Drukowanie dwustronne

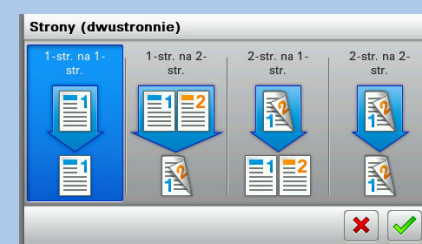1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Strony (dwustron.)**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć .
6. Na panelu sterowania wcisnąć .






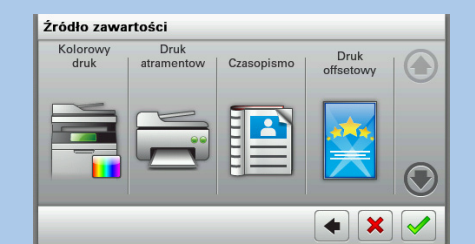
Sortowanie kopii

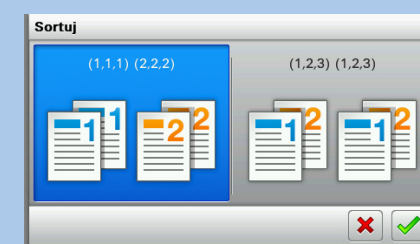1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Sortuj**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Dotknąć .
6. Na panelu sterowania wcisnąć .






Regulacja jakości kopii

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Zawartość**.
4. Wybrać typ zawartości i dotknąć .
5. Wybrać źródło zawartości i dotknąć .
6. Na panelu sterowania wcisnąć .





Tworzenie broszury*

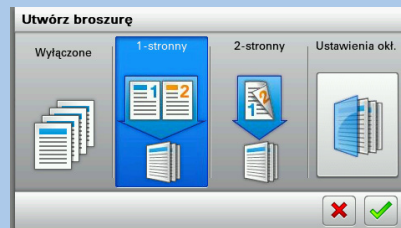1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Broszurę**.
4. Określić żądane ustawienia i dotknąć .
5. Na panelu sterowania wcisnąć .




*Dostępne wyłącznie, gdy zainstalowany jest opcjonalny zestaw dysku twardego HD-P05.


Kopiowanie kilku stron na pojedynczy arkusz papieru

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie**.
3. Dotknąć **Oszczęd. papieru**.
4. Określić żądane ustawienia i dotknąć .
5. Na panelu sterowania wcisnąć .



Przesyłanie faksu

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Faks**.
3. Wprowadzić numer faksu.
4. Na panelu sterowania wcisnąć .

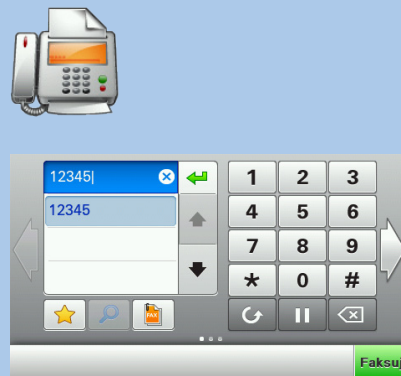


Tworzenie skrótu*

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **MójSkrót**.
3. Dotknąć **Utwórz**.



4. Wybrać typ skrótu.

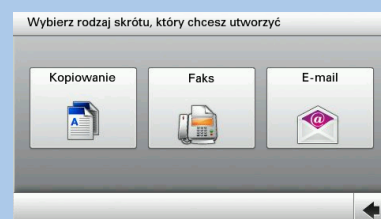


5. Określić żądane ustawienia.
6. Dotknąć **Save it**.

*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych



Kopiowanie karty*

1. Kartę ułożyć na szybie skanera.
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Kopiowanie karty**.

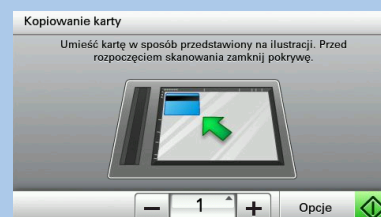


3. Dotknąć **Opcje**, by określić żądane ustawienia.




4. Wcisnąć , by zeskanować pierwszą stronę karty.
5. Obrócić kartę i wcisnąć , by zeskanować jej rewers.



*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych


Skanowanie do napędu USB

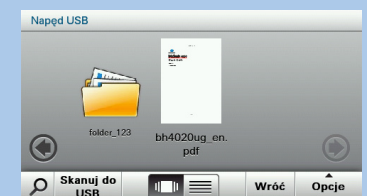1. Ułożyć oryginał(y).
2. Napęd USB podłączyć do portu USB.
3. Dotknąć **Skanuj do USB**.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Na panelu sterowania wcisnąć .




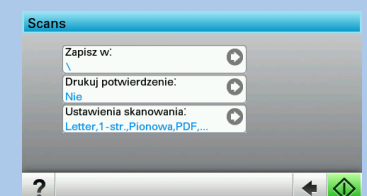
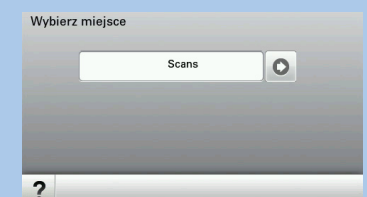
Skanuj do e-maila

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **E-mail**.
3. Dotknąć **Odbiorcy**.
4. Wprowadzić adres e-mail i dotknąć .
5. Na panelu sterowania wcisnąć .

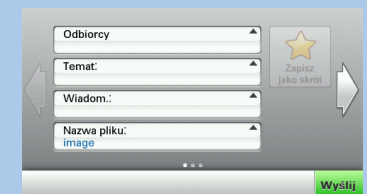

Skanuj do sieci*

1. Ułożyć oryginał(y).
2. Na ekranie początkowym dotknąć **Scan to network**.
3. Wybrać odbiorcę.
4. Określić żądane ustawienia.
5. Na panelu sterowania wcisnąć .



*Zależnie od aktywnych rozwiązań osadzonych