


Podstawowy Podręcznik Użytkownika

MFC-J4410DW
MFC-J4610DW

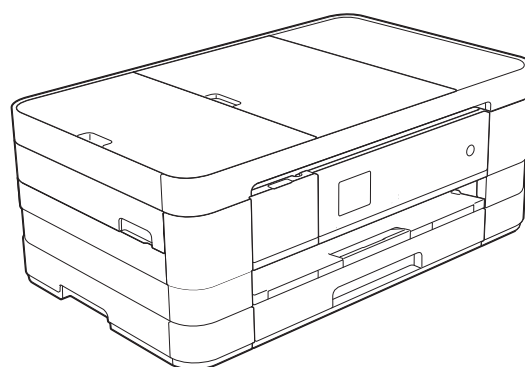

Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta

Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Numer modelu: MFC-J4410DW i MFC-J4610DW (zakreśl odpowiedni numer modelu)

Numer seryjny: ¹ _____

Data zakupu: _____

Miejsce zakupu: _____

¹ Numer seryjny można znaleźć z tyłu urządzenia.
Zachowaj niniejszy Podręcznik Użytkownika wraz z paragonem (fakturą) jako potwierdzenie dokonania zakupu produktu w przypadku kradzieży, pożaru czy roszczeń gwarancyjnych.

Podręczniki użytkownika i gdzie można je znaleźć?

Jaki podręcznik?	Co zawiera?	Gdzie jest?
Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu	W pierwszej kolejności zapoznaj się z tym podręcznikiem. Przed skonfigurowaniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją Środki ostrożności. Zapoznaj się z tym podręcznikiem, aby uzyskać informacje o znakach handlowych i ograniczeniach prawnych.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podręcznik szybkiej obsługi	Postępuj zgodnie z instrukcjami konfiguracji urządzenia oraz instalacji sterowników i oprogramowania dla użytkowanego systemu operacyjnego i typu połączenia.	Wydrukowany / w opakowaniu
Podstawowy Podręcznik Użytkownika	Zapoznaj się z podstawowymi operacjami faksowania, kopiowania, skanowania oraz obsługą programu PhotoCapture Center™, a także ze sposobami wymiany materiałów eksploatacyjnych. Zapoznaj się ze wskazówkami rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Rozszerzony Podręcznik Użytkownika	Dowiedz się więcej o operacjach zaawansowanych: faksowaniu, kopiowaniu, funkcjach zabezpieczeń, drukowaniu raportów i przeprowadzaniu rutynowych czynności konserwacyjnych.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja Oprogramowania	Postępuj zgodnie z tymi instrukcjami w celu drukowania, skanowania, skanowania sieciowego, obsługi programu PhotoCapture Center™, funkcji Zdalna konfiguracja, funkcji PC-Fax, usługi Web Services (skanowanie) oraz korzystania z narzędzia Brother ControlCenter.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Instrukcja Obsługi dla Sieci	Ten podręcznik zapewnia przydatne informacje o ustawieniach sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz o ustawieniach zabezpieczeń w urządzeniach Brother. Znajdują się w nim także informacje o protokołach obsługiwanych przez urządzenie oraz szczegółowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.	Plik PDF / płyta CD-ROM
Przewodnik Usług Internetowych	Ten podręcznik zawiera przydatne informacje dotyczące uzyskania dostępu do usług internetowych z urządzenia Brother, a także pobierania obrazów, drukowania danych i przesyłania plików bezpośrednio do usług internetowych.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik AirPrint	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące korzystania z funkcji AirPrint do drukowania na urządzeniu Brother z systemu Mac OS X v10.7.x oraz urządzeń iPhone, iPod touch, iPad i innych urządzeń z systemem iOS bez instalowania sterownika drukarki.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Przewodnik Google Cloud Print	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące sposobu korzystania z usług Google Cloud Print™ w celu drukowania za pośrednictwem Internetu.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹
Podręcznik Wi-Fi Direct™	Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące sposobu konfigurowania urządzenia Brother w celu drukowania bezprzewodowego bezpośrednio z urządzenia przenośnego obsługującego standard Wi-Fi Direct™.	Plik PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Spis Treści

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

1	Informacje ogólne	1
	Korzystanie z dokumentacji	1
	Symbole i konwencje użyte w dokumentacji	1
	Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji Oprogramowania oraz Instrukcji Obsługi dla Sieci	2
	Wyświetlanie podręczników użytkownika	2
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)	4
	Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)	5
	Panel sterowania – informacje ogólne	6
	Ekran dotykowy LCD 1,8"	8
	Operacje podstawowe	9
	Ustawienia skrótów	10
	Dodawanie skrótów	10
	Zmiana skrótów	11
	Usuwanie skrótów	12
	Korzystanie ze skrótów	12
	Ustawienia głośności	12
	Głośność dzwonienia	12
	Głośność sygnalizatora	13
	Głośność głośnika	13
	Ekran dotykowy LCD	14
	Ustawianie jasności podświetlenia	14
2	Ładowanie papieru	15
	Ładowanie papieru i innych nośników druku	15
	Ładowanie papieru na tacy papieru #1	15
	Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)	18
	Ładowanie papieru na tacy papieru #2 (MFC-J4610DW)	21
	Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania	24
	Obszar, w którym nie można drukować	28
	Ustawienia papieru	29
	Rozmiar i typ papieru (MFC-J4410DW)	29
	Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)	30
	Używanie tacy w trybie kopiowania (MFC-J4610DW)	30
	Używanie tacy w trybie faksu (MFC-J4610DW)	31
	Akceptowany papier i inne nośniki druku	32
	Zalecane nośniki druku	32
	Przechowywanie i używanie nośników druku	33
	Wybór prawidłowego nośnika druku	34

3	Ładowanie dokumentów	37
	Sposób ładowania dokumentów	37
	Korzystanie z podajnika ADF	37
	Korzystanie z szyby skanera	38
	Nieskanowany obszar	39
4	Wysyłanie faksu	40
	Sposób wysyłania faksu	40
	Zatrzymywanie faksowania	41
	Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera	41
	Wysyłanie faksów kolorowych	42
	Anulowanie faksu w toku	42
	Raport weryfikacji transmisji	42
5	Odbiór faksu	44
	Tryby odbioru	44
	Wybieranie trybu odbioru	44
	Korzystanie z trybów odbioru	46
	Tylko faks	46
	Faks/Tel	46
	Ręczny	46
	Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	46
	Ustawienia trybu odbioru	47
	Liczba dzwonek	47
	Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)	47
	Wykrywanie faksu	48
6	Telefon i urządzenia zewnętrzne	49
	Operacje głosowe	49
	Tryb Faks/Tel	49
	Usługi telefoniczne	49
	Ustawianie typu linii telefonicznej	49
	Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)	51
	Ustawienia połączeń	52
	Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD	52
	Połączenia wieloliniowe (PBX)	52
	Telefony zewnętrzne i wewnętrzne	53
	Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego	53
	Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego	53
	Używanie kodów zdalnych	54

7	Wybieranie i zapisywanie numerów	55
	Sposób wybierania numerów.....	55
	Ręczne wybieranie	55
	Wybieranie szybkie.....	55
	Ponowne wybieranie numeru faksu.....	55
	Dodatkowe operacje funkcji wybierania.....	56
	Historia połączeń wychodzących.....	56
	Zapisywanie numerów	56
	Zapisywanie pauzy	56
	Zapisywanie numerów wybierania szybkiego.....	56
	Zmiana nazw lub numerów wybierania szybkiego	58
8	Tworzenie kopii	59
	Sposób kopiowania.....	59
	Kończenie kopiowania	59
	Opcje kopiowania	59
	Typ papieru.....	60
	Rozmiar papieru	60
	Wybór tacy (MFC-J4610DW)	60
9	Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub pamięci flash USB	61
	Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotograficzny).....	61
	Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB.....	61
	Rozpoczęcie pracy	62
	Drukowanie obrazów	64
	Przeglądanie zdjęć	64
	Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™	64
	Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB.....	65
10	Sposób drukowania z komputera	66
	Drukowanie dokumentu	66
11	Sposób skanowania do komputera	67
	Przed rozpoczęciem skanowania	67
	Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®).....	68
	Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF	71
	Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą ekranu dotykowego	73

A	Rutynowa konserwacja	74
	Wymiana wkładów atramentowych.....	74
	Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia	77
	Czyszczenie szyby skanera	77
	Czyszczenie głowicy drukującej	78
	Kontrola jakości drukowania.....	79
	Sprawdzanie wyrównania wydruku	80
B	Rozwiązywanie problemów	82
	Określenie problemu.....	82
	Komunikaty o błędach i konserwacyjne.....	84
	Wyświetlane animacje błędów.....	93
	Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów	93
	Zacięcie dokumentu	94
	Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru.....	96
	W przypadku problemów z urządzeniem.....	103
	Wykrywanie sygnału wybierania.....	114
	Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP	114
	Informacje o urządzeniu	115
	Sprawdzanie numeru seryjnego	115
	Funkcje resetowania.....	115
	Resetowanie urządzenia	115
C	Tabele ustawień i funkcji	116
	Korzystanie z tabel ustawień	116
	Tabele ustawień.....	117
	Tabele funkcji.....	132
	Wprowadzanie tekstu	149
	Wstawianie spacji	149
	Dokonywanie poprawek	149
	Powtarzanie liter	149
D	Specyfikacje	150
	Informacje ogólne	150
	Nośniki druku	152
	Faks	154
	Kopiowanie	155
	PhotoCapture Center™	156
	PictBridge	157
	Skaner	158
	Drukarka	159
	Interfejsy	160
	Sieć.....	161
	Wymagania dotyczące komputera.....	162
	Materiały eksploatacyjne	163
E	Indeks	164

Spis Treści

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika jest poświęcony objaśnieniu poniższych funkcji i operacji.

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika można znaleźć na płycie CD-ROM.

1 Ustawienia ogólne

WAŻNA UWAGA
Przechowywanie danych w pamięci
Automatyczna zmiana czasu
(tylko modele MFC)
Tryb spoczynku
Automatyczne wyłączenie
(DCP-J4110DW)
Ekran dotykowy LCD

2 Funkcje zabezpieczeń

Secure Function Lock 2.0
(Blokada funkcji 2.0)

3 Wysyłanie faksu (tylko modele MFC)

Dodatkowe opcje wysyłania
Dodatkowe operacje wysyłania
Przegląd pollingu

4 Odbieranie faksu (tylko modele MFC)

Odbieranie do pamięci
(tylko tryb monochromatyczny)
Zdalne pobieranie
Dodatkowe operacje odbioru
Przegląd pollingu

5 Wybieranie i zapisywanie numerów (tylko modele MFC)

Operacje głosowe
Dodatkowe operacje wybierania
Dodatkowe sposoby zapisywania
numerów

6 Drukowanie raportów

Raporty faksów (tylko modele MFC)
Raporty

7 Tworzenie kopii

Opcje kopiowania

8 Drukowanie zdjęć z karty pamięci lub nośnika pamięci USB flash

Operacje w programie PhotoCapture
Center™
Drukowanie obrazów
Ustawienia drukowania
PhotoCapture Center™
Skanowanie na kartę pamięci lub do
pamięci USB flash

9 Drukowanie zdjęć z aparatu

Drukowanie zdjęć bezpośrednio z
aparatu PictBridge
Drukowanie zdjęć bezpośrednio z
aparatu cyfrowego (bez PictBridge)

A Rutynowa obsługa konserwacyjna

Czyszczenie i sprawdzanie
urządzenia
Pakowanie i transport urządzenia

B Słownik

C Indeks

Korzystanie z dokumentacji

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Brother! Zapoznanie się z dokumentacją pozwoli na optymalne wykorzystanie urządzenia.

Symbole i konwencje użyte w dokumentacji

W dokumentacji zostały użyte poniższe symbole oraz konwencje.

OSTRZEŻENIE

OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

UWAGA

UWAGA informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

WAŻNE

WAŻNE informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która może doprowadzić do uszkodzenia mienia lub utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

INFORMACJA

Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady dotyczące wykonywania czynności w kontekście innych funkcji.



Te ikony ostrzegają przed porażeniem prądem elektrycznym.

Wytłuszczenie Druk wytłuszczony oznacza cyfry klawiatury na panelu dotykowym oraz przyciski na ekranie komputera.

Kursywa Tekst pisany kursywą uwydatnia ważny punkt lub kieruje do pokrewnego tematu.

Courier New Czcionką Courier New zapisane są komunikaty wyświetlane na ekranie dotykowym urządzenia.


Uzyskiwanie dostępu do Rozszerzonego Podręcznika Użytkownika, Instrukcji Oprogramowania oraz Instrukcji Obsługi dla Sieci

Niniejszy Podstawowy Podręcznik Użytkownika nie zawiera wszystkich informacji o urządzeniu, np. informacji dotyczących korzystania z zaawansowanych funkcji faksowania, kopiowania, obsługi programu PhotoCapture Center™, drukarki, skanera, faksu PC i sieci. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat tych operacji należy przeczytać następujące instrukcje:

Rozszerzony Podręcznik Użytkownika, Instrukcja Oprogramowania oraz Instrukcja Obsługi dla Sieci, które znajdują się na płycie CD-ROM.

Wyświetlanie podręczników użytkownika

(Windows®)

Aby wyświetlić dokumentację, należy w menu , **Wszystkie programy**, wybrać pozycję **Brother, MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę modelu), a następnie wybrać **Podręczniki użytkownika**.


Jeśli oprogramowanie nie zostało zainstalowane, dokumentację można znaleźć na płycie CD-ROM, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

- 1 Włącz komputer. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM.

INFORMACJA

Jeśli ekran Brother nie zostanie wyświetlony automatycznie, przejdź do pozycji **Mój komputer** lub **Komputer**, kliknij dwukrotnie ikonę CD-ROM, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję **start.exe**.

- 2 Jeśli wyświetlony zostanie ekran z nazwami modeli, kliknij nazwę posiadanego modelu urządzenia.
- 3 Jeśli wyświetlony zostanie ekran wyboru języka, kliknij swój język. Zostanie wyświetlone **Górne menu** płyty CD-ROM.

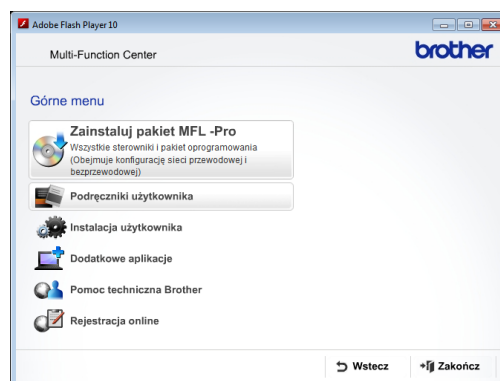

- 4 Kliknij pozycję **Podręczniki użytkownika**.
- 5 Kliknij pozycję **Dokumenty w formacie PDF**. Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj. Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

(Macintosh)

- 1 Włącz komputer Macintosh. Włóż płytę CD-ROM z oprogramowaniem Brother do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlone poniższe okno.



- 2 Kliknij dwukrotnie ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika).
- 3 Wybierz swój język.
- 4 Kliknij ikonę **User's Guides** (Podręczniki użytkownika). Jeśli zostanie wyświetlony ekran kraju, wybierz swój kraj.
- 5 Po wyświetleniu listy podręczników użytkownika wybierz podręcznik, który chcesz przeczytać.

Wyszukiwanie instrukcji skanowania

Istnieje kilka sposobów skanowania dokumentów. Instrukcje można znaleźć w sposób następujący:

Instrukcja Oprogramowania

- *Skanowanie*
- *ControlCenter*
- *Skanowanie sieciowe*

Instrukcje dla aplikacji Nuance™ PaperPort™ 12SE**(Windows®)**

- Pełne instrukcje dla programu Nuance™ PaperPort™ 12SE można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji PaperPort™ 12SE.

Podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager (Macintosh)**INFORMACJA**

Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)* >> strona 5.

- Pełny podręcznik użytkownika programu Presto! PageManager można wyświetlić, korzystając z sekcji Pomoc w aplikacji Presto! PageManager.

Wyszukiwanie instrukcji konfiguracji sieci


Urządzenie można podłączyć do sieci bezprzewodowej lub przewodowej.

- Instrukcje dotyczące konfiguracji podstawowej
(>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu lub router obsługuje technologię Wi-Fi Protected Setup™ lub AOSS™
(>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- Dodatkowe informacje dotyczące konfiguracji sieci
(>> Instrukcja Obsługi dla Sieci).

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Windows®)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.

- Kliknij pozycję **Pomoc techniczna Brother w Górnym menu**. Zostanie wyświetlony poniższy ekran.

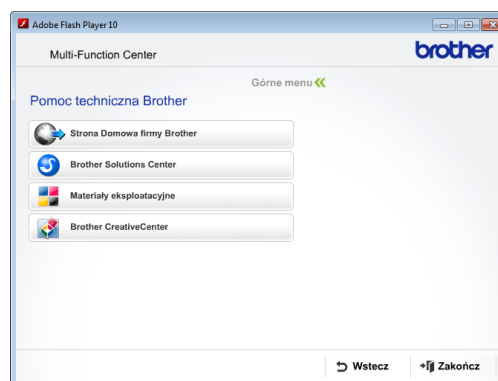

- Aby przejść do strony internetowej producenta (<http://www.brother.com/>), kliknij pozycję **Strona Domowa firmy Brother**.
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Materiały eksploatacyjne**.
- Aby przejść do strony internetowej Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) w celu pobrania BEZPŁATNYCH projektów fotograficznych i plików przeznaczonych do wydruku, kliknij **Brother CreativeCenter**.
- Aby powrócić do menu głównego, kliknij przycisk **Wstecz**. Aby zakończyć, kliknij przycisk **Zakończ**.

Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)

Wszystkie wymagane informacje kontaktowe, umożliwiające na przykład skontaktowanie się z pomocą techniczną przez Internet (Brother Solutions Center), można znaleźć na płycie CD-ROM.


- Dwukrotnie kliknij ikonę **Brother Support** (Pomoc techniczna Brother). Zostanie wyświetlony poniższy ekran.



- Aby pobrać i zainstalować program Presto! PageManager, kliknij pozycję **Presto! PageManager**.
- Aby przejść do strony usługi Brother Web Connect, kliknij pozycję **Brother Web Connect**.
- Aby zarejestrować urządzenie na stronie rejestracji produktów firmy Brother (<http://www.brother.com/registration/>), kliknij pozycję **On-Line Registration** (Rejestracja online).
- Aby przejść do strony zawierającej najnowsze wiadomości i informacje o produktach (<http://solutions.brother.com/>), kliknij pozycję **Brother Solutions Center**.
- Aby przejść do strony zawierającej informacje o oryginalnych materiałach eksploatacyjnych Brother (<http://www.brother.com/original/>), kliknij pozycję **Supplies Information** (Materiały eksploatacyjne).

Panel sterowania – informacje ogólne

Urządzenia MFC-J4410DW i MFC-J4610DW są wyposażone w taki sam ekran dotykowy LCD o przekątnej 1,8" oraz panel dotykowy.

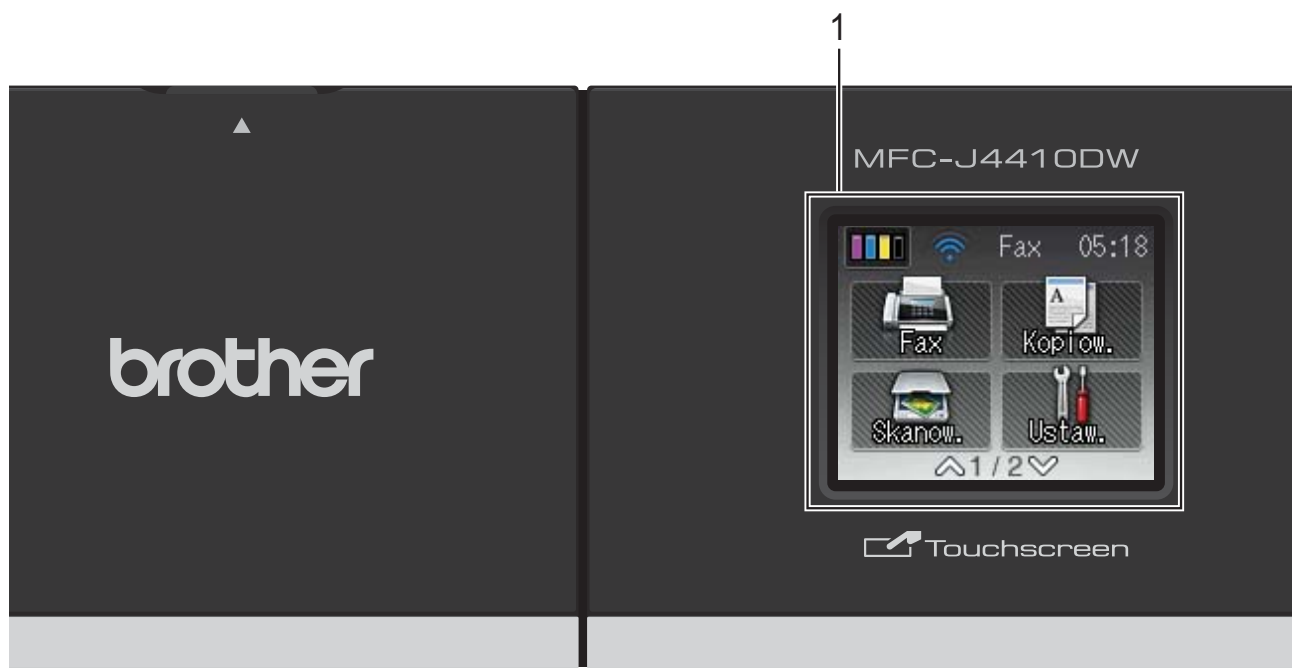


INFORMACJA


Na większości ilustracji w niniejszym Podręczniku użytkownika przedstawiono model MFC-J4410DW.

1 Ekran dotykowy LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny) o przekątnej 1,8"

Urządzenie jest wyposażone w ekran dotykowy LCD. Dostęp do menu i opcji można uzyskać, naciskając przyciski wyświetlane na ekranie.

Kąt nachylenia ekranu dotykowego LCD i panelu dotykowego można wyregulować, podnosząc go. Aby obniżyć panel sterowania, należy nacisnąć przycisk zwalniania znajdujący się za znacznikiem w sposób przedstawiony na ilustracji.

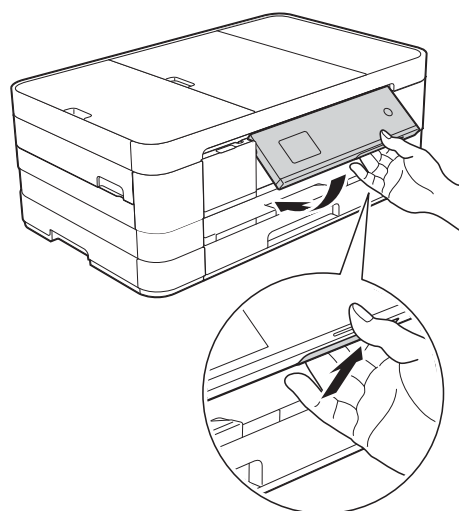

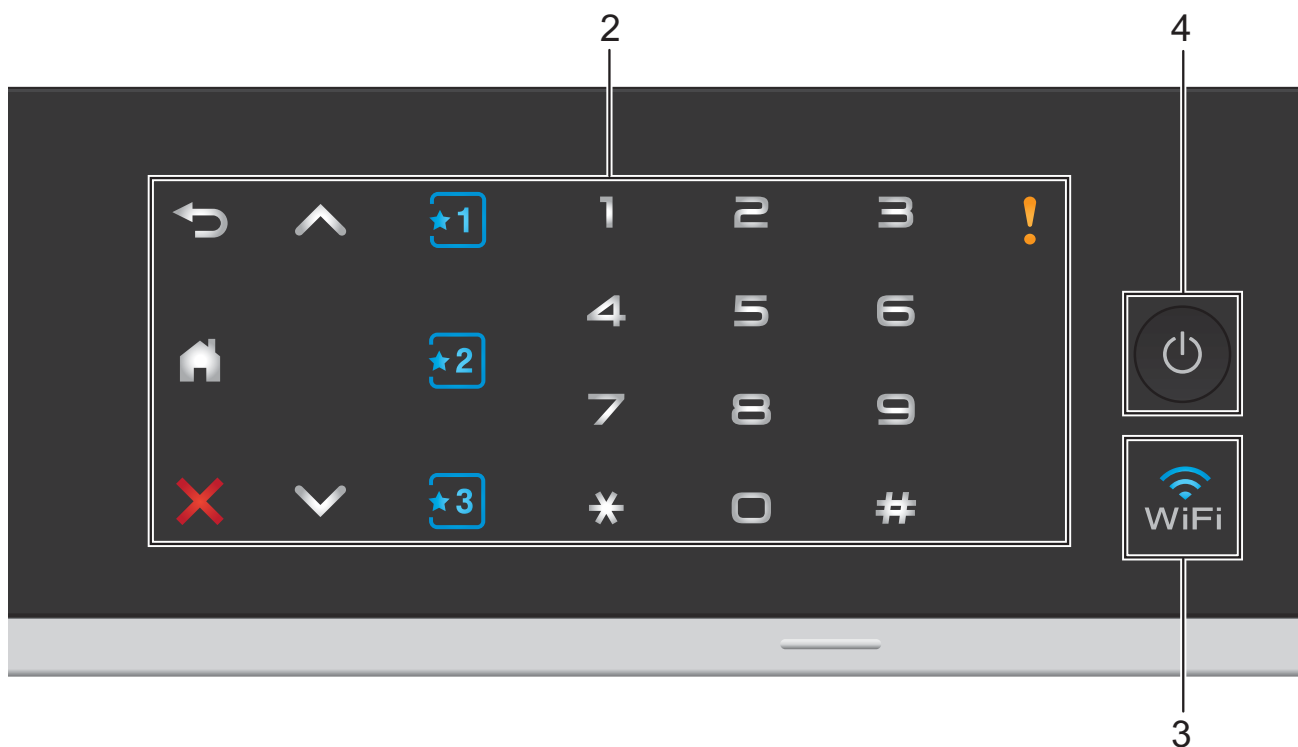

2 Panel dotykowy:

Kontrolki LED na panelu dotykowym świecą wyłącznie, gdy są gotowe do użycia.

- **Wstecz**
Naciśnij, aby powrócić do poprzedniego menu.
- **Strona główna**
Naciśnij, aby powrócić do ekranu Strona główna.
- **Anuluj**
Naciśnięcie świeżącego przycisku powoduje anulowanie danej operacji.
- lub **Strona**
Naciśnij, aby wyświetlić poprzednią lub następną stronę. Strzałki w górę i w dół nie świecą się, gdy dostępna jest tylko jedna strona.

■ **Skrót**

Naciśnij, aby skorzystać ze wstępnych ustawień skrótów. Są one zawsze podświetlone, nawet jeśli jeszcze nie dodano ustawień skrótów. Naciśnij, aby wyświetlić instrukcje na temat konfiguracji skrótów.

■ **Klawiatura**

Naciskanie cyfr na panelu dotykowym pozwala wybrać numer telefonu lub faksu oraz wprowadzić liczbę kopii.

■ **Ikona ostrzeżenia**


Ikona ostrzeżenia świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjnym. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić instrukcje na ekranie dotykowym. Aby uzyskać informacje na temat komunikatów o błędach, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 84.

3 


Kontrolka WiFi świeci, gdy interfejsem sieciowym jest WLAN.

4  **Włącznik/wyłącznik zasilania**

Naciśnij przycisk , aby wyłączyć urządzenie.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aby wyłączyć urządzenie. Na ekranie dotykowym LCD będzie wyświetlany przez kilka sekund komunikat *Wyłączanie*, a następnie ekran zostanie wyłączony.

Jeśli podłączony jest telefon zewnętrzny lub automat zgłoszeniowy, urządzenia te są zawsze dostępne.


Nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone za pomocą przycisku , będzie ono czyściło okresowo głowicę drukującą, aby zachować jakość drukowania. Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić lepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, urządzenie powinno być zawsze podłączone do zasilania.

Ekran dotykowy LCD 1,8"

Ekran dotykowy LCD wyświetla stan urządzenia w trybie bezczynności.

1  **Tusz**

Przedstawia dostępną ilość atramentu. Umożliwia także dostęp do menu *Tusz*.

Ikona  nie pojawi się, jeśli w pamięci znajdują się otrzymane fakсы.

2  **Fax**

Umożliwia dostęp do trybu faksu.

3  **Koplow.**

Umożliwia dostęp do trybu kopiowania.


4  **Ustaw.**

Umożliwia dostęp do pełnego menu Ustawienia.


5  **Skanow.**

Umożliwia dostęp do trybu skanowania.



6  **Sieć Web**

Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi po naciśnięciu , a

następnie .

Dodatkowe informacje,  **Przewodnik Usług Internetowych**.

7  **Zdjęcie**

Umożliwia dostęp do trybu zdjęć po naciśnięciu , a następnie .

8 Tryb odbioru


Umożliwia sprawdzenie bieżącego trybu odbioru.

- Fax (tylko faks)
- F/T (faks/telefon)
- TAD (zewnętrzny automat zgłoszeniowy)
- Ręć (ręczny)

9 Stan sieci bezprzewodowej


Czteropoziomowy wskaźnik na ekranie trybu gotowości przedstawia aktualną siłę sygnału połączenia bezprzewodowego (w przypadku korzystania z takiego połączenia).





Jeśli w górnej części ekranu jest wyświetlany symbol , jego naciśnięcie pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia bezprzewodowe. Dodatkowe informacje: >> Podręcznik szybkiej obsługi.

10 Faksy w pamięci


Informuje, ile otrzymanych faksów znajduje się w pamięci.



Ikona ostrzeżenia  świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjny. Aby uzyskać informacje na temat komunikatów o błędach, patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 84.


Operacje podstawowe

Aby obsługiwać ekran dotykowy LCD, należy bezpośrednio nacisnąć przycisk na ekranie dotykowym. Aby wyświetlić i uzyskać dostęp do wszystkich ustawień i tabel funkcji, a także dostępnych opcji, naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym i przewijaj ich zawartość.



Aby zmienić ustawienia urządzenia, należy wykonać poniższe czynności. W tym przykładzie zmieniono ustawienie trybu odbioru z *Tylko fx* na *Fax/tel*.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Wstępne ustaw.*





- 3 Naciśnij przycisk *Wstępne ustaw.*


- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Tryb odbioru*.



- 5 Naciśnij przycisk *Tryb odbioru*.


- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Fax/tel*.

- 7 Naciśnij przycisk *Fax/tel*.

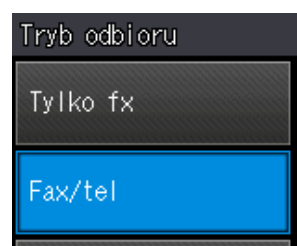

INFORMACJA

Naciśnij przycisk , aby powrócić do poprzedniego poziomu.

- 8 Naciśnij przycisk .

Ustawienia skrótów

Najczęściej używane ustawienia faksu, kopiowania i skanowania można zapisać w postaci skrótów. W późniejszym czasie można szybko i w łatwy sposób przywołać i zastosować te ustawienia. Można dodać trzy skróty.

W skrócie faksowania, kopiowania lub skanowania można zapisać następujące ustawienia:

Kopia

- Jakość
- Typ papieru
- Rozm. papieru
- Wybierz tacę¹
- Pow./zmniejsz
- Gęstość
- Plik/sort
- Układ strony
- Kopia 2-str.
- Ust. zaawansowane

Fax

- Adres
- Rozdzielcz. FX
- Kontrast
- Ustawienie koloru
- Trans.pakiet
- Nd.-czas rz.
- Tryb międzyn.
- Rozm. z szyby sk.

Skanow. (Skanuj do nośnika)








- Typ skanowania
- Rozdzielczość
- Typ pliku
- Nazwa pliku
- Usuń tło

Skanow. (Skanuj do sieci)

Skanow. (Skanuj do FTP)

¹ Tylko MFC-J4610DW



Dodawanie skrótów





- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrótów. Naciśnij przycisk  Ustawienia skrótów.
- 3 Naciśnij przycisk ,  lub  w miejscu, gdzie nie został dodany skrót.






INFORMACJA

-Puste- wyświetli się jako nazwa dostępnych skrótów.

- 4 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk Dalej, aby wyświetlić tryby Kopia, Fax i Skanow.
- 5 Naciśnij przycisk Kopia, Fax lub Skanow., aby określić tryb nowego skrótów.

Jeśli naciśnięto opcję Skanow., naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić Skanuj do nośnika, Skanuj do sieci lub Skanuj do FTP, a następnie naciśnij typ skanowania, który chcesz ustawić. Wykonaj jedną z poniższych czynności.

 - Jeśli naciśnięto opcję Skanuj do nośnika, przejdź do kroku 6.
 - Jeśli naciśnięto opcję Skanuj do sieci lub Skanuj do FTP, naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić nazwę profilu, a następnie naciśnij ją. Przejdź do kroku 9.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić dostępne ustawienia dla trybu wybranego w kroku 5, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.




- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje dostępne dla tego ustawienia, a następnie naciśnij nową opcję, którą chcesz ustawić. Powtarzaj kroki 6 i 7 aż do wybrania wszystkich ustawień dla danego skrótu.
- 8 Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk OK.
- 9 Wprowadź nazwę skrótu za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 149). Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk  lub , aby zapoznać się z wyświetloną listą wybranych ustawień, a następnie ją potwierdzić. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk Tak, aby zapisać skrót. Przejdź do kroku 11.
 - Naciśnij przycisk Nie, aby powrócić do kroku 6.
- 11 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk OK.
- 12 Naciśnij przycisk .








INFORMACJA


-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.



Zmiana skrótów


W skrócie istnieje możliwość zmiany ustawień.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrótu. Naciśnij przycisk Ustawienia skrótu.

- 3 Naciśnij skrót ,  lub , który ma zostać zmieniony.
- 4 Naciśnij przycisk Zmień.
- 5 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić aktualne ustawienia dla tego skrótu, a następnie naciśnij ustawienie, które chcesz zmienić.
- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje dostępne dla tego ustawienia, a następnie naciśnij nową opcję, którą chcesz ustawić.

Powtórz kroki 6 i 7, aby zmienić inne ustawienia zgodnie z potrzebą.
- 8 Po zakończeniu zmiany ustawień naciśnij przycisk OK.
- 9 Aby edytować nazwę, naciśnij i przytrzymaj przycisk  w celu usunięcia obecnej nazwy, a następnie wprowadź nową nazwę za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. (Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 149). Naciśnij przycisk OK.

- 10 Naciśnij przycisk  lub , aby sprawdzić i potwierdzić wyświetloną listę ustawień dla tego skrótu, a następnie naciśnij przycisk Tak w celu zapisania zmian.
- 11 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk OK.








- 12 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.

Usuwanie skrótów




Skrót można usunąć.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia skrótu.
Naciśnij przycisk Ustawienia skrótu.
- 3 Naciśnij skrót (,  lub ), który ma zostać usunięty.
- 4 Naciśnij przycisk **Kasuj**, aby usunąć skrót wybrany w kroku 3.
Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
- 5 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

-Puste- wyświetla się w przypadku uzyskania dostępu poprzez Ustawienia.

Korzystanie ze skrótów











Skróty , ,  są zawsze wyświetlane na panelu dotykowym. Aby skorzystać ze skrótu, po prostu naciśnij go na panelu dotykowym.

Ustawienia głośności

Głośność dzwonienia

Dostępnych jest wiele poziomów głośności, od **Głośno** do **Wył.** Nowe ustawienie urządzenia będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia kolejnej zmiany.











Ustawienie głośności dzwonka

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Głośność.
- 5 Naciśnij przycisk Głośność.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Dzwonek.
- 7 Naciśnij przycisk Dzwonek.
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Cicho**, **Średnio**, **Głośno** lub **Wył.**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 9 Naciśnij przycisk .

Głośność sygnalizatora











Jeśli sygnalizator jest włączony, urządzenie będzie generować sygnał po każdym naciśnięciu klawisza, popełnieniu błędu oraz po wysłaniu lub odebraniu faksu.

Dostępnych jest wiele poziomów głośności sygnału, od **Głośno do Wył.**

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Głośność**.
- 5 Naciśnij przycisk **Głośność**.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Sygnał dźwiękowy**.
- 7 Naciśnij przycisk **Sygnał dźwiękowy**.
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Cicho, Średnio, Głośno lub Wył.**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 9 Naciśnij przycisk .

Głośność głośnika









Dostępnych jest wiele poziomów głośności, od **Głośno do Wył.**

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Ustawienia**.
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia**.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Głośność**.
- 5 Naciśnij przycisk **Głośność**.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Głośnik**.
- 7 Naciśnij przycisk **Głośnik**.
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Cicho, Średnio, Głośno lub Wył.**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 9 Naciśnij przycisk .

Ekran dotykowy LCD

Ustawianie jasności podświetlenia

W przypadku trudności z odczytaniem informacji wyświetlanych na ekranie dotykowym LCD spróbuj zmienić ustawienie jasności.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Ustawienia LCD.
- 5 Naciśnij przycisk Ustawienia LCD.
- 6 Naciśnij przycisk Podświetlenie.
- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Jasny, Średnio lub Ciemny, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 8 Naciśnij przycisk .

Ładowanie papieru i innych nośników druku

⚠ UWAGA

NIE NALEŻY przenosić urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera, pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, pokrywę ręcznego gniazda podawania lub panel sterowania. Może to spowodować wysunięcie się urządzenia z rąk. Urządzenie należy przenosić, korzystając z odpowiednich uchwytów umieszczonych po bokach urządzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz >> Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu.

INFORMACJA


(Dotyczy MFC-J4610DW)

Aby uzyskać informacje dotyczące tacy #2 (tacy dolnej), patrz *Ładowanie papieru na tacy papieru #2 (MFC-J4610DW)* >> strona 21.

Ładowanie papieru na tacy papieru #1


Na tacy papieru jednocześnie umieszczaj papier tylko jednego rozmiaru i typu.

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

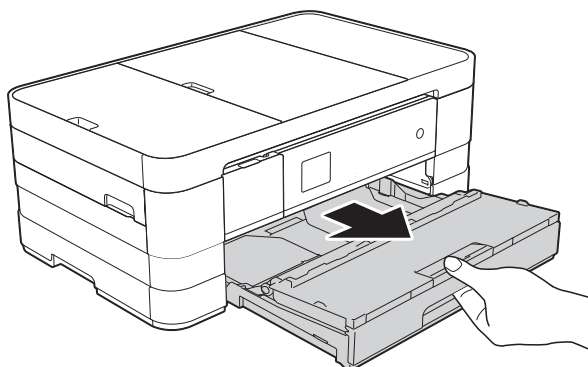

INFORMACJA

- Jeśli kłapa podpory papieru (1) jest otwarta, zamknij ją, a następnie wsuń podporę papieru (2) do pokrywy tacy papieru wydruku.

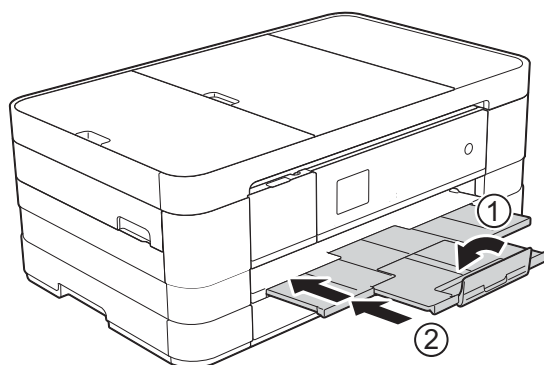


- Podczas ładowania na tacy papieru innego rozmiaru wymagana jest jednoczesna zmiana ustawienia rozmiaru papieru w urządzeniu.


(MFC-J4410DW: patrz *Rozmiar papieru* >> strona 29).

(MFC-J4610DW: patrz *Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)* >> strona 30).


- 2 Otwórz pokrywę tacy papieru wydruku (1).

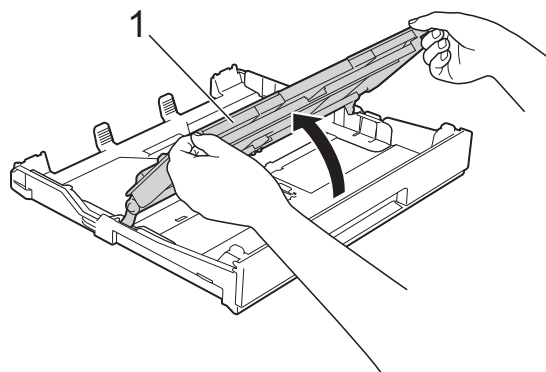

- 3 Delikatnie dociśnij i przesunij prowadnice papieru (1), aby dopasować je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenie (2) na prowadnicy papieru (1) jest wyrównane z oznaczeniem używanego rozmiaru papieru.

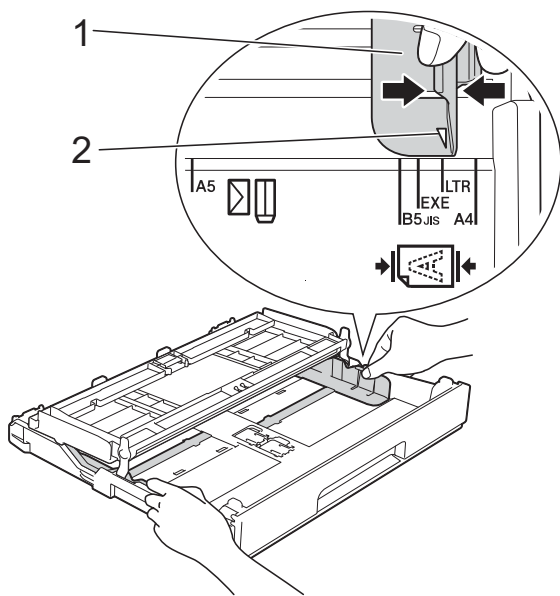

- 4 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

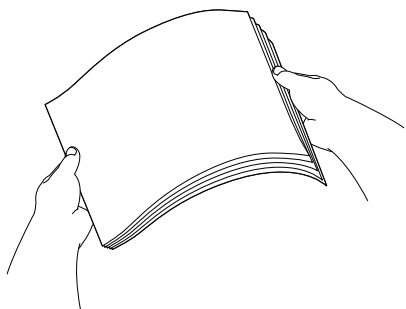


INFORMACJA

Zawsze sprawdzaj, czy papier nie zwija się ani nie marszczy.

- 5 Delikatnie umieść papier na tacy papieru stroną do drukowania skierowaną w dół. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

- Korzystanie z rozmiaru A4, Letter lub Executive

Orientacja pozioma

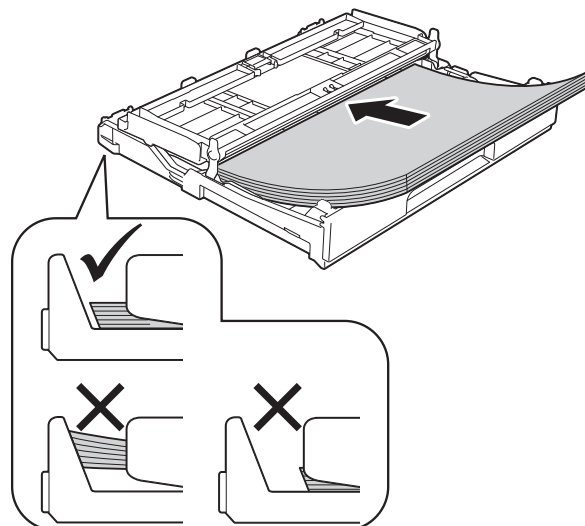


WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.


INFORMACJA

- Papier o rozmiarze A5 lub mniejszym należy umieszczać na tacy w orientacji poziomej. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)* >> strona 18.
- Aby dodać papier przed opróżnieniem tacy, wyjmij papier z tacy i połącz go z dodawanym papierem. Przed umieszczeniem papieru na tacy zawsze przekartkuj stos papieru. Dodanie papieru bez przekartkowania stosu może spowodować, że urządzenie będzie podawało wiele arkuszy jednocześnie.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących orientacji papieru, patrz *Orientacja papieru i pojemność tac papieru* >> strona 35.


- 6 Delikatnie wyreguluj prowadnice (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice dotykają brzegów papieru.

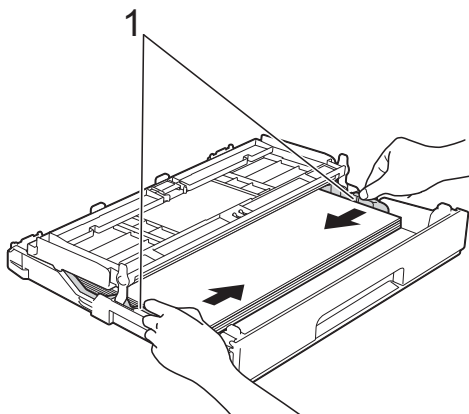


- 7 Sprawdź, czy papier leży na tacy płasko i poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1). Przpełnienie tacy papieru może powodować zacięcia.

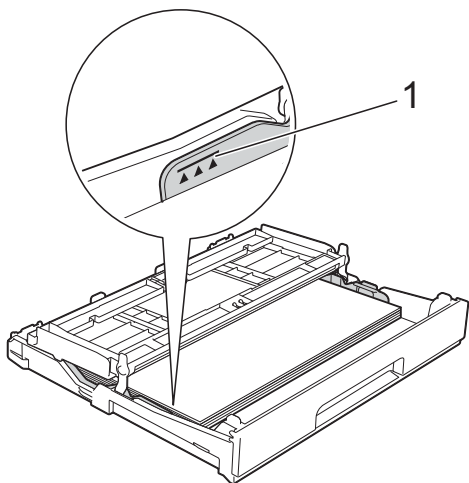


- 8 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

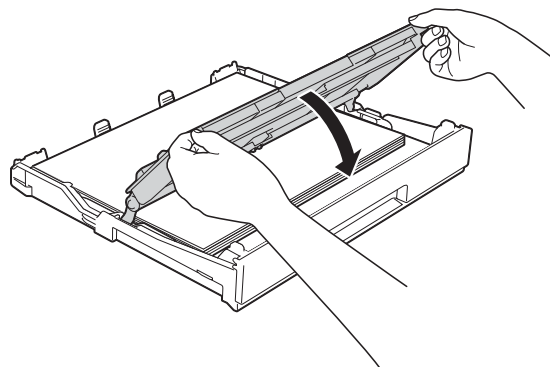

- 9 Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

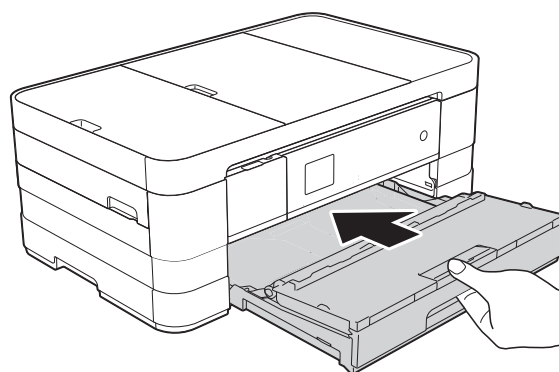


- 10 Trzymając tacę papieru, wyciągaj podporę papieru (1) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapę podpory papieru (2).

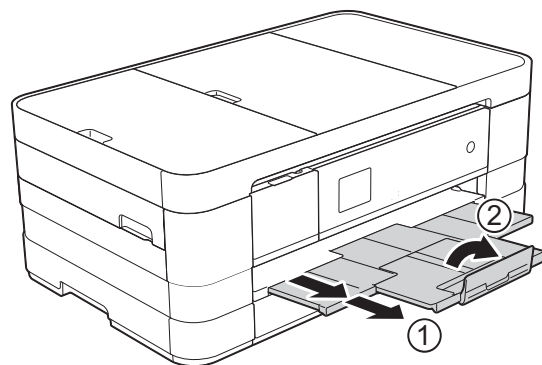

INFORMACJA


W przypadku korzystania z papieru dłuższego niż rozmiar A4 lub Letter lub też kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi, zamknij klapę podpory papieru.

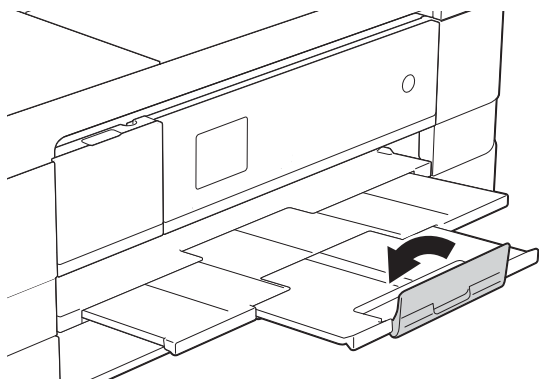

Ładowanie mniejszego papieru (rozmiar Fotografie, Fotografie L i koperty)

Orientacja pionowa

(Papier o rozmiarze A5 lub mniejszy)

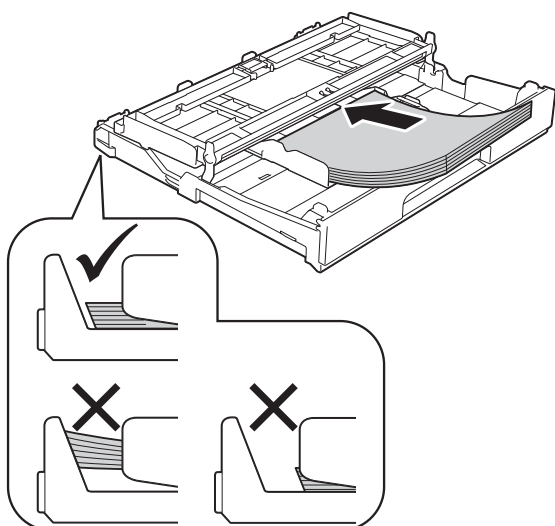

WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.

Koperty

- Należy używać kopert o gramaturze od 80 do 95 g/m².
- Niektóre koperty wymagają zmiany ustawień parametrów marginesów w aplikacji. Przed rozpoczęciem drukowania większej ilości kopert wykonaj wydruk testowy.

WAŻNE

NIE należy używać następujących typów kopert, ponieważ nie będą podawane prawidłowo:

- Niezbyt sztywnych, o luźnej konstrukcji.
- Z okienkami.
- Wyfłaczanych (z wypukłym napisem).
- Z zapięciami lub zszywkami.
- Z nadrukiem od wewnątrz.

Z klejem	Z podwójnym skrzydełkiem


Niekiedy mogą występować problemy z podawaniem papieru spowodowane grubością, rozmiarem i kształtem skrzydełka używanej koperty.

Ładowanie kopert


- 1 Przed załadowaniem kopert dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.

WAŻNE

Jeśli koperty są podawane podwójnie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.

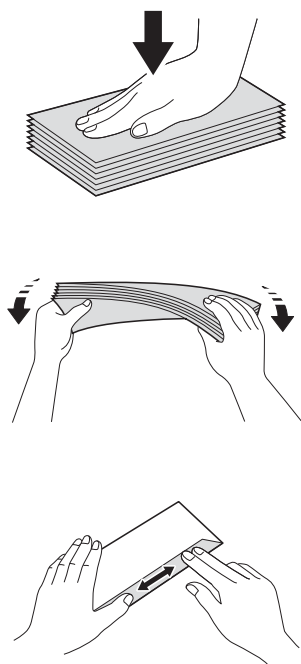


- 2 Umieść koperty na tacy papieru stroną adresową skierowaną do dołu. Jeśli skrzydełka koperty znajdują się na dłuższej krawędzi, załaduj koperty ze skrzydełkami po lewej stronie w sposób przedstawiony na ilustracji. Delikatnie dociśnij i przesunь prowadnice papieru (1), aby dopasować je do rozmiaru kopert.

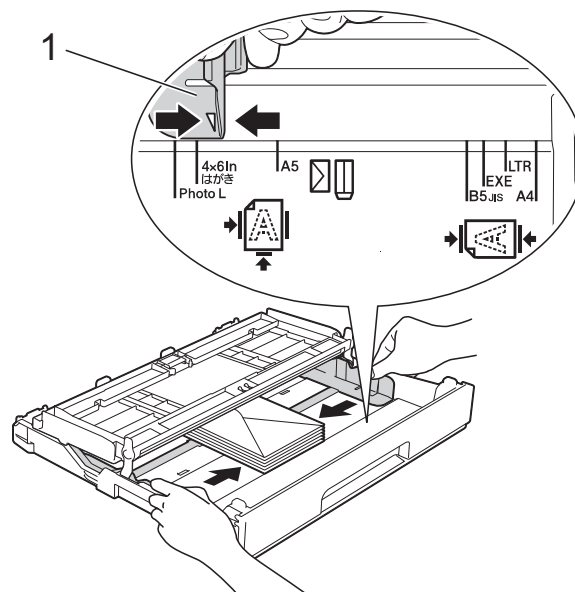


INFORMACJA

- W przypadku korzystania z kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi należy je umieszczać na tacy papieru w sposób przedstawiony na ilustracji.

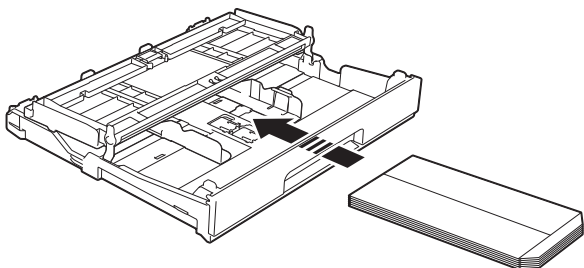


- W przypadku korzystania z kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi należy zamknąć klapę podpory papieru.

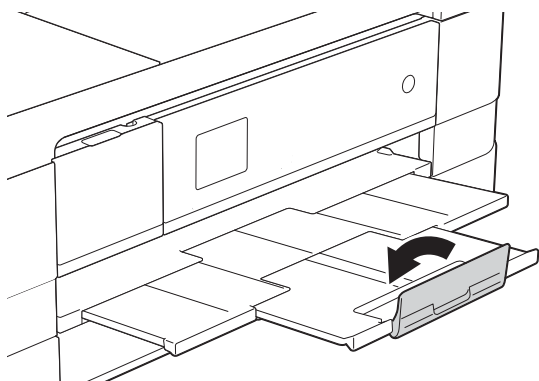

W przypadku problemów z drukowaniem na kopertach ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi wypróbuj poniższą metodę:

- Otwórz skrzydełko koperty.
- Umieść kopertę na tacy papieru stroną adresową skierowaną w dół, tak aby jej skrzydełko znajdowało się w pozycji przedstawionej na ilustracji.

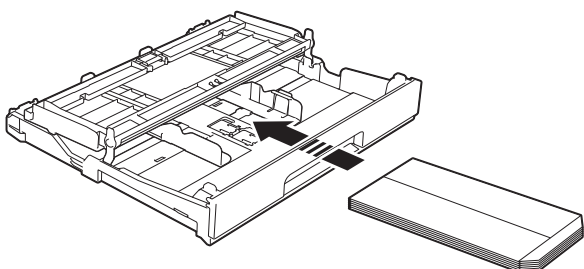

- Wybierz pozycję **Druk odwrócony** (Windows®) lub **Reverse Page Orientation** (Odwrócona orientacja strony) (Macintosh) w oknie dialogowym sterownika drukarki, a następnie dostosuj rozmiar i marginesy w aplikacji. (»» Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)). (»» Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)).


Ładowanie papieru o rozmiarze Fotografie i Fotografie L

- Przed załadowaniem arkuszy papieru o rozmiarze Fotografie i Fotografie L dociśnij ich narożniki i krawędzie, aby maksymalnie je spłaszczyć.


WAŻNE

Jeśli arkusze papieru o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm) lub Fotografie L (89 × 127 mm) są podawane podwójnie, należy umieszczać je na tacy papieru pojedynczo.


- Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli na tacy papieru został położony papier o rozmiarze Fotografie L (89 × 127 mm), podnieś ogranicznik papieru o rozmiarze Fotografie L (1).
 - Jeśli na tacy papieru został położony papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), podnieś ogranicznik papieru o rozmiarze Fotografie (2).
 Delikatnie dociśnij i przesunь prowadnice papieru (3), aby dopasować je do rozmiaru papieru.

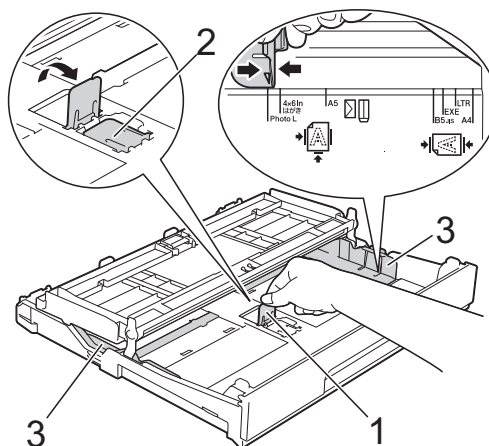


- 3 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

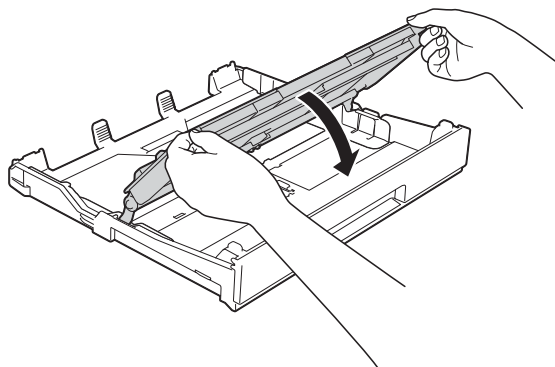


- 4 Umieść papier o rozmiarze Fotografie lub Fotografie L na tacy papieru stroną do drukowania skierowaną w dół.

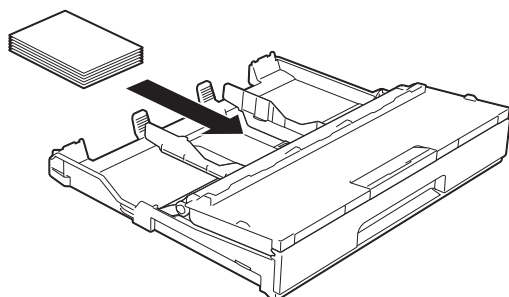

- 5 Otwórz pokrywę tacy papieru wydruku (1).

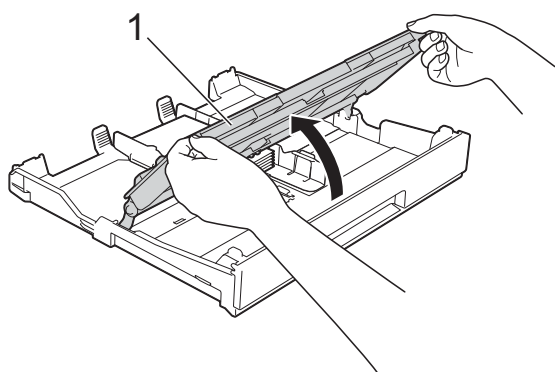

- 6 Delikatnie wyreguluj prowadnice (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice dotykają brzegów papieru.

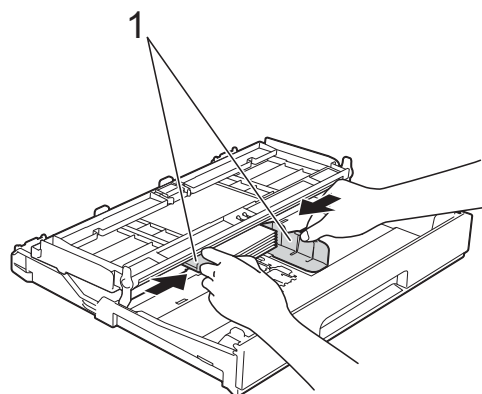


- 7 Zamknij pokrywę tacy papieru wydruku.

Ładowanie papieru na tacy papieru #2 (MFC-J4610DW)


INFORMACJA

- Na tacy papieru #2 można ładować papier tylko w rozmiarze A4 lub Letter.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących orientacji papieru, patrz *Orientacja papieru i pojemność tac papieru* ►► strona 35.

- 1 Wyciągnij całkowicie tacę papieru z urządzenia.

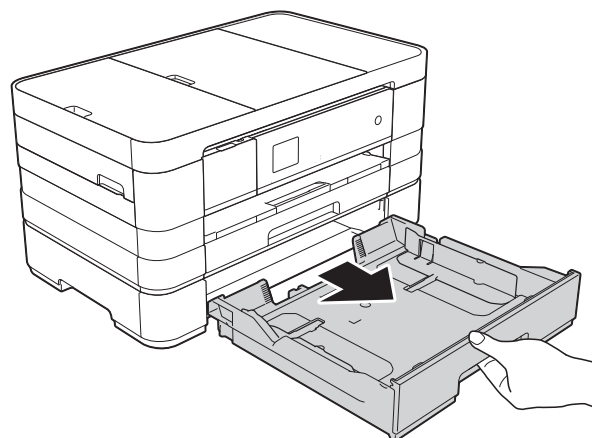

- 2 Delikatnie dociśnij i przesunij prowadnice papieru (1), aby dopasować je do rozmiaru papieru. Sprawdź, czy trójkątne oznaczenie (2) na prowadnicy papieru (1) jest wyrównane z oznaczeniem używanego rozmiaru papieru.

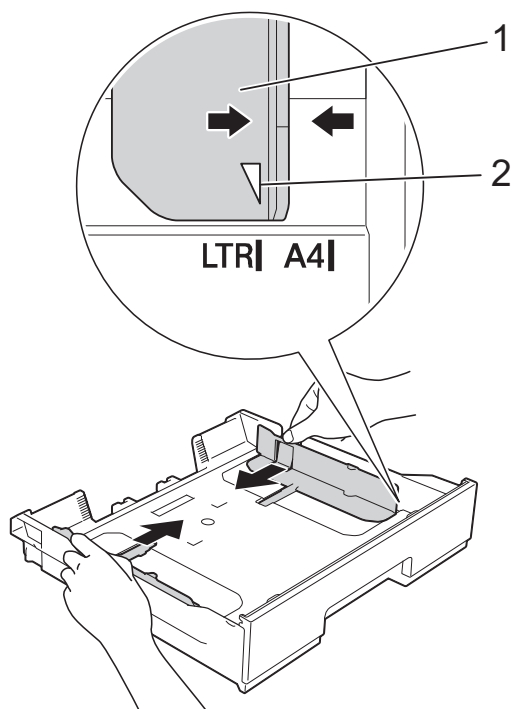


- 3 Dokładnie przekartkuj stos papieru, aby zapobiec blokowaniu i niewłaściwemu podawaniu.

INFORMACJA

Zawsze sprawdzaj, czy papier się nie zwija.

- 4 Delikatnie umieść papier na tacy papieru stroną do drukowania skierowaną w dół. Sprawdź, czy papier leży płasko w podajniku.

Orientacja pozioma

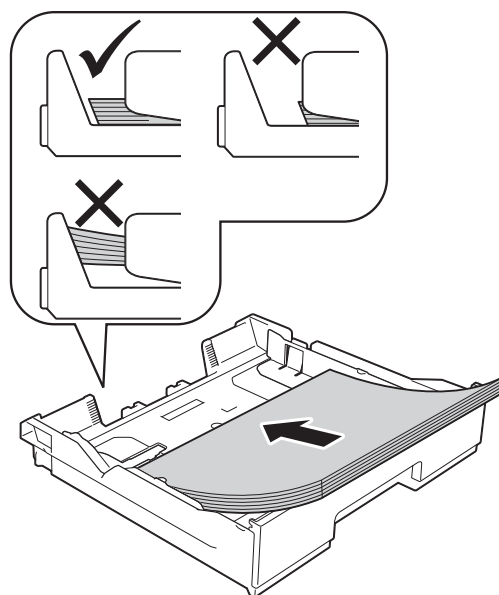


WAŻNE

Uważaj, aby nie wsunąć papieru zbyt daleko, ponieważ może on unieść się na tylnej części podajnika i spowodować problemy z podawaniem papieru.


INFORMACJA

Aby dodać papier przed opróżnieniem tacy, wyjmij papier z tacy i połącz go z dodawanym papierem. Przed umieszczeniem papieru na tacy zawsze przekartkuj stos papieru. Dodanie papieru bez przekartkowania stosu może spowodować, że urządzenie będzie podawało wiele arkuszy jednocześnie.


- 5** Delikatnie wyreguluj prowadnice (1), aby dopasować je do papieru. Upewnij się, że prowadnice dotykają brzegów papieru.

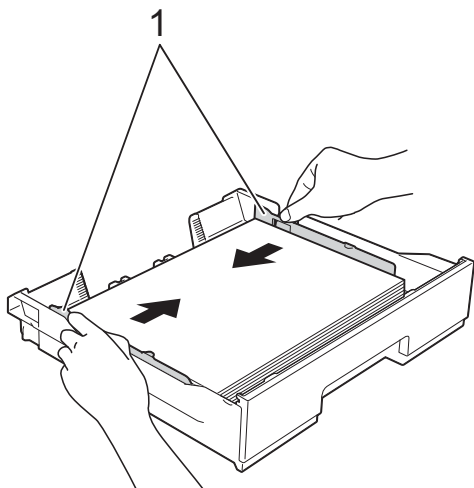


- 6** Sprawdź, czy papier leży na tacy płasko i poniżej znaku maksymalnej ilości papieru (1). Przepiętlenie tacy papieru może powodować zacięcia.

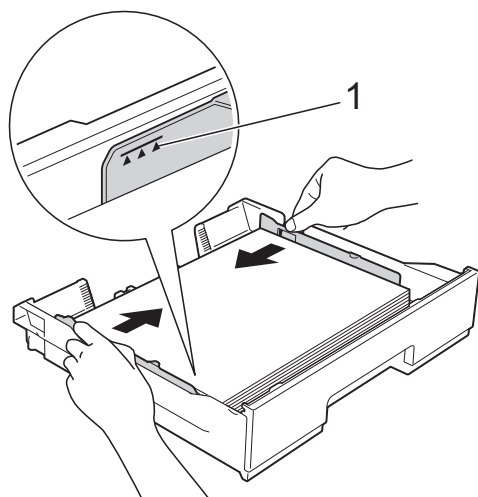

- 7** Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.

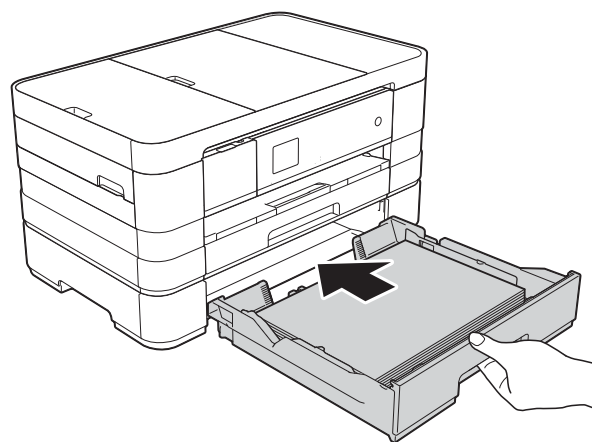

- 8** Wyciągnij podpórę papieru (1) aż do zatrzaśnięcia, a następnie rozłóż klapę podpory papieru (2).

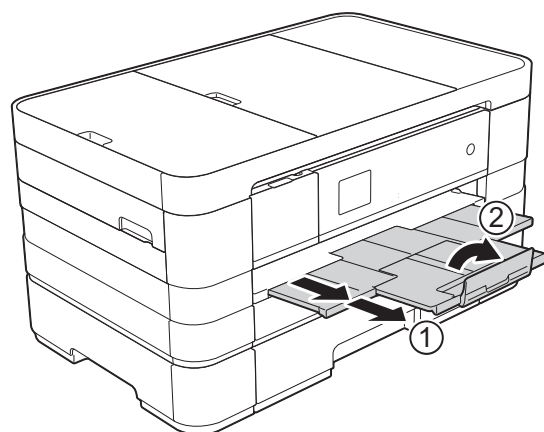


Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania



Do tego gniazda można ładować pojedyncze arkusze specjalnych nośników druku. Ręczne gniazdo podawania służy do drukowania lub kopiowania na papierze o rozmiarze A3, Ledger, Legal, A4, Letter, Executive, A5, A6, na kopertach, na papierze o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz na papierze o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm).

INFORMACJA


- Po umieszczeniu papieru w ręcznym gnieździe podawania urządzenie automatycznie przejdzie w tryb podawania ręcznego.
- W przypadku korzystania z papieru dłuższego niż rozmiar A4 lub Letter lub też kopert ze skrzydełkiem na krótszej krawędzi, zamknij klapę podpory papieru.

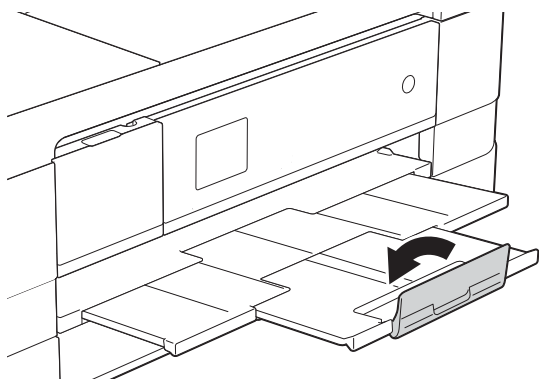

- 1 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania znajdującą się z tyłu urządzenia.

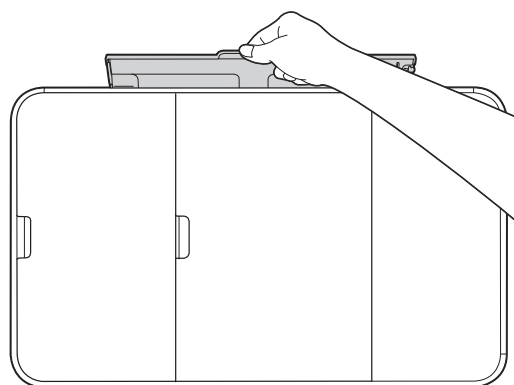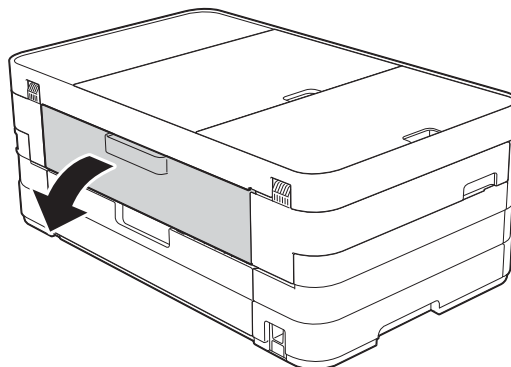

- 2 Przesuń prowadnice papieru w ręcznym gnieździe podawania, aby dostosować je do rozmiaru papieru, który ma być używany.

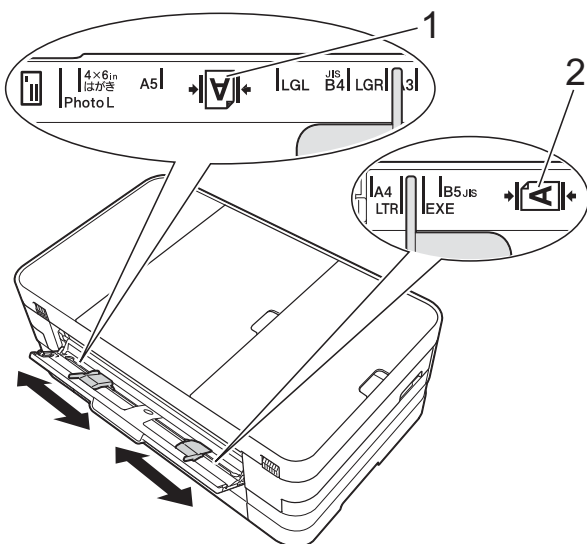


INFORMACJA

Znacznik papieru (1) w orientacji pionowej znajduje się po prawej stronie ręcznego gniazda podawania, natomiast znacznik (2) w orientacji poziomej znajduje się po jego lewej stronie. Po przesunięciu prowadnic papieru upewnij się, że znajdują się w tych pozycjach.

- 3 Umieść *tylko* jeden arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania stroną do drukowania skierowaną *do góry*.


- Korzystanie z papieru o rozmiarze A3, Ledger, Legal, A5, A6, kopert, papieru o rozmiarze Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L oraz papieru o rozmiarze Karta indeksu

Orientacja pionowa

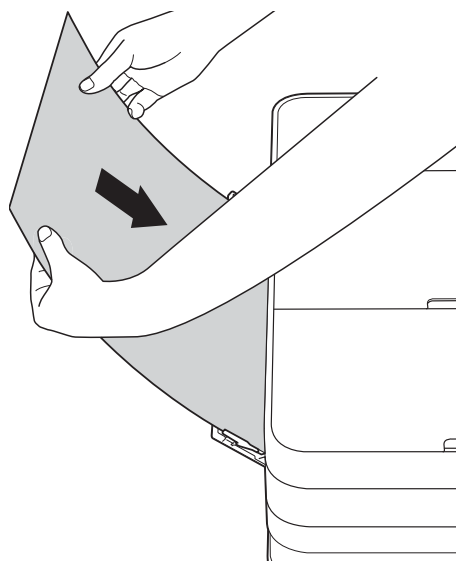

- Korzystanie z rozmiaru A4, Letter lub Executive

Orientacja pozioma

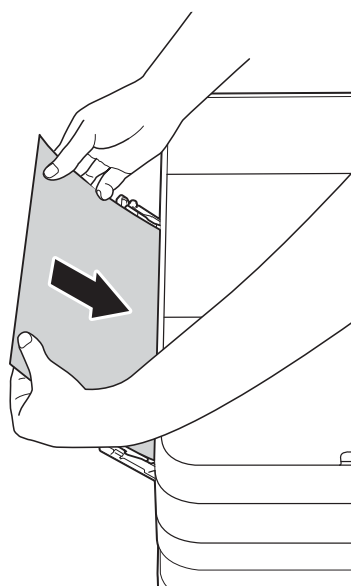


WAŻNE

- Nigdy NIE UMIESZCZAJ więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru. Nawet w przypadku drukowania wielu stron nie podawaj następnego arkusza papieru zanim na ekranie dotykowym nie pojawi się komunikat z prośbą o podanie następnego arkusza.



- Podczas drukowania z tacy papieru NIE UMIESZCZAJ papieru w ręcznym gnieździe podawania. Mogłoby to spowodować zacięcie papieru.
- Aby uzyskać więcej informacji dotyczących orientacji papieru, patrz *Orientacja papieru i pojemność tac papieru* ►► strona 35.


- 4 Obiema rękami delikatnie wyreguluj prowadnice ręcznego gniazda podawania, aby dostosować je do papieru.

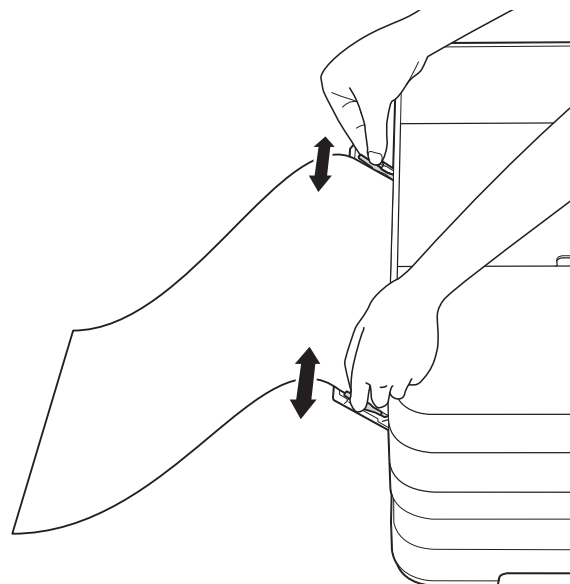

INFORMACJA

- NIE DOCISKAJ zbyt silnie prowadnic do papieru. Mogłoby to spowodować zwijanie papieru.
- Umieść papier na środku ręcznego gniazda podawania pomiędzy prowadnicami papieru. Jeśli papier nie jest wyśrodkowany, wyjmij go, a następnie wsuń ponownie w pozycji środkowej.

- 5 Chwyając jeden arkusz papieru obiema rękami, wsuń go do ręcznego gniazda podawania, aż przednia krawędź dotknie rolki podawania papieru. Puść papier, kiedy usłyszysz, że urządzenie zaczęło go pobierać. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Podajnik ręczny gotowy**.

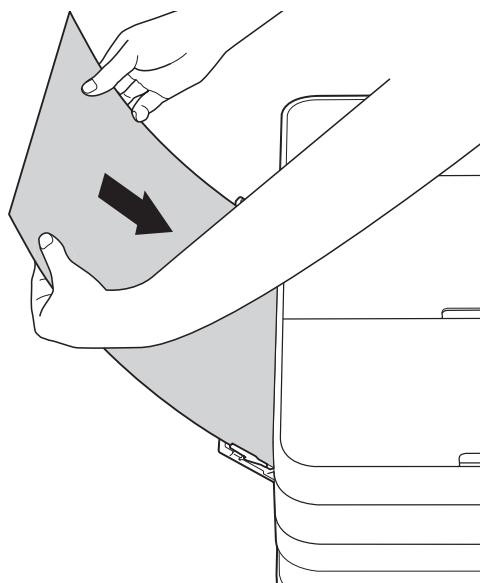

INFORMACJA

- W przypadku ładowania koperty lub arkusza grubszego papieru dociśnij kopertę do ręcznego gniazda podawania aż poczujesz, że koperta została pobrana.
- W przypadku podawania papieru o rozmiarze A3, Legal lub Ledger do ręcznego gniazda podawania urządzenie przytrzyma wydrukowaną stronę, aby nie wypadła. Po zakończeniu drukowania wyciągnij wydrukowaną stronę, a następnie naciśnij przycisk **OK**.

- 6 Jeśli dane nie mieszczą się na jednym arkuszu, na ekranie dotykowym pojawi się monit o załadowanie kolejnego arkusza papieru. Umieść kolejny arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania, a następnie naciśnij przycisk **OK** na ekranie dotykowym.

INFORMACJA

- Przed zamknięciem pokrywy ręcznego gniazda podawania upewnij się, że drukowanie zostało zakończone.
- Jeśli papier został umieszczony w ręcznym gnieździe podawania, urządzenie będzie zawsze drukowało z ręcznego gniazda podawania.
- W przypadku drukowania strony testowej, faksu lub raportu papier wsunięty do ręcznego gniazda podawania zostanie wysunięty.
- Podczas procesu czyszczenia urządzenia papier umieszczony w ręcznym gnieździe podawania zostanie wysunięty. Odczekaj, aż urządzenie zakończy czyszczenie, a następnie ponownie umieść papier w ręcznym gnieździe podawania.


Obszar, w którym nie można drukować

Rozmiar obszaru zadruku zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na ilustracjach poniżej przedstawiono obszary na arkuszach ciętych i kopertach, w których nie można drukować. Urządzenie może drukować na zacieniowanym obszarze ciętego arkusza papieru tylko wtedy, gdy jest dostępna i włączona funkcja drukowania bez obramowania.


(>> Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie* (Windows®)).

(>> Instrukcja Oprogramowania: *Drukowanie i faksowanie* (Macintosh)).

Arkusze cięte

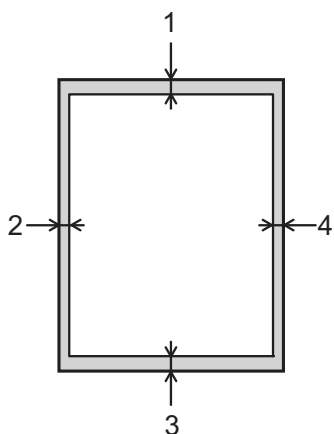

Koperty

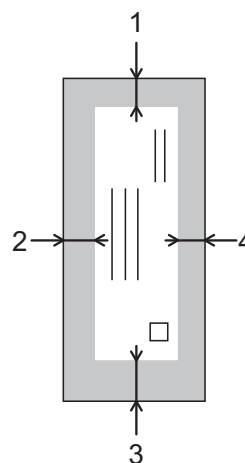

	Góra (1)	Lewa strona (2)	Dół (3)	Prawa strona (4)
Arkusze cięte	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Koperty	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

INFORMACJA









Funkcja bez obramowania nie jest dostępna dla kopert oraz podczas drukowania dwustronnego.

Ustawienia papieru

Rozmiar i typ papieru (MFC-J4410DW)

Typ papieru

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, ustaw odpowiednio typ papieru używanego w urządzeniu.









- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Typ papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Typ papieru.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Inny błyszczący lub Folia, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Urządzenie wysunie papier na tacę papieru znajdującą się z przodu urządzenia zadrukowaną stroną skierowaną do góry. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.

Rozmiar papieru

Do drukowania kopii można użyć papieru o następujących rozmiarach: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal i Ledger, natomiast do drukowania faksów można użyć papieru o dwóch rozmiarach: A4 i Letter. W przypadku załadowania do urządzenia papieru o innym rozmiarze wymagana jest również zmiana ustawienia rozmiaru papieru, aby urządzenie mogło zmieścić przychodzące fakсы na stronie.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Rozm.papieru.
- 5 Naciśnij przycisk Rozm.papieru.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję A4, A5, 10x15cm lub Letter, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 7 Naciśnij przycisk .










INFORMACJA

W przypadku kopiowania przy użyciu papieru o rozmiarze A3, Legal lub Ledger ustaw odpowiednią opcję rozmiaru papieru w trybie kopiowania.


Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku, ustaw odpowiednio typ papieru używanego w urządzeniu.

Do drukowania kopii można użyć papieru o następujących rozmiarach: A4, A5, A3, 10 × 15 cm, Letter, Legal i Ledger, natomiast do drukowania faksów można użyć papieru o dwóch rozmiarach: A4 i Letter. W przypadku załadowania do urządzenia papieru o innym rozmiarze wymagana jest również zmiana ustawienia rozmiaru papieru, aby urządzenie mogło zmieścić przychodzące fakсы na stronie.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Ustaw. tacy
- 5 Naciśnij przycisk Ustaw. tacy.
- 6 Naciśnij przycisk Podajnik nr 1 lub Podajnik nr 2.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij opcję Taca papieru #1 i ustaw odpowiedni rozmiar oraz rodzaj papieru.
Naciśnij przycisk Rozm.papieru.
Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje rozmiaru papieru, A4, A5, 10x15cm lub Letter, a następnie naciśnij rozmiar, który chcesz ustawić.
Naciśnij przycisk Typ papieru.
Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje rodzaju papieru, Papier zwykły, Papier inkjet, Brother BP71, Inny błyszczący lub Folia, a następnie naciśnij rodzaj, który chcesz ustawić.

- Naciśnij opcję Taca papieru #2 i ustaw odpowiedni rozmiar papieru.
Naciśnij przycisk Rozm.papieru.
Naciśnij rozmiar papieru (A4 lub Letter), który chcesz ustawić.

- 8 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- W przypadku opcji Podajnik nr 2 można korzystać wyłącznie ze zwykłego papieru.
- Urządzenie wysunie papier na tacę papieru znajdującą się z przodu urządzenia zadrukowaną stroną skierowaną do góry. W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru błyszczącego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.
- W przypadku kopiowania przy użyciu papieru o rozmiarze A3, Legal lub Ledger ustaw odpowiednią opcję rozmiaru papieru w trybie kopiowania.






Używanie tacy w trybie kopiowania (MFC-J4610DW)


Istnieje możliwość zmiany domyślnej tacy wykorzystywanej przez urządzenie do kopii.

Wybór opcji

Automatyczny wybór podajnika umożliwi podawanie przez urządzenie papieru z tacy #1 lub z tacy #2 i stosowanie ustawień typu i rozmiaru papieru określonych w tabeli Ustawienia kopiowania.


Aby zmienić ustawienie domyślne, wykonaj następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Ustaw. tacy

- 5 Naciśnij przycisk **Ustaw. tacy**
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Podajnik: Kopia.**
- 7 Naciśnij przycisk **Podajnik: Kopia.**
- 8 Naciśnij przycisk **Podajnik nr 1, Podajnik nr 2** lub **Automatyczny wybór podajnika.**
- 9 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Rozmiar papieru i wybór tacy można tymczasowo zmienić dla kolejnej kopii. (Patrz *Rozmiar papieru* >> strona 60 i *Wybór tacy (MFC-J4610DW)* >> strona 60).

- 5 Naciśnij przycisk **Ustaw. tacy**
- 6 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Podajnik: Faks.**
- 7 Naciśnij przycisk **Podajnik: Faks.**
- 8 Naciśnij przycisk **Podajnik nr 1, Podajnik nr 2** lub **Automatyczny wybór podajnika.**
- 9 Naciśnij przycisk .


Używanie tacy w trybie faksu (MFC-J4610DW)

Istnieje możliwość zmiany domyślnej tacy wykorzystywanej przez urządzenie do drukowania odebranych faksów.

Wybór opcji

Automatyczny wybór podajnika umożliwi pobieranie przez urządzenie w pierwszej kolejności z tacy #1, a następnie z tacy #2, jeśli:

- W tacy #2 został ustawiony inny rozmiar papieru, który jest bardziej odpowiedni do odebranych faksów.
- Obie tace wykorzystują ten sam rozmiar papieru i taca #1 została skonfigurowana w taki sposób, aby nie korzystała ze zwykłego papieru.

- 1 Naciśnij przycisk  (**Ustaw.**).
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Ustawienia.**
- 3 Naciśnij przycisk **Ustawienia.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Ustaw. tacy**

Akceptowany papier i inne nośniki druku

Na jakość druku może wpływać typ papieru używanego w urządzeniu.

Aby uzyskać optymalną jakość wydruku dla wybranych ustawień, należy zawsze ustawiać typ papieru na taki, jaki znajduje się na tacy.

W urządzeniu można stosować papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący, folie i koperty.

Przed kupnem większej partii zalecamy sprawdzenie danego typu papieru.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj papieru Brother.

- Podczas drukowania na papierze do drukarek atramentowych (powlekanym), foliach i papierze błyszczącym należy pamiętać, aby wybrać prawidłowy nośnik druku na karcie **Ustawienia Podstawowe** sterownika drukarki lub w ustawieniu typu papieru w menu urządzenia.

(MFC-J4410DW: patrz *Typ papieru* >> strona 29).

(MFC-J4610DW: patrz *Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)* >> strona 30).

- Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
- W przypadku stosowania folii przezroczystej lub papieru fotograficznego każdy arkusz należy wyjmować natychmiast po wydrukowaniu, aby zapobiec rozmazaniu lub zacięciu papieru.
- Unikaj kontaktu z powierzchnią wydruku zaraz po wydrukowaniu; może być ona jeszcze wilgotna i poplamieć palce.

Zalecane nośniki druku

W celu uzyskania najwyższej jakości wydruku zalecamy używanie papieru Brother. (Patrz tabela poniżej).

Jeśli papier Brother nie jest dostępny, zalecamy przetestowanie różnych typów papieru przed zakupieniem większych ilości.

W przypadku drukowania na foliach zalecamy stosowanie nośnika „Folia transparentna 3M”.

Papier Brother

Typ papieru	Artykuł
Zwykły A3	BP60PA3
Błyszczący fotograficzny A3	BP71GA3
A3 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA3
Zwykły A4	BP60PA
Błyszczący fotograficzny A4	BP71GA4
A4 do drukarek atramentowych (matowy)	BP60MA
Błyszczący fotograficzny 10 × 15 cm	BP71GP


Przechowywanie i używanie nośników druku

- Papier należy przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu. Powinien on leżeć płasko i nie być narażony na działanie wilgoci, bezpośrednio działanie światła słonecznego oraz ciepła.
- Należy unikać dotykania błyszczącej (powlekanej) strony papieru fotograficznego.
- Należy unikać dotykania folii z którejkolwiek strony, ponieważ folie łatwo absorbują wodę i pot. Może to powodować obniżenie jakości wydruku. Folie przeznaczone do drukarek/kopiarek laserowych mogą spowodować poplamienie następnego dokumentu. Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

WAŻNE

NIE należy używać papieru:

- Uszkodzonego, zwijającego się, sfaldowanego lub o nietypowych kształtach

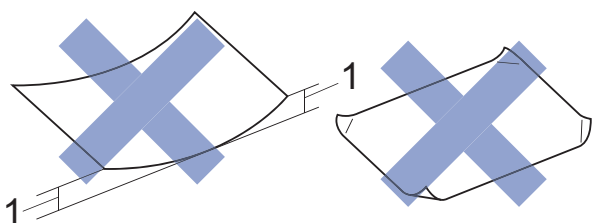

1 Zagięcie krawędzi o długości 2 mm lub większej może spowodować zacięcie papieru.

- O silnym połysku lub dobrze zaznaczonej fakturze
- Nie dającego się ułożyć w równy stos
- O krótkich włóknach

Pojemność pokrywy tacy papieru wydruku

50 arkuszy papieru A4 o gramaturze 80 g/m².

- Folie lub papier fotograficzny należy odbierać z tacy pojedynczo, aby uniknąć rozmazywania.

Wybór prawidłowego nośnika druku

Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji

Typ papieru	Rozmiar papieru		Zastosowanie			
			Faks	Kopiowanie	Odbitki fotograficzne	Drukarka
Arkusze cięte	A3	297 × 420 mm	–	Tak ¹	Tak ¹	Tak ¹
	A4	210 × 297 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	Ledger	279,4 × 431,8 mm	–	Tak ¹	Tak ¹	Tak ¹
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Tak	Tak	Tak	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Tak ¹	–	Tak ¹
	Executive	184 × 267 mm	–	–	–	Tak
	JIS B4	257 × 364 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
	JIS B5	182 × 257 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	–	Tak
A6	105 × 148 mm	–	–	–	Tak	
Karty	Fotografie	10 × 15 cm	–	Tak	Tak	Tak
	Fotografie L	89 × 127 mm	–	–	–	Tak
	Fotografie 2L	13 × 18 cm	–	–	Tak	Tak
	Karta indeksu	127 × 203 mm	–	–	–	Tak
	Karta pocztowa 1	100 × 148 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
	Karta pocztowa 2 (podwójna)	148 × 200 mm	–	–	–	Definiowany przez użytkownika
Koperty	Koperta C5	162 × 229 mm	–	–	–	Tak ¹
	Koperta DL	110 × 220 mm	–	–	–	Tak
	Com-10	105 × 241 mm	–	–	–	Tak
	Monarch	98 × 191 mm	–	–	–	Tak
Folie	A4	210 × 297 mm	–	Tak	–	Tak
	Letter	215,9 × 279,4 mm	–	Tak	–	Tak
	Legal	215,9 × 355,6 mm	–	Tak	–	Tak
	A5	148 × 210 mm	–	Tak	–	Tak

¹ Tylko ręczne gniazdo podawania

Orientacja papieru i pojemność tac papieru

	Rozmiar papieru	Typy papieru	Liczba arkuszy
Taca papieru #1	<Pozioma> A4, Letter, Executive <Pionowa> A5, A6, Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L, Karta indeksu, koperty (Com-10, DL, Monarch)	Papier zwykły	150 ¹
		Papier do drukarek atramentowych	20
		Papier błyszczący, fotograficzny	20
		Karta indeksu, karta pocztowa	30
		Koperty, folie	10
Taca papieru #2 (MFC-J4610DW)	<Pozioma> A4, Letter	Papier zwykły	250 ¹
Ręczne gniazdo podawania	<Pozioma> A4, Letter, Executive <Pionowa> A3, Ledger, Legal, A5, A6, Fotografie, Fotografie L, Fotografie 2L, Karta indeksu, koperty (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, fotograficzny, koperty i folie	1

¹ W przypadku korzystania z papieru 80 g/m².

INFORMACJA

Jeśli została wybrana pozycja Definiowany przez użytkownika z listy rozwijanej Rozmiar papieru w sterowniku drukarki, orientacja papieru będzie różna, w zależności od rozmiaru i grubości papieru.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Orientacja papieru w przypadku wyboru wartości Definiowany przez użytkownika dla opcji Rozmiar papieru w sterowniku drukarki*

➤➤ strona 36).

Orientacja papieru w przypadku wyboru wartości Definiowany przez użytkownika dla opcji Rozmiar papieru w sterowniku drukarki

Rozmiar definiowany przez użytkownika	Orientacja papieru
Jeśli oba poniższe warunki zostały spełnione: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szerokość: 127,0 mm – 215,9 mm ■ Wysokość: 216,0 mm – 297,0 mm 	Pozioma
Jeśli jeden z poniższych warunków został spełniony: <ul style="list-style-type: none"> ■ Szerokość: poniżej 127,0 mm ■ Szerokość: powyżej 215,9 mm ■ Wysokość: poniżej 216,0 mm ■ Wysokość: powyżej 297,0 mm 	Pionowa

INFORMACJA

Jeśli została wybrana pozycja Koperta z listy rozwijanej Grubość papieru, koperty należy załadować w orientacji pionowej.

Gramatura i grubość papieru

Typ papieru		Gramatura	Grubość
Arkusze cięte	Papier zwykły	64 do 120 g/m ²	0,08 do 0,15 mm
	(Taca #2)	64 do 105 g/m ²	0,08 do 0,15 mm
	Papier zwykły		
	Papier do drukarek atramentowych	64 do 200 g/m ²	0,08 do 0,25 mm
	Papier błyszczący ¹	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
Karty	Karta fotograficzna ¹	Do 220 g/m ²	Do 0,25 mm
	Karta indeksu	Do 120 g/m ²	Do 0,15 mm
	Karta pocztowa 1	Do 200 g/m ²	Do 0,25 mm
	Karta pocztowa 2		
Koperty		80 do 95 g/m ²	Do 0,52 mm
Folie		–	–

¹ Papier BP71 (260 g/m²) jest przeznaczony specjalnie do drukarek atramentowych firmy Brother.

Sposób ładowania dokumentów

Do wysyłania faksów, wykonywania kopii lub skanowania służy podajnik ADF (automatyczny podajnik dokumentów) oraz szyba skanera.

Korzystanie z podajnika ADF

Do podajnika ADF można włożyć do 20 arkuszy, które następnie są pojedynczo podawane. Używaj papieru o rozmiarze i gramaturze przedstawionych w poniższej tabeli. Przed umieszczeniem papieru w podajniku ADF zawsze pamiętaj o przekartkowaniu arkuszy.

Rozmiary i gramatura dokumentów

Długość:	148 do 355,6 mm
Szerokość:	148 do 215,9 mm
Gramatura:	64 do 90 g/m ²


Sposób ładowania dokumentów

WAŻNE

- NIE próbuj wyciągać dokumentu w trakcie jego podawania.
- NIE używaj papieru, który jest skręcony, pomarszczony, zgięty, rozerwany, zszywany, spięty spinaczem, sklejonny lub oklejony taśmą.
- NIE używaj kartonu, papieru gazetowego ani tkaniny.


Upewnij się, że dokumenty napisane piórem atramentowym lub poprawione korektorem w płynie są całkowicie suche.

- 1 Podnieś i rozłóż podporę dokumentów podajnika ADF (1).

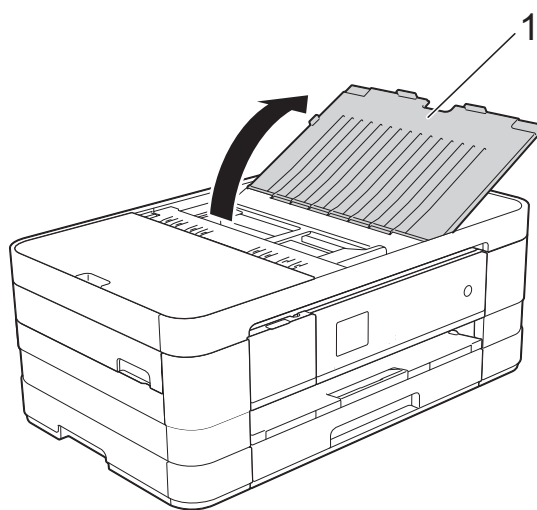

- 2 Odpowiednio przekartkuj strony.

- 3 Wyreguluj prowadnice papieru (1), dopasowując je do szerokości dokumentów.

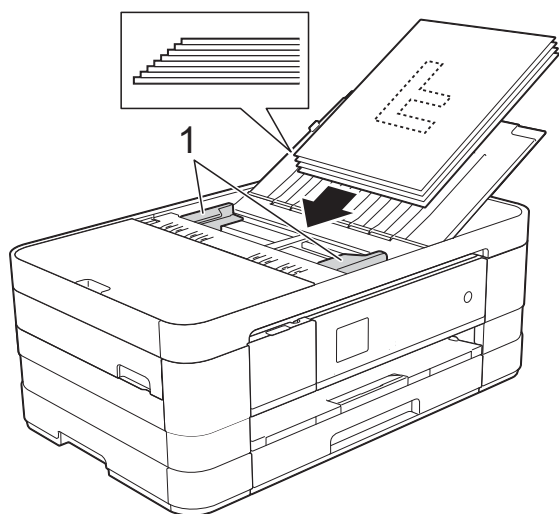

- 4 Umieść dokumenty w podajniku ADF **przednią stroną w dół i górną krawędzią do przodu**. Wkładaj dokumenty, aż dotkną rolek podawania. Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat *Adf gotowy*.

WAŻNE

NIE pozostawiaj grubych dokumentów na szybie skanera. Może to spowodować zacięcie się podajnika ADF.

Korzystanie z szyby skanera

Szyby skanera można używać do faksowania, kopiowania lub skanowania pojedynczych kartek i stron książki.

Obsługiwane rozmiary dokumentów


Długość:	Do 297 mm
Szerokość:	Do 215,9 mm
Ciężar:	Do 2 kg

Sposób ładowania dokumentów


INFORMACJA

Podczas korzystania z szyby skanera podajnik ADF musi być pusty.

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Korzystając ze wskaźników położenia dokumentu po lewej stronie i u góry, ustaw dokument w lewym górnym rogu szyby skanera stroną do skanowania skierowaną w dół.

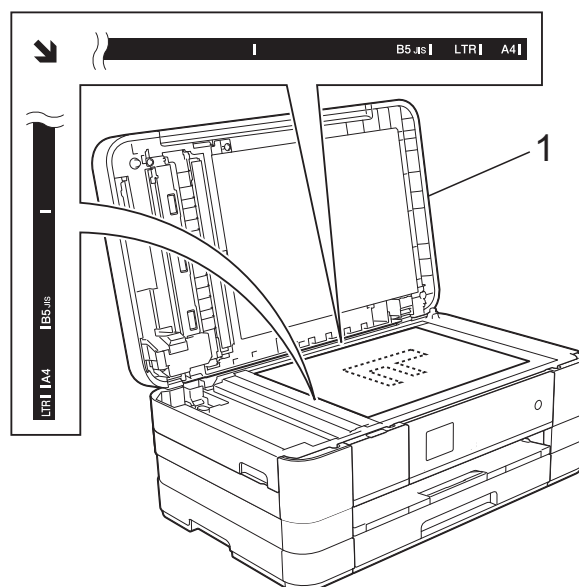

1 pokrywa dokumentu

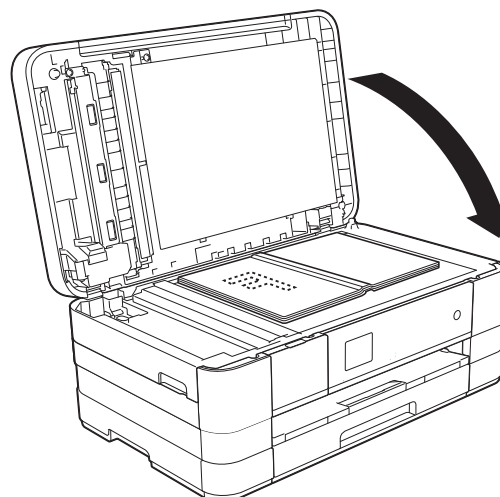


- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.

WAŻNE

W przypadku skanowania książki lub grubego dokumentu NIE zatraskuj pokrywy, ani jej nie dociskaj.

Nieskanowany obszar

Rozmiar obszaru skanowania zależy od aktualnych ustawień używanej aplikacji. Na poniższych rysunkach przedstawiono obszar, który nie jest skanowany.

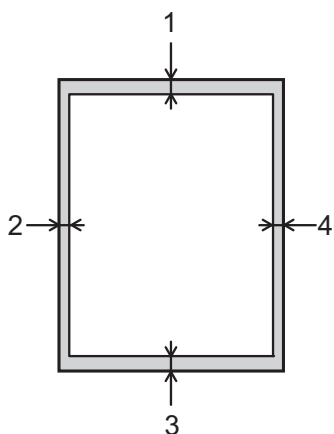

Zastosowanie	Rozmiar dokumentu	Góra (1)	Lewa strona (2)
		Dół (3)	Prawa strona (4)
Faks	A4	3 mm	3 mm ¹
	Letter		4 mm
	Legal		
Kopiowanie	Wszystkie		3 mm
Skanowanie	rozmiary papieru	1 mm	1 mm

¹ W przypadku korzystania z podajnika ADF wymiar obszaru, który nie jest skanowany, wynosi 1 mm.


Sposób wysyłania faksu

Aby wysłać faks, wykonaj poniższe czynności.

- 1 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Umieść dokument w podajniku ADF zadrukowaną stroną skierowaną w dół. (Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 37).
 - Umieść dokument na szybie skanera stroną do wysłania skierowaną w dół. (Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 38).

INFORMACJA

- Do wysyłania wielostronicowych faksów kolorowych należy użyć podajnika ADF.
- Jeśli podczas wysyłania faksu czarno-białego przy użyciu podajnika ADF nastąpi przepełnienie pamięci, faks zostanie wysłany w czasie rzeczywistym.
- Szyby skanera można używać do faksowania pojedynczych stron książki. Maksymalny rozmiar dokumentów to A4 lub Letter.
- Ponieważ można skanować tylko pojedyncze strony korzystając z szyby skanera, przy wysyłaniu dokumentów wielostronicowych łatwiejsze jest korzystanie z podajnika ADF.

- 2 Jeśli chcesz wysłać faks lub zmienić ustawienia wysyłania lub odbierania faksów, naciśnij przycisk  (Fax).

- Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat:



- 3 Poniższe ustawienia wysyłania faksów można zmienić. Naciśnij przycisk *Opcje*. Naciśnij przycisk \wedge lub \vee , aby przewijać ustawienia faksu. Po wyświetleniu żądanego ustawienia naciśnij je i wybierz nową opcję. Po zakończeniu zmiany opcji naciśnij przycisk *OK*.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień wysyłania faksów, patrz strony od 41 do 43.

- Rozmiar skanowania szyby skanera
- Wysyłanie faksów kolorowych
- Raport weryfikacji transmisji (konfiguracja)

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wysyłania faksów oraz ustawień, (>> *Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Wysyłanie faksu*).

- Kontrast
- Rozdzielczość faksu
- Określanie nowych ustawień domyślnych
- Przywrócenie domyślnych ustawień fabrycznych
- Przesyłanie faksu na koniec połączenia
- Rozsyłanie
- Transmisja w czasie rzeczywistym
- Tryb zagraniczny
- Faks opóźniony
- Transmisja wsadowa
- Anulowanie oczekujących zadań
- Transmisja pollingu

4 Wprowadź numer faksu.**Za pomocą klawiatury****Za pomocą opcji**  (Adres)

- Książka adr.

Za pomocą opcji  (Historia)

- Wychodzące

5 Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.**Faksowanie z podajnika ADF**

- Urządzenie rozpocznie skanowanie dokumentu do wysłania.


Faksowanie z szyby skanera

- Jeśli została wybrana wartość **Mono** parametru **Ustawienie koloru** (ustawienie domyślne), urządzenie rozpocznie skanowanie pierwszej strony. Przejdź do kroku **6**.
- Jeśli została wybrana wartość **Kolor** parametru **Ustawienie koloru**, na ekranie dotykowym pojawi się pytanie o wysłanie faksu kolorowego. Naciśnij przycisk **Faks kolorowy**, aby potwierdzić. Urządzenie rozpocznie nawiązywanie połączenia i wysyłanie dokumentu.

6 Kiedy na ekranie dotykowym pojawi się pytanie **Następna strona?**, wykonaj jedną z następujących czynności:


- Aby wysłać pojedynczą stronę, naciśnij przycisk **Nie** (**Wyślij**).
Urządzenie rozpocznie wysyłanie dokumentu.
- Aby wysłać więcej niż jedną stronę, naciśnij przycisk **Tak** i przejdź do kroku **7**.

7 Połóż na szybie skanera następną stronę.
Naciśnij przycisk **OK**.
Urządzenie rozpocznie skanowanie strony. (Powtarzaj kroki **6** i **7** dla każdej kolejnej strony).**Zatrzymywanie faksowania**

Aby zakończyć faksowanie, naciśnij przycisk .

Ustawienie rozmiaru skanowania szyby skanera w celu faksowania

Jeśli dokumenty są w rozmiarze Letter, należy ustawić rozmiar skanowania Letter. W przeciwnym wypadku boki faksów zostaną obcięte.

- 1** Włóż dokument.
- 2** Naciśnij przycisk  (**Fax**).
- 3** Naciśnij przycisk **Opcje**.
- 4** Naciśnij przycisk **^** lub **v** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Rozm. z szyby sk.**
- 5** Naciśnij przycisk **Rozm. z szyby sk.**
- 6** Naciśnij przycisk **Letter** (lub **A4**).
- 7** Naciśnij przycisk **OK**.
- 8** Wprowadź numer faksu.
- 9** Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.




INFORMACJA

- Najczęściej używane ustawienia można zapisać, określając je jako ustawienie domyślne.
(>> **Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych**).
- To ustawienie jest dostępne tylko podczas wysyłania dokumentów z szyby skanera.


Wysyłanie faksów kolorowych

Urządzenie pozwala na wysyłanie faksów kolorowych do innych urządzeń obsługujących tę funkcję.

Faksów kolorowych nie można zapisać w pamięci urządzenia. Faksy kolorowe są wysyłane tylko w czasie rzeczywistym (nawet jeśli dla ustawienia *Nd.-czas rz.* została wybrana wartość *Wył.*).

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 3 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Ustawienie koloru*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustawienie koloru*.
- 6 Naciśnij przycisk *Kolor*.
- 7 Naciśnij przycisk *OK*.
- 8 Wprowadź numer faksu.
- 9 Naciśnij przycisk *Rozpocznij faks*.
- 10 Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie naciśnij przycisk *Faks kolorowy*.

Anulowanie faksu w toku










Aby anulować faks w trakcie skanowania, nawiązywania połączenia lub wysyłania, naciśnij przycisk .


Raport weryfikacji transmisji

Raport transmisji może służyć za dowód wysłania faksu. Raport zawiera nazwę nadawcy lub numer faksu, godzinę i datę transmisji, czas trwania transmisji, liczbę wysłanych stron oraz informację, czy transmisja się powiodła.

Dla raportu weryfikacji transmisji dostępnych jest kilka ustawień:

- **Wł. :** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu.
- **Wł. +obraz:** Drukuje raport po wysłaniu każdego faksu. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.
- **Wył.:** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. Domyślnym ustawieniem jest *Wył.*
- **Wył. +obraz:** Drukuje raport, jeśli wysyłanie faksu nie powiodło się z powodu błędu transmisji. Na raporcie jest drukowany fragment pierwszej strony faksu.

- 1 Naciśnij przycisk  (*Ustaw.*).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Ustaw. raportu*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw. raportu*.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Raport trans.*
- 7 Naciśnij przycisk *Raport trans.*
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Wł.*, *Wł.+obraz*, *Wył.* lub *Wył.+obraz*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

9 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

- Po wybraniu pozycji **Wył. +obraz** lub **Wył. +obraz obraz** pojawi się na raporcie weryfikacji transmisji tylko wtedy, gdy dla funkcji transmisji w czasie rzeczywistym zostało wybrane ustawienie **Wył.** W przypadku wysyłania kolorowego faksu jego obraz nie pojawi się w raporcie.
(►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Transmisja w czasie rzeczywistym*).
 - Po pomyślnym wysłaniu faksu obok pozycji „WYNIK” na raporcie weryfikacji transmisji pojawi się pozycja „OK”.
W przypadku nieudanej próby wysłania faksu obok pozycji „WYNIK” pojawi się pozycja „BŁĄD”.
-


Tryby odbioru

Zależnie od używanych urządzeń zewnętrznych oraz usług telefonicznych należy wybrać właściwy tryb odbioru.






Wybieranie trybu odbioru

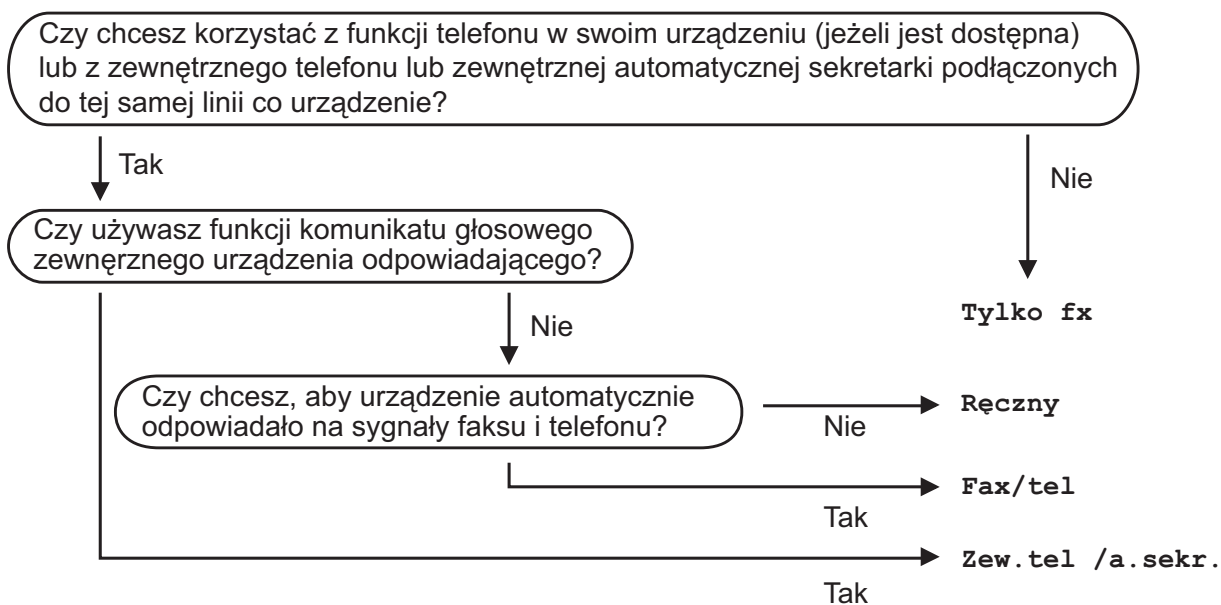

Domyślnie urządzenie będzie automatycznie odbierać wszystkie fakсы, które zostaną do niego wysłane. Poniższy schemat pomoże wybrać odpowiedni tryb odbioru.


Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące trybów odbioru, patrz *Korzystanie z trybów odbioru* >> strona 46.



Aby ustawić tryb odbioru, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję `Wstępne ustaw.`
- 3 Naciśnij przycisk `Wstępne ustaw.`
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję `Tryb odbioru.`
- 5 Naciśnij przycisk `Tryb odbioru.`

6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję **Tylko fx, Fax/tel**, **Zew.tel /a.sekr.** lub **Ręczny**, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.

7 Naciśnij przycisk .

Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony bieżący tryb odbioru.

Korzystanie z trybów odbioru

W niektórych trybach odbioru połączenia odbierane są automatycznie (Tylko fx i Fax/tel). W niektórych przypadkach przed ustawieniem tych trybów zalecana jest zmiana liczby dzwonek. (Patrz *Liczba dzwonek* >> strona 47).

Tylko faks

W trybie Wyłącznie faks urządzenie odpowiada automatycznie na każde połączenie telefoniczne jako faks.

Faks/Tel

Tryb Faks/Tel pomaga automatycznie zarządzać połączeniami przychodzącymi, poprzez rozpoznawanie, czy jest to faks, czy połączenie głosowe, a następnie odebranie z wykorzystaniem jednego z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe będą uruchamiały dzwonek F/T informujący o konieczności odebrania połączenia. Dzwonek F/T to dwa szybkie dzwonki generowane przez urządzenie.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)* >> strona 47 i *Liczba dzwonek* >> strona 47).

Ręczny

Tryb ręczny wyłącza wszystkie automatyczne funkcje odpowiadania.

Aby odebrać faks w trybie ręcznym, podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego. Po usłyszeniu tonów faksu (krótkie powtarzalne sygnały) naciśnij przycisk *faks start*, a następnie wybierz pozycję *Odbiór*. Można również skorzystać z funkcji wykrywania faksu, aby odbierać fakсы poprzez podniesienie słuchawki na tej samej linii, na której znajduje się urządzenie.

(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 48).

Zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)

Tryb TAD umożliwia odbieranie połączeń przychodzących za pomocą zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Połączenia przychodzące można odbierać w jeden z następujących sposobów:

- Faksy będą automatycznie odbierane.
- Połączenia głosowe mogą zostać nagrane na zewnętrznym telefonicznym automacie zgłoszeniowym TAD.











(Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)* >> strona 51).

Ustawienia trybu odbioru

Liczba dzwonek

Za pomocą funkcji Liczba dzwonek można określić, ile razy urządzenie ma wyemitować sygnał dzwonka, zanim odpowie w trybie *Tylko fx* lub *Fax/tel.* Jeśli telefony zewnętrzne lub wewnętrzne są podłączone do tej samej linii, do której jest podłączone urządzenie, wybierz maksymalną liczbę dzwonek.

(Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 53 i *Wykrywanie faksu* >> strona 48).











- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Liczba dzwonek*.
- 7 Naciśnij przycisk *Liczba dzwonek*.
- 8 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje, a następnie naciśnij liczbę sygnałów dzwonka emitowanych przez urządzenie przed odebraniem połączenia.
W przypadku wybrania opcji 0 urządzenie natychmiast odbierze połączenie, a dzwonki nie będą emitowane.
- 9 Naciśnij przycisk .

Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)

Gdy ktoś zadzwoni na numer urządzenia, obaj rozmówcy będą słyszeli dzwonek telefonu emitowany w normalny sposób. Liczbę dzwonek zmienia się za pomocą opcji ustawiania liczby dzwonek.

Jeśli jest to połączenie faksowe, urządzenie odbierze je. Jeśli natomiast jest to połączenie głosowe, urządzenie będzie generowało dzwonek F/T (dwa szybkie sygnały) przez czas ustawiony dla dzwonka F/T. Dzwonek F/T oznacza połączenie głosowe.

W związku z tym, że dzwonek F/T jest emitowany przez urządzenie, telefon wewnętrzny i zewnętrzny nie będzie dzwonił. Jednakże nadal można odebrać połączenie za pomocą dowolnego telefonu, korzystając z kodu zdalnego. (Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Używanie kodów zdalnych* >> strona 54).

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *F/T czas dzw.*
- 7 Naciśnij przycisk *F/T czas dzw.*
- 8 Naciśnij  lub , aby wyświetlić opcje, a następnie określ czas, przez który urządzenie ma sygnalizować nadejście połączenia głosowego (20, 30, 40 lub 70 sekund).
- 9 Naciśnij przycisk .

INFORMACJA

Jeśli dzwoniący zakończy połączenie w trakcie emitowania podwójnego dzwonka, urządzenie mimo tego będzie sygnalizować nadejście połączenia przez ustawiony czas.

Wykrywanie faksu

Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie **wł.** :

Urządzenie będzie odbierać fakсы automatycznie, nawet w przypadku prowadzenia rozmowy. Jeśli na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat *Przyjm. fax* lub jeśli w słuchawce słycać dźwięk „ćwierkania”, odłóż słuchawkę. Urządzenie wykona pozostałe operacje.









Jeśli dla funkcji wykrywania faksu zostało wybrane ustawienie **wył.** :

W przypadku odebrania wezwania faksu przez podniesienie słuchawki, naciśnij przycisk *faks start*, a następnie naciśnij przycisk *Odbiór*, aby odebrać faks.

Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij * 5 1. (Patrz *Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego* >> strona 53).

INFORMACJA

- Jeśli dla tej funkcji została ustawiona wartość **wł.**, a urządzenie nie łączy wezwania faksu po podniesieniu słuchawki telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego, wprowadź kod zdalnej aktywacji * 5 1.
- Jeśli urządzenie przechwytyje fakсы wysyłane z komputera podłączonego do tej samej linii telefonicznej, wybierz dla wykrywania faksu ustawienie **wył.**

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Fax*.
- 3 Naciśnij przycisk *Fax*.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Ustaw.odbiór*.
- 5 Naciśnij przycisk *Ustaw.odbiór*.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję *Aut. rozp. fax*.
- 7 Naciśnij przycisk *Aut. rozp. fax*.
- 8 Naciśnij przycisk **wł.** (lub **wył.**).
- 9 Naciśnij przycisk .

Operacje głosowe

Tryb Faks/Tel

Gdy urządzenie znajduje się w trybie Faks/Tel, dzwonek F/T (podwójny dzwonek) powiadamia o nadejściu połączenia głosowego.

Jeśli jesteś przy telefonie zewnętrznym, podnieś słuchawkę telefonu, a następnie naciśnij przycisk **Odbierz**, aby odebrać połączenie.

Jeśli jesteś przy telefonie wewnętrznym, podnieś słuchawkę podczas dzwonka F/T, a następnie naciśnij **# 5 1** pomiędzy podwójnymi dzwonekami. Jeśli nikogo nie ma na linii lub rozmówca chce wysłać faks, uruchom połączenie zwrotne do urządzenia, naciskając *** 5 1**.


Usługi telefoniczne

Urządzenie obsługuje usługi telefoniczne świadczone przez niektóre firmy telekomunikacyjne.

Funkcje takie jak poczta głosowa, oczekiwanie na połączenie, usługi zgłoszeniowe, systemy alarmowe lub inne niestandardowe funkcje na linii telefonicznej mogą powodować problemy w działaniu urządzenia.

Ustawianie typu linii telefonicznej

Jeśli urządzenie zostało podłączone do linii, w której do wysyłania i odbierania faksów jest używana technologia PBX lub ISDN, konieczna jest również zmiana typu linii telefonicznej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

- 1 Naciśnij przycisk  (**Ustaw.**).
- 2 Naciśnij przycisk **^** lub **v**, aby wyświetlić pozycję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **^** lub **v**, aby wyświetlić pozycję **Ust.linii tel.**
- 5 Naciśnij przycisk **Ust.linii tel.**
- 6 Naciśnij przycisk **Zwykła**, **PBX** lub **ISDN**.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli została wybrana opcja **PBX**, przejdź do kroku ⑧.
 - W przypadku wybrania pozycji **ISDN** lub **Zwykła** przejdź do kroku ⑩.

- 8 Naciśnij przycisk **Wł.** lub **Zawsze**.

INFORMACJA

W przypadku wybrania pozycji **Wł.** urządzenie wybierze numer prefiksu przed numerem faksu wyłącznie po naciśnięciu przycisku **R**.

W przypadku wybrania pozycji **Zawsze** urządzenie będzie zawsze wybierało numer prefiksu przed numerem faksu.


- 9 Naciśnij przycisk **Prefiks numeru**.

- 10 Wprowadź numer prefiksu za pomocą klawiatury lub ekranu dotykowego. Naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

Można używać cyfr od 0 do 9 oraz znaków #, * i !.

Nie można używać symbolu ! z innymi cyframi i znakami.

- 11 Naciśnij przycisk .

PBX i TRANSFER

W urządzeniu wstępnie ustawiona jest opcja **Zwykła**, która umożliwia łączenie ze standardową linią PSTN (publiczna sieć telefoniczna). Jednak w wielu biurach używa się centralnych systemów telefonicznych lub central telefonicznych (PBX). Urządzenie można podłączyć do większości typów systemów PBX. Funkcja oddzwaniania w urządzeniu obsługuje wyłącznie tryb TBR. Tryb TBR działa w większości systemów PBX, umożliwiając dostęp do linii zewnętrznej lub przekazywanie połączeń do innych telefonów wewnętrznych. Funkcja jest uruchamiana po naciśnięciu przycisku **R** na ekranie dotykowym.

INFORMACJA

Naciśnięcie przycisku **R** można zaprogramować jako część numeru zapisanego w lokalizacji wybierania szybkiego. Programując numer wybierania szybkiego, w pierwszej kolejności naciśnij przycisk **R** (na ekranie dotykowym pojawi się symbol „!”), a następnie wprowadź numer telefonu. W takiej sytuacji nie ma potrzeby naciskania przycisku **R** przed każdym wybieraniem za pomocą lokalizacji wybierania szybkiego. (Patrz *Zapisywanie numerów* >> strona 56). Jeśli jednak typ linii telefonicznej w urządzeniu nie jest ustawiony jako PBX, nie jest możliwe korzystanie z lokalizacji wybierania szybkiego zawierającej przycisk **R**.


Podłączanie zewnętrznego urządzenia TAD (automat zgłoszeniowy)

Istnieje możliwość podłączenia zewnętrznego automatu zgłoszeniowego. Jeśli jednak **zewnętrzny** automat zgłoszeniowy jest podłączony do tej samej linii telefonicznej, co urządzenie, będzie on odbierał wszystkie połączenia, a urządzenie będzie wykrywało sygnały połączeń faksowych (CNG). W przypadku zarejestrowania takiego sygnału urządzenie przejmie połączenie i odbierze faks. Jeśli tony CNG nie wystąpią, urządzenie zezwoli automatu TAD na kontynuację odtwarzania wiadomości wychodzącej, aby dzwoniący mógł zostawić swoją wiadomość głosową.

Automat TAD musi odpowiedzieć w czasie trwania czterech dzwonek (zalecane ustawienie to dwa dzwonki). Urządzenie nie może rejestrować tonów CNG, dopóki automat TAD nie odbierze połączenia; przy czterech dzwonekach pozostaje tylko 8 do 10 sekund tonów CNG, podczas których musi zostać uzgodniony protokół transmisji faksu. Upewnij się, że zawarte w tym podręczniku instrukcje dotyczące nagrywania wiadomości wychodzącej są dokładnie przestrzegane. Nie zalecamy stosowania funkcji ograniczania kosztów połączeń w zewnętrznym automacie zgłoszeniowym, jeśli przekracza pięć dzwonek.

INFORMACJA

Jeśli nie można odebrać wszystkich faksów, skróć ustawienie liczby dzwonek w zewnętrznym automacie TAD.

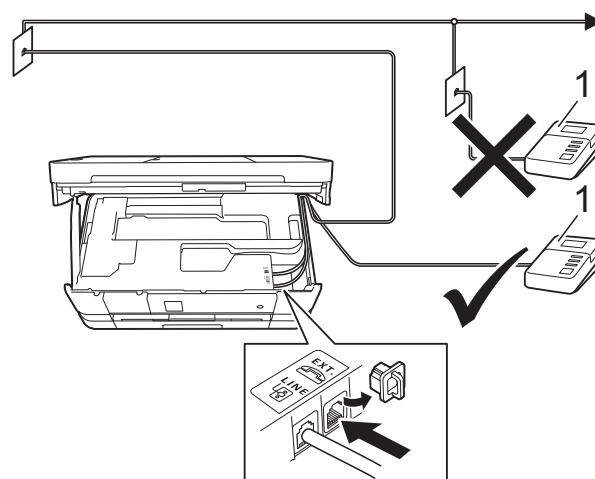

1 TAD

Gdy automat TAD odbiera połączenie, na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat **Telefon**.

WAŻNE

NIE podłączaj automatu TAD w innym miejscu tej samej linii telefonicznej.

Ustawienia połączeń

Zewnętrzny automat TAD musi zostać podłączony w sposób pokazany na poprzedniej ilustracji.

- 1 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.
- 2 Ostrożnie umieść przewód linii telefonicznej w kanale kablowym i wyprowadź z tyłu urządzenia.
- 3 Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podporę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.
- 4 Ustaw zewnętrzny automat TAD na jeden lub dwa dzwonki. (Ustawienie liczby dzwonków w urządzeniu nie ma zastosowania do automatu).
- 5 Nagraj wiadomość na zewnętrzny automat TAD.
- 6 Ustaw automat TAD na odpowiadanie na połączenia.
- 7 Ustaw tryb odbioru na Zew.tel /a.sekr. (Patrz *Wybieranie trybu odbioru* >> strona 44).

Nagrywanie wiadomości wychodzącej (OGM) na zewnętrznym automacie TAD

Podczas nagrywania tej wiadomości ważna jest synchronizacja czasowa.

- 1 Nagraj 5 sekund ciszy na początku wiadomości. (Dzięki temu urządzenie zyskuje czas na nasłuchiwanie tonów CNG transmisji automatycznej, zanim przestaną być nadawane).
- 2 Ogranicz czas trwania wiadomości do 20 sekund.

INFORMACJA

Zalecamy rozpoczęcie wiadomości wychodzącej od nagrania 5 sekund ciszy, ponieważ urządzenie może nie rozpoznać tonów faksu, jeśli będzie słycać głos. Można spróbować pominąć nagranie ciszy, ale jeśli w urządzeniu występują problemy z odbieraniem, należy ponownie nagrać wiadomość wychodzącą zawierającą ciszę.

Połączenia wieloliniowe (PBX)

Zalecamy, aby podłączenie urządzenia zlecić firmie, która instalowała centralę PBX. W przypadku systemu wieloliniowego zalecane jest, aby monter podłączył urządzenie do ostatniej linii w systemie. Dzięki temu urządzenie nie będzie włączane za każdym razem, gdy system odbierze połączenie telefoniczne. Jeśli połączenia przychodzące są odbierane przez operatora, zalecamy ustawienie trybu odbioru na opcję *Ręczny*. Producent nie może zagwarantować, że urządzenie będzie prawidłowo działało we wszystkich przypadkach podłączenia do centrali PBX. Wszelkie problemy związane z wysyłaniem i odbieraniem faksów należy w pierwszej kolejności zgłaszać do firmy obsługującej centralę PBX.


INFORMACJA

Upewnij się, że typ linii telefonicznej ustawiony jest na PBX. (Patrz *Ustawianie typu linii telefonicznej* >> strona 49).

Telefony zewnętrzne i wewnętrzne

Podłączanie telefonu zewnętrznego lub wewnętrznego

Do urządzenia można podłączyć bezpośrednio osobny telefon w sposób przedstawiony na schemacie poniżej.

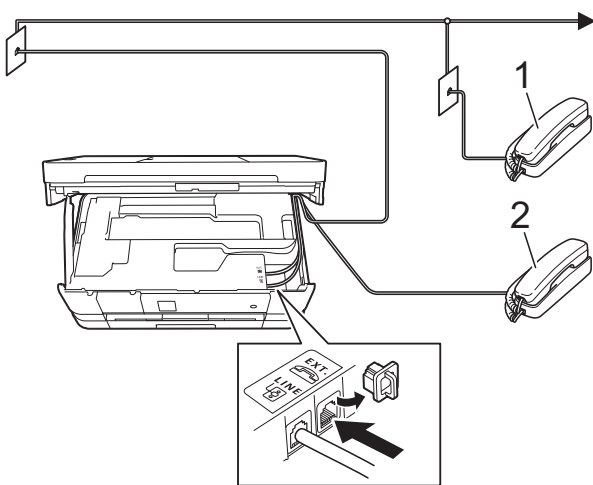

1 Telefon wewnętrzny

2 Telefon zewnętrzny

INFORMACJA

Upewnij się, że przewód telefonu zewnętrznego jest krótszy niż 3 metry.

Czynności wykonywane z telefonu zewnętrznego i wewnętrznego

Jeśli połączenie faksu zostanie odebrane na telefonie zewnętrznym lub wewnętrznym, za pomocą kodu zdalnej aktywacji można polecić urządzeniu, aby przejęło połączenie. Po naciśnięciu kodu zdalnej aktywacji * 5 1 urządzenie rozpocznie odbiór faksu.

Jeśli urządzenie sygnalizuje nadejście połączenia głosowego podwójnym dzwonkiem, wprowadź kod zdalnej dezaktywacji # 5 1, aby odebrać połączenie za pomocą telefonu wewnętrznego. (Patrz *Czas dzwonka F/T (tylko tryb Faks/Tel)* >> strona 47).

Jeśli połączenie zostało odebrane, ale nie słychać rozmówcy:

W takim przypadku najprawdopodobniej jest odbierany faks, który został wysłany ręcznie.

Naciśnij * 5 1 i poczekaj na dźwięk „ćwierkania” lub na pojawienie się komunikatu *Przyjm. fax* na ekranie dotykowym, a następnie odłóż słuchawkę.

INFORMACJA

Aby urządzenie odbierało połączenie automatycznie, można użyć funkcji wykrywania faksu. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 48).

Używanie kodów zdalnych

Kod zdalnej aktywacji

W przypadku odebrania połączenia faksowego z telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego można zlecić jego odbiór urządzeniu poprzez wprowadzenie kodu zdalnej aktywacji * 5 1. Poczekaj na dźwięki „ćwierkania”, a następnie odłóż słuchawkę. (Patrz *Wykrywanie faksu* >> strona 48).

W przypadku odebrania połączenia faksowego przy użyciu telefonu wewnętrznego można przekazać je do urządzenia przez naciśnięcie przycisku `faks start` i wybranie opcji `Odbiór`.


Kod zdalnej dezaktywacji


Jeśli urządzenie pracuje w trybie Faks/Tel, po odebraniu połączenia głosowego zacznie emitować dźwięk dzwonka F/T (szybki podwójny dzwonek) po początkowym wyemitowaniu liczby dzwonek. W przypadku odebrania połączenia na telefonie wewnętrznym można wyłączyć dzwonek F/T, naciskając kod # 5 1 (pamiętaj, aby nacisnąć go *po między dzwonekami*).

Jeśli urządzenie odbierze połączenie głosowe i wyemituje szybki podwójny dzwonek nakazujący odebranie połączenia, można je odebrać przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciskając przycisk `Odbierz`.

Zmiana kodów zdalnych

Aby możliwe było korzystanie ze zdalnej aktywacji, należy włączyć kody zdalne. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej aktywacji jest * 5 1. Wstępnie ustawionym kodem zdalnej dezaktywacji jest # 5 1. Możliwe jest ich zastąpienie własnymi kodami.

- 1 Naciśnij przycisk  (`Ustaw.`).
- 2 Naciśnij przycisk `^` lub `v` na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję `Fax`.


- 3 Naciśnij przycisk `Fax`.
- 4 Naciśnij przycisk `^` lub `v`, aby wyświetlić pozycję `Ustaw.odbiór`.
- 5 Naciśnij przycisk `Ustaw.odbiór`.
- 6 Naciśnij przycisk `^` lub `v`, aby wyświetlić pozycję `Kod zdal.ster.`
- 7 Naciśnij przycisk `Kod zdal.ster.`
- 8 Naciśnij przycisk `Wł.`
- 9 Wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Aby zmienić kod zdalnej aktywacji (`Kod aktywacji`), wprowadź nowy kod.
Naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku 10.
 - Jeśli nie chcesz zmienić kodu zdalnej aktywacji, naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku 10.
- 10 Wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Aby zmienić kod zdalnej dezaktywacji (`Kod dezaktyw.`), wprowadź nowy kod.
Naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku 11.
 - Jeśli nie chcesz zmienić kodu zdalnej dezaktywacji, naciśnij przycisk `OK` i przejdź do kroku 11.
- 11 Naciśnij przycisk .


INFORMACJA

- Jeśli podczas prób zdalnego dostępu do zewnętrznego automatu zgłoszeniowego TAD następuje zawsze rozłączenie, spróbuj zmienić kod zdalnej aktywacji i dezaktywacji na inny trzycyfrowy kod, używając przycisków `0-9`, `*`, `#`.
- Kody zdalne mogą nie działać w niektórych systemach telefonicznych.

Sposób wybierania numerów



Ręczne wybieranie

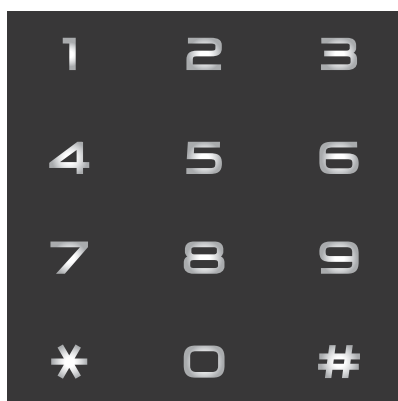- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 3 Naciśnij wszystkie cyfry z numeru faksu.



- 4 Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.

Wybieranie szybkie

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 3 Naciśnij przycisk  (Adres).
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk **Alfabetycznie** lub **Liczbowo**, a następnie naciśnij numer, który chcesz wybrać.
 - Naciśnij dwucyfrowy numer wybierania szybkiego, korzystając z klawiatury.

INFORMACJA


Jeśli na ekranie dotykowym wyświetla się komunikat **Nie wpisane** podczas wprowadzania lub wyszukiwania numeru wybierania szybkiego, oznacza to, że numer nie został zapisany w tej lokalizacji.

- 5 Aby wysłać faks, naciśnij przycisk **W. faks** i przejdź do kroku 6.
- 6 Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**. Urządzenie zeskanuje dokument i wyśle faks.

Ponowne wybieranie numeru faksu

Jeśli podczas automatycznego wybierania numeru faksu linia jest zajęta, urządzenie trzykrotnie automatycznie ponowi wybieranie numeru przy zachowaniu pięciominutowych przerw.

Ponowne wybieranie działa pod warunkiem, że numer został wybrany z urządzenia.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 3 Naciśnij przycisk **Redial**.
- 4 Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.




INFORMACJA

- W przypadku transmisji w czasie rzeczywistym z szyby skanera funkcja automatycznego ponownego wybierania nie będzie działała.
- Po wprowadzeniu numeru funkcja **Redial** zostanie zastąpiona funkcją **Pauza**.

Dodatkowe operacje funkcji wybierania

Historia połączeń wychodzących

Numery 30 ostatnich połączeń faksowych są zapisane w historii połączeń wychodzących. Można wybrać dowolny z tych numerów w celu wysłania faksu, dodania do książki adresowej lub usunięcia z historii.

- 1 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 2 Naciśnij przycisk  (Historia).
- 3 Naciśnij żądany numer.
- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby wysłać faks, naciśnij przycisk **W. faks**. Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.
 - Aby zapisać numer, naciśnij przycisk **Więcej**, a następnie naciśnij przycisk **Dodaj do książki adresowej**.
(>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Zapisywanie numerów wybierania szybkiego z połączeń wychodzących*).
 - Aby usunąć numer z listy historii połączeń wychodzących, naciśnij przycisk **Więcej**, a następnie przycisk **Kasuj**.
Naciśnij przycisk **Tak**, aby potwierdzić.
Naciśnij przycisk .

Zapisywanie numerów

W urządzeniu można zaprogramować następujące rodzaje łatwego wybierania: wybieranie szybkie i grupy rozsyłania faksów. Po wybraniu numeru wybierania szybkiego pojawi się on na ekranie dotykowym.


INFORMACJA



W przypadku wyłączenia zasilania numery wybierania szybkiego zapisane w pamięci nie zostaną utracone.

Zapisywanie pauzy

Podczas zapisywania numerów wybierania szybkiego można wstawić jedną lub więcej 3,5-sekundowych pauz, naciskając przycisk **PAUZA** na ekranie dotykowym.

Zapisywanie numerów wybierania szybkiego

Możesz zapisać maksymalnie 100 nazw i numerów w dwucyfrowych lokalizacjach wybierania szybkiego. Dla każdej nazwy można zapisać dwa numery. Podczas wybierania wystarczy nacisnąć kilka przycisków na ekranie dotykowym (na przykład: naciśnij  (Adres), numer, który chcesz wybrać i **W. faks**).

- 1 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 2 Naciśnij przycisk  (Adres).
- 3 Jeśli numery wybierania szybkiego zostały już zapisane, naciśnij przycisk **Alfabetycznie** lub **Liczbowo**.
- 4 Naciśnij przycisk **Więcej**.
- 5 Naciśnij przycisk **^** lub **v** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Ustaw szyb. wyb.**

6 Naciśnij przycisk **Ustaw szyb. wyb.**

7 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Wprowadź nazwę (do 16 znaków), korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym.

Naciśnij przycisk **OK**.


(Aby uzyskać pomoc dotyczącą wprowadzania liter, patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 149).

- Aby zapisać numer bez nazwy, naciśnij przycisk **OK**.

8 Wprowadź pierwszy numer faksu lub telefonu (☎1 :) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (do 20 cyfr). Naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

W przypadku pobrania faksu internetowego:

Aby zapisać adres e-mail do użycia w faksie internetowym lub na serwerze skanowania do poczty e-mail, naciśnij przycisk , wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij przycisk **OK**. (Patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 149).

9 Wykonaj jedną z następujących czynności:


- Wprowadź drugi numer faksu lub telefonu (☎2 :) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym (do 20 cyfr).

Naciśnij przycisk **OK**.

- Jeśli nie chcesz zapisać drugiego numeru, naciśnij przycisk **OK**.

10 Aby wybrać miejsce zapisu numeru, wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zaakceptować wyświetloną następną dostępną lokalizację wybierania szybkiego, naciśnij **OK**.

- Aby wprowadzić inną lokalizację wybierania szybkiego, naciśnij  i wprowadź dwucyfrowy numer za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.


Naciśnij przycisk **OK**.

INFORMACJA

Jeśli wybrana dwucyfrowa lokalizacja wybierania szybkiego jest już zajęta, przycisk **OK** na ekranie dotykowym nie będzie działał. Wybierz inną lokalizację.



11 Gdy na ekranie dotykowym wyświetlą się ustawienia, naciśnij przycisk **OK**, aby je potwierdzić.

12 Wykonaj jedną z następujących czynności:

- Aby zapisać kolejny numer wybierania szybkiego, powtórz kroki od 4 do 11.
- Aby zakończyć zapisywanie numerów, naciśnij przycisk .

Zmiana nazw lub numerów wybierania szybkiego


Możesz zmienić nazwę lub numer wybierania szybkiego, który jest już zapisany, lub usunąć wpis, usuwając wszystkie przypisane do niego numery.


- 1 Naciśnij przycisk  (Fax).
- 2 Naciśnij przycisk  (Adres).
- 3 Naciśnij przycisk *Alfabetycznie* lub *Liczbowo*.
- 4 Naciśnij przycisk *Więcej*.
- 5 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk *▲* lub *▼*, aby wyświetlić pozycję *Błąd*. Naciśnij przycisk *Błąd*, aby edytować nazwy lub numery.
 - Naciśnij przycisk *▲* lub *▼*, aby wyświetlić pozycję *Kasuj*. Naciśnij przycisk *Kasuj*.
Aby wybrać numery do usunięcia, naciśnij je (pojawi się czerwony znacznik).
Naciśnij przycisk *OK*.
Naciśnij przycisk *Tak*, aby potwierdzić.
Przejdź do kroku 10.
- 6 Naciśnij *▲* lub *▼*, aby wyświetlić numer, który chcesz zmienić.
- 7 Naciśnij numer, który ma zostać zmieniony.

- 8 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby zmienić nazwę, naciśnij przycisk *Nazwa*.
Wprowadź nową nazwę (do 16 znaków), korzystając z klawiatury na ekranie dotykowym. (Patrz *Wprowadzanie tekstu* >> strona 149).
Naciśnij przycisk *OK*.
 - Aby zmienić pierwszy numer faksu lub telefonu, naciśnij przycisk *☎1* : .
Wprowadź nowy numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk *OK*.
 - Aby zmienić drugi numer faksu lub telefonu, naciśnij przycisk *☎2* : .
Wprowadź nowy numer faksu lub telefonu (do 20 cyfr) za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym. Naciśnij przycisk *OK*.


INFORMACJA

Jak zmienić zapisaną nazwę lub cyfrę:

Aby zmienić znak, naciśnij przycisk *◀* lub *▶* w celu ustawienia kursora pod zmienianym znakiem, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź nowy znak.

Jeśli chcesz zmienić zapisany numer, naciśnij  kilkakrotnie, aby usunąć numer. Wprowadź nowy numer.


- 9 Na ekranie dotykowym pojawią się ustawienia. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Naciśnij przycisk *OK*, aby zakończyć. Aby zmienić kolejną lokalizację wybierania szybkiego, powtórz kroki od 6 do 9.
 - Aby zmienić więcej informacji, wróć do kroku 8.

- 10 Naciśnij przycisk .

Sposób kopiowania

Poniżej opisano czynności umożliwiające wykonanie podstawowych operacji kopiowania.

- 1 Aby załadować dokument, wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Umieść dokument w podajniku ADF zadrukowaną stroną skierowaną w dół.
(Patrz *Korzystanie z podajnika ADF* >> strona 37).
 - Umieść dokument na szybie skanera stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół.
(Patrz *Korzystanie z szyby skanera* >> strona 38).

- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).

- Na ekranie dotykowym pojawi się komunikat:



1 Liczba kopii

Możesz wprowadzić liczbę kopii, naciskając przycisk - lub + na ekranie dotykowym (tak jak to pokazano powyżej) bądź korzystając z klawiatury.

- 3 Aby wykonać więcej niż jedną kopię, wprowadź liczbę (do 99).
- 4 Naciśnij przycisk Mono Start lub Kolor Start.

Kończenie kopiowania

Aby zakończyć kopiowanie, naciśnij przycisk



Opcje kopiowania

Istnieje możliwość zmiany poniższych ustawień kopiowania. Naciśnij przycisk *Kopiow.*, a następnie naciśnij przycisk *Opcje*. Naciśnij przycisk \wedge lub \vee na panelu dotykowym, aby przewijać ustawienia kopiowania. Po wyświetleniu żądanego ustawienia naciśnij je i wybierz opcję. Po zakończeniu zmiany opcji naciśnij przycisk OK.

(Podstawowy Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz strona 60.

- Typ papieru
- Rozm. papieru
- Wybierz tacę¹

¹ Tylko MFC-J4610DW.

(Rozszerzony Podręcznik Użytkownika)

Aby uzyskać informacje dotyczące zmiany poniższych ustawień kopiowania, patrz >> *Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: Opcje kopiowania*.


- Jakość
- Pow./zmniejsz
- Układ strony
- 2na1 (ID)
- Plik/sort
- Gęstość
- Kopia 2-str.
- Oszcz. atram.
- Cienki papier
- Kop. książki
- Usuń tło
- Nowe ustawienia
- Reset ustawień

INFORMACJA

Do sortowania kopii wykorzystaj podajnik ADF.


Typ papieru

W przypadku kopiowania na papierze specjalnym ustaw w urządzeniu typ używanego papieru, co pozwoli uzyskać optymalną jakość wydruku.

- 1 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 2 Włóż dokument.
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk \wedge lub \vee na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Typ papieru*.
- 6 Naciśnij przycisk *Typ papieru*.
- 7 Naciśnij przycisk \wedge lub \vee , aby wyświetlić pozycję *Papier zwykły*, *Papier inkjet*, *Brother BP71*, *Inny błyszczący* lub *Folia*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.
- 8 Jeśli dalsze ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *Mono Start* lub *Kolor Start*.

Rozmiar papieru

W przypadku kopiowania na papierze w formacie innym niż A4 należy zmienić ustawienie rozmiaru papieru. Kopiowanie jest możliwe tylko na papierze o rozmiarze A4, A5, A3, Fotografie (10 × 15 cm), Letter, Legal lub Ledger.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk \wedge lub \vee na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Rozm. papieru*.
- 6 Naciśnij przycisk *Rozm. papieru*.

- 7 Naciśnij przycisk \wedge lub \vee , aby wyświetlić pozycję *A4*, *A5*, *A3*, *10x15cm*, *Letter*, *Legal* lub *Ledger*, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz ustawić.


INFORMACJA

- W przypadku wyboru rozmiaru *A3*, *Legal* lub *Ledger* zostaną wyświetlone zalecenia dotyczące ładowania papieru. Zapoznaj się z informacjami na ekranie dotykowym, a następnie potwierdź je, naciskając przycisk *OK*.
- W przypadku korzystania z ręcznego gniazda podawania wkładaj jednocześnie tylko jeden arkusz papieru. (Patrz *Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania* >> strona 24).

- 8 Jeśli dalsze ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *Mono Start* lub *Kolor Start*.

Wybór tacy (MFC-J4610DW)

Tacę można zmienić tymczasowo dla następnej kopii. Aby zmienić ustawienie domyślne tacy, patrz *Używanie tacy w trybie kopiowania (MFC-J4610DW)* >> strona 30.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Naciśnij przycisk  (Kopiow.).
- 3 Wprowadź żadaną liczbę kopii.
- 4 Naciśnij przycisk *Opcje*.
- 5 Naciśnij przycisk \wedge lub \vee na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję *Wybierz tacę*.
- 6 Naciśnij przycisk *Wybierz tacę*.
- 7 Naciśnij przycisk *Podajnik nr 1*, *Podajnik nr 2* lub *Automatyczny wybór podajnika*.
- 8 Jeśli dodatkowe ustawienia nie mają być zmieniane, naciśnij przycisk *OK*.
- 9 Naciśnij przycisk *Mono Start* lub *Kolor Start*.

Operacje w programie PhotoCapture Center™ (tryb fotograficzny)

Nawet jeśli urządzenie *nie* jest podłączone do komputera, istnieje możliwość drukowania fotografii bezpośrednio z nośnika aparatu cyfrowego lub z pamięci flash USB. (Patrz *Drukowanie obrazów* >> strona 64).

Dokumenty można skanować i zapisywać bezpośrednio na karcie pamięci lub pamięci flash USB. (Patrz *Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB* >> strona 65).

Jeśli urządzenie jest podłączone do komputera, możliwe jest uzyskanie dostępu z komputera do karty pamięci lub pamięci flash USB włożonej do gniazda z przodu urządzenia.

(>> Instrukcja Oprogramowania: *PhotoCapture Center™* (Windows®)).
(>> Instrukcja Oprogramowania: *Program zdalnej konfiguracji i PhotoCapture Center™* (Macintosh)).


Korzystanie z karty pamięci lub pamięci flash USB

Urządzenie Brother jest wyposażone w gniazda dla popularnych kart pamięci używanych w aparatach cyfrowych: Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, karty pamięci SD, SDHC, SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus oraz pamięci flash USB.


Funkcja PhotoCapture Center™ umożliwia drukowanie cyfrowych fotografii z aparatu cyfrowego w wysokiej rozdzielczości w celu uzyskania wydruku o jakości fotograficznej.

Rozpoczęcie pracy

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Wsuń odpowiednio mocno kartę pamięci lub pamięć flash USB do właściwego gniazda.

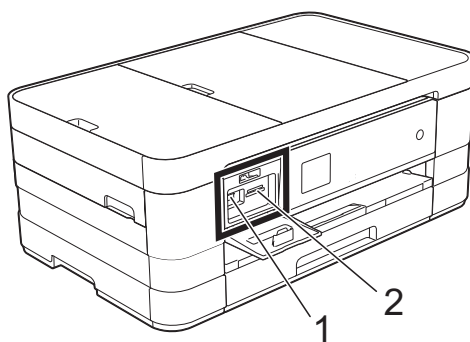








1 Gniazdo pamięci flash USB



WAŻNE

Bezpośredni interfejs USB obsługuje tylko pamięci flash USB, aparaty zgodne ze standardem PictBridge oraz aparaty cyfrowe zgodne ze standardem pamięci masowej USB. Inne urządzenia USB nie są obsługiwane.

2 Gniazdo karty pamięci

Gniazdo	Zgodne karty pamięci
Górne gniazdo 	 Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
	 Memory Stick Micro™ (wymagany adapter)
Dolne gniazdo 	 Karta pamięci SD Karta pamięci SDHC Karta pamięci SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus 
	 miniSD (wymagany adapter) miniSDHC (wymagany adapter) microSD (wymagany adapter) microSDHC (wymagany adapter) MultiMedia Card mobile (wymagany adapter)

WAŻNE

- NIE należy umieszczać karty Memory Stick Duo™ w dolnym gnieździe SD, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - NIE należy umieszczać jednocześnie w urządzeniu więcej niż jednej karty pamięci. Może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 - NIE odłączaj przewodu zasilającego, ani nie wyciągaj karty pamięci lub pamięci flash USB z gniazda karty pamięci lub interfejsu USB, gdy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane na karcie pamięci lub pamięci flash USB. **Spowoduje to utratę danych lub uszkodzenie karty.**
-

Urządzenie może jednocześnie obsługiwać tylko jeden nośnik danych.

Drukowanie obrazów

Przeglądanie zdjęć

Przed wydrukiem zdjęcia można wyświetlić na ekranie dotykowym. Jeśli pliki zdjęć są duże, ich wyświetlanie może być opóźnione.

- 1 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 2 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 3 Naciśnij przycisk `Prz. zdj.`
- 4 Naciśnij `▲` lub `▼` na panelu dotykowym, aby wyświetlić zdjęcie, które chcesz wydrukować.
- 5 Naciśnij `+` lub `-`, aby wybrać liczbę kopii do wydruku.
- 6 Powtarzaj kroki 4 i 5 aż do momentu wybrania wszystkich zdjęć, które mają zostać wydrukowane. Naciśnij przycisk `OK`.
- 7 Zapoznaj się z wyświetloną listą wybranych opcji i potwierdź ją, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności.
 - Aby zmienić ustawienia druku, naciśnij przycisk `Opcje`. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawienia drukowania PhotoCapture Center™*).
 - Aby nie zmieniać ustawień, przejdź do kroku 8.
- 8 Naciśnij `Start`, aby rozpocząć drukowanie.

Ustawienia drukowania programu PhotoCapture Center™

Ustawienia drukowania można tymczasowo zmienić dla kolejnego wydruku.

Urządzenie powróci do ustawień domyślnych po jednej minucie.





INFORMACJA

Najczęściej używane ustawienia drukowania można zapisać, ustawiając je jako domyślne. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Ustawianie wprowadzonych zmian jako nowych ustawień domyślnych*).



Sposób skanowania na kartę pamięci lub pamięć flash USB











Dokumenty monochromatyczne i kolorowe można skanować na kartę pamięci lub do pamięci flash USB. Dokumenty czarno-białe zostaną zapisane w formacie PDF (*.PDF) lub TIFF (*.TIF). Dokumenty kolorowe można zapisać w postaci plików PDF (*.PDF) lub JPEG (*.JPG). Ustawienie fabryczne to Kolor, 200 dpi, natomiast domyślny format pliku to PDF. Urządzenie automatycznie tworzy nazwy na podstawie bieżącej daty. (►► Podręcznik szybkiej obsługi). Na przykład, piąty obraz skanowany 1 lipca 2012 r. miałby nazwę 01071205.PDF. Kolor i rozdzielczość obrazu można zmienić.

- 1 Włóż dokument.
- 2 Otwórz pokrywę gniazda nośnika.
- 3 Włóż kartę pamięci lub pamięć flash USB do odpowiedniego gniazda.
- 4 Naciśnij przycisk .
- 5 Naciśnij przycisk  (Skanow.).
- 6 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Skanuj do nośnika.
- 7 Naciśnij przycisk Skanuj do nośnika.

WAŻNE

Aby uniknąć uszkodzenia karty, pamięci flash USB lub danych na nich zapisanych, NIE wyjmuj karty pamięci ani pamięci flash USB, kiedy urządzenie odczytuje lub zapisuje dane.

- 8 Naciśnij przycisk Opcje. Wykonaj jedną lub więcej następujących czynności:

- Aby zmienić typ skanowania, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Typ skanowania. Naciśnij przycisk Typ skanowania i wybierz Kolor lub Czarny i biały.
- Aby zmienić rozdzielczość, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Rozdzielczość. Naciśnij przycisk Rozdzielczość i wybierz opcję 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 600 dpi lub Auto.
- Aby zmienić typ pliku, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Typ pliku. Naciśnij przycisk Typ pliku i wybierz opcję PDF, JPEG lub TIFF.
- Aby zmienić nazwę pliku, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Nazwa pliku. Naciśnij przycisk Nazwa pliku i wprowadź nazwę pliku. Można zmienić tylko pierwszych 6 znaków. Naciśnij przycisk OK.
- Aby usunąć kolor tła, naciśnij przycisk  lub  w celu wyświetlenia pozycji Usuń tło. Naciśnij przycisk Usuń tło i wybierz opcję Niskie, Średnie, Wysoki lub Wył.

INFORMACJA

Funkcja Usuń tło usuwa podstawowy kolor dokumentów, aby skanowane dane były bardziej czytelne.

- 9 Po zakończeniu wybierania ustawień naciśnij przycisk OK.

INFORMACJA

- Jeśli w ustawieniu typu skanowania został wybrany tryb kolorowy, nie można wybrać typu pliku TIFF.
- Jeśli w ustawieniu typu skanowania został wybrany tryb monochromatyczny, nie można wybrać typu pliku JPEG.

- 10 Naciśnij przycisk Start.

Drukowanie dokumentu

Urządzenie może odbierać i drukować dane z komputera. Aby drukować z komputera, należy zainstalować sterownik drukarki.

(>> Instrukcja Oprogramowania:

Drukowanie (Windows®)).

(>> Instrukcja Oprogramowania:

Drukowanie i faksowanie (Macintosh)).

- 1 Zainstaluj sterownik drukarki Brother z płyty CD-ROM. (>> Podręcznik szybkiej obsługi).
- 2 W używanej aplikacji wybierz polecenie Drukuj.
- 3 W oknie dialogowym **Drukuj** wybierz nazwę urządzenia, a następnie w zależności od używanej aplikacji kliknij przycisk **Właściwości** lub **Preferencje**.
 - **Typ nośnika**
 - **Jakość druku**
 - **Format papieru**
 - **Orientacja**
 - **Kolor / Odcienie szarości**
 - **Tryb oszczędzania atramentu**
 - **Skalowanie**
 - **Druk dwustronny / Broszura**
- 5 Kliknij przycisk **OK**.
- 6 Kliknij przycisk **Drukuj** (lub **OK** – zależnie od używanej aplikacji), aby rozpocząć drukowanie.

Przed rozpoczęciem skanowania

Aby korzystać z funkcji skanera w urządzeniu, należy zainstalować sterownik skanera. Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, należy skonfigurować jego adres TCP/IP.

- Zainstaluj sterowniki skanera z płyty CD-ROM. (➤➤ Podręcznik szybkiej obsługi: *Zainstaluj pakiet MFL-Pro*).
- Jeśli funkcja skanowania sieciowego nie działa, skonfiguruj adres TCP/IP urządzenia. (➤➤ Instrukcja Oprogramowania: *Konfigurowanie skanowania sieciowego dla systemu Windows®*).


Skanowanie dokumentu do pliku PDF za pomocą programu ControlCenter4 (Windows®)


(Aby uzyskać dodatkowe informacje, >> Instrukcja Oprogramowania: *Skanowanie*).

INFORMACJA

- W zależności od modelu, ekrany wyświetlane przez komputer mogą się różnić.
- Ta sekcja opiera się na korzystaniu z trybu zaawansowanego programu ControlCenter4.


ControlCenter4 to narzędzie programowe pozwalające szybko i łatwo uzyskać dostęp do najczęściej używanych aplikacji. Korzystanie z programu ControlCenter4 eliminuje potrzebę ręcznego uruchamiania określonych aplikacji.

- 1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 37).
- 2 Uruchom program ControlCenter4, klikając /**Wszystkie programy/Brother/MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/**ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
- 3 Jeśli pojawi się ekran trybu ControlCenter4, wybierz opcję **Tryb zaawansowany**, a następnie kliknij przycisk **OK**.

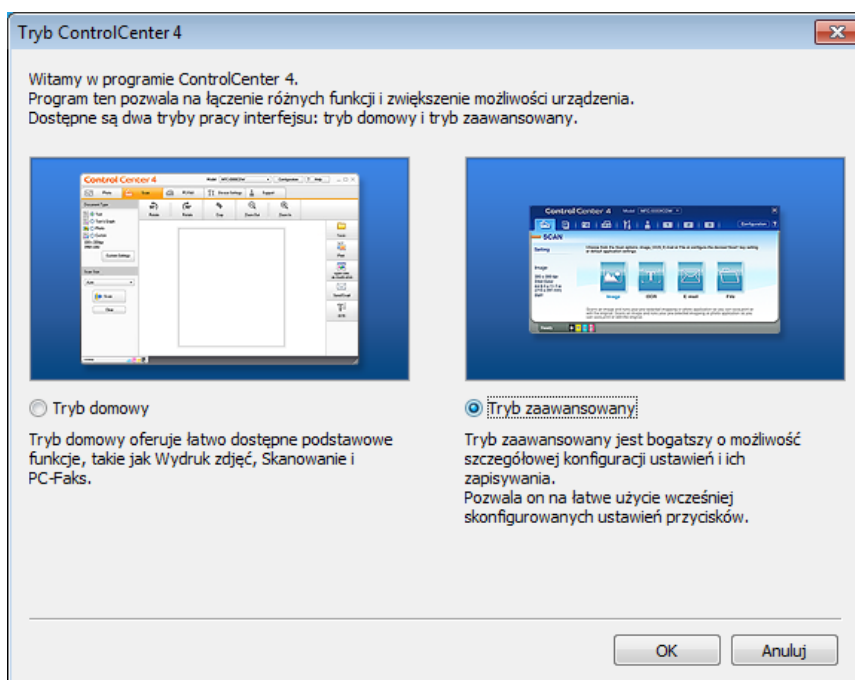



- 4 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.

- 5 Ustaw konfigurację skanowania. Kliknij przycisk **Konfiguracja**, a następnie wybierz opcje **Ustawienia przycisku**, **Skan** oraz **Plik**.

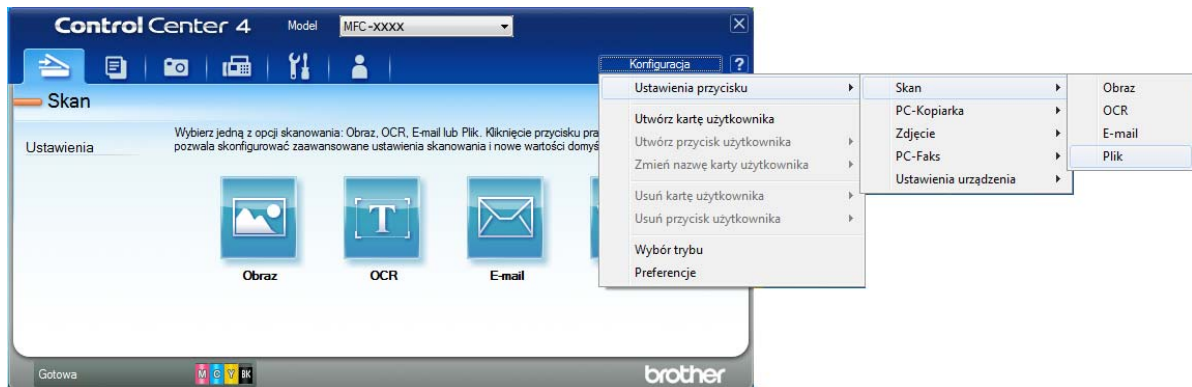

Pojawi się okno dialogowe konfiguracji. Ustawienia domyślne można zmienić.

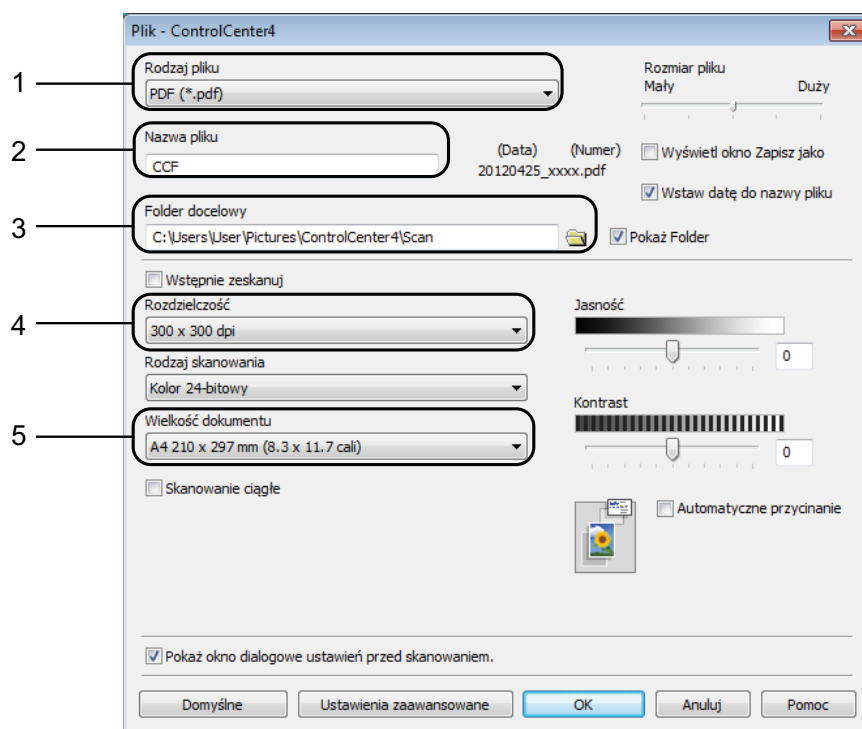


- 1 Wybierz pozycję **PDF (*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
- 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przeglądaj**).
- 4 Pozwala wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej **Rozdzielczość**.
- 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.

- 6 Kliknij przycisk **OK**.

7 Kliknij pozycję **Plik**.




8 Naciśnij przycisk **Skan**.
Urządzenie rozpocznie proces skanowania. Automatycznie zostanie otwarty folder, w którym zostały zapisane skanowane dane.

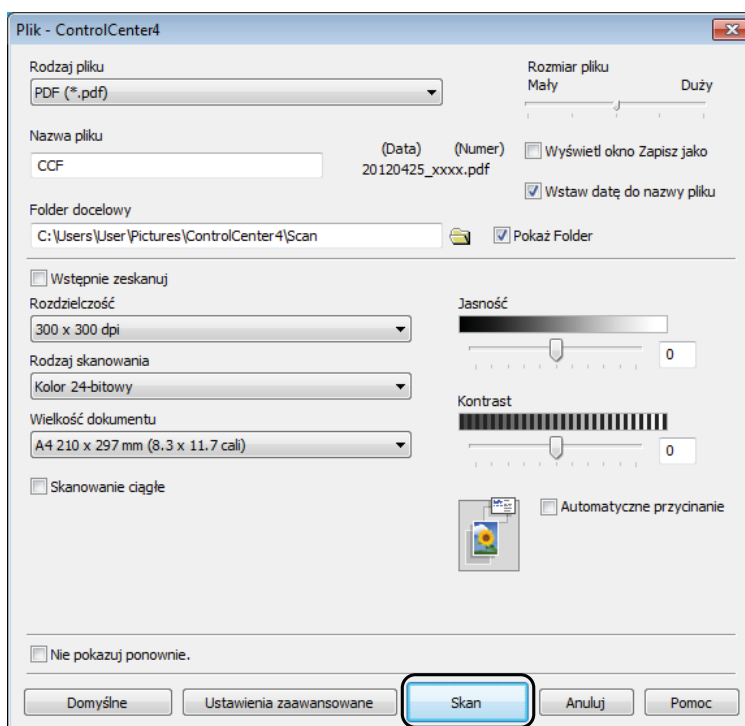


Sposób zmiany ustawień trybu skanowania w urządzeniu w celu skanowania do pliku PDF


Za pomocą programu ControlCenter4 można zmienić ustawienia trybu `Skanow.` urządzenia. (Windows®)

- 1 Uruchom program ControlCenter4, klikając /**Wszystkie programy/Brother/MFC-XXXX** (gdzie XXXX oznacza nazwę używanego modelu)/**ControlCenter4**. Aplikacja ControlCenter4 zostanie uruchomiona.
- 2 Upewnij się, że z listy rozwijanej **Model** zostało wybrane urządzenie, które ma być używane.
- 3 Kliknij kartę **Ustawienia urządzenia**.
- 4 Kliknij **Ustawienia skanowania urządzenia**.



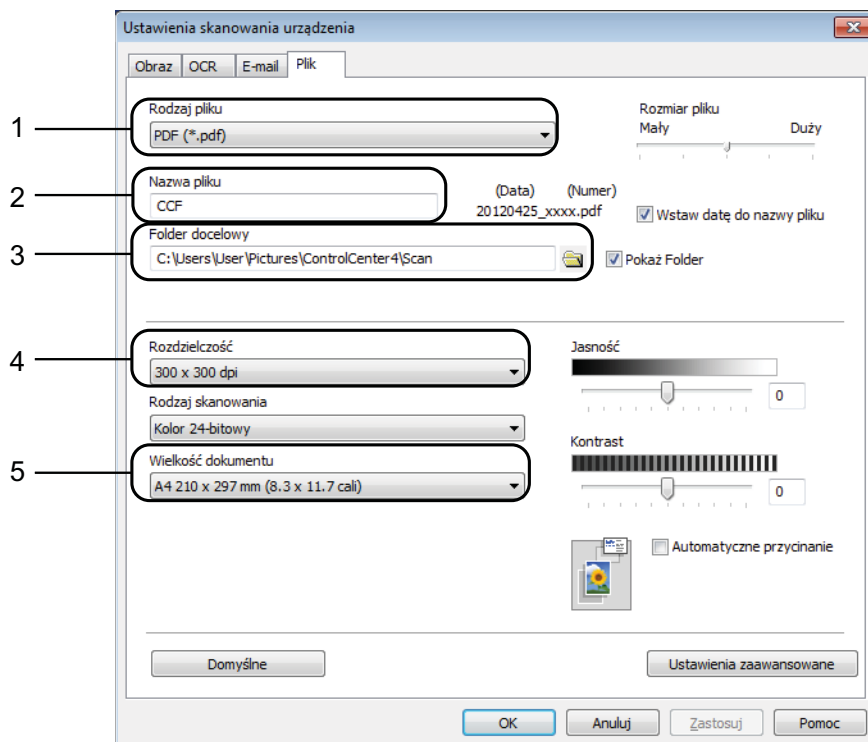


- 5 Wybierz kartę **Plik**. Ustawienia domyślne można zmienić.



- 1 Wybierz pozycję **PDF (*.pdf)** z listy rozwijanej **Rodzaj pliku**.
- 2 Umożliwia wprowadzenie nazwy pliku, jaka ma być używana dla dokumentu.
- 3 Umożliwia zapisanie pliku do folderu domyślnego lub wybór innego folderu przez kliknięcie przycisku  (**Przełóżaj**).
- 4 Pozwala wybrać rozdzielczość skanowania z listy rozwijanej **Rozdzielczość**.
- 5 Pozwala wybrać rozmiar dokumentu z listy rozwijanej **Wielkość dokumentu**.

- 6 Kliknij przycisk **OK**.

Sposób skanowania dokumentu do pliku PDF za pomocą ekranu dotykowego

- 1 Włóż dokument. (Patrz *Sposób ładowania dokumentów* >> strona 37).
- 2 Naciśnij przycisk  (Skanow.).
- 3 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Skanuj do pliku.
- 4 Naciśnij przycisk Skanuj do pliku.
- 5 Jeśli urządzenie jest podłączone do sieci, naciśnij nazwę komputera. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby skorzystać z ustawień domyślnych, przejdź do kroku 10.
 - Aby zmienić ustawienia domyślne, przejdź do kroku 6.
- 6 Naciśnij przycisk Opcje.
- 7 Naciśnij przycisk Ustaw w pan. dotyk. Naciśnij przycisk Wł.
- 8 W razie potrzeby wybierz ustawienia Typ skanowania, Rozdzielczość, Typ pliku oraz Usuń tło.
- 9 Naciśnij przycisk OK.
- 10 Naciśnij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie proces skanowania.

INFORMACJA

Dostępne są poniższe tryby skanowania.

- Skanuj do OCR
- Skanuj do pliku
- Skanuj do obrazu
- Skanuj do nośnika
- Skanuj do e-mail
- Skanuj do serw. e-mail
- Skanuj do FTP
- Skanuj do sieci
- Us.sieci Web¹

¹ Dotyczy tylko użytkowników systemów Windows®. (Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz Windows® 7) (>> Instrukcja Oprogramowania: Korzystanie z Usług internetowych podczas skanowania sieciowego (dotyczy systemu Windows Vista® z dodatkiem SP2 lub nowszym oraz systemu Windows® 7)).

Wymiana wkładów atramentowych

Urządzenie jest wyposażone w licznik kropli atramentu. Licznik kropli atramentu automatycznie monitoruje poziom atramentu w każdym z czterech wkładów. Gdy urządzenie wykryje, że wkład atramentowy wyczerpuje się, wyświetli odpowiedni komunikat.

Komunikat na ekranie dotykowym poinformuje, który wkład się wyczerpuje lub wymaga wymiany. Postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie dotykowym, aby wymienić wkłady atramentowe w prawidłowej kolejności.

Mimo, że urządzenie informuje o konieczności wymiany wkładu atramentowego, może się w nim jeszcze znajdować niewielka ilość atramentu.

Wymagane jest zachowanie niewielkiej ilości atramentu we wkładzie, aby zapobiec jego wysuszeniu przez powietrze i uszkodzeniu zespołu głowicy drukującej.

UWAGA



Jeśli atrament dostanie się do oczu, należy natychmiast przemyć je wodą. W przypadku podrażnienia oczu należy skontaktować się z lekarzem.

WAŻNE

Wielofunkcyjne urządzenia firmy Brother są przeznaczone do pracy z atramentem o specjalnych właściwościach i funkcjonują optymalnie pod warunkiem używania oryginalnych wkładów atramentowych marki Brother. Firma Brother nie może zagwarantować optymalnej i wydajnej pracy urządzenia, jeśli używane są atramenty lub wkłady atramentowe o innych właściwościach. Z tego powodu firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł. Uszkodzenia spowodowane użyciem tuszy nieorginalnych nie podlegają naprawom gwarancyjnym. Proszę zapoznać się z warunkami gwarancji produktu.




- 1 Otwórz pokrywę wkładów atramentowych.
Jeśli jeden lub kilka wkładów atramentowych osiągnęło koniec czasu eksploatacji, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony komunikat
Tylko druk mono
lub Druk niemożliwy.

- 2 Naciśnij dźwignię zwalniania blokady w przedstawiony sposób, aby zwolnić wkład wskazany na ekranie dotykowym. Usuń wkład z urządzenia.

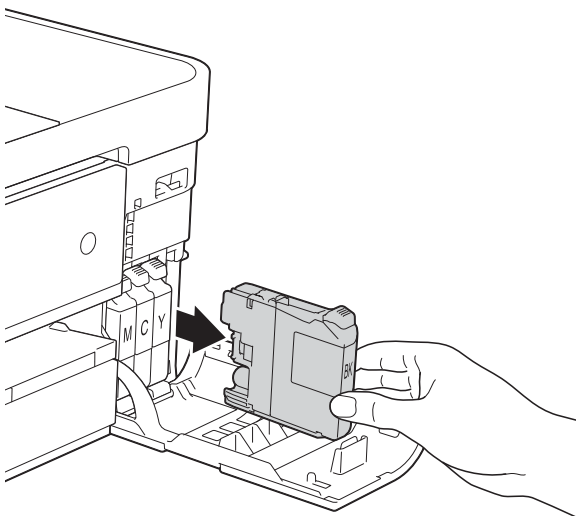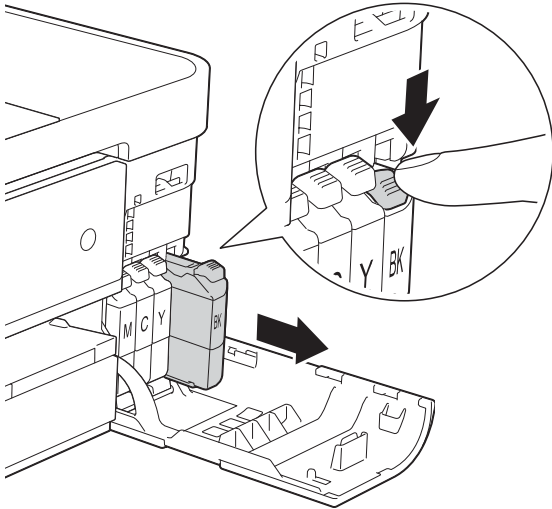

- 3 Otwórz nowe opakowanie z wkładem atramentowym dla koloru wskazanego na ekranie dotykowym, a następnie wyjmij wkład.


- 4 Obróć w lewo zieloną dźwignię zwalnającą na pomarańczowym opakowaniu ochronnym (1) aż do usłyszenia dźwięku rozszczelnienia opakowania próżniowego. Następnie zdejmij pomarańczowe opakowanie ochronne w przedstawiony sposób.

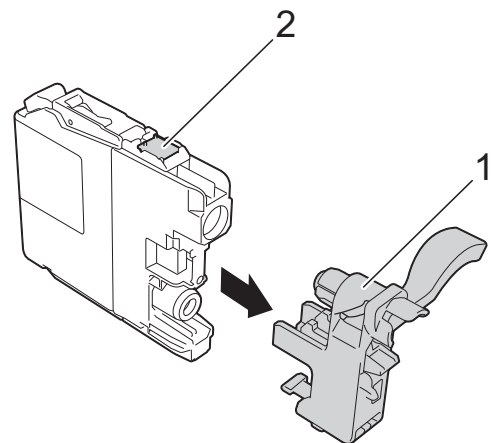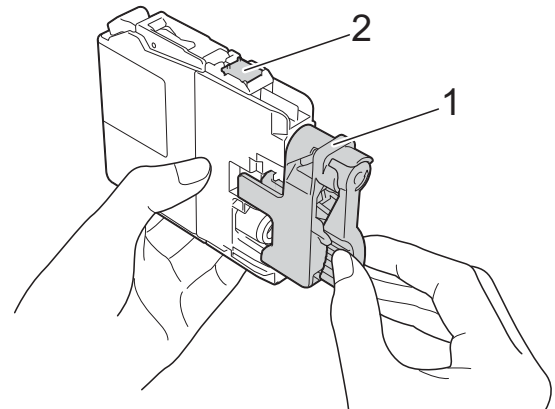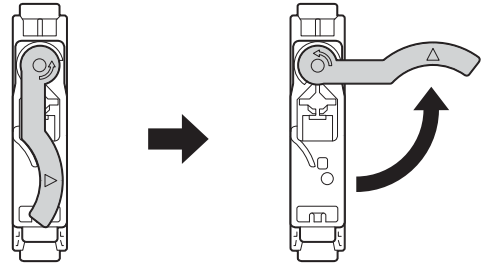


WAŻNE

NIE dotykaj wkładu w obszarze oznaczonym symbolem (2), ponieważ mogłoby to uniemożliwić wykrywanie wkładu przez urządzenie.

- 5 Każdy kolor ma swoją prawidłową pozycję. Włóż wkład atramentowy w kierunku wskazanym strzałką znajdującą się na etykiecie.

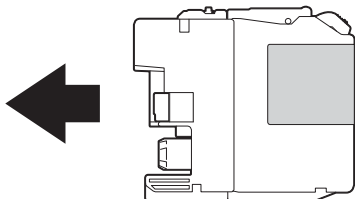

- 6 Delikatnie naciśnij tylną część wkładu oznaczoną symbolem „PUSH” (Naciśnij) aż do podniesienia dźwigni wkładu, a następnie zamknij pokrywę wkładów atramentowych.

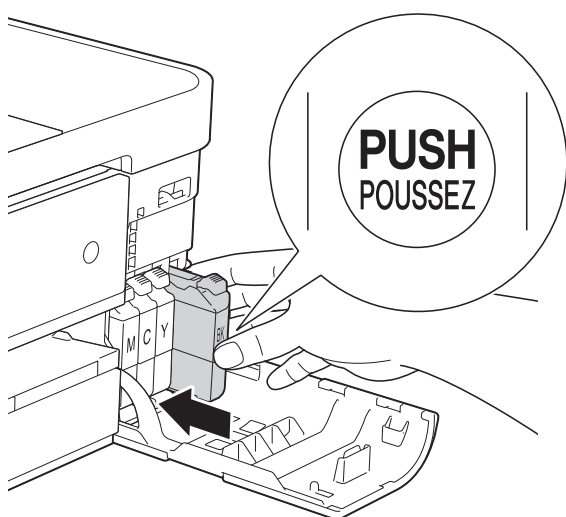

- 7 Urządzenie automatycznie wyzeruje licznik kropli atramentu.

INFORMACJA

- Po dokonaniu wymiany wkładu atramentowego, na przykład czarnego, na ekranie dotykowym może pojawić się monit o sprawdzenie, czy jest on fabrycznie nowy (np.

Czy wymieniałeś **BK** czarny). Dla każdego nowo zainstalowanego wkładu naciśnij przycisk **Tak**, aby automatycznie wyzerować licznik kropli dla danego koloru. Jeśli zainstalowany wkład nie jest fabrycznie nowy, naciśnij przycisk **Nie**.

- Jeśli po zainstalowaniu wkładu na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat **Brak wkładu atr.** lub **Nie można wykryć**, sprawdź, czy wkład atramentowy jest nowy, pochodzi od producenta marki Brother, oraz czy został prawidłowo zainstalowany. Wyjmij nowy wkład i powoli wsuń go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu.


WAŻNE

- NIE** wyjmuj wkładu atramentowego, jeśli nie ma potrzeby jego wymiany. Przy wyjmowaniu może się zmniejszyć ilość atramentu i urządzenie nie będzie poprawnie wskazywać, jaka ilość atramentu pozostała we wkładzie.
- NIE** dotykaj gniazd wkładów. Atrament może poplamić skórę.
- Jeśli atrament poplami skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je wodą z mydłem lub innym detergentem.
- Jeśli doszło do pomyłki pozycji wkładów atramentowych, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat **Zły kolor tuszu**. Sprawdź, które wkłady atramentowe nie odpowiadają pozycjom kolorów wkładów, a następnie przełóż je na prawidłowe pozycje.
- Po rozpakowaniu wkładu atramentowego należy zainstalować go w urządzeniu i zużyć w ciągu sześciu miesięcy od zainstalowania. Należy stosować wyłącznie nierozpakowane wkłady atramentowe, na których widnieje data ważności.
- NIE** należy rozkładać lub rozmontowywać wkładów atramentowych, ponieważ może dojść do wycieku atramentu.


Czyszczenie i sprawdzanie urządzenia

Czyszczenie szyby skanera

- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu (1). Wyczyść szybę skanera (2) i biały plastik (3) za pomocą miękkiej niestrzępiącej się szmatki zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

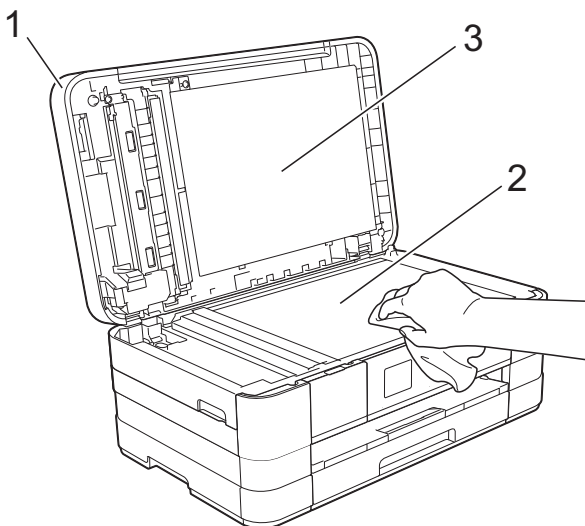

- 3 W podajniku ADF wyczyść biały pasek (1) i szklany pasek (2) za pomocą niestrzępiącej się szmatki zwilżonej niepalnym środkiem do czyszczenia szkła.

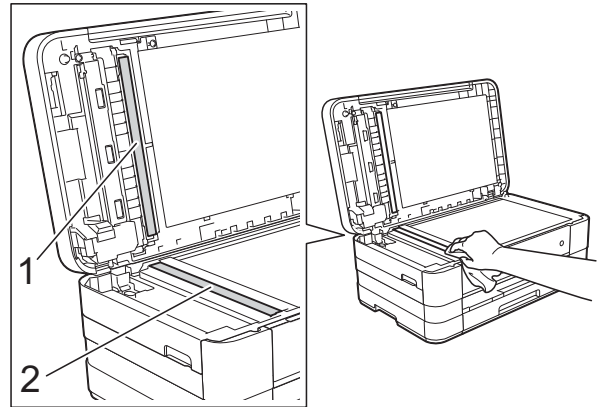

INFORMACJA

Po wyczyszczeniu szyby skanera i szklanego paska niepalnym środkiem do czyszczenia szkła przesunij palcem po szklanym pasku, aby sprawdzić, czy nie znajdują się na nim żadne zanieczyszczenia. W przypadku wykrycia zanieczyszczeń ponownie wyczyść szklany pasek w tym obszarze. Może być konieczne trzykrotne lub czterokrotne powtórzenie procesu czyszczenia. W celu sprawdzenia czystości wykonaj kopię po każdym czyszczeniu.



Jeśli na szklanym pasku znajdują się zanieczyszczenia lub korektor w płynie, na wydrukowanej próbce będzie widoczna pionowa linia.



Po wyczyszczeniu szklanego paska pionowa linia zniknie.

Czyszczenie głowicy drukującej


Aby zapewnić wysoką jakość drukowania, urządzenie w razie potrzeby automatycznie czyści głowicę drukującą. W przypadku problemów z jakością drukowania proces czyszczenia można uruchomić ręcznie.

Głowicę drukującą należy wyczyścić, jeśli w tekście lub na grafice pojawiają się puste miejsca lub poziome linie. Czyszczenie można wykonać tylko dla koloru czarnego, trzech kolorów jednocześnie (żółty/cyjan/magenta) lub wszystkich czterech kolorów jednocześnie.

Podczas czyszczenia głowicy drukującej zużywany jest atrament. Zbyt częste czyszczenie powoduje nadmierne, niepotrzebne zużycie atramentu.





WAŻNE



NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotyknięcie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

INFORMACJA

Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.

- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Czyszczenie.
- 6 Naciśnij przycisk Czyszczenie.


- 7 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Czarny, Kolor lub Wszystkie, a następnie naciśnij opcję, którą chcesz wyczyścić. Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej. Po zakończeniu czyszczenia ekran dotykowy ponownie wyświetli Stronę główną.

INFORMACJA

- W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy Innobella™ firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku nie poprawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
- Głowicę drukującą można także wyczyścić z poziomu komputera. (➤➤ Instrukcja Oprogramowania: *Karta Konserwacja* (Windows®)).



Kontrola jakości drukowania

Jeśli tekst i kolory na wydrukach są wyblakłe lub w paski, niektóre z dysz głowicy drukującej mogą być zatkane. Można to sprawdzić przez wydrukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania i obejrzenie próbki.


- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).

INFORMACJA


Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.


- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk Wydruk testowy.
- 6 Naciśnij przycisk Jakość druku.
- 7 Naciśnij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie wydruk arkusza sprawdzania jakości drukowania.
- 8 Sprawdź jakość czterech bloków koloru na arkuszu.
- 9 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania jest właściwa. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli wszystkie linie są wyraźne i widoczne, naciśnij przycisk Tak, aby zakończyć kontrolę jakości drukowania, a następnie przejdź do kroku 13.
 - Jeśli brakuje linii krótkich, co zostało przedstawione poniżej, naciśnij przycisk Nie.

OK



Niska jakość



- 10 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone pytanie, czy jakość drukowania dla koloru czarnego i trzech pozostałych kolorów jest odpowiednia. Naciśnij przycisk Tak lub Nie.
- 11 Na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie czyszczenia. Naciśnij przycisk Tak. Urządzenie rozpocznie czyszczenie głowicy drukującej.
- 12 Po zakończeniu procedury czyszczenia naciśnij przycisk Start. Urządzenie ponownie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania jakości drukowania. Powróć do kroku 8.
- 13 Naciśnij przycisk .

W przypadku co najmniej pięciokrotnego czyszczenia głowicy drukującej i braku poprawy jakości druku spróbuj zainstalować nowy, oryginalny wkład zastępczy firmy Brother dla każdego koloru, z którym występuje problem. Spróbuj ponownie wyczyścić głowicę drukującą do pięciu razy. Jeśli jakość wydruku nie poprawi się, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

WAŻNE

NIE DOTYKAJ głowicy drukującej. Dotykanie głowicy drukującej może spowodować jej trwałe uszkodzenie i unieważnienie jej gwarancji.

INFORMACJA

Jeśli dysza głowicy drukującej jest zatkana, wydrukowana próbka wygląda w ten sposób.



A4, Letter i Executive




A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty, papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz papier o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm)

Po oczyszczeniu dyszy głowicy drukującej linie poziome znikną.







Sprawdzanie wyrównania wydruku


Jeśli po transporcie urządzenia drukowany tekst jest rozmyty lub obrazy są wyblakłe, może być wymagana regulacja wyrównania wydruku.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).


INFORMACJA

Jeśli przycisk  jest wyświetlony na ekranie dotykowym, możesz go nacisnąć, a następnie przejść do kroku 5.

- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Ustawienia.
- 3 Naciśnij przycisk Ustawienia.
- 4 Naciśnij przycisk Tusz.
- 5 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Wydruk testowy.
- 6 Naciśnij przycisk Wydruk testowy.
- 7 Naciśnij przycisk Ustaw. W linii.
- 8 Naciśnij przycisk Start. Urządzenie rozpocznie drukowanie arkusza sprawdzania wyrównania.

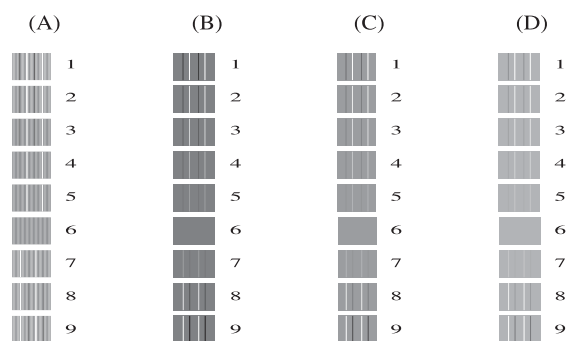

- 9 W przypadku wzoru „A” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).

- 10 W przypadku wzoru „B” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 11 W przypadku wzoru „C” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 12 W przypadku wzoru „D” naciśnij numer wydruku testowego, w którym pionowe pasy są najmniej widoczne (1-9).
- 13 Naciśnij przycisk .

Jeśli występują problemy z urządzeniem, w pierwszej kolejności sprawdź wszystkie poniższe pozycje, a następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami rozwiązania problemów.

Większość problemów można rozwiązać samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Określenie problemu

W pierwszej kolejności sprawdź poniższe pozycje.

- Przewód zasilający został prawidłowo podłączony i przycisk zasilania urządzenia jest włączony.
- Wszystkie elementy ochronne zostały usunięte.
- Papier został prawidłowo umieszczony na tacy papieru.
- Przewody interfejsu zostały prawidłowo podłączone do urządzenia i komputera, ewentualnie połączenie bezprzewodowe zostało skonfigurowane w urządzeniu i w komputerze.
- Komunikaty na ekranie dotykowym

(Patrz *Komunikaty o błędach i konserwacyjne* >> strona 84).

Jeśli nie udało się rozwiązać problemu z wykorzystaniem powyższych czynności kontrolnych, określ problem, a następnie przejdź do wskazanej poniżej strony.

Problemy związane z obsługą papieru i drukowaniem:

- *Problemy związane z drukowaniem* >> strona 104
- *Problemy związane z jakością drukowania* >> strona 105
- *Problemy związane z obsługą papieru* >> strona 108
- *Drukowanie odebranych faksów* >> strona 109

Problemy związane z telefonem i faksem:

- *Linia telefoniczna lub połączenia* >> strona 109
- *Obsługa połączeń przychodzących* >> strona 110
- *Odbieranie faksów* >> strona 109
- *Wysyłanie faksów* >> strona 110

Problemy związane z kopiowaniem:

- *Problemy związane z kopiowaniem* >> strona 111

Problemy związane ze skanowaniem:

- *Problemy ze skanowaniem* >> strona 111
- *Problemy związane z programem PhotoCapture Center™* >> strona 112

Problemy związane z oprogramowaniem i siecią:

- *Problemy związane z oprogramowaniem* >> strona 112
- *Problemy z siecią* >> strona 112
- *Problemy związane z wprowadzaniem danych* >> strona 113



Komunikaty o błędach i konserwacyjne

Podobnie jak w przypadku każdego zaawansowanego produktu biurowego, urządzenie to może zgłaszać błędy i może wystąpić potrzeba wymiany zużywających się części. W takim przypadku urządzenie identyfikuje problem lub wymaga rutynowej obsługi konserwacyjnej i wyświetla odpowiedni komunikat. Najczęściej występujące komunikaty błędów i konserwacji przedstawiono poniżej.



Korekcję większości błędów i rutynową obsługę konserwacyjną można przeprowadzić samodzielnie. Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępne są najnowsze wskazówki i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

INFORMACJA


Symbol  świeci się, gdy pojawi się komunikat o błędzie lub konserwacyjny. Naciśnij przycisk , aby wyświetlić komunikat o błędzie na ekranie dotykowym.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Błąd łącza	Niska jakość linii telefonicznej spowodowała błąd komunikacji.	Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z firmą telekomunikacyjną i zleć sprawdzenie linii telefonicznej.
Błąd s.media	Karta pamięci jest uszkodzona, nieprawidłowo sformatowana lub występuje inny problem z kartą pamięci.	Wyjmij kartę pamięci z gniazda pamięci w urządzeniu, a następnie sformatuj ją prawidłowo. Wsuń kartę odpowiednio mocno do gniazda i upewnij się, że znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Jeśli błąd nadal występuje, sprawdź gniazdo w urządzeniu, wkładając inną kartę pamięci, o której wiadomo, że jest sprawna.
Błąd w. inicj. ekr.	Naciśnięto ekran dotykowy przed zakończeniem inicjalizacji po włączeniu urządzenia. Między dolną krawędzią ekranu dotykowego a jego ramką mogą znajdować się zabrudzenia.	Upewnij się, że żadne elementy nie stykają się z ekranem dotykowym. Włóż kawałek sztywnego papieru pomiędzy dolną część ekranu dotykowego a jego ramkę, a następnie przesuń go w obie strony, aby usunąć zanieczyszczenia.


Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Brak pamięci	Pamięć urządzenia jest pełna.	<p>Jeśli trwa operacja kopiowania:</p> <p>Naciśnij przycisk  i poczekaj, aż zakończą się inne wykonywane operacje, a następnie spróbuj ponownie.</p>
	Na używanej karcie pamięci lub w pamięci flash USB nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, aby zeskanować dokumenty.	<p>Naciśnij przycisk .</p> <p>Usuń pliki z karty pamięci lub z pamięci flash USB, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę wykonania operacji.</p>
Brak pamięci faksu	Pamięć faksu jest pełna.	<p>Wykonaj jedną z następujących czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Usuń dane z pamięci. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>). ■ Wydrukuj fakсы zapisane w pamięci. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
(MFC-J4410DW) Brak papieru (MFC-J4610DW) Brak papieru Spr. papier #1 Spr. papier #2	W urządzeniu brakuje papieru lub papier nie jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru.	Wykonaj jedną z następujących czynności: <ul style="list-style-type: none"> ■ Uzupełnij papier, a następnie naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. ■ Wyjmij papier, a następnie załaduj go ponownie i naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 15).
	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 96. Częste występowanie tego błędu podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego może oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
	Pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru nie jest prawidłowo zamknięta.	Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest równo zamknięta po obu stronach. (Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 96).
	Papier nie został wsunięty w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania.	Wyjmij papier, wsuń go ponownie w pozycji środkowej ręcznego gniazda podawania, a następnie naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Ładowanie papieru do ręcznego gniazda podawania</i> >> strona 24).
Brak pliku	Karta pamięci lub pamięć flash USB znajdująca się w gnieździe pamięci nie zawiera pliku .JPG.	Włóż właściwą kartę pamięci lub pamięć flash USB do gniazda.
Brak wkładu atr.	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	Wyjmij nowy wkład atramentowy, a następnie powoli włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>Czyszcz.niemożl.XX Rozpocz.niemożl.XX Druk niemożliwyXX Skan. niemożliweXX</p>	<p>W urządzeniu wystąpił problem mechaniczny. —LUB— W urządzeniu znajduje się obcy przedmiot, taki jak spinacz lub skrawek oderwanego papieru.</p>	<p>Otwórz pokrywę skanera i usuń obce przedmioty oraz kawałki papieru z wnętrza urządzenia. Jeśli komunikat o błędzie występuje nadal, odłącz na kilka minut zasilanie urządzenia, a następnie podłącz je ponownie. (Urządzenie może być wyłączone przez około 24 godziny bez utraty faksów przechowywanych w pamięci. Patrz <i>Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów</i> >> strona 93).</p>
<p>Druk niemożliwy Wymienić atram.</p>	<p>Jeden lub kilka wkładów atramentowych wyczerpało się. Urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania. Jeśli pamięć jest dostępna, fakсы czarno-białe będą zapisywane w pamięci. Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.</p>	<p>Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).</p>
<p>Karta jest pełna</p>	<p>Używana karta pamięci lub pamięć flash USB jest zapełniona lub zawiera przynajmniej 999 plików.</p>	<p>Urządzenie może zapisywać na karcie pamięci lub do pamięci flash USB tylko wtedy, gdy zawierają one mniej niż 999 plików. Usuń nieużywane pliki, aby zwolnić miejsce. Następnie ponów próbę zapisywania.</p>
<p>Konc.niezd.do użyt.</p>	<p>Koncentrator lub pamięć flash USB podłączane za pośrednictwem koncentratora zostały podłączone do bezpośredniego interfejsu USB.</p>	<p>Koncentratory oraz pamięci flash USB z wbudowanym koncentratorom nie są obsługiwane. Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB.</p>
<p>Konczy się tusz</p>	<p>Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wkrótce się wyczerpie. Jeśli żywotność jednego z kolorowych wkładów atramentowych dobiega końca podczas odbierania faksu kolorowego, urządzenie wyśle pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym. Jeśli urządzenie wysyłające może skonwertować dokument kolorowy na czarno-biały, faks kolorowy zostanie wydrukowany jako czarno-biały.</p>	<p>Zamów nowy wkład atramentowy. Drukowanie można kontynuować aż do pojawienia się komunikatu <i>Druk niemożliwy</i> na ekranie dotykowym. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Nie można wykryć	Nowy wkład atramentowy został zainstalowany zbyt szybko i urządzenie go nie wykryło.	Wymiej nowy wkład atramentowy, a następnie powoli włóż go ponownie aż do podniesienia dźwigni wkładu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).
	Wkład atramentowy nie jest prawidłowo zainstalowany.	
	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może go nie wykryć.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Nie odp./zajęte	Wybierany numer nie odpowiedział lub jest zajęty.	Sprawdź numer i spróbuj ponownie.
Nie wpisane	Wykonano próbę dostępu do numeru wybierania szybkiego, który nie został skonfigurowany w urządzeniu.	Skonfiguruj numer wybierania szybkiego. (Patrz <i>Zapisywanie numerów wybierania szybkiego</i> >> strona 56).
Nie wykryto podajnika papieru. Poprawnie umieść podajnik w urządzeniu.	Taca papieru nie jest całkowicie wsunięta.	Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.
	Papier lub obcy przedmiot uniemożliwia prawidłowe wsunięcie tacy papieru.	Wyciągnij tacę papieru z urządzenia, a następnie usuń zacięty papier lub obcy przedmiot. Powoli wsuń całą tacę papieru do urządzenia.
Nie wykryto tuszu	W przypadku używania atramentu innego niż oryginalny atrament Brother urządzenie może nie wykryć jego ilości.	Wymień wkład na oryginalny wkład atramentowy Brother. Jeśli komunikat o błędzie pojawia się nadal, skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Nieobsł.urządz. Odłącz urz. USB	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono nieobsługiwane urządzenie USB lub pamięć flash USB. W celu uzyskania dalszych informacji odwiedź stronę internetową http://solutions.brother.com/ .	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB. Wyłącz, a następnie ponownie włącz urządzenie.
Nieobsł.urządz. Odłącz urządzenie od złącza przedniego, wyłącz je i włącz ponownie.	Do bezpośredniego interfejsu USB podłączono uszkodzone urządzenie.	Odłącz urządzenie od bezpośredniego interfejsu USB, a następnie naciśnij przycisk  , aby wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie.
Niepr. ust. podajn. (MFC-J4610DW)	Ustawienia rozmiaru papieru i używanej tacy nie odpowiadają rozmiarowi papieru znajdującego na używanej tacy.	Skonfiguruj ustawienie rozmiaru papieru dla danej tacy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
(MFC-J4410DW) Niepraw. papier	Ustawienie rozmiaru papieru nie odpowiada rozmiarowi papieru na tacy.	1 Upewnij się, że wybrany rozmiar papieru odpowiada rozmiarowi papieru na tacy. (MFC-J4410DW: patrz <i>Rozmiar papieru</i> >> strona 29). (MFC-J4610DW: patrz <i>Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)</i> >> strona 30). 2 Upewnij się, że papier został załadowany w odpowiedniej orientacji przez ustawienie prowadnic papieru zgodnie ze wskaźnikami dla używanego rozmiaru papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 15). 3 Po sprawdzeniu rozmiaru i orientacji papieru naciśnij przycisk OK na ekranie dotykowym.
(MFC-J4610DW) Niepraw. papier	Orientacja papieru nie jest prawidłowa dla danego rozmiaru papieru.	
Niepraw.papier nr 1 Niepraw.papier nr 2	Być może prowadnice papieru na tacy nie zostały ustawione zgodnie ze wskaźnikami używanego rozmiaru papieru.	
Niska temperat.	Głowica drukująca jest zbyt zimna.	Poczekaj, aż urządzenie się rozgrzeje.
Otwarta obudowa	Pokrywa skanera nie jest całkowicie zamknięta.	Podnieś pokrywę skanera i ponownie zamknij. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej i kabel USB (jeśli jest używany) zostały prawidłowo poprowadzone w kanale kablowym i wyprowadzone z tyłu urządzenia.
	Pokrywa wkładów atramentowych nie jest całkowicie zamknięta.	Odpowiednio mocno domknij pokrywę wkładów atramentowych aż do zatrzaśnięcia.

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Pochł. atr. pełny	<p>Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest pełny. Podzespoły te wymagają okresowej konserwacji, co w perspektywie może wiązać się z ich wymianą w celu zapewnienia optymalnej wydajności urządzenia firmy Brother. Wobec powyższego wymiana tych podzespołów nie jest objęta gwarancją. Zarówno konieczność wymiany tych elementów, jak i okres przed jej zaistnieniem, zależą od liczby oczyszczeń i płukań wymaganych w celu wyczyszczenia systemu atramentowego. Pojemniki te zbierają pewną ilość atramentu podczas różnych operacji związanych z oczyszczaniem i płukaniem. Liczba operacji czyszczenia i płukania wykonywanych przez urządzenie zależy od sytuacji. Na przykład częste włączanie i wyłączenie urządzenia powoduje uruchamianie szeregu cykli czyszczenia, ponieważ urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po włączeniu. Używanie atramentu innego niż firmy Brother może być przyczyną wzrostu liczby cykli czyszczenia, ponieważ atrament taki może pogarszać jakość drukowania, co jest korygowane przez proces czyszczenia. Wzrost liczby cykli czyszczenia skutkuje szybszym wypełnianiem się pojemników.</p> <p>INFORMACJA</p> <p><i>Wszelkie naprawy wynikające z użytkowania materiałów eksploatacyjnych innych niż firmy Brother mogą nie być objęte gwarancją.</i></p>	<p>Konieczna będzie wymiana pochłaniacza atramentu lub pojemnika płukania. Celem przeprowadzenia czynności serwisowych należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Brother.</p> <p>Inne powody zaistnienia konieczności czyszczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Po usunięciu zacięcia papieru urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia przed wydrukowaniem następnego odebranego faksu. 2 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po ponad 30 dniach bezczynności (użytkowanie sporadyczne). 3 Urządzenie dokonuje automatycznego czyszczenia po dwunastokrotnej wymianie wkładów atramentowych tego samego koloru.
Pochł. atr. pr. pełny	Pochłaniacz atramentu lub pojemnik płukania jest prawie pełny.	Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother lub z lokalnym przedstawicielem firmy Brother.
Pozostałe dane	Dane wydruku pozostały w pamięci urządzenia.	Naciśnij przycisk  . Urządzenie anuluje zadanie i usunie je z pamięci. Spróbuj drukować ponownie.
Rozłączone	Wzywanie zostało zatrzymane przez drugą osobę lub urządzenie faksowe drugiej osoby.	Spróbuj wysłać lub odebrać ponownie. Jeśli połączenia są przez cały czas zrywane w przypadku korzystania z systemu VoIP (Voice over IP), spróbuj dla ustawienia Zgodność wybrać wartość Podstawowa (dla systemu VoIP). (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> >> strona 114).

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
<p>Tylko druk mono Wymienić atram.</p>	<p>Jeden lub kilka kolorowych wkładów atramentowych wyczerpało się.</p> <p>Urządzenia można używać w trybie monochromatycznym przez około cztery tygodnie, w zależności od liczby drukowanych stron.</p> <p>Jeśli na ekranie dotykowym zostanie wyświetlony ten komunikat, wszystkie funkcje będą działać w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Drukowanie <p>Po wybraniu opcji Odcienie szarości na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki urządzenie może być używane jako drukarka monochromatyczna.</p> <p>Po pojawieniu się tego komunikatu drukowanie dwustronne nie jest możliwe.</p> ■ Kopiowanie <p>Jeśli dla typu papieru wybrano ustawienie <i>Papier zwykły</i>, można tworzyć kopie czarno-białe.</p> <p>Po pojawieniu się tego komunikatu kopiowanie dwustronne nie jest możliwe.</p> ■ Faksowanie <p>Jeśli jako typ papieru została wybrana opcja <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>, urządzenie będzie odbierać i drukować fakсы w trybie monochromatycznym.</p> <p>Jeśli urządzenie wysyłające chce wysłać faks kolorowy, podczas procesu uzgadniania protokołu transmisji zostanie wysłane pytanie, czy urządzenie wysyłające może wysłać faks w trybie monochromatycznym.</p> 	<p>Wymień wkłady atramentowe. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).</p> <p>INFORMACJA</p> <p>W następujących przypadkach urządzenie zatrzyma wszystkie operacje drukowania i nie będzie możliwe jego użytkowanie aż do momentu zainstalowania nowego wkładu atramentowego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Po odłączeniu urządzenia lub wyjęciu wkładu atramentowego. • Po wybraniu ustawienia papieru innego niż <i>Papier zwykły</i> lub <i>Papier inkjet</i>. • (Windows®) Po wybraniu opcji Wolnoschnący na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki. <p>(Macintosh) Po wybraniu opcji Slow Drying Paper (<i>Papier wolnoschnący</i>) w polu Print Settings (<i>Ustawienia drukowania</i>) sterownika drukarki.</p>
<p>Wysoka temperat.</p>	<p>Głowica drukująca jest zbyt ciepła.</p>	<p>Poczekaj, aż urządzenie ostygnie.</p>
<p>Zacięcie [przód]</p>	<p>Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.</p>	<p>Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej części urządzenia</i> >> strona 96.</p> <p>Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.</p>

Komunikat o błędzie	Przyczyna	Działanie
Zacięcie [tył]	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 97. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
	Na powierzchni rolek pobierania papieru nagromadził się pył papierowy.	Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).
Zacięcie dokum.	Dokument nie został prawidłowo umieszczony lub podany albo dokument skanowany z podajnika ADF był zbyt długi.	(Patrz <i>Korzystanie z podajnika ADF</i> >> strona 37). (Patrz <i>Zacięcie dokumentu</i> >> strona 94).
Zacięcie przód, tył	Papier zaciął się wewnątrz urządzenia.	Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia</i> >> strona 98. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
	W ręcznym gnieździe podawania umieszczono więcej niż jeden arkusz papieru. —LUB— W ręcznym gnieździe podawania umieszczono kolejny arkusz papieru przed pojawieniem się komunikatu Włóż jeden arkusz papieru do podajnika ręcznego, a następnie naciśnij [OK]. na ekranie dotykowym.	Nigdy nie umieszczaj więcej niż jednego arkusza papieru w ręcznym gnieździe podawania. Oczekaj, aż pojawi się komunikat Włóż jeden arkusz papieru do podajnika ręcznego, a następnie naciśnij [OK]. na ekranie dotykowym, a następnie umieść następny arkusz papieru w ręcznym gnieździe podawania. Usuń zacięty papier, postępując zgodnie ze wskazówkami. Patrz <i>Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia</i> >> strona 98.
Zerwane połącz.	Próbowano wywoływać urządzenie faksowe (polling), które nie znajduje się w trybie kolejkowania.	Sprawdź konfigurację pollingu drugiego urządzenia.
Zły kolor tuszu	Wkład atramentowy został zainstalowany w nieprawidłowej pozycji.	Sprawdź, które wkłady atramentowe nie odpowiadają pozycjom kolorów wkładów, a następnie przełóż je w prawidłowe pozycje.

Wyświetlane animacje błędów

W przypadku zacięcia papieru animacje błędu przedstawiają szczegółowe instrukcje usuwania zacięcia. Z kolejnymi krokami można się zapoznawać w dowolnym tempie, naciskając przycisk , aby przejść dalej, lub przycisk , aby cofnąć.

Przesyłanie faksów lub raportu dziennika faksów

Jeśli na ekranie dotykowym wyświetlany jest komunikat:



- Czyszcz.niemożl.XX
- Rozpocz.niemożl.XX
- Druk niemożliwyXX
- Skan. niemożliweXX




zalecamy przesłanie faksów do innego urządzenia faksowego lub do komputera. (Patrz *Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego* >> strona 93 lub *Przesyłanie faksów do komputera* >> strona 93).

Można także przesłać raport dziennika faksów, aby sprawdzić, czy występują fakсы, które należy przesłać. (Patrz *Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego* >> strona 94).

Przesyłanie faksów do innego urządzenia faksowego


Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesyłania faksów nie będzie możliwe. (>> Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*).

- 1 Naciśnij przycisk , aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).


- 3 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Serwis.
- 4 Naciśnij przycisk Serwis.
- 5 Naciśnij przycisk Przekaz danych.
- 6 Naciśnij przycisk Przekaz faksu.
- 7 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Jeśli na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat Brak danych, w pamięci urządzenia nie ma żadnych faksów. Naciśnij przycisk .
 - Wprowadź numer faksu, na który mają być przesyłane fakсы.
- 8 Naciśnij przycisk Rozpocznij faks.

Przesyłanie faksów do komputera

Fakсы z pamięci urządzenia można przesłać do komputera.





- 1 Naciśnij przycisk , aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Upewnij się, że na komputerze została wykonana opcja **Zainstaluj pakiet MFL-Pro**, a następnie włącz funkcję **Odbieranie PC-FAX**. (>> Instrukcja Oprogramowania: *Odbieranie faksów PC-FAX*).
- 3 Upewnij się, że w urządzeniu została ustawiona funkcja odbierania faksu za pomocą komputera. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: *Odbieranie faksu za pomocą komputera (tylko system Windows®)*).
Jeśli podczas ustawiania funkcji odbierania PC-FAX w pamięci urządzenia znajdują się fakсы, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlone pytanie, czy mają być przesłane do komputera.

- 4 Wykonaj jedną z następujących czynności:
 - Aby przesłać wszystkie fakсы do komputera, naciśnij przycisk **Tak**. Zostanie wyświetlone pytanie, czy ma zostać włączona opcja drukowania kopii zapasowej.
 - Aby przerwać i pozostawić fakсы w pamięci, naciśnij przycisk **Nie**.

- 5 Naciśnij przycisk .

Transfer raportu dziennika faksów do innego urządzenia faksowego

Jeśli identyfikator stacji nie został skonfigurowany, przejście w tryb przesyłania faksów nie będzie możliwe. (►► Podręcznik szybkiej obsługi: *Wprowadź informacje osobiste (identyfikator stacji)*).


- 1 Naciśnij przycisk , aby tymczasowo anulować błąd.
- 2 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 3 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Serwis**.
- 4 Naciśnij przycisk **Serwis**.
- 5 Naciśnij przycisk **Przekaz danych**.
- 6 Naciśnij przycisk **Przekaz rap.**
- 7 Wprowadź numer faksu, na który ma być przesłany raport dziennika faksów.
- 8 Naciśnij przycisk **Rozpocznij faks**.

Zacięcie dokumentu


Jeśli dokumenty nie zostały prawidłowo ułożone, podane lub są zbyt długie, mogą zaciąć się w podajniku ADF. Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć zacięcie dokumentu.

Dokument zaciął się na górze podajnika ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Otwórz pokrywę podajnika ADF.
- 3 Usuń zacięty dokument, wyciągając go do góry.

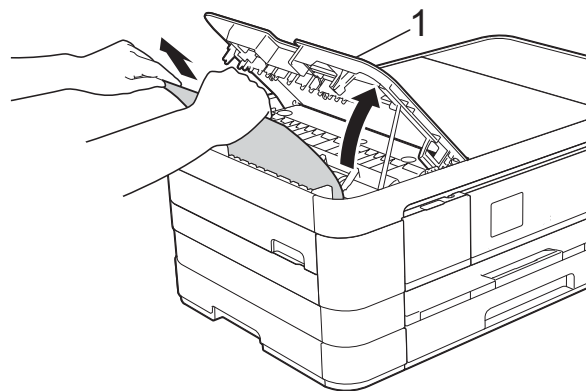

1 Pokrywa podajnika ADF


- 4 Zamknij pokrywę podajnika ADF.
- 5 Naciśnij przycisk .

WAŻNE


Aby uniknąć zacięć papieru, zamykaj prawidłowo pokrywę podajnika ADF, naciskając ją delikatnie na środku.

Dokument zacięty wewnątrz podajnika ADF

- 1 Wyjmij z podajnika ADF papier, który nie jest zacięty.
- 2 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 3 Pociągnij zacięty dokument w lewą stronę.

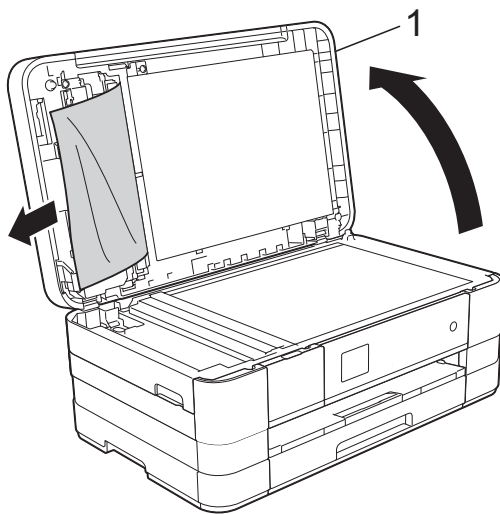


1 pokrywa dokumentu


- 4 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 5 Naciśnij przycisk .

Wymywanie małych dokumentów zaciętych w podajniku ADF

- 1 Podnieś pokrywę dokumentu.
- 2 Umieść w podajniku ADF arkusz sztywnego papieru, na przykład kartonu, aby wypchnąć małe skrawki papieru.

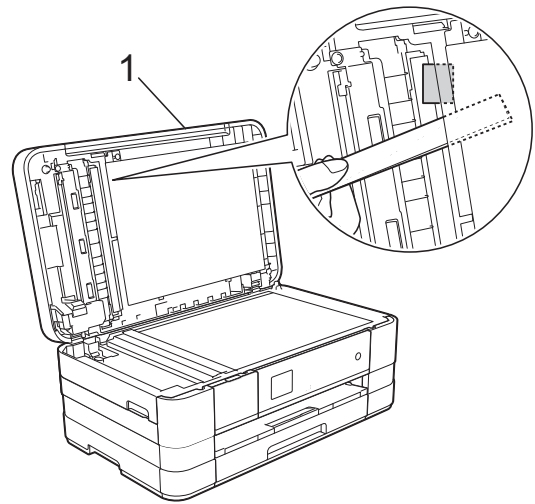

1 pokrywa dokumentu

- 3 Zamknij pokrywę dokumentu.
- 4 Naciśnij przycisk .


Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru

Wyciągnij zacięty papier w zależności od miejsca zacięcia.


Papier zaciął się w przedniej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat **Zacięcie [przód]**, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

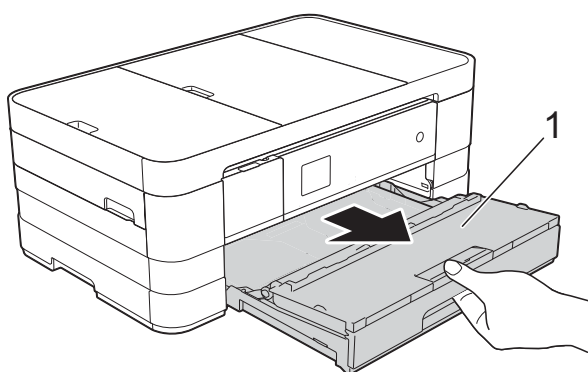


- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).

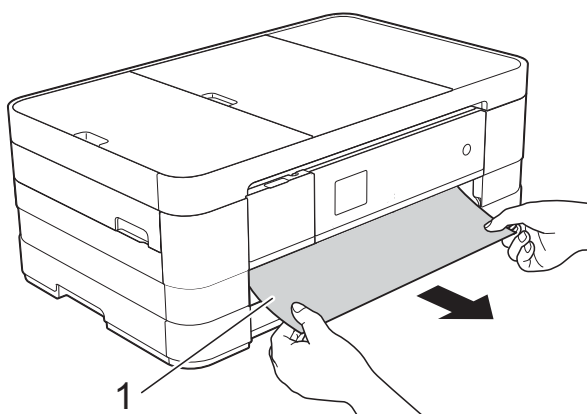


- 4 Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

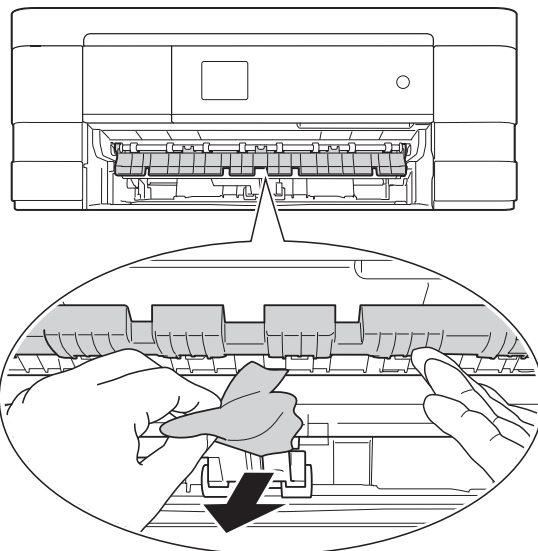

- 5 Dokładnie sprawdź, czy nad i pod pokrywą do usuwania zakleszczonego papieru wewnątrz urządzenia nie pozostały skrawki papieru.

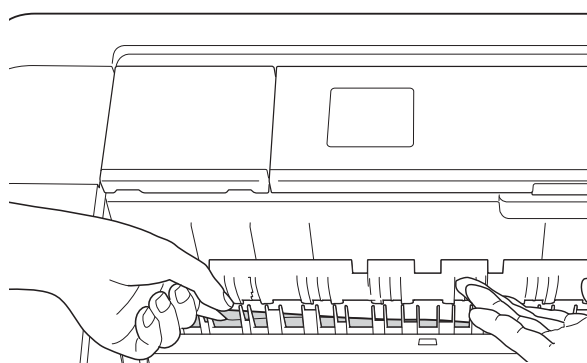

- 6 Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

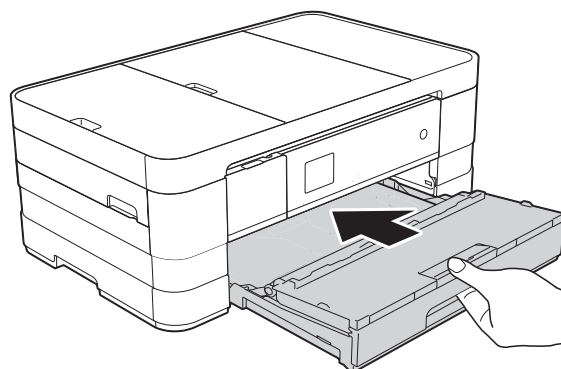

INFORMACJA

Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.

- 7 Podłącz ponownie przewód zasilający.


INFORMACJA

Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. (Patrz *Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru* >> strona 101).


Papier zaciął się w tylnej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat *Zacięcie [tył]*, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

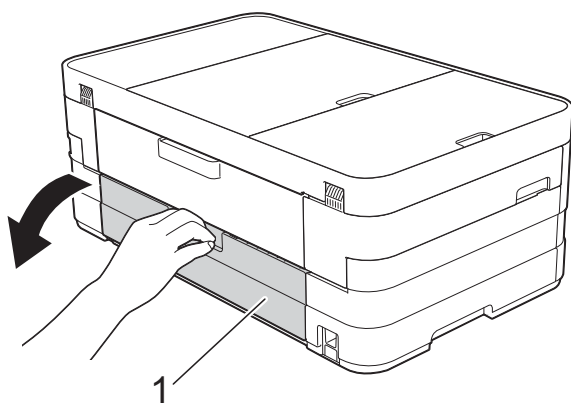


- 3 Otwórz pokrywę wewnętrzną (1).

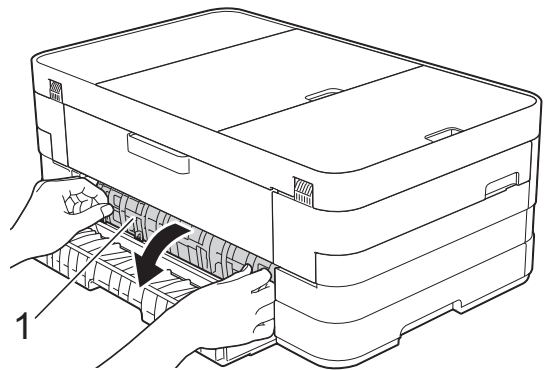

- 4 Wyciągnij zacięty papier z urządzenia.

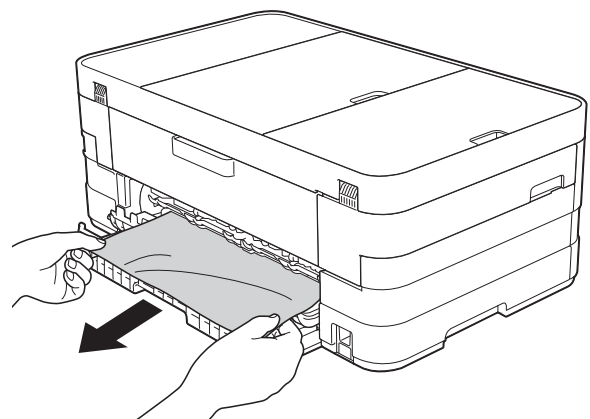

- 5 Zamknij pokrywę wewnętrzną oraz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywy zostały prawidłowo zamknięte.

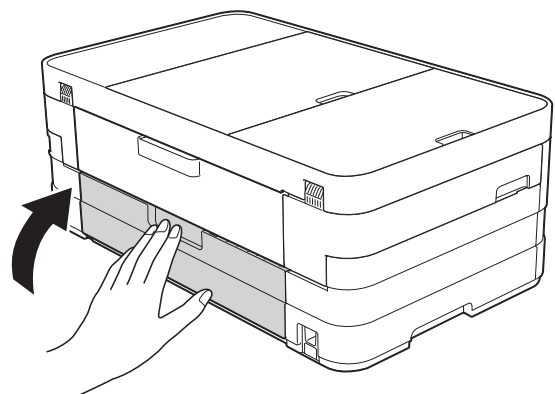


- 6 Podłącz ponownie przewód zasilający.


Papier zaciął się w przedniej i tylnej części urządzenia

Jeśli na ekranie dotykowym widoczny jest komunikat *Zacięcie przód, tył*, wykonaj następujące czynności:


- 1 Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 2 (MFC-J4410DW)
Całkowicie wyciągnij tacę papieru (1) z urządzenia.

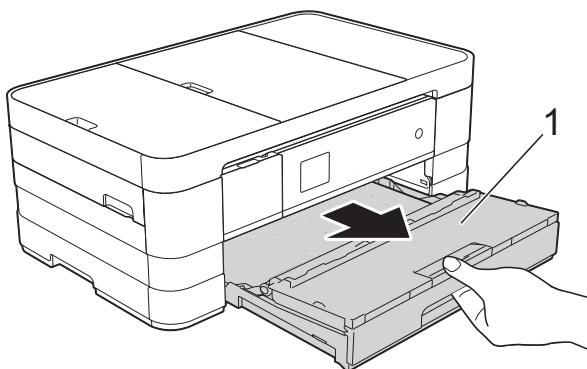


(MFC-J4610DW)
Całkowicie wyciągnij z urządzenia tacę papieru #1, a następnie tacę papieru #2.

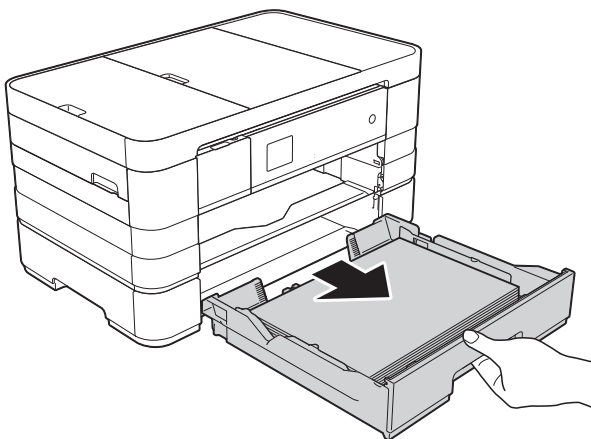



- 3 Wyciągnij zacięty papier (1).
(MFC-J4410DW)

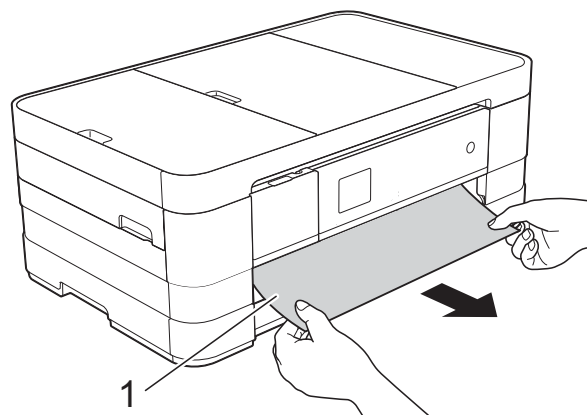


(MFC-J4610DW)

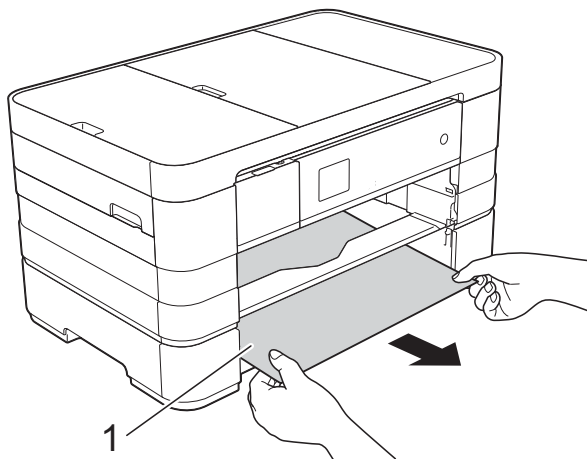


- 4 Podnieś pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru, a następnie wyjmij zacięty papier.

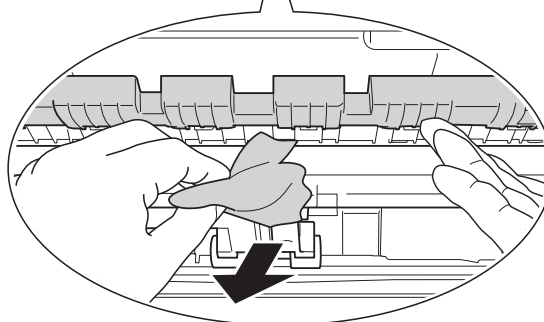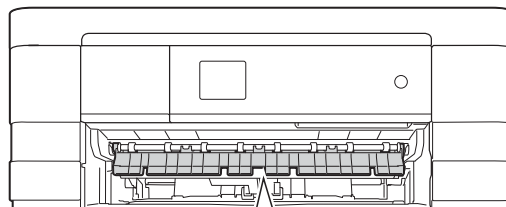


- 5 Dokładnie sprawdź, czy nad i pod pokrywą do usuwania zakleszczonego papieru wewnątrz urządzenia nie pozostały skrawki papieru.

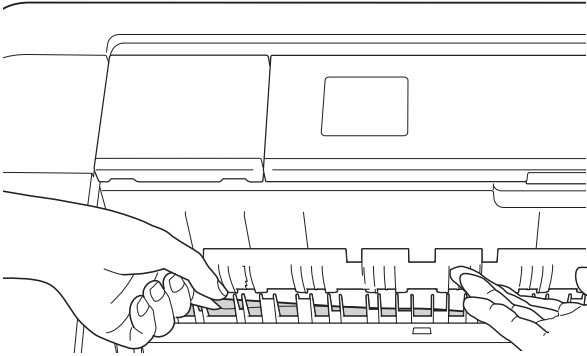


- 6 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera (1) do położenia otwartego.

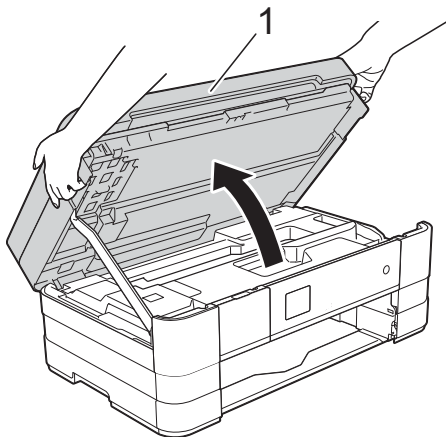


- 7 Powoli wyciągnij zacięty papier (1) z urządzenia.

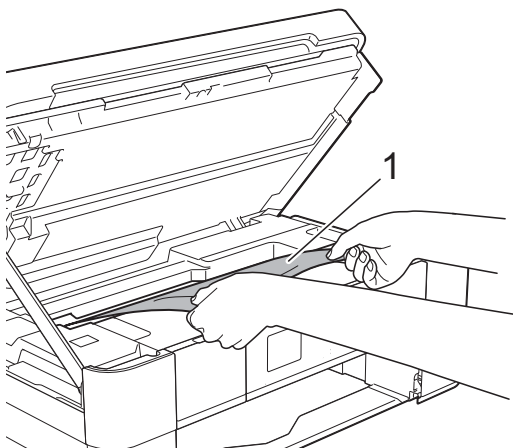


- 8 W razie potrzeby przesuń głowicę drukującą, aby wyjąć pozostały papier z tego obszaru. Upewnij się, że zakleszczony papier nie pozostał w rogach urządzenia (1) i (2).

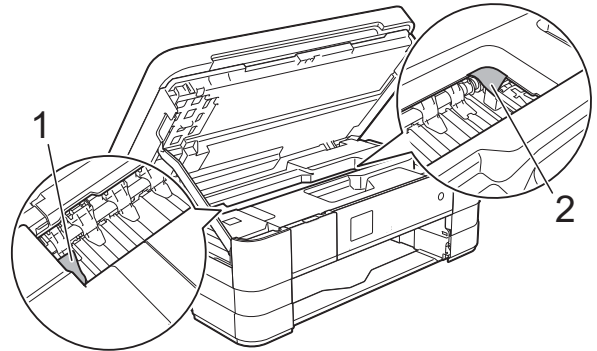


WAŻNE

- Jeśli papier zablokował się pod głowicą drukującą, odłącz urządzenie od źródła zasilania, przesuń głowicę tak, aby nie dotykała papieru i wyjmij papier.
- Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, głowicy drukującej nie będzie można przesunąć. Podłącz ponownie przewód zasilający. Naciśnij i przytrzymaj przycisk , aż głowica drukująca przesunie się na środek. Następnie odłącz urządzenie od źródła zasilania i wyjmij papier.

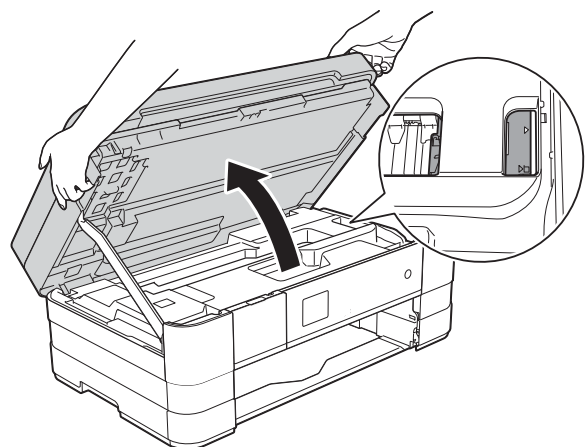


- Jeśli atrament poplamie skórę lub ubranie, należy natychmiast przemyć je mydłem i dużą ilością wody.


- 9 Otwórz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru (1) z tyłu urządzenia.

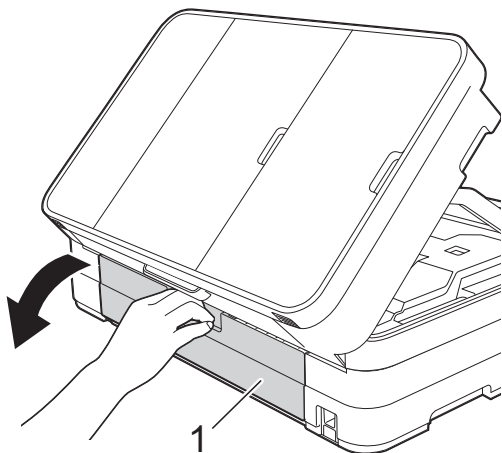


- 10 Otwórz pokrywę wewnętrzną (1).

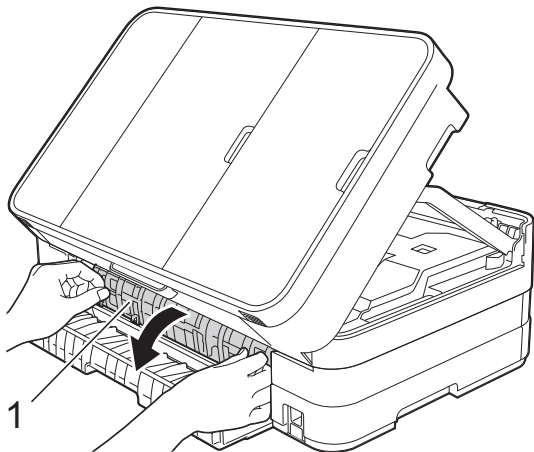


- 11 Dokładnie sprawdź, czy wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. Jeśli w urządzeniu znajduje się zacięty papier, powoli wyjmij go z urządzenia.

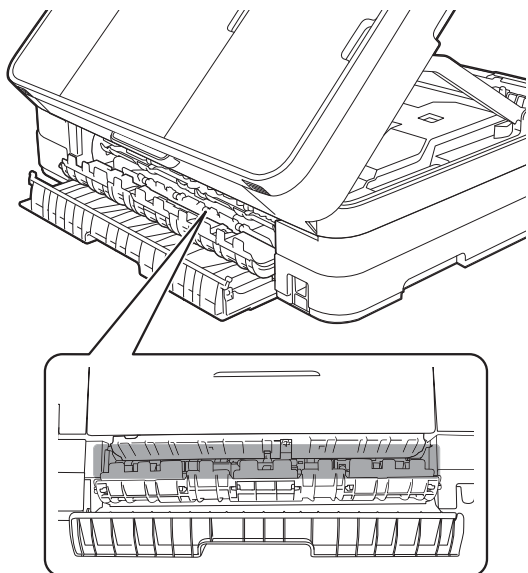


- 12 Zamknij pokrywę wewnętrzną oraz pokrywę do usuwania zakleszczonego papieru. Upewnij się, że pokrywki zostały prawidłowo zamknięte.

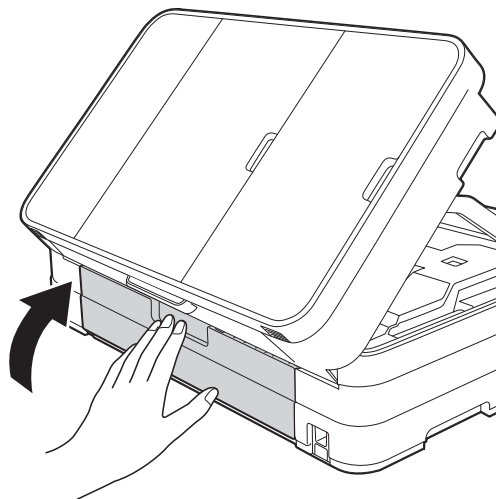


- 13 Unieś pokrywę skanera (1) i zwolnij blokadę. Lekko dociśnij podporę pokrywki skanera (2) i zamknij ją (3) obiema rękami.

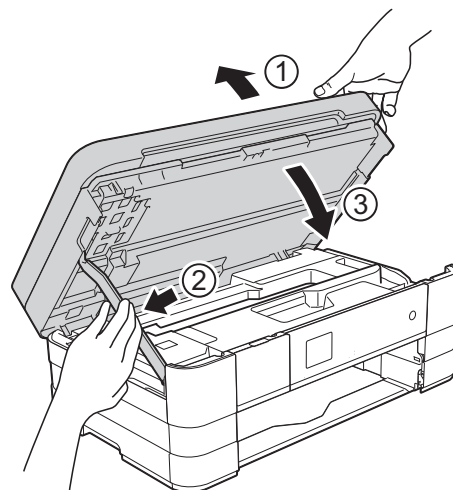

- 14** (MFC-J4410DW)
Odpowiednio mocno wsuń tacę papieru ponownie do urządzenia.

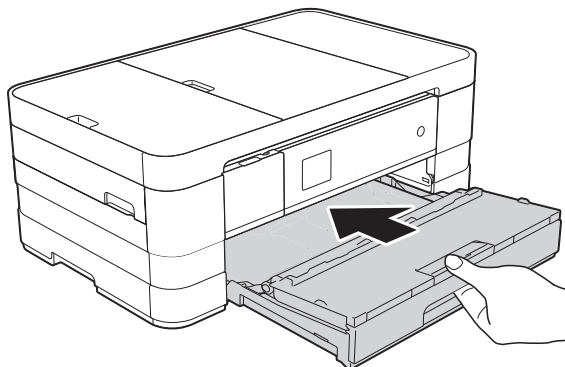

- (MFC-J4610DW)
Wsuń ponownie do urządzenia tacę papieru #1, a następnie tacę papieru #2.

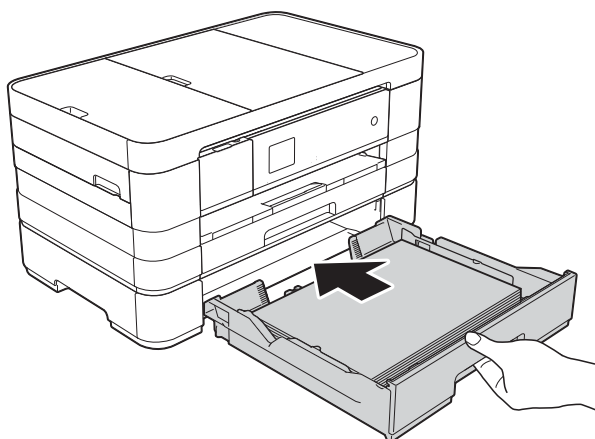

INFORMACJA

Upewnij się, że podpora papieru została wyciągnięta aż do zatrzaśnięcia.

- 15** Podłącz ponownie przewód zasilający.

INFORMACJA

Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. (Patrz *Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru* >> strona 101).

Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru


- 1** Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.

INFORMACJA


Jeśli głowica drukująca znajduje się w prawym rogu, jak przedstawiono na ilustracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk



, aż głowica przesunie się na środek.

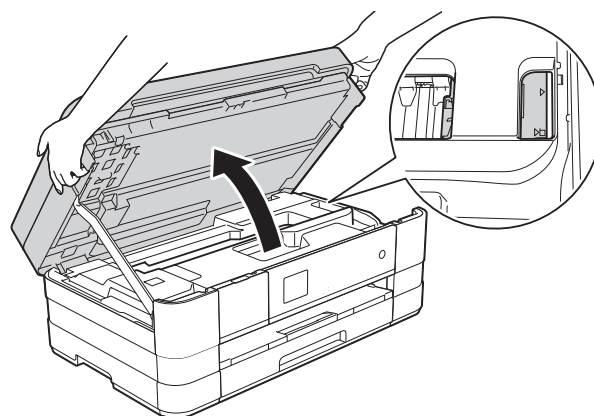


- 2** Odłącz urządzenie z gniazda elektrycznego.
- 3** Unieś pokrywę skanera (1) i zwolnij blokadę. Lekko dociśnij podporę pokrywy skanera (2) i zamknij ją (3) obiema rękami.

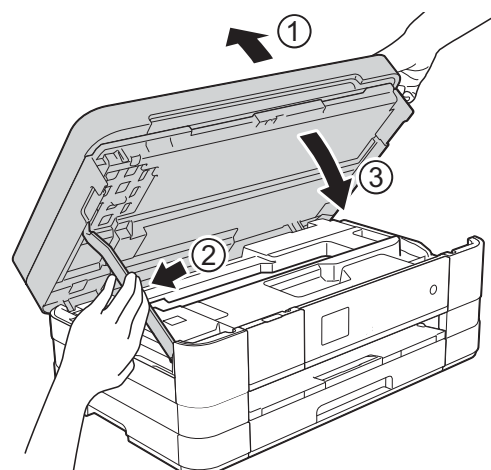


B

- 4 Otwórz pokrywę ręcznego gniazda podawania.

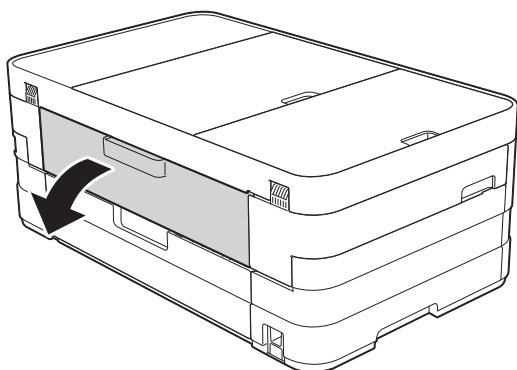

- 5 Wsuń do ręcznego gniazda podawania tylko jeden arkusz grubego papieru (na przykład papieru błyszczącego) o rozmiarze A4 lub Letter w pozycji poziomej. Dociśnij go do ręcznego gniazda podawania.

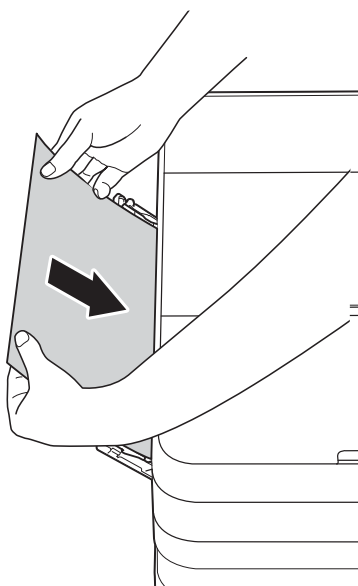

- 6 Podłącz ponownie przewód zasilający. Papier umieszczony w ręcznym gnieździe podawania zostanie podany do urządzenia, a następnie wysunięty.

- 7 Obiema rękami chwyć za uchwyty po obu stronach urządzenia, aby podnieść pokrywę skanera do położenia otwartego.

Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty skrawek papieru.

Podnieś pokrywę skanera, aby zwolnić blokadę. Lekko naciśnij podpórę pokrywy skanera i zamknij pokrywę skanera obiema rękami.

INFORMACJA

- Zalecane jest używanie papieru błyszczącego.
- Jeśli papier nie zostanie dociśnięty odpowiednio głęboko do ręcznego gniazda podawania, urządzenie nie poda go po ponownym podłączeniu przewodu zasilającego.





W przypadku problemów z urządzeniem

WAŻNE

- W celu uzyskania pomocy technicznej należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother. Połączenia należy wykonywać z kraju, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Jeśli występują problemy z urządzeniem, w celu rozwiązania problemów wykonaj działania opisane w poniższej tabeli. Większość problemów można rozwiązać samodzielnie.
- Jeśli wymagana jest dodatkowa pomoc, w centrum Brother Solutions Center dostępna jest najnowsza wersja najczęściej zadawanych pytań (FAQ) oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

Odwiedź witrynę internetową <http://solutions.brother.com/>.

Problemy związane z drukowaniem

Problem	Zalecenia
Brak wydruku.	<p>Sprawdź, czy został wybrany i zainstalowany właściwy sterownik drukarki.</p> <p>Sprawdź, czy na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat o błędzie. (Patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> ►► strona 84).</p> <p>Upewnij się, że urządzenie jest w trybie online. (Windows® 7)</p> <p>Kliknij przycisk /Urządzenia i drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother MFC-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu), a następnie wybierz pozycję Zobacz, co jest drukowane. Kliknij przycisk Drukarka, a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru Użyj drukarki w trybie offline. (Windows Vista®)</p> <p>Kliknij /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother MFC-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja Użyj drukarki online. Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę. (Windows® XP)</p> <p>Kliknij Start/Panel sterowania/Drukarki i inny sprzęt/Drukarki i fakсы. Prawym przyciskiem myszy kliknij pozycję Brother MFC-XXXXX (gdzie XXXXX oznacza nazwę używanego modelu). Jeśli drukarka znajduje się w trybie offline, wyświetlana jest pozycja Użyj drukarki online. Wybierz tę opcję, aby uruchomić drukarkę.</p> <p>Przynajmniej jeden z wkładów atramentowych wyczerpał się. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> ►► strona 74).</p> <p>Jeśli w buforze sterownika drukarki znajdują się stare, niewydrukowane dane, dokument nie zostanie wydrukowany. Otwórz ikonę drukarki, a następnie usuń wszystkie dane. Ikonę drukarki można znaleźć w następujący sposób: (Windows® 7)</p> <p>Kliknij /Urządzenia i drukarki/Drukarki i fakсы. (Windows Vista®)</p> <p>Kliknij /Panel sterowania/Sprzęt i dźwięk/Drukarki. (Windows® XP)</p> <p>Kliknij Start/Panel sterowania/Drukarki i inny sprzęt/Drukarki i fakсы. (Mac OS X v10.7.x)</p> <p>Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/Print & Scan (Drukarki i skanery). (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x)</p> <p>Kliknij System Preferences (Preferencje systemowe)/Print & Fax (Drukarki i fakсы).</p>
Nagłówki lub stopki są widoczne podczas wyświetlania dokumentu na ekranie, natomiast nie są widoczne na wydruku dokumentu.	<p>W górnej i dolnej części strony znajduje się obszar, w którym nie można drukować. Aby to umożliwić, wyreguluj górne i dolne marginesy dokumentu. (Patrz <i>Obszar, w którym nie można drukować</i> ►► strona 28).</p>
Nie można wykonać drukowania „Układu strony”.	<p>Sprawdź, czy ustawienia rozmiaru papieru w aplikacji i w sterowniku drukarki są takie same.</p>







Problemy związane z drukowaniem (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Prędkość drukowania jest za niska.	<p>Spróbuj zmienić ustawienia sterownika drukarki. Najwyższa rozdzielczość wymaga dłuższego przetwarzania danych, wysyłania i czasu drukowania. Sprawdź inne ustawienia jakości wydruku na karcie Ustawienia Zaawansowane (Windows®) lub Color Settings (Ustawienia kolorów) (Macintosh) sterownika drukarki. Kliknij przycisk Ustawienia kolorów (Windows®) lub Advanced Color Settings (Zaawansowane ustawienia kolorów) (Macintosh), a następnie upewnij się, że zostało usunięte zaznaczenie pola wyboru Polepszanie koloru.</p> <p>Wyłącz funkcję drukowania bez ramki. Drukowanie bez obramowania jest wolniejsze niż zwykłe drukowanie.</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)).</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p>
Wzmocnienie koloru działa niewłaściwie.	<p>Jeśli w używanej aplikacji dane obrazu nie są w standardzie „kolor pełny” (ale np. „256 kolorów”), funkcja Wzmocnienie koloru nie będzie działać. Funkcja Wzmocnienie koloru wymaga przynajmniej koloru 24-bitowego.</p>
Urządzenie nie drukuje z programu Adobe® Illustrator®.	<p>Spróbuj zmniejszyć rozdzielczość druku.</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)).</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p>

Problemy związane z jakością drukowania

Problem	Zalecenia
Zła jakość drukowania.	<p>Sprawdź jakość drukowania. (Patrz <i>Kontrola jakości drukowania</i> >> strona 79).</p> <p>Upewnij się, że ustawienie Typ nośnika w sterowniku drukarki lub ustawienie Typ papieru w menu urządzenia są zgodne z używanym typem papieru. (Patrz <i>Typ papieru</i> >> strona 29).</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie</i> (Windows®)).</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie i faksowanie</i> (Macintosh)).</p> <p>Upewnij się, że wkłady atramentowe są świeże. Przyczyny zatkania się wkładu mogą być następujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Data ważności na opakowaniu wkładu minęła. (Oryginalne wkłady firmy Brother nadają się do użytku przez dwa lata, jeśli są przechowywane w oryginalnych opakowaniach). ■ Wkład atramentowy znajdował się w urządzeniu przez ponad sześć miesięcy. ■ Wkład nie był prawidłowo przechowywany przed użyciem. <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother. Firma Brother nie zaleca stosowania wkładów innych niż oryginalne wkłady marki Brother ani też ponownego napełniania używanych wkładów atramentem z innych źródeł.</p> <p>Upewnij się, że używany jest jeden z zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 32).</p> <p>Zalecane warunki pracy urządzenia to temperatura od 20°C do 33°C.</p>

Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
<p>Na tekście lub na grafice pojawiają się białe poziome linie.</p>  <p>A4, Letter i Executive</p>  <p>A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty, papier o rozmiarze Fotografie (10 × 15 cm), Fotografie L (89 × 127 mm), Fotografie 2L (13 × 18 cm) oraz papier o rozmiarze Karta indeksu (127 × 203 mm)</p>	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 78).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Spróbuj użyć zalecanych typów papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 32).</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
<p>Urządzenie drukuje puste strony.</p>	<p>Wyczyść głowicę drukującą. (Patrz <i>Czyszczenie głowicy drukującej</i> >> strona 78).</p> <p>Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.</p> <p>Aby przedłużyć żywotność głowicy drukującej, zapewnić najlepszą wydajność wkładów atramentowych i zachować jakość wydruku, zalecamy, aby zbyt często nie odłączać urządzenia od zasilania ani nie pozostawiać przez dłuższy czas urządzenia odłączonego od zasilania. Zalecamy wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku . Korzystanie z przycisku  zapewnia minimalne zasilanie urządzenia umożliwiające okresowe czyszczenie głowicy drukującej.</p>
<p>Znaki i linie są rozmazane.</p>	<p>Sprawdź wyrównanie wydruku. (Patrz <i>Sprawdzanie wyrównania wydruku</i> >> strona 80).</p>
<p>Drukowany test lub obrazy są pochyle.</p>	<p>Upewnij się, że papier został poprawnie załadowany do tacy papieru i prowadnice papieru są prawidłowo ustawione. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 15).</p> <p>Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta.</p>
<p>W górnej środkowej części drukowanej strony pojawiają się plamy.</p>	<p>Upewnij się, że papier nie jest zbyt gruby lub pomarszczony. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 32).</p>

Problemy związane z jakością drukowania (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Drukowane strony są zabrudzone lub wycieka atrament.	Upewnij się, że używany jest właściwy typ papieru. (Patrz <i>Akceptowany papier i inne nośniki druku</i> >> strona 32). Nie przenoś papieru, dopóki atrament nie wyschnie.
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	W przypadku używania papieru fotograficznego, upewnij się, że został ustawiony prawidłowy typ papieru. W przypadku drukowania zdjęcia z komputera ustaw opcję Typ nośnika w sterowniku drukarki.
W przypadku używania błyszczącego papieru fotograficznego pojawiają się smugi lub zacieki atramentowe.	Sprawdź przednią i tylną stronę papieru. Połóż papier stroną błyszczącą (do nadruku) w dół. (Patrz <i>Typ papieru</i> >> strona 29).
	Jeśli używasz błyszczącego papieru fotograficznego, upewnij się, że ustawiony jest prawidłowy typ papieru.
W przypadku korzystania z papieru A3 wydruki są zabrudzone lub dochodzi do zacięć papieru.	(Drukowanie z komputera w systemie Windows®) Zaznacz pole wyboru Wolnoschnący na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
	(Drukowanie z komputera Macintosh) Wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania) z listy rozwijanej, a następnie zaznacz pole wyboru Slow Drying Paper (Papier wolnoschnący) w sterowniku drukarki.
	(Kopiowanie) Wyreguluj gęstość kopii, aby rozjaśnić kopie. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Regulacja gęstości</i>).
Na odwrotnej stronie lub na dole strony pojawiają się plamy.	Upewnij się, że płyta drukarki nie jest zabrudzona atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie płyty drukarki</i>).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.
	Upewnij się, że jest używana klapka podpory papieru. (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 15).
	Upewnij się, że rolki podawania papieru nie są zabrudzone atramentem. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).
Urządzenie drukuje gęste linie na stronie.	(Tylko Windows®) Zaznacz pole wyboru Kolejność odwrócona na karcie Ustawienia Podstawowe sterownika drukarki.
Wydruki są pomarszczone.	(Windows®) Na karcie Ustawienia Zaawansowane sterownika drukarki kliknij pozycję Ustawienia kolorów , a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Druk dwukierunkowy .
	(Macintosh) W sterowniku drukarki wybierz pozycję Print Settings (Ustawienia drukowania), kliknij przycisk Advanced (Ustawienia Zaawansowane), wybierz pozycję Other Print Options (Inne opcje drukowania), a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Bi-Directional Printing (Druk dwukierunkowy).
	Upewnij się, że używany jest oryginalny atrament Innobella™ firmy Brother.

Problemy związane z obsługą papieru

Problemy	Zalecenia
Urządzenie nie podaje papieru.	<p>Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru z tyłu urządzenia jest zamknięta.</p> <p>Jeśli na ekranie dotykowym jest wyświetlany komunikat o zacięciu papieru i problem występuje nadal, patrz <i>Komunikaty o błędach i konserwacyjne</i> >> strona 84.</p> <p>W przypadku braku papieru załaduj nowy stos papieru do tacy papieru.</p> <p>Jeśli papier znajduje się w tacy papieru, upewnij się, że leży prosto. Jeśli papier jest skręcony, należy go wyprostować. Niekiedy pomocne jest wyjęcie papieru, odwrócenie stosu i ponowne jego umieszczenie w tacy papieru.</p> <p>Ogranicz ilość papieru w tacy, a następnie spróbuj ponownie.</p> <p>Wyczyść rolki pobierania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).</p>
Papier fotograficzny nie jest podawany prawidłowo.	Podczas drukowania na papierze fotograficznym Brother na tacę należy załadować dodatkowy arkusz tego samego papieru fotograficznego. Dodatkowy arkusz przeznaczony do tego celu znajduje się w opakowaniu papieru.
Urządzenie podaje wiele arkuszy jednocześnie.	<p>Wykonaj następujące czynności: (Patrz <i>Ładowanie papieru i innych nośników druku</i> >> strona 15).</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Upewnij się, że papier jest prawidłowo umieszczony na tacy papieru. ■ Wyjmij cały papier z tacy, dokładnie przekartkuj stos papieru, a następnie umieść papier ponownie na tacy. ■ Upewnij się, że papier nie jest wsuwany zbyt daleko. <p>Upewnij się, że pokrywa do usuwania zakleszczonego papieru jest prawidłowo zamknięta. (Patrz <i>Papier zaciął się w tylnej części urządzenia</i> >> strona 97).</p> <p>Upewnij się, że płytka w tacy papieru nie jest zabrudzona. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek pobierania papieru</i>).</p>
Wystąpiło zacięcie papieru.	Patrz <i>Zacięcie drukarki lub zacięcie papieru</i> >> strona 96. Upewnij się, że prowadnice papieru są ustawione zgodnie z rozmiarem papieru.
Zacięcia papieru powtarzają się.	Przyczyną powtarzających się zacięć może być niewielki skrawek papieru, który pozostał w urządzeniu. Upewnij się, że wewnątrz urządzenia nie pozostał zacięty papier. (Patrz <i>Dodatkowe operacje podczas usuwania zacięć papieru</i> >> strona 101).
Papier zacina się podczas korzystania z funkcji kopiowania lub drukowania dwustronnego.	<p>Użyj jednego z ustawień zapobiegania zacięciom papieru, DX1 lub DX2.</p> <p>W przypadku kopiowania (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Kopiowanie dwustronne</i>).</p> <p>W przypadku drukowania (>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie dwustronne / Broszura (Windows®)</i>).</p> <p>(>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Drukowanie dwustronne (Macintosh)</i>).</p> <p>Częste zacięcia papieru podczas kopiowania dwustronnego lub drukowania dwustronnego mogą oznaczać zabrudzenie rolek podawania papieru atramentem. Wyczyść rolki podawania papieru. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Czyszczenie rolek podawania papieru</i>).</p>

Drukowanie odebranych faksów

Problem	Zalecenia
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zagęszczony druk ■ Poziome smugi ■ Obcięte górne i dolne fragmenty ■ Brakujące linie 	Zwykle jest to spowodowane niską jakością połączenia telefonicznego. Wykonaj kopię. Jeśli wygląd kopii jest prawidłowy, prawdopodobnie połączenie jest słabej jakości z powodu zakłóceń i szumów na linii telefonicznej. Poproś nadawcę o ponowne wysłanie faksu.
Pionowe czarne linie podczas odbioru.	Skaner nadawcy może być zabrudzony. Poproś nadawcę, aby wykonał kopię w celu sprawdzenia, czy nie ma problemu w urządzeniu wysyłającym. Spróbuj odebrać innym urządzeniem faksowym.
Lewy i prawy margines są obcięte lub jedna strona jest drukowana na dwóch arkuszach.	<p>Jeśli odebrane fakсы są podzielone i drukowane na dwóch stronach lub jeśli odbierana jest dodatkowa pusta strona, ustawienie rozmiaru papieru może być nieodpowiednie do używanego papieru.</p> <p>(MFC-J4410DW: patrz <i>Rozmiar papieru</i> >> strona 29).</p> <p>(MFC-J4610DW: patrz <i>Rozmiar i typ papieru (MFC-J4610DW)</i> >> strona 30).</p> <p>Włącz automatyczne zmniejszanie. (>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie zmniejszonego faksu przychodzącego</i>).</p>
Odbierane fakсы kolorowe są drukowane tylko w trybie monochromatycznym.	Wymień zużyte kolorowe wkłady atramentowe, a następnie poproś nadawcę o ponowne wysłanie kolorowego faksu. (Patrz <i>Wymiana wkładów atramentowych</i> >> strona 74).

Linia telefoniczna lub połączenia

Problem	Zalecenia
Nie można nawiązać połączenia. (brak sygnału wybierania)	<p>Sprawdź połączenia przewodu linii.</p> <p>Zmień ustawienia wybierania tonowego/impulsowego. (>> Podręcznik szybkiej obsługi.)</p> <p>Jeśli nie słychać sygnału wybierania, podłącz do gniazda sprawny telefon i przewód. Następnie podnieś słuchawkę telefonu zewnętrznego i sprawdź sygnał wybierania. Jeśli nadal nie słychać sygnału wybierania, poproś firmę telekomunikacyjną o sprawdzenie linii telefonicznej i/lub gniazda.</p>
Urządzenie nie odpowiada na wezwania.	Upewnij się, że urządzenie jest w trybie odbioru właściwym dla tej konfiguracji. (Patrz <i>Wybieranie trybu odbioru</i> >> strona 44). Sprawdź sygnał wybierania. Jeśli to możliwe, zadzwoń na numer urządzenia, aby usłyszeć jego odpowiedź. Jeśli nadal nie ma odpowiedzi, sprawdź, czy przewód linii telefonicznej jest poprawnie podłączony. Jeśli podczas wykonywania połączenia urządzenie nie dzwoni, poproś firmę telefoniczną o sprawdzenie linii.


Odbieranie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można odebrać faksu.	Jeśli urządzenie zostało podłączone do centrali PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia typu linii telefonicznej w menu odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawianie typu linii telefonicznej</i> >> strona 49).

Wysyłanie faksów

Problem	Zalecenia
Nie można wysłać faksu.	<p>Sprawdź wszystkie połączenia przewodu linii. Upewnij się, że przewód linii telefonicznej jest podłączony do ściennego gniazda telefonicznego oraz gniazda LINE w urządzeniu.</p> <p>Wydrukuj raport weryfikacji transmisji i poszukaj błędów. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>).</p> <p>Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji).</p> <p>Poproś stronę odbierającą o sprawdzenie, czy w urządzeniu odbierającym znajduje się papier.</p>
Słaba jakość wysyłanych faksów.	<p>Spróbuj zmienić rozdzielczość na <i>Wysoka</i> lub <i>B. wysoka</i>. Wykonaj kopię, aby sprawdzić działanie skanera urządzenia. Jeśli jakość kopii jest niska, wyczyść skaner. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> ►► strona 77).</p>
Treść raportu weryfikacji transmisji brzmi „WYNIK:BŁĄD”.	<p>Prawdopodobnie wystąpiło tymczasowe zakłócenie na linii. Spróbuj wysłać faks ponownie. Jeśli faks jest wysyłany przy użyciu aplikacji PC Fax, komunikat „WYNIK:BŁĄD” w raporcie weryfikacji transmisji może oznaczać, że pamięć urządzenia jest zapełniona. Aby zyskać dodatkową pamięć, można wyłączyć odbieranie faksów do pamięci (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Wyłączanie operacji odbierania do pamięci</i>), wydrukować fakсы z pamięci urządzenia (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie faksu z pamięci</i>) lub anulować fakсы opóźnione lub też zadanie pollingu. (Patrz <i>Anulowanie faksu w toku</i> ►► strona 42). (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Sprawdzanie i anulowanie zadań oczekujących</i>). Jeśli problem nadal występuje, zleć firmie telekomunikacyjnej sprawdzenie linii telefonicznej.</p> <p>Jeśli błędy transmisji występują często, a możliwą przyczyną są zakłócenia na linii telefonicznej, spróbuj zmienić ustawienie zgodności urządzenia na <i>Podst. (VoIP)</i>. (Patrz <i>Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP</i> ►► strona 114).</p> <p>Jeśli urządzenie zostało podłączone do centrali PBX lub ISDN, skonfiguruj ustawienia typu linii telefonicznej w menu odpowiednio dla typu używanej linii. (Patrz <i>Ustawianie typu linii telefonicznej</i> ►► strona 49).</p>
Pionowe czarne linie podczas wysyłania.	<p>Pionowe czarne linie na wysyłanych faksach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie znajdującym się na szklanym pasku. Wyczyść szklany pasek. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> ►► strona 77).</p>

Obsługa połączeń przychodzących

Problem	Zalecenia
Urządzenie „rozpoznaje” głos jako ton CNG.	<p>Jeśli funkcja wykrywania faksu jest włączona, urządzenie jest bardziej czułe na dźwięki. Urządzenie może błędnie interpretować głosy lub muzykę na linii jako wezwania urządzenia faksowego i odpowiadać tonami odbierania faksu.</p> <p>Dezaktywuj urządzenie, naciskając . Spróbuj rozwiązać ten problem, wyłączając funkcję wykrywania faksu. (Patrz <i>Wykrywanie faksu</i> ►► strona 48).</p>
Wysyłanie wezwania faksu do urządzenia.	<p>Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego, naciśnij Kod zdalnej aktywacji (fabrycznym ustawieniem domyślnym jest * 5 1). Jeśli połączenie zostało odebrane przy użyciu telefonu zewnętrznego, naciśnij <i>faks start</i>, a następnie <i>Odbiór</i>, aby odebrać faks. Gdy urządzenie odpowie, odłóż słuchawkę.</p>

Obsługa połączeń przychodzących (Ciąg dalszy)

Problem	Zalecenia
Funkcje własne na jednej linii.	<p>Jeśli jest dostępna funkcja oczekiwania na połączenie lub poczty głosowej, automat zgłoszeniowy, system alarmowy lub inna własna funkcja na jednej linii z urządzeniem, może to powodować problemy podczas wysyłania lub odbierania faksów.</p> <p>Przykład: jeśli dostępna jest funkcja oczekiwania na połączenie lub inna usługa własna i jej sygnał przechodzi przez linię, gdy urządzenie wysyła lub odbiera faks, ten sygnał może czasowo zakłócić wysyłanie lub odbieranie faksu. Funkcja Brother ECM (Error Correction Mode - Tryb korekcji błędów) powinna pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Ten problem związany jest z systemami telefonicznymi i jest powszechny dla wszystkich urządzeń, które wysyłają i odbierają informacje na jednej linii współdzielonej z funkcjami własnymi. Jeśli uniknięcie niewielkich zakłóceń jest ważne dla firmy, zalecana jest oddzielna linia bez funkcji własnych.</p>

Problemy związane z kopiowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można wykonać kopii.	Skontaktuj się z administratorem, aby sprawdzić ustawienia funkcji Secure Function Lock (Blokada funkcji).
Na kopiach pojawiają się pionowe czarne linie lub smugi.	Pionowe czarne linie na kopiach są zazwyczaj spowodowane zanieczyszczeniem lub korektorem w płynie znajdującym się na szklanym pasku. Wyczyść szklany pasek, szybę skanera, biały pasek oraz znajdujący się nad nimi biały plastik. (Patrz <i>Czyszczenie szyby skanera</i> >> strona 77).
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają kopie złej jakości.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 38).
Funkcja rozciągnięcia do strony nie działa prawidłowo.	Upewnij się, że dokument źródłowy nie jest przechylony. Popraw ułożenie dokumentu i ponów próbę.

Problemy ze skanowaniem

Problem	Zalecenia
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub WIA przy rozpoczęciu skanowania. (Windows®)	Upewnij się, że jako główne źródło w aplikacji skanowania został wybrany sterownik Brother TWAIN lub WIA. Aby na przykład wybrać sterownik TWAIN/WIA skanera Brother, w programie Nuance™ PaperPort™ 12SE, kliknij Ustawienia skanowania, Wybierz .
Pojawiają się komunikaty o błędach TWAIN lub ICA przy rozpoczęciu skanowania. (Macintosh)	Upewnij się, że jako główne źródło został wybrany sterownik TWAIN urządzenia Brother. W programie PageManager kliknij pozycje File (Plik), Select Source (Wybierz źródło), a następnie wybierz sterownik TWAIN urządzenia Brother. Użytkownicy systemu Mac OS X v10.6.x i 10.7.x mogą także skanować dokumenty przy użyciu sterownika skanera ICA. (>> Instrukcja Oprogramowania: <i>Skanowanie dokumentu przy użyciu sterownika ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)</i>).
Funkcja OCR nie działa.	<p>Spróbuj zwiększyć rozdzielczość skanera.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Przed rozpoczęciem użytkowania należy pobrać i zainstalować program Presto! PageManager. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5.</p>
Podczas korzystania z podajnika ADF powstają skany złej jakości.	Spróbuj korzystać z szyby skanera. (Patrz <i>Korzystanie z szyby skanera</i> >> strona 38).

Problemy związane z programem PhotoCapture Center™

Problem	Zalecenia
Dysk wymienny nie działa prawidłowo.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Wyjmij kartę pamięci lub pamięć flash USB i włóż ją ponownie. 2 W przypadku użycia opcji „Wysuń” z poziomu Windows®, wyjmij kartę pamięci lub pamięć flash USB, aby kontynuować. 3 Jeśli podczas próby wyjęcia karty pamięci lub pamięci flash USB pojawi się komunikat o błędzie, oznacza to, że trwa uzyskiwanie dostępu do karty. Oczekaj chwilę i spróbuj ponownie. 4 Jeśli żadne z powyższych rozwiązań nie działa, wyłącz komputer i urządzenie, a następnie uruchom je ponownie.
Nie można uzyskać dostępu do dysku wymiennego z poziomu komputera.	Upewnij się, że karta pamięci lub pamięć flash USB została włożona prawidłowo.
Po wydrukowaniu brakuje części zdjęcia.	Upewnij się, że wyłączone są opcje drukowania bez obramowania lub przycinania. (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Drukowanie bez obramowania oraz Przycinanie</i>).






Problemy związane z oprogramowaniem

Problem	Zalecenia
Nie można zainstalować oprogramowania lub drukować.	(Tylko Windows®) Uruchom program Napraw pakiet MFL-Pro znajdujący się na płycie CD-ROM. Ten program naprawi i ponownie zainstaluje oprogramowanie.
„Urządzenie jest zajęte”	Upewnij się, że urządzenie nie wyświetla komunikatu o błędzie na ekranie dotykowym.
Nie można drukować obrazów z programu FaceFilter Studio. (Windows®)	Aby użyć aplikacji FaceFilter Studio, należy ją zainstalować z płyty CD-ROM dołączonej do zakupionego urządzenia. (►► Podręcznik szybkiej obsługi). Przed uruchomieniem programu FaceFilter Studio po raz pierwszy należy upewnić się, że urządzenie Brother jest włączone i podłączone do komputera. Umożliwi to korzystanie ze wszystkich funkcji programu FaceFilter Studio.

Problemy z siecią

Problem	Zalecenia
Nie można drukować w sieci.	<p>Upewnij się, że urządzenie jest włączone oraz znajduje się w trybie online i w trybie gotowości. Wydrukuj raport konfiguracji sieci (►► Rozszerzony Podręcznik Użytkownika: <i>Raporty</i>) i sprawdź bieżące ustawienia sieci znajdujące się na liście. Podłącz ponownie przewód sieci LAN do koncentratora i sprawdź, czy okablowanie i połączenia sieciowe są prawidłowe. W miarę możliwości spróbuj podłączyć urządzenie do innego portu koncentratora za pomocą innego przewodu. Jeśli połączenia będą prawidłowe, urządzenie wyświetli komunikat <i>Poł. sieć. aktywne</i> przez 2 sekundy.</p> <p>W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego lub problemów z siecią ►► Instrukcja Obsługi dla Sieci: <i>Rozwiązywanie problemów</i>.</p>

Problemy z siecią (Ciąg dalszy)



Problem	Zalecenia
Funkcja skanowania sieciowego nie działa.	<p>Aby można było korzystać z funkcji skanowania sieciowego, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54925 do skanowania sieciowego, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Brother NetScan.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54925.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p> <p>(tylko Macintosh)</p> <p>Ponownie wybierz urządzenie w swojej sieci w oknie Device Selector (Wybór urządzenia) menu podręcznego Model na głównym ekranie programu ControlCenter2.</p>
Funkcja odbierania sieciowego PC-Fax nie działa.	<p>(Tylko system Windows®)</p> <p>Aby można było korzystać z funkcji odbierania PC-FAX, wymagane jest skonfigurowanie oprogramowania zabezpieczeń/zapory innych producentów. Aby dodać port 54926 do funkcji odbierania PC-FAX, wprowadź poniższe informacje:</p> <p>W polu Name (Nazwa): wprowadź dowolny opis, na przykład Odbieranie PC-FAX Brother.</p> <p>W polu Port: wprowadź 54926.</p> <p>W polu Protocol (Protokół): wybierz opcję UDP.</p> <p>Zapoznaj się z instrukcją dostarczoną wraz z oprogramowaniem zabezpieczeń lub zapory innego producenta albo skontaktuj się z producentem oprogramowania.</p>
Nie można zainstalować oprogramowania Brother.	<p>(Windows®)</p> <p>Jeśli podczas instalacji programu MFL-Pro Suite oprogramowanie zabezpieczeń wyświetla komunikat alarmowy, zezwól na dostęp sieciowy dla poniższych programów.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>W przypadku używania zapory sieciowej, oprogramowania typu „anti-spyware” lub oprogramowania antywirusowego, wyłącz je tymczasowo, a następnie zainstaluj oprogramowanie Brother.</p>
Nie można uzyskać połączenia z siecią bezprzewodową.	<p>Sprawdź dokładnie problem za pomocą raportu Raport WLAN.</p> <p>Naciśnij przycisk  (Ustaw.), a następnie naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Druk raportów. Naciśnij przycisk Druk raportów. Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Raport WLAN, a następnie naciśnij przycisk Raport WLAN.</p> <p>(>> Instrukcja Obsługi dla Sieci).</p>

Problemy związane z wprowadzaniem danych

Problem	Zalecenia
Klawiatura nie działa podczas wprowadzania numerów lub znaków.	Wprowadź informacje za pomocą klawiatury na ekranie dotykowym.



Wykrywanie sygnału wybierania

Podczas automatycznego wysyłania faksu urządzenie oczekuje ustawiony czas, a następnie rozpoczyna wybieranie numeru. Poprzez zmianę ustawienia sygnału wybierania na **Wykrywanie** urządzenie może się połączyć natychmiast po wykryciu sygnału wybierania. To ustawienie może zaoszczędzić pewien czas podczas wysyłania faksu do wielu różnych numerów. Jeśli po zmianie tego ustawienia występują problemy z nawiązywaniem połączenia, należy przywrócić ustawienie do wartości fabrycznej **Brak wykrywania**.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Wybieranie ton.**
- 5 Naciśnij przycisk **Wybieranie ton.**
- 6 Naciśnij przycisk **Wykrywanie** lub **Brak wykrywania**.
- 7 Naciśnij przycisk .

Zakłócenia linii telefonicznej / VoIP

W przypadku problemów podczas wysyłania lub odbierania faksów z powodu możliwych zakłóceń na linii telefonicznej można skorzystać z ustawień zgodności obniżających szybkość modemu, co pozwoli zredukować liczbę błędów.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼** na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję **Wstępne ustaw.**
- 3 Naciśnij przycisk **Wstępne ustaw.**
- 4 Naciśnij przycisk **▲** lub **▼**, aby wyświetlić pozycję **Kompatybilność**.
- 5 Naciśnij przycisk **Kompatybilność**.
- 6 Naciśnij przycisk **Wysoka**, **Normalna** lub **Podst. (VoIP)**.
 - **Podst. (VoIP)** redukuje szybkość modemu do 9600 b/s i wyłącza odbieranie faksów kolorowych oraz funkcję ECM z wyjątkiem wysyłania faksów kolorowych. O ile zakłócenia nie są powtarzającym się problemem używanej linii telefonicznej, zaleca się korzystanie z tego ustawienia tylko w razie potrzeby.
Aby poprawić zgodność z większością usług VoIP, firma Brother zaleca zmianę ustawienia zgodności na **Podst. (VoIP)**.
 - **Normalna** ustawia szybkość modemu na 14 400 b/s.
 - **Wysoka** zwiększa szybkość modemu do 33 600 b/s. (ustawienie fabryczne)
- 7 Naciśnij przycisk .





INFORMACJA

VoIP (Voice over IP) to rodzaj systemu telefonicznego, który wykorzystuje połączenie internetowe zamiast tradycyjnej linii telefonicznej.

Informacje o urządzeniu

Sprawdzanie numeru seryjnego

Numer seryjny urządzenia można wyświetlić na ekranie dotykowym.

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Inf. o urządz.
- 3 Naciśnij przycisk Inf. o urządz.
- 4 Naciśnij przycisk Nr seryjny.
- 5 Naciśnij przycisk .

Funkcje resetowania

Dostępne są następujące funkcje resetowania:

1 Sieć

Pozwala zresetować serwer wydruku do domyślnych ustawień fabrycznych (np. hasło i adres IP).

2 adres i faks

Funkcja „adres i faks” pozwala zresetować następujące ustawienia:

- Wybieranie szybkie
(Wybieranie szybkie i ustawienia grup)
- Zaprogramowane zadania faksowania w pamięci
(Transmisja pollingu, Faks opóźniony i Opóźniona transmisja wsadowa)
- Identyfikator stacji
(Nazwa i numer)
- Opcje zdalnego faksu
(Wysyłka faksów)

- Ustawienia raportu
(Raport weryfikacji transmisji, Lista szybkiego wybierania i Dziennik faksów)
- Historia
(Połączenia wychodzące)
- Faksy w pamięci

3 Ustawienia








Pozwala przywrócić wszystkie ustawienia do domyślnych wartości fabrycznych.

Firma Brother zaleca przeprowadzenie tej procedury przed przekazaniem lub pozbyciem się urządzenia.

INFORMACJA

Odłącz przewód interfejsu przed wybraniem Sieć lub Ustawienia.

Resetowanie urządzenia

- 1 Naciśnij przycisk  (Ustaw.).
- 2 Naciśnij przycisk  lub  na ekranie dotykowym, aby wyświetlić pozycję Wstępne ustaw.
- 3 Naciśnij przycisk Wstępne ustaw.
- 4 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić pozycję Reset.
- 5 Naciśnij przycisk Reset.
- 6 Naciśnij przycisk  lub , aby wyświetlić opcje resetowania Sieć, adres i faks lub Ustawienia.
- 7 Naciśnij opcję, która ma zostać zresetowana.
- 8 Naciśnij przycisk Tak, aby potwierdzić.
- 9 Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk Tak, aby ponownie uruchomić urządzenie.

Korzystanie z tabel ustawień

Ekran dotykowy urządzenia jest łatwy w konfiguracji i obsłudze. Wystarczy jedynie naciskać wyświetlane na ekranie dotykowym ustawienia i opcje, które mają być ustawione.

Tabele hierarchii ustawień pozwalają szybko sprawdzić wszystkie dostępne opcje poszczególnych ustawień i funkcji. Za pomocą tych tabeli można szybko wybrać odpowiednie ustawienia w urządzeniu.

Tabele ustawień

Tabele ustawień pomagają zrozumieć wybory ustawień w oprogramowaniu urządzenia. Ustawienia fabryczne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.



(Ustaw.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia skrótu 	Kopia	—	Jakość Typ papieru Rozm.papieru Wybierz tacę (MFC-J4610DW) Pow./zmniejsz Gęstość Plik/sort Układ strony Kopia 2-str. Ust. zaawansowane (Opcje) Wyl Oszcz. atram. Cienki papier Kop. książki Usuń tło	Umożliwia szybkie i łatwe cofnięcie oraz zastosowanie wcześniej zapisanych ustawień preferowanych.	10
	Fax	—	Adres Rozdzielcz. FX Kontrast Ustawienie koloru Trans.pakiet Nd.-czas rz. Tryb międzyn. Rozm. z szyby sk.		
	Skanow.	Skanuj do nośnika	Typ skanowania Rozdzielczość Typ pliku Nazwa pliku Usuń tło		
		Skanuj do sieci	(Nazwa profilu)		
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Ustawienia	Tusz	Wydruk testowy	Jakość druku Ustaw. w linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania wydruku.	79	
		Czyszczenie	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	78	
		Poziom atram.	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.	Patrz ♦.	
	Typ papieru (MFC-J4410DW)	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Ustawia typ papieru znajdującego się na tacy papieru.	29	
	Rozm. papieru (MFC-J4410DW)	—	A4* A5 10x15cm Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru.	29	
	Ustaw. tacy (MFC-J4610DW)	Podajnik nr 1	Typ papieru (Opcje)	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia	Ustawia typ papieru znajdującego się na tacy papieru #1.	30
			Rozm. papieru (Opcje)	A4* A5 10x15cm Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru #1.	
		Podajnik nr 2	Rozm. papieru (Opcje)	A4* Letter	Ustawia rozmiar papieru znajdującego się na tacy papieru #2.	30
		Podajnik: Kopia	Podajnik nr 1 Podajnik nr 2	Automatyczny wybór podajnika*	Pozwala wybrać tacę używaną w trybie kopiowania.	30
		Podajnik: Faks	Podajnik nr 1 Podajnik nr 2	Automatyczny wybór podajnika*	Pozwala wybrać tacę używaną w trybie faksowania.	31

♦ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Ustawienia (ciąg dalszy)	Głośność	Dzwonek	Wył Cicho Średnio* Głośno	Reguluje głośność dzwonka.	12
		Sygnal dźwiękowy	Wył Cicho* Średnio Głośno	Reguluje głośność dźwięków naciskania ekranu dotykowego oraz panelu dotykowego.	13
		Głośnik	Wył Cicho Średnio* Głośno	Reguluje poziom głośności głośnika.	13
	Ustawienia LCD	Podświetlenie	Jasny* Średnio Ciemny	Pozwala dostosować jasność ekranu dotykowego.	14
		Wł. timera	Wył 10Sek. 20Sek. 30Sek.*	Istnieje możliwość ustawienia czasu, przez który ekran dotykowy pozostaje podświetlony po ostatnim naciśnięciu.	Patrz ♦.
	Tryb oczekiw.	—	1Min. 2Min. 3Min. 5Min.* 10Min. 30Min. 60Min.	Pozwala wybrać czas, przez który urządzenie będzie pozostawać bezczynne, zanim przejdzie w tryb spoczynku.	
	Blokada funk.	Ustaw hasło	—	Pozwala ograniczyć możliwość wykonywania wybranych funkcji urządzenia dla 10 użytkowników z ograniczonym dostępem i dla wszystkich pozostałych nieautoryzowanych użytkowników publicznych.	
		Wył.-Wł.	—		
♦ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax	Ustaw.odbiór	Liczba dzwonek.	0 1 2* 3 4 5 6 7 8	Ustawia liczbę dzwonek przed zainicjowaniem przez urządzenie odpowiedzi w trybie Wyłącznie faks lub Faks/Tel.	47
		F/T czas dzw.	20Sek. 30Sek.* 40Sek. 70Sek.	Ustawia długość czasu trwania podwójnego dzwonka w trybie Faks/Tel.	47
		Aut. rozp. fax	Wł.* Wył	Odbiera fakсы automatycznie, w przypadku odebrania połączenia i usłyszenia tonów faksu.	48
		Kod zdal.ster.	Wł.* (*51, #51) Wył	Umożliwia odbieranie wszystkich rozmów za pomocą telefonu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz wykorzystanie kodów do włączania i wyłączania urządzenia. Kody można spersonalizować.	54
		Auto redukcja	Wł.* Wył	Zmniejsza rozmiar faksów przychodzących w celu dostosowania do rozmiaru papieru.	Patrz ♦.
		Odb do pamięci	Wył* Przekaz faxu Rejestr dok. Odbiór pc fax	Konfiguruje urządzenie, aby wiadomości faksowe mogły zostać przekazane, zapisane w pamięci (w celu odtworzenia po powrocie do urządzenia) lub wysłane do komputera. Jeśli została wybrana opcja przekazywania faksu lub odbioru faksu za pomocą komputera, można dla bezpieczeństwa włączyć drukowanie kopii zapasowej.	

♦ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Fax (ciąg dalszy)	Konfig. ks. adres.	Ustaw szyb. wyb.	Dodaj numer	Przechowuje numery wybierania szybkiego, dzięki czemu można wybierać numery, naciskając tylko kilka przycisków na ekranie dotykowym.	56 Patrz ◆.
			Dodaj numer z historii		
		Grupy konfig,	—	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	
		Błąd	—	Pozwala zmienić numery wybierania szybkiego.	58
	Kasuj	—	Pozwala usunąć numery wybierania szybkiego.		
	Ustaw. raportu	Raport trans.	Wł. Wł.+obraz Wył* Wył.+obraz	Wybór konfiguracji wstępnej dla raportu weryfikacji transmisji.	42 Patrz ◆.
		Journal	Wył Co 50 faksów* Co 6 godzin Co 12 godzin Co 24 godziny Co 2 dni Co 7 dni	Ustala częstotliwość automatycznego drukowania dziennika faksów. Jeśli wybrano jakąkolwiek opcję inną niż Wył i Co 50 faksów, można ustawić czas dla wybranej opcji. Jeśli wybrano ustawienie Co 7 dni, można ustawić dzień tygodnia.	
	Druk dokumentu	—	—	Drukuje fakсы przychodzące zapisane w pamięci.	
	Zdalny dostęp	—	---*	Pozwala ustawić własny kod odtwarzania zdalnego.	
	Fax w oczekiw.	—	—	Pozwala sprawdzić, które zadania znajdują się w pamięci i anulować wybrane zadania.	

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Ustawienia sieci

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć	Sieć LAN	TCP/IP	Boot method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.	Patrz +.
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.	
			Nazwa węzła	BRNXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig.WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.	
			Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	Sieć LAN (ciąg dalszy)	TCP/IP (ciąg dalszy)	IPv6	Wł. Wył*	Umożliwia włączenie lub wyłączenie protokołu IPv6. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	Patrz +.
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Umożliwia wybór trybu łącza sieci Ethernet.	
		Adres MAC	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.	
	WLAN	TCP/IP	Boot method	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Umożliwia wybór metody uruchamiania najlepiej odpowiadającej potrzebom użytkownika.	
			Adres IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres IP.	
			Subnet mask	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź maskę podsieci.	
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres bramy.	
			Nazwa węzła	BRWXXXXXXXXXXXXX	Wprowadź nazwę węzła.	
			Konfig.WINS	Auto* Static	Umożliwia wybór trybu konfiguracji usługi WINS.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	WLAN (ciąg dalszy)	TCP/IP (ciąg dalszy)	Wins server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera WINS.	Patrz +.
			DNS server	(Podstawowa) 000.000.000.000 (Zapasowa) 000.000.000.000	Określa adres IP podstawowego lub pomocniczego serwera DNS.	
			Apipa	Wł.* Wył	Automatycznie przypisuje adres IP z zakresu adresów lokalnych.	
			IPv6	Wł. Wył*	Umożliwia włączenie lub wyłączenie protokołu IPv6 dla bezprzewodowej sieci LAN. Aby korzystać z protokołu IPv6, zapoznaj się z informacjami na stronie internetowej http://solutions.brother.com/ .	
			Kreator konf.	—	—	
		WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.	
		WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona	
Sieć (ciąg dalszy)	WLAN (ciąg dalszy)	WLAN status	Status	Aktywny (11b) Aktywny (11g) Aktywne (11n) Aoss włączony Błąd połączenia	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci bezprzewodowej.	Patrz +.	
			Sygnał	—	Pozwala wyświetlić bieżącą wartość siły sygnału sieci bezprzewodowej.		
			SSID	—	Pozwala wyświetlić bieżący identyfikator SSID.		
			Tryb łącz.	—	Pozwala wyświetlić bieżący tryb komunikacji.		
		Adres MAC	—	—	Pozwala wyświetlić adres MAC urządzenia.		
	Konf. Wi-Fi Direct	Przycisk PBC	—	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™ za pomocą tylko jednego przycisku.	Patrz ♣.
			Kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™ za pomocą WPS i kodu PIN.	
			Ręcznie	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować ustawienia sieci Wi-Fi Direct™.	
			Właścic. grupy	—	Wł. Wył*	Pozwala ustawić urządzenie jako właściciela grupy.	
	+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.						
♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .							
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.							

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	Konf. Wi-Fi Direct (ciąg dalszy)	Inf. o urządz.	Nazwa urządz.	—	Pozwala sprawdzić nazwę urządzenia.	Patrz ♣.
			SSID	—	Wyświetla identyfikator SSID właściciela grupy. Jeśli urządzenie nie jest podłączone, na ekranie dotykowym pojawi się komunikat Brak połączenia.	
			Adres IP	—	Pozwala sprawdzić bieżący adres IP urządzenia.	
		Inf. o statusie	Status	Wł. grup akt(**) Klient aktywny Brak połączenia Wył ** = liczba urządzeń	Pozwala wyświetlić stan bieżącej sieci Wi-Fi Direct™.	
			Sygnał	mocny śred słaby brak	Pozwala wyświetlić siłę sygnału bieżącej sieci Wi-Fi Direct™. Jeśli urządzenie pełni rolę właściciela grupy, na ekranie dotykowym zawsze jest wyświetlany komunikat <i>mocny</i> .	
		Interf. włącz.	—	Wł. Wył*	Pozwala włączyć lub wyłączyć połączenie Wi-Fi Direct™.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	E-mail/ifax (Opcja dostępna po pobraniu IFAX)	Adres e-mail	—	—	Wprowadź adres e-mail. (Do 60 znaków)	Patrz +.
		Konf. serwera	SMTP server	Nazwa (Do 30 znaków) Adres IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera SMTP.	
			Port SMTP	[00001-65535]	Wprowadź numer portu SMTP.	
			Auto. Dla SMTP	Brak* SMTP-AUTH POP przed SMTP	Określa metodę zabezpieczeń przy powiadamianiu za pomocą wiadomości e-mail.	
			POP3 server	Nazwa (Do 30 znaków) Adres IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Wprowadź adres serwera POP3.	
			Port POP3	[00001-65535]	Wprowadź numer portu POP3.	
			Mailbox name	—	Wprowadź nazwę skrzynki pocztowej. (Do 60 znaków)	
			Mailbox pwd	—	Wprowadź hasło logowania do serwera POP3. (Do 32 znaków)	
			APOP	Wł. Wył*	Włącza lub wyłącza APOP.	

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona	
Sieć (ciąg dalszy)	E-mail/ifax (Opcja dostępna po pobraniu IFAX) (ciąg dalszy)	Ustaw mail RX	Auto polling	Wł.* Wył	Automatycznie sprawdza nowe wiadomości na serwerze POP3.	Patrz +.	
				(Jeśli została wybrana wartość Wł.) Częst. polling (Opcje) 1Min 3Min. 5Min. 10Min.* 30Min. 60Min.	Ustala częstotliwość sprawdzania nowych wiadomości na serwerze POP3.		
			Nagłówek	Wszystko Temat+od+do None*	Określa zawartość nagłówka wiadomości, który ma zostać wydrukowany.		
			Kasuj bł. mail	Wł.* Wył	Automatycznie usuwa błędne wiadomości.		
			Potwierdzenie	Wł. Mdn Wył*	Odbiera wiadomości z powiadomieniami.		
			Ustaw mail TX	Ozn.wysył.fax.	—		Wyświetla temat dołączony do danych faksu internetowego.
				Ogranicz. rozm	Wł. Wył*		Ogranicza rozmiar dokumentów e-mail.
		Potwierdzenie		Wł. Wył*	Wysyła wiadomości z powiadomieniami.		

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Poziom4	Opcje	Opisy	Strona
Sieć (ciąg dalszy)	E-mail/ifax (Opcja dostępna po pobraniu IFAX) (ciąg dalszy)	Setup relay	Rly broadcast	Wł. Wył*	Przekazuje dokument do innego faksu przez Internet.	Patrz +.
			Relay domain	—	Zapisuje nazwę domeny.	
			Raport przekaz	Wł. Wył*	Drukuje raport rozsyłania faksów drogą analogową.	
		Ręczne odb. POP3	—	—	Łączy się z serwerem POP3 i potwierdza odebranie wiadomości e-mail.	
	Ustawienia funkcji Web Connect	Ustawienia proxy	Połączenie proxy	Wł. Wył*	Ustawienia połączenia sieciowego można zmienić.	Patrz ●.
			Adres	—		
			Port	—		
			Nazwa użytka.	—		
			Hasło	—		
	Network I/F	—	Sieć LAN* WLAN	—	Pozwala wybrać typ połączenia sieciowego.	Patrz +.
Resetuj sieć	—	—	Tak Nie	Przywraca wszystkie ustawienia sieciowe do fabrycznych ustawień domyślnych.		

+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.

♣ Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Podręcznik Wi-Fi Direct™ znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

**(Ustaw.) (ciąg dalszy)**

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Druk raportów	Weryf. raport	—	—	Drukuje te listy i raporty.	Patrz ◆.	
	Książka adr.	—	Porządek alfabetyczny. Porządek numer.			
	Dziennik faxu	—	—			
	Ustaw. użytkow.	—	—			
	Konfig sieci	—	—			
	Raport WLAN	—	—			
Inf. o urządz.	Nr seryjny	—	—	Pozwala sprawdzić numer seryjny urządzenia.	115	
Wstępne ustaw.	Tryb odbioru	—	Tylko fx* Fax/tel Zew.tel /a.sekr. Ręczny	Wybiera tryb odbioru najlepiej dopasowany do potrzeb użytkownika.	44	
	Data i godzina	Data i godzina	—	—	Ustawia datę i godzinę na ekranie dotykowym oraz jej umieszczenie w nagłówkach wysyłanych faksów.	Patrz ‡.
		Auto zm. czasu	Wł.* Wył	—	Zmienia ustawienie na Wł., jeśli chcesz, aby urządzenie przełączało się automatycznie na czas letni i zimowy.	Patrz ◆.
		Strefa czasowa	—	—	Ustawia strefę czasową danego kraju.	Patrz ‡.
	Ident. stacji	—	Fax: Nazwa:	Wstawia nazwę i numer faksu na każdej przesyłanej faksem stronie.	114	
	Tonowe/impuls	—	Tonowe* Impuls	Ustawia tryb nawiązywania połączenia.		
	Wybieranie ton	—	Wykrywanie Brak wykrywania*	Włącza i wyłącza wykrywanie sygnału wybierania.	114	
	Ust. linii tel.	—	Zwykła* PBX ISDN	Wybiera typ linii telefonicznej.	49	
Kompatybilność	—	Wysoka* Normalna Podst. (VoIP)	Pozwala ustawić szybkość modemu, ułatwiając rozwiązywanie problemów z transmisją.	114		

◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

‡ >> Podręcznik szybkiej obsługi.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona	
Wstępne ustaw. (ciąg dalszy)	Reset	Sieć	Tak Nie	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne serwera wydruku, takie jak hasło i adres IP.	115	
		adres i faks	Tak Nie	Usuwa wszystkie zapisane numery wybierania szybkiego i numery faksów, przywraca fabryczne ustawienia domyślne funkcji Identyfikator stacji, Lista wybierania szybkiego, Raport weryfikacji transmisji i Dziennik faksów.		
		Ustawienia	Tak Nie	Przywraca ustawienia fabryczne wszystkich funkcji urządzenia.		
	Różne	Tymczasowa kopia zapasowa faksu	Kopia zapasowa (Opcje)	Wł. Wył* Drukuj ponownie Kasuj	Drukuje lub usuwa dane faksu zapisane w pamięci.	Patrz ◆.
Miejscowy jęz.	—	Angielski* Czech Hungar. Polski Buł Rum Słowacki Chorwacki Słoweński	Pozwala na zmianę języka komunikatów wyświetlanych na ekranie dotykowym LCD.	Patrz ‡.		
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.						
‡ >> Podręcznik szybkiej obsługi.						
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.						

Tabele funkcji



(Fax)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Historia	Wychodzące	W. faks	—	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do książki adresowej lub go usunąć.	56
		Więcej	Dodaj do książki adresowej		
			Kasuj		
Adres	—	W. faks	—	Pozwala wybrać zapisany numer za pomocą wykonania kilku ruchów palcem.	55
		Więcej	Ustaw szyb. wyb.	Przechowuje numery wybierania szybkiego, dzięki czemu można wybierać numery, naciskając tylko kilka przycisków na ekranie dotykowym.	56
			Grupy konfig,	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	Patrz ◆.
			Błąd	Pozwala zmienić numery wybierania szybkiego.	58
			Kasuj	Pozwala usunąć numery wybierania szybkiego.	
Rozpocznij faks	—	—	—	Pozwala wysłać faks.	40
Opcje	Rozdzielcz. FX	—	Standard* Wysoka B.wysoka Foto	Ustawia rozdzielczość faksów wychodzących.	Patrz ◆.
	Kontrast	—	Auto* Jasny Ciemny	Pozwala zmienić jasność wysyłanych faksów.	
	Nadawanie	Dodaj z książki adres.	—	Pozwala wysłać ten sam faks na więcej niż jeden numer.	
	Ustawienie koloru	—	Mono* Kolor	Pozwala określić, czy fakсы mają być wysyłane w trybie monochromatycznym, czy też kolorowym.	42
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Faks z opóźn.	—	Wł. Wył*	Pozwala ustawić godzinę (format 24-godzinny), o której zostaną wysłane fakсы opóźnione.	Patrz ♦.
	Trans.pakiet	—	Wł. Wył*	Łączy wysyłane fakсы opóźnione o identycznym odbiorcy i godzinie w jednej transmisji.	
	Nd.-czas rz.	—	Wł. Wył*	Pozwala wysłać faks bez korzystania z pamięci urządzenia.	
	Poll.nad.	—	Standard Zabesp. Wył*	Konfiguruje w urządzeniu dokument, który zostanie pobrany przez inne urządzenie faksowe.	
	Polling odb.	—	Standard Zabesp. Timer Wył*	Konfiguruje urządzenie do wzywania innego urządzenia faksowego.	
	Tryb międzyn.	—	Wł. Wył*	W razie trudności z wysyłaniem faksów za granicę ustawienie należy zmienić na wartość Wł.	
	Rozm. z szyby sk.	—	Letter A4*	Ustawia rozmiar skanowania szyby skanera dla faksów.	41
	Historia	Wychodzące	W. faks Więcej (Dodaj do książki adresowej/Kasuj)	Pozwala wybrać numer z historii połączeń wychodzących, a następnie wysłać faks, dodać numer do książki adresowej lub go usunąć.	56
♦ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Książka adr.	W. faks	—	Pozwala wybrać zapisany numer za pomocą wykonania kilku ruchów palcem.	55
		Więcej	Ustaw szyb. wyb.	Przechowuje numery wybierania szybkiego, dzięki czemu można wybierać numery, naciskając tylko kilka przycisków na ekranie dotykowym.	56
			Grupy konfig,	Pozwala skonfigurować numery grupy na potrzeby rozsyłania.	Patrz ♦.
			Błąd	Pozwala zmienić numery wybierania szybkiego.	58
		Kasuj	Pozwala usunąć numery wybierania szybkiego.		
	Nowe ustawienia	—	Tak Nie	Pozwala zapisać własne ustawienia faksu.	Patrz ♦.
	Reset ustawień	—	Tak Nie	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
♦ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					



(Kopioiw.)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Mono Start	—	—	—	Umożliwia wykonanie kopii czarno-białej.	59
Kolor Start	—	—	—	Umożliwia wykonanie kopii kolorowej.	
Opcje	Jakość	—	Zwykła* Najlepiej	Pozwala wybrać rozdzielczość kopiowania dla następnej kopii.	Patrz ♦.
	Typ papieru	—	Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący Folia (W przypadku modelu MFC-J4610DW, gdy w Wybierz tacę wybrano Podajnik nr 2). Papier zwykły	Pozwala wybrać typ papieru odpowiadający papierowi na tacy.	60
	Rozm. papieru	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger (W przypadku modelu MFC-J4610DW, gdy w Wybierz tacę wybrano Podajnik nr 2). A4* A3 Letter Legal Ledger	Pozwala wybrać rozmiar papieru odpowiadający papierowi na tacy.	60
	Wybierz tacę (MFC-J4610DW)	—	Podajnik nr 1 Podajnik nr 2 Automatyczny wybór podajnika*	Pozwala wybrać tacę używaną w trybie kopiowania.	60
♦ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Pow./zmniejsz	100%*	—	—	Patrz ◆.
		Powiększ	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 141% A4→A3, A5→A4	Można wybrać współczynnik powiększenia dla następnej kopii.	
		Pomniejsz	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Można wybrać stopień pomniejszenia dla następnej kopii.	
		Dopas. do str.	—	Urządzenie automatycznie dostosuje rozmiar do ustawionego przez użytkownika rozmiaru papieru.	
		Wybór (25-400%)	—	Pozwala wybrać stopień powiększenia lub pomniejszenia dla danego typu dokumentu.	
	Gęstość	—		Umożliwia dostosowanie gęstości kopii.	
Plik/sort	—	Układaj* Sortuj	Pozwala wybrać układanie kopii bez sortowania lub z sortowaniem podczas wykonywania wielu kopii.		
Układ strony	—	Wył. (1na1)* 2na1 (P) 2na1 (L) 2na1 (ID) 4na1 (P) 4na1 (L) Poster (2x1) Poster (2x2) Poster (3x3)	Pozwala wykonać N kopii na 1 arkuszu, 2 kopie na 1 arkuszu lub kopie plakatów.		
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Opcje (ciąg dalszy)	Kopia 2-str.	Wył*	—	Pozwala wybrać ustawienia druku dwustronnego.	Patrz ♦.
		Pionowa dłuższa kraw.	—		
		Pozioma dłuższa kraw.	—		
		Pionowa krótsza kraw.	—		
		Pozioma krótsza kraw.	—		
		Zaawans.	Normalne* DX1 DX2		
	Ust. zaawansowane	—	Wył* Oszcz. atram. Cienki papier Kop. książki Usuń tło	Pozwala wybrać różne ustawienia kopiowania.	
	Nowe ustawienia	—	Tak Nie	Pozwala zapisać własne ustawienia kopiowania.	
	Reset ustawień	—	Tak Nie	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
	♦ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Usuń tło

Opcje1	Options2	Opisy	Strona
Usuń tło	Niskie Średnie* Wysoki	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.	Patrz ♦.
♦ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.			
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.			

**(Skanow.)**

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Skanuj do pliku	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do nośnika (jeśli została włożona karta pamięci lub pamięć flash USB)	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	65
	—	Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do nośnika)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do sieci	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
Skanuj do FTP	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
Skanuj do e-mail	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do serw. e-mail (Opcja dostępna po pobraniu IFAX)	Ręcznie	—	—	Pozwala ręcznie wprowadzić adres odbiorcy.	
	Książka adr.	—	—	Pozwala wybrać adres odbiorcy z Książka adr.	
	—	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
	—	Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do serw. e-mail)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	

>> Instrukcja Oprogramowania.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Skanuj do OCR (Dostępne po pobraniu aplikacji Presto! PageManager dla użytkowników komputerów Macintosh. Patrz <i>Dostęp do pomocy technicznej Brother (Macintosh)</i> >> strona 5).	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	Patrz <input type="checkbox"/> .
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do OCR)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Skanuj do obrazu	PC	Start	—	Uruchamia skanowanie.	
		Opcje	(Aby uzyskać więcej informacji, patrz <i>Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)</i> w poniższej tabeli).	Pozwala skonfigurować szczegółowe ustawienia.	
Us. sieci Web (Pojawia się po zainstalowaniu usługi Web Services Scanner, która jest wyświetlana w eksploratorze systemu Windows®).	Skan	—	—	Pozwala na skanowanie danych przy pomocy protokołu Web Services.	
	Skan w cel. e-mail	—	—		
	Skan. w celu faks.	—	—		
	Skan. w celu druk.	—	—		
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Opcje (dla Skanuj do pliku, Skanuj do e-mail lub Skanuj do obrazu)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Ustaw w pan. dotyk.	Wył. (Ust.w komputerze) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, wybierz pozycję Wł.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w pan. dotyk.			
	Typ skanowania	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
Usuń tło	Wył* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.		
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Opcje (dla Skanuj do nośnika)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Typ skanowania	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	65
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
	Nazwa pliku	—	Pozwala zmienić nazwę pliku.	
	Usuń tło	Wył* Niskie Średnie Wysoki	Pozwala zmienić usuwany kolor tła.	
	Nowe ustawienia	Tak Nie	Pozwala zapisać ustawienia skanowania jako ustawienia domyślne.	
	Reset ustawień	Tak Nie	Pozwala przywrócić oryginalne wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Opcje (dla Skanuj do serw. e-mail)

INFORMACJA

Ta funkcja jest dostępna po pobraniu IFAX.

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Typ skanowania	Kolor* Czarny i biały	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Auto	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	(Po wybraniu opcji Kolor w ustawieniu typu skanowania) PDF* JPEG (Po wybraniu opcji Mono w ustawieniu typu skanowania) TIFF PDF*	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
	Nowe ustawienia	Tak Nie	Pozwala zapisać ustawienia skanowania jako ustawienia domyślne.	
	Reset ustawień	Tak Nie	Pozwala przywrócić oryginalne wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				

Opcje (dla Skanuj do OCR)

Poziom1	Poziom2	Opcje1	Opisy	Strona
Opcje	Ustaw w pan. dotyk.	Wył. (Ust.w komputerze) . * Wł.	Aby zmienić ustawienia urządzenia za pomocą ekranu dotykowego, wybierz pozycję Wł.	Patrz <input type="checkbox"/> .
	Poniższe ustawienia są wyświetlane, jeśli została wybrana wartość Wł. opcji Ustaw w pan. dotyk.			
	Typ skanowania	Kolor Czarny i biały*	Pozwala określić typ skanowania dokumentu.	
	Rozdzielczość	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Pozwala określić rozdzielczość skanowania dokumentu.	
	Typ pliku	Tekst* HTML RTF	Pozwala określić format pliku dokumentu.	
<input type="checkbox"/> >> Instrukcja Oprogramowania.				
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.				





(Zdjęcie)

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Prz. zdj.	OK	Start	—	Pozwala drukować wybrane przez użytkownika zdjęcia.	64
		Opcje	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	Patrz ◆ .
Druk. całość	Start	—	—	Pozwala wydrukować wszystkie zdjęcia z karty pamięci lub pamięci flash USB.	
	Opcje	—	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	
Druk indeksu	Indeks zdjęć	Start	—	Umożliwia wydrukowanie strony z miniaturami.	
		Opcje	Typ papieru (Opcje) Papier zwykły* Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący	Pozwala wybrać typ papieru.	
			Rozm. papieru (Opcje) Letter A4*	Pozwala wybrać rozmiar papieru.	
			Druk zdjęć	Start	—
	Opcje	Opcje	Aby uzyskać więcej informacji, patrz Opcje w poniższej tabeli.	Za pomocą opcji można dostosować zdjęcia.	

◆ >>> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.

Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.

Opcje (dla Zdjęcie)


Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Jakość druku (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Zwykła Foto*	—	—	Pozwala wybrać jakość wydruku.	Patrz ◆ .
Typ papieru	Papier zwykły Papier inkjet Brother BP71 Inny błyszczący*	—	—	Pozwala wybrać typ papieru.	
Rozm. papieru	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	—	—	Pozwala wybrać rozmiar papieru.	
(Po wybraniu formatu A4 lub Letter) Rozmiar wydruku	8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Wymiar max.*	—	—	Pozwala wybrać rozmiar wydruku w przypadku korzystania z papieru o rozmiarze A4 lub Letter.	
Jasność		—	—	Pozwala dostosować jasność.	
Kontrast		—	—	Dostosowuje kontrast.	
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

Opcja1	Opcja2	Opcja3	Opcja4	Opisy	Strona
Polep. koloru	Wł. Wył.*	Balans bieli		Dostosowuje odcienie białych obszarów.	Patrz ◆ .
		Ostrość		Uwypukla szczegóły obrazu.	
		Gęstość koloru		Dostosowuje całkowitą ilość koloru w obrazie.	
Kadrowanie	Wł.* Wył	—	—	Przycina obraz dookoła brzegu, aby dopasować go do rozmiaru papieru i rozmiaru wydruku. Wyłącz tę funkcję, aby drukować całe obrazy lub zapobiec niepożądanemu przycięciu zdjęcia.	
Bez brzegu	Wł.* Wył	—	—	Ta funkcja rozszerza obszar zadruku, dopasowując go do brzegów papieru.	
Wydruk daty (Opcja niedostępna przy drukowaniu DPOF).	Wł. Wył.*	—	—	Drukuje datę na zdjęciach.	
Nowe ustawienia	Tak Nie	—	—	Pozwala zapisać ustawienia drukowania jako ustawienia domyślne.	
Reset ustawień	Tak Nie	—	—	Pozwala przywrócić wartości fabryczne wszystkich ustawień.	
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

**(Sieć Web)**

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
Sieć Web	PICASA Web Albums™	—	—	Umożliwia połączenie urządzenia Brother z usługami internetowymi. Od chwili opublikowania niniejszego dokumentu mogły zostać dodane inne usługi internetowe, a ponadto nazwy niektórych usług mogły zostać zmienione przez ich dostawców.	Patrz ●.
	Google Drive™	—	—		
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE®	—	—		
	Dropbox	—	—		
● Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pozwalającą pobrać Przewodnik Usług Internetowych znajdującą się pod adresem http://solutions.brother.com/ .					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					

**(Tusz)****INFORMACJA**

Ikona  nie pojawi się, jeśli w pamięci znajdują się otrzymane fakсы.

Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
 (Tusz)	Wydruk testowy	—	Jakość druku Ustaw. W linii	Umożliwia sprawdzenie jakości lub wyrównania wydruku.	79 80
	Czyszczenie	—	Czarny Kolor Wszystkie	Umożliwia wyczyszczenie głowicy drukującej.	78
	Poziom atram.	—	—	—	Pozwala sprawdzić ilość dostępnego atramentu.
◆ >> Rozszerzony Podręcznik Użytkownika.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


WiFi (Konfiguracja Wi-Fi)

INFORMACJA

Po skonfigurowaniu połączenia Wi-Fi® nie można zmienić ustawień za pomocą ekranu Strona główna. Ustawienia połączenia Wi-Fi można zmienić na ekranie Ustawienia.




Poziom1	Poziom2	Poziom3	Opcje	Opisy	Strona
WiFi (Konfiguracja Wi-Fi)	Kreator konf.	—	—	Pozwala ręcznie skonfigurować serwer wydruku do pracy w sieci bezprzewodowej.	Patrz ‡.
	Konfig. za pomocą PC	—	—	Pozwala skonfigurować ustawienia Wi-Fi za pomocą komputera.	
	WPS/AOSS	—	—	Pozwala w łatwy sposób skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą tylko jednego przycisku.	
	WPS + kod PIN	—	—	Pozwala łatwo skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą WPS i kodu PIN.	Patrz +.
‡ >> Podręcznik szybkiej obsługi.					
+ >> Instrukcja Obsługi dla Sieci.					
Ustawienia domyślne są wytłuszczone i oznaczone gwiazdką.					


Wprowadzanie tekstu

Jeśli wymagane jest wprowadzanie tekstu w urządzeniu, na ekranie dotykowym zostanie wyświetlona klawiatura. Naciśnij przycisk , aby przechodzić między literami, cyframi i znakami specjalnymi.



Wstawianie spacji



Aby wprowadzić spację, naciśnij przycisk  w celu wybrania znaków specjalnych, a następnie naciśnij przycisk spacji  lub .



Ewentualnie naciśnij dwukrotnie przycisk , aby przesunąć kursor.

INFORMACJA


Dostępne znaki mogą się różnić w zależności od kraju.

Dokonywanie poprawek

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego znaku i konieczności jego zmiany naciśnij , aby przesunąć kursor pod nieprawidłowy znak, a następnie naciśnij przycisk . Wprowadź prawidłowy znak. Można także cofnąć kursor i wprowadzić litery.

Jeśli na ekranie dotykowym nie wyświetla się symbol , naciśnij kilkakrotnie przycisk , aż nieprawidłowy znak zostanie usunięty. Wprowadź prawidłowe znaki.

Powtarzanie liter

Jeśli chcesz wprowadzić literę, która znajduje się na tym samym przycisku, co wcześniejsza litera, naciśnij , aby przemieścić kursor na prawo przed ponownym naciśnięciem tego samego przycisku.

Informacje ogólne

INFORMACJA

Niniejszy rozdział zawiera zestawienie specyfikacji urządzenia. Dodatkowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

Typ drukarki	Atramentowa	
Głowica drukująca	Mono:	Piezoelektryczna, dysze 420 × 1
	Kolor:	Piezoelektryczna, dysze 420 × 3
Pojemność pamięci	128 MB	
LCD (wyświetlacz ciekłokrystaliczny)	Kolorowy ekran dotykowy LCD TFT o przekątnej 1,8 cala (44,9 mm) i panel dotykowy	
Źródło zasilania	Napięcie przemienne od 220 do 240 V, 50/60 Hz	
Zużycie energii¹	Tryb kopiowania:	Okolo 21 W ²
	Tryb gotowości:	Okolo 6,0 W ³
	Tryb spoczynku:	Okolo 1,5 W ³
	Wył.:	Okolo 0,04 W ^{3 4}


¹ Pomiar wykonany przy urządzeniu podłączonym za pomocą interfejsu USB. Zużycie energii może się nieco różnić w zależności od środowiska użytkowania lub zużycia części.

² Drukowanie jednostronne wzoru określonego normą ISO/IEC 24712 w rozdzielczości standardowej/dokumentowej z wykorzystaniem podajnika ADF.

³ Pomiar przeprowadzony zgodnie z normą IEC 62301 wydanie 2.0.

⁴ Nawet jeśli urządzenie jest wyłączone, okresowo automatycznie włącza się w celu przeprowadzenia konserwacji głowicy drukującej, a następnie wyłącza się.

Wymiary

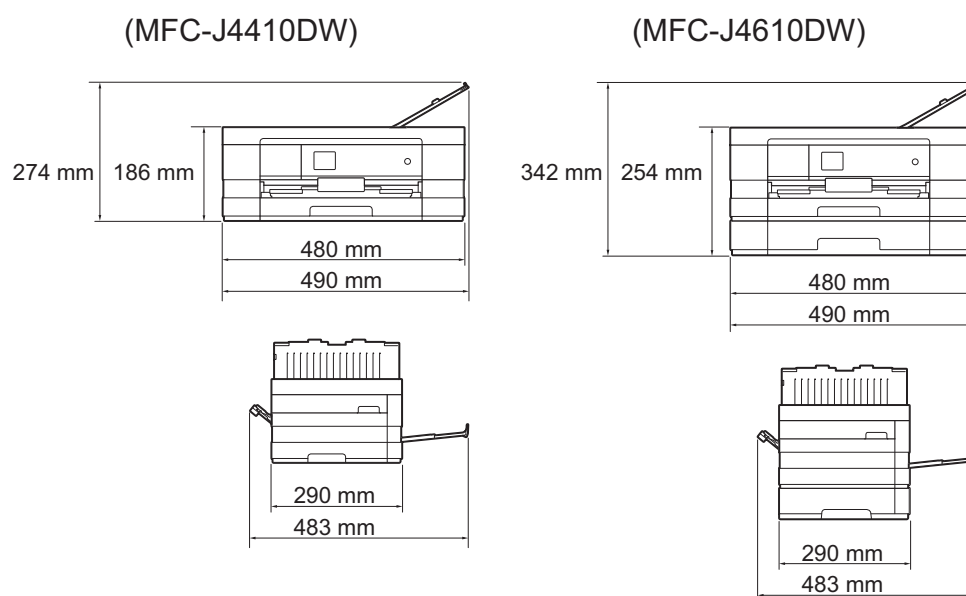

Ciężar	(MFC-J4410DW) 9,2 kg (MFC-J4610DW) 10,8 kg
Hałas	Praca: LPAm = 50 dB(A) (średnio) ¹
Hałas wg ISO9296	Kopowanie: (MFC-J4410DW) LWAd = 6,20 B(A) ² (mono) LWAd = 6,15 B(A) (kolor) (MFC-J4610DW) LWAd = 6,29 B(A) ² (mono) LWAd = 6,16 B(A) (kolor) Gotowość: (MFC-J4410DW) LWAd = 3,29 B(A) (mono/kolor) (MFC-J4610DW) LWAd = 3,28 B(A) (mono/kolor)
Temperatura	Praca: od 10 do 35°C Najlepsza jakość drukowania: od 20 do 33°C
Wilgotność	Praca: od 20 do 80% (bez kondensacji) Najlepsza jakość drukowania: od 20 do 80% (bez kondensacji)
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	Do 20 stron Papier: 80 g/m ² , rozmiar A4 lub Letter
Rozmiar dokumentu	Szerokość podajnika ADF: 148 mm do 215,9 mm Długość podajnika ADF: 148 mm do 355,6 mm Szerokość szyby skanera: maks. 215,9 mm Długość szyby skanera: maks. 297 mm

¹ Hałas zależy od warunków drukowania.

² Urządzenia biurowe o poziomie LWAd > 6,30 B(A) nie nadają się do użytku w pomieszczeniach, w których przebywają osoby wymagające wysokiego poziomu koncentracji. Ze względu na wysoki poziom hałasu, urządzenia takie należy ustawić w osobnych pomieszczeniach.

Nośniki druku

Wejście papieru

Taca papieru #1

- Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący¹ i folie^{1 2}

- Rozmiar papieru³:

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch), Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm oraz Karta indeksu 127 × 203 mm

Szerokość: 89 mm – 215,9 mm

Długość: 127 mm – 297 mm

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Gramatura i grubość papieru* >> strona 36.

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

Okolo 150 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

Taca papieru #2 (MFC-J4610DW)

- Typ papieru:

Papier zwykły

- Rozmiar papieru:

(Orientacja pozioma)

A4, Letter

Szerokość: 210 mm – 215,9 mm

Długość: 279,4 mm – 297 mm

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Gramatura i grubość papieru* >> strona 36.

- Maksymalna pojemność tacy papieru:

Okolo 250 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m²

¹ W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

² Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* >> strona 34.

Wejście papieru

(ciąg dalszy)

Ręczne gniazdo podawania

■ Typ papieru:

Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych (papier powlekany), papier błyszczący¹ i folie^{1 2}

■ Rozmiar papieru³:

(Orientacja pozioma)

A4, Letter, Executive

(Orientacja pionowa)

A3, Ledger, Legal, A5, A6, koperty (Com-10, DL, Monarch, C5),
Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm,
Fotografie 2L 13 × 18 cm oraz Karta indeksu 127 × 203 mm

Szerokość: 89 mm – 297 mm

Długość: 127 mm – 431,8 mm

Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz *Gramatura i grubość papieru* ►► strona 36.

■ Maksymalna pojemność tacy papieru:

1 arkusz specjalnego nośnika druku

Wyjście papieru

Do 50 arkuszy papieru zwykłego o gramaturze 80 g/m² (podawanie do tacy papieru wydruku stroną z wydrukiem skierowaną do góry)¹

¹ W przypadku folii i papieru błyszczącego należy usuwać wydrukowane strony z tacy papieru wydruku natychmiast po ich wysunięciu z urządzenia, co pozwoli uniknąć smug.

² Należy używać wyłącznie materiałów przeznaczonych dla drukarek atramentowych.

³ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 34.

Faks

Zgodność	ITU-T Super Group 3
Szybkość modemu	Automatyczne przejście do trybu zastępczego 33 600 b/s
Szerokość skanowania	ADF: 208 mm (A4) Szyba skanera: 204 mm (A4)
Szerokość drukowania	■ (Taca papieru) 204 mm (A4)
Skala szarości	Tryb monochromatyczny: 8 bitów (256 poziomów) Kolor: 24 bity (8 bitów na kolor / 256 poziomów)
Rozdzielczość	Standardowa 203 × 98 dpi (mono) 203 × 196 dpi (kolor) Wysoka 203 × 196 dpi (mono/kolor) Bardzo wysoka 203 × 392 dpi (mono) Fotografie 203 × 196 dpi (mono)
Wybieranie szybkie	100 stacji × 2 numery lub adresy e-mail ¹
Grupy	Do 6
Rozsyłanie	200 (200 numerów wybierania szybkiego)
Automatyczne wybieranie ponowne	3-krotne w odstępach co 5 minut
Pamięć transmisji	Do 200 ² stron
Odbiór po wyczerpaniu papieru	Do 200 ² stron

¹ Adresy e-mail są dostępne po pobraniu IFAX.

² Termin „Strony” odnosi się do „Karty Testu ITU-T #1” (typowy list biznesowy, rozdzielczość standardowa, kod MMR). Specyfikacje i materiały drukowane mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Kopiowanie

Kolor/Czarno-białe	Tak/Tak
Szerokość kopiowania ¹	204 mm
Kopie wielokrotne	Układa/sortuje do 99 stron
Powiększanie/pomniejszanie	25% do 400% (w przyrostach co 1%)
Rozdzielczość	Wydruki do 1200 × 1200 dpi
Dwustronne	Tak
	■ Typ papieru: Papier zwykły
	■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5

¹ Podczas kopiowania na papierze w formacie A4.

PhotoCapture Center™

Zgodne nośniki ¹	Memory Stick Duo™ (16 MB – 128 MB) Memory Stick PRO Duo™ (256 MB – 32 GB) Memory Stick Micro™ (M2™) z adapterem (256 MB – 32 GB) MultiMedia Card (32 MB – 2 GB) MultiMedia Card plus (128 MB – 4 GB) MultiMedia Card mobile z adapterem (64 MB – 1 GB) Karta pamięci SD (16 MB – 2 GB) miniSD z adapterem (16 MB – 2 GB) microSD z adapterem (16 MB – 2 GB) Karta pamięci SDHC (4 GB – 32 GB) miniSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB) microSDHC z adapterem (4 GB – 32 GB) Karta pamięci SDXC (48 GB – 128 GB) Pamięć flash USB ²
Rozdzielczość	Do 1200 × 4800 dpi
Rozszerzenie nazwy pliku (Format nośnika)	DPOF (wersja 1.0, wersja 1.1), Exif DCF (do wersji 2.1)
(Format obrazu)	Druk fotografii: JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Skanowanie do nośnika: JPEG, PDF (kolor) TIFF, PDF (czarno-białe)
Liczba plików	Do 999 plików (W tym folder na karcie pamięci lub w pamięci flash USB).
Folder	Plik należy zapisać w folderze 4 poziomu karty pamięci lub pamięci flash USB.
Bez obramowania	A4, Letter, A3, Ledger, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie 2L 13 × 18 cm ⁵

¹ Karty pamięci, adaptory i pamięci flash USB nie znajdują się w zestawie.

² Standard USB 2.0
Urządzenie pamięci masowej USB standardowo do 32 GB
Obsługiwany format: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Progresywny format JPEG nie jest obsługiwany.

⁴ Tylko Motion JPEG.

⁵ Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 34.

PictBridge

Zgodność

Obsługuje standard PictBridge zgodnie z wymogami stowarzyszenia Camera & Imaging Products Association DC-001.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej <http://www.cipa.jp/pictbridge/>.

Interfejs

Bezpośredni interfejs USB

Skaner

Kolor/Czarno-białe	Tak/Tak
Zgodny z TWAIN	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
Zgodny z WIA	Tak (Windows® XP ¹ / Windows Vista® / Windows® 7)
Zgodny z ICA	Tak (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Głębina koloru	48-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 24-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów na kolor
Skala szarości	16-bitowa obróbka koloru (wejściowa) 8-bitowa obróbka koloru (wyjściowa) / 256 poziomów
Rozdzielczość	Do 19 200 × 19 200 dpi (interpolowana) ³ Do 2400 × 2400 dpi (optyczna) (szyba skanera) Do 2400 × 1200 dpi (optyczna) (podajnik ADF)
Szerokość i długość skanowania	(Szyba skanera) Szerokość: do 213,9 mm Długość: do 295 mm (ADF) Szerokość: do 213,9 mm Długość: do 353,6 mm

¹ System Windows® XP opisany w niniejszym Podręczniku użytkownika to wersja Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional, i Windows® XP Professional x64 Edition.

² Najnowsze aktualizacje sterowników dla systemów Mac OS X można znaleźć pod adresem <http://solutions.brother.com/>.

³ Maksymalna rozdzielczość skanowania przy użyciu sterownika WIA dla systemu Windows® XP, Windows Vista® i Windows® 7: 1200 × 1200 dpi (rozdzielczość do 19 200 × 19 200 dpi można wybrać przy użyciu narzędzia skanera Brother).

Drukarka

Rozdzielczość	Do 1200 × 6000 dpi
Szerokość drukowania ³	291 mm [297 mm (bez obramowania) ¹]
Bez obramowania ²	A4, Letter, A3, Ledger, A6, Fotografie 10 × 15 cm, Fotografie L 89 × 127 mm, Fotografie 2L 13 × 18 cm
Dwustronne	<ul style="list-style-type: none">■ Typ papieru: Papier zwykły■ Rozmiar papieru: A4, Letter, A5, Executive
Prędkość drukowania ⁴	

¹ Po włączeniu funkcji drukowania bez ramki.

² Patrz *Typ i rozmiar papieru dla poszczególnych operacji* ►► strona 34.

³ Podczas drukowania na papierze o rozmiarze A3.

⁴ Szczegółowe specyfikacje można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.brother.com/>.

Interfejsy

USB ^{1 2}	Przewód interfejsu USB 2.0 nie może być dłuższy niż 2 m.
Przewód sieci LAN ³	Przewód UTP Ethernet kategorii 5 lub wyższej.
Bezprzewodowa sieć LAN	IEEE 802.11b/g/n (tryb infrastruktury/tryb ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ Urządzenie jest wyposażone w interfejs Hi-Speed USB 2.0. Urządzenie może zostać również podłączone do komputera z interfejsem USB 1.1.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ Patrz *Sieć* >>> strona 161.

>>> Instrukcja Obsługi dla Sieci: *Obsługiwane protokoły i zabezpieczenia*.

Sieć

INFORMACJA

Dodatkowe informacje dotyczące specyfikacji sieciowych: ►► Instrukcja Obsługi dla Sieci.

Urządzenie można podłączyć do sieci w celu drukowania sieciowego, skanowania sieciowego, wysyłania PC Fax, odbierania PC Fax (dotyczy tylko systemów Windows®), zdalnej konfiguracji oraz uzyskania dostępu do zdjęć w programie PhotoCapture Center™¹. Dostępne jest także oprogramowanie Brother BRAdmin Light² służące do zarządzania siecią.

Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej	SSID (32 znaki), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Narzędzie konfiguracyjne sieci bezprzewodowej	AOSS™	Tak
	WPS	Tak

¹ Patrz wykres Wymagania dotyczące komputera na stronie 162.

² (Windows®) Jeśli wymagane jest bardziej zaawansowane narzędzie do zarządzania drukarkami, skorzystaj z najnowszej wersji narzędzia Brother BRAdmin Professional, które można pobrać ze strony internetowej <http://solutions.brother.com/>.

Wymagania dotyczące komputera

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE I FUNKCJE OPROGRAMOWANIA							
System komputerowy i wersja systemu operacyjnego		Interfejs komputera			Procesor	Ilość miejsca na dysku twardym wymagana do instalacji	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n		Dla sterowników	Dla aplikacji
System operacyjny Windows®	Windows® XP Home ^{1 4}	Drukowanie PC Fax ³ Skanowanie Dysk wymienny ⁵			Procesor 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64)	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ^{1 4}					500 MB	1,3 GB
	Windows Vista® ^{1 4}						
	Windows® 7 ^{1 4}						
	Windows Server® 2003	nd.	Drukowanie		Procesor 64-bitowy (x64)	50 MB	nd.
	Windows Server® 2003 R2						
	Windows Server® 2008						
	Windows Server® 2008 R2						
System operacyjny Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Drukowanie PC Fax (wysyłanie) ³ Skanowanie Dysk wymienny ⁵			Procesor PowerPC G4/G5 lub Intel®	80 MB	550 MB
	Mac OS X v10.6.x						
	Mac OS X v10.7.x	Procesor Intel®					

Warunki:

¹ Dla WIA, rozdzielczość 1200 × 1200. Narzędzie skanera Brother umożliwia zwiększenie rozdzielczości do 19 200 × 19 200 dpi.

² Porty USB innych systemów nie są obsługiwane.

³ Program PC Fax obsługuje tylko format czarno-biały.

⁴ PaperPort™ 12SE obsługuje system Windows® XP Home (SP3 lub nowszy), XP Professional (SP3 lub nowszy), XP Professional x64 Edition (SP2 lub nowszy), Windows Vista® (SP2 lub nowszy) oraz Windows® 7.

⁵ Dysk wymienny to funkcja programu PhotoCapture Center™.

Najnowsze aktualizacje sterowników można znaleźć na stronie internetowej <http://solutions.brother.com/>.

Wszystkie znaki handlowe, logo i nazwy produktów są własnością ich prawnych właścicieli.

Materiały eksploatacyjne

Atrament	Urządzenie korzysta z wkładów atramentowych: czarnego, żółtego, cyjan oraz magenta, które są oddzielone od głowicy drukującej.
Trwałość użytkowa wkładu atramentowego	Po pierwszej instalacji wkładów atramentowych urządzenie wykorzysta pewną ilość atramentu do napełnienia przewodów doprowadzających atrament w celu osiągnięcia wydruków wysokiej jakości. Ten proces jest wykonywany tylko raz. Po zakończeniu tego procesu wkłady dostarczone z urządzeniem mają mniejszą pojemność niż standardowe wkłady (65%). Przy użyciu kolejnych wkładów można wydrukować podaną liczbę stron.
Zamienne materiały eksploatacyjne	<p><Czarny o bardzo dużej pojemności> LC127XLBK <Żółty o bardzo dużej pojemności> LC125XLY <Cyjan o bardzo dużej pojemności> LC125XLC <Magenta o bardzo dużej pojemności> LC125XLM</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 1200 stron ¹</p> <p><Czarny o dużej pojemności> LC123BK <Żółty o dużej pojemności> LC123Y <Cyjan o dużej pojemności> LC123C <Magenta o dużej pojemności> LC123M</p> <p>Czarny, żółty, cyjan i magenta – około 600 stron ¹</p> <p>¹ Średnia pojemność wkładu jest zadeklarowana zgodnie z normą ISO/IEC 24711.</p> <p>Dodatkowe informacje dotyczące materiałów eksploatacyjnych można znaleźć na stronie internetowej http://www.brother.com/pageyield/.</p>

Co to jest Innobella™?

Innobella™ to gama materiałów eksploatacyjnych oferowanych przez firmę Brother. Nazwa „Innobella™” pochodzi od słów „Innowacja” i „Bella” (co oznacza „piękna” w języku włoskim) i reprezentuje „innovacyjną” technologię zapewniającą „piękne” i „trwałe” wyniki drukowania.

Aby podczas drukowania zdjęć uzyskać wysoką jakość, firma Brother zaleca stosowanie błyszczącego papieru Innobella™ (seria BP71). Doskonałe wydruki można łatwiej uzyskać dzięki zastosowaniu papieru fotograficznego i atramentu Innobella™.



E

Indeks

A	
<hr/>	
ADF (automatyczny podajnik dokumentów)	37
Apple Macintosh	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Automat zgłoszeniowy (TAD)	51
podłączanie	52
Automatyczne	
odbiór faksu	44
wykrywanie faksu	48
B	
<hr/>	
Brother	
CreativeCenter	4
C	
<hr/>	
ControlCenter	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Czyszczenie	
głowica drukująca	78
skaner	77
D	
<hr/>	
Dokument	
ładowanie	37, 38
Drukowanie	
obszar zadruku	28
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
problemy	104
rozdzielczość	159
specyfikacje	159
zacięcia papieru	96
E	
<hr/>	
Ekran dotykowy LCD	116
jasność	14
F	
<hr/>	
Faks, wolnostojący	
odbieranie	44
czas dzwonka F/T, ustawienie	47
liczba dzwonek, ustawienie	47
problemy	109
używanie tacy	31
wykrywanie faksu	48
z telefonu wewnętrznego	53, 54
zakłócenia	
linii telefonicznej / VoIP	114
wysyłanie	40
faks kolorowy	42
problemy	110
raport weryfikacji transmisji	42
skrót	10, 12
zakłócenia linii	
telefonicznej / VoIP	114
zmiana rozmiaru skanowania szyby	
skanera	41
Faks, z komputera	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Folie	32, 33, 35, 36, 152, 153
Funkcje własne telefonu na	
jednej linii	111
G	
<hr/>	
Głośność, ustawienie	
dzwonek	12
głośnik	13
sygnalizator	13
Gniazda	
EXT	
telefon zewnętrzny	53
I	
<hr/>	
Innobella™	163

K

Kody faksu	
kod zdalnej aktywacji	48, 53, 54
kod zdalnej dezaktywacji	53, 54
korzystanie	54
zmiana	54
Komunikaty o błędach na ekranie	
dotykowym	84
Błąd łącza	84
Brak pamięci	85
Brak papieru	86
Brak wkładu atr.	86
Czyszc.niemožł.	87
Druk niemożliwy	87
Inicjalizacja niemożliwa	87
Nie można wykryć	88
Nieprawidłowe ustawienie tacy	88
Nieprawidłowy papier	89
Niezarejestrowany	55, 88
Niski poziom tuszu	87
Otwarta pokrywa	89
Pochł. atr. pełny	90
Pochł.atr.pr.pełny	90
Pozostające dane	90
Skan. niemożliwe	87
Tylko wydruk czarno-biały	91
Z pamięci faksu	85
Zacięcie	91, 92
Konserwacja, rutynowa	
wymiana wkładów atramentowych	74
Koperty	18, 19, 24, 34, 36
Kopiowanie	
korzystanie z szyby skanera	38
rozmiar papieru	60
Skróty	10, 12
typ papieru	60
używanie tacy	30
Książka adresowa	
Grupy	
zmienianie	58
Wybieranie szybkie	
konfiguracja	56
korzystanie	55
usuwanie	58
zmienianie	58

L

Liczba dzwonek, ustawienie	47
Linia telefoniczna	
połączenia	52
problemy	109
typ	49
wieloliniowe (PBX)	52
zakłócenia / VoIP	114

M

Macintosh	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Materiały eksploatacyjne	163

N

Nieskanowany obszar	39
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Patrz Instrukcja Oprogramowania. Patrz	
również Pomoc w aplikacji PaperPort™	
12SE.	
Numer seryjny	
odnalezienie ...Zobacz wewnątrz przedniej	
pokrywy	

P

Panel sterowania – informacje ogólne	6
Papier	32, 152, 153
ładowanie	15, 18, 21
ładowanie kopert i kartek	
pocztowych	18
ładowanie papieru o rozmiarze	
Fotografie i Fotografie L	20, 24
obszar zadruku	28
pojemność	35, 36
rozmiar	29
rozmiar dokumentu	37
typ	29, 30, 34
Papier o rozmiarze Fotografie i	
Fotografie L	18, 20, 34, 35

PhotoCapture Center™	
Karta pamięci SD	61
Karta pamięci SDHC	61
Karta pamięci SDXC	61
MultiMedia Card	61
Podgląd zdjęć	64
Skanowanie do nośnika	
zmiana nazwy pliku	65
specyfikacje	156
Ustawienia drukowania	
Jakość	64
z komputera	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Podłączanie	
telefon zewnętrzny	53
zewnętrzne urządzenie TAD	
(automat zgłoszeniowy)	51, 52
Połączenia wieloliniowe (PBX)	52
Połączenie wychodzące	
dodawanie do książki adresowej	56
usuwanie	56
wysyłanie faksu	56
Pomoc	
komunikaty ekranu dotykowego	116
Tabele funkcji	132
Tabele ustawień	117
Ponowne wybieranie/pauza	55
Presto! PageManager	
Patrz Instrukcja Oprogramowania. Patrz	
również Pomoc w aplikacji Presto!	
PageManager.	
Przesyłanie faksów lub raportu dziennika	
faksów	93

R

Ręczne gniazdo podawania	24
Ręczny	
odbiór	44
wybieranie	55
Rozdzielczość	
drukowanie	159
faks	154
kopiowanie	155
skanowanie	158

Rozwiązywanie problemów	
komunikaty konserwacyjne na ekranie	
dotykowym	84
komunikaty o błędach na ekranie	
dotykowym	84
w przypadku problemów	
drukowanie	104
drukowanie odebranych faksów	109
jakość drukowania	105
kopiowanie	111
linia telefoniczna lub połączenia	109
obsługa papieru	108
odbieranie faksów	109
oprogramowanie	112
PhotoCapture Center™	112
połączenia przychodzące	110
sieć	112
skanowanie	111
wprowadzanie danych	113
zacięcie dokumentu	94
zacięcie dokumentu	94
zacięcie papieru	96

S

Sieć	
Drukowanie	
Patrz Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
Skanowanie	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Sieć bezprzewodowa	
Patrz Podręcznik szybkiej obsługi i	
Instrukcja Obsługi dla Sieci.	
Skala szarości	154, 158
Skanowanie	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Skróty	10
dodawanie	10
Faks	10
Kopiowanie	10
korzystanie	12
Skanowanie	10
usuwanie	12
zmiana	
nazwa skrótu	11

T

Tabele hierarchii ustawień	116
TAD (automat zgłoszeniowy), zewnętrzny	44, 51
nagrywanie wiadomości wychodzącej	52
podłączanie	51, 52
tryb odbioru	44
Tekst, wprowadzanie	149
Telefon wewnętrzny, korzystanie	54
Telefon zewnętrzny, podłączanie	53
Tryb Faks/Tel	
kod zdalnej aktywacji	53, 54
kod zdalnej dezaktywacji	53, 54
liczba dzwonek	47
odbior z telefonu wewnętrznego	53, 54
Tryb odbioru	
faks/telefon	44
ręczny	44
tylko faks	44
zewnętrzny automat zgłoszeniowy (TAD)	44

W

Windows®	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	
Wkłady atramentowe	
licznik kropli atramentu	74
wymiana	74
Wybieranie	
pauza	56
połączenie wychodzące	56
ręczne	55
Wybieranie szybkie	55
Wybieranie szybkie	
konfiguracja	56
korzystanie	55
usuwanie	58
zmienianie	58
Wybór tacy	60
Wykrywanie faksu	48

Z

Zacięcia	
dokument	94
papier	96
Zdalna konfiguracja	
Patrz Instrukcja Oprogramowania.	

brother®

**Odwiedź naszą witrynę internetową
<http://www.brother.com/>**

Te urządzenia są dopuszczone do użycia tylko w kraju, w którym zostały zakupione. Lokalne filie firmy Brother lub ich przedstawiciele obsługują tylko urządzenia zakupione w ich krajach.



www.brotherearth.com