




Serwer druku HP Jetdirect 640n

Idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw i zespołów roboczych małych i średnich firm wymagających kompletnej, bezpiecznej i wstecznie kompatybilnej kontroli nad drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w udostępnionych sieciach przewodowych.

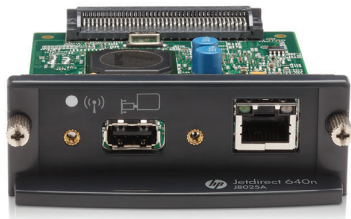

Duża prędkość wydruku za pośrednictwem sieci gigabitowych.

- Możliwość szybkiego łączenia się z udostępnionymi drukarkami i urządzeniami wielofunkcyjnymi w całym biurze za pośrednictwem sieci gigabitowej.
- Możliwość wdrożenia rygorystycznych standardów za pośrednictwem funkcji sieciowych IPv6: większej ilości adresów IP niż w przypadku IPv4 i zabezpieczeń IPsec.
- Natychmiastowa gotowość do użycia i wsteczna kompatybilność przekładają się na niższe koszty administracyjne i operacyjne.

Silniejsze zabezpieczenia sieciowe i lepsza ochrona danych.

- Ochrona wydruku sieciowego dzięki zaawansowanym funkcjom szyfrowania i uwierzytelniania IPsec, SNMPv3, Kerberos, 802.1x, SSL/TLS, ACL, zabezpieczenia hasłem oraz IPP poprzez TLS.
- Oprogramowanie HP Imaging and Printing Security Center pozwala zwiększyć zabezpieczenia urządzeń HP bezpośrednio po ich włączeniu do sieci¹.

Łatwe śledzenie urządzeń i zarządzanie flotą.

- Oprogramowanie HP Web Jetadmin zapewni wydajną instalację, konfigurację i zarządzanie wieloma urządzeniami².
- Łatwa konfiguracja i zarządzanie drukiem za pośrednictwem wbudowanego serwera internetowego.
- Automatyczne funkcje monitoringu w oprogramowaniu HP Imaging and Printing Security Center ułatwiają zapewnienie zgodności z normami bezpieczeństwa¹.

¹ Oprogramowanie HP Imaging and Printing Security Center jest opcjonalne i musi zostać zakupione oddzielnie, aby użytkownik mógł korzystać z funkcji zabezpieczeń HP Instant-on Security i monitoringu zgodności.

² Program HP Web Jetadmin jest bezpłatny i można go pobrać ze strony www.hp.com/go/webjetadmin.

Dane techniczne

Typy sieci	Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet 802.3, (10/100/1000T, 802.3/802.3u/802.3ab)
Sieci i łączność	RJ-45 (10/100/1000 Base-T)
Typ serwera druku	Wewnętrzny
Dołączone oprogramowanie	HP Install Network Printer Wizard
Wbudowany serwer internetowy, Jetdirect	Tak
Zarządzanie, instalowanie i konfiguracja w oprogramowaniu HP Web Jetadmin	Tak
Obsługiwane przeglądarki	Microsoft® Internet Explorer 5.x lub nowszy; Safari; Mozilla 1.x; Firefox 1.x; Chrome
Pamięć	Standardowo : 512 MB ; Lampa błyskowa : 32 MB
Aktualnianie wewnętrzного oprogramowania	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (wersja 32/64-bitowa), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy, Novell® NetWare 5.1 lub nowszy, RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 lub nowszy (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Sieciowe systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista®, Windows Vista® x64, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows Server® 2003 (wersja 32/64-bitowa), Windows® 2000, Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 lub nowszy, Novell® NetWare 5.1 lub nowszy, RED HAT Linux 7.x lub nowszy, SUSE Linux 8.x lub nowszy, HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, Solaris® 2.5 lub nowszy (SPARC), AIX 3.2.5 lub nowszy, MPE-iX, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminal Services
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4/IPv6: Zgodność z Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 i nowsze), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, IPP, Secure-IPP, WS Discovery, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; i inne: IPX/SPX, AppleTalk, NetWare NDS, Bindery, NDP, iPrint
Opis zarządzania bezpieczeństwem	Bezpieczna konfiguracja i zarządzanie w oparciu o powszechnie przyjęte standardy, takie jak SNMP 3 i SSL/TLS (HTTPS), uwierzytelnianie użytkowników sieci 802.1X, IPsec
Temperatura pracy	Od 0°C do 55°C
Temperatura przechowywania	Od -40 do 65°C
Wilgotność podczas pracy	0–95%
Wilgotność przechowywania	15–85%
Zużycie energii	4,0 W (maks.)
Certyfikaty	Przepisy FCC nr 47 CFR, część 15 klasa B/ ICES-003 wydanie 4: 2004 EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 6100-3-3
Bezpieczeństwo	EN60950-1: 2001, IEC 60950-1 EN62311:2008
Wymiary (sz. x gł. x wys.)	Bez opakowania: 89 x 136 x 31 mm, w opakowaniu: 153 x 223 x 57 mm
Waga	Bez opakowania: 0,08 kg, w opakowaniu: 0,18 kg

Informacje o zamawianiu

J8025A Serwer druku HP Jetdirect 640n IPv6/IPsec; Karty gwarancyjne; Płyta CD z oprogramowaniem instalacyjnym HP i dokumentacją

Obsługiwane drukarki

Urządzenia peryferyjne HP ze złączem EIO. HP Business Inkjet 2300, 2800, HP Color LaserJet z serii CP3505, CP3525, CP4025, CP4525, CP5525, CP6015, 3000, 3800, 4700, 5550, CM3530 MFP, CM4540 MFP, CM4730 MFP, CM6030 MFP, CM6040 MFP, 4730 MFP, HP DesignJet T620, T770, T790, T1120, T1200, T1300, T2300, T7100, Z2100, Z3100, Z3200, Z5200, Z6100, Z6200, HP Digital Sender 9200C, 9250C, HP LaserJet z serii P3005, P3015, P4014, P4015, P4515, 2420, 4240, 4250, 4350, 5200, 9040, 9050, M3027 MFP, M3035 MFP, M4345 MFP, M4555 MFP, M5025 MFP, M5035 MFP, M9040 MFP, M9050 MFP, 4345 MFP, 9040 MFP, 9050 MFP, Urządzenie wielofunkcyjne HP CM 8050/8060 Color z technologią Edgeline

Pełna oferta materiałów eksploatacyjnych, nośników i akcesoriów znajduje się na stronie www.hp.com

<http://www.hp.com.pl>

