



KONICA MINOLTA

bizhub C3100P

✍ Drukarka kolorowa A4

✍ Szybkość drukowania do 31 stron na minutę

✍ Funkcjonalności



Drukowanie


- Kolorowe
- Czarno-białe
- PCL/PS
- Lokalne/w sieci
- USB



Technologia

Kontroler druku Emperon™	Kompatybilny z użytkownikami i środowiskami IT dzięki jednolitej technologii druku Konica Minolta	✓
Toner polimeryzowany Simitri® HD	Zapewnia wysoką jakość druku, a przy tym jest ekonomiczny i korzystny dla środowiska	✓
Platforma OpenAPI	Umożliwia efektywną organizację pracy urządzeń wielofunkcyjnych za pomocą aplikacji serwerowych	✗
Specjalne funkcje i-Option	Zwiększenie zakresu funkcjonalności urządzeń wielofunkcyjnych od podstawowych do zaawansowanych	✓
Zdalna diagnostyka serwisowa CSRC	Utrzymywanie wydajności za pomocą modułu internetowego do monitorowania materiałów eksploatacyjnych	✓
Możliwość dopasowania panelu	Lepsza współpraca użytkownik-urządzenie i zwiększona wydajność dzięki możliwości dostosowania panelu do indywidualnych potrzeb	✗

Schemat opcji

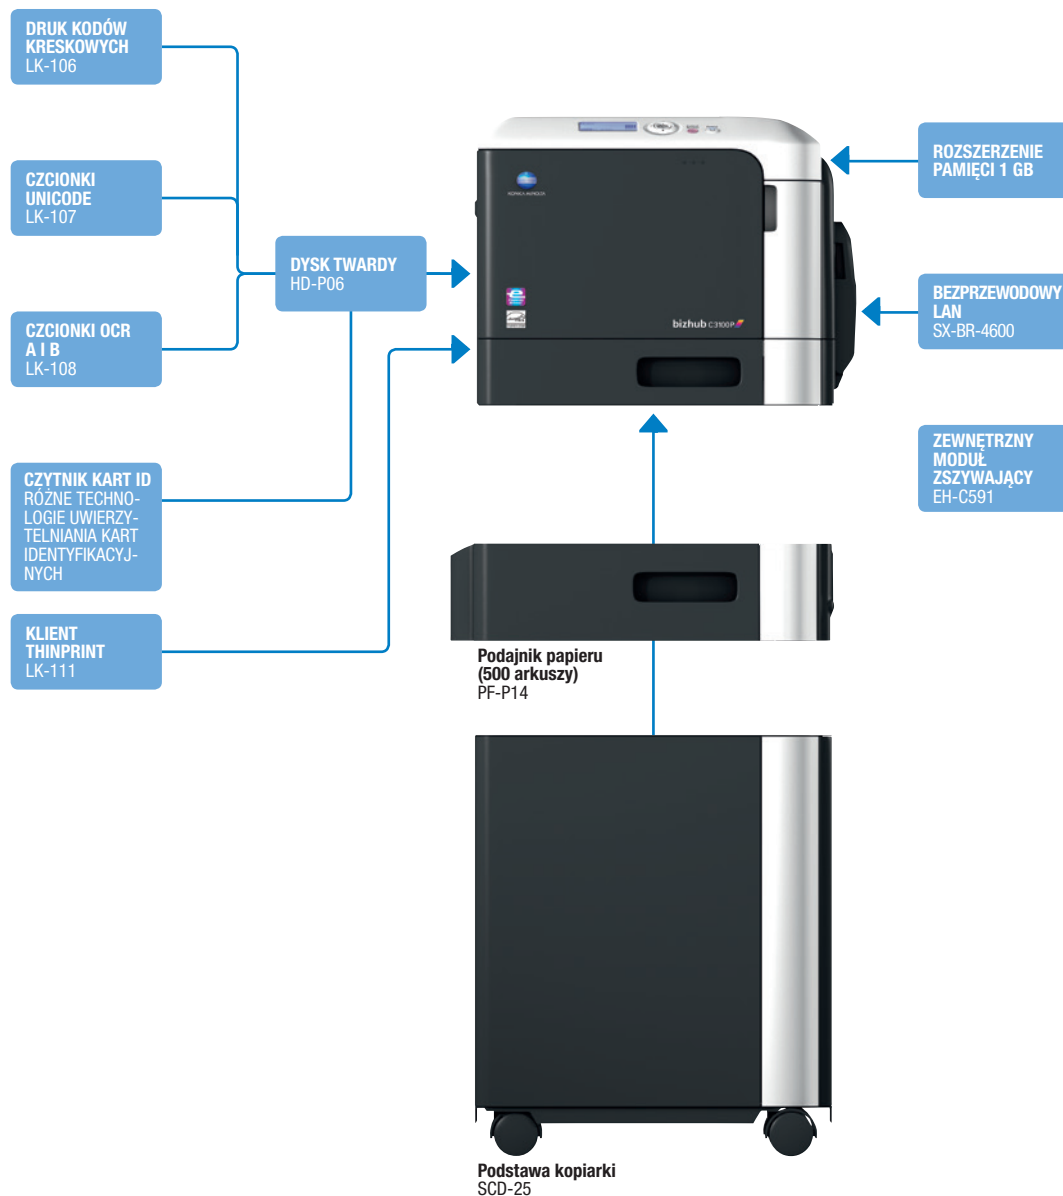

Opcje wykańczania



Druk dwustronny

Opisy

bizhub C3100P	Drukarka A4 do druku czarno-białego i kolorowego z szybkością 31 str./min. Standardowy kontroler druku Emperon™ z obsługą PCL, PostScript i opcjonalną obsługą XPS. Pojemność papieru 250 arkuszy i 100 arkuszy z podajnika bocznego. Podajnik do druku dwustronnego w standardzie. Pamięć 1 GB i standardowy Gigabit Ethernet.
PF-14 Podajnik papieru	A4; 500 arkuszy; do 90 g/m ²
SCD-25 Podstawa kopiarki	Zapewnia ergonomiczną wysokość i umożliwia przechowywanie nośników.

HD-P06 Dysk twardy¹	Dysk twardy 320 GB
Rozszerzenie pamięci 1 GB	Rozszerzenie pamięci 1 GB dla szybszego przetwarzania
Czytnik kart identyfikacyjnych¹	Różne technologie uwierzytelniania kart identyfikacyjnych
LK-106 Czcionki kodów kreskowych¹	Obsługa druku natywnych kodów kreskowych
LK-107 Czcionki Unicode¹	Obsługa druku natywnych znaków Unicode
LK-108 OCR Czcionki OCR A i B¹	Obsługa druku natywnych czcionek OCR A i B
LK-111 Klient ThinPrint®	Kompresja danych druku dla mniejszego obciążenia sieci
SX-BR-4600 Bezprzewodowy LAN	Bezprzewodowa sieć LAN do złącza sieciowego
EH-C591 Zewnętrzny moduł zszywający	Wygodne zszywanie do 50 wydruków

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA SYSTEMU

Pamięć systemowa	1 GB (standard) 2 GB (opcja)
Twardy dysk	320 GB (opcja)
Interfejsy	10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
Protokoły sieciowe	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS
Typy ramek	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Format papieru	A6-A4; własne formaty papieru
Gramatura papieru	60-210 g/m ²
Pojemność wejściowa papieru	Standard: 350 arkuszy Maks.: 850 arkuszy
Kaseta 1	250 arkuszy; A6-A4; 60-210 g/m ²
Kaseta 2 (opcja)	500 arkuszy, A4, 60-90 g/m ²
Podajnik boczny	100 arkuszy, A6-A4, własne formaty, 60-210 g/m ²
Automatyczny druk dwustronny	A4; 60-210 g/m ²
Pojemność odbiorcza	Maks.: 200 arkuszy
Wolumen kopii/druku (miesięcznie)	Zalecany: 6 500 stron Maks.: 120 000 stron
Wydajność tonera	CMYK: 5 000 stron
Wydajność sekcji obrazowania	Druk czarny: 25 000 stron, CMY: 25 000 stron
Pobór mocy	220-240 V / 50/60 Hz Poniżej 1,2 kW (system)
Wymiary urządzenia (S x G x W)	447 x 544 x 350 mm
Waga urządzenia	Ok. 24 kg

SPECYFIKACJA DRUKARKI

Proces kopiowania	Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, tandemowe, pośrednie
System tonera	Toner polimeryzowany Simitri® HD
Szybkość drukowania A4 (mono/kolor)	do 31 str./min.
Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor)	do 31 str./min.
Czas oczekiwania na pierwszą kopię (mono/kolor)	12,9 sek.
Czas przygotowania do pracy	Ok. 36 sek. ³
Rozdzielczość drukowania	1,200 x 1,200 dpi
Język opisu strony	PCL5e/c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS ¹
Systemy operacyjne	Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 (64) Windows Server 2012 R2 Macintosh OS X 10.x Linux Citrix
Czcionki drukarki	80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin
Funkcje drukowania	Bezpośredni wydruk plików PDF, JPEG, TIFF, XPS ¹ i OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); nakładanie, znak wodny, n-up

FUNKCJE SYSTEMU

Bezpieczeństwo	Filtrowanie IP i blokowanie portów; komunikacja sieciowa SSL2 ¹ ; SSL3 ¹ i TLS1.0 ¹ ; obsługa IPsec ¹ ; obsługa IEEE 802.1x ¹ ; uwierzytelnianie użytkowników ¹ ; bezpieczne drukowanie ¹ ; nadpisywanie dysku twardego (8 metod) ¹ ; szyfrowanie danych na dysku twardym ¹
Oprogramowanie	PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print

¹ Opcjonalny dysk twardy HD-P06 umożliwia druk bezpieczny, drukowanie po uwierzytelnieniu, drukowanie i wstrzymywanie, sortowanie prac, obsługę emulacji XPS, i-Option oraz obsługę czytnika kart identyfikacyjnych

² Osiągnięcie maksymalnego wolumenu w ciągu roku wymaga przeprowadzenia cyklu konserwacyjnego

³ Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania

- Wszystkie specyfikacje dotyczą papieru o rozmiarze A4 i gramaturze 80 g/m².
- Obsługa i dostępność wymienionych specyfikacji i opcji może różnić się w zależności od systemów operacyjnych, aplikacji, protokołów sieciowych oraz konfiguracji sieci i systemu.
- Deklarowana trwałość materiałów eksploatacyjnych zależy od warunków eksploatacji takich jak pokrycie strony w danym formacie (5% pokrycia A4) Rzeczywista wydajność użytkownika materiału eksploatacyjnego zmienia się w zależności od sposobu użytkowania oraz pod wpływem takich zmiennych jak pokrycie papieru, format strony, rodzaj nośnika, praca ciągła lub przerywana, temperatura otoczenia i wilgotność.
- Na niektórych ilustracjach widoczne jest wyposażenie dodatkowe.
- Specyfikacja i dane wyposażenia dodatkowego oparte są na informacjach dostępnych w momencie wydruku i mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.
- Firma Konica Minolta nie gwarantuje bezbłędności podawanych specyfikacji.
- Wszystkie inne nazwy marek i produktów mogą być zastrzeżonymi znakami handlowymi lub znakami handlowymi, które należą do odpowiednich właścicieli, co niniejszym zostaje uznane.



Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



SAP Printer Vendor Solution



Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony z produktami