


Seria Epson AcuLaser C1700

KARTA PRODUKTU

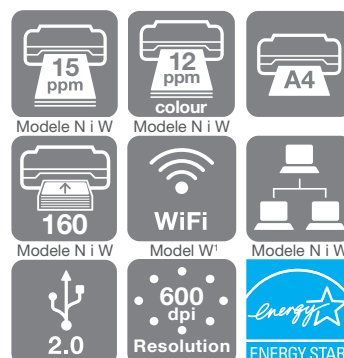

Seria AcuLaser C1700 to najbardziej kompaktowe drukarki w ofercie firmy Epson dla niewielkich firm, które wytwarzają kolorowe wydruki w formacie A4 o jakości laserowej. Każdy model w tej serii jest elegancki, bardzo wydajny, prosty w obsłudze i nie wymaga od użytkownika pójścia na kompromis co do wyników czy jakości.

Każdy model zajmuje tyle miejsca, co zwykła drukarka biurkowa, co pozwala zyskać dodatkową przestrzeń w biurze. Seria oferuje rozdzielczość wydruku 600 × 600 dpi, która pozwala uzyskać obrazy o wysokiej jakości oraz żywych i realistycznych kolorach dzięki tonerom AcuBrite. Można uzyskać jeszcze lepsze wyniki dzięki standardowej pamięci 64 MB w modelu C1700 oraz 128 MB w modelach C1750N i C1750W¹.

Seria posiada jedną z najwyższych prędkości druku kolorowego w swojej klasie, co może jeszcze bardziej przyczynić się do zwiększenia wydajności użytkownika. Model C1700 potrafi wydrukować do 12 stron (monochromatycznie) lub 10 stron (w kolorze) na minutę, a modele C1750N oraz C1750W¹ – do 15 stron (monochromatycznie) lub 12 stron (w kolorze) na minutę.

Wszystkie modele mają połączenie USB, a model C1750N zawiera dodatkowo łączność Ethernet dla wielu użytkowników. Opcje połączeń rozszerzono jeszcze bardziej w modelu C1750W¹, zawiera on zarówno łączność Ethernet, jak i Wi-Fi.

Serię opracowano z myślą o użytkowniku biznesowym, który wymaga od urządzenia niewielkich potrzeb konserwacyjnych oraz bezproblemowego drukowania. Kasety z tonerem to jedyne materiały, które wymagają wymiany, co dodatkowo obniża całkowity koszt posiadania.

Seria C1700 posiada niskie zużycie energii dzięki zgodności z normą ENERGY STAR. Dzięki niej firmy mogą zmniejszyć koszty i wpływ na środowisko.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Niewielkie rozmiary urządzenia
- Wysoka prędkość drukowania w kolorze
- Łączność Ethernet¹⁻²
- Rozdzielczość 600 × 600 dpi
- Zgodność z normą energetyczną ENERGY STAR



Drukarki z serii AcuLaser C1700 zajmują tyle miejsca, co drukarki biurkowe

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

| | |
|---|---|
| TECHNOLOGIA Rozdzielczość wydruków | LED 600 × 600 dpi |
| DRUKOWANIE Prędkość drukowania (monochromatycznie/w kolorze) Czas drukowania pierwszej strony (mono/kolor) Maksymalne obciążenie miesięczne | AL-C1700: Do 12 str./min / 10 str./min, AL-C1750N/W ¹ : Do 15 str./min / 12 str./min AL-C1700: 15 s / 17.3 s lub mniej, AL-C1750N/W ¹ : 12,5 s / 15 s lub mniej Do 20 000 stron |
| ZŁĄCZA Interfejs drukarki | Zgodny z USB 2.0, AL-C1750N: dodatkowa łączność Ethernet (10Base-T/100Base-TX) AL-C1750W ¹ : dodatkowa łączność Ethernet (10Base-T/100Base-TX), łączność bezprzewodowa IEEE 802.11b/g/n |
| Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego | AL-C1750N/W ¹ : TCP/IP: LPD, WSD, Port9100 AL-C1750N/W ¹ : TCP/IP: TCP/IPv4, TCP/IPv6, DHCP, SNMP v1/v2, BOOTP, RARP, HTTP, SMTP/POP3, WSD (druk), AutoIP, Bonjour, LLTD, DNS |
| Protokoły zabezpieczenia połączenia bezprzewodowego | AL-C1750W ¹ : WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP, AES), WPA-2PSK (AES) |
| OBSŁUGA PAPIERU Standardowe podawanie papieru Format papieru | AL-C1700: 150 arkuszy, AL-C1750N/W ¹ : 160 arkuszy A4, B5, A5, LT, EXE, US Folio, LGL, Com-10, Monarch, Monarch DL, C5, rozmiar niestandardowy: szerokość 76,2–215,9 mm, długość 127–355,6 mm, etykiety, koperty |
| Druk dwustronny Gramatura papieru Odbiór papieru | Ręczny 60–163 g/m ² Do 100 arkuszy (stronę zadrukowaną do dołu) |
| WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA Pobór mocy | Maksymalnie: 950 W, zasilanie wyłączone: 0 W AL-C1700: drukowanie: 285 W/h, tryb gotowości: 66 W/h, tryb uśpienia: 5 W AL-C1750N/W ¹ : drukowanie: 340 W/h, tryb gotowości: 69 W/h, tryb uśpienia: 7 W 220-240 V ± 10% (prąd zmienny) |
| Napięcie Natężenie Zakres częstotliwości | 5 A lub mniej 50/60 Hz ± 3 Hz |
| WYMIARY (szer. × gł. × wys.) | 394 × 304 × 234 mm |
| WAGA (z materiałami eksploatacyjnymi) | 10,6 kg |
| DANE OGÓLNE Głośność pracy | AL-C1700: drukowanie: 6,32 B, stan gotowości: 4,30 B AL-C1750N/W ¹ : drukowanie: 6,43 B, stan gotowości: 4,30 B |
| Cisnienie akustyczne | AL-C1700: drukowanie: 47 dB(A), stan gotowości: 20 dB(A), C1750N/W ¹ : drukowanie: 49 dB(A), stan gotowości: 21 dB(A) |
| Temperatura pracy Wilgotność otoczenia pracy Obsługiwane wersje systemu Windows | Podczas pracy: 10–32°C, przechowywanie: 0–35°C Podczas pracy: 10–85% wilgotności względnej, przechowywanie: 15–85% wilgotności względnej Windows XP (32bit/64bit), Vista (32bit/64bit), 7 (32bit/64bit), Server 2003 (32bit/64bit), Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008 R2 (64bit) |
| Obsługiwane wersje systemu Macintosh Sterowniki Oprogramowanie | Mac OS X 10.4.11 lub nowszy Sterownik drukarki (GDI) Printer Setting Utility (wyłącznie Windows), Status Monitor (wyłącznie Windows), Launcher (wyłącznie Windows), Status Monitor Widget (wyłącznie Mac OS X) |
| NORMY Normy zgodności elektromagnetycznej | Zakłócenia elektromagnetyczne (EMI): EN55022, IEC61000-3-2, IEC61000-3-3, EMS: IEC61000-4-2, IEC61000-4-3, IEC61000-4-4, IEC61000-4-5, IEC61000-4-6, IEC61000-4-8, IEC61000-4-11 IEC60950: 2005, EN60950-1: 2006+A11: 2009 (IEC60825-1:2007/EN60825-1:2007) |
| Normy bezpieczeństwa | |
| INNE FUNKCJE Normy środowiskowe Procesor Pamięć Emulacje języków sterowania drukarką Wyświetlacz LCD | Norma ENERGY STAR AL-C1700: 192 MHz, AL-C1750N/W ¹ : 384 MHz AL-C1700: 64 MB, AL-C1750N/W ¹ : 128 MB W oparciu o hosta AL-C1750N/W ¹ : 2 wiersze |
| GWARANCJA Standard Opcja | 2 lata 3 lata na miejscu ECPGRP30 |

KODY ZAMÓWIEŃ MODELI PRODUKTU

- AcuLaser C1700
- AcuLaser C1750N
- AcuLaser C1750W¹

ZAWARTOŚĆ

- Drukarka
- Przewód zasilający
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Informacje i instrukcje
- Gwarancja

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Czarny wkład z tonerem o wysokiej pojemności (2.000 stron³) C13S050614
- Żółty wkład z tonerem o wysokiej pojemności (1.400 stron³) C13S050611
- Purpurowy wkład z tonerem o wysokiej pojemności (1.400 stron³) C13S050612
- Turkusowy wkład z tonerem o wysokiej pojemności (1.400 stron³) C13S050613
- Czarny wkład z tonerem o standardowej pojemności (700 stron³) C13S050672
- Żółty wkład z tonerem o standardowej pojemności (700 stron³) C13S050669
- Purpurowy wkład z tonerem o standardowej pojemności (700 stron³) C13S050670
- Turkusowy wkład z tonerem o standardowej pojemności (700 stron³) C13S050671
- Początkowy wkład z tonerem CMYK (700 stron³)

PROGRAM ZBIERANIA TONERÓW

Celem tej bezpłatnej usługi jest zbieranie i bezpieczne dla środowiska przetwarzanie zużytych kaset z tonerem firmy Epson. Możesz pozbyć się zużytych kaset na trzy sposoby i przyczynić się do ochrony środowiska:

- Umieść kasetę z tonerem w skrzyni do zbierania kaset. Skrzynia zostanie odebrana, gdy będzie pełna.
- Prześlij pocztą bez dodatkowych opłat
- Przynieś do punktów ekspresowych Epson

Dodatkowe informacje na temat programu przedstawiono na stronie www.epson.com/recycle.

¹ Niektóre lub wszystkie usługi Wi-Fi/faksowe mogą być dostępne tylko w wybranych krajach. Standard sieci bezprzewodowej n jest wyłącznie dostępny w krajach UE.

² Modele AL-C1750N/W

³ Raporty z testów wydajności wg ISO/IEC19798 oraz ISO/IEC24712



Better Products for a Better Future™
<http://eco.epson.com>

* Wyłącznie modele z Wi-Fi

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON®