

# EPSON®

EXCEED YOUR VISION



## Epson AcuLaser C9200 Series

### Wysocenydajna kolorowa laserowa drukarka A3 dla firm i grafików

Dodaj jakości, wszechstronności i wartości do swojego drukowania w formacie A3 dzięki urządzeniom z serii AcuLaser C9200 firmy Epson. Twórz wspaniałe wydruki monochromatycznie i w kolorze z szybkością do 26 stron na minutę oraz udostępniaj wysokiej jakości drukowanie w sieci.

Przenieś drukowanie w firmie na nowy poziom dzięki drukarkom z serii Epson AcuLaser C9200. Teraz możesz zmaksymalizować szybkość oraz jakość wszystkich wydruków: od biurowych wydruków w formacie A4 do grafik w formacie A3 i bogatych kolorach dzięki technologiom ASIC i poprawy rozdzielczości (Resolution Improvement) firmy Epson.

#### Idealna laserowa drukarka kolorowa A3:

jedna z drukarek na rynku o najwyższej jakości wydruków i dokładności odwzorowywania kolorów, a to wszystko dzięki technologii poprawy rozdzielczości Resolution Improvement Technology firmy Epson

**Szybkość bez utraty jakości:** drukowanie do 26 stron na minutę z szybkim przetwarzaniem zapewnianym technologią ASIC firmy Epson

**Wszechstronne możliwości podłączenia:** standardowe złącze Ethernet 10/100 Base Tx, USB 2.0, złącze równoległe i opcjonalny interfejs typu B

**Obsługa wielu języków:** genuine Adobe® PostScript 3™, PCL6, PCL5C, PDF1.6 i ESC/Page w standardzie

**Wiele opcji obsługi papieru:** możliwość drukowania na nośnikach w formacie do A3F, pojemność od 350 do 1.850 arkuszy

**Możliwość rozbudowy dopasowanej do potrzeb użytkownika:** opcjonalny moduł drukowania na obu stronach\* i do trzech 500-arkuszowych kaset na papier\*\*

**Standard pamięci RAM:** 256 MB z możliwością rozbudowy do 768MB. Dodatkowa pamięć i funkcje zaawansowane dzięki obsłudze technologii CompactFlash™

**Obsługa zadań o wszystkich rozmiarach:** szybsze przetwarzanie i wydruk pierwszej strony dzięki najnowszym technologiom firmy Epson włącznie z technologią zarządzania pamięcią MIT

\* W standardzie dla modeli Epson AcuLaser C9200DN i Epson AcuLaser C9200D3TNC

\*\* W standardzie dla modelu Epson AcuLaser C9200D3TNC

#### Główne korzyści:

- Wspaniała jakość przy dużych prędkościach — do 26 str./min w trybie czarno-białym i kolorowym
- Wiele możliwości podłączenia oraz obsługa wielu języków włącznie z oryginalnym językiem Adobe® PostScript 3
- Wiele opcji obsługi szeregu nośników: od 350 do 1.850 arkuszy
- Wstępnie skonfigurowane modele, m.in.: Epson AcuLaser C9200N, Epson AcuLaser C9200DN, Epson AcuLaser C9200DTN, Epson AcuLaser C9200D3TNC



## Epson AcuLaser C9200 Series

### Funkcje drukowania

Resolution (Rozdzielczość)	2400RIT (Technologia poprawy rozdzielczości firmy Epson (Resolution Improvement Technology – RIT))
Prędkość druku	26 stron na minutę monochromatycznie i w kolorze, format A4, 13 stron na minutę monochromatycznie i w kolorze w formacie A3
Czas drukowania pierwszej strony	A4, kolor: 11,4 sekundy, monochromatycznie: 8,1 sekundy
Czas rozgrzewania	109 sekund lub mniej:
Maksymalne obciążenie miesięczne	150 000 stron

### Specyfikacje kontrolera

Szybkość procesora	600 MHz.
Pamięć (standard/ maks.)	256MB / 768MB
Emulacje języków sterowania drukarką	Genuine Adobe Postscript 3, PCL5c, PCL6, PDF1.6, ESC/Page-Color, ESC/Page, FX, ESCP2, I239X

### Członki osadzone

Skalowalne:	84 ESC/Page, 95 PCL5c, 80 PCL6, 136 PS3
Bitmapowe:	7 ESC/Page, 5 PCL5c, 1 PCL6
Krój pisma:	10 ESC/P2, 8 FX, 8 I239X

### Interfejsy i złącza

Standardowe złącza	Interfejs Ethernet (100Base-TX/10Base-T) interfejs USB 2.0 Interfejs równoległy (IEEE 1284)
Opcjonalne interfejsy	Typ B, Interfejs CompactFlash
Protokoły drukowania sieciowego	<b>TCP/IP:</b> LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, WSD <b>Microsoft Network:</b> Net BIOS over TCP/IP, Net BIOS over NetBEUI <b>NetWare:</b> Standby, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer <b>AppleTalk</b>
Protokoły zarządzania sieciowego	<b>TCP/IP:</b> SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTp, SSDP, ENPC, SLIP, WSD, LLTD <b>Microsoft Network:</b> Auto-IP, SSDP <b>MS Network(NetBEUI):</b> SNMP, ENPC <b>NetWare:</b> SNMP <b>AppleTalk:</b> SNMP
panel sterowania	LCD 22 cyfry x 5 wierszy

### Obsługa nośników

Standardowe podawanie papieru	350 arkuszy (250-arkuszowa kasetka na papier w standardzie, 100-arkuszowy podajnik uniwersalny)
Maksymalna ilość podawanego papieru	1850 arkuszy (250-arkuszowa kasetka na papier w standardzie, 100-arkuszowy podajnik uniwersalny, trzy 500-arkuszowe opcjonalne kasety na papier)

### Rozmiar papieru

A3, A4, A5, B4, B5, Letter, HLT, Legal, B, GLG, GLT, EXE, F4, A3F, format niestandardowy (sz: 90-311,2 mm, d: 139,7-1200 mm), koperty (Monarch, Com #10, DL, IB5, C5, C6), folie, etykiety

### Gramatura papieru

64-256 g/m2

### Opcjonalne podawanie papieru

Moduł drukowania dwustronnego

### Odbiór papieru

500 arkuszy

### Wymagania mocy

Znamionowe napięcie/częstotliwość/natężenie	220-240 V, prąd zmienny: 50 Hz/60 Hz, Maks.: 8,0A
Pobór mocy	Drukowanie: 576Wh, stan gotowości: 146Wh, uśpienie: 11Wh, wyłączenie: 0Wh

### Wymagania systemowe oraz obsługiwane systemy operacyjne

#### Języki sprzętowe

#### Wymagania systemowe

PC: Ethernet, port USB lub równoległy  
MAC: EtherTalk lub USB

#### Obsługa systemów Windows

Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition

#### Obsługa komputerów Mac

#### Obsługa systemu Linux/Unix/Citrix/SAP/Novell

Informacje o kompatybilności systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp. zostały zawarte na stronie <http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm>

### Dodatkowe oprogramowanie

Sterowniki i instrukcje obsługi	Sterownik drukarki, Epson Status Monitor, Przewodnik referencyjny
Oprogramowanie	Narzędzia sieciowe, poradnik sieciowy

### Wymiary i ciężar (Sz x G x W mm, kg)

Osprzęt	Epson AcuLaser C9200N: 823x608x477 mm, 49,5 Kg
---------	--

#### Opcje

C12C802502	500-arkuszowa kasetka na papier 577x548x168 mm, 14,8 Kg
C12C802512	Moduł drukowania dwustronnego: 100x440x336 mm, 2,8 Kg
C12C847202	Podstawa drukarki: 535x508x96 mm, 8,5 Kg

### Warunki środowiskowe

Temperatura	Tryb pracy: 10 do 35°C / Przechowywanie: 0 do 35 °C
Wilgotność	Tryb pracy: wilgotność względna 15 do 85%/ Przechowywanie: 10 do 80% wilgotności względnej
Moc akustyczna	Przy pracy: 7,25B(A); Oczekiwanie: 5,3 B (A)
Cisnienie akustyczne	Przy pracy: 52dB (A); stan gotowości: 40dB (A)

### Bezpieczeństwo i przepisy

Normy bezpieczeństwa	Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC EN60950-1, EN60825-1 GOST-R (IEC60950-1, IEC60825-1)
----------------------	--

Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility – O Kompatybilności Elektromagnetycznej)

Dyrektywa EMC 2004/108/EC EN 55022 Klasa B, EN 55024, EN 61000-3-2; EN 61000-3-3, GOST-R (CISPR 22)


### Gwarancja

#### Gwarancja standardowa

24 miesiące, na miejscu

#### Gwarancja opcjonalna

Rozszerzenie do 3 lat (ECPGRP100)

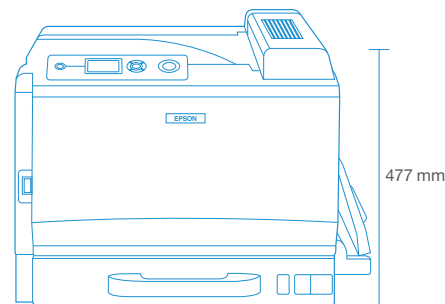

### Konfiguracja poszczególnych modeli

Epson AcuLaser C9200N	C11CA15011BZ
Model podstawowy	
Epson AcuLaser C9200DN	C11CA15011BY
Model podstawowy + moduł druku na obu stronach	
Epson AcuLaser C9200DTN	C11CA15011BX
Model podstawowy + Moduł drukowania na obu stronach + 500-arkuszowa kasetka na papier	
Epson AcuLaser C9200D3TNC	C11CA15011BW
Model podstawowy + Moduł drukowania na obu stronach + 3x500-arkuszowa kasetka na papier + podstawa drukarki	



### Materiały

Kasetka z tonerem żółtym	14 000 stron*	C13S050474
Kasetka z tonerem magenta	14 000 stron*	C13S050475
Kasetka z tonerem cyjan	14 000 stron*	C13S050476
Kasetka z tonerem czarnym	21 000 stron*	C13S050477
Moduł fotoprzewodnika (żółty)	30 000 stron*	C13S051175
Moduł fotoprzewodnika (magenta)	30 000 stron*	C13S051176
Moduł fotoprzewodnika (cyjan)	30 000 stron*	C13S051177
Moduł fotoprzewodnika (czarny)	50 000 stron*	C13S051178
Pojemnik na zużyty toner	21 000 stron*	C13S050478



### Opcje

500-arkuszowa kasetka na papier	C12C802502
Zespół duplexu	C12C802512
Podstawa drukarki	C12C847202
128MB dodatkowej pamięci	7012051
256MB dodatkowej pamięci	7012079
512MB dodatkowej pamięci	7012080

\* Powyższe liczby są przybliżone i są oparte o liczbę arkuszy formatu A4 zadrukowanych przy 5% pokryciu w warunkach ciągłego druku. Używanie przerywane może spowodować zmniejszenie liczby stron.



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.  
Oddział w Polsce  
ul. Bokserska 66  
02-690 Warszawa  
Tel.: +48 22 / 375 7500  
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)  
[www.epson.pl](http://www.epson.pl)