

Seria Epson AcuLaser CX37DN



Prezentowany model: CX37DTNF

Urządzenia Epson AcuLaser z serii CX37DN umożliwiają średnim i dużym grupom roboczym dwustronne drukowanie w formacie A4 oraz kopiowanie i skanowanie monochromatyczne i w kolorze. Modele CX37DNF i CX37DTNF wyposażono też w funkcję faksu. Urządzenia z tej serii posiadają w standardzie automatyczny podajnik dokumentów, a opcjonalna dodatkowa taca na papier pozwala grupom roboczym poprawić wydajność oraz oszczędzić czas, prosto i szybko zwiększając pojemność papieru.


Seria posiada jedno z najlepszych parametrów technicznych spośród wszystkich kolorowych laserowych urządzeń wielofunkcyjnych do zastosowań w średnich i dużych grupach roboczych. Urządzenie oferuje wyjątkowo korzystny koszt wydruku jednej strony w połączeniu z niskim początkowym kosztem inwestycji. Pod względem niezawodności są to jedne z najlepszych urządzeń tej klasy – tak kompaktowe, że idealnie pasują do przestrzeni każdego biura.

Wysoka wydajność, która cechuje drukarki AcuLaser CX37DN sprawia, że użytkownicy korzystają z dużej szybkości drukowania i kopiowania (do 24 str./min) oraz z możliwości wysokiego miesięcznego obciążenia do 120 000 stron. Profesjonalną jakość wydruków zapewni natomiast technologia tonerów AcuBrite.

Drukarki serii AcuLaser CX37DN zaprojektowano z myślą o złożonych środowiskach informatycznych, dlatego zawiera emulacje PCL6 oraz PS3, obsługę IPv6 i 802,1x oraz łączność Gigabit Ethernet. Kierownicy działów informatycznych mogą jeszcze bardziej zwiększyć wydajność urządzeń, dodając opcjonalny dysk twardy oraz pamięć.

Niedrogi sprzęt w połączeniu z wydajnym tonerem, który pozwala użytkownikom na optymalizację kosztów wydruku jednej strony, oznacza bardzo niskie całkowite koszty eksploatacji. Ponadto drukarki tej serii są zgodne z normą ENERGY STAR – pozwala to zmniejszyć zużycie energii i negatywny wpływ na środowisko. Dlatego nie jest konieczny kompromis między kosztem a ochroną środowiska.

KARTA PRODUKTU

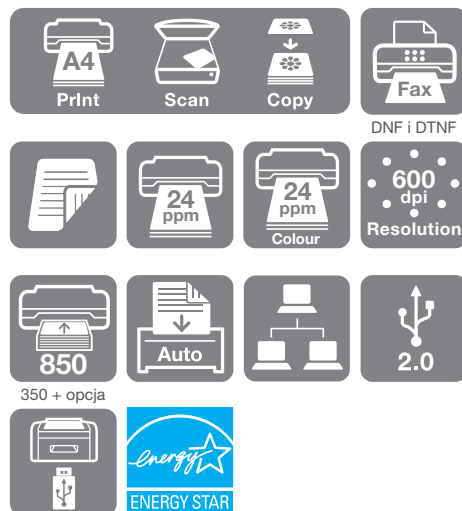

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Wysoko wydajna seria kolorowych drukarek laserowych z funkcją drukowania, skanowania i kopiowania w formacie A4
- Kompaktowa obudowa dla średnich i dużych grup roboczych
- Wysoka wytrzymałość z maksymalnym miesięcznym obciążeniem do 120 000 stron
- Wydajna szybkość drukowania do 24 str./min w formacie A4
- Automatyczny podajnik dokumentów



Proste i łatwo dostępne przyciski ułatwiają korzystanie z drukarek z serii AcuLaser CX37DN

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

MODEL	Modele AcuLaser CX37DN	Modele AcuLaser CX37DNF
TECHNOLOGIA Rozdzielczość druku	Wielofunkcyjna kolorowa drukarka laserowa Do 600 × 600 dpi	
DRUKOWANIE Szybkość drukowania Czas drukowania pierwszej strony Maksymalne obciążenie miesięczne	Do 24 str./min (mono/kolor) 16 sekund (mono/kolor) Do 120 000 stron	
ŁĄCZNOŚĆ Interfejs drukarki Host USB Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	Interfejs Gigabit Ethernet zgodny z USB 2.0 Tak, bezpośredni druk* (PDF 1.7, JPEG, TIFF, XPS) IPV4, IPV6, SSL/TLS, IEEE802.1x, IP/Sec. TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100. NetWare: Serwer druku Bindery, serwer druku NDS, drukarka zdalna, AppleTalk TCP/IP: DHCP, DHCPv6, SNMP v1/v2c/v3, BootP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, DDNS, AutoIP, Ping, Bonjour (mDNS), LDAP, WSD, LLTD, LLMNR, SLP, POP3. Netware: SNMP z IPX. LDAP	
SKANOWANIE I KOPIOWANIE Szybkość skanowania monochromatycznego/w kolorze Funkcje skanowania Rozdzielczość optyczna Obszar skanowania Zgodność Rozdzielczość kopii Szybkość kopiowania monochromatycznego/w kolorze Zoom	Ze skanera płaskiego: 0,71 / 1,42 ms/wiersz. Z automatycznego podajnika: do 20 str./min / 10 str./min Skanowanie do poczty elektronicznej, SMB, FTP, pamięci USB (PDF 1.2, JPEG, TIFF) 600 × 600 dpi Skaner płaski: do 215,9 × 297 mm, automatyczny podajnik: do 215,9 × 500 mm TWAIN, WIA Do 600 × 600 dpi Kopia 1 do N: do 24 kopii/min, kopia 1 do 1 (automatyczny podajnik): do 20 kopii/min 25–400%	
FAKS (modele DNF i DTNF) Szybkość wysyłania faksów Szybkość transmisji faksów Pamięć stron faksu Szybkie/Grupowe wybieranie numeru faksu Faks PC Inne funkcje faksu	33,6 kb/s Do 3 s/str. 6 MB Do 220 numerów/Do 20 grup PC Faks przez PC (tylko wysyłanie) Książka adresowa, data, automatyczne ponowne wybieranie, zmniejszanie/dzielenie, tryb ręcznego odbierania, tryb automatycznego odbierania	
OBSŁUGA PAPIERU Standardowe podawanie papieru Format papieru Druk dwustr. Gramatura papieru Odbiór papieru Opcjonalne podawanie papieru Maksymalna pojemność papieru Automatyczny podajnik dokumentów	CX37DN: do 350 arkuszy CX37DTN: do 850 arkuszy A4, A5, B5, B5 ISO, A6, B6, LT, SP Folio, G16:22LT, LGL, EXE, HLT, GLG, F4, 4 × 6, 10 × 15, koperty: Com10, Monarch, DL, C6, niestandardowe: szerokość 92-216 mm i długość 148-356 mm Standardowo 60-210 g/m ² Do 150 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu) Dodatkowa taca na 500 arkuszy (w zestawie w modelach CX37DTN/CX37DTNF) Do 850 arkuszy Do 35 stron	CX37DNF: do 350 arkuszy CX37DTNF: do 850 arkuszy
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA Zużycie energii Napięcie Natężenie Zakres częstotliwości	Maks.: 1100 W, drukowanie: 500 W/h, tryb gotowości: 140 W/h, tryb uśpienia: 34 W, wyłączona: 0 W 220-240 V ± 10% (prąd zmienny) 4,4 A 50/60 Hz ± 3 Hz	
WYMIARY (szer. × gł. × wys.)		
MASA (bez materiałów eksploatacyjnych)		
PARAMETRY OGÓLNE Głośność pracy Ciśnienie akustyczne Temperatura pracy Wilgotność otoczenia pracy Obsługa Windows Obsługa Mac Sterowniki	Tryb drukowania: 6,82 B lub mniej. Tryb gotowości: 4,62 B Tryb drukowania: 53,5 dB(A) lub mniej. Tryb gotowości: 33 dB(A) Tryb pracy: 10-30°C Tryb pracy: 15-85% wilgotności względnej Windows7 (32/64bit) / Vista (32/64bit) / XP (32/64bit) / Server 2008 (32/64bit) / Server 2003 (32/64bit) Mac OS X 10.3.9 - 10.6 Sterowniki drukarki (PCL, PS), sterownik skanera (WIA, Network TWAIN)	
INNE FUNKCJE Normy środowiskowe Procesor Emulacje języka sterowania drukarki Pamięć LCD	Norma ENERGY STAR 800 MHz Emulacja PCL6/5c, PostScript 3, PDF 1.7*, XPS* Standardowa: 256 MB; Maksymalna: 768 MB 128 × 64 punkty	
GWARANCJA Standardowa Opcjonalnie	1 rok, na miejscu 3-letnia na miejscu rozszerzona (ECPGRP55)	

* wymagana instalacja dysku twardego



Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokszerska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

MODELE PRODUKTU

- AcuLaser CX37DN
(3 w 1)
- AcuLaser CX37DNF
(4 w 1 z faksem)
- AcuLaser CX37DTN
(3 w 1, dodatkowa taca na papier)
- AcuLaser CX37DTNF
(4 w 1 z faksem, dodatkowa taca na papier)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- Drukarka
- Przewód zasilający
- Płyta CD z oprogramowaniem
- Informacje i instrukcje
- Gwarancja
- Początkowe wkłady z tonerem

MATERIAŁY

- Wkład z tonerem czarnym
(6 000 stron*)
- Podwójne opakowanie wkładów z tonerem czarnym
(2 × 6 000 stron*)
- Wkład z tonerem cyjan
(6 000 stron*)
- Wkład z tonerem magenta
(6 000 stron*)
- Wkład z tonerem żółtym
(6 000 stron*)
- Moduł fotoprzewodnika czarny
(30 000 stron**)
- Moduł fotoprzewodnika cyjan
(30 000 stron**)
- Moduł fotoprzewodnika magenta
(30 000 stron**)
- Moduł fotoprzewodnika żółty
(30 000 stron**)
- Pojemnik na zużyty toner
(9 000 CMY, 36 000 K stron)
- Początkowe wkłady z tonerem
(2 000 stron*)

* Raporty z testów wydajności wg ISO/IEC19798 oraz ISO/IEC24712.

** Czas eksploatacji kasety bębna podano w oparciu o nieprzerwane drukowanie. Może ono ulec zmianie w zależności od warunków drukowania.

AKCESORIA DODATKOWE

- 500-arkuszowa taca na papier
- Dysk twardy
- Pamięć