


Wydajna i ekonomiczna drukarka sieciowa

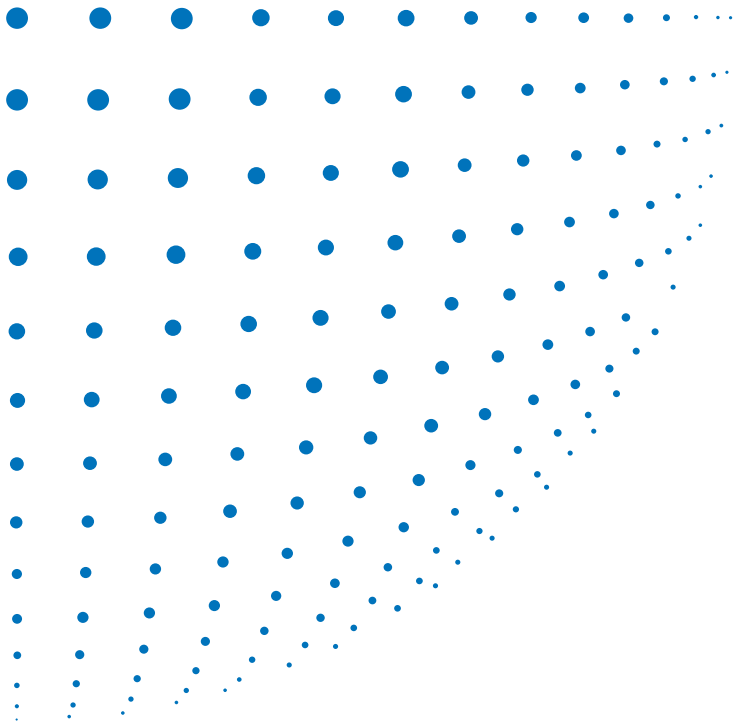

Maksimum funkcjonalności za minimalną cenę

Co wyróżnia Aficio™SP 4210N to wysoka jakość, niezawodność, sieciowe funkcjonalności oraz wysoka prędkość druku. Błyskawicznie otrzymasz swoje wydruki za najniższą cenę. Małe biura, grupy robocze oraz duże firmy otrzymają pewnego partnera dzięki Aficio™SP 4210N.

- 36 stron na minutę.
- Duża gama obsługiwanych formatów nośników (do A4).
- Niski koszt utrzymania (TCO).
- Najwyższa niezawodność.
- Szeroki zakres możliwości sieciowych.



Niezawodne urządzenie sieciowe



WYSOKA WYDAJNOŚĆ

Każde zadanie wykonasz błyskawicznie dzięki wydajności sięgającej 36 stron na minutę oraz krótkiemu czasowi nagrzewania (poniżej 19 sekund). Pierwszą stronę wydruku otrzymasz już po 6,9 sek. Urządzenie zostało wyposażone w wysoce wydajny procesor 466 Mhz.



SZEROKA GAMA OBSŁUGIWANYCH NOŚNIKÓW

Aficio™SP 4210N obsługują różne wymiary i typy nośników. Z każdego podajnika można drukować na nośnikach do 130g/m². Podajnik ręczny pozwala drukować do 162g/m² oraz na foliach. Specjalny system pozwala na bezawaryjny nadruk kopert – bez ryzyka zacięcia czy też pogięcia koperty.



NISKI KOSZT UTRZYMANIA

Aficio™SP 4210N oferuje niski koszt utrzymania oraz niską cenę pojedynczego wydruku dzięki:

- niskiej cenie urządzenia
- wysokiej wydajności materiałów eksploatacyjnych
- zminimalizowanemu poborowi energii



NIEZAWODNOŚĆ

Możesz być pewien, że Aficio™SP 4210N nie zawiedzie Ciebie i zawsze będzie gotowa do pracy. Uproszczona droga papieru minimalizuje ryzyko zacięcia. Możesz wydrukować nawet do 150.000 stron.

PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

Ricoh zawsze dba o wygodę użytkownika. Aficio™SP 4210N jest bardzo przyjazna w obsłudze, zarówno w obsłudze papieru jak i konserwacji urządzenia. Użytkownik może skorzystać z opcji informowania o stanie materiałów eksploatacyjnych poprzez pocztę elektroniczną. Duży czytelny wyświetlacz LCD pozwala na stały monitoring statusu drukarki.



DRUKARKA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Aficio™SP 4210N została zaprojektowana aby oszczędzać Twoje pieniądze ale jednocześnie jest przyjazna dla środowiska naturalnego. Dzięki krótkiemu czasowi nagrzewania często korzysta z trybu czuwania – pobiera wówczas jedynie 4.5 W. Niski pobór energii wraz z możliwością druku dwustronnego jest dobre dla Ciebie i dla środowiska.

Aficio™ SP 4210N

OGÓLNE

| | |
|-------------------------------|---|
| Technologia | Skanowanie wiązką lasera, wydruk elektrofotograficzny, system dwuskładnikowego wywoływania |
| Prędkość drukowania ciągłego: | stron na minutę (SEF A4) |
| Czas nagrzewania: | Mniej niż 19 sekund |
| Pierwszy wydruk: | Mniej niż 6.9 sekund |
| Wymiary (Sz x G x W) | 388 x 450 x 345 mm |
| Waga | 15.5 kg |
| Zasilanie | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Pobór mocy | Maksymalnie: 970 W (jednostka główna) 990 W (pełna konfiguracja) Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 4.5W (jednostka główna) Mniej niż 10W (pełna konfiguracja) |
| Tryb duty: | 150.000 stron miesięcznie |

KONTROLER

| | |
|-----------------------------------|--|
| Processor: | 466 MHz |
| Język drukarki/ rozdzielczość: | Standard: PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1,200 x 600 dpi RPCS™, PostScript® 3™/ PDF: 1,200 x 600 dpi Opcja: IPDS: 600 x 600 dpi |
| Pamięć: | Standard: 256 MB Maksymalnie: 512 MB |
| Sterowniki: | PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008 (32 bit)/Vista PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008 (32 bit)/Vista Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) |
| Czcionki | PCL: 45 czcionek typu Roman, 13 czcionek międzynarodowych 10 czcionek true type 1 czcionka bitmap (31 czcionek są dostępne do pobrania) PostScript® 3™: 80 czcionka Opcja: OCR Kody kreskowe |

PODŁĄCZENIE

| | |
|-----------------------|--|
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk |
| Wspierane środowiska: | Windows® 2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v1/11i SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.X (OS X Classic) Macintosh X v10.1 or later (native mode) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® NDPS Gateway AS/400® using OS/400 Host Print Transform |

| | |
|--------------------|---|
| Interfejs: | Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0, USB Host I/F Opcja: Bi-directional IEEE 1284, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet |
| Dodatkowe funkcje: | PDF Direct Print |

ROZWIĄZANIA OBIEGU DOKUMENTÓW

| | |
|-----------|---|
| Standard: | DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000 |
| Opcja: | DeskTopBinder™ Professional, IPDS/SCS printing, Web SmartDeviceMonitor™ 2 |

OBSŁUGA PAPIERU

| | |
|-------------------------------|---|
| Pojemność wejściowa papieru : | kaseta na 500 arkuszy podajnik ręczny na 100 arkuszy Maksymalnie: 1.600 arkuszy |
| Pojemność wyjściowa papieru: | Standard: 250 arkuszy nadrukami do dołu |
| Format papieru: | Kasety papieru: A4-A6 Podajnik ręczny: A4-A6 |
| Gramatura papieru: | Kasety papieru: 60-130 g/m2 Podajnik ręczny: 60-162 g/m2 |
| Nośniki: | Czysty papier, gruby papier, cienki papier, papier z recyklingu, koperty, folie |

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| | |
|-------------------|--|
| Kartridge Czarny: | 15.000 stron ¹ |
| Aficio™SP 4210N | dostarczane jest razem z zestawem startowym na 6.000 stron |

Opcje

| | |
|-------------------|---|
| Opcje wewnętrzne: | Dysk twardy 80GB, 64/128/256 MB SDRAM DIMM, Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11a/g), Gigabit Ethernet, Moduł nadpisywania danych, Copy Data Security Unit, VM Card, karta czcionek SD, Data Storage Card, Netware, IPDS typ 2410 (IBM Host printing pdl) |
| Opcje zewnętrzne: | 2 kasety x 500 arkuszy, podajnik kopert (60 kopert), dupleks |

Czas nagrzewania mniej niż 12 sek z trybu oszczędzania energii.

¹ Zadeklarowane pokrycie zgodne z normą ISO/IEC 19752.

Dostępność modeli, dodatkowych urządzeń i oprogramowania można sprawdzić u lokalnego dostawcy Ricoh.

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurze. Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, i/lub adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej, pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.



RICOH

www.ricoh.eu

Po więcej informacji prosimy o kontakt z

