


# Seria B400

**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS

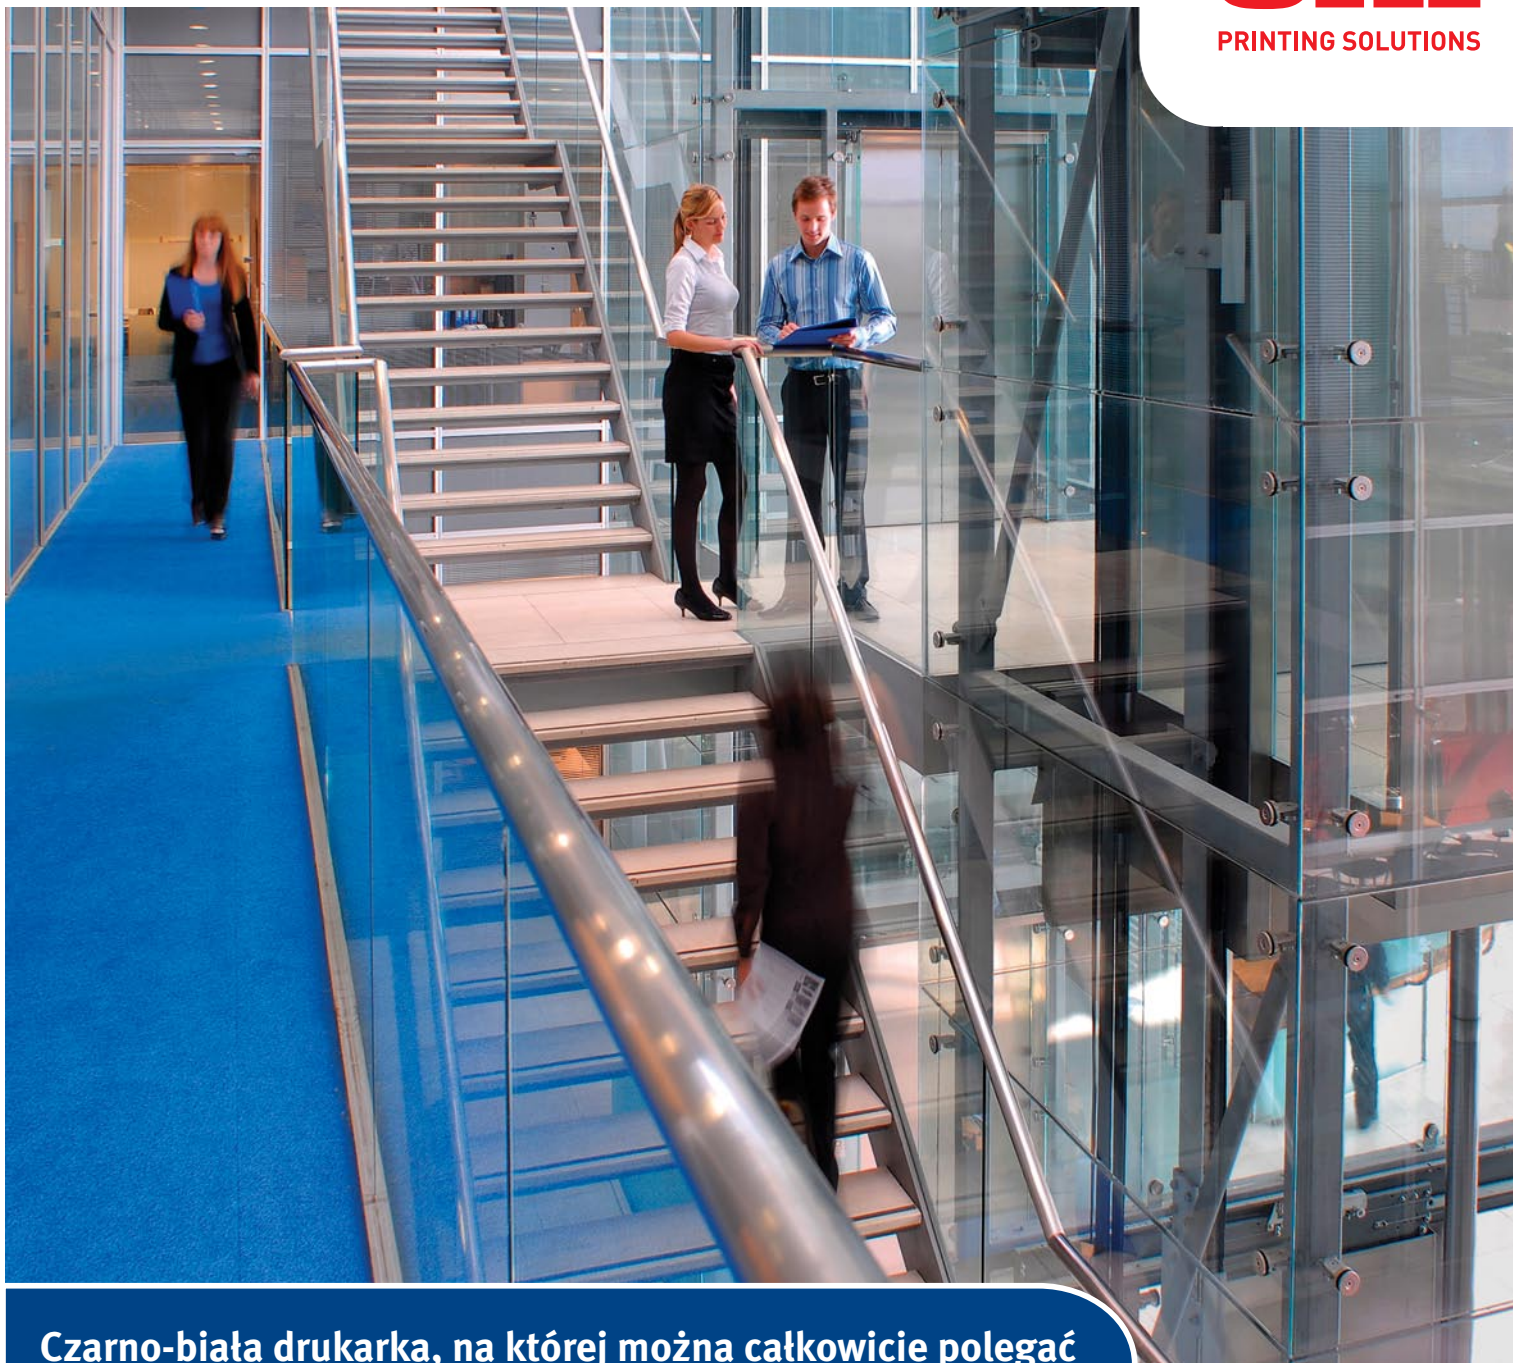

Czarno-biała drukarka, na której można całkowicie polegać

**B410d**  
**B410dn**  
**B430d**  
**B430dn**  
**B440dn**



WYDRUKI A4



CZARNO-BIAŁE



DO 10 UŻYTKOWNIKÓW



Seria B400

# Drukarka, na której z pełnym zaufaniem może polegać cały zespół.

## ■ Inteligencja. Trwałość. Prostota.

Z doświadczenia wiemy, że prostota przekłada się na niezawodność. Tego właśnie można oczekiwać od drukarek serii B400 – solidnych urządzeń o prostej konstrukcji, oferujących całkowicie niezawodną technologię druku cyfrowego LED na potrzeby czarno-białych wydruków, których można być zawsze pewnym.

Cyfrowe głowice drukujące LED nie mają żadnych ruchomych części. Nic nie podlega zużyciu i praktycznie nie występuje ryzyko awarii. To dlatego, nasze głowice LED objęte są dożywotnią gwarancją.

Jeśli dodać do tego inteligentną konstrukcję i szeroki wybór praktycznego oprogramowania narzędziowego, oczywistą staje się odpowiedź na pytanie, dlaczego drukarki OKI dzień po dniu niezawodnie służą swoim użytkownikom. Są po prostu tym, czego potrzebuje intensywnie pracujące biuro.

## ■ Niezawodność działania

Wszystkie modele serii B400 wykonują pierwszy wydruk w ciągu zaledwie 5,5 sekundy, a następne z prędkością 28 stron na minutę. To osiągi, na których można polegać – zapewnia je procesor o dużej mocy obliczeniowej i pojemna pamięć, którą można rozbudować do 320 MB.

## ■ Wszystko, czego potrzebujesz

Jak można oczekiwać od drukarek OKI, urządzenia serii B400 spełniają wszystkie wymagania, którym powinny mieć sprostać drukarki nabiurkowe.

W zależności od wyboru jednego z pięciu dostępnych modeli użytkownik uzyskuje korzyści w postaci rzeczywistej rozdzielczości 1 200 x 1 200 dpi, zapewniającej profesjonalną jakość wydruków, podajników o łącznej pojemności do 1 110 arkuszy oraz pojemników z tonerem o wysokiej wydajności (do 10 000 stron), które wystarczają na dłużej. Co więcej, wszystkie modele oferują w standardzie funkcję automatycznego druku dwustronnego, zapewniającą oszczędność papieru, a dzięki temu pieniędzy.

## ■ Łatwość obsługi

Wszystkie modele serii B400 charakteryzują się cechą, z której słyną urządzenia firmy OKI – są przyjazne użytkownikowi. Duży, umieszczony z przodu wyświetlacz LCD dostarcza przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji na temat bieżącego stanu drukarki, a szeroki wybór oprogramowania użytkowego bardziej niż kiedykolwiek dotąd ułatwia pracę w biurze.

To jest właśnie OKI. Niezawodne, wysokiej jakości drukarki, na których każdy może polegać.








## Wybierz odpowiedni model.

Wszystkie drukarki serii B400 zbudowano w oparciu o technologię druku cyfrowego LED z myślą o maksymalnej niezawodności i ograniczeniu przestoju.

- Model B410d** to doskonała, niezawodna drukarka do osobistego użytku. Oferuje maksymalną rozdzielczość 2 400 x 600 dpi oraz możliwość wyposażenia w podajniki o łącznej pojemności blisko 800 arkuszy. Dostępna jest również wersja sieciowa – B410dn.

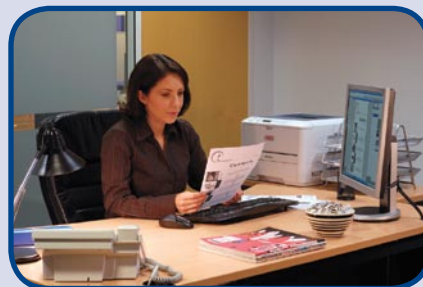

- Model B430d** oferuje możliwość dłuższej pracy bez konieczności interwencji użytkownika oraz rzeczywistą rozdzielczość 1 200 x 1 200 dpi z myślą o precyzyjnym odwzorowaniu detali. Zaawansowany panel sterujący, opcjonalny pojemnik z tonerem o wysokiej wydajności oraz zwiększona pojemność podajników doskonale sprawdzają się przy większym obciążeniu pracą. Na potrzeby środowisk sieciowych dostępna jest wersja B430dn.



- Model B440dn** oferuje wysoką wydajność za przystępną cenę na potrzeby małych grup roboczych. Dzięki dużej obciążalności i możliwości wyposażenia w podajniki o łącznej pojemności do 1 110 arkuszy i pojemnikowi z tonerem o wydajności do 10 000 stron jest to doskonała drukarka dla intensywnie pracujących biur.



### Zestawienie funkcji i możliwości drukarek serii B400

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
Szybkość druku (A4)	28 str./min				
Pojemność podajników papieru	250				530
Formaty papieru	A4, A5, B5, A6, Letter, Legal 13 & 14, Executive, Statement				
Rozdzielczość	2 400 x 600 dpi		Rzeczywista 1 200 x 1 200 dpi		
Automatyczny druk dwustronny	•				
Karta sieciowa	-	•	-	•	
Podajnik uniwersalny	1 arkusz 80 g/m <sup>2</sup>		50 arkuszy		
Pamięć (RAM)	32 MB		64 MB		
Język drukarki	PCL		PCL/PostScript		

• Standard

## Zaawansowane oprogramowanie użytkowe

Drukarki B410, B430 i B440 są wyposażone w praktyczne oprogramowanie użytkowe, które pozwala jeszcze lepiej wykorzystać potencjał tych niezawodnych urządzeń:

- Print Control – monitorowanie użycia drukarki i zarządzanie dostępem z myślą o lepszej kontroli nad kosztami.
- PrintSuperVision – monitorowanie i zarządzanie wszystkimi drukarkami sieciowymi w firmie, w oparciu o przeglądarkę internetową, niezależnie od ich marki i modelu.
- Template Manager 3.0 – edytowalne, łatwe w użyciu szablony umożliwiające tworzenie różnorodnych dokumentów biurowych.



# Drukarki czarno-białe serii B400

	B410d	B410dn	B430d	B430dn	B440dn
<b>Kod produktu</b>	43984811	43984831	43984911	43984931	43992211
<b>Szybkość i wydajność</b>	Szybkość druku A4	28 str./min			
	Czas pierwszego wydruku	Poniżej 5,5 sekundy			
	Czas nagrzewania	Do 25 sekund od chwili wyjścia z trybu oszczędzania energii			
	Procesor	PowerPC405 297 MHz			
<b>Jakość druku</b>	Rozdzielczość	2 400 x 600 dpi	Rzeczywista 1 200 x 1 200 dpi		
<b>Czcionki</b>	Czcionki drukarki	87 skalowalnych czcionek PCL, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B	87 skalowalnych czcionek PCL i 136 czcionek PostScript, 2 czcionki bitmapowe, OCR-A/B		
	Czcionki rastrowe	Epson FX oraz IBM PPR o różnych podziałkach			
	Kody kreskowe	12 typów jednowymiarowych o 28 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, kody kreskowe użytkownika, kody kreskowe USPS Zip			
<b>Zgodność</b>	Języki drukowania	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter		PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript3	
	Interfejsy	Równoległy IEEE1284 dwukierunkowy, Hi-Speed USB 2.0	Równoległy IEEE1284 dwukierunkowy, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet	Równoległy IEEE1284 dwukierunkowy, Hi-Speed USB 2.0	Równoległy IEEE1284 dwukierunkowy, Hi-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
	Sieć i protokoły (w wersjach sieciowych)	Karta 10/100BaseTX Ethernet z wewnętrznym serwerem sieciowym, umożliwiającym konfigurację i zarządzanie drukarką i kartą sieciową. Zawiera klienta pocztowego SMTP do zgłaszania błędów. Obsługuje wszystkie główne protokoły sieciowe – TCP/IP, Netware, EtherTalk i NetBEUI. TCP/IP: protokoły ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(PPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally (WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect. Netware 3.x, 4.x, 5.x oraz 6 z pełną obsługą NDS i NDPS: QServer przez IP oraz IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, EtherTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS			
	Zgodność z systemami operacyjnymi <sup>1</sup>	DOS / Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32 bity) / Vista (64 bity) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 lub nowszy / OS X Intel 10.4.4 lub nowszy			
<b>Oprogramowanie<sup>1</sup></b>	Standardowy RAM	32 MB	64 MB		
	Maks. RAM	288 MB	320 MB		
<b>Podawanie papieru</b>	Pojemność podajnika 1	250 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>			530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>
	Pojemność podajnika 2 (opcjonalny)	530 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>			
	Maksymalna pojemność podajnika uniwersalnego	1 arkusz 80 g/m <sup>2</sup>	50 arkuszy 80 g/m <sup>2</sup>		
	Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (tylko B410 i B430) Podajnik 2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive Podajnik uniwersalny: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement Koperty: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Druk dwustronny: A4, Letter, maksymalnie do Legal 14			
	Gramatura papieru	Podajnik 1/2: 60–120 g/m <sup>2</sup> , druk dwustronny: 60–105 g/m <sup>2</sup> , podajnik uniwersalny: 60–163 g/m <sup>2</sup>			
	Taca odbiorcza	150 arkuszy stroną zadrukowaną do dołu			
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura/wilgotność (praca)	10–32°C / wilgotność względna 20–80% bez kondensacji			
	Temperatura/wilgotność (przechowywanie)	-10–43°C, wilgotność względna 10–90% bez kondensacji			
<b>Wymagane zasilanie</b>	Zasilanie	230 V AC +/- 10%, 50 lub 60 Hz +/- 2%			
	Zużycie energii elektrycznej	Typowe 450 W, maksymalne 800 W, w trybie gotowości 70 W (średnio), w trybie oszczędzania energii 7 W			
<b>Poziom hałasu</b>	Podczas pracy: maks. 53 dB(A), w stanie czuwania: 30 dB(A), w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie				
<b>Wymiary (wys. x szer. x gł.)</b>	268 mm x 369 mm x 395 mm				297 mm x 369 mm x 395 mm
<b>Waga<sup>2</sup></b>	Ok. 11 kg				
<b>Obciążalność</b>	Obciążalność maksymalna	50 000 stron miesięcznie		70 000 stron miesięcznie	
	Obciążalność średnia	3 000 stron miesięcznie			
<b>Gwarancja</b>	24 miesiące w serwisie, 72-godzinny czas naprawy. Wieczysta gwarancja na listwę LED.				
<b>Akcesoria</b>	Pamięć	•32 MB (44029502), 64 MB (44029504), 128 MB (44029506), 256 MB (44029509)			
	Drugi podajnik papieru	•(43990702)			

\* Opcja (kod produktu)

<sup>1</sup> Informacje na temat najnowszych wersji sterowników i zgodności z systemami operacyjnymi znajdują się na stronie OKI Printing Solutions: [www.oki.pl](http://www.oki.pl)

<sup>2</sup> Ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi

**Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych:** Aby zagwarantować niezawodną pracę drukarki oraz jej pełną funkcjonalność, zaprojektowano ją w taki sposób, aby działała tylko z oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi firmy OKI Printing Solutions. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą nie współpracować prawidłowo z drukarką, nawet, jeśli oznaczone są jako „zgodne” z danym modelem. Użycie nieoryginalnego tonera może spowodować pogorszenie wydajności drukarki i jakości wydruków.

Opis	Wydajność* (liczba stron)	Kody produktów
Toner czarny	3 500 (B410, B430, B440)	43979102
	7 000 (B430, B440)	43979202
	10 000 (B440)	43979207
Bębny światłoczuły	25 000	43979002

\*Wszystkie tonery: dla stron A4, zgodnie z normą ISO/IEC 19752. Wydajność tonera dostarczanego z drukarką: 1 500 stron, zgodnie z normą ISO/IEC 19752.

Wszystkie bębny: Wydruk ciągły.

Specyfikacje mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.

**OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.**

Ul. Domaniewska 42

02-672 Warszawa

Tel.: (022) 448 65 00

Fax: (022) 448 65 01

[WWW.OKI.PL](http://WWW.OKI.PL)

Drukarki kolorowe

Drukarki czarno-białe

Urządzenia wielofunkcyjne

Drukarki igłowe

Faksy

Drukarki materiałów POS/etykiety



**OKI**  
PRINTING SOLUTIONS