


Wysoka wydajność przyjazna środowisku

ECOSYS P3150dn jest idealna dla zespołów w małych i średnich grup roboczych. Drukarkę wyróżnia zwiększona produktywność, szybkość drukowania, krótki czas pierwszego wydruku, który wynosi zaledwie 5,4 sekundy, szybki kontroler, zwiększone możliwości obsługi papieru, oszczędność energii i niskie koszty eksploatacji. Dzięki trwałym i energooszczędnym komponentom zmniejsza wpływ na środowisko i oferuje funkcje bezpieczeństwa: wydruk prywatny oraz ochronę danych.



ECOSYS P3150dn

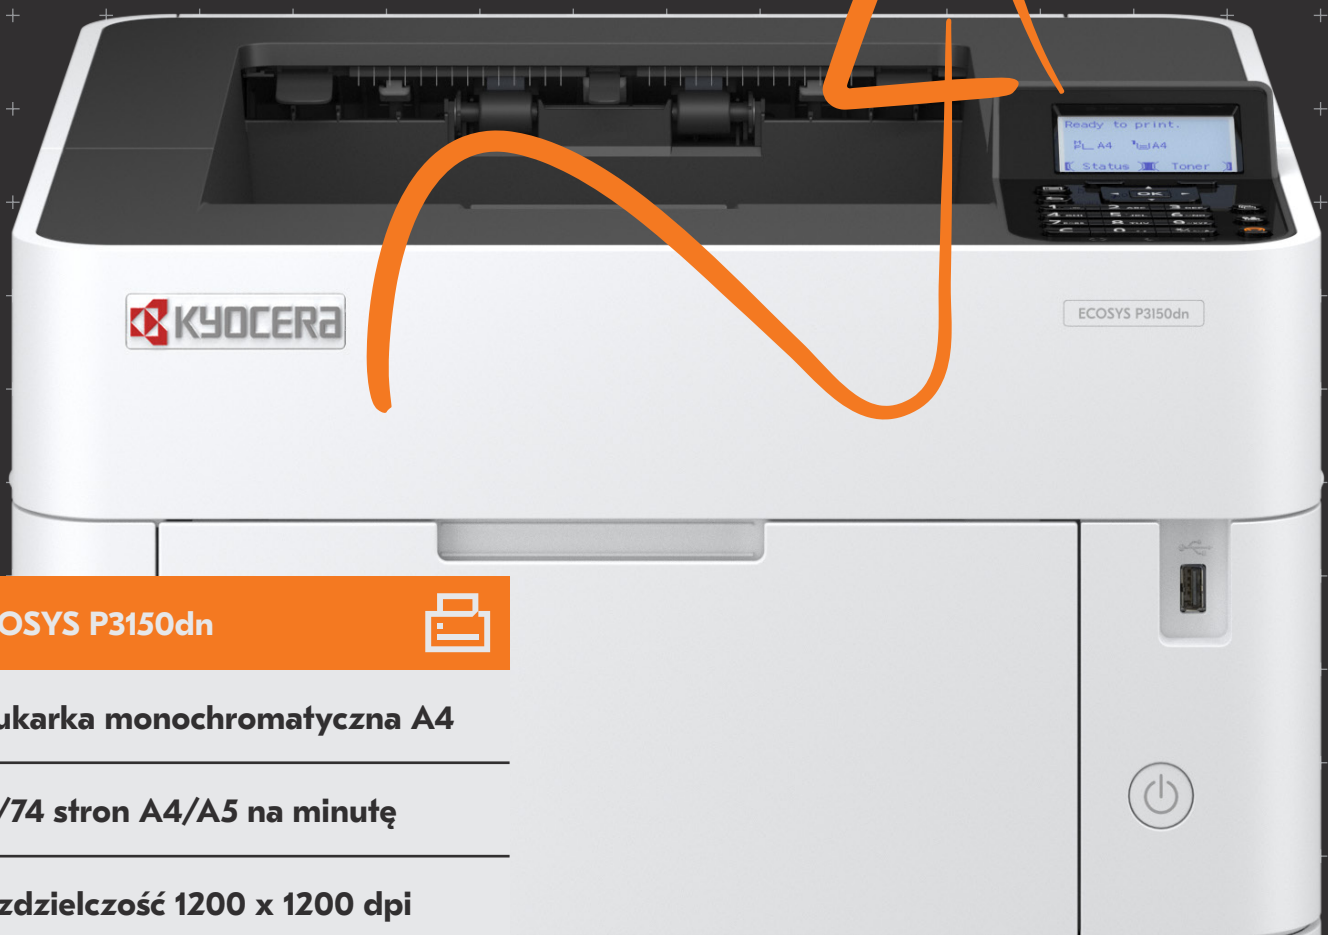

Drukarka monochromatyczna A4

50/74 stron A4/A5 na minutę

Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi

Specyfikacje

DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS drukarka monochromatyczna
Operation panel: 5-liniowy wyświetlacz LCD/LED z podświetlaniem i alfanumeryczną klawiaturą
Prędkość drukowania (strony na minutę): do 50 stron A4, dwustronnie: do 35,5 stron A4
Rozdzielczość: 1,200 x 1,200 dpi
Czas nagrzewania: ok. 20 sek. lub mniej
Czas wydruku pierwszej strony: ok. 5,4 sek. lub mniej
CPU: ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz (+ ARM Cortex-M3 100MHz)
Pamięć: 512 MB RAM, maks. 2560 MB RAM
Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB Host Interfaces, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), gniazdo na opcjonalny wewnętrzny serwer druku lub dysk SSD, gniazdo dodatkowej karty SD/SDHC
Kontrola dostępu: 100 zintegrowanych kodów departamentowych
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 380 mm x 410 mm x 320 mm, 388 mm x 410 mm x 343 mm uwzględniając zaokrąglenia
Waga: ok. 16kg, z tonerem startowym ok. 16.6kg
Napięcie zasilania: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy:
Drukowanie: 636 Wh
Tryb gotowości: 11 Wh
Tryb uśpienia: 0.5 Wh
Poziom hałasu (ISO 7779 /mierzone z dystansu 1 metra)
Tryb gotowości: niemierzalny*
Drukowanie: 54.5 dB(A) LpA. Tryb cichy: 50.3 dB (A) LpA
Tryb uśpienia: niemierzalny
Certyfikaty: GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001

OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.
Pojemność wejściowa: 100-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60 – 220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom (70 x 148 – 216 x inne w zakresie

70 x 148 – 216 x 356 mm), baner do 915 mm; kaseła uniwersalna na 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 – 216 x 356 mm.
Pojemność maksymalna: 2600 stron
Moduł duplexu: drukowanie dwustronnie: A4, A5, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 140 x 210 mm – 216 x 356 mm, 60–120 g/m²
Pojemność wyjściowa: maks. 500 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepiętlenia i opcjonalnie 250 arkuszy wydrukiem do góry z PT-320

DRUKOWANIE

Język kontrolera: PRESCRIBE
Emulacje: PCL6 (5c/XL), PostScript* 3 (KPDL3), XPS Direct Print, PDF Direct Print, TIFF/JPEG Direct Print Support, Open XPS, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 z automatycznym przełączaniem emulacji
Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Unix, Linux oraz inne według potrzeb
Czcionki: 93 czcionki (PCL6/KPDL 3), 8 czcionek dla Windows, 1 czcionka bitmapowa, 45 jednowymiarowych kodów, obsługa dwuwymiarowych kodów (PDF417)
Funkcje bezpieczeństwa: szyfrowany druk bezpośredni PDF, IPP, wydruk e-mail, WSD, bezpieczne drukowanie przez SSL, IPsec, SNMPv3.
Obsługa druku mobilnego: aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcja).

EKSPLLOATACJA

Średnie zużycie zgodnie z ISO/IEC 19752.
Toner startowy na 8 000 stron A4.
TK-3160: toner na 12 500 stron A4.
TK-3170: toner na 15 500 stron A4.

OPCJE

PF-3110 Podajnik papieru (maks. 4): maks. 500 arkuszy; 60 – 120 g/m²; A4, A5, B5, Letter, Legal,

inne w zakresie 148 x 210 mm – 216 x 356 mm
PF-3100 Masowy podajnik papieru i PB-325 Podstawa drukarki: maks. 2000 arkuszy, 60 – 220 g/m², niepołączony z PF-320
CB-360W Szafka: drewniana szafka o wymiarach: 380 x 411 x 508 mm (szer. x gł. x wys.)
CB-365W Szafka: drewniana szafka o wymiarach: 380 x 411 x 254 mm (szer. x gł. x wys.)
PT-320 Taca na papier: 250 arkuszy wydrukiem do góry Caster unit CA-3100
Rozbudowa pamięci: MD3-1024, MDDR3-2G, DDR3, 1GB/2GB
Dyski: HD-6 SSD dysk twardy 32GB, HD-7 SSD dysk twardy 128 GB

BEZPIECZEŃSTWO

Data security kit (E): Szyfrowanie danych przechowywanych na opcjonalnym dysku SSD, dostępne, gdy HD-6/7 jest zainstalowany bez licencji
UG-33: wsparcie ThinPrint
Czytnik kart USB IC + Card Authentication Kit (B): Obsługa różnych narzędzi autentykacji
Opcjonalne interfejsy:
IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45). IB-5t: Wireless Lan (802.11b/g/n).
IB-36: Wireless Land (802.11b/g/n) z Wi-Fi Direct
IB-32B: IEEE1284 interface.

GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 500 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenia i opcje do 5 lat.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl



KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakikolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.

kyoceradocumentsolutions.pl