

KOMPAKTOWA MONOCHROMATYCZNA DRUKARKA LASEROWA A3

EPSON EPL-N2550 SERIES



Szybkie drukowanie: drukowanie z szybkością 30 stron na minutę, a wydrukowanie pierwszej strony trwa zaledwie 8,2 sekundy.

Kompaktowa drukarka A3: usprawniona monochromatyczna drukarka laserowa, idealna dla grupy roboczej w firmie.

Duża pojemność papieru: maksymalna liczba arkuszy papieru – 1500. Można rozszerzyć obsługę papieru w kasetach A4 na A3.

Gotowość do podłączenia: w standardzie interfejs USB i port równoległy, emulacje, zgodność z systemami Windows i Mac.

Połączenie szybkości i jakości zapewniające dokładne drukowanie

Urządzenie EPL-N2250 o szybkości drukowania 30 str./min zapewnia oszczędność czasu i jest niezwykle niezawodne. Drukarka została zaprojektowana do efektywnej obsługi dużej ilości zadań, pozwalając zespołowi skupić się na wykonywanej pracy. Możesz nie tylko skorzystać z dużej szybkości drukowania i czasu drukowania pierwszej strony wynoszącego tylko 8,2 sekundy, ale także uzyskać ostry tekst i płynne przejścia między odcieniami szarości dzięki specjalnej technologii poprawy rozdzielczości Resolution Improvement Technology firmy Epson.

Możliwość drukowania w formacie A3 na kompaktowej drukarce

Monochromatyczna drukarka EPL-N2550 Series o rozmiarach drukarki A4 pozwala na wydruk w formacie A3. Jeśli potrzebujesz drukarki, która powinna drukować w większym formacie, to ta kompaktowa drukarka spełni takie wymagania. Jest ona idealna do drukowania księgowych arkuszy kalkulacyjnych i planów oraz pozwala uzyskać znacznie lepsze wyniki niż w przypadku „upychania” informacji na mniejszych formatach.

Prosta obsługa i ochrona środowiska

Materiały eksploatacyjne i tace na papier są bardzo łatwe w obsłudze: wszyscy użytkownicy bez problemu będą potrafili obsługiwać drukarkę. Czas rozgrzewania jest bardzo krótki, więc drukarka nie musi ciągle działać w trybie oczekiwania i w związku z tym zużywa ona mniej energii. Oszczędzaj pieniądze i chroń środowisko.

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

FUNKCJE DRUKOWANIA Technologia druku Rozdzielczość Szybkość drukowania Czas drukowania pierwszej strony Czas rozgrzewania Maksymalne obciążenie miesięczne	Laserowa 1200 RiT* A4: 30 str./min, A3: 17 str./min 8,2 sekundy 10 sekund 100 000 stron
PARAMETRY TECHNICZNE KONTROLERA Procesor Pamięć Emulacja języków sterowania drukarką Czcionki osadzone	200MHz Standard: 64 MB, Maks.: 320 MB Genuine Adobe® PostScript® 3™, PCL6, PCL5e, ESC/Page™, ESC/P2™, FX, I239X Skalowanie: 17 dla PS3, 80 dla PCL6, 95 dla PCL5e, 84 dla ESC/Page™, 12 dla ESC/P2™, 8 dla FX, 8 dla I239X Bitmapowe: 1 dla PCL6, 12 dla PCL5e, 3 dla ESC/Page™, 2 dla FX, 1 dla I239X Kody kreskowe: 4 dla PCL5e & ESC/Page™
INTERFEJSY I ZŁĄCZA Interfejsy standardowe Interfejsy opcjonalne Protokoły drukowania sieciowego Protokoły zarządzania sieciowego	Ethernet, równoległe, USB 2.0 Złącze typu B. TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100 Sieć MS: NetBIOS przez TCP/IP, NetBIOS przez NetBEUI NetWare: tryb Operation, Standby, NDS Print Server, Bindery Print Server, Remote Printer AppleTalk TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNT, SSDP MS Network(NetBEUI): SNMP, SLP NetWare: SNMP, SLP AppleTalk: SNMP, SLP
CZAS EKSPLOATACJI MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH Kasety z tonerem Inne materiały	Wkłady z tonerem o dużej pojemności: 15 000 stron Pojemność początkowego tonera: 6 000 stron Utrwalacz: 100 000 stron
OBSŁUGA NOŚNIKÓW Standardowe podawanie papieru Maksymalna ilość podawanego papieru Rozmiar papieru Gramatura papieru Opcjonalne podawanie papieru Standardowe wysuwanie papieru	400 arkuszy (150 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier) 1 500 arkuszy (150 na uniwersalnym podajniku + 250-arkuszowa kaseta na papier + 2 opcjonalne 550-arkuszowe kasety na papier) A3, A4, A5, A6, B4, B5, LT, HLT, GLT, EXE, LGL, GLG, F4, Mon, DL, C5, C6, C10, IB5 Rozmiar niestandardowy: od 76x99 mm do 305x508 mm 60-216 g/m² Kaseta na 550 arkuszy papieru (maks.: 2) Moduł automatycznego druku dwustronnego 250 arkuszy (stroną zadrukowaną do dołu)
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZASILANIA Normy Znamionowe napięcie/częstotliwość/ natężenie Zużycie energii	IEC 1000-4-4, IEC 61000-4-11 - 1995; IEC 61000-4-2 220 V do 240 V ±10%, 50 Hz lub 60 Hz ± 3 Hz, 5.5 A Śr. tryb pracy 500 W – tryb oczekiwania 85 W – tryb uśpienia 9 W
WYMAGANIA SYSTEMOWE ORAZ OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE Wymagania PC Obsługiwane systemy operacyjne Wymagania Mac Obsługiwane systemy operacyjne Obsługa systemu Linux/Unix/Citrix/ SAP/Novell	IEEE1284 w trybie ECP, USB lub 10/100BaseTX Ethernet Windows® NT 4.0/98/2000/Me/XP/XP x64/Vista/Vista x64/Server 2003/Server 2003 x64/Server 2008/Server 2008 x64/Terminal Server 2003/Terminal Server 2008 EtherTalk lub USB Mac OS 7.6 do 9.2/Mac OS X 10.2 do 10.5 Informacje o zgodności systemów Linux, Unix, Novell, SAP itp. Należy się zapoznać się z informacjami na stronie http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm
OPROGRAMOWANIE DODATKOWE Sterowniki Oprogramowanie	Sterownik drukarki, Epson Status Monitor 3, przewodnik referencyjny, poradnik dotyczący zablokowania papieru Narzędzia sieciowe, poradnik sieciowy
WYMIARY I WAGA (S x D x W mm, kg)	Moduł główny: 513 x 395 x 324 mm, 22,1 kg
WARUNKI ŚRODOWISKOWE Temperatura Wilgotność Ciśnienie akustyczne	Tryb pracy: 5 do 35°C, przechowywanie: -20 do 40°C Tryb pracy: 15 do 85% wilgotności względnej, przechowywanie: 15 do 85% wilgotności względnej Tryb pracy: 53 dB (A); oczekiwanie: 33 dB (A)
BEZPIECZEŃSTWO I PRZEPISY Normy bezpieczeństwa Dyrektywa EMC/EMI (Electromagnetic Compatibility – Kompatybilność Elektromagnetyczną)	UL60950(1999) 3. wydanie, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1 Produkt laserowy klasy 1, Dyrektywa Rady Europejskiej (CE), Zatwierdzenia agencji Nordic Agency, EN55024 (1998) EN55022:1998 CCISPR publikacja 22, klasa B; IEC 61000-3-2
GWARANCJA** Standard Opcjonalne	2 lata, na miejscu Epson Cover Plus 3-letnia rozszerzona gwarancja na miejscu

* Technologia poprawy rozdzielczości firmy Epson (Resolution Improvement Technology – RiT)

** Oferty gwarancyjne nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Epson.




Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

EPSON EPL-N2550 SERIES

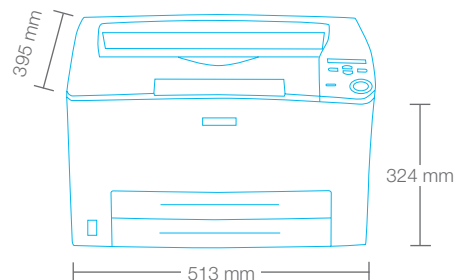

KONFIGURACJA MODELI

- EPL-N2550 C11C649001
- EPL-N2550D wraz z modulem drukowania dwustronnego C11C649001BY
- EPL-N2550T wraz z kasętą na 550 arkuszy C11C649001BX
- EPL-N2550DT wraz z modulem drukowania dwustronnego i 550-arkuszową kasętą na papier C11C649001BW
- EPL-N2550DTT wraz z modulem drukowania dwustronnego i 550-arkuszową kasętą na papier C11C649001BV

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

- Wkład obrazowania (15 000 stron) C13S050290
- Utrwalacz (100 000 stron) C13S053023
- Pojemność początkowa wkładu: 6 000 stron

OPCJE

- Kaseta na 550 arkuszy papieru C12C802002
- Moduł automatycznego druku dwustronnego C12C813982
- Pamięć:
64 MB 7000275
128 MB 7000276
256 MB 7000277
- 3-letnia gwarancja Epson CoverPlus
Przedłużona gwarancja na miejscu ECPGRP55

Better Products
for a Better Future™

W firmie Epson dobrze wiemy, że planowanie przyszłych rozwiązań wymaga poważnego powiązania z kwestiami ochrony środowiska. Właśnie dlatego tworzymy innowacyjne produkty, które są niezawodne, wydajne energetycznie oraz zapewniają możliwość recyklingu. Lepsze produkty, które zużywają mniej zasobów pomagają w zapewnieniu lepszej przyszłości dla wszystkich.

EPSON®