


Drukarka A4 mono

SP 4520DN

☑ Drukarka

RICOH
imagine. change.

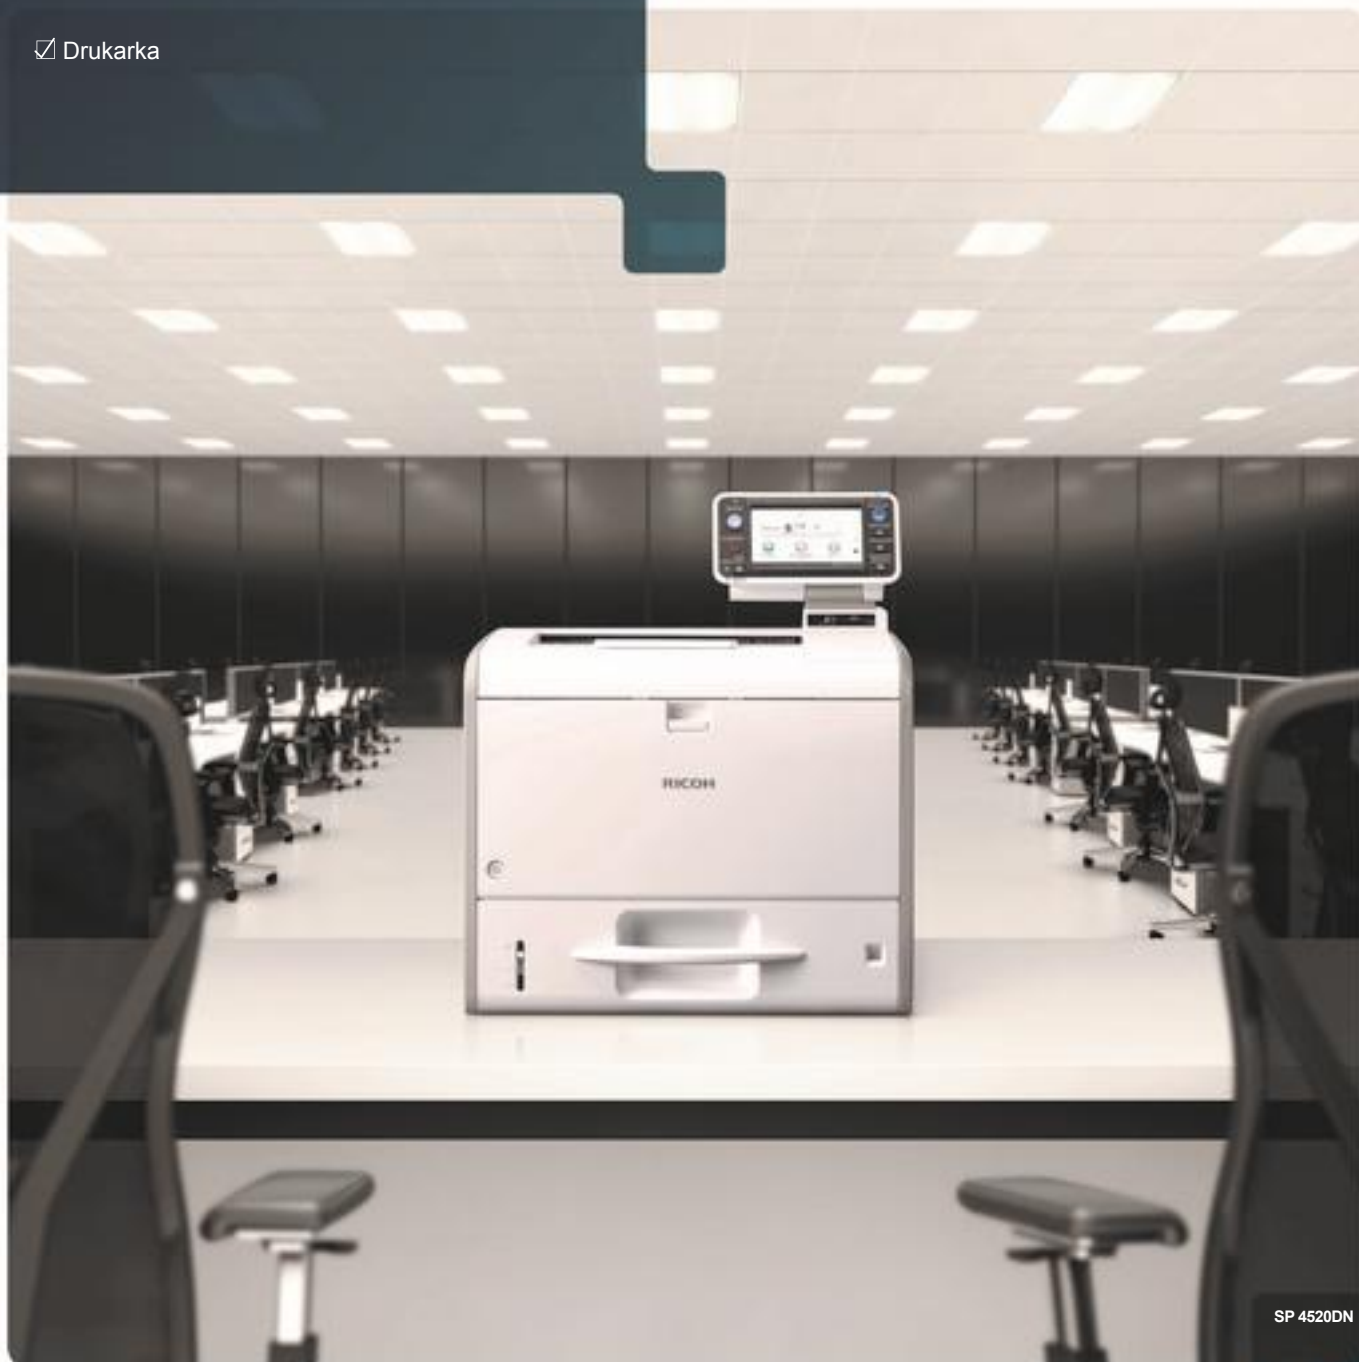

SP 4520DN

40 Mono
str./min

Kompaktowa i energooszczędna drukarka A4

SP 4520DN to wydajna monochromatyczna drukarka A4. Możliwościami urządzenia można z łatwością zarządzać na kolorowym wyświetlaczu 4,3". Kompaktowe wymiary, energooszczędność oraz niski koszt użytkowania sprawiają, że ten model bardzo dobrze sprawdzi się w każdym biurze.

- Najniższe zużycie energii w swojej klasie
- Prosty w obsłudze 4,3 calowy panel dotykowy
- Niski całkowity koszt posiadania (TCO)
- Wysoka rozdzielczość 1200 x 1200 dpi
- Bezpośredni wydruk z USB



Idealna dla twojego biura

Wysoka wydajność

SP 4520DN gwarantuje wysoką jakość druku (1200 x 1200 dpi) z prędkością 40 stron na minutę.



Obniż koszty dzięki rozwiązaniom Ricoh

Nasza oferta obejmuje szeroką ofertę usług i aplikacji pozwalających na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dokumentów oraz wydajności infrastruktury druku. Dzięki nam możesz nie tylko obniżyć swoje koszty, zyskujesz również pewność, że korzystasz z innowacyjnych rozwiązań przyjaznych środowisku naturalnemu.

Nowoczesne i praktyczne możliwości

Wygląd kolorowego wyświetlacza można wygodnie dopasować do swoich potrzeb m.in. umieścić skróty do najczęściej wykonywanych zadań. SP 4520DN można szybko zintegrować z istniejącą infrastrukturą. Jest kompatybilne z bezpłatną aplikacją umożliwiającą zlecanie druku dokumentów z poziomu urządzeń mobilnych oraz usługą FlexRelease pozwalającą na drukowanie z chmury.

Najniższe zużycie energii w swojej klasie

SP 4520DN wyróżnia wyjątkowo niski koszt wydruku jednej strony – ten model ma najniższy wskaźnik całkowitego kosztu posiadania w swojej klasie i najniższe zużycie energii.

SP 4520DN

SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Technologia:	Ledowa
Czas nagrzewania:	poniżej 17 sekund
Prędkość wykonania pierwszej kopii:	poniżej 5 sekund
Prędkość drukowania:	40 str./min.
Procesor:	RM7035C-533L 533 MHz
Pamięć:	Standardowo: 512 MB Maksymalnie: 1 024 MB
Dysk twardy:	Opcja: 320 GB (Szyfrowanie/Moduł bezpiecznego nadpisania danych)
Cykl duty:	150 000 wydruków miesięcznie
Drukowanie dwustronne:	Automatyczne
Wymiary (szer. x gł. x wys.):	370 x 392 x 374 mm
Waga:	15,5 kg
Źródło zasilania:	220 - 240 V, 50/60 Hz

DRUKARKA

Język drukarki:	Standardowo: PCL5e, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF Opcja: XPS, IPDS
Rozdzielczość drukowania:	1200 x 1200 dpi
Czcionki:	PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (emulacja) (136 czcionek)
Interfejs:	Standardowo: USB 2.0, USB Host I/F, Gigabit Ethernet Opcja: Gniazdo SD, dwukierunkowy 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n)
Protokół sieciowy:	TCP/IP, IPX/SPX (opcja)
Środowiska Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Środowiska Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 lub nowszy
Środowiska UNIX:	UNIX Sun® Solaris: 2.92.10 HP-UX: 11.x11i v211i v3 SCO OpenServer: 5.0.76.0 RedHat® Linux Enterprise: 456 IBM® AIX: 5L v5.35L v6.15L v7.1
Środowiska Novell® Netware®:	v6.5

OBSŁUGIWANY PAPIER

Zalecany rozmiar papieru:	A4 A5 A6 B5 B6
Pojemność wejściowa papieru:	Standardowo: 600 arkuszy Maksymalnie: 1 600 arkuszy
Pojemność wyjściowa papieru:	Maksymalnie: 250 arkuszy
Gramatura papieru:	Standardowa kasetka: 52 - 162 g/m²
Pojemność nośników:	Papier zwykły, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Koperty

BEZPIECZEŃSTWO

Autoryzacja:	Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa
Ochrona sieci:	Włączanie/wyłączanie portów i protokołów, Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3

EKOLOGIA

Pobór mocy:	Maksymalnie: 1 110 W Tryb uśpienia: Poniżej 0,58 W Współczynnik TEC: 1,74 kWh
-------------	---

OPCJE

2 x 250-arkuszowa kasetka na papier, 2 x 500-arkuszowa kasetka na papier, 1 x 250-arkuszowa kasetka na papier + 1 x 500-arkuszowa kasetka na papier, Średnia szafka, Wysoka szafka, Dysk twardy (320 GB), RAM (1 024 MB), dwukierunkowy port 1284, Bezprowadowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), karta VM, Netware, zespół IPDS, moduł Browsera, Bezpośrednie drukowanie plików w formacie XPS

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestaw startowy:	Czarny: 17 049 wydruków
Bęben:	40 000 arkuszy
Pojemnik z tonerem (ultra wysokowydajny):	Czarny: 17 049 wydruków
Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19752	

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.



RICOH @Remote



Certyfikaty ISO9001, ISO14001, ISO27001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny mogą ulec zmianie bez uprzedniej informacji. Kolor produktu może różnić się od przedstawionego w broszurze. Zdjęcia w broszurze nie są prawdziwymi fotografiami i w wyglądzie mogą pojawić się niewielkie różnice.

Copyright © 2018 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adaptowane, kopiowane w części i/lub całości ani używane w innych opracowaniach bez pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.pl