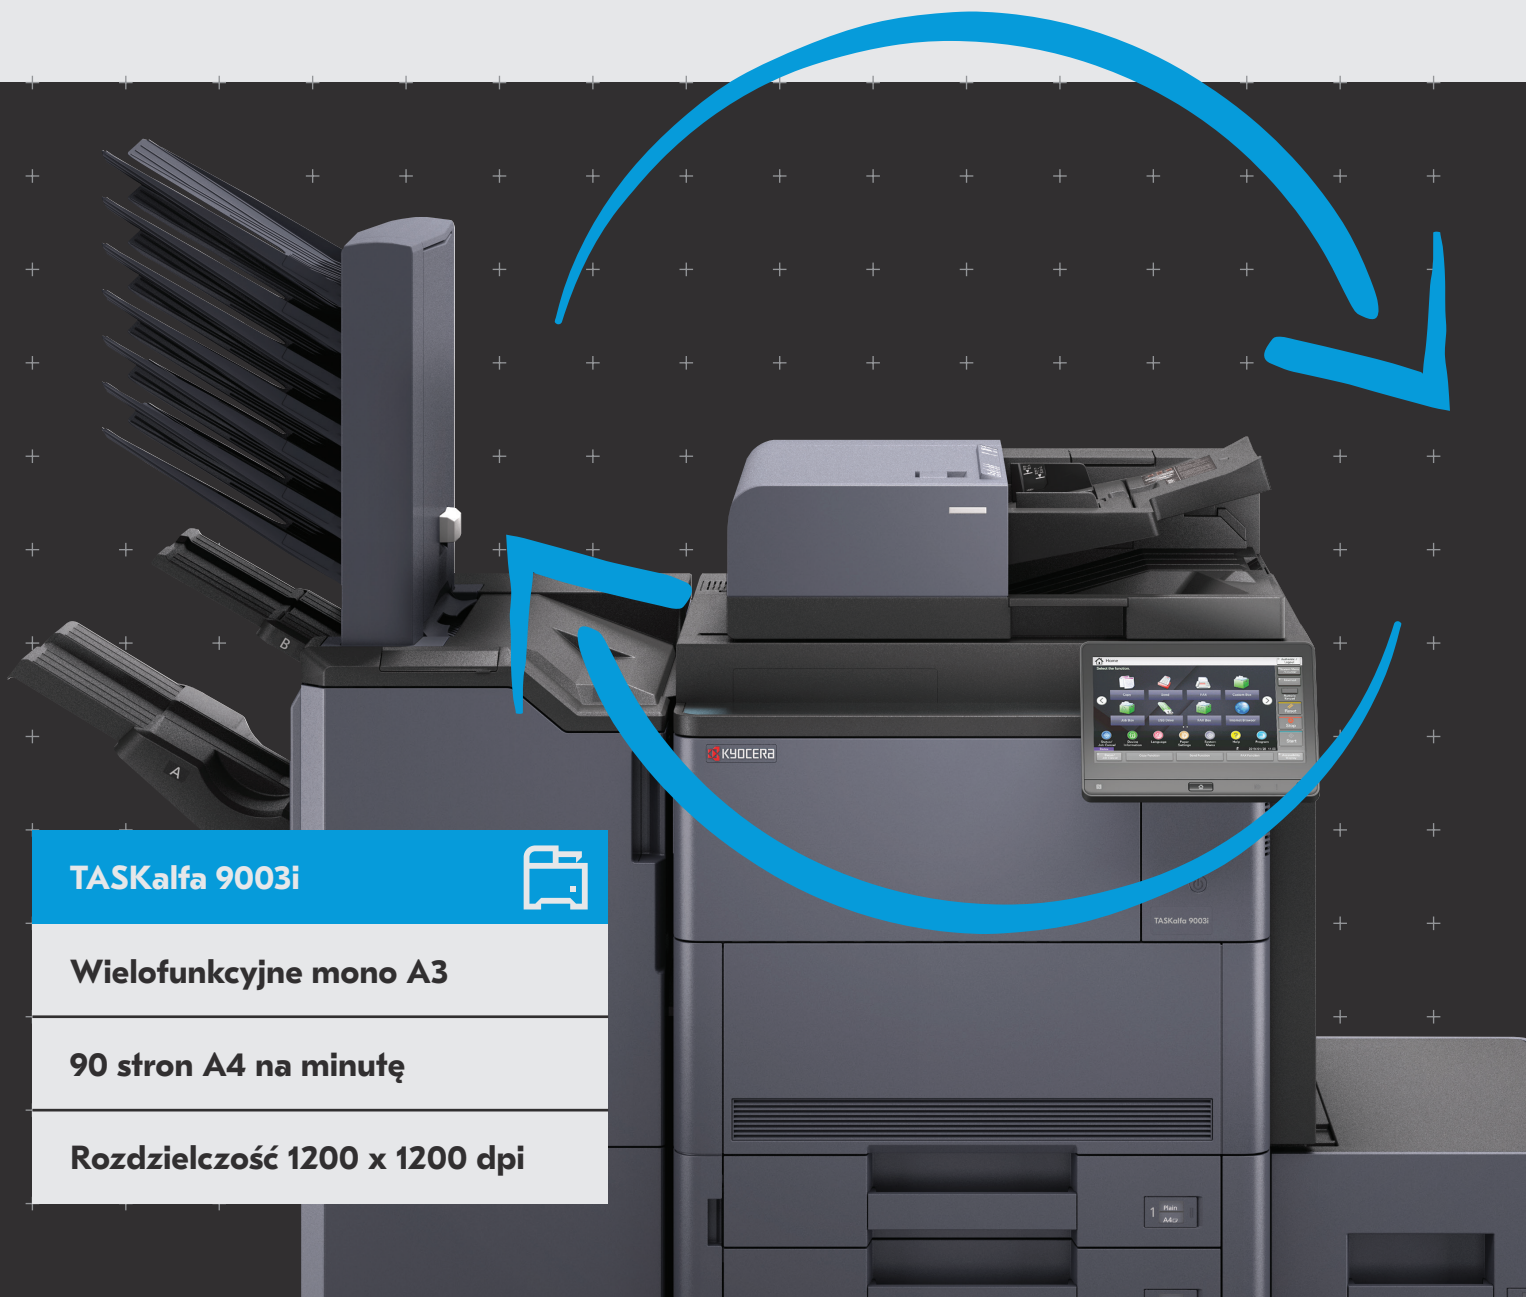


Najwyższa wydajność dla wymagających

Urządzenie zaprojektowano dla wymagających grup roboczych działających we wciąż zmieniającym się środowisku pracy. To przyjazne dla użytkownika i zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa danych urządzenie monochromatyczne zaskakuje wysoką produktywnością. Dzięki prędkości druku aż 90 stron A4 na minutę uzyskanie natychmiastowych rezultatów pracy będzie jeszcze łatwiejsze. Maksymalna pojemność to aż 7650 arkuszy przy pojemności wyjściowej 4300 arkuszy, co doskonale nadaje się do obsługi największych i najbardziej złożonych zadań drukowania.

**TASKalfa 9003i****Wielofunkcyjne mono A3****90 stron A4 na minutę****Rozdzielczość 1200 x 1200 dpi**

Specyfikacja

DANE OGÓLNE

KYOCERA TASKalfa urządzenie wielofunkcyjne mono Platforma HyPAS™

Panel dotykowy: 256.5 mm (10.1-calowy) kolorowy, powiadomienie dźwiękowe, obracanie 15°–90°

Prędkość drukowania (strony na minutę): do 90 stron A4, do 40 stron A3, dwustronnie: do 90 stron A4

Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi (drukowanie), 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)

Czas nagrzewania: ok. 30 sek. lub mniej

Czas wydruku pierwszej strony: Approx. 4.0 sec. or less

Czas pierwszej kopii: Approx. 3.6 sec. or less (DP)

CPU: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4 GHz

Pamięć: Standardowo 4,5 GB, Maks. 8 GB SSD + 320 GB HDD

Interfejsy: USB 2.0 (Hi-Speed), 4 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, IPv6, IPv4, IPSec, 802.3az support), NFC tag, 2 eKUIO złącza opcjonalnego serwera druku lub opcjonalnie system faksu, złącze karty SD

Zintegrowane konta użytkowników: 1000 pozycji

Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 750 mm x 822 mm x 1234 mm

Waga: ok. 150 kg

Zasilanie: AC 220–240 V, 50/60 Hz

Power consumption: Drukowanie: 1340 W, Kopiowanie: 1340 W, Niskie zużycie energii: 100 W, Tryb gotowości: 110 W, Tryb uśpienia: 0.7 W

Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)
Kopiowanie/drukowanie: 32,6 dB(A) L_{PA}, Tryb gotowości: 32,6 dB(A) L_{PA}

Certyfikaty: TÜV/GS, CE urządzenie produkowane zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

OBSŁUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.

Pojemność wejściowa: taca uniwersalna na 150 arkuszy 60–300 g/m² (Banner 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio, Inne w zakresie (98 x 148 to 297 x 432 mm), Banner maks. 305 x 1,220 mm;

Uniwersalne kasety na papier: w standardzie 2 x 500 arkuszy, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio;

Podajnik papieru: 2 x 1500 arkuszy, 60–256 g/m², A4, B5. Maks. pojemność wejściowa (z opcjami): 7650 arkuszy A4

Podajnik dokumentów: (jednościeżkowe skanowanie w dupleksie) 270 arkuszy; 35 – 220 g/m² (jednostronnie), 50 – 220 g/m² (dwustronnie); A6R – baner do 2200 mm

Moduł dupleksu: Drukowanie dwustronne w standardzie, 60–256 g/m², A5R–305 x 457 mm

Pojemność wyjściowa: standardowa taca separująca na 70 arkuszy, opcjonalnie taca kopii (D): górna na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy; maks. opcjonalna pojemność wyjściowa: 4300 arkuszy

DRUKOWANIE

Controller language: PRESCRIBE

Emulacje: PCL6 (PCL-XL/PCL-5e), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PDF, XPS/OpenXPS, PPML

Obsługiwane systemy operacyjne: Wszystkie aktualne wersje Windows, Mac OS X wersja 10.9 lub wyższa, UNIX LINUX oraz inne według potrzeb

Czcionki: 93 czcionki outline (PCL), 136 czcionek (KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 Bitmap font, 79 outline czcionki

Dodatkowe możliwości drukowania: szyfrowany druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, WSD, wydruk bezpieczny przez SSL, IPsec, SNMPv3, szybkie kopiowanie, funkcja wydruku próbnego, wydruk prywatny, przechowywanie i zarządzanie pracami

Obsługa druku mobilnego: AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Direct Wi-Fi (opcja), MyPanel, KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android.

KOPIOWANIE

Maksymalny format oryginału: A3/Ledger

Kopiowanie ciągłe: 1–9,999

Zakres zoom: 25–400% in 1% steps

Stała współczynnik zoom: 5 Reductions/5 Enlargements

Tryby ekspozycji: Auto, manual: 16 steps

Wybór oryginału: Text + Photo, Photo, Text, Map, Printed document

Funkcje: skanuj raz-drukuj wielokrotnie, sorter elektroniczny, 2w1, 4w1, funkcja powtarzania obrazu, numerowanie stron, tryb okładki, broszura, przerywanie kopiowania, szablon formularza, funkcja stemplowania, pomijanie pustych stron, skan dowodów osobistych

SKANOWANIE

Tryby skanowania: skan do e-mail, skan do FTP, do SMB, do USB Host, do skrzynki, Network TWAIN, WSD (WIA Driver Network)

Szybkość skanowania: (A4, 300 dpi, Dual Scan) 220 obrazów na minutę, (A4, 300 dpi, Simplex Scan) 120 obrazów na minutę

Rozdzielczość: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 odcieni szarości

Maksymalny obszar skanowania: A3, baner do 2200 mm

Rozpoznanie oryginału: tekst, zdjęcie, tekst + zdjęcie, zoptymalizowany pod OCR

Typy plików: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, szyfrowany PDF, skompresowany PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)

Funkcje: skanowanie kolorowe, Auto Colour Select, wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron, usunięcie określonego koloru

FAKS (OPCJA)

Klasa urządzenia: ITU-T Super G3

Szybkość modemu: Maks. 33.6 kbps

Szybkość transmisji: Maks. 3 sek. (JBIG)

Szybkość skanowania: 2 sek. /str. lub mniej

Książka adresowa: 2000 pozycji

Rozdzielczość: Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi, 600 x

600 dpi

Maksymalny format oryginału: A3, Ledger, baner do 1600 mm

Metody kompresji: JBIG, MMR, MR, MH

EKSPLLOATACJA

TK-6725: toner na 70 000 stron A4 przy średnim pokryciu 6%

WT-861: pojemnik na zużyty toner na 600 000 stron (przy średnim pokryciu 6%)

Zszywki: SH-12 dla DF-7110, SH-10 dla BF-730/BF-9100, SH-14 dla DF-7130

OPCJE

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) (wymagany Fax System 12)

DT-730(B) Półka na dokumenty

PF-730(B) Paper feeder: 2 x 500 sheets, 60–256 g/m²; A5R–305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Podajnik papieru: 2 x 1500 arkuszy, A4, 60–256 g/m²; A4, B5, Letter

PF-7120 Podajnik papieru: 3000 arkuszy, 60–256 g/m²; A4, B5

PF-7130 Podajnik papieru: 1 x 500 arkuszy

DF-7100 Finisz dokumentów: Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-730, maks. 60–300 g/m², maks. B5R–305 x 457 mm; Taca A: 200 arkuszy A4, 60–300 g/m², A6R–305 x 457 mm; Zszywacz: maks. 65 arkuszy A4

DF-7130 Finisz dokumentów: Taca główna: maks. 4000 arkuszy A4 (3000 arkuszy z BF-9100), maks. 52–300 g/m², maks. B5R–305 x 457 mm; Taca A: 200 arkuszy A4; 52–300 g/m², A6R–305 x 457 mm, Zszywacz: maks. 100 arkuszy A4

PH-7C/PH-7D dziurkacz do DF-7110/DF-7130

MT-730(B) 7-Bin Mailbox sorter do DF-7110

BF-730 Składacz broszur do DF-7110: Składanie na pół: 60–256 g/m²; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 16 arkuszy (64 stron, 60–90 g/m²); Składanie bez zszycia: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²); Składanie potrójne: 60–105 g/m², A4R; Składanie potrójne wielokrotnie: 5 arkuszy (60–90 g/m²)

BF-9100 Składacz broszur do DF-7130: Składanie na pół: 52–256 g/m²; A3, B4, A4R; Broszurowanie: maks. 20 arkuszy (80 stron, 60–90 g/m²); Składanie bez zszycia: maks. 5 arkuszy (60–90 g/m²); Składanie potrójne: 5 arkuszy (60–90 g/m²)

Taca kopii (D): górna taca na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy

Taca kopii (D): górna taca na 100 arkuszy, dolna na 250 arkuszy

USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):

NK-7120: klawiatura numeryczna

Keyboard Holder 10

UG-33: Obsługa ThinPrint

UG-34: Emulacje (IBM Proprinter/EPSON LQ-850/Diablo 630)

Obsługa banerów (A): Do 10 arkuszy

Opcjonalne interfejsy:

IB-35: interfejs Direct Wi-Fi

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ45)

IB-51: Wireless Lan (802.11b/g/n)

TASKalfa 9003i została wyposażona w bardzo wytrzymałe komponenty umożliwiające efektywne i niezawodne działanie w aktywnych środowiskach biurowych. Urządzenia zapewniają wysoką wydajność oraz szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji, gwarantując jednocześnie minimalny wpływ na środowisko. Produkt jest zgodny z Energy Star.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakkolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogą być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



Arcus S.A. tel.: +48 22 536 09 00
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner w Polsce

kyoceradocumentsolutions.pl