


# Kosmiczna produktywność

Z szybką prędkością druku i niezrównaną niezawodnością, ECOSYS MA3500cifx jest idealną opcją dla średnich i większych grup roboczych. Wygodny panel dotykowy zapewnia prosty i bezpośredni dostęp do wielu funkcji tego wszechstronnego urządzenia wielofunkcyjnego. Ponadto, otwarta platforma rozwiązań HyPAS może dodatkowo zoptymalizować przepływ dokumentów.



**ECOSYS MA3500cifx**

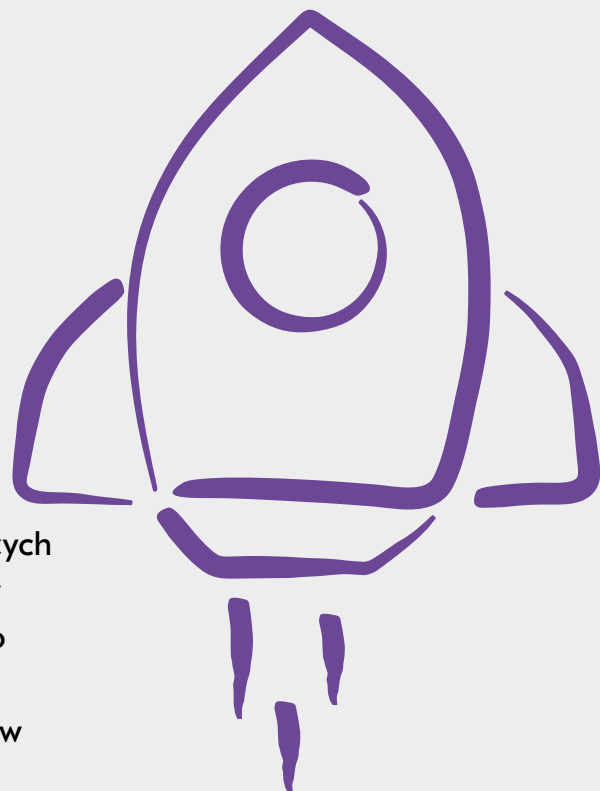

**A4 wielofunkcyjny kolor**

**35 stron A4/min.**

**7-calowy panel dotykowy**

## DANE OGÓLNE

KYOCERA ECOSYS urządzenie wielofunkcyjne kolor  
Platforma HyPAS™  
**Panel sterowania:** 177,8 mm (7 calowy) kolorowy panel dotykowy, głośnik powiadomień  
**Typ:** naburkowa  
**Prędkość drukowania:** 35 stron A4 na min.; Dwustronne drukowanie/kopiowanie: 17,5 stron na min. A4  
**Rozdzielczość:** 1200 x 1200 dpi (drukowanie); 600 x 600 dpi (skanowanie/kopiowanie)  
**Rekomendowany wolumen wydruku:** 1 200 stron/miesiąc  
**Rekomendowany wolumen skanowania:** maks. 6000 stron/miesiąc  
**Czas nagrzewania:** ok. 26 sek. lub mniej  
**Czas wydruku pierwszej strony:** ok. 5,7 sek. lub mniej  
**Czas pierwszej kopii:** ok. 6,6 sek. lub mniej (podajnik); ok. 6,1 sek. lub mniej (szyba).  
**CPU:** ARM Cortex-A9 Dual core 1.2GHz  
**Pamięć:** Standard 1.5GB; Maks. 3GB (opcjonalnie).  
**Interfejsy:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host Interface, Gigabit Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), opcjonalny Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), 1 x eKUIO złącze opcjonalnego serwera druku lub dysk SSD, złącze na opcjonalną kartę SD.  
**Zintegrowane konta użytkowników: 100 pozycji**  
**Wymiary (szer. x głęb. x wys.):** Bez opakowania: 480 x 577,5 x 571,5 mm (bez zaokrągleń); 480 x 577,5 x 575 mm (z zaokrągleniami); Z opakowaniem: 623 x 728 x 789 mm  
**Waga:** bez opakowania ok. 39 kg (z tonerem startowym), ok. 38 kg (bez tonera), z opakowaniem ok. 51 kg  
**Zasilanie:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz  
**Zużycie energii elektrycznej:**  
Drukowanie: 449,1 W  
Kopiowanie: 479,1 W  
Tryb gotowości: 18,8 W  
Tryb uśpienia: 0,5 W  
**Hałas (poziom ciśnienia akustycznego ISO 7779/ISO 9296)**  
Kopiowanie/drukowanie: 51 dB (LpAm)  
Tryb gotowości: 30 dB (LpAm)  
**Certyfikaty:** GS, TÜV, CE drukarka produkowana zgodnie z normą jakości ISO 9001 oraz normą ochrony środowiska ISO 14001.

## OBŚLUGA PAPIERU

Wszystkie podane pojemności dotyczą papieru o grubości maks. 0,11 mm.  
**Pojemność wejściowa:** taca uniwersalna na 100 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m<sup>2</sup>), 110 arkuszy (ekwiwalent 64 g/m<sup>2</sup>). 60–220 g/m<sup>2</sup> A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (70 x 140 to 216 x 356 mm), baner do 1220 mm. Kasetka uniwersalna w standardzie: 250 arkuszy z 75 g/m<sup>2</sup>, 300 arkuszy z 64 g/m<sup>2</sup>. 60–220 g/m<sup>2</sup>. A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Folio, inne (105 x 140 to 216 x 356 mm). Pojemność maksymalna z opcjami: 2050 arkuszy 75 g/m<sup>2</sup>, 2210 arkuszy 64 g/m<sup>2</sup>  
**Standardowy moduł dupleksu:** 60–163 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, inne (140x 210 mm - 216 x 356 mm).  
**Podajnik dokumentów (dwustronny jednonprzebiegowy):** w standardzie, 100 sheets, 50–120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne (105 x 148 to 216 x 356 mm).  
**Pojemność wyjściowa:** 250 arkuszy (ekwiwalent 80 g/m<sup>2</sup>) wydrukiem do dołu z czujnikiem przepelnienia

## DRUKOWANIE

**Język kontrolera:** PRESCRIBE  
**Emulacje:** PCL6 (5c/XL), KPDL3 (kompatybilny z PostScript 3), PDF, XPS, Open XPS, TIFF, JPEG, URF, PwG Raster, PCLm  
**Obsługiwane systemy operacyjne:** wszystkie aktualne wersje systemu operacyjnego Windows, MAC OS X wersja 10.9 lub wyższa, Chrome OS, Linux, a także inne systemy operacyjne na zamówienie.  
**Czcionki/kody kreskowe: 93 czcionki (PCL6, KPDL3):** 93 czcionki (PCL6, KPDL3), 4 czcionki (Calibri), 4 czcionki (Cambria), 1 czcionka bitmap, 45 typów 1-wymiarowych kodów kreskowych, 1 typ kodu 2-wymiarowego (PDF417)  
**Funkcje:** druk bezpośredni PDF, drukowanie IPP, drukowanie e-mail, drukowanie WSD, druk bezpieczny IPP przez TLS, Uwierzytelnianie lokalne i sieciowe, Szyfrowanie danych sieciowych IPsec, HTTPS, LDAP przez TLS, SNMPv3, SMTP przez TLS, POP przez TLS, Encrypted PDF Direct Print, TLS 1.3, Secure Boot, Run-time Integrity Check, Universal Print, Chrome OS.  
**Obsługa drukowania mobilnego:** aplikacja KYOCERA Mobile Print dla iOS i Android, AirPrint, Mopria, Microsoft Universal Print, Wi-Fi Direct (opcja).

## KOPIOWANIE

**Maks. format oryginału:** A4/Legal  
**Kopiuowanie ciągłe:** 1–999  
**Zakres zoom:** 25–400% co 1%  
**Stale współczynniki zoom:** 7 zmniejszeń / 5 powiększeń  
**Wybór typu oryginału:** Tekst + foto, foto, tekst, wykres/mapa, dokument drukowany  
**Funkcje:** sortowanie elektroniczne, kopiowanie dowodów osobistych, funkcja 2w1 / 4w1, automatyczna zmiana kasety, pomijanie pustych stron, pomijanie linii, Automatyczne przycinanie DP.

## SKANOWANIE

**Funkcje:** Skan-do-Email, do-FTP, do-SMB, do USB Host, TWAIN lokalnie i sieciowo, WIA, WSD, Chrome OS (skanowanie), AirPrint, Mopria.  
**Prędkość:** 60 obrazów/min. (300 dpi, A4, mono), 40 obrazów/min. (300 dpi, A4, kolor).  
**Skanowanie dwustronne:** 100 obrazów/min. (300dpi, A4, mono); 80 ipm (300 dpi, A4, colour)  
**Rozdzielczość:** 300 dpi x 300 dpi, 200 dpi x 200 dpi (Default), 200 dpi x 100 dpi, 600 dpi x 600 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 200 dpi x 400 dpi, 1200dpi x 1200dpi (TWAIN driver, WIA driver). 256 odcieni na kolor  
**Maks. format oryginału:** A4, Legal, baner (maks. 915mm).  
**Rozpoznawanie oryginału:** tekst, foto, tekst + foto, jasny tekst zoptymalizowany OCR  
**Typy plików:** TIFF/JPEG, XPS, Open XPS, PDF, PDF/A, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, zsyfrowany PDF, kompresowany PDF.  
**Funkcje:** skanowanie banerów, skanowanie kolorowe, wewnątrz książki adresowa, obsługa Active Directory, szyfrowany transfer danych, wysyłanie wielotrybowe (jednocześnie do e-mail, faks, folder SMB/FTP), pomijanie pustych stron, usuwanie ramki, podpis cyfrowy (wymaga SSD), automatyczne przycinanie DP

## FAKSY

**Klasa urządzenia:** Super G3  
**Szybkość modemu:** maks. 33,6 kbps.  
**Szybkość transmisji:** maks 3 sek. (IBIG).  
**Szybkość skanowania:** 2,5 sek. lub mniej  
**Książka adresowa:** 200 pozycji, 50 wpisów  
**Gęstość skanowania:**

Normal: 8 dot/mm x 3.85 line/mm (200 x 100 dpi)  
Fine: 8 dot/mm x 7.7 line/mm (200 x 200 dpi)  
Superfine: 8 dot/mm x 15.4 line/mm (200 x 400 dpi)  
Ultrafine: 16 dot/mm x 15.4 line/mm (400 x 400 dpi)  
**Półtony:** 256 odcieni szarości  
**Maksymalny format oryginału:** A4, Legal, A6, Banner (max 915mm)  
**Metody kompresji:** IBIG, MMR, MR, MH  
**Odbiór do pamięci:** 256 arkuszy  
**Features:** faks sieciowy, nadawanie i odbiór faksów dwustronnych, szyfrowanie transmisji, odbiór do pamięci

## EKSPLLOATACJA

Średnia wydajność tonerów zgodnie z ISO 19798  
**TK-5370K:** czarny na 7000 stron A4, TK-5370Y, TK-5370M, TK-5370C Yellow, Magenta and Cyan 5000 stron A4, Toner startowy czarny 3500 stron, toner startowy yellow/magenta/cyjan na 2500 stron A4

## OPCJE

**PF-5150 Podajnik papieru:** Maks. 550 arkuszy z 75 g/m<sup>2</sup>, 600 arkuszy z 64 g/m<sup>2</sup>, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>, A5R - Legal, 92,1 x 165,1 (Com6), 114x162 (Youkei2), Maks. 3 Units  
**Dysk SSD:** HD-17 SSD 64GB, HD-18 SSD 56GB, HD-19 SSD 512GB  
**Scan Extension Kit (A):** skanowanie do przeszukiwanego pliku PDF (wbudowany OCR) lub do MS Office (docx, xlsx, pptx), wymagana jest karta HD lub SD  
**UG-33:** obsługa ThinPrint  
**UG-35:** moduł TPM  
**USB IC Card Reader + Card Authentication Kit (B):** licencja aktywacji opcjonalnego czytnika kart  
**Opcjonalne interfejsy:**  
**IB-37:** Wireless LAN (802.11a/b/g/n/ac) with Wi-Fi Direct  
**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n) with Wi-Fi Direct  
**IB-50:** Gigabit Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  
**IB-51:** Wireless LAN Interface (802.11b/g/n)  
**Product Library 14:** instalacja DVD

## GWARANCJA

2-letnia gwarancja w standardzie. KYOCERA udziela gwarancji na bęben na 3 lata lub 200 000 stron (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej), pod warunkiem, że urządzenie jest użytkowane i serwisowane zgodnie z instrukcją serwisową.

## KYOCERA LIFE

Możliwość rozszerzenia gwarancji na urządzenie i opcje do 5 lat.

## WHAT'S IN THE BOX:

Urządzenie wielofunkcyjne, toner startowy, pojemnik na zużyty toner, instrukcja, instrukcja bezpieczeństwa, arkusz panelu sterowania, przewód zasilający.

1 Urządzenie nie jest zaprojektowane do osiągnięcia określonych woluminów w ciągłej pracy. Maksymalne woluminy odnoszą się do wykorzystania jednostki drukowania lub skanowania i obejmują jej użycie w funkcjach drukowania, kopiowania i skanowania. Uwaga: W tym kontekście skopiowana strona odpowiada zeskanowanej i wydrukowanej stronie.

ECOSYS oznacza ECOlogię, ECONomię oraz rozwiązania SYStemowe. Dzięki trwałym komponentom, urządzenia ECOSYS odznaczają się zwiększoną wydajnością i niskimi kosztami posiadania w zakresie utrzymania, administracji oraz eksploatacji. Dzięki rozdzielności tonera i bębna, jedynie toner jest uzupełniany regularnie. Modułarna budowa umożliwia elastyczne dopasowanie urządzenia do własnych potrzeb. Zintegrowane oprogramowanie systemowe zapewni długoterminową kompatybilność międzysieciovą.



KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



KYOCERA Document Solutions nie gwarantuje, że powyższa specyfikacja jest całkowicie wolna od błędów. Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Informacje zawarte w niniejszej ulotce są aktualne na dzień oddania do druku i nie stanowią oferty handlowej. Jakiegokolwiek inne znaki handlowe i nazwy produktów mogące być znakami handlowymi i zarejestrowanymi znakami handlowymi należą do ich właścicieli.



**Arcus S.A.** tel.: +48 22 536 09 00  
ul. Kolejowa 5/7, faks: +48 22 831 70 43  
01-217 Warszawa e-mail: biuro@arcus.pl

KYOCERA Document Solutions Partner